

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini

Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA
EAN: 4069025102546

LP-Nummer
59079_523



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (STW1.0a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10010 lm
 Systemleistung = 81.1 W
 Lichtausbeute = 123.4 lm/W

Seriendokumentation
10.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 535 cd/klm

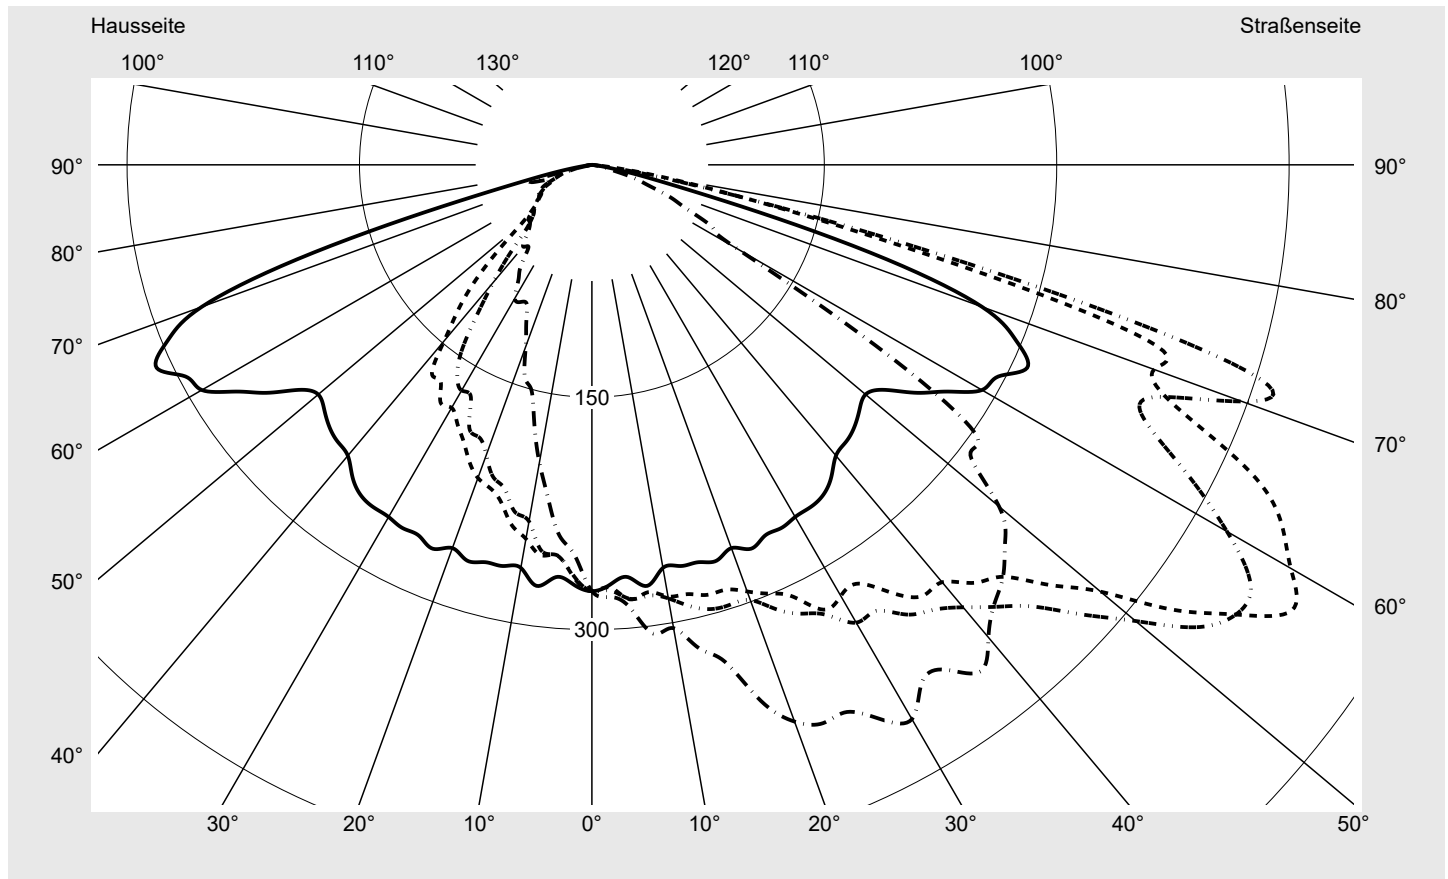

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
 Imax 70° 486.3
 Imax 80° 49.2
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA EAN: 4069025102546	LP-Nummer 59079_523
---------------------------------------	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°**

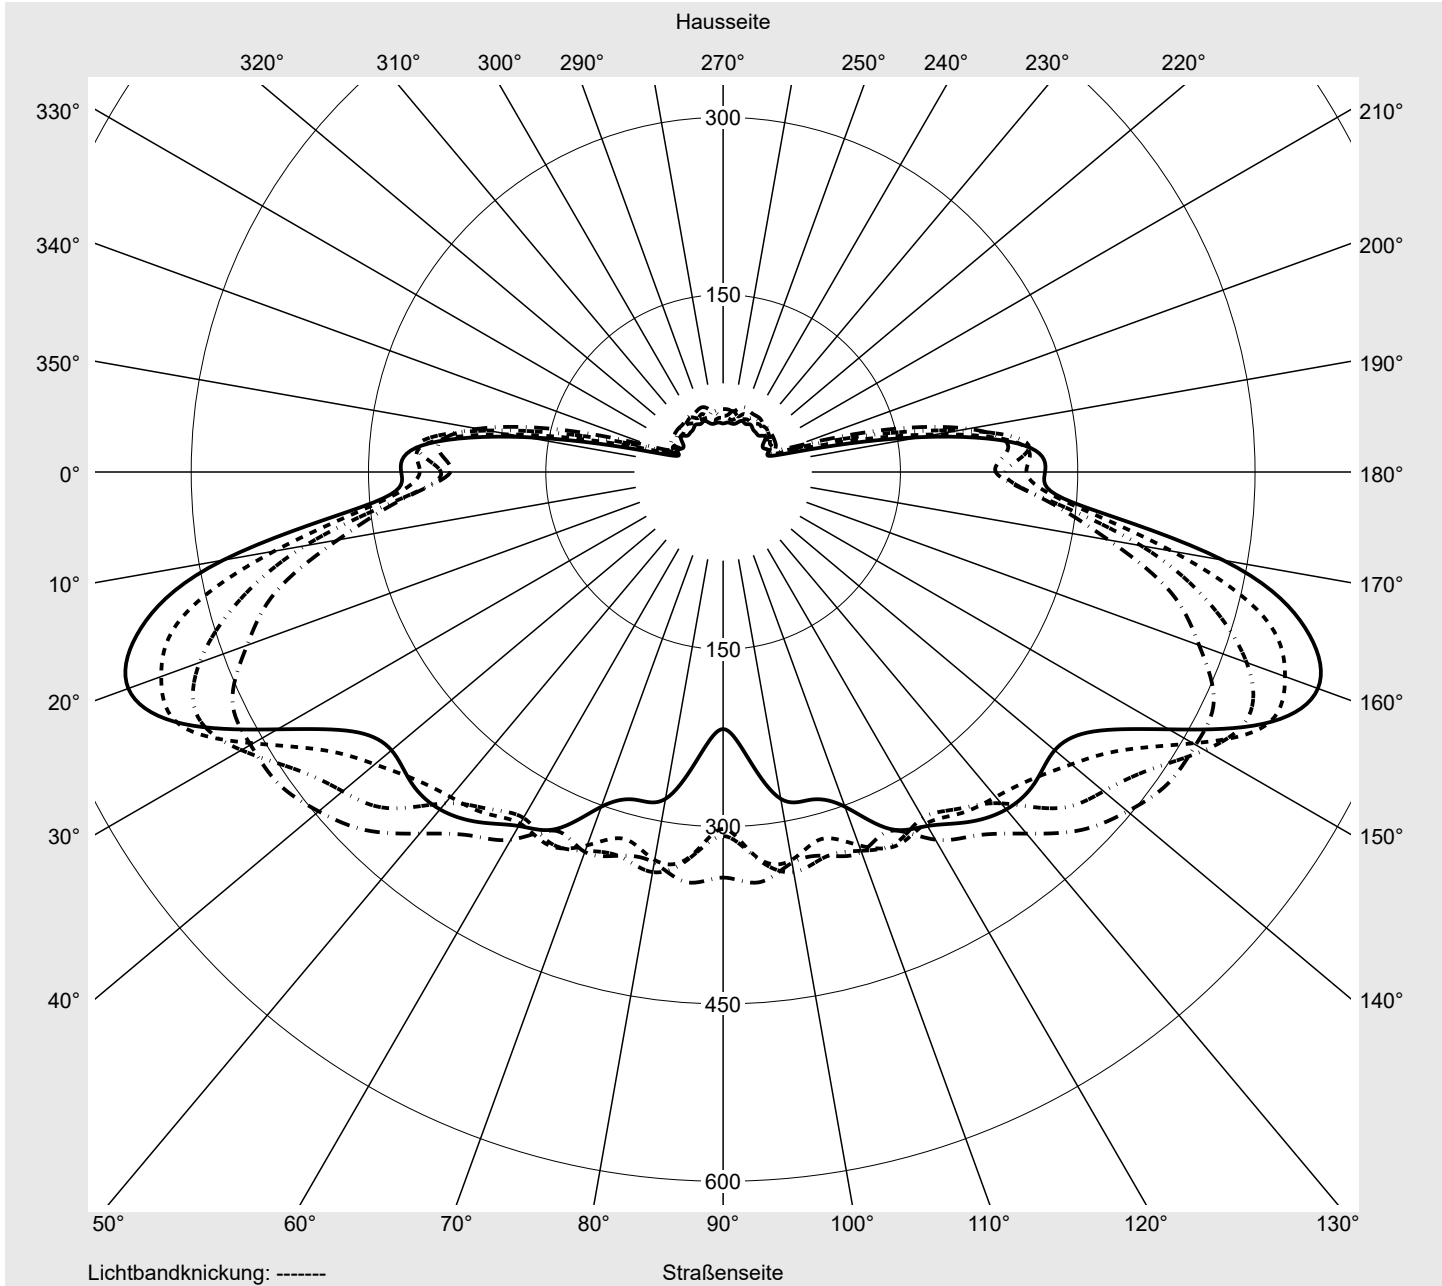

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA EAN: 4069025102546	LP-Nummer 59079_523
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	271.1	272.6	274.2	272.4	273.1	275.0	271.7	272.5	277.2	276.0	276.0	276.0	273.8
5,0°	267.1	272.9	275.2	280.1	281.5	281.2	280.8	282.7	283.1	284.1	282.6	285.7	289.7
7,5°	274.1	279.0	277.5	278.4	278.2	280.5	282.2	280.1	280.7	279.4	280.1	282.2	287.0
10,0°	264.1	267.7	274.1	281.5	282.9	284.1	284.6	289.0	288.4	289.8	289.4	296.1	298.5
12,5°	265.2	273.1	281.9	286.0	283.8	291.7	297.8	297.4	299.9	302.2	305.4	304.8	305.6
15,0°	265.5	268.6	273.1	278.4	287.3	296.8	296.7	300.7	302.2	302.6	306.1	317.4	327.7
17,5°	267.8	273.0	278.7	286.4	287.5	297.6	312.8	307.7	310.5	319.9	331.7	332.0	337.4
20,0°	263.2	276.0	283.2	285.6	293.0	298.9	314.1	316.9	322.0	337.8	350.9	349.4	357.5
22,5°	268.2	277.3	286.1	293.7	299.5	310.4	324.4	326.9	342.4	343.6	356.1	369.0	375.1
25,0°	264.1	279.2	290.5	304.6	307.6	319.6	332.9	339.3	354.0	370.6	376.6	388.5	394.7
27,5°	264.4	278.9	292.5	301.1	323.7	327.4	350.6	352.7	365.4	382.4	390.1	396.0	398.1
30,0°	262.4	282.1	299.4	304.0	321.3	341.2	351.9	364.5	376.7	390.8	402.8	403.1	399.6
32,5°	262.1	278.2	296.7	315.0	320.5	341.4	361.3	372.4	390.8	396.6	408.5	414.4	410.7
35,0°	260.2	274.8	293.4	320.6	337.1	354.3	370.4	374.9	395.6	416.3	417.7	425.9	434.6
37,5°	253.9	269.5	301.7	327.7	350.7	362.0	373.6	396.8	412.7	434.7	432.1	435.0	433.6
40,0°	245.1	278.1	306.0	330.0	351.7	372.8	391.4	402.6	422.5	443.3	435.7	438.1	439.9
42,5°	242.6	268.1	310.3	337.6	365.9	386.9	401.8	431.6	446.3	442.4	453.9	429.3	424.6
45,0°	239.5	273.8	302.3	342.4	376.0	403.2	431.8	441.1	452.0	463.2	443.3	420.5	405.7
47,5°	234.2	273.4	316.7	354.5	401.5	429.6	443.6	448.8	453.7	445.8	421.4	404.1	379.3
50,0°	230.6	273.9	331.1	391.8	428.6	458.0	461.6	459.4	446.6	428.3	399.3	375.2	359.2
52,5°	238.6	277.2	359.1	425.0	471.4	490.3	470.6	439.6	420.2	402.0	365.9	347.7	337.9
55,0°	256.6	291.5	385.6	473.5	505.9	506.7	459.0	410.7	384.7	368.1	358.8	352.1	343.4
57,5°	272.4	297.3	429.5	509.8	535.5	504.1	435.4	382.6	366.2	372.5	372.6	361.5	345.8
60,0°	290.7	312.9	440.7	516.1	520.9	473.3	391.3	379.2	399.9	420.5	391.2	362.4	336.3
62,5°	295.8	319.6	438.3	511.2	501.8	433.9	373.9	424.8	468.3	466.9	396.4	312.7	244.7
65,0°	310.0	306.1	414.0	482.8	468.6	395.4	406.6	503.6	507.9	477.9	351.8	231.9	136.1
67,5°	296.3	284.8	343.3	418.8	408.3	391.9	456.6	515.0	519.3	406.7	244.9	142.9	85.5
70,0°	267.9	221.9	267.0	347.6	386.2	446.6	482.2	486.3	474.1	299.8	141.0	105.2	59.3
72,5°	188.3	130.0	180.7	283.4	375.3	444.0	418.1	427.9	352.8	173.7	109.3	73.5	42.6
75,0°	79.5	49.5	103.3	171.0	226.3	273.0	234.3	258.1	188.4	90.8	79.5	53.3	28.4
77,5°	32.8	26.1	45.5	68.8	109.2	112.3	72.0	72.0	64.4	51.6	54.2	38.7	20.2
80,0°	12.7	11.2	13.8	29.0	49.2	38.8	18.1	12.1	17.2	27.4	33.2	21.4	13.7
82,5°	3.2	2.9	2.9	5.3	16.4	9.5	4.8	5.8	4.2	4.2	8.1	8.7	8.6
85,0°	1.0	0.7	1.0	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.4
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA EAN: 4069025102546	LP-Nummer 59079_523
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	275.4	276.4	275.8	278.7	278.6	279.2	271.9	270.2	267.9	266.6	265.7	265.4	263.3
5,0°	286.6	286.7	285.9	286.3	284.1	287.4	264.7	262.8	256.2	253.3	253.1	251.8	249.4
7,5°	296.6	297.2	303.1	302.6	302.8	305.2	270.5	262.1	259.5	254.0	251.0	248.1	242.3
10,0°	301.8	296.6	299.1	304.9	306.9	303.6	259.4	258.2	251.7	245.1	233.7	230.0	225.1
12,5°	309.7	314.4	316.9	312.5	316.6	319.6	255.9	247.6	242.0	238.3	229.5	217.0	207.4
15,0°	330.0	333.2	335.6	336.4	331.8	332.1	257.5	245.9	237.1	225.7	216.8	209.9	200.7
17,5°	340.4	350.7	346.9	351.7	356.5	362.7	255.8	243.9	231.9	218.7	211.5	199.8	188.0
20,0°	362.8	363.2	373.1	382.4	380.6	382.4	252.3	241.2	228.1	215.1	199.2	189.6	172.4
22,5°	387.9	383.3	388.4	391.7	392.5	390.0	253.3	235.4	220.1	206.9	190.3	176.2	163.6
25,0°	395.3	398.5	402.1	400.7	402.0	389.6	250.3	227.6	210.8	196.3	187.2	166.5	152.4
27,5°	401.7	407.5	403.6	409.3	400.9	403.3	260.7	230.3	210.7	188.2	169.1	157.2	146.2
30,0°	413.5	413.1	416.0	405.9	412.5	413.1	252.2	228.6	208.9	181.1	168.2	150.9	126.5
32,5°	416.5	415.7	415.4	407.1	400.4	396.3	250.2	222.7	203.8	181.8	161.7	133.9	105.2
35,0°	424.4	420.6	411.8	403.2	413.5	397.8	239.8	214.2	199.1	170.3	146.6	110.2	83.9
37,5°	425.9	417.6	417.5	409.3	406.8	412.1	226.9	213.4	196.8	169.6	121.4	85.3	67.5
40,0°	424.1	425.5	404.9	403.6	392.5	398.2	225.0	212.7	194.7	148.3	99.2	71.0	64.3
42,5°	423.2	393.4	395.9	380.3	376.0	384.5	217.5	213.5	183.3	128.6	79.8	58.6	62.0
45,0°	389.6	380.7	368.6	371.4	374.3	375.4	224.9	214.4	166.7	108.0	62.0	58.1	54.8
47,5°	370.2	345.8	351.5	356.1	365.4	361.7	224.3	217.2	151.3	82.7	53.5	53.3	57.7
50,0°	334.9	342.1	336.0	335.7	348.4	343.1	242.2	210.6	134.8	60.0	49.0	50.8	51.6
52,5°	346.2	341.0	336.8	343.7	328.2	308.0	259.4	202.0	112.3	49.3	46.8	46.3	48.4
55,0°	348.5	336.1	321.4	333.3	327.1	301.8	255.3	183.3	89.9	43.5	43.5	43.4	45.5
57,5°	333.1	301.4	287.0	280.8	243.0	217.5	256.1	169.8	70.2	40.4	42.6	39.9	41.4
60,0°	279.1	240.3	177.8	140.7	115.6	108.0	237.5	150.4	54.0	37.7	41.5	39.6	41.3
62,5°	178.1	124.1	98.0	100.8	85.8	88.1	239.1	140.0	43.7	36.8	36.2	37.1	37.9
65,0°	99.1	83.2	78.4	82.9	69.1	68.0	241.7	135.3	46.2	32.9	35.4	35.4	34.2
67,5°	67.6	65.4	58.0	59.1	52.8	55.0	240.2	129.6	40.5	27.7	30.8	32.7	30.2
70,0°	54.9	49.1	44.3	41.8	38.6	38.8	219.4	108.6	29.5	25.1	24.9	26.1	25.9
72,5°	37.5	35.8	30.6	29.5	27.8	29.1	182.7	84.2	24.7	21.6	21.1	20.7	20.3
75,0°	27.1	24.4	19.7	18.6	15.6	14.7	95.9	46.9	22.2	15.0	16.2	15.3	14.5
77,5°	16.0	13.2	12.0	10.3	11.8	9.8	39.9	12.4	10.7	9.4	9.8	10.7	10.3
80,0°	9.9	6.2	5.3	5.1	4.8	4.8	13.7	6.5	4.8	4.8	4.6	5.9	6.2
82,5°	3.9	2.2	1.7	1.8	1.9	1.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.5	3.4
85,0°	0.8	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6
87,5°	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA EAN: 4069025102546	LP-Nummer 59079_523
---------------------------------------	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	0.4	0.4
2,5°	260.8	259.8	256.9	253.8	251.0	252.2	251.9	249.9	250.5	250.2	252.4	3.2	3.6
5,0°	248.3	248.0	247.6	244.7	243.8	240.8	239.7	238.1	240.3	238.3	240.2	6.3	10.0
7,5°	237.6	230.9	229.2	228.6	224.8	222.0	219.4	218.6	215.7	216.7	216.9	9.4	19.3
10,0°	221.3	214.6	208.2	202.9	198.7	198.8	199.0	198.0	198.2	198.1	195.2	12.2	31.5
12,5°	203.7	196.8	192.2	183.7	183.6	182.0	181.0	176.7	174.1	172.2	171.5	15.0	46.5
15,0°	186.5	178.0	176.2	169.6	166.7	160.1	155.8	154.1	151.7	150.9	150.6	17.7	64.2
17,5°	176.1	167.1	157.8	153.5	148.4	147.6	144.8	144.9	145.1	146.7	143.8	20.7	84.8
20,0°	164.3	155.9	149.9	146.2	140.9	137.2	131.6	130.4	128.3	126.9	124.9	23.6	108.5
22,5°	154.2	146.7	140.2	130.7	122.7	116.4	112.1	109.0	111.6	108.2	110.7	26.4	134.9
25,0°	142.1	130.1	120.6	106.7	103.3	95.5	98.8	96.4	97.5	97.4	99.3	29.1	164.0
27,5°	123.7	109.6	92.1	90.5	86.8	87.4	88.0	94.3	96.2	99.4	99.8	31.7	195.7
30,0°	104.3	88.4	83.4	81.7	84.9	91.2	91.8	95.1	93.2	95.8	99.4	34.4	230.1
32,5°	81.6	73.6	73.0	73.4	77.3	81.3	81.6	84.1	86.0	82.6	88.3	36.5	266.6
35,0°	69.6	66.2	65.4	69.0	64.3	66.1	67.8	70.2	73.5	73.0	80.2	38.6	305.2
37,5°	70.3	69.8	68.3	63.8	63.8	59.8	62.3	66.0	64.0	64.6	67.3	41.0	346.2
40,0°	65.5	66.3	67.3	63.3	62.7	67.0	69.6	69.2	66.5	65.0	68.9	43.2	389.4
42,5°	64.0	62.1	68.3	59.5	72.1	75.8	71.4	68.4	64.4	63.6	62.6	45.0	434.4
45,0°	58.5	58.8	65.2	59.8	62.5	64.7	64.0	60.4	60.0	57.6	57.0	46.3	480.6
47,5°	53.8	57.1	57.5	58.4	56.9	59.5	56.5	57.2	57.7	57.2	54.4	47.2	527.9
50,0°	52.4	52.7	52.9	54.9	55.1	55.6	57.4	56.4	52.2	52.9	53.2	48.3	576.2
52,5°	50.2	51.8	51.5	52.5	53.4	50.3	52.2	48.7	52.1	48.7	47.6	49.5	625.7
55,0°	47.0	47.2	50.2	49.9	48.0	48.9	47.8	47.7	44.7	45.8	45.7	50.6	676.3
57,5°	46.6	43.4	43.3	44.0	46.3	44.9	46.0	42.7	41.6	42.0	41.1	50.5	726.8
60,0°	39.7	40.8	39.5	40.4	40.2	41.0	40.9	42.6	41.2	41.2	39.3	48.0	774.8
62,5°	36.9	38.6	35.2	36.9	36.9	36.9	37.6	37.2	37.3	37.5	36.1	45.8	820.6
65,0°	33.7	36.6	36.0	30.8	34.2	31.7	33.6	34.0	34.8	34.2	33.8	43.9	864.4
67,5°	30.7	30.9	31.1	30.5	30.9	30.4	30.0	32.6	33.0	32.5	32.0	40.1	904.6
70,0°	24.9	27.9	27.6	27.1	28.7	24.9	27.3	28.1	30.3	29.7	29.0	35.7	940.2
72,5°	20.6	22.8	23.9	24.1	24.1	24.0	23.7	24.0	28.1	31.5	34.3	29.2	969.4
75,0°	16.2	18.4	21.1	21.3	20.4	20.7	19.2	19.2	26.6	34.8	38.2	17.7	987.1
77,5°	10.5	11.5	15.4	16.1	16.5	15.0	14.2	12.3	12.7	7.0	5.2	8.0	995.1
80,0°	7.0	7.3	9.5	11.3	13.1	11.1	7.6	9.0	5.4	1.0	1.0	3.5	998.6
82,5°	3.1	4.6	5.5	6.4	6.3	4.6	4.5	3.8	1.9	0.6	0.3	1.2	999.7
85,0°	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	1000.0
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA EAN: 4069025102546	LP-Nummer 59079_523
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10010	81.1	88.3	84.7
95	238	252	9499	75.8	82.3	79.0
90	223	249	9006	70.8	76.8	73.8
85	208	247	8497	65.9	71.5	68.7
80	194	244	8010	61.4	66.5	64.0
75	180	241	7510	56.8	61.6	59.2
70	166	238	6997	52.4	56.7	54.6
65	153	235	6511	48.2	52.2	50.2
60	140	232	6015	44.2	47.8	46.0
55	127	229	5508	40.1	43.3	41.7
50	114	225	4992	36.1	38.9	37.5
45	102	221	4506	32.4	34.9	33.6
40	90	216	4012	28.7	31.0	29.8
35	78	211	3510	25.1	27.0	26.0
30	66	205	3000	21.6	23.1	22.4
25	54	197	2483	18.2	19.4	18.8
20	43	189	2000	15.0	16.0	15.5
15	32	178	1512	11.8	12.6	12.2
10	21	163	1019	8.3	9.0	8.6
9	19	159	929	7.5	8.1	7.8

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10340	82.1	89.4	85.8
95	239	252	9828	77.0	83.7	80.4
90	224	249	9305	72.0	78.1	75.0
85	210	247	8804	67.4	73.1	70.2
80	195	244	8256	62.5	67.7	65.1
75	182	242	7770	58.3	63.1	60.7
70	168	239	7236	53.7	58.2	56.0
65	155	236	6732	49.5	53.6	51.6
60	142	233	6219	45.4	49.1	47.2
55	129	229	5696	41.3	44.6	43.0
50	116	225	5166	37.2	40.2	38.7
45	104	221	4667	33.5	36.1	34.8
40	91	216	4119	29.4	31.8	30.6
35	79	211	3607	25.8	27.8	26.8
30	67	205	3086	22.2	23.8	23.0
25	56	199	2604	19.0	20.4	19.7
20	44	190	2070	15.5	16.6	16.0
15	32	178	1530	12.0	12.8	12.4
10	21	163	1030	8.5	9.1	8.8
9	19	159	939	7.7	8.3	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA EAN: 4069025102546	LP-Nummer 59079_523
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10180	81.6	88.8	85.2
95	239	252	9684	76.5	83.2	79.8
90	224	249	9176	71.6	77.7	74.6
85	209	247	8654	66.7	72.3	69.5
80	195	244	8153	62.0	67.3	64.6
75	181	242	7642	57.5	62.3	59.9
70	167	239	7119	53.0	57.4	55.2
65	154	236	6623	48.9	52.9	50.9
60	141	232	6119	44.8	48.4	46.6
55	128	229	5604	40.7	44.0	42.4
50	115	225	5079	36.6	39.6	38.1
45	103	221	4588	32.9	35.6	34.2
40	91	216	4088	29.2	31.5	30.4
35	79	211	3580	25.6	27.6	26.6
30	67	205	3065	22.0	23.6	22.8
25	55	198	2543	18.5	19.9	19.2
20	44	190	2058	15.4	16.4	15.9
15	32	178	1521	11.9	12.7	12.3
10	21	163	1025	8.4	9.1	8.8
9	19	159	934	7.6	8.2	7.9

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini

Bestell-Nr.: 5XH2E7AA08JA
EAN: 4069025102546

LP-Nummer
59079_523

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	10010.0	81.1
5.0	10340.0	82.1
15.0	10180.0	81.6