


### Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Lunis 21</b> 	<b>Bestell-Nr.: 51DB15MA91C</b> <b>EAN: 4069025013408</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59573_45</b>
	<b>Ausführung</b> Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, hochglänzend, rotations-symmetrisch, medium strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000K   4000K   6500K, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)	<b>Bestückung</b> LED 4000 K   CRI ≥ 80
	<b>Betriebsgerät</b> EVG	
	<b>Einstellung</b> Werkseinstellung: Farbtemperatur 4000K	
	<b>Bemessungswerte</b> Nettolichtstrom = 990 lm Systemleistung = 5.9 W Lichtausbeute = 167.8 lm/W	

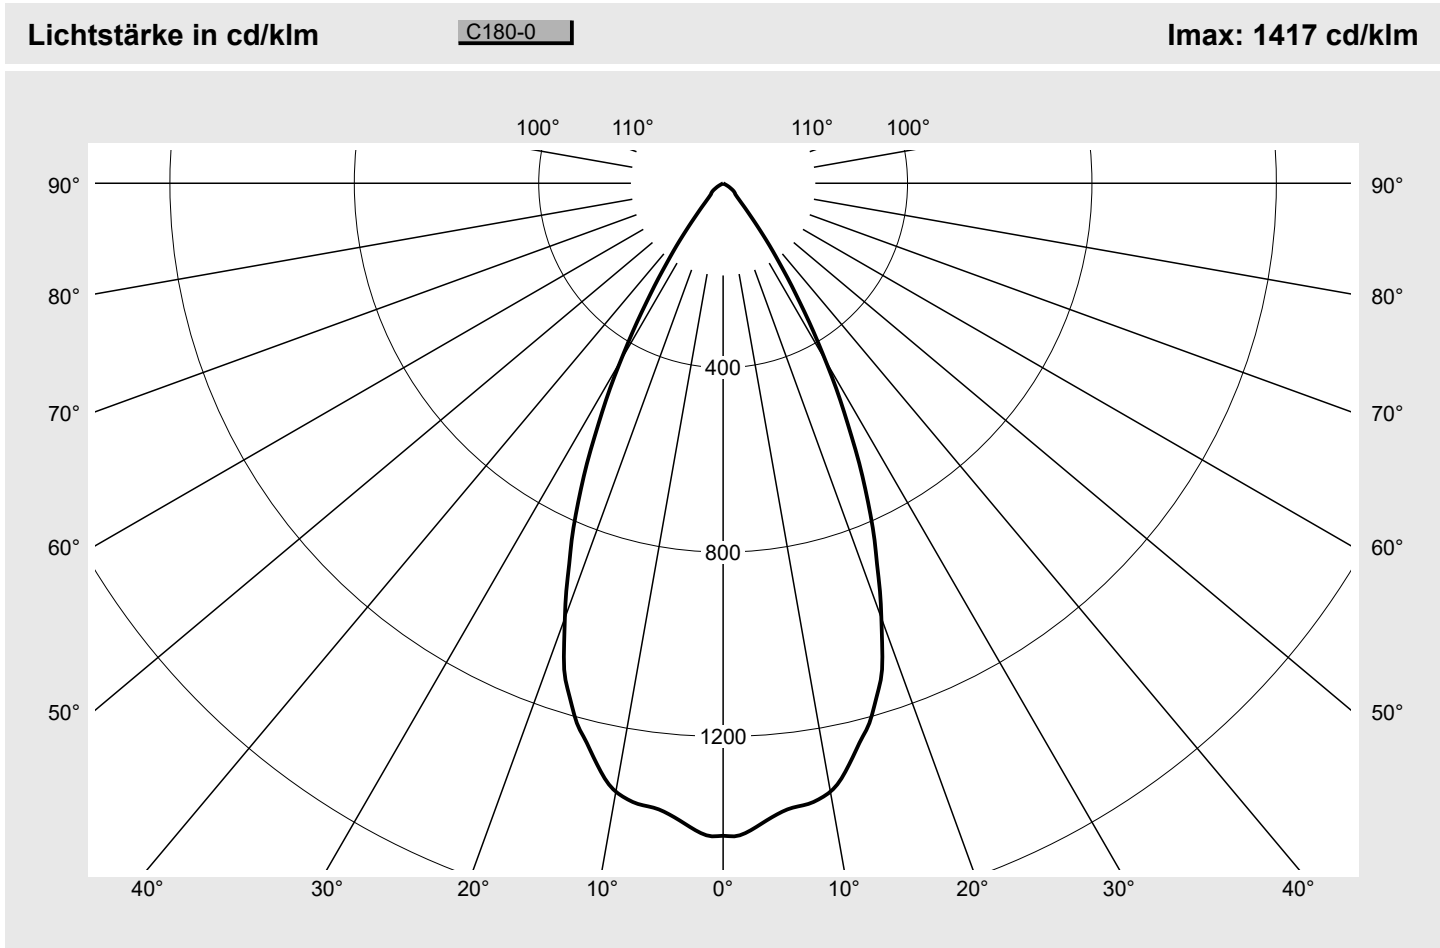

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=95 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
$\eta_{LB}$	100,0%
$\phi_u$	100,0%
$\phi_o$	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Lunis 21	<b>Bestell-Nr.: 51DB15MA91C</b> <b>EAN: 4069025013408</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59573_45</b>
----------------------------	--	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm		$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	1415.3	0.3	0.3	47°	38.2	3.1	970.4
1°	1416.8	2.7	3.1	48°	35.6	2.9	973.3
2°	1409.9	5.4	8.4	49°	34.3	2.8	976.1
3°	1397.4	8.0	16.5	50°	33.5	2.8	978.9
4°	1384.1	10.6	27.1	51°	32.0	2.7	981.7
5°	1372.7	13.1	40.2	52°	30.5	2.6	984.3
6°	1364.4	15.6	55.8	53°	28.9	2.5	986.8
7°	1361.0	18.2	74.0	54°	26.7	2.4	989.2
8°	1358.1	20.7	94.7	55°	24.2	2.2	991.4
9°	1350.7	23.2	117.9	56°	20.9	1.9	993.3
10°	1340.1	25.5	143.4	57°	18.3	1.7	994.9
11°	1322.2	27.7	171.1	58°	16.1	1.5	996.4
12°	1296.4	29.6	200.6	59°	13.5	1.3	997.7
13°	1268.5	31.3	231.9	60°	9.6	0.9	998.6
14°	1241.6	32.9	264.9	61°	6.6	0.6	999.2
15°	1217.8	34.6	299.4	62°	4.1	0.4	999.7
16°	1184.9	35.8	335.3	63°	2.1	0.2	999.9
17°	1150.7	36.9	372.1	64°	0.7	0.1	999.9
18°	1114.5	37.8	409.9	65°	0.3	0.0	1000.0
19°	1059.7	37.8	447.7	66°	0.3	0.0	1000.0
20°	1003.6	37.6	485.4	67°	0.0	0.0	1000.0
21°	949.8	37.3	522.7	68°	0.0	0.0	1000.0
22°	891.3	36.6	559.3	69°	0.1	0.0	1000.0
23°	840.7	36.0	595.4	70°	0.0	0.0	1000.0
24°	785.1	35.0	630.4	71°	0.0	0.0	1000.0
25°	728.0	33.7	664.1	72°	0.0	0.0	1000.0
26°	670.9	32.3	696.4	73°	0.0	0.0	1000.0
27°	609.9	30.4	726.7	74°	0.0	0.0	1000.0
28°	554.4	28.5	755.3	75°	0.0	0.0	1000.0
29°	500.5	26.6	781.9	76°	0.0	0.0	1000.0
30°	444.1	24.4	806.2	77°	0.0	0.0	1000.0
31°	393.2	22.2	828.4	78°	0.0	0.0	1000.0
32°	344.6	20.0	848.5	79°	0.0	0.0	1000.0
33°	297.9	17.8	866.2	80°	0.0	0.0	1000.0
34°	258.6	15.9	882.1	81°	0.0	0.0	1000.0
35°	219.9	13.8	895.9	82°	0.0	0.0	1000.0
36°	188.6	12.2	908.1	83°	0.0	0.0	1000.0
37°	159.9	10.6	918.7	84°	0.0	0.0	1000.0
38°	133.0	9.0	927.6	85°	0.0	0.0	1000.0
39°	111.0	7.7	935.3	86°	0.0	0.0	1000.0
40°	92.3	6.5	941.8	87°	0.0	0.0	1000.0
41°	78.5	5.6	947.4	88°	0.0	0.0	1000.0
42°	67.1	4.9	952.4	89°	0.0	0.0	1000.0
43°	57.6	4.3	956.7	90°	0.0	0.0	1000.0
44°	50.8	3.9	960.5	91°	0.0	0.0	1000.0
45°	45.3	3.5	964.1	180°	0.0	0.0	1000.0
46°	41.3	3.3	967.3				

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Lunis 21	<b>Bestell-Nr.: 51DB15MA91C</b> <b>EAN: 4069025013408</b>	<b>LP-Nummer</b> 59573_45
----------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,3	20,4	19,7	20,7	21,1	19,3	20,4	19,7	20,7	21,1
	3H	19,2	20,1	19,5	20,5	20,8	19,2	20,1	19,5	20,5	20,8
	4H	19,1	20,0	19,5	20,3	20,7	19,1	20,0	19,5	20,3	20,7
	6H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6
	8H	19,1	19,7	19,5	20,1	20,5	19,1	19,7	19,5	20,1	20,5
	12H	19,1	19,6	19,5	20,0	20,4	19,1	19,6	19,5	20,0	20,4
4H	2H	19,1	20,0	19,5	20,4	20,8	19,1	20,0	19,5	20,4	20,8
	3H	18,9	19,7	19,4	20,1	20,5	18,9	19,7	19,4	20,1	20,5
	4H	18,8	19,5	19,3	19,9	20,3	18,8	19,5	19,3	19,9	20,3
	6H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2
	8H	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
	12H	18,7	19,1	19,2	19,5	20,0	18,7	19,1	19,2	19,5	20,0
8H	4H	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
	6H	18,6	19,0	19,1	19,4	20,0	18,6	19,0	19,1	19,4	20,0
	8H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,9	18,5	18,9	19,0	19,3	19,9
	12H	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8
12H	4H	18,7	19,1	19,2	19,5	20,0	18,7	19,1	19,2	19,5	20,0
	6H	18,6	18,9	19,1	19,3	19,9	18,6	18,9	19,1	19,3	19,9
	8H	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 57
------------------------------	---------------------------------	---

C-Ebenen	0°
$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>
45°	24828.9
50°	20226.3
55°	16335.1
60°	7441.2
65°	295.6
70°	0.0
75°	0.0
80°	0.0
85°	0.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Lunis 21	<b>Bestell-Nr.: 51DB15MA91C</b> <b>EAN: 4069025013408</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59573_45</b>
----------------------------	--	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

