

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB15TC91C
EAN: 4069025013354

LP-Nummer
59573_41

**Ausführung**

Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, hochglänzend, rotations-symmetrisch, medium strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 6500K, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-Multilumen

Einstellung

Werkseinstellung: DIP-Stufe=4, Farbtemperatur 4000K

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 1820 lm
Systemleistung = 11.0 W
Lichtausbeute = 165.5 lm/W


Seriendokumentation
11.04.2024

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1417 cd/klm

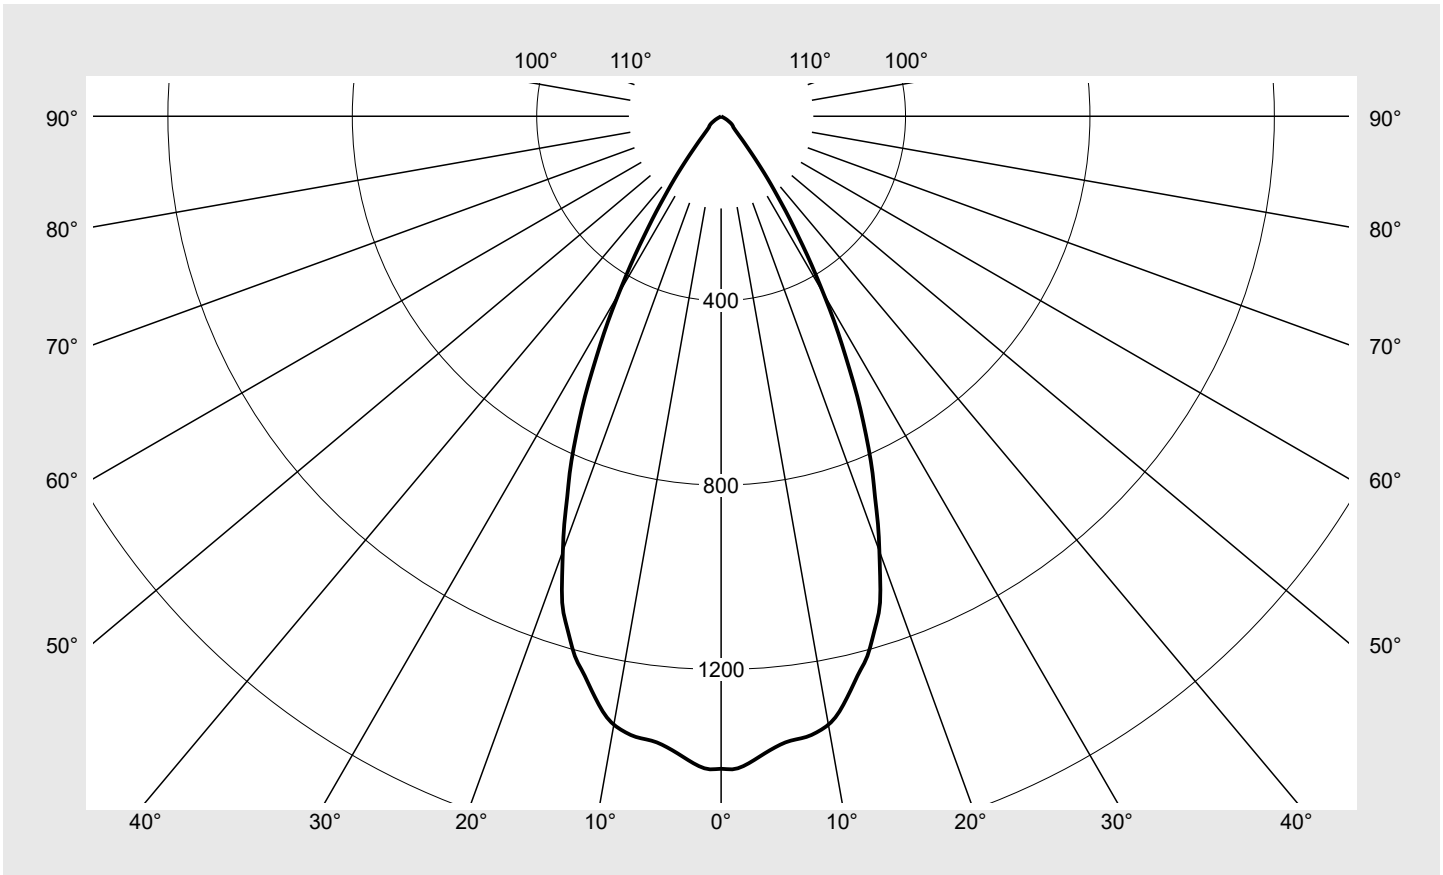**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=95 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15TC91C EAN: 4069025013354	LP-Nummer 59573_41
----------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm		γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	1415.3	0.3	0.3	47°	38.2	3.1	970.4
1°	1416.8	2.7	3.1	48°	35.6	2.9	973.3
2°	1409.9	5.4	8.4	49°	34.3	2.8	976.1
3°	1397.4	8.0	16.5	50°	33.5	2.8	978.9
4°	1384.1	10.6	27.1	51°	32.0	2.7	981.7
5°	1372.7	13.1	40.2	52°	30.5	2.6	984.3
6°	1364.4	15.6	55.8	53°	28.9	2.5	986.8
7°	1361.0	18.2	74.0	54°	26.7	2.4	989.2
8°	1358.1	20.7	94.7	55°	24.2	2.2	991.4
9°	1350.7	23.2	117.9	56°	20.9	1.9	993.3
10°	1340.1	25.5	143.4	57°	18.3	1.7	994.9
11°	1322.2	27.7	171.1	58°	16.1	1.5	996.4
12°	1296.4	29.6	200.6	59°	13.5	1.3	997.7
13°	1268.5	31.3	231.9	60°	9.6	0.9	998.6
14°	1241.6	32.9	264.9	61°	6.6	0.6	999.2
15°	1217.8	34.6	299.4	62°	4.1	0.4	999.7
16°	1184.9	35.8	335.3	63°	2.1	0.2	999.9
17°	1150.7	36.9	372.1	64°	0.7	0.1	999.9
18°	1114.5	37.8	409.9	65°	0.3	0.0	1000.0
19°	1059.7	37.8	447.7	66°	0.3	0.0	1000.0
20°	1003.6	37.6	485.4	67°	0.0	0.0	1000.0
21°	949.8	37.3	522.7	68°	0.0	0.0	1000.0
22°	891.3	36.6	559.3	69°	0.1	0.0	1000.0
23°	840.7	36.0	595.4	70°	0.0	0.0	1000.0
24°	785.1	35.0	630.4	71°	0.0	0.0	1000.0
25°	728.0	33.7	664.1	72°	0.0	0.0	1000.0
26°	670.9	32.3	696.4	73°	0.0	0.0	1000.0
27°	609.9	30.4	726.7	74°	0.0	0.0	1000.0
28°	554.4	28.5	755.3	75°	0.0	0.0	1000.0
29°	500.5	26.6	781.9	76°	0.0	0.0	1000.0
30°	444.1	24.4	806.2	77°	0.0	0.0	1000.0
31°	393.2	22.2	828.4	78°	0.0	0.0	1000.0
32°	344.6	20.0	848.5	79°	0.0	0.0	1000.0
33°	297.9	17.8	866.2	80°	0.0	0.0	1000.0
34°	258.6	15.9	882.1	81°	0.0	0.0	1000.0
35°	219.9	13.8	895.9	82°	0.0	0.0	1000.0
36°	188.6	12.2	908.1	83°	0.0	0.0	1000.0
37°	159.9	10.6	918.7	84°	0.0	0.0	1000.0
38°	133.0	9.0	927.6	85°	0.0	0.0	1000.0
39°	111.0	7.7	935.3	86°	0.0	0.0	1000.0
40°	92.3	6.5	941.8	87°	0.0	0.0	1000.0
41°	78.5	5.6	947.4	88°	0.0	0.0	1000.0
42°	67.1	4.9	952.4	89°	0.0	0.0	1000.0
43°	57.6	4.3	956.7	90°	0.0	0.0	1000.0
44°	50.8	3.9	960.5	91°	0.0	0.0	1000.0
45°	45.3	3.5	964.1	180°	0.0	0.0	1000.0
46°	41.3	3.3	967.3				

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15TC91C EAN: 4069025013354	LP-Nummer 59573_41
----------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,7	19,9	19,1	20,2	20,5	18,7	19,9	19,1	20,2	20,5
	3H	18,6	19,5	19,0	19,9	20,2	18,6	19,5	19,0	19,9	20,2
	4H	18,5	19,4	18,9	19,7	20,1	18,5	19,4	18,9	19,7	20,1
	6H	18,4	19,2	18,8	19,6	20,0	18,4	19,2	18,8	19,6	20,0
	8H	18,5	19,1	19,0	19,5	19,9	18,5	19,1	19,0	19,5	19,9
	12H	18,5	19,0	18,9	19,4	19,9	18,5	19,0	18,9	19,4	19,9
4H	2H	18,6	19,4	19,0	19,8	20,2	18,6	19,4	19,0	19,8	20,2
	3H	18,4	19,1	18,8	19,5	19,9	18,4	19,1	18,8	19,5	19,9
	4H	18,3	18,9	18,7	19,3	19,8	18,3	18,9	18,7	19,3	19,8
	6H	18,2	18,7	18,6	19,1	19,6	18,2	18,7	18,6	19,1	19,6
	8H	18,1	18,6	18,6	19,1	19,5	18,1	18,6	18,6	19,1	19,5
	12H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
8H	4H	18,1	18,6	18,6	19,1	19,5	18,1	18,6	18,6	19,1	19,5
	6H	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4
	8H	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3
	12H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2
12H	4H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
	6H	18,0	18,3	18,5	18,8	19,3	18,0	18,3	18,5	18,8	19,3
	8H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2	17,9	18,2	18,4	18,7	19,2


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	21017.7
50°	17121.5
55°	13827.7
60°	6299.0
65°	250.2
70°	0.0
75°	0.0
80°	0.0
85°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15TC91C EAN: 4069025013354	LP-Nummer 59573_41
-----------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

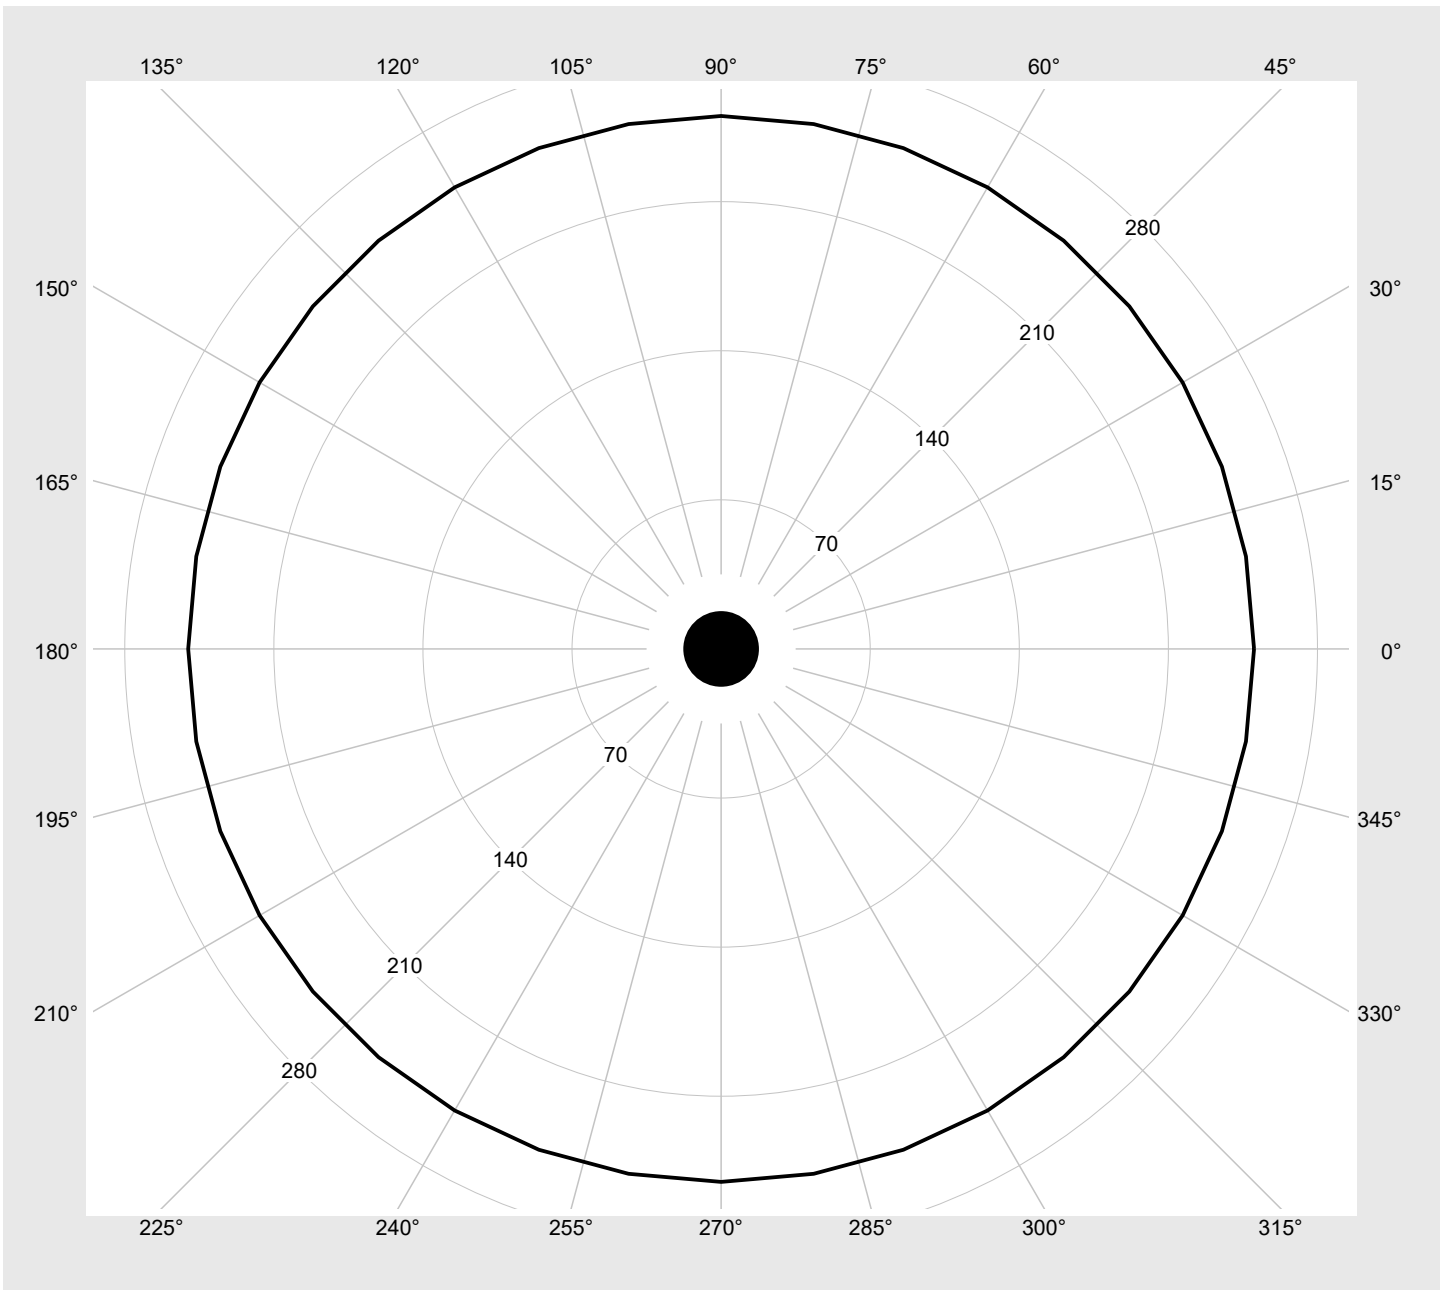

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB15TC91C
EAN: 4069025013354

LP-Nummer
59573_41

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
12	ON	ON	OFF	OFF	3950	26.0
11	ON	OFF	ON	ON	3650	24.0
10	ON	OFF	ON	OFF	3410	22.0
9	ON	OFF	OFF	ON	3200	20.0
8	ON	OFF	OFF	OFF	3000	19.0
7	OFF	ON	ON	ON	2640	17.0
6	OFF	ON	ON	OFF	2360	15.0
5	OFF	ON	OFF	ON	2100	13.0
4	OFF	ON	OFF	OFF	1820	11.0
3	OFF	OFF	ON	ON	1600	10.0
2	OFF	OFF	ON	OFF	1320	8.0
1	OFF	OFF	OFF	ON	1010	6.0
0	OFF	OFF	OFF	OFF	730	3.0