

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA
EAN: 4069025103628

LP-Nummer
59082_574



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12590 lm
 Systemleistung = 81.1 W
 Lichtausbeute = 155.2 lm/W

Seriendokumentation
11.04.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 536 cd/klm

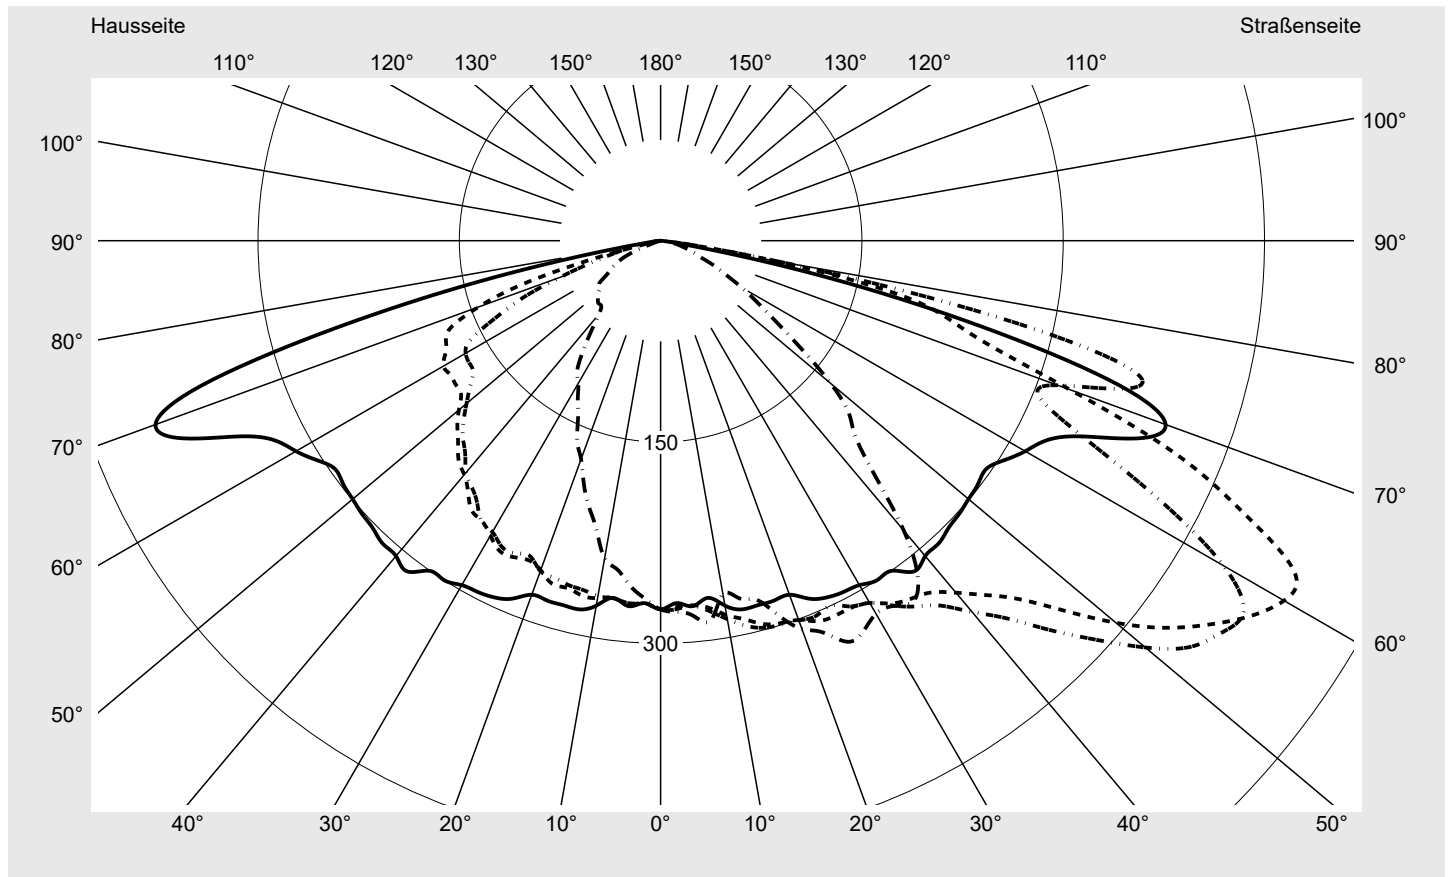

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	493.9
Imax 80°	97.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA EAN: 4069025103628	LP-Nummer 59082_574
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**

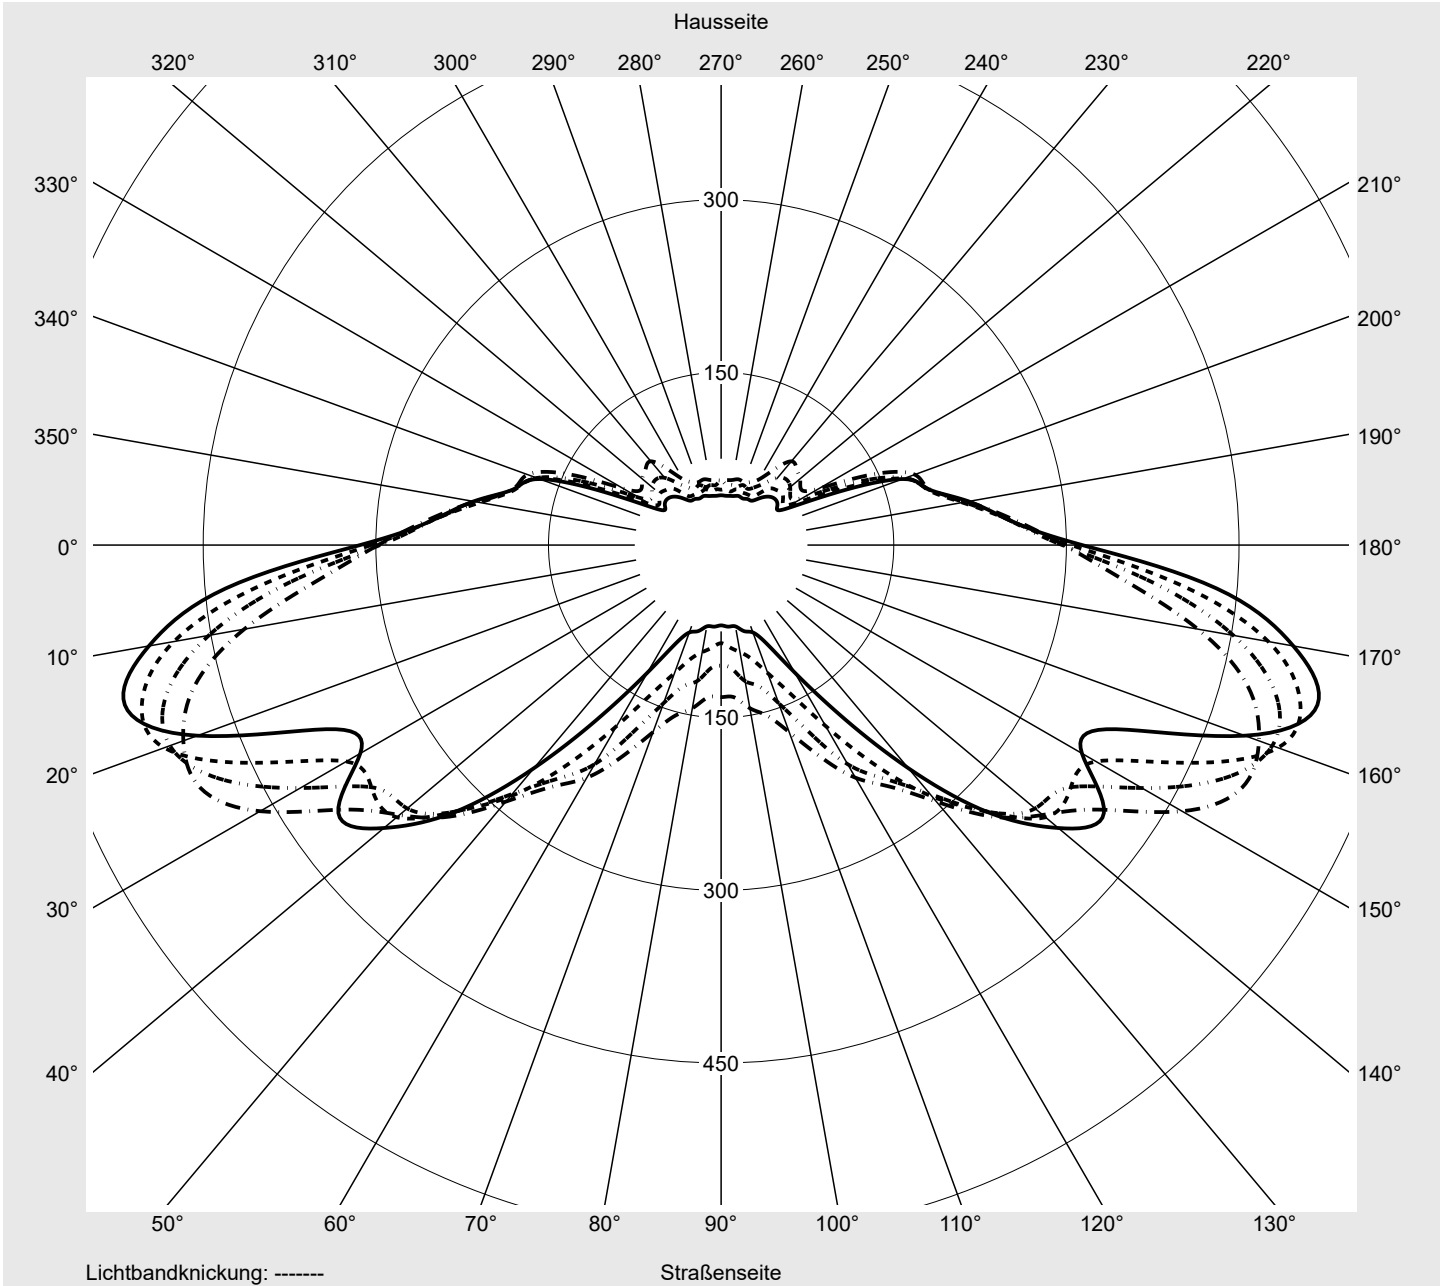

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA EAN: 4069025103628	LP-Nummer 59082_574
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	270.3	270.4	271.5	273.2	274.7	274.7	274.1	274.2	274.4	274.0	277.0	277.1	276.6
5,0°	273.4	274.3	273.6	272.7	273.3	272.3	273.5	276.6	278.8	280.3	282.6	283.8	283.6
7,5°	268.4	272.0	274.5	275.9	278.4	281.1	280.9	281.1	283.3	281.4	281.4	282.2	283.4
10,0°	276.1	275.9	278.7	283.3	286.3	286.9	286.0	284.7	284.2	281.9	279.6	277.1	277.3
12,5°	281.3	282.2	283.7	288.9	293.9	293.8	293.7	291.9	286.3	284.1	279.7	275.7	274.4
15,0°	281.1	288.0	292.4	295.7	298.6	296.0	289.7	288.1	284.8	282.9	277.7	276.9	276.0
17,5°	281.1	290.6	297.2	298.7	299.8	298.7	288.5	285.6	284.8	283.6	284.4	283.4	282.6
20,0°	280.7	292.1	296.6	300.8	301.1	293.8	288.4	289.1	289.4	289.7	292.3	294.8	294.6
22,5°	288.7	295.6	305.2	306.8	302.6	291.6	294.7	298.4	296.3	302.0	304.4	307.3	310.9
25,0°	293.3	302.1	310.2	308.2	300.0	304.4	300.3	306.0	314.5	315.8	322.6	327.6	328.1
27,5°	295.1	304.0	315.6	308.2	307.2	309.0	311.5	316.2	322.4	331.3	341.0	342.3	347.8
30,0°	296.3	310.5	318.6	311.7	311.7	317.3	321.0	328.4	335.1	348.1	357.8	362.2	361.1
32,5°	300.0	316.4	321.2	320.4	322.3	332.0	333.6	347.0	358.3	367.3	373.3	381.7	372.6
35,0°	300.3	319.7	321.7	325.6	332.6	343.0	357.1	367.9	377.8	390.3	388.6	387.7	369.4
37,5°	310.5	323.4	327.5	330.5	342.7	360.8	372.5	392.7	414.1	412.2	402.6	386.6	372.5
40,0°	306.7	330.8	334.6	342.4	361.1	375.6	400.5	408.6	435.7	427.5	406.4	389.1	370.1
42,5°	306.3	335.9	340.9	358.1	381.7	400.9	421.0	435.6	445.3	435.6	399.0	382.7	355.5
45,0°	303.2	331.0	352.9	377.7	410.2	434.3	445.3	455.7	442.6	423.9	389.8	341.8	303.3
47,5°	301.6	336.5	377.0	408.1	440.1	460.6	469.6	457.4	422.0	387.5	349.8	300.0	258.6
50,0°	299.6	347.6	392.2	442.9	471.5	482.6	470.8	441.6	392.0	354.8	309.2	269.5	243.1
52,5°	298.1	351.8	420.7	473.8	497.3	499.2	462.5	400.7	364.8	333.6	290.9	256.4	233.4
55,0°	296.4	377.3	452.0	498.7	509.7	480.6	422.2	367.6	356.1	327.6	282.3	247.9	219.8
57,5°	304.1	401.5	482.8	520.7	515.0	447.7	376.1	370.2	367.9	327.8	285.1	233.0	181.5
60,0°	313.7	432.1	504.8	536.4	484.2	378.6	362.0	406.0	382.5	328.5	253.1	180.4	127.9
62,5°	323.0	454.5	522.9	531.9	420.3	344.5	406.4	437.2	400.9	298.6	180.8	103.7	72.0
65,0°	344.9	474.6	534.2	478.7	349.3	355.5	461.5	463.3	369.4	197.1	86.0	60.4	50.6
67,5°	384.9	502.1	523.3	416.2	305.9	418.2	501.2	453.1	243.9	95.6	57.8	47.3	41.7
70,0°	400.5	466.7	464.5	324.8	314.9	493.9	484.0	328.4	125.6	60.9	45.2	38.8	34.8
72,5°	358.5	358.7	351.8	254.6	365.9	485.2	394.2	184.1	76.3	45.4	33.5	30.2	27.1
75,0°	248.8	218.0	225.7	220.3	356.9	392.4	267.8	98.5	34.6	31.5	29.4	24.9	21.7
77,5°	130.6	113.0	145.7	175.3	240.1	233.3	127.5	42.6	21.2	23.4	23.0	16.7	15.6
80,0°	34.5	28.3	60.6	84.1	88.8	97.8	40.6	17.8	14.2	16.4	14.0	11.1	11.6
82,5°	7.5	5.6	9.8	16.6	21.5	20.4	10.9	7.9	8.8	8.6	8.9	5.8	7.0
85,0°	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4	1.9	2.3	2.1	2.2	2.7	3.5	2.8	2.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA EAN: 4069025103628	LP-Nummer 59082_574
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	277.3	277.3	277.6	276.6	277.0	276.8	270.8	271.1	270.4	270.8	270.2	268.3	267.7
5,0°	281.9	281.9	278.2	280.1	281.1	280.6	273.6	273.0	271.7	271.1	269.1	268.2	265.4
7,5°	283.5	282.9	281.4	281.0	282.1	285.4	268.8	268.8	268.5	268.8	266.7	267.0	264.4
10,0°	279.2	274.9	270.8	268.5	269.2	267.3	274.9	272.6	270.4	268.7	265.5	260.5	259.1
12,5°	272.1	272.1	273.6	269.2	269.2	273.1	277.7	274.5	270.9	266.6	261.3	260.1	257.8
15,0°	276.2	274.6	273.2	280.0	279.6	277.2	274.9	270.0	268.0	265.6	261.1	253.1	248.9
17,5°	285.8	287.0	285.3	286.6	289.2	292.9	272.7	272.3	268.1	263.3	259.7	253.3	247.5
20,0°	299.1	299.4	301.3	300.1	304.9	307.8	276.8	266.0	261.2	262.0	255.9	246.8	236.8
22,5°	313.3	316.0	319.4	316.6	317.2	315.9	280.7	268.4	257.6	254.4	250.0	238.1	227.3
25,0°	332.9	331.7	329.1	327.2	327.4	329.8	278.2	269.4	260.1	257.0	246.4	228.9	216.0
27,5°	347.9	343.4	339.0	334.3	330.1	327.7	279.9	264.3	260.3	256.8	239.8	225.1	209.4
30,0°	360.9	348.0	335.3	330.2	324.7	321.0	279.0	262.4	253.7	250.7	238.4	217.0	198.0
32,5°	362.6	347.1	334.4	330.4	326.1	322.8	284.1	262.1	247.8	248.2	226.8	210.6	193.3
35,0°	356.8	346.6	334.7	336.8	328.1	328.1	280.8	258.0	245.4	238.4	219.8	203.2	186.8
37,5°	357.5	341.5	333.2	324.9	314.7	314.6	279.2	255.9	235.7	231.4	214.7	193.6	178.6
40,0°	343.5	323.7	301.8	292.7	285.0	281.8	278.8	246.9	227.6	225.6	204.9	186.4	162.2
42,5°	311.3	283.7	259.6	245.5	240.5	235.1	275.8	245.2	222.6	215.5	197.8	175.8	147.6
45,0°	263.6	240.0	225.9	210.9	205.5	204.7	269.5	235.2	213.4	208.3	188.9	160.6	131.2
47,5°	233.5	212.2	205.2	196.9	185.3	190.2	264.3	230.8	205.4	199.3	173.8	140.3	115.6
50,0°	214.5	200.5	186.8	176.0	167.7	165.6	259.0	220.9	196.2	188.8	159.4	120.1	101.4
52,5°	202.4	173.0	153.3	144.0	132.9	132.1	254.9	217.3	187.5	179.0	145.3	98.1	84.8
55,0°	178.1	146.2	127.0	120.0	107.8	104.8	250.8	214.4	186.5	170.5	129.2	82.5	73.4
57,5°	142.5	118.4	102.4	94.4	89.3	85.3	251.0	212.9	185.8	169.2	115.7	71.1	65.4
60,0°	95.2	80.8	77.5	71.8	71.2	69.8	251.1	218.4	187.0	167.7	103.8	61.3	59.6
62,5°	58.0	54.8	52.2	54.7	53.3	54.6	253.1	214.1	180.6	159.5	93.9	56.2	53.4
65,0°	44.4	44.5	46.9	43.2	43.6	44.1	259.8	218.3	176.5	135.3	87.7	51.0	49.2
67,5°	38.9	35.1	35.0	34.1	33.4	32.4	277.4	228.7	169.2	111.0	72.7	44.8	40.8
70,0°	31.2	27.0	26.8	26.1	26.1	26.6	284.4	224.8	144.3	80.0	58.1	39.0	36.7
72,5°	24.4	22.5	22.5	20.4	21.1	21.5	265.5	198.7	107.9	53.5	43.1	34.7	32.8
75,0°	18.8	17.1	17.9	17.0	16.6	16.3	204.9	133.2	50.6	34.4	32.4	29.0	26.8
77,5°	14.7	13.5	12.8	12.5	12.8	12.8	119.2	54.2	11.6	23.6	21.2	18.0	18.4
80,0°	10.6	10.1	9.1	8.6	8.6	8.1	33.5	11.1	7.6	13.9	11.9	10.5	10.2
82,5°	7.3	6.2	6.1	5.6	4.9	5.4	5.5	2.7	2.8	3.8	4.3	3.5	2.3
85,0°	3.5	3.6	2.8	2.5	2.0	2.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4
87,5°	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA EAN: 4069025103628	LP-Nummer 59082_574
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	0.4	0.4
2,5°	266.9	268.1	268.2	268.7	268.5	267.1	267.0	267.7	267.4	266.6	267.0	3.3	3.7
5,0°	263.6	262.9	262.0	260.1	259.5	259.0	256.6	256.8	259.2	257.8	258.3	6.5	10.1
7,5°	260.8	257.0	250.7	249.7	247.6	246.8	246.7	245.8	245.3	247.7	247.1	9.6	19.8
10,0°	252.8	249.3	247.8	246.7	248.4	244.5	243.4	240.2	241.8	240.9	240.4	12.7	32.4
12,5°	253.4	252.4	245.5	238.4	237.7	235.4	233.8	229.5	224.3	224.0	220.7	15.7	48.2
15,0°	244.8	237.8	231.9	225.9	220.6	215.3	208.8	208.3	207.9	205.7	205.7	18.5	66.7
17,5°	234.5	223.9	215.9	208.8	204.9	202.3	197.0	195.4	195.9	193.7	190.2	21.4	88.1
20,0°	225.2	218.0	205.4	199.6	193.3	189.7	186.4	179.5	178.4	175.2	173.3	24.2	112.4
22,5°	216.7	204.6	199.4	191.6	182.0	178.9	173.7	168.4	165.9	162.8	162.3	27.2	139.6
25,0°	204.9	195.2	187.0	178.8	174.1	164.7	158.3	153.2	148.3	147.1	145.5	30.2	169.8
27,5°	196.3	186.4	178.9	166.9	161.7	149.4	143.4	139.0	134.8	135.6	133.7	33.1	202.9
30,0°	190.9	177.5	163.1	156.2	146.5	137.9	134.3	127.6	124.1	121.6	122.6	35.7	238.6
32,5°	181.0	165.6	154.2	144.9	134.1	130.0	128.2	124.1	121.8	116.9	115.9	38.6	277.2
35,0°	167.7	157.4	146.1	134.8	131.4	126.8	124.8	120.5	110.3	104.9	101.4	41.3	318.5
37,5°	156.7	145.7	133.9	129.2	129.2	125.7	115.5	103.4	94.2	86.0	85.0	43.7	362.2
40,0°	146.9	134.3	126.9	126.3	125.9	115.4	98.8	88.6	77.3	72.8	71.3	45.3	407.5
42,5°	136.5	122.6	122.7	123.6	114.3	99.3	84.3	75.2	69.8	69.3	65.6	46.2	453.8
45,0°	120.9	117.7	119.9	119.0	104.2	85.2	72.0	67.4	65.3	64.5	65.6	46.5	500.3
47,5°	109.1	110.0	113.2	107.7	88.8	73.6	66.8	64.8	64.8	63.5	63.4	46.7	547.0
50,0°	97.5	101.6	105.2	92.5	74.5	65.6	61.9	61.6	59.1	61.3	61.0	46.7	593.7
52,5°	89.6	92.9	95.0	80.0	65.9	60.3	58.1	59.1	57.5	56.6	56.1	46.3	640.0
55,0°	78.3	80.4	76.2	65.5	57.9	54.0	55.5	52.2	52.9	52.4	56.0	45.7	685.7
57,5°	69.5	67.7	63.9	52.8	49.8	49.5	49.4	50.2	47.3	48.6	48.1	45.3	730.9
60,0°	61.6	59.4	53.6	47.0	46.1	44.6	45.2	44.1	43.4	43.0	43.3	44.1	775.0
62,5°	55.6	50.3	44.1	41.3	40.6	40.9	40.9	39.6	40.9	39.1	37.9	42.3	817.3
65,0°	46.5	42.0	38.0	35.8	35.8	36.1	35.5	33.9	31.7	32.0	31.7	40.2	857.5
67,5°	39.5	36.1	31.5	29.7	29.9	29.1	27.9	25.5	23.3	22.3	22.6	38.2	895.8
70,0°	34.2	29.3	27.2	25.7	24.5	22.3	19.1	14.7	12.3	10.1	9.4	34.5	930.3
72,5°	27.0	24.4	22.8	20.1	17.7	12.1	9.4	6.3	4.4	4.3	4.3	28.9	959.1
75,0°	21.4	18.1	16.5	13.1	8.9	5.4	3.9	2.7	2.0	1.9	2.4	21.1	980.3
77,5°	15.3	10.9	8.3	5.4	3.5	2.1	1.3	1.0	0.9	1.0	1.4	12.6	992.9
80,0°	7.1	3.9	2.2	1.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	5.2	998.0
82,5°	1.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA EAN: 4069025103628	LP-Nummer 59082_574
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12590	81.1	88.3	84.7
95	238	252	11941	75.8	82.3	79.0
90	223	249	11316	70.8	76.8	73.8
85	209	247	10714	66.2	71.9	69.1
80	194	244	10054	61.4	66.5	64.0
75	180	241	9422	56.8	61.6	59.2
70	167	239	8820	52.7	57.0	54.8
65	154	236	8206	48.6	52.6	50.6
60	140	232	7533	44.2	47.8	46.0
55	128	229	6944	40.4	43.7	42.0
50	115	225	6295	36.4	39.3	37.8
45	103	221	5685	32.7	35.3	34.0
40	90	216	5012	28.7	31.0	29.8
35	78	211	4383	25.1	27.0	26.0
30	67	205	3796	21.9	23.5	22.7
25	55	198	3150	18.4	19.7	19.0
20	43	189	2493	15.0	16.0	15.5
15	32	178	1883	11.8	12.6	12.2
10	21	163	1268	8.3	9.0	8.6
9	19	159	1155	7.5	8.1	7.8

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12960	82.1	89.4	85.8
95	239	252	12315	77.1	83.7	80.4
90	224	249	11657	72.1	78.2	75.2
85	210	247	11027	67.4	73.1	70.2
80	196	245	10383	62.8	68.1	65.4
75	182	242	9725	58.3	63.1	60.7
70	168	239	9053	53.7	58.2	56.0
65	155	236	8418	49.5	53.6	51.6
60	142	233	7774	45.4	49.1	47.2
55	129	229	7118	41.3	44.6	43.0
50	117	226	6505	37.6	40.6	39.1
45	104	221	5828	33.5	36.1	34.8
40	92	217	5193	29.7	32.1	30.9
35	80	212	4552	26.1	28.1	27.1
30	68	206	3901	22.5	24.1	23.3
25	56	199	3245	19.0	20.4	19.7
20	44	190	2578	15.5	16.6	16.0
15	33	179	1962	12.3	13.1	12.7
10	21	163	1282	8.5	9.1	8.8
9	19	159	1168	7.7	8.3	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA EAN: 4069025103628	LP-Nummer 59082_574
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
sITeco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12790	81.6	88.9	85.2
95	239	252	12163	76.6	83.2	79.9
90	224	249	11521	71.6	77.7	74.6
85	209	247	10860	66.7	72.3	69.5
80	195	244	10229	62.1	67.3	64.7
75	181	242	9582	57.5	62.4	60.0
70	168	239	8969	53.3	57.8	55.6
65	154	236	8296	48.9	52.9	50.9
60	141	232	7661	44.8	48.4	46.6
55	128	229	7012	40.7	44.0	42.4
50	116	225	6405	36.9	39.9	38.4
45	103	221	5735	32.9	35.6	34.2
40	91	216	5107	29.2	31.5	30.4
35	79	211	4471	25.6	27.6	26.6
30	67	205	3825	22.0	23.6	22.8
25	55	198	3172	18.5	19.9	19.2
20	44	190	2565	15.4	16.4	15.9
15	32	178	1896	11.9	12.7	12.3
10	21	163	1276	8.4	9.1	8.8
9	19	159	1163	7.6	8.2	7.9

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie****Streetlight 31 mini toolless****Bestell-Nr.: 5XH6C45N08JA****EAN: 4069025103628****LP-Nummer****59082_574****Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	12590.0	81.1
5.0	12960.0	82.1
15.0	12790.0	81.6