

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Trunking Flex 31

Bestell-Nr.: 51RE12MB4CB
EAN: 4058352701423

LP-Nummer
59302_63



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, klar, PMMA, breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 11500 lm
Systemleistung = 66.0 W
Lichtausbeute = 174.2 lm/W

Seriendokumentation
27.03.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 482 cd/klm

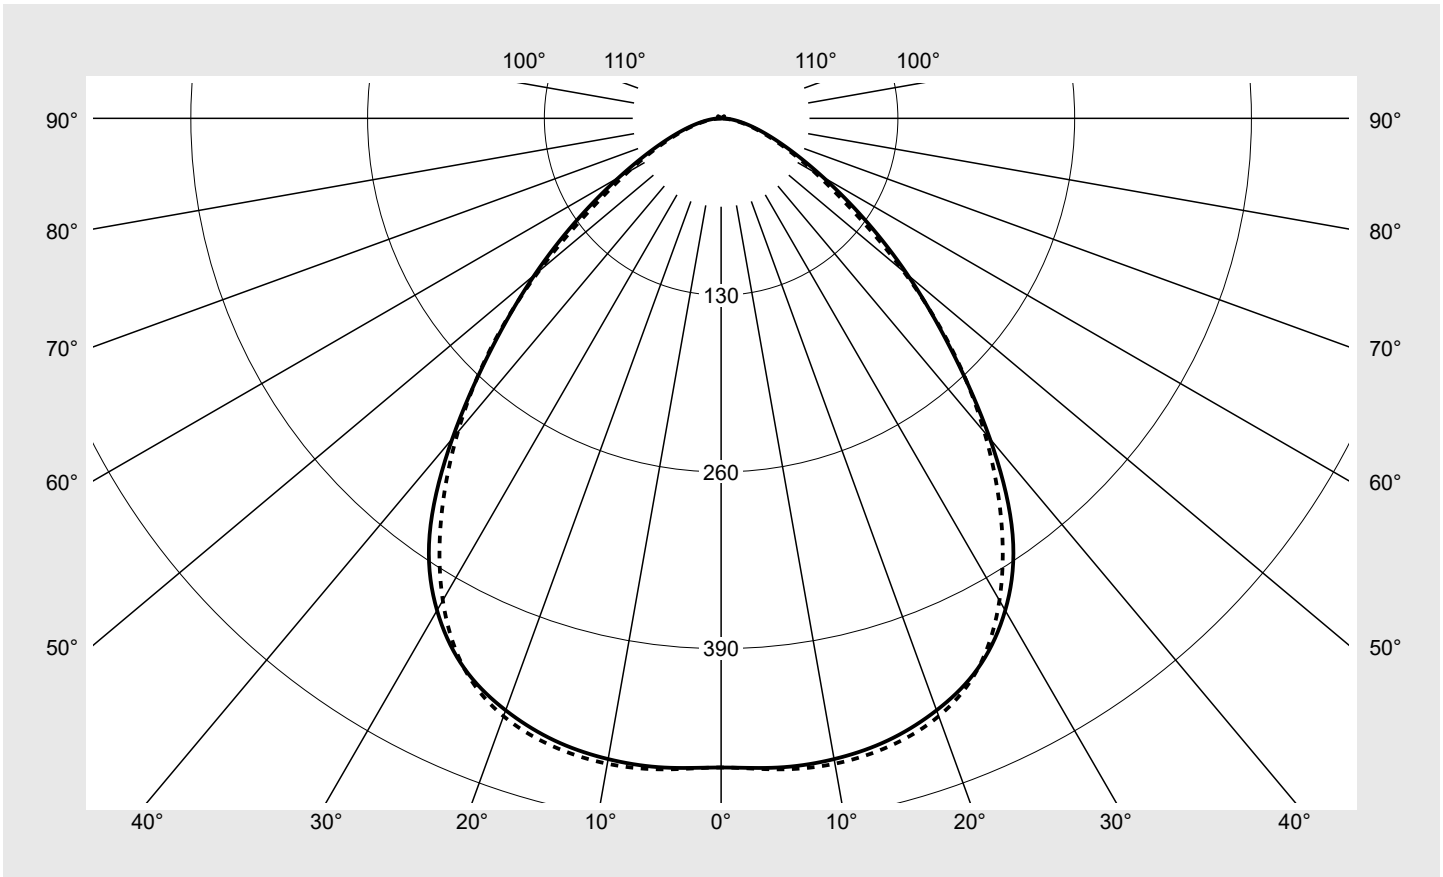

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 2
CIE N1=64 N2=91 N3=98
N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,1%
 ϕ_o 0,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE12MB4CB EAN: 4058352701423	LP-Nummer 59302_63
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	477.4	477.4	477.4	477.4	477.4	477.4	477.4	2.9	2.9
5°	479.2	479.4	476.1	476.9	477.7	479.1	480.6	22.8	25.7
10°	478.5	478.8	475.9	476.7	478.1	479.7	481.9	45.5	71.2
15°	473.7	474.6	472.3	472.8	474.3	476.3	478.1	67.3	138.5
20°	463.3	464.4	462.2	462.5	463.5	465.9	467.9	87.0	225.5
25°	446.5	446.1	441.7	442.3	444.6	445.0	446.7	102.9	328.5
30°	417.9	412.9	407.0	410.2	413.2	410.4	409.4	112.7	441.2
35°	373.8	365.6	358.8	365.1	368.4	362.5	359.0	114.6	555.7
40°	307.6	307.1	302.9	303.0	299.1	300.3	301.2	106.7	662.4
45°	238.0	232.2	241.2	229.3	232.4	226.8	239.9	90.5	752.9
50°	179.0	175.4	175.4	172.2	173.6	171.0	175.3	73.1	826.0
55°	127.6	127.0	119.9	124.4	123.4	123.3	117.8	55.4	881.5
60°	86.5	87.3	81.4	85.4	84.1	84.7	79.6	40.0	921.5
65°	57.4	58.2	54.6	57.2	56.0	56.8	53.2	28.0	949.5
70°	37.6	37.8	35.9	37.4	36.6	36.7	34.5	18.9	968.4
75°	23.7	23.8	22.9	23.5	22.9	22.8	21.3	12.2	980.6
80°	13.7	13.5	13.1	13.2	12.8	12.3	11.3	7.0	987.6
85°	6.4	6.2	5.9	5.7	5.2	4.6	4.0	3.0	990.6
90°	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	1.0	0.6	0.9	991.5
95°	1.8	1.7	1.7	1.5	1.2	0.8	0.5	0.7	992.2
100°	2.3	2.3	2.1	1.7	1.3	0.8	0.5	0.9	993.0
105°	2.1	2.1	2.0	1.7	1.3	0.7	0.5	0.8	993.9
110°	2.3	2.3	2.0	1.7	1.2	0.6	0.4	0.8	994.6
115°	2.2	2.1	1.9	1.7	1.1	0.7	0.5	0.7	995.4
120°	2.3	2.0	1.7	1.5	1.1	0.7	0.7	0.7	996.0
125°	2.7	2.1	1.8	1.4	1.0	0.7	0.7	0.7	996.7
130°	2.0	1.9	2.0	1.4	1.1	0.9	0.9	0.6	997.3
135°	2.0	1.9	1.8	1.5	1.2	1.2	1.2	0.6	997.9
140°	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4	0.6	998.5
145°	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	1.6	0.6	999.1
150°	2.1	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	999.6
155°	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.4	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE12MB4CB EAN: 4058352701423	LP-Nummer 59302_63
------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	23,3	24,8	23,6	25,1	25,4	23,3	24,8	23,7	25,1	25,5
	3H	23,7	25,1	24,1	25,4	25,8	23,8	25,2	24,2	25,5	25,8
	4H	23,9	25,1	24,3	25,5	25,9	24,0	25,2	24,4	25,6	25,9
	6H	24,0	25,1	24,4	25,5	25,9	24,1	25,2	24,5	25,6	26,0
	8H	24,1	25,1	24,5	25,5	25,9	24,1	25,2	24,6	25,6	26,0
	12H	24,1	25,0	24,5	25,4	25,8	24,1	25,1	24,6	25,5	25,9
4H	2H	23,5	24,8	23,9	25,1	25,5	23,6	24,8	24,0	25,2	25,6
	3H	24,1	25,1	24,5	25,5	25,9	24,2	25,2	24,6	25,6	26,0
	4H	24,3	25,2	24,8	25,7	26,1	24,4	25,4	24,9	25,8	26,2
	6H	24,5	25,3	24,9	25,7	26,2	24,6	25,4	25,0	25,8	26,3
	8H	24,5	25,2	25,0	25,7	26,2	24,6	25,3	25,1	25,8	26,3
	12H	24,6	25,2	25,1	25,7	26,1	24,7	25,3	25,1	25,7	26,2
8H	4H	24,4	25,1	24,9	25,6	26,0	24,5	25,2	25,0	25,7	26,1
	6H	24,6	25,2	25,1	25,7	26,2	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3
	8H	24,7	25,2	25,2	25,7	26,2	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3
	12H	24,7	25,1	25,2	25,6	26,2	24,8	25,2	25,3	25,7	26,3
12H	4H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	24,5	25,1	25,0	25,6	26,1
	6H	24,6	25,1	25,1	25,6	26,1	24,7	25,2	25,2	25,7	26,2
	8H	24,7	25,1	25,2	25,6	26,2	24,8	25,2	25,3	25,7	26,2


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1433 B = 61	H(C0) = 5	H(C90) = 5	H(C180) = 5	H(C270) = 5
--	---	-----------	------------	-------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		40920.7	40006.0	41830.5	40233.9	41415.7	41181.8	44481.3	
50°		33382.2	32773.0	33040.6	32880.6	33759.6	34011.7	35722.3	
55°		26205.5	26142.2	24911.1	26265.0	26632.6	27320.7	26883.4	
60°		19938.1	20180.0	19029.6	20343.3	20563.3	21377.4	20824.7	
65°		15200.8	15452.6	14712.1	15772.0	15923.6	16784.0	16443.5	
70°		11801.1	11930.2	11516.9	12352.6	12565.6	13238.7	13148.4	
75°		9237.0	9295.0	9137.6	9751.2	10000.0	10592.1	10700.8	
80°		7067.5	7034.7	7020.1	7434.0	7742.5	8158.5	8379.4	
85°		5025.1	4899.7	4894.5	5060.5	5238.5	5432.2	5755.5	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE12MB4CB EAN: 4058352701423	LP-Nummer 59302_63
------------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

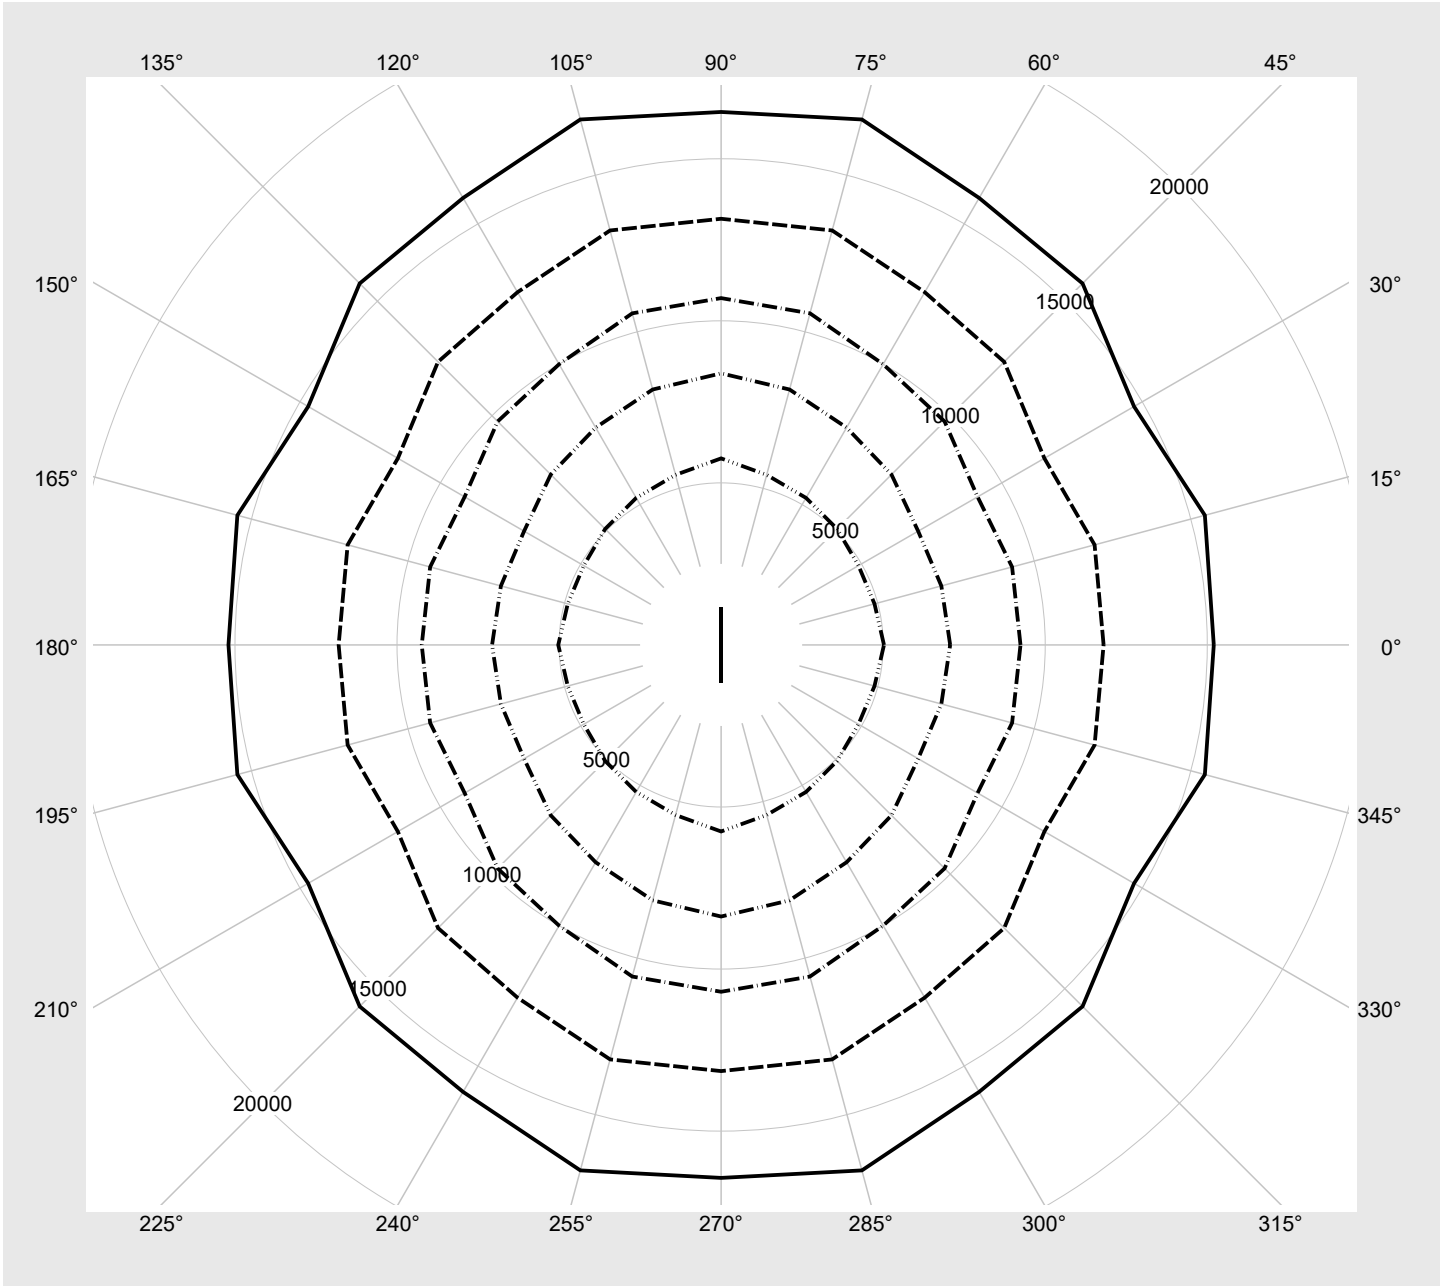

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Trunking Flex 31

Bestell-Nr.: 51RE12MB4CB
EAN: 4058352701423

LP-Nummer
59302_63

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
7	ON	ON	ON	11500	66.0
6	OFF	ON	ON	10500	60.0
5	ON	OFF	ON	9200	52.0
4	OFF	OFF	ON	8350	47.0
3	ON	ON	OFF	6700	37.0
2	OFF	ON	OFF	5800	32.0
1	ON	OFF	OFF	4380	24.0
0	OFF	OFF	OFF	3450	19.0