

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Trunking Flex 31

Bestell-Nr.: 51RE14MB68B
EAN: 4058352581971

LP-Nummer
59300_6



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, klar, PMMA, asymmetrisch strahlend

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8000 lm
Systemleistung = 50.0 W
Lichtausbeute = 160 lm/W

Seriendokumentation
27.03.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1404 cd/klm

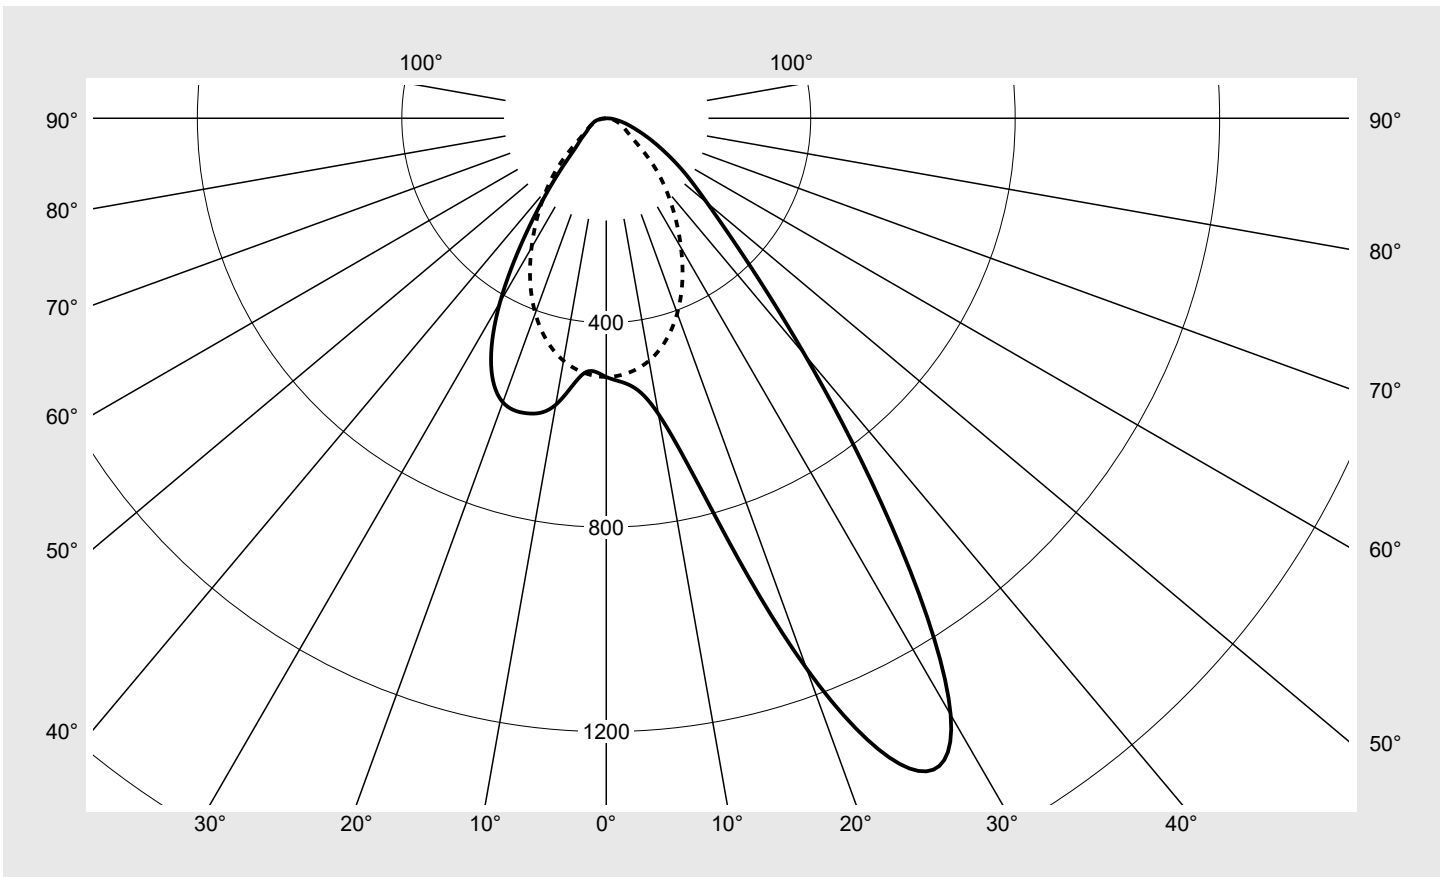

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
CIE N1=72 N2=92 N3=98
N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,1%
 ϕ_o 0,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE14MB68B EAN: 4058352581971	LP-Nummer 59300_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	506.1	506.1	506.1	506.1	506.1	506.1	506.1
5°	524.1	520.4	516.8	512.3	507.7	503.8	499.8
10°	587.5	565.6	543.8	525.4	507.1	494.4	481.7
15°	787.7	703.1	618.5	559.3	500.0	475.0	450.0
20°	1145.9	928.3	710.7	596.9	483.1	444.5	405.9
25°	1403.6	1077.6	751.7	602.0	452.3	402.2	352.1
30°	1347.7	1022.8	697.9	553.2	408.5	350.4	292.4
35°	972.0	779.1	586.1	471.8	357.5	296.0	234.4
40°	604.8	528.0	451.3	373.5	295.7	238.4	181.2
45°	377.5	347.5	317.5	268.4	219.4	175.3	131.2
50°	257.4	236.9	216.3	180.9	145.5	113.4	81.4
55°	188.6	169.5	150.4	123.0	95.6	75.2	54.7
60°	133.1	118.1	103.2	84.3	65.5	53.9	42.3
65°	90.7	82.0	73.2	60.3	47.4	40.2	33.0
70°	59.1	53.5	48.0	41.4	34.7	30.0	25.2
75°	38.4	34.3	30.1	26.9	23.6	20.8	18.0
80°	21.6	19.6	17.6	16.2	14.8	13.0	11.2
85°	10.8	9.6	8.4	8.0	7.6	6.5	5.3
90°	5.0	4.1	3.1	3.2	3.3	2.6	1.8
95°	3.7	3.0	2.2	2.4	2.5	1.9	1.3
100°	3.9	3.2	2.6	2.5	2.3	1.8	1.2
105°	3.6	3.2	2.7	2.5	2.4	1.8	1.3
110°	3.7	3.3	2.8	2.6	2.3	1.9	1.4
115°	3.7	3.2	2.7	2.5	2.4	2.0	1.6
120°	6.8	4.8	2.8	2.6	2.3	2.1	1.9
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE14MB68B EAN: 4058352581971	LP-Nummer 59300_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	506.1	506.1	506.1	506.1	506.1	506.1	3.0	3.0
5°	496.1	492.3	494.6	496.9	498.8	500.8	24.1	27.1
10°	476.5	471.3	496.4	521.6	545.4	569.1	49.2	76.4
15°	443.9	437.7	489.6	541.4	569.5	597.6	76.6	153.0
20°	397.3	388.6	443.6	498.7	545.0	591.4	104.8	257.8
25°	336.1	320.1	377.0	434.0	483.5	533.0	126.6	384.4
30°	272.9	253.4	308.4	363.4	389.6	415.7	132.3	516.7
35°	214.6	194.8	233.7	272.6	271.5	270.3	118.8	635.5
40°	164.3	147.4	165.9	184.5	172.1	159.6	96.4	731.9
45°	118.0	104.9	104.3	103.7	97.9	92.2	71.8	803.7
50°	71.5	61.5	63.5	65.6	65.6	65.7	51.2	855.0
55°	50.7	46.7	48.2	49.8	49.2	48.7	38.6	893.6
60°	40.0	37.7	40.0	42.4	41.3	40.2	29.9	923.4
65°	31.9	30.7	33.2	35.6	34.6	33.6	23.4	946.8
70°	25.0	24.8	27.0	29.2	28.6	27.9	17.6	964.4
75°	18.3	18.7	20.9	23.0	22.9	22.7	12.7	977.1
80°	11.7	12.2	14.2	16.3	16.1	15.9	8.2	985.3
85°	5.9	6.5	8.0	9.4	9.3	9.2	4.3	989.6
90°	2.2	2.6	3.7	4.8	4.7	4.5	1.9	991.5
95°	1.6	1.9	2.7	3.5	3.3	3.2	1.4	992.8
100°	1.5	1.8	2.6	3.4	3.3	3.3	1.3	994.2
105°	1.6	2.0	2.8	3.6	3.5	3.4	1.4	995.5
110°	1.7	2.1	3.0	4.0	4.0	4.0	1.4	997.0
115°	1.9	2.2	3.1	4.0	4.1	4.3	1.4	998.4
120°	2.2	2.4	3.3	4.2	5.8	7.4	1.6	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE14MB68B EAN: 4058352581971	LP-Nummer 59300_6
------------------------------------	--	-----------------------------

siteco


UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	24,8	26,3	25,2	26,6	26,9	19,1	20,5	19,5	20,8	21,2
	3H	25,3	26,6	25,7	26,9	27,3	19,7	21,0	20,0	21,3	21,6
	4H	25,5	26,7	25,9	27,0	27,4	19,9	21,1	20,3	21,5	21,9
	6H	25,6	26,7	26,0	27,0	27,4	20,1	21,3	20,5	21,6	22,0
	8H	25,7	26,6	26,1	27,0	27,4	20,2	21,3	20,6	21,7	22,1
	12H	25,7	26,6	26,2	27,0	27,4	20,3	21,3	20,7	21,7	22,1
4H	2H	24,8	26,1	25,2	26,4	26,8	19,6	20,8	20,0	21,2	21,5
	3H	25,4	26,4	25,9	26,8	27,2	20,4	21,4	20,8	21,7	22,2
	4H	25,7	26,5	26,1	27,0	27,4	20,7	21,6	21,2	22,0	22,5
	6H	25,8	26,6	26,3	27,0	27,5	21,0	21,8	21,5	22,2	22,7
	8H	25,9	26,6	26,4	27,0	27,5	21,1	21,9	21,6	22,3	22,8
	12H	26,0	26,5	26,4	27,0	27,5	21,2	21,9	21,7	22,3	22,8
8H	4H	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6
	6H	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4	21,4	22,0	21,9	22,4	22,9
	8H	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	12H	26,0	26,4	26,5	26,9	27,5	21,7	22,1	22,2	22,6	23,2
12H	4H	25,6	26,3	26,1	26,7	27,2	21,0	21,6	21,5	22,1	22,6
	6H	25,8	26,3	26,3	26,8	27,4	21,5	21,9	22,0	22,4	23,0
	8H	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$													
		Lichttechnische Abmessungen in mm:										L = 1433	H(C0) = 5	H(C180) = 5	
												B = 61	H(C90) = 5	H(C270) = 5	
C-Ebenen	γ	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	
		Leuchtdichte in cd/m ²													
45°		45160.3	41642.0	38305.2	32762.8	27197.1	22141.2	16917.9	14907.3	12998.5	12724.8	12507.0	11737.0	11032.6	
50°		33392.4	30789.6	28344.5	24025.4	19677.7	15691.2	11544.2	9886.6	8323.8	8439.6	8589.7	8527.3	8515.9	
55°		26940.9	24270.5	21739.5	18067.4	14353.3	11586.2	8687.0	7817.9	7013.5	7086.0	7193.3	7048.8	6955.0	
60°		21328.4	18990.3	16778.2	13975.0	11134.7	9456.0	7687.5	7016.0	6407.1	6632.5	6889.8	6635.8	6440.2	
65°		16710.4	15150.8	13718.0	11562.1	9378.1	8267.0	7089.3	6554.5	6083.6	6361.3	6672.7	6397.0	6189.5	
70°		12901.2	11741.6	10704.3	9494.3	8294.4	7512.9	6679.1	6260.8	5909.6	6196.3	6522.5	6268.2	6096.0	
75°		10395.5	9326.8	8378.2	7756.7	7180.3	6740.7	6276.8	5940.7	5679.9	6022.9	6409.7	6221.3	6134.9	
80°		7759.9	7098.4	6567.9	6362.4	6248.6	6015.4	5785.2	5413.2	5151.2	5591.1	6072.4	5827.7	5714.9	
85°		5838.3	5260.5	4829.2	4987.4	5336.3	5303.6	5352.9	4852.8	4568.5	4954.5	5398.5	5105.9	4994.2	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE14MB68B EAN: 4058352581971	LP-Nummer 59300_6
------------------------------------	--	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

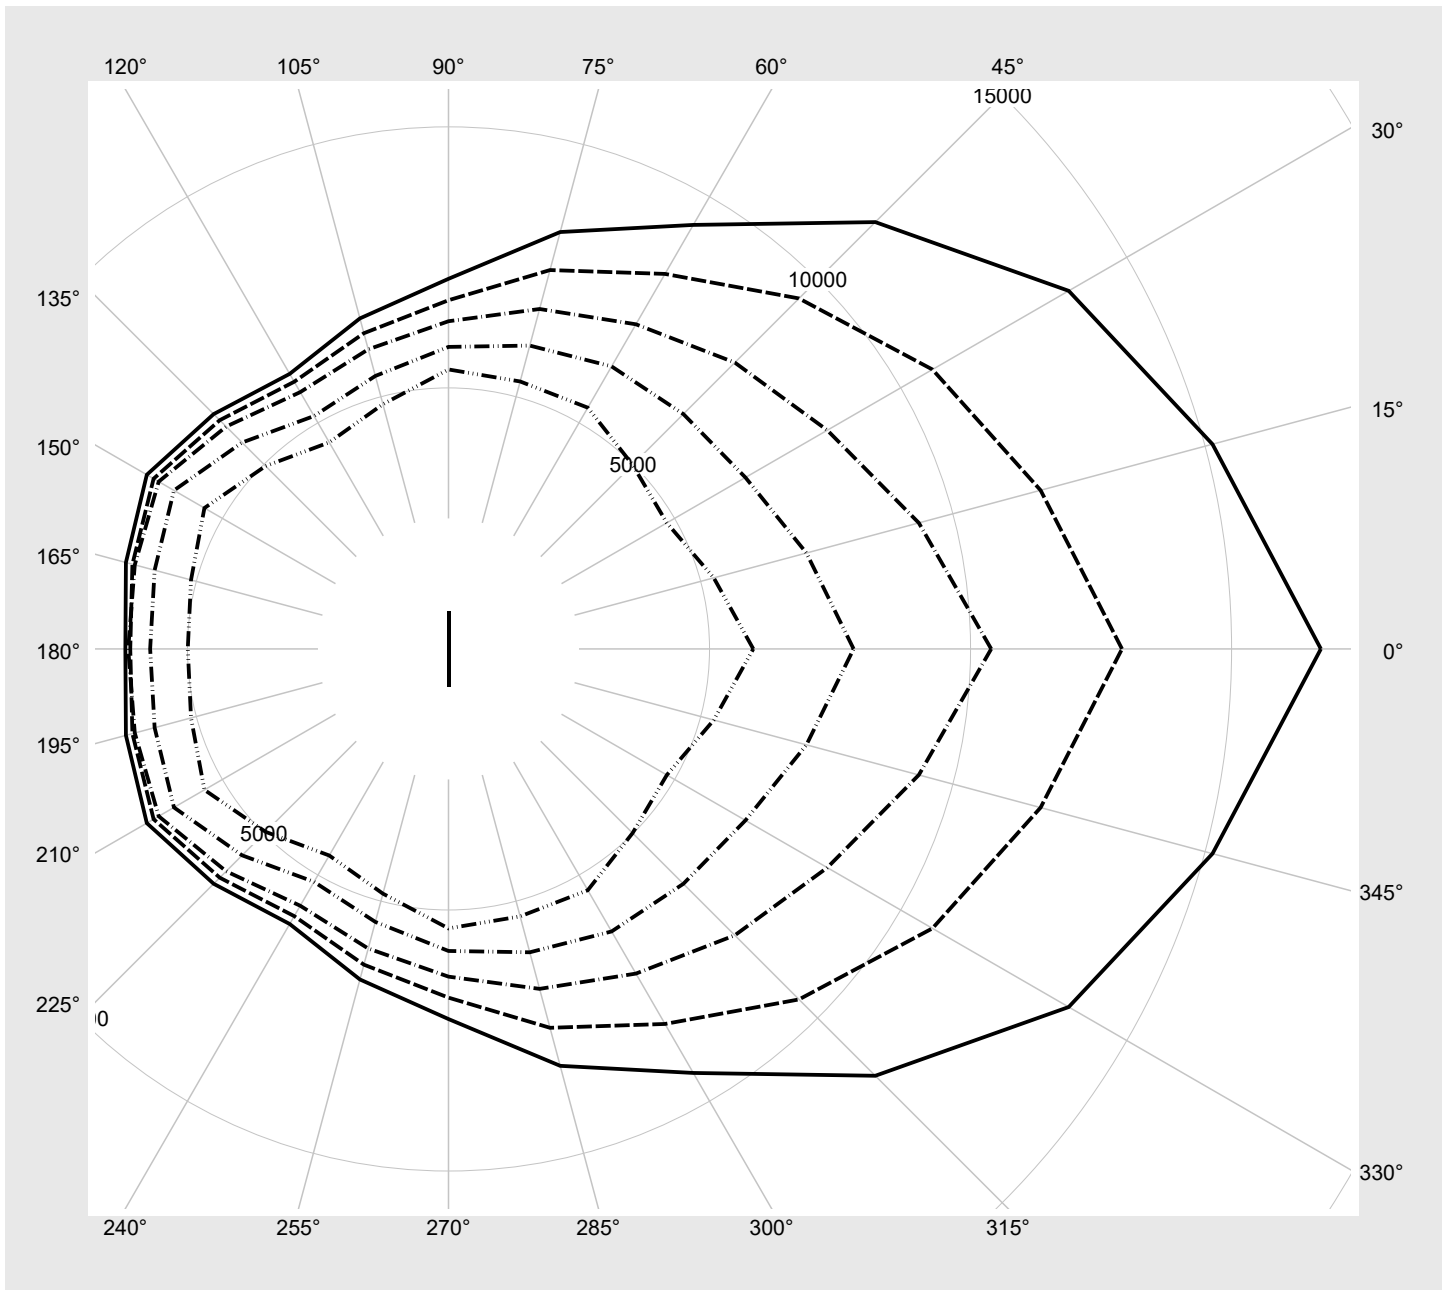

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Trunking Flex 31	Bestell-Nr.: 51RE14MB68B EAN: 4058352581971	LP-Nummer 59300_6
------------------------------------	--	------------------------------------

Multilumen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

DIP-Stufe	Schalterstellung		Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2		
3	ON	ON	8000	50.0
2	ON	OFF	6850	42.0
1	OFF	ON	5610	34.0
0	OFF	OFF	4130	25.0