

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 11 midi LED**

**Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME**  
**EAN: 4058352991893**

**LP-Nummer**  
**59599\_96**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)  
**Abdeckung** klar, PMMA  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - DALI2  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9460 lm  
 Systemleistung = 63.0 W  
 Lichtausbeute = 150.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
**23.05.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C190-10**

**C195-15**

**C270-90**

**Imax: 517 cd/klm**

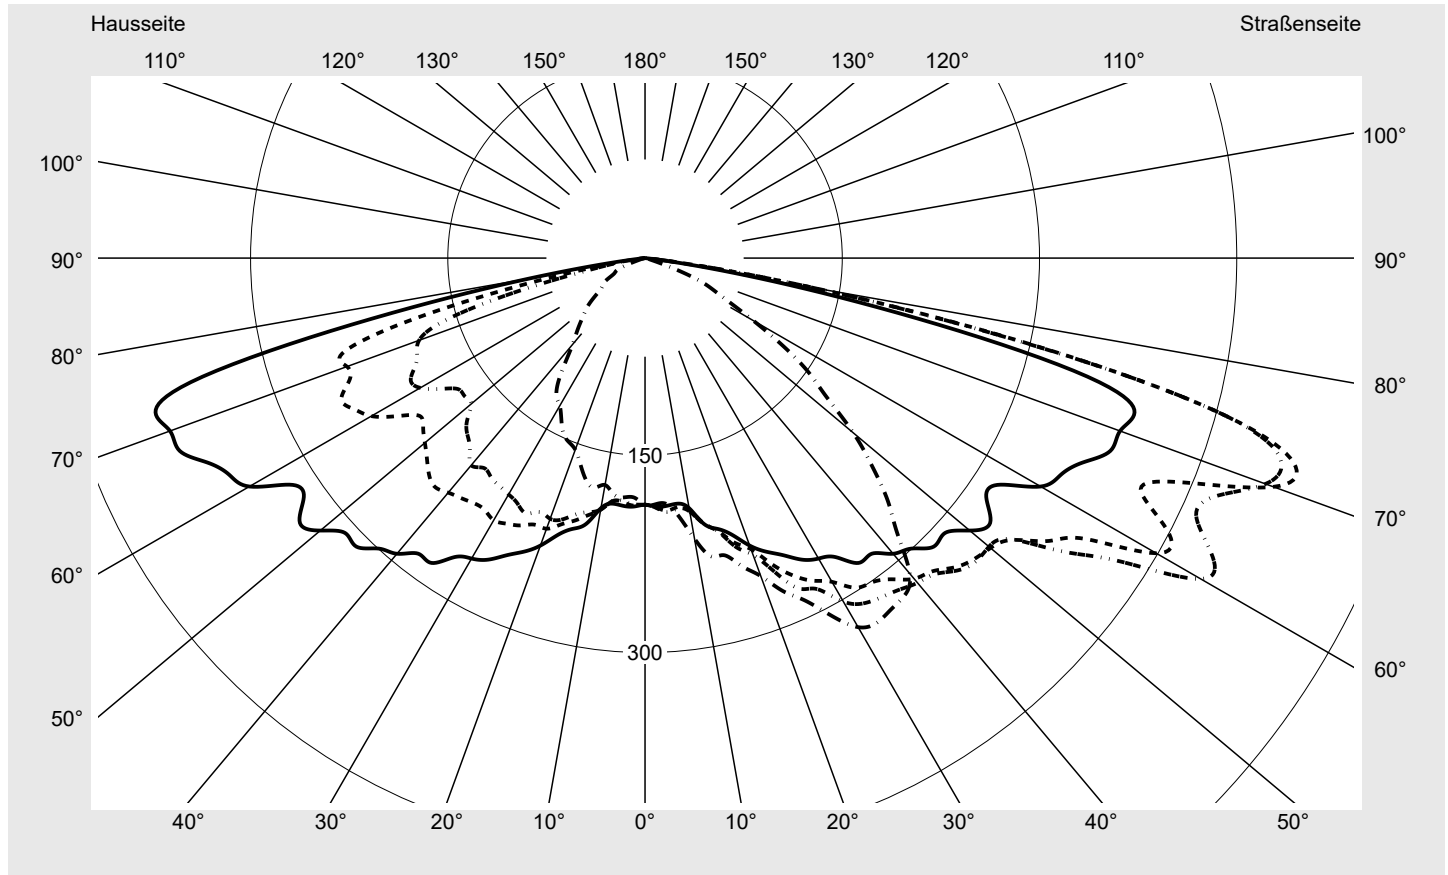

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G2
Imax 70°	508.6
Imax 80°	129.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME</b> <b>EAN: 4058352991893</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59599_96</b>
---	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

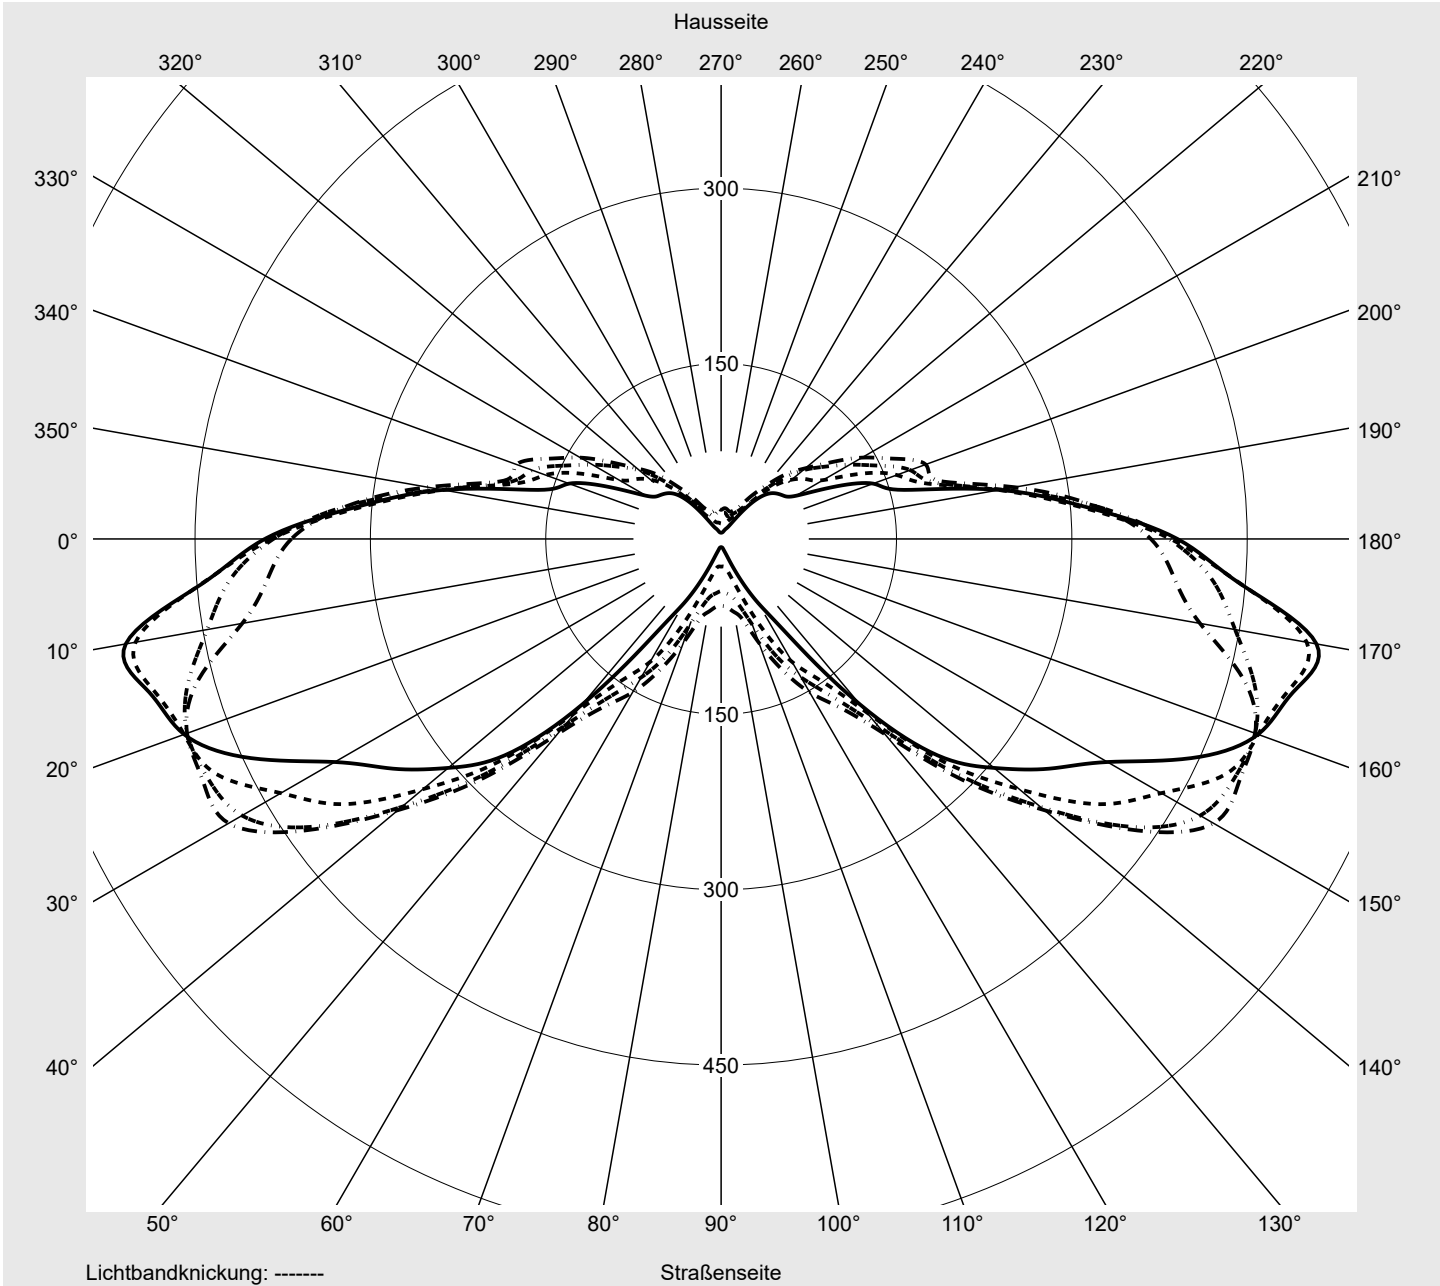

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME</b> <b>EAN: 4058352991893</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59599_96</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.1	189.4	189.7	190.1	190.6	191.4	191.4	191.4	191.2	190.9	190.8	190.8	189.9
5,0°	189.1	190.9	192.7	193.8	194.6	195.1	196.0	196.0	196.2	196.1	195.3	193.9	192.8
7,5°	188.4	189.1	190.9	192.0	194.2	196.1	198.2	199.3	198.6	197.2	196.0	195.1	195.6
10,0°	193.1	192.8	194.5	195.7	197.5	199.0	200.7	202.6	203.2	204.5	205.9	206.4	207.3
12,5°	207.1	207.4	206.8	207.0	205.9	204.9	207.6	210.5	213.4	215.9	219.6	221.3	221.0
15,0°	213.2	213.9	215.1	215.3	215.4	216.8	218.3	219.3	221.4	225.0	230.3	233.5	234.7
17,5°	220.8	224.4	227.0	230.5	232.0	233.3	233.1	232.6	231.8	228.7	228.6	234.0	239.3
20,0°	232.7	235.4	235.6	240.2	246.3	248.1	251.0	253.1	250.8	248.0	243.6	243.0	247.2
22,5°	241.8	247.8	251.9	258.6	265.4	268.3	270.2	273.5	273.0	264.4	258.2	259.1	261.4
25,0°	249.4	257.8	266.3	277.3	286.2	290.8	292.6	292.4	289.3	277.1	271.6	273.5	274.2
27,5°	258.6	266.8	276.6	283.8	292.5	300.8	307.3	304.9	298.9	289.9	285.1	281.1	285.8
30,0°	263.8	274.9	284.3	301.7	306.4	311.5	316.4	315.8	311.5	304.2	298.8	295.6	299.7
32,5°	269.6	282.6	297.2	311.1	315.1	325.5	329.9	326.4	325.7	322.3	315.2	311.0	314.7
35,0°	283.0	289.9	301.0	314.5	321.6	329.2	324.5	326.1	326.3	323.5	321.5	317.6	319.1
37,5°	283.4	295.2	307.9	317.8	322.2	328.6	331.2	331.2	328.9	322.7	321.3	313.9	314.8
40,0°	293.5	307.9	318.4	322.3	325.9	332.8	335.7	330.0	329.4	320.2	313.8	310.8	307.8
42,5°	299.7	306.0	323.2	326.0	334.2	341.9	344.5	337.5	327.4	320.8	316.4	311.8	304.4
45,0°	310.4	313.5	332.7	335.9	335.6	345.9	346.1	341.0	334.2	328.8	313.5	298.6	291.8
47,5°	309.4	320.3	339.1	341.3	346.5	357.8	355.3	341.7	336.1	332.7	308.7	279.5	276.5
50,0°	322.4	339.4	343.0	341.5	341.7	354.3	359.8	353.8	335.4	319.9	297.5	273.2	254.5
52,5°	330.8	344.2	352.1	351.2	348.1	359.1	364.3	343.3	324.0	303.4	275.7	247.5	227.2
55,0°	316.8	346.8	375.0	389.5	383.4	376.6	380.4	360.5	332.6	291.1	245.8	224.1	204.6
57,5°	320.7	355.6	397.6	429.8	426.5	416.9	401.5	378.0	334.6	280.5	235.8	208.0	191.6
60,0°	347.4	395.1	448.9	488.1	481.1	459.2	428.0	390.9	339.9	275.8	235.1	206.7	182.0
62,5°	356.6	405.1	447.5	485.3	498.4	483.6	459.4	419.2	348.6	287.8	229.7	195.1	165.7
65,0°	367.6	389.3	415.9	462.5	486.1	489.2	486.4	434.7	360.9	290.9	218.0	175.5	151.5
67,5°	383.1	423.0	446.4	471.8	486.1	484.4	473.2	429.4	356.5	283.3	208.9	163.8	136.7
70,0°	384.5	447.0	508.6	502.2	488.9	476.2	434.8	395.5	332.9	269.7	193.5	147.4	121.4
72,5°	390.3	446.6	517.1	506.5	488.8	443.6	381.6	342.6	304.7	261.8	184.8	101.2	63.2
75,0°	348.3	408.5	449.2	449.2	425.3	358.9	292.4	272.0	244.8	171.5	82.2	30.3	13.1
77,5°	212.3	272.5	293.1	290.5	265.5	234.8	198.2	156.8	93.2	36.0	12.3	5.4	4.9
80,0°	88.8	115.3	129.6	128.3	113.9	98.6	71.2	32.4	10.0	5.0	4.8	4.4	4.0
82,5°	18.0	22.3	25.1	28.5	29.7	20.8	8.6	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0
85,0°	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6
87,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME</b> <b>EAN: 4058352991893</b>	<b>LP-Nummer</b> 59599_96
---	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6
2,5°	189.2	188.2	188.3	188.0	187.9	187.3	188.7	188.5	187.5	186.7	186.8	185.8	185.5
5,0°	191.5	190.3	188.9	187.9	188.1	187.7	188.3	186.6	185.7	185.6	184.8	184.5	184.2
7,5°	196.3	196.3	197.0	197.6	197.9	198.3	187.4	186.2	186.0	185.8	185.3	185.1	184.1
10,0°	208.2	209.6	212.5	214.2	216.3	216.7	193.6	194.4	194.1	193.0	190.7	188.8	186.7
12,5°	221.3	222.9	223.4	227.2	230.8	232.3	204.2	200.3	197.9	195.0	193.3	191.6	190.1
15,0°	236.0	235.5	235.7	236.1	234.6	234.0	211.2	206.7	201.6	197.6	194.8	191.1	187.8
17,5°	242.2	243.1	245.4	246.3	246.0	245.8	217.2	212.3	208.3	202.7	195.6	190.9	187.1
20,0°	252.1	256.1	259.5	258.7	255.8	257.3	226.2	219.0	211.0	203.1	196.5	191.2	186.5
22,5°	266.1	271.5	276.3	276.2	275.1	274.1	229.2	219.4	209.0	200.7	195.1	188.5	181.6
25,0°	280.3	283.3	286.0	287.6	287.1	287.2	235.2	224.3	214.1	200.3	190.1	181.8	176.5
27,5°	290.3	294.9	299.3	304.4	309.3	306.4	243.4	227.7	210.3	195.1	186.9	177.4	168.2
30,0°	301.5	305.0	313.5	320.4	325.3	324.1	247.2	230.2	207.5	192.7	181.8	170.5	160.1
32,5°	315.4	313.3	321.2	331.9	331.4	328.6	252.1	227.1	205.6	190.3	177.7	166.0	157.3
35,0°	321.7	321.5	324.9	334.5	333.3	326.2	256.9	227.4	203.9	185.4	172.9	162.7	154.1
37,5°	317.8	320.7	327.1	328.9	327.0	323.8	257.5	230.0	201.2	181.9	167.3	158.7	151.9
40,0°	307.3	310.5	312.3	313.0	311.4	313.2	259.2	232.9	205.7	182.2	167.4	156.0	145.4
42,5°	305.4	303.1	291.1	288.4	285.4	284.0	267.7	236.2	197.2	174.9	162.2	148.5	139.8
45,0°	290.8	284.4	277.0	272.8	265.0	261.1	275.9	232.4	190.8	167.2	159.5	146.7	134.0
47,5°	270.6	255.9	246.6	242.7	234.4	234.3	272.0	225.0	183.7	166.1	158.9	145.7	131.9
50,0°	241.3	228.6	222.0	212.9	205.7	206.8	273.0	218.6	172.5	164.5	157.6	142.5	128.6
52,5°	214.3	205.4	196.5	180.2	174.2	174.7	269.4	212.7	172.7	162.4	153.3	140.9	125.8
55,0°	190.7	179.3	168.0	149.3	147.3	152.3	261.5	209.3	173.7	162.6	152.1	138.5	125.9
57,5°	172.4	150.1	133.4	126.9	123.7	124.8	270.7	223.7	185.2	166.8	152.0	136.9	120.4
60,0°	153.5	126.7	108.7	103.7	98.3	95.0	283.7	240.3	197.4	180.7	159.1	141.2	120.8
62,5°	137.5	108.9	90.1	82.0	74.6	71.9	301.0	249.2	200.9	188.4	164.4	142.9	116.9
65,0°	123.3	94.4	71.3	63.4	58.7	57.3	321.5	254.8	192.5	186.2	162.5	139.1	114.1
67,5°	109.4	78.0	58.2	49.5	46.5	44.6	321.8	243.5	187.7	172.1	148.4	127.0	107.7
70,0°	86.9	53.4	34.8	26.2	23.6	23.7	309.9	241.2	182.8	159.9	132.1	100.7	89.1
72,5°	35.7	17.6	10.9	8.0	7.2	7.0	313.4	241.5	162.1	138.4	104.7	73.8	64.8
75,0°	6.0	5.1	4.6	4.2	3.8	3.6	256.9	189.9	109.6	95.2	79.3	59.6	52.0
77,5°	4.5	4.1	3.8	3.4	3.0	2.9	160.2	101.0	50.6	48.8	49.7	40.8	30.9
80,0°	3.6	3.2	2.9	2.5	2.2	2.1	62.6	36.5	23.8	23.4	21.7	16.7	10.2
82,5°	2.8	2.5	2.0	1.7	1.5	1.4	12.4	8.0	6.0	5.5	4.8	3.3	2.6
85,0°	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME</b> <b>EAN: 4058352991893</b>	<b>LP-Nummer</b> 59599_96
---	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	187.6	0.3	0.3
2,5°	184.9	184.3	182.8	182.5	182.9	182.3	182.0	181.5	181.6	182.2	182.4	2.2	2.5
5,0°	183.4	182.4	182.6	182.3	182.0	182.0	181.9	182.3	183.4	183.0	182.7	4.5	7.0
7,5°	183.2	183.3	182.2	181.8	180.9	180.2	180.5	181.0	181.4	182.1	181.4	6.8	13.8
10,0°	185.3	184.9	185.3	185.6	184.5	183.8	182.3	181.0	177.2	176.3	175.2	9.3	23.1
12,5°	188.2	185.6	184.4	184.6	183.6	182.2	180.8	179.6	179.7	179.1	178.8	12.0	35.1
15,0°	185.3	183.5	181.4	179.6	177.4	176.4	174.6	174.8	175.5	174.7	174.3	14.6	49.7
17,5°	183.8	180.2	176.7	173.6	171.5	169.0	166.5	166.3	166.5	165.1	163.9	17.3	67.0
20,0°	180.6	178.8	175.2	170.8	168.8	166.9	163.2	159.9	157.7	156.3	155.1	20.2	87.3
22,5°	176.9	171.7	169.0	166.0	163.9	160.2	158.0	157.1	154.5	152.5	151.4	23.4	110.7
25,0°	170.6	165.6	162.3	159.6	155.4	151.0	148.8	147.9	146.3	146.6	147.0	26.4	137.1
27,5°	163.4	161.2	157.4	153.8	147.7	143.4	140.5	139.9	140.0	137.8	137.9	29.3	166.5
30,0°	154.1	152.3	148.7	142.7	139.5	137.0	135.7	134.0	130.7	129.5	129.7	32.3	198.7
32,5°	150.3	145.6	140.8	135.7	132.8	128.2	124.1	122.4	122.0	123.1	125.2	35.1	233.8
35,0°	146.1	139.9	132.0	126.7	124.1	117.4	111.6	108.6	111.6	114.0	115.1	37.3	271.2
37,5°	141.8	135.1	127.6	120.4	113.6	108.7	105.6	101.3	99.1	99.0	99.1	39.2	310.4
40,0°	137.6	128.7	120.7	111.5	103.5	97.6	94.8	92.9	90.7	87.5	85.6	40.7	351.1
42,5°	130.8	122.7	110.3	103.5	96.6	90.8	86.7	83.7	81.0	78.3	77.1	42.0	393.1
45,0°	126.1	116.1	105.3	96.9	91.3	82.7	80.4	79.2	72.3	68.9	69.6	43.1	436.2
47,5°	118.5	108.0	98.7	89.8	80.1	73.5	71.3	68.3	63.3	60.6	62.9	43.6	479.7
50,0°	116.2	101.3	90.2	84.0	75.4	67.5	63.3	60.4	56.9	55.5	56.8	43.8	523.5
52,5°	113.1	96.2	82.5	75.1	69.1	62.2	55.8	52.4	50.7	49.4	48.5	43.5	567.0
55,0°	109.5	89.8	77.7	67.8	61.2	55.6	49.4	45.7	42.9	41.5	41.1	43.8	610.8
57,5°	105.8	88.0	75.5	61.7	53.6	48.0	42.9	40.0	38.9	38.8	38.3	45.0	655.9
60,0°	104.3	88.1	72.7	56.3	46.8	39.5	36.6	34.8	33.9	34.0	34.7	47.5	703.4
62,5°	97.7	83.9	68.4	53.1	39.0	33.0	30.5	30.0	29.6	28.6	27.7	48.5	751.9
65,0°	94.0	78.2	59.3	44.6	32.3	27.4	24.9	24.9	26.2	26.2	24.9	48.2	800.1
67,5°	91.3	71.2	50.3	33.6	26.9	23.6	20.7	20.3	22.2	22.5	21.6	47.9	848.0
70,0°	78.9	64.3	44.4	28.0	21.7	19.1	16.1	14.6	14.2	13.7	13.2	46.3	894.4
72,5°	60.7	53.7	39.3	20.5	12.0	9.6	7.8	6.3	5.7	5.4	5.3	42.4	936.8
75,0°	42.2	33.3	19.7	10.2	5.1	4.0	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	33.4	970.2
77,5°	22.1	14.1	7.8	4.9	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	19.7	989.9
80,0°	6.4	4.3	3.3	3.2	2.4	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	7.9	997.7
82,5°	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.8	999.5
85,0°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 midi LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME</b> <b>EAN: 4058352991893</b>	<b>LP-Nummer</b> 59599_96
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9460	63.0	66.8	64.9
95	241	252	8976	59.4	62.9	61.2
90	229	250	8529	56.1	59.5	57.8
85	216	248	8045	52.7	55.8	54.2
80	203	246	7561	49.3	52.1	50.7
75	190	243	7076	45.9	48.5	47.2
70	178	241	6629	42.8	45.3	44.0
65	165	238	6145	39.5	41.8	40.6
60	152	235	5661	36.3	38.3	37.3
55	140	232	5214	33.3	35.2	34.2
50	127	229	4730	30.2	31.8	31.0
45	114	225	4246	27.0	28.4	27.7
40	102	221	3799	24.2	25.5	24.8
35	89	216	3315	21.2	22.4	21.8
30	76	210	2831	18.4	19.3	18.8
25	63	203	2346	15.5	16.2	15.8
20	51	195	1899	12.8	13.5	13.2
15	38	184	1415	9.9	10.4	10.2
13	33	179	1229	8.6	9.1	8.8