

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Streetlight 31 maxi toolless

**Bestell-Nr.:** 5XH8D3AA08TA  
**EAN:** 4069025104854

**LP-Nummer**  
59078\_712



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 32370 lm  
Systemleistung = 217.7 W  
Lichtausbeute = 148.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
27.05.2024

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

**Imax: 489 cd/klm**

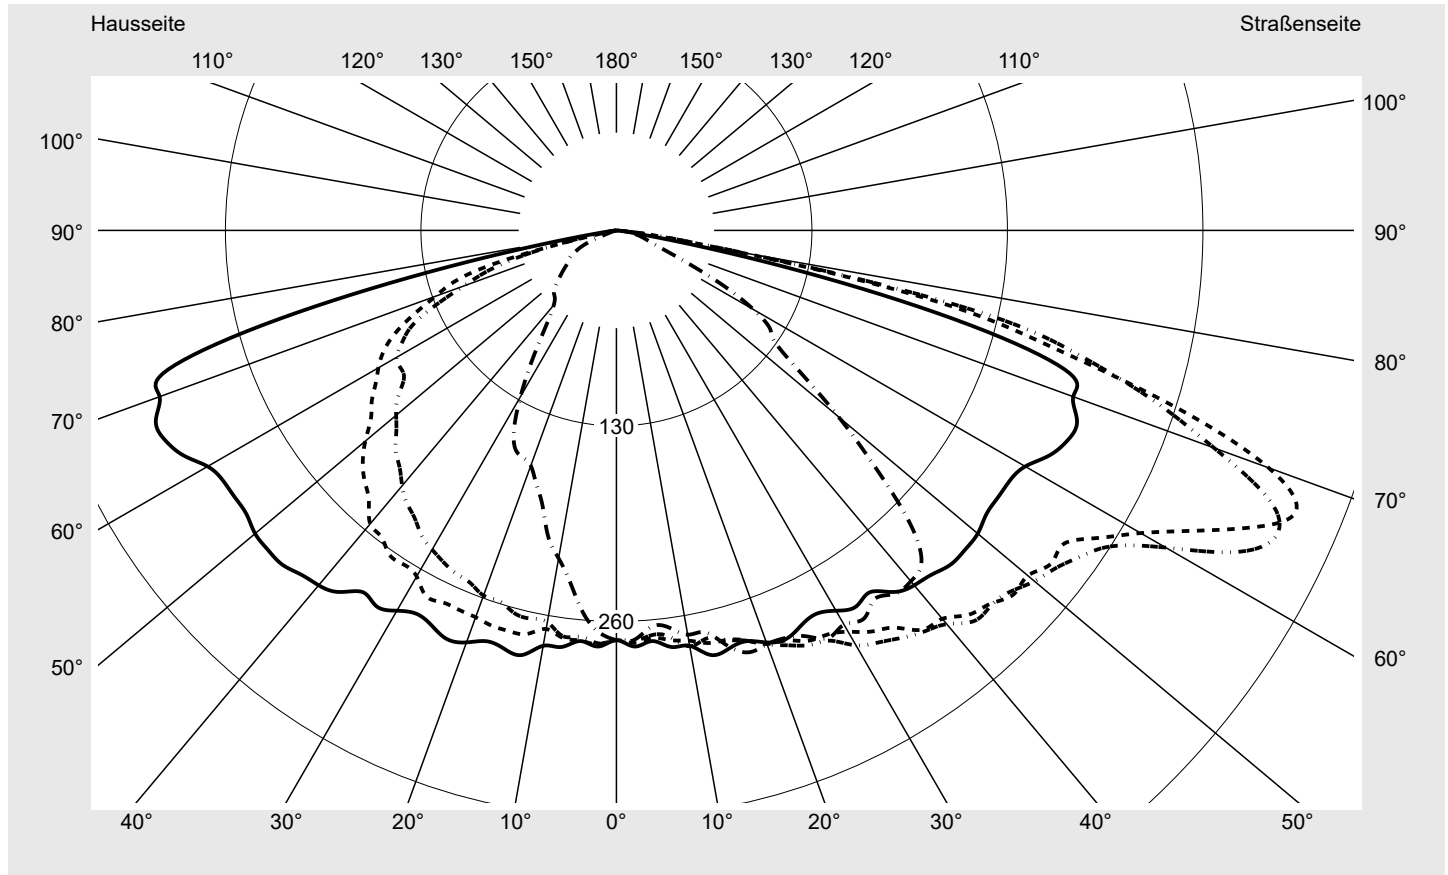

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G4  
Imax 70° 461.5  
Imax 80° 96.1  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 31 maxi toolless | <b>Bestell-Nr.:</b> 5XH8D3AA08TA<br><b>EAN:</b> 4069025104854 | <b>LP-Nummer</b><br>59078_712 |
|--|---|-------------------------------|

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**



## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 31 maxi toolless | <b>Bestell-Nr.: 5XH8D3AA08TA</b><br><b>EAN: 4069025104854</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59078_712</b> |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>         |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>          |
|  |   | <b>siteco</b>                        |

| C-<br>Ebenen | 0°<br>180°            | 5°<br>175° | 10°<br>170° | 15°<br>165° | 20°<br>160° | 25°<br>155° | 30°<br>150° | 35°<br>145° | 40°<br>140° | 45°<br>135° | 50°<br>130° | 55°<br>125° | 60°<br>120° |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 0,0°         | 272.5                 | 272.5      | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5       |
| 2,5°         | 277.0                 | 276.4      | 275.2       | 274.5       | 273.0       | 273.7       | 272.9       | 273.0       | 271.2       | 271.2       | 271.1       | 271.2       | 271.4       |
| 5,0°         | 274.1                 | 274.0      | 274.4       | 271.9       | 270.1       | 269.9       | 268.3       | 270.2       | 270.2       | 270.8       | 270.6       | 270.2       | 268.6       |
| 7,5°         | 279.4                 | 277.3      | 274.8       | 274.9       | 272.6       | 273.0       | 273.3       | 271.7       | 269.4       | 269.4       | 269.0       | 268.1       | 269.4       |
| 10,0°        | 280.5                 | 276.6      | 274.8       | 277.0       | 280.8       | 278.6       | 272.2       | 269.6       | 269.1       | 273.3       | 273.9       | 275.3       | 275.6       |
| 12,5°        | 289.2                 | 286.8      | 282.7       | 281.0       | 277.9       | 277.4       | 280.6       | 282.2       | 279.8       | 279.6       | 278.5       | 279.4       | 279.1       |
| 15,0°        | 288.1                 | 289.0      | 288.6       | 282.0       | 281.9       | 284.6       | 284.1       | 287.9       | 291.2       | 290.4       | 290.4       | 287.4       | 286.6       |
| 17,5°        | 286.5                 | 287.8      | 285.5       | 285.9       | 286.0       | 290.2       | 291.3       | 295.8       | 292.3       | 291.9       | 293.7       | 291.6       | 289.1       |
| 20,0°        | 291.5                 | 292.4      | 288.6       | 292.7       | 293.0       | 298.5       | 297.4       | 298.5       | 297.9       | 297.2       | 297.4       | 296.1       | 295.5       |
| 22,5°        | 294.2                 | 287.4      | 289.6       | 295.1       | 298.6       | 301.7       | 301.5       | 304.4       | 301.6       | 303.0       | 304.1       | 302.2       | 302.9       |
| 25,0°        | 290.1                 | 291.1      | 297.6       | 301.1       | 304.1       | 306.9       | 304.1       | 310.9       | 311.8       | 314.8       | 310.7       | 306.6       | 305.0       |
| 27,5°        | 287.5                 | 292.3      | 300.5       | 303.1       | 307.5       | 314.6       | 310.4       | 317.0       | 314.8       | 313.0       | 306.9       | 305.5       | 309.4       |
| 30,0°        | 292.0                 | 294.2      | 306.8       | 308.2       | 318.6       | 321.3       | 321.7       | 325.9       | 317.9       | 312.7       | 313.6       | 314.2       | 314.2       |
| 32,5°        | 296.6                 | 303.4      | 310.5       | 316.2       | 324.8       | 328.0       | 325.1       | 324.3       | 321.7       | 320.6       | 319.3       | 318.8       | 318.9       |
| 35,0°        | 293.7                 | 307.9      | 314.0       | 322.5       | 330.7       | 330.2       | 333.2       | 331.9       | 324.2       | 323.3       | 323.9       | 327.2       | 329.1       |
| 37,5°        | 303.1                 | 313.9      | 324.1       | 334.6       | 336.2       | 339.9       | 336.6       | 332.6       | 330.2       | 336.0       | 331.7       | 335.5       | 336.0       |
| 40,0°        | 308.1                 | 323.2      | 333.3       | 337.1       | 341.8       | 344.1       | 345.3       | 335.2       | 345.8       | 340.1       | 337.1       | 341.4       | 336.8       |
| 42,5°        | 310.4                 | 331.9      | 338.8       | 346.6       | 352.2       | 343.4       | 360.7       | 346.8       | 357.8       | 348.2       | 345.1       | 344.2       | 337.4       |
| 45,0°        | 314.3                 | 336.1      | 345.1       | 351.3       | 352.5       | 350.5       | 355.5       | 355.4       | 363.9       | 365.9       | 352.7       | 349.6       | 341.3       |
| 47,5°        | 314.4                 | 339.7      | 350.1       | 358.2       | 355.5       | 358.5       | 354.9       | 364.8       | 369.6       | 371.3       | 360.1       | 351.7       | 330.9       |
| 50,0°        | 313.6                 | 338.4      | 355.7       | 357.1       | 362.9       | 365.7       | 359.9       | 376.6       | 390.1       | 379.0       | 360.1       | 337.0       | 305.4       |
| 52,5°        | 310.1                 | 339.8      | 351.2       | 364.1       | 368.6       | 376.4       | 380.3       | 400.7       | 411.0       | 378.8       | 346.4       | 308.8       | 268.0       |
| 55,0°        | 309.7                 | 336.3      | 357.1       | 363.3       | 377.6       | 395.3       | 407.2       | 415.4       | 395.9       | 359.4       | 318.0       | 267.3       | 223.8       |
| 57,5°        | 310.0                 | 338.2      | 361.6       | 380.5       | 390.8       | 408.7       | 436.4       | 415.4       | 373.0       | 331.3       | 278.8       | 218.4       | 176.1       |
| 60,0°        | 313.9                 | 356.4      | 381.1       | 402.5       | 421.8       | 447.8       | 434.4       | 387.7       | 349.1       | 287.7       | 221.2       | 169.0       | 149.6       |
| 62,5°        | 324.3                 | 374.3      | 410.6       | 432.6       | 463.2       | 465.3       | 416.3       | 360.4       | 308.4       | 234.2       | 182.3       | 158.2       | 147.0       |
| 65,0°        | 330.8                 | 392.8      | 440.0       | 467.1       | 483.1       | 450.2       | 389.2       | 326.5       | 265.4       | 207.0       | 179.3       | 149.5       | 120.1       |
| 67,5°        | 331.5                 | 403.9      | 453.0       | 489.0       | 470.7       | 422.7       | 366.6       | 305.3       | 256.5       | 211.8       | 158.8       | 115.9       | 86.0        |
| 70,0°        | 323.2                 | 394.9      | 447.7       | 461.5       | 422.9       | 385.2       | 351.0       | 344.3       | 283.9       | 188.9       | 118.3       | 74.2        | 48.5        |
| 72,5°        | 316.1                 | 359.3      | 401.7       | 388.4       | 373.1       | 363.3       | 394.6       | 409.8       | 286.0       | 144.6       | 69.3        | 39.5        | 28.1        |
| 75,0°        | 244.1                 | 257.5      | 289.2       | 299.7       | 316.8       | 366.8       | 438.0       | 374.9       | 196.5       | 72.3        | 32.2        | 23.3        | 21.1        |
| 77,5°        | 127.1                 | 147.2      | 181.9       | 217.4       | 238.2       | 288.7       | 316.5       | 219.1       | 70.5        | 28.0        | 20.6        | 17.9        | 17.0        |
| 80,0°        | 33.5                  | 53.0       | 71.3        | 80.0        | 84.1        | 96.1        | 90.3        | 66.5        | 20.1        | 17.3        | 16.8        | 12.6        | 12.6        |
| 82,5°        | 6.2                   | 9.7        | 17.5        | 24.9        | 29.9        | 37.4        | 35.4        | 17.1        | 10.8        | 10.9        | 11.3        | 8.2         | 8.1         |
| 85,0°        | 1.2                   | 1.4        | 2.0         | 2.7         | 3.3         | 4.8         | 5.6         | 4.1         | 4.1         | 4.6         | 5.2         | 4.0         | 3.9         |
| 87,5°        | 0.3                   | 0.4        | 0.5         | 0.5         | 0.6         | 0.7         | 0.9         | 1.0         | 1.1         | 1.2         | 1.5         | 1.2         | 1.2         |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 31 maxi toolless | <b>Bestell-Nr.: 5XH8D3AA08TA</b><br><b>EAN: 4069025104854</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59078_712</b> |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>         |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>          |
|  |   | <b>siteco</b>                        |

| C-<br>Ebenen | 65°<br>115°           | 70°<br>110° | 75°<br>105° | 80°<br>100° | 85°<br>95° | 90°   | 185°<br>355° | 190°<br>350° | 195°<br>345° | 200°<br>340° | 205°<br>335° | 210°<br>330° | 215°<br>325° |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm |             |             |             |            |       |              |              |              |              |              |              |              |
| 0,0°         | 272.5                 | 272.5       | 272.5       | 272.5       | 272.5      | 272.5 | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        |
| 2,5°         | 271.5                 | 272.2       | 271.7       | 270.4       | 271.3      | 272.5 | 277.7        | 275.7        | 275.6        | 274.8        | 274.5        | 271.8        | 269.8        |
| 5,0°         | 268.1                 | 267.6       | 267.2       | 266.5       | 266.4      | 264.7 | 276.0        | 275.8        | 273.8        | 271.3        | 270.7        | 265.9        | 261.6        |
| 7,5°         | 270.3                 | 271.6       | 268.7       | 269.2       | 266.8      | 266.3 | 278.8        | 275.9        | 273.3        | 272.2        | 266.5        | 262.4        | 258.5        |
| 10,0°        | 279.4                 | 277.9       | 273.7       | 272.9       | 271.2      | 273.0 | 280.7        | 276.5        | 269.2        | 264.4        | 259.9        | 255.3        | 249.5        |
| 12,5°        | 278.6                 | 280.8       | 279.4       | 279.3       | 278.5      | 273.8 | 288.2        | 284.0        | 274.9        | 264.3        | 256.9        | 253.0        | 246.5        |
| 15,0°        | 285.1                 | 284.0       | 283.9       | 287.7       | 288.0      | 286.1 | 289.0        | 286.8        | 275.9        | 263.3        | 253.3        | 246.3        | 239.9        |
| 17,5°        | 290.0                 | 288.1       | 290.0       | 288.8       | 291.7      | 294.1 | 287.2        | 284.3        | 275.6        | 258.5        | 253.6        | 241.8        | 228.9        |
| 20,0°        | 293.4                 | 292.3       | 296.4       | 290.0       | 290.0      | 292.8 | 293.7        | 285.3        | 273.7        | 258.3        | 246.8        | 237.9        | 222.9        |
| 22,5°        | 298.9                 | 295.2       | 298.5       | 293.0       | 293.5      | 293.4 | 291.1        | 289.6        | 273.2        | 253.8        | 240.0        | 225.4        | 215.1        |
| 25,0°        | 303.5                 | 300.9       | 298.5       | 297.3       | 296.1      | 297.7 | 289.2        | 283.4        | 273.0        | 251.9        | 234.0        | 219.6        | 206.1        |
| 27,5°        | 304.9                 | 305.2       | 302.5       | 301.1       | 299.3      | 305.5 | 291.3        | 285.0        | 274.1        | 248.8        | 231.4        | 212.9        | 194.9        |
| 30,0°        | 312.7                 | 305.3       | 305.5       | 302.9       | 307.6      | 302.7 | 288.7        | 284.3        | 265.7        | 245.1        | 225.0        | 207.3        | 188.4        |
| 32,5°        | 319.2                 | 313.3       | 310.5       | 312.2       | 306.2      | 306.2 | 283.1        | 279.6        | 263.4        | 240.9        | 219.4        | 196.1        | 184.6        |
| 35,0°        | 323.5                 | 319.3       | 312.4       | 309.8       | 305.1      | 299.3 | 286.6        | 274.8        | 263.2        | 233.8        | 209.8        | 191.2        | 183.1        |
| 37,5°        | 329.9                 | 320.0       | 318.1       | 311.8       | 303.1      | 304.5 | 285.3        | 273.8        | 256.8        | 228.8        | 203.4        | 183.6        | 178.0        |
| 40,0°        | 326.8                 | 319.2       | 316.0       | 314.5       | 307.7      | 304.6 | 283.4        | 268.2        | 254.7        | 221.7        | 195.2        | 181.8        | 177.4        |
| 42,5°        | 328.9                 | 324.7       | 313.0       | 313.8       | 302.9      | 300.2 | 281.7        | 262.2        | 243.7        | 213.5        | 188.7        | 181.1        | 170.7        |
| 45,0°        | 329.9                 | 314.5       | 297.4       | 287.6       | 275.9      | 276.6 | 282.8        | 256.2        | 236.6        | 207.6        | 182.1        | 178.0        | 160.5        |
| 47,5°        | 308.8                 | 280.5       | 261.8       | 246.2       | 234.1      | 234.1 | 281.8        | 246.6        | 228.8        | 198.6        | 177.3        | 171.6        | 143.5        |
| 50,0°        | 269.9                 | 239.9       | 221.1       | 206.5       | 191.4      | 192.8 | 272.7        | 241.8        | 218.0        | 191.2        | 173.4        | 161.4        | 125.2        |
| 52,5°        | 227.6                 | 201.2       | 180.4       | 164.6       | 155.8      | 152.3 | 269.6        | 232.4        | 205.8        | 183.3        | 167.5        | 141.2        | 105.0        |
| 55,0°        | 184.5                 | 161.5       | 142.3       | 135.6       | 131.5      | 128.0 | 268.2        | 229.8        | 198.7        | 172.6        | 162.6        | 121.1        | 89.1         |
| 57,5°        | 150.6                 | 141.1       | 134.8       | 129.7       | 120.0      | 120.9 | 267.6        | 224.3        | 189.9        | 170.2        | 151.9        | 105.1        | 75.3         |
| 60,0°        | 141.3                 | 133.7       | 123.7       | 113.7       | 110.2      | 105.4 | 266.2        | 219.0        | 182.8        | 168.7        | 145.2        | 84.3         | 62.4         |
| 62,5°        | 128.2                 | 112.1       | 99.9        | 90.0        | 86.2       | 82.4  | 261.4        | 213.3        | 174.7        | 160.5        | 141.7        | 72.1         | 56.8         |
| 65,0°        | 99.2                  | 79.4        | 68.2        | 59.3        | 54.4       | 55.5  | 258.5        | 201.1        | 162.6        | 150.0        | 126.5        | 62.8         | 50.1         |
| 67,5°        | 61.3                  | 47.3        | 40.9        | 38.1        | 35.3       | 36.4  | 247.6        | 187.6        | 145.7        | 130.3        | 103.1        | 53.3         | 43.3         |
| 70,0°        | 35.3                  | 31.8        | 30.3        | 27.9        | 27.8       | 26.8  | 240.7        | 174.2        | 128.1        | 108.1        | 85.0         | 47.0         | 35.7         |
| 72,5°        | 25.9                  | 25.3        | 24.5        | 22.6        | 23.1       | 21.7  | 230.1        | 158.9        | 112.6        | 89.8         | 64.6         | 36.7         | 31.7         |
| 75,0°        | 20.7                  | 20.5        | 19.8        | 18.7        | 18.3       | 18.0  | 194.3        | 130.2        | 78.9         | 63.6         | 43.0         | 28.7         | 26.2         |
| 77,5°        | 16.6                  | 16.2        | 15.3        | 14.6        | 14.3       | 14.6  | 118.7        | 58.0         | 20.8         | 29.3         | 25.7         | 17.5         | 17.8         |
| 80,0°        | 11.9                  | 12.1        | 11.0        | 10.7        | 10.4       | 10.4  | 32.3         | 9.7          | 6.1          | 12.2         | 12.9         | 9.1          | 9.1          |
| 82,5°        | 8.0                   | 7.6         | 7.6         | 7.4         | 6.9        | 6.2   | 5.0          | 2.7          | 2.9          | 3.9          | 4.1          | 3.0          | 1.6          |
| 85,0°        | 3.7                   | 4.1         | 4.1         | 3.7         | 3.3        | 3.0   | 1.2          | 1.0          | 1.0          | 0.7          | 0.6          | 0.5          | 0.2          |
| 87,5°        | 1.1                   | 1.3         | 1.2         | 1.1         | 1.0        | 1.0   | 0.3          | 0.2          | 0.2          | 0.2          | 0.1          | 0.1          | 0.0          |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0        | 0.0   | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 31 maxi toolless | <b>Bestell-Nr.: 5XH8D3AA08TA</b><br><b>EAN: 4069025104854</b> | <b>LP-Nummer</b><br>59078_712 |
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>         |   | <b>Maximale Lichtstärke</b>   |
|  |   | <b>siteco</b>                 |

| C-<br>Ebenen | 220°<br>320°          | 225°<br>315° | 230°<br>310° | 235°<br>305° | 240°<br>300° | 245°<br>295° | 250°<br>290° | 255°<br>285° | 260°<br>280° | 265°<br>275° | 270°  | Phi-Zone             | Summe<br>Phi-Zone |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       | Lichtstrom in lm/klm |                   |
| 0,0°         | 272.5                 | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5        | 272.5 | 0.4                  | 0.4               |
| 2,5°         | 268.5                 | 268.9        | 268.2        | 267.9        | 268.1        | 267.2        | 267.4        | 267.3        | 267.8        | 267.2        | 267.4 | 3.2                  | 3.7               |
| 5,0°         | 258.3                 | 254.5        | 252.2        | 250.1        | 250.6        | 249.2        | 250.4        | 252.1        | 254.6        | 253.9        | 255.1 | 6.3                  | 10.0              |
| 7,5°         | 253.2                 | 249.6        | 246.9        | 243.4        | 241.8        | 240.1        | 238.5        | 238.0        | 237.2        | 236.5        | 235.9 | 9.4                  | 19.4              |
| 10,0°        | 246.6                 | 241.3        | 236.8        | 232.4        | 231.2        | 227.8        | 225.6        | 222.2        | 220.8        | 221.0        | 221.4 | 12.4                 | 31.8              |
| 12,5°        | 242.7                 | 233.6        | 227.3        | 222.1        | 217.3        | 215.3        | 212.9        | 212.5        | 209.4        | 207.8        | 209.0 | 15.4                 | 47.2              |
| 15,0°        | 233.0                 | 224.6        | 215.3        | 210.9        | 206.2        | 200.4        | 196.3        | 196.0        | 195.2        | 190.0        | 189.7 | 18.4                 | 65.6              |
| 17,5°        | 223.4                 | 215.6        | 205.0        | 198.1        | 192.0        | 188.0        | 182.3        | 180.3        | 179.7        | 177.1        | 177.0 | 21.1                 | 86.7              |
| 20,0°        | 214.7                 | 202.7        | 194.1        | 186.2        | 181.6        | 179.9        | 175.0        | 171.4        | 172.3        | 169.2        | 166.4 | 23.9                 | 110.6             |
| 22,5°        | 204.1                 | 193.6        | 184.4        | 178.0        | 171.6        | 170.7        | 170.7        | 168.1        | 164.5        | 164.2        | 163.2 | 26.7                 | 137.3             |
| 25,0°        | 189.5                 | 182.2        | 178.9        | 173.9        | 167.7        | 164.7        | 164.2        | 162.4        | 163.3        | 162.0        | 159.6 | 29.4                 | 166.7             |
| 27,5°        | 186.1                 | 181.6        | 171.6        | 167.3        | 164.1        | 158.7        | 157.7        | 154.0        | 150.5        | 149.0        | 147.0 | 32.0                 | 198.7             |
| 30,0°        | 181.3                 | 178.3        | 168.4        | 164.0        | 159.7        | 154.5        | 144.9        | 141.4        | 133.3        | 128.4        | 127.6 | 34.5                 | 233.3             |
| 32,5°        | 177.7                 | 168.8        | 163.3        | 159.4        | 151.2        | 146.4        | 135.1        | 123.5        | 114.9        | 107.7        | 107.0 | 36.9                 | 270.1             |
| 35,0°        | 178.3                 | 165.2        | 156.5        | 148.1        | 142.4        | 131.6        | 119.3        | 106.1        | 96.7         | 90.9         | 87.8  | 39.0                 | 309.1             |
| 37,5°        | 171.2                 | 159.1        | 148.6        | 141.6        | 129.9        | 113.6        | 100.4        | 89.5         | 80.3         | 75.0         | 73.4  | 41.2                 | 350.3             |
| 40,0°        | 161.1                 | 148.6        | 139.0        | 131.3        | 114.8        | 96.2         | 81.8         | 73.1         | 68.4         | 65.6         | 64.8  | 43.1                 | 393.4             |
| 42,5°        | 151.2                 | 140.3        | 126.0        | 117.4        | 100.5        | 81.3         | 70.4         | 66.6         | 62.3         | 61.2         | 60.6  | 45.0                 | 438.4             |
| 45,0°        | 137.4                 | 125.8        | 116.7        | 102.3        | 84.9         | 69.6         | 62.1         | 58.5         | 57.5         | 58.4         | 58.8  | 46.2                 | 484.6             |
| 47,5°        | 122.6                 | 111.6        | 104.9        | 87.4         | 70.5         | 62.3         | 56.9         | 55.3         | 55.3         | 54.1         | 55.2  | 46.5                 | 531.1             |
| 50,0°        | 105.9                 | 101.5        | 94.5         | 74.3         | 62.2         | 56.1         | 53.6         | 51.7         | 51.0         | 50.8         | 49.9  | 46.3                 | 577.4             |
| 52,5°        | 92.1                  | 89.6         | 74.0         | 62.8         | 54.7         | 52.6         | 50.1         | 48.1         | 46.4         | 46.3         | 45.2  | 45.6                 | 623.0             |
| 55,0°        | 80.1                  | 75.2         | 59.7         | 53.1         | 49.2         | 47.3         | 46.2         | 43.5         | 42.4         | 41.7         | 40.8  | 44.6                 | 667.6             |
| 57,5°        | 72.2                  | 65.6         | 52.2         | 46.3         | 45.2         | 44.5         | 42.2         | 40.0         | 38.3         | 37.8         | 37.8  | 43.9                 | 711.6             |
| 60,0°        | 64.9                  | 53.5         | 45.3         | 42.3         | 42.0         | 42.0         | 39.0         | 37.8         | 35.5         | 34.7         | 35.5  | 43.4                 | 755.0             |
| 62,5°        | 58.2                  | 46.5         | 40.2         | 38.0         | 38.7         | 38.9         | 37.6         | 35.3         | 31.6         | 31.2         | 30.9  | 42.7                 | 797.7             |
| 65,0°        | 48.5                  | 38.6         | 35.4         | 35.0         | 33.2         | 33.2         | 32.2         | 30.1         | 27.6         | 26.1         | 25.9  | 41.1                 | 838.8             |
| 67,5°        | 40.0                  | 33.3         | 30.7         | 28.8         | 28.4         | 27.4         | 25.8         | 22.4         | 19.4         | 17.8         | 17.3  | 38.7                 | 877.5             |
| 70,0°        | 33.9                  | 28.1         | 26.6         | 25.0         | 23.5         | 19.0         | 16.2         | 11.9         | 9.1          | 7.5          | 6.5   | 36.0                 | 913.6             |
| 72,5°        | 26.8                  | 22.8         | 22.0         | 19.8         | 14.7         | 10.1         | 6.8          | 4.3          | 3.5          | 3.1          | 3.2   | 33.2                 | 946.7             |
| 75,0°        | 21.1                  | 16.5         | 14.5         | 11.7         | 7.0          | 3.9          | 2.7          | 1.7          | 1.5          | 1.6          | 1.9   | 27.1                 | 973.8             |
| 77,5°        | 13.6                  | 9.9          | 6.4          | 3.8          | 2.2          | 1.3          | 1.2          | 0.7          | 0.6          | 0.8          | 1.1   | 17.1                 | 991.0             |
| 80,0°        | 5.6                   | 2.8          | 1.3          | 0.3          | 0.4          | 0.2          | 0.2          | 0.3          | 0.2          | 0.3          | 0.5   | 6.1                  | 997.1             |
| 82,5°        | 0.8                   | 0.2          | 0.1          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.1          | 0.0          | 0.1          | 0.1   | 2.2                  | 999.3             |
| 85,0°        | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.6                  | 999.9             |
| 87,5°        | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.1                  | 1000.0            |
| 90,0°        | 0.0                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 31 maxi toolless | <b>Bestell-Nr.: 5XH8D3AA08TA</b><br><b>EAN: 4069025104854</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59078_712</b> |
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b>                      |   | <b>siteco</b>                        |
| Umgebungstemperatur: 25°C                      |   |                                      |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 32370           | 217.7                                | 235.3                              | 226.5                           |
| 95             | 239              | 252                     | 30761           | 204.5                                | 220.9                              | 212.7                           |
| 90             | 224              | 249                     | 29104           | 191.0                                | 207.4                              | 199.2                           |
| 85             | 210              | 247                     | 27513           | 179.0                                | 193.2                              | 186.1                           |
| 80             | 196              | 245                     | 25892           | 166.8                                | 180.2                              | 173.5                           |
| 75             | 182              | 242                     | 24248           | 154.9                                | 167.0                              | 161.0                           |
| 70             | 169              | 239                     | 22691           | 143.7                                | 155.1                              | 149.4                           |
| 65             | 155              | 236                     | 20984           | 131.9                                | 142.1                              | 137.0                           |
| 60             | 143              | 233                     | 19481           | 121.8                                | 131.2                              | 126.5                           |
| 55             | 130              | 229                     | 17837           | 111.0                                | 119.4                              | 115.2                           |
| 50             | 117              | 226                     | 16162           | 100.1                                | 107.7                              | 103.9                           |
| 45             | 105              | 222                     | 14592           | 90.1                                 | 97.0                               | 93.6                            |
| 40             | 93               | 217                     | 13001           | 80.1                                 | 86.2                               | 83.2                            |
| 35             | 81               | 212                     | 11387           | 70.1                                 | 75.5                               | 72.8                            |
| 30             | 69               | 206                     | 9749            | 60.3                                 | 64.6                               | 62.4                            |
| 25             | 57               | 199                     | 8088            | 50.7                                 | 54.2                               | 52.4                            |
| 20             | 46               | 191                     | 6544            | 42.0                                 | 44.9                               | 43.4                            |
| 15             | 34               | 180                     | 4844            | 32.7                                 | 34.8                               | 33.8                            |
| 10             | 23               | 166                     | 3269            | 24.0                                 | 25.4                               | 24.7                            |
| 10             | 22               | 164                     | 3124            | 23.3                                 | 24.6                               | 24.0                            |

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 33240           | 219.9                                | 237.7                              | 228.8                           |
| 95             | 239              | 252                     | 31544           | 206.6                                | 223.2                              | 214.9                           |
| 90             | 225              | 250                     | 29921           | 194.0                                | 210.5                              | 202.2                           |
| 85             | 211              | 247                     | 28256           | 181.8                                | 196.3                              | 189.0                           |
| 80             | 197              | 245                     | 26577           | 169.5                                | 183.1                              | 176.3                           |
| 75             | 184              | 242                     | 24978           | 158.3                                | 170.7                              | 164.5                           |
| 70             | 170              | 239                     | 23240           | 146.2                                | 157.7                              | 152.0                           |
| 65             | 157              | 236                     | 21602           | 135.2                                | 145.6                              | 140.4                           |
| 60             | 144              | 233                     | 19928           | 124.1                                | 133.7                              | 128.9                           |
| 55             | 131              | 230                     | 18240           | 113.1                                | 121.8                              | 117.4                           |
| 50             | 119              | 226                     | 16654           | 103.0                                | 110.9                              | 107.0                           |
| 45             | 106              | 222                     | 14910           | 92.1                                 | 98.9                               | 95.5                            |
| 40             | 94               | 218                     | 13285           | 81.9                                 | 88.2                               | 85.1                            |
| 35             | 82               | 213                     | 11641           | 71.8                                 | 77.3                               | 74.6                            |
| 30             | 70               | 207                     | 9972            | 61.8                                 | 66.4                               | 64.1                            |
| 25             | 58               | 200                     | 8294            | 52.1                                 | 55.7                               | 53.9                            |
| 20             | 46               | 191                     | 6586            | 42.6                                 | 45.5                               | 44.0                            |
| 15             | 35               | 181                     | 5014            | 33.9                                 | 36.1                               | 35.0                            |
| 10             | 23               | 166                     | 3283            | 24.3                                 | 25.8                               | 25.0                            |
| 9              | 22               | 164                     | 3138            | 23.6                                 | 24.9                               | 24.2                            |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br>Streetlight 31 maxi toolless | <b>Bestell-Nr.: 5XH8D3AA08TA</b><br><b>EAN: 4069025104854</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59078_712</b> |
| <b>Dimmstufen-Tabelle</b>                      |   | <b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>     |
| <b>siteco</b>                                  |   |                                      |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn | Systemleistung [W] Lebensdauerende | Systemleistung [W] Durchschnitt |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 32840           | 218.8                                | 236.5                              | 227.6                           |
| 95             | 239              | 252                     | 31187           | 205.5                                | 222.0                              | 213.8                           |
| 90             | 225              | 250                     | 29602           | 192.9                                | 209.4                              | 201.2                           |
| 85             | 210              | 247                     | 27857           | 179.9                                | 194.2                              | 187.0                           |
| 80             | 197              | 245                     | 26327           | 168.5                                | 182.1                              | 175.3                           |
| 75             | 183              | 242                     | 24640           | 156.6                                | 168.7                              | 162.6                           |
| 70             | 169              | 239                     | 22932           | 144.5                                | 155.9                              | 150.2                           |
| 65             | 156              | 236                     | 21318           | 133.5                                | 143.8                              | 138.6                           |
| 60             | 143              | 233                     | 19664           | 122.5                                | 131.9                              | 127.2                           |
| 55             | 131              | 230                     | 18127           | 112.4                                | 121.0                              | 116.7                           |
| 50             | 118              | 226                     | 16427           | 101.6                                | 109.2                              | 105.4                           |
| 45             | 106              | 222                     | 14836           | 91.6                                 | 98.3                               | 94.9                            |
| 40             | 93               | 217                     | 13092           | 80.6                                 | 86.7                               | 83.6                            |
| 35             | 81               | 212                     | 11459           | 70.5                                 | 75.9                               | 73.2                            |
| 30             | 69               | 206                     | 9805            | 60.6                                 | 65.0                               | 62.8                            |
| 25             | 58               | 200                     | 8273            | 51.8                                 | 55.4                               | 53.6                            |
| 20             | 46               | 191                     | 6574            | 42.3                                 | 45.2                               | 43.8                            |
| 15             | 34               | 180                     | 4863            | 32.9                                 | 35.0                               | 34.0                            |
| 10             | 23               | 166                     | 3281            | 24.2                                 | 25.6                               | 24.9                            |
| 10             | 22               | 164                     | 3135            | 23.4                                 | 24.8                               | 24.1                            |

office

industry

traffic

retail

public

sports

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 31 maxi toolless

Bestell-Nr.: 5XH8D3AA08TA

EAN: 4069025104854

LP-Nummer

59078\_712

### Lichtstrom-Tabelle

SITECO

| Temperatur<br>°C | Lichtstrom<br>lm | Systemleistung<br>W |
|------------------|------------------|---------------------|
| 25.0             | 32370.0          | 217.7               |
| 5.0              | 33240.0          | 219.9               |
| 15.0             | 32840.0          | 218.8               |