

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 maxi toolless

Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA
EAN: 4069025105011

LP-Nummer
59079_628



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (STW1.0a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG SITECO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 28390 lm
Systemleistung = 217.7 W
Lichtausbeute = 130.4 lm/W

Seriendokumentation
27.05.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 535 cd/klm

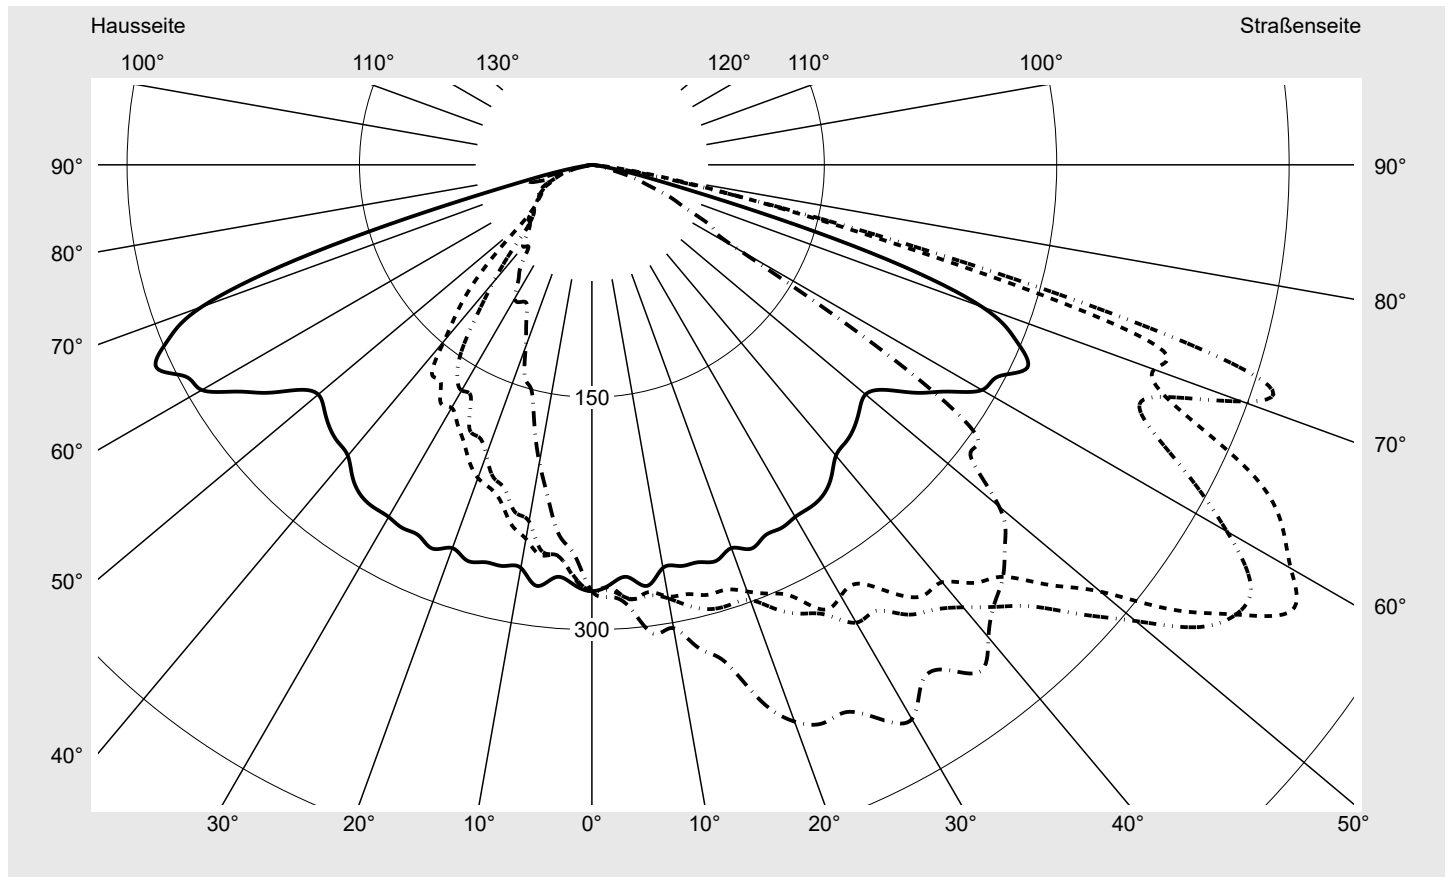

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
Imax 70° 486.3
Imax 80° 49.2
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA EAN: 4069025105011	LP-Nummer 59079_628
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

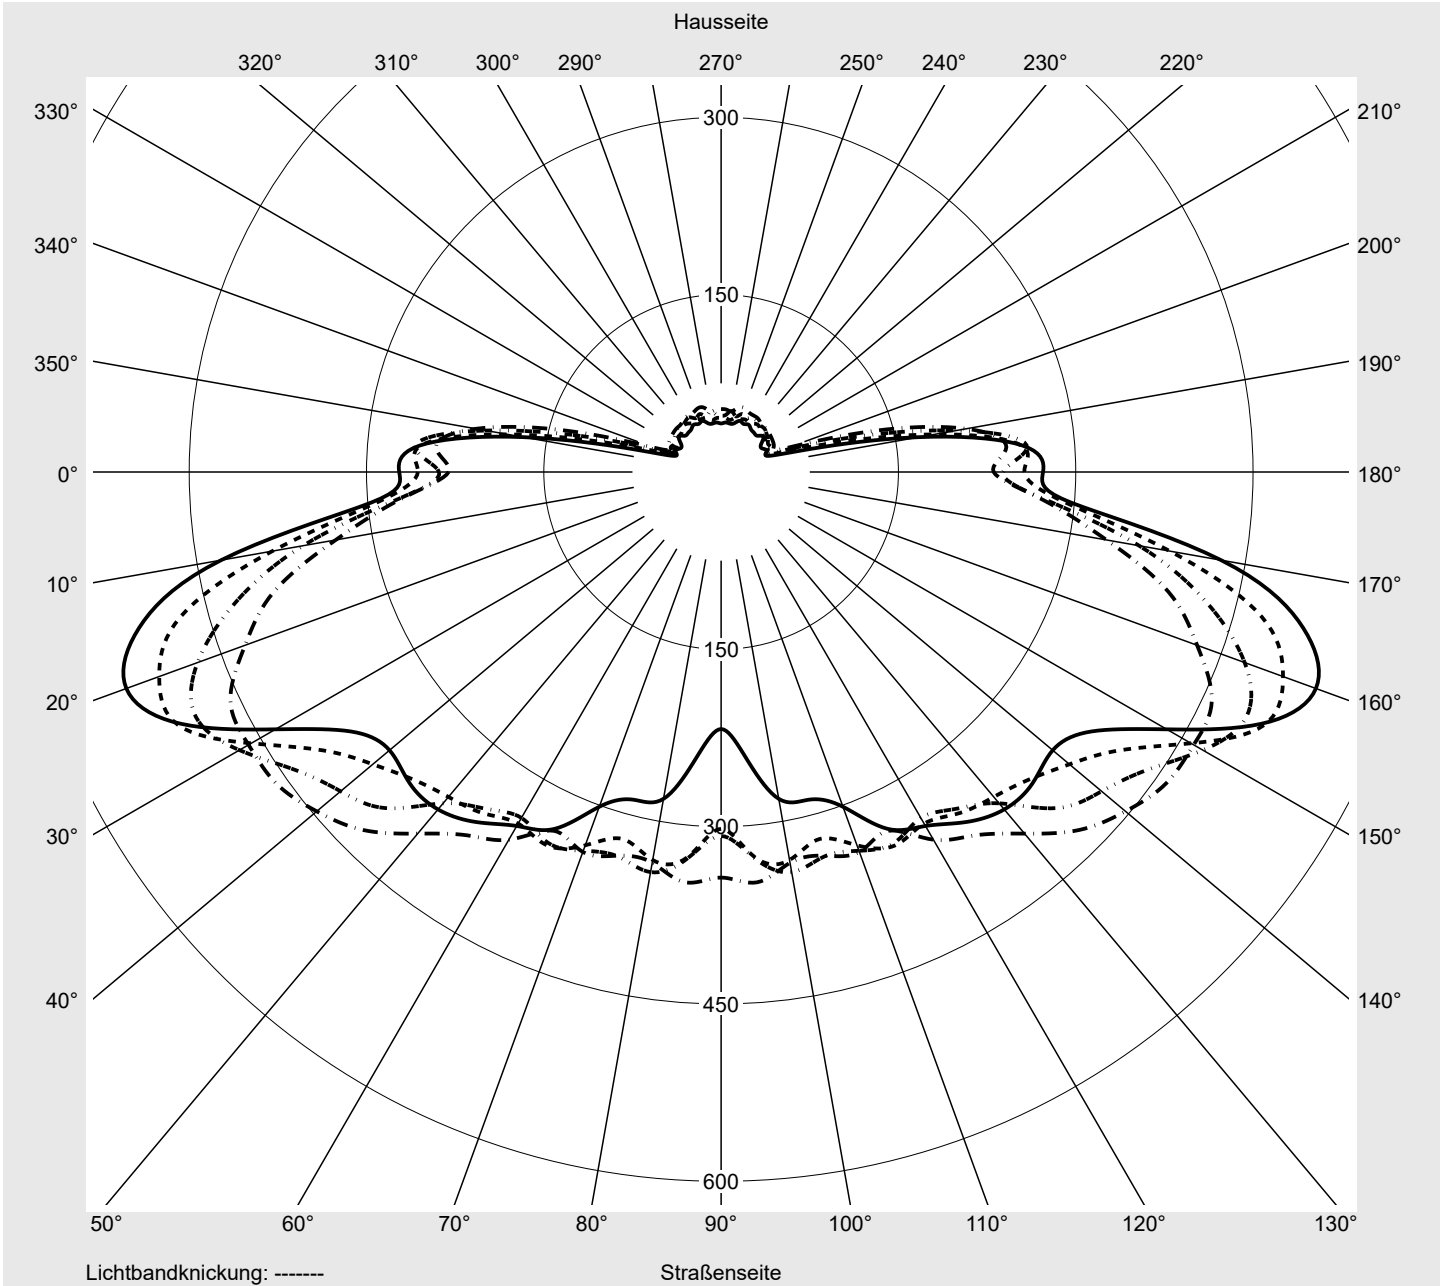

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA EAN: 4069025105011	LP-Nummer 59079_628
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	271.1	272.6	274.2	272.4	273.1	275.0	271.7	272.5	277.2	276.0	276.0	276.0	273.8
5,0°	267.1	272.9	275.2	280.1	281.5	281.2	280.8	282.7	283.1	284.1	282.6	285.7	289.7
7,5°	274.1	279.0	277.5	278.4	278.2	280.5	282.2	280.1	280.7	279.4	280.1	282.2	287.0
10,0°	264.1	267.7	274.1	281.5	282.9	284.1	284.6	289.0	288.4	289.8	289.4	296.1	298.5
12,5°	265.2	273.1	281.9	286.0	283.8	291.7	297.8	297.4	299.9	302.2	305.4	304.8	305.6
15,0°	265.5	268.6	273.1	278.4	287.3	296.8	296.7	300.7	302.2	302.6	306.1	317.4	327.7
17,5°	267.8	273.0	278.7	286.4	287.5	297.6	312.8	307.7	310.5	319.9	331.7	332.0	337.4
20,0°	263.2	276.0	283.2	285.6	293.0	298.9	314.1	316.9	322.0	337.8	350.9	349.4	357.5
22,5°	268.2	277.3	286.1	293.7	299.5	310.4	324.4	326.9	342.4	343.6	356.1	369.0	375.1
25,0°	264.1	279.2	290.5	304.6	307.6	319.6	332.9	339.3	354.0	370.6	376.6	388.5	394.7
27,5°	264.4	278.9	292.5	301.1	323.7	327.4	350.6	352.7	365.4	382.4	390.1	396.0	398.1
30,0°	262.4	282.1	299.4	304.0	321.3	341.2	351.9	364.5	376.7	390.8	402.8	403.1	399.6
32,5°	262.1	278.2	296.7	315.0	320.5	341.4	361.3	372.4	390.8	396.6	408.5	414.4	410.7
35,0°	260.2	274.8	293.4	320.6	337.1	354.3	370.4	374.9	395.6	416.3	417.7	425.9	434.6
37,5°	253.9	269.5	301.7	327.7	350.7	362.0	373.6	396.8	412.7	434.7	432.1	435.0	433.6
40,0°	245.1	278.1	306.0	330.0	351.7	372.8	391.4	402.6	422.5	443.3	435.7	438.1	439.9
42,5°	242.6	268.1	310.3	337.6	365.9	386.9	401.8	431.6	446.3	442.4	453.9	429.3	424.6
45,0°	239.5	273.8	302.3	342.4	376.0	403.2	431.8	441.1	452.0	463.2	443.3	420.5	405.7
47,5°	234.2	273.4	316.7	354.5	401.5	429.6	443.6	448.8	453.7	445.8	421.4	404.1	379.3
50,0°	230.6	273.9	331.1	391.8	428.6	458.0	461.6	459.4	446.6	428.3	399.3	375.2	359.2
52,5°	238.6	277.2	359.1	425.0	471.4	490.3	470.6	439.6	420.2	402.0	365.9	347.7	337.9
55,0°	256.6	291.5	385.6	473.5	505.9	506.7	459.0	410.7	384.7	368.1	358.8	352.1	343.4
57,5°	272.4	297.3	429.5	509.8	535.5	504.1	435.4	382.6	366.2	372.5	372.6	361.5	345.8
60,0°	290.7	312.9	440.7	516.1	520.9	473.3	391.3	379.2	399.9	420.5	391.2	362.4	336.3
62,5°	295.8	319.6	438.3	511.2	501.8	433.9	373.9	424.8	468.3	466.9	396.4	312.7	244.7
65,0°	310.0	306.1	414.0	482.8	468.6	395.4	406.6	503.6	507.9	477.9	351.8	231.9	136.1
67,5°	296.3	284.8	343.3	418.8	408.3	391.9	456.6	515.0	519.3	406.7	244.9	142.9	85.5
70,0°	267.9	221.9	267.0	347.6	386.2	446.6	482.2	486.3	474.1	299.8	141.0	105.2	59.3
72,5°	188.3	130.0	180.7	283.4	375.3	444.0	418.1	427.9	352.8	173.7	109.3	73.5	42.6
75,0°	79.5	49.5	103.3	171.0	226.3	273.0	234.3	258.1	188.4	90.8	79.5	53.3	28.4
77,5°	32.8	26.1	45.5	68.8	109.2	112.3	72.0	72.0	64.4	51.6	54.2	38.7	20.2
80,0°	12.7	11.2	13.8	29.0	49.2	38.8	18.1	12.1	17.2	27.4	33.2	21.4	13.7
82,5°	3.2	2.9	2.9	5.3	16.4	9.5	4.8	5.8	4.2	4.2	8.1	8.7	8.6
85,0°	1.0	0.7	1.0	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.4
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA EAN: 4069025105011	LP-Nummer 59079_628
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2
2,5°	275.4	276.4	275.8	278.7	278.6	279.2	271.9	270.2	267.9	266.6	265.7	265.4	263.3
5,0°	286.6	286.7	285.9	286.3	284.1	287.4	264.7	262.8	256.2	253.3	253.1	251.8	249.4
7,5°	296.6	297.2	303.1	302.6	302.8	305.2	270.5	262.1	259.5	254.0	251.0	248.1	242.3
10,0°	301.8	296.6	299.1	304.9	306.9	303.6	259.4	258.2	251.7	245.1	233.7	230.0	225.1
12,5°	309.7	314.4	316.9	312.5	316.6	319.6	255.9	247.6	242.0	238.3	229.5	217.0	207.4
15,0°	330.0	333.2	335.6	336.4	331.8	332.1	257.5	245.9	237.1	225.7	216.8	209.9	200.7
17,5°	340.4	350.7	346.9	351.7	356.5	362.7	255.8	243.9	231.9	218.7	211.5	199.8	188.0
20,0°	362.8	363.2	373.1	382.4	380.6	382.4	252.3	241.2	228.1	215.1	199.2	189.6	172.4
22,5°	387.9	383.3	388.4	391.7	392.5	390.0	253.3	235.4	220.1	206.9	190.3	176.2	163.6
25,0°	395.3	398.5	402.1	400.7	402.0	389.6	250.3	227.6	210.8	196.3	187.2	166.5	152.4
27,5°	401.7	407.5	403.6	409.3	400.9	403.3	260.7	230.3	210.7	188.2	169.1	157.2	146.2
30,0°	413.5	413.1	416.0	405.9	412.5	413.1	252.2	228.6	208.9	181.1	168.2	150.9	126.5
32,5°	416.5	415.7	415.4	407.1	400.4	396.3	250.2	222.7	203.8	181.8	161.7	133.9	105.2
35,0°	424.4	420.6	411.8	403.2	413.5	397.8	239.8	214.2	199.1	170.3	146.6	110.2	83.9
37,5°	425.9	417.6	417.5	409.3	406.8	412.1	226.9	213.4	196.8	169.6	121.4	85.3	67.5
40,0°	424.1	425.5	404.9	403.6	392.5	398.2	225.0	212.7	194.7	148.3	99.2	71.0	64.3
42,5°	423.2	393.4	395.9	380.3	376.0	384.5	217.5	213.5	183.3	128.6	79.8	58.6	62.0
45,0°	389.6	380.7	368.6	371.4	374.3	375.4	224.9	214.4	166.7	108.0	62.0	58.1	54.8
47,5°	370.2	345.8	351.5	356.1	365.4	361.7	224.3	217.2	151.3	82.7	53.5	53.3	57.7
50,0°	334.9	342.1	336.0	335.7	348.4	343.1	242.2	210.6	134.8	60.0	49.0	50.8	51.6
52,5°	346.2	341.0	336.8	343.7	328.2	308.0	259.4	202.0	112.3	49.3	46.8	46.3	48.4
55,0°	348.5	336.1	321.4	333.3	327.1	301.8	255.3	183.3	89.9	43.5	43.5	43.4	45.5
57,5°	333.1	301.4	287.0	280.8	243.0	217.5	256.1	169.8	70.2	40.4	42.6	39.9	41.4
60,0°	279.1	240.3	177.8	140.7	115.6	108.0	237.5	150.4	54.0	37.7	41.5	39.6	41.3
62,5°	178.1	124.1	98.0	100.8	85.8	88.1	239.1	140.0	43.7	36.8	36.2	37.1	37.9
65,0°	99.1	83.2	78.4	82.9	69.1	68.0	241.7	135.3	46.2	32.9	35.4	35.4	34.2
67,5°	67.6	65.4	58.0	59.1	52.8	55.0	240.2	129.6	40.5	27.7	30.8	32.7	30.2
70,0°	54.9	49.1	44.3	41.8	38.6	38.8	219.4	108.6	29.5	25.1	24.9	26.1	25.9
72,5°	37.5	35.8	30.6	29.5	27.8	29.1	182.7	84.2	24.7	21.6	21.1	20.7	20.3
75,0°	27.1	24.4	19.7	18.6	15.6	14.7	95.9	46.9	22.2	15.0	16.2	15.3	14.5
77,5°	16.0	13.2	12.0	10.3	11.8	9.8	39.9	12.4	10.7	9.4	9.8	10.7	10.3
80,0°	9.9	6.2	5.3	5.1	4.8	4.8	13.7	6.5	4.8	4.8	4.6	5.9	6.2
82,5°	3.9	2.2	1.7	1.8	1.9	1.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.5	3.4
85,0°	0.8	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6
87,5°	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA EAN: 4069025105011	LP-Nummer 59079_628
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	275.2	0.4	0.4
2,5°	260.8	259.8	256.9	253.8	251.0	252.2	251.9	249.9	250.5	250.2	252.4	3.2	3.6
5,0°	248.3	248.0	247.6	244.7	243.8	240.8	239.7	238.1	240.3	238.3	240.2	6.3	10.0
7,5°	237.6	230.9	229.2	228.6	224.8	222.0	219.4	218.6	215.7	216.7	216.9	9.4	19.3
10,0°	221.3	214.6	208.2	202.9	198.7	198.8	199.0	198.0	198.2	198.1	195.2	12.2	31.5
12,5°	203.7	196.8	192.2	183.7	183.6	182.0	181.0	176.7	174.1	172.2	171.5	15.0	46.5
15,0°	186.5	178.0	176.2	169.6	166.7	160.1	155.8	154.1	151.7	150.9	150.6	17.7	64.2
17,5°	176.1	167.1	157.8	153.5	148.4	147.6	144.8	144.9	145.1	146.7	143.8	20.7	84.8
20,0°	164.3	155.9	149.9	146.2	140.9	137.2	131.6	130.4	128.3	126.9	124.9	23.6	108.5
22,5°	154.2	146.7	140.2	130.7	122.7	116.4	112.1	109.0	111.6	108.2	110.7	26.4	134.9
25,0°	142.1	130.1	120.6	106.7	103.3	95.5	98.8	96.4	97.5	97.4	99.3	29.1	164.0
27,5°	123.7	109.6	92.1	90.5	86.8	87.4	88.0	94.3	96.2	99.4	99.8	31.7	195.7
30,0°	104.3	88.4	83.4	81.7	84.9	91.2	91.8	95.1	93.2	95.8	99.4	34.4	230.1
32,5°	81.6	73.6	73.0	73.4	77.3	81.3	81.6	84.1	86.0	82.6	88.3	36.5	266.6
35,0°	69.6	66.2	65.4	69.0	64.3	66.1	67.8	70.2	73.5	73.0	80.2	38.6	305.2
37,5°	70.3	69.8	68.3	63.8	63.8	59.8	62.3	66.0	64.0	64.6	67.3	41.0	346.2
40,0°	65.5	66.3	67.3	63.3	62.7	67.0	69.6	69.2	66.5	65.0	68.9	43.2	389.4
42,5°	64.0	62.1	68.3	59.5	72.1	75.8	71.4	68.4	64.4	63.6	62.6	45.0	434.4
45,0°	58.5	58.8	65.2	59.8	62.5	64.7	64.0	60.4	60.0	57.6	57.0	46.3	480.6
47,5°	53.8	57.1	57.5	58.4	56.9	59.5	56.5	57.2	57.7	57.2	54.4	47.2	527.9
50,0°	52.4	52.7	52.9	54.9	55.1	55.6	57.4	56.4	52.2	52.9	53.2	48.3	576.2
52,5°	50.2	51.8	51.5	52.5	53.4	50.3	52.2	48.7	52.1	48.7	47.6	49.5	625.7
55,0°	47.0	47.2	50.2	49.9	48.0	48.9	47.8	47.7	44.7	45.8	45.7	50.6	676.3
57,5°	46.6	43.4	43.3	44.0	46.3	44.9	46.0	42.7	41.6	42.0	41.1	50.5	726.8
60,0°	39.7	40.8	39.5	40.4	40.2	41.0	40.9	42.6	41.2	41.2	39.3	48.0	774.8
62,5°	36.9	38.6	35.2	36.9	36.9	36.9	37.6	37.2	37.3	37.5	36.1	45.8	820.6
65,0°	33.7	36.6	36.0	30.8	34.2	31.7	33.6	34.0	34.8	34.2	33.8	43.9	864.4
67,5°	30.7	30.9	31.1	30.5	30.9	30.4	30.0	32.6	33.0	32.5	32.0	40.1	904.6
70,0°	24.9	27.9	27.6	27.1	28.7	24.9	27.3	28.1	30.3	29.7	29.0	35.7	940.2
72,5°	20.6	22.8	23.9	24.1	24.1	24.0	23.7	24.0	28.1	31.5	34.3	29.2	969.4
75,0°	16.2	18.4	21.1	21.3	20.4	20.7	19.2	19.2	26.6	34.8	38.2	17.7	987.1
77,5°	10.5	11.5	15.4	16.1	16.5	15.0	14.2	12.3	12.7	7.0	5.2	8.0	995.1
80,0°	7.0	7.3	9.5	11.3	13.1	11.1	7.6	9.0	5.4	1.0	1.0	3.5	998.6
82,5°	3.1	4.6	5.5	6.4	6.3	4.6	4.5	3.8	1.9	0.6	0.3	1.2	999.7
85,0°	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	1000.0
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA EAN: 4069025105011	LP-Nummer 59079_628
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	28390	217.7	235.3	226.5
95	239	252	26983	204.5	220.9	212.7
90	224	249	25533	191.0	207.4	199.2
85	210	247	24141	179.0	193.2	186.1
80	196	245	22723	166.8	180.2	173.5
75	182	242	21284	154.9	167.0	161.0
70	169	239	19921	143.7	155.1	149.4
65	155	236	18426	131.9	142.1	137.0
60	142	233	16998	120.9	130.3	125.6
55	130	229	15668	111.0	119.4	115.2
50	117	226	14200	100.1	107.7	103.9
45	105	222	12822	90.1	96.9	93.5
40	92	217	11309	79.3	85.4	82.4
35	80	212	9892	69.2	74.4	71.8
30	69	206	8572	60.3	64.6	62.4
25	57	199	7113	50.7	54.2	52.4
20	45	191	5633	41.3	44.0	42.6
15	34	180	4262	32.7	34.8	33.8
10	23	166	2877	24.0	25.4	24.7
10	22	164	2749	23.3	24.6	24.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	29170	219.9	237.7	228.8
95	239	252	27685	206.6	223.1	214.8
90	225	250	26264	194.0	210.5	202.2
85	211	247	24807	181.8	196.3	189.0
80	197	245	23335	169.5	183.1	176.3
75	183	242	21828	157.5	169.7	163.6
70	170	239	20411	146.2	157.7	152.0
65	157	236	18975	135.2	145.6	140.4
60	144	233	17507	124.1	133.7	128.9
55	131	230	16027	113.1	121.8	117.4
50	119	226	14635	103.0	110.9	107.0
45	106	222	13105	92.1	98.9	95.5
40	94	218	11678	81.9	88.2	85.1
35	82	213	10234	71.8	77.3	74.6
30	70	207	8770	61.8	66.4	64.1
25	58	200	7294	52.1	55.7	53.9
20	46	191	5793	42.6	45.5	44.0
15	35	181	4411	33.9	36.1	35.0
10	23	166	2889	24.3	25.8	25.0
9	22	164	2761	23.6	24.9	24.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 maxi toolless	Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA EAN: 4069025105011	LP-Nummer 59079_628
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	28810	218.8	236.5	227.6
95	239	252	27363	205.5	222.0	213.8
90	225	250	25977	192.9	209.4	201.2
85	210	247	24449	179.9	194.2	187.0
80	196	245	22998	167.7	181.1	174.4
75	183	242	21631	156.6	168.7	162.6
70	169	239	20136	144.5	155.9	150.2
65	156	236	18722	133.5	143.8	138.6
60	143	233	17272	122.4	131.9	127.2
55	130	229	15807	111.6	120.1	115.8
50	118	226	14433	101.6	109.2	105.4
45	105	222	12920	90.7	97.5	94.1
40	93	217	11507	80.6	86.7	83.6
35	81	212	10074	70.5	75.9	73.2
30	69	206	8621	60.6	65.0	62.8
25	57	199	7150	51.0	54.5	52.8
20	46	191	5783	42.3	45.2	43.8
15	34	180	4279	32.9	35.0	34.0
10	23	166	2887	24.2	25.6	24.9
10	22	164	2759	23.4	24.8	24.1

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 31 maxi toolless

Bestell-Nr.: 5XH8E5AA08TA

EAN: 4069025105011

LP-Nummer

59079_628

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	28390.0	217.7
5.0	29170.0	219.9
15.0	28810.0	218.8