

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE
EAN: 4058352583753

LP-Nummer
58290_350



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7180 lm
 Systemleistung = 48.9 W
 Lichtausbeute = 146.8 lm/W

Seriendokumentation
17.06.2024

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 975 cd/klm

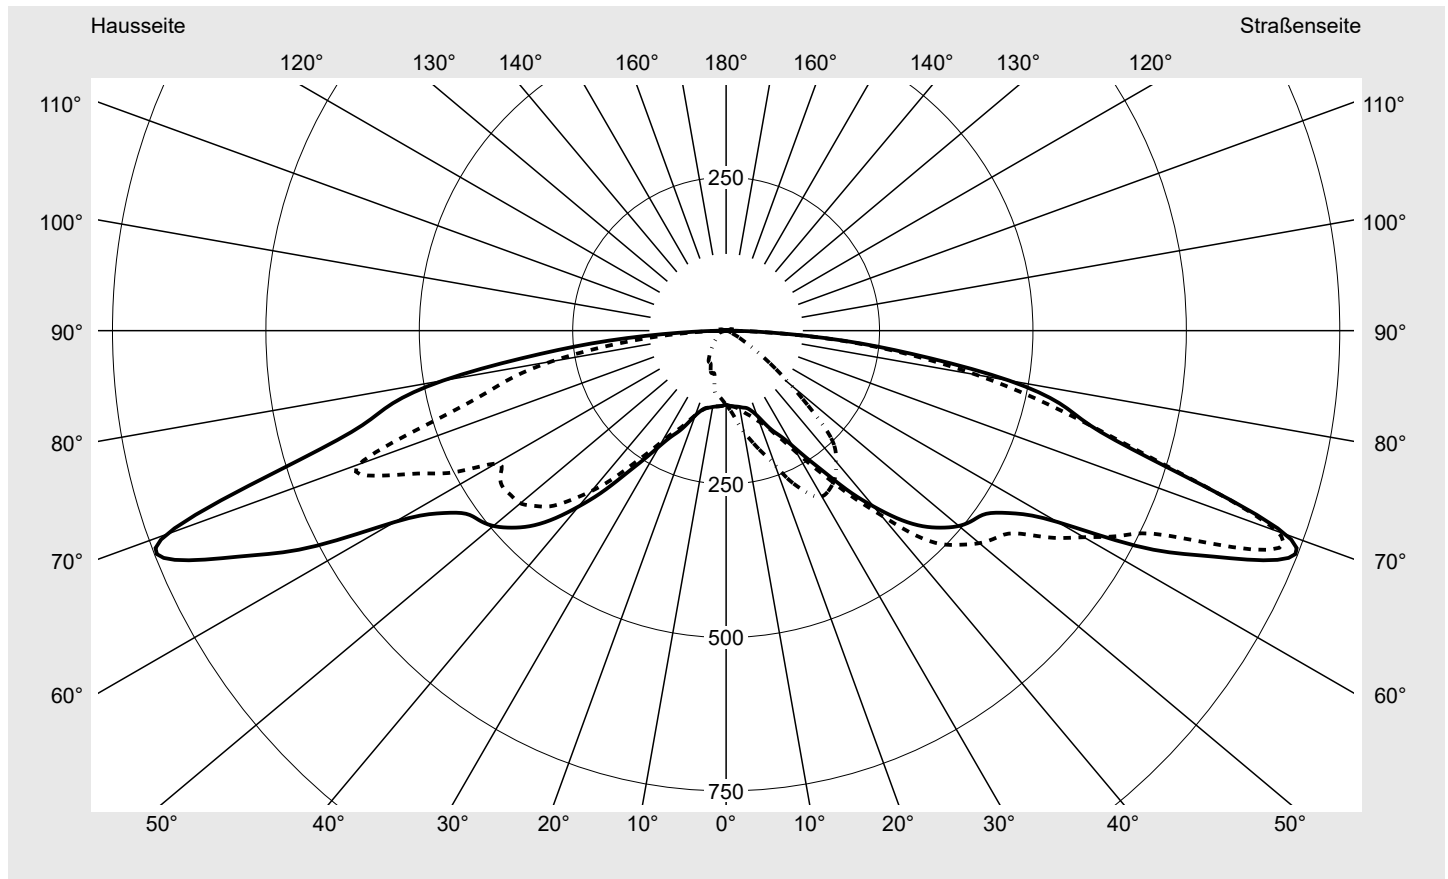

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	970.0
Imax 80°	468.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_350
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

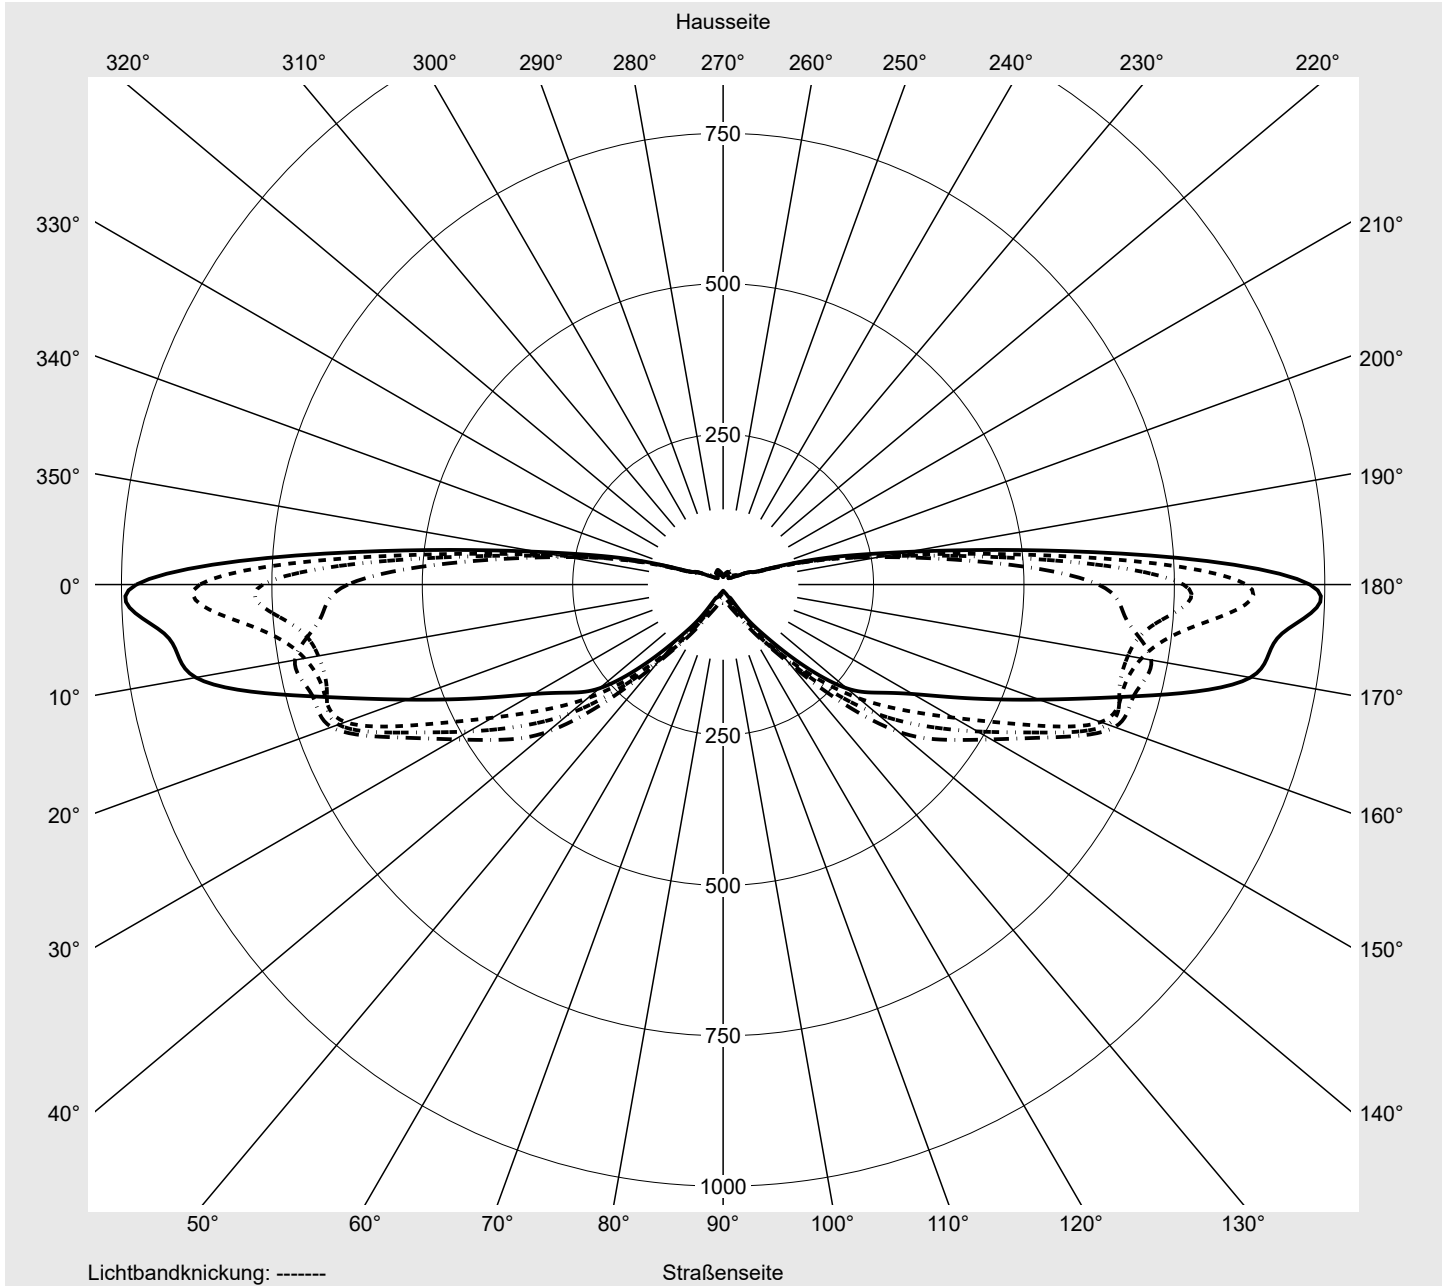

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_350
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	122.3	122.5	122.6	123.2	123.7	123.4	123.1	123.4	123.7	124.7	125.7	126.5	127.1
5,0°	123.7	124.0	124.3	125.4	126.6	128.2	129.7	130.6	131.5	133.0	134.7	136.1	137.1
7,5°	124.7	126.5	128.8	133.3	138.0	141.2	143.7	145.6	147.0	148.2	149.3	150.9	152.7
10,0°	126.2	130.4	135.0	141.5	147.9	152.4	156.1	159.3	161.9	163.8	165.3	167.1	168.6
12,5°	128.5	136.5	143.9	149.9	155.1	160.1	165.1	170.7	176.1	180.5	184.4	184.5	184.6
15,0°	130.7	142.2	152.4	158.4	163.4	169.3	175.7	182.8	189.8	195.8	201.5	201.5	201.6
17,5°	136.9	149.0	159.7	166.0	171.2	178.3	185.9	193.8	201.6	209.1	215.4	218.9	221.5
20,0°	147.2	157.9	167.8	175.4	182.7	192.3	201.7	209.0	215.6	222.8	229.4	234.3	238.7
22,5°	163.1	166.7	172.6	184.8	199.0	212.3	225.7	228.8	232.4	237.4	242.9	248.6	254.3
25,0°	180.1	183.6	186.3	201.4	216.7	233.0	249.6	250.1	250.6	254.1	257.7	261.5	265.5
27,5°	195.0	202.5	211.1	222.8	234.9	245.6	255.3	263.7	271.6	274.1	276.7	275.9	274.9
30,0°	217.4	229.1	240.4	248.8	256.5	258.7	260.9	276.1	291.2	290.9	290.7	282.9	275.1
32,5°	248.0	261.1	273.7	276.3	278.7	281.0	283.2	296.0	308.8	305.0	301.1	282.5	263.9
35,0°	284.4	299.2	312.1	310.8	309.6	308.8	308.1	317.2	326.4	317.0	303.5	277.7	247.7
37,5°	331.0	344.9	353.9	352.0	350.1	342.1	334.1	331.6	329.1	314.6	295.3	262.0	223.9
40,0°	374.2	392.1	403.9	400.7	397.5	381.6	365.7	351.4	334.7	312.8	284.2	244.3	200.1
42,5°	416.0	448.2	476.1	469.0	461.9	436.1	408.8	377.9	344.2	306.8	268.7	233.2	198.3
45,0°	450.1	491.0	528.9	521.1	513.4	481.0	445.7	402.1	354.4	301.8	253.4	220.1	196.6
47,5°	475.2	516.4	552.2	548.7	545.2	514.2	477.5	425.1	365.1	297.4	237.2	204.4	183.7
50,0°	495.1	538.7	575.9	576.8	577.8	542.1	500.6	443.3	376.5	295.9	223.5	186.9	164.8
52,5°	507.3	554.5	593.7	603.7	613.8	565.0	513.8	459.3	394.8	302.7	215.3	165.9	133.8
55,0°	519.6	575.8	624.0	634.5	645.0	582.4	520.6	465.7	401.7	301.3	203.9	146.6	109.0
57,5°	553.9	627.9	687.7	682.8	677.8	595.6	517.6	457.2	391.1	286.3	185.8	129.4	93.7
60,0°	623.7	673.2	722.6	707.6	692.7	600.9	514.7	449.6	380.6	273.4	171.3	113.5	77.7
62,5°	765.0	724.1	683.2	681.8	680.4	582.0	488.3	410.0	334.1	244.9	162.1	106.3	59.2
65,0°	869.8	788.1	706.3	687.2	668.1	550.6	442.6	362.9	293.8	220.9	152.9	96.0	43.0
67,5°	975.3	932.6	889.9	716.1	559.2	446.8	363.8	313.2	268.3	192.9	118.3	70.4	30.3
70,0°	970.0	955.0	939.9	679.3	458.3	349.5	293.2	261.4	232.0	159.5	86.0	46.9	17.5
72,5°	775.6	781.4	787.2	572.6	358.0	286.7	225.8	200.4	176.6	116.6	57.2	30.5	13.2
75,0°	627.2	632.9	638.6	459.6	280.7	225.1	176.3	151.1	126.7	80.5	28.3	19.1	9.8
77,5°	561.6	521.6	481.7	351.7	241.3	188.8	157.4	120.1	84.9	51.4	18.6	13.2	7.8
80,0°	468.3	413.9	354.0	271.0	194.5	158.4	131.2	85.3	43.2	23.9	11.7	8.7	6.1
82,5°	324.8	303.9	272.2	207.6	132.0	113.5	92.3	60.4	30.7	17.2	8.7	6.6	4.8
85,0°	198.9	192.4	185.9	132.3	78.7	69.1	57.4	37.8	19.3	11.0	5.8	4.5	3.4
87,5°	74.6	72.1	69.7	49.6	29.5	25.9	21.5	14.2	7.2	4.1	2.2	1.7	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_350
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	127.4	127.7	127.7	127.7	128.0	128.2	122.3	122.3	122.1	121.9	121.9	121.9	121.9
5,0°	137.7	138.1	138.1	138.1	138.3	138.5	123.5	123.4	123.4	123.5	123.6	123.7	123.0
7,5°	153.2	153.7	154.1	154.4	153.8	153.2	124.4	124.2	124.7	125.1	126.8	128.5	125.0
10,0°	169.4	170.0	169.9	169.8	168.9	167.9	125.6	124.9	126.7	128.2	129.0	129.5	125.4
12,5°	186.2	187.7	185.4	183.4	182.4	181.9	128.2	128.0	130.8	133.6	127.8	122.8	120.2
15,0°	203.1	204.5	201.3	198.0	197.7	197.3	131.6	132.5	135.5	138.4	129.3	120.2	118.1
17,5°	221.1	220.7	216.8	212.9	213.1	213.3	137.5	138.1	140.1	142.1	132.7	123.3	131.5
20,0°	237.1	235.3	232.9	230.3	231.6	232.8	146.5	145.8	146.1	146.4	137.0	127.5	145.4
22,5°	251.7	249.2	252.2	255.2	257.7	260.2	159.2	155.9	153.9	152.3	145.2	138.0	144.5
25,0°	262.6	259.7	266.6	272.9	277.9	282.5	174.3	167.8	162.7	156.9	148.6	139.5	137.4
27,5°	273.1	271.1	276.4	282.7	291.9	301.9	188.1	180.5	171.1	159.6	143.2	127.6	120.2
30,0°	273.0	270.9	278.6	287.3	299.1	311.9	208.0	197.1	181.3	162.2	137.9	115.4	103.4
32,5°	258.5	253.1	268.9	284.0	297.3	309.8	235.0	218.3	192.5	162.9	130.4	102.2	88.7
35,0°	241.8	235.9	259.7	280.8	293.6	303.6	266.3	241.9	204.7	163.6	126.6	90.2	79.4
37,5°	221.5	219.2	243.1	264.9	280.3	293.6	305.1	269.2	219.6	166.4	120.4	76.1	69.0
40,0°	201.6	203.2	224.2	244.3	262.0	278.8	341.2	295.9	233.5	168.6	117.3	69.5	62.5
42,5°	194.5	190.6	204.0	219.3	240.4	263.5	374.2	321.6	248.4	174.7	122.4	76.2	62.4
45,0°	183.0	173.7	181.1	188.4	211.6	234.8	404.7	347.2	258.7	171.4	116.1	78.6	58.3
47,5°	166.4	151.9	148.8	145.8	164.0	182.2	422.7	354.8	251.4	153.4	104.1	75.7	55.6
50,0°	143.4	127.0	116.6	108.7	123.0	137.2	437.8	362.3	255.4	136.9	101.6	70.4	51.2
52,5°	109.5	93.2	82.9	75.5	87.9	100.2	441.4	357.0	245.6	123.8	91.0	62.0	44.6
55,0°	83.7	68.1	58.1	51.2	60.7	70.1	444.3	351.7	234.7	108.3	78.5	52.6	38.0
57,5°	69.7	55.1	45.5	38.8	43.2	47.7	435.9	307.2	196.3	88.9	63.7	38.6	31.8
60,0°	55.7	43.7	35.1	29.0	29.8	30.7	432.8	262.8	155.7	69.5	50.0	30.6	27.2
62,5°	45.8	34.2	27.6	22.7	22.4	22.0	499.7	270.6	150.5	66.7	49.5	32.3	26.2
65,0°	33.9	25.8	20.7	17.3	15.0	13.3	550.6	278.5	147.6	63.8	47.3	32.8	24.3
67,5°	23.9	18.3	14.9	12.7	11.3	10.3	617.8	312.8	165.5	70.6	49.4	31.3	22.8
70,0°	15.0	12.6	10.7	9.1	8.4	7.8	636.6	347.2	190.2	77.4	53.8	30.2	23.7
72,5°	11.1	9.3	8.0	7.1	6.5	6.2	514.7	286.9	158.3	62.8	44.8	29.5	21.6
75,0°	8.2	6.8	5.9	5.3	5.0	4.8	416.2	231.8	127.1	49.1	38.4	28.8	22.2
77,5°	6.4	5.2	4.5	4.0	3.9	3.8	359.2	185.2	96.4	36.1	28.9	22.5	18.4
80,0°	4.7	3.9	3.4	2.9	2.9	2.8	288.8	136.8	67.1	24.9	20.6	16.9	14.8
82,5°	3.7	3.0	2.5	2.2	2.0	1.9	201.0	77.2	46.4	15.6	13.8	12.1	11.7
85,0°	2.6	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	116.7	34.5	21.4	8.3	8.0	7.7	8.1
87,5°	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	43.8	12.9	8.0	3.1	3.0	2.9	3.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_350
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	0.2	0.2
2,5°	121.8	120.9	120.1	119.4	118.5	117.2	115.8	115.0	114.5	114.5	114.5	1.5	1.6
5,0°	122.2	120.9	119.3	117.4	115.4	113.4	111.6	110.5	109.6	109.5	109.3	3.0	4.6
7,5°	121.7	118.7	115.9	113.2	110.9	109.7	108.9	107.8	106.8	106.3	106.0	4.7	9.3
10,0°	121.2	116.7	112.6	109.6	106.9	106.6	106.2	105.2	104.1	103.3	102.6	6.5	15.9
12,5°	118.6	117.2	115.1	110.4	105.1	100.6	96.6	93.4	90.8	89.2	88.0	8.4	24.3
15,0°	116.0	116.8	117.6	109.1	101.2	94.7	88.9	82.7	77.5	75.0	73.4	10.4	34.7
17,5°	139.7	125.7	112.7	102.6	94.6	89.1	84.7	80.1	75.7	74.2	72.8	12.7	47.4
20,0°	163.4	133.0	107.2	94.3	87.5	82.1	78.6	75.8	73.8	72.8	72.1	15.3	62.7
22,5°	151.0	124.6	101.5	87.2	78.1	72.7	69.9	67.8	66.4	66.1	65.9	17.9	80.6
25,0°	135.4	113.5	93.9	80.5	71.1	65.3	61.1	60.0	58.9	59.3	59.7	20.6	101.1
27,5°	112.9	97.6	82.4	74.1	68.4	63.2	58.5	58.2	57.9	58.1	58.4	23.2	124.3
30,0°	94.4	82.6	72.4	67.5	64.3	60.1	56.0	56.4	56.9	57.0	57.1	25.8	150.2
32,5°	80.6	71.7	64.5	60.2	57.4	55.6	54.2	53.9	53.6	52.6	51.5	28.4	178.6
35,0°	69.6	62.4	57.1	54.0	51.8	51.5	51.1	50.6	49.8	48.1	46.2	31.1	209.7
37,5°	62.1	55.8	49.6	49.0	48.3	47.0	45.4	45.3	45.2	43.0	40.7	33.7	243.4
40,0°	55.7	49.5	43.7	44.0	44.3	42.4	40.5	40.3	40.1	38.0	35.9	36.5	279.9
42,5°	50.5	44.3	40.1	39.7	39.3	37.9	36.4	34.7	33.2	32.4	31.9	40.2	320.1
45,0°	45.5	41.1	36.7	35.9	35.1	34.3	33.1	30.8	28.1	28.2	28.3	43.1	363.3
47,5°	40.8	37.2	33.6	32.5	31.4	31.1	30.9	28.2	25.4	25.3	25.1	44.7	407.9
50,0°	36.2	33.3	30.4	29.6	28.8	29.0	29.2	26.3	23.4	22.8	22.2	46.1	454.0
52,5°	31.0	28.9	26.9	27.4	27.8	28.0	28.1	25.0	22.2	20.7	19.7	46.9	500.9
55,0°	27.2	25.4	23.6	25.1	26.6	26.9	27.2	24.2	21.3	19.3	17.4	47.7	548.7
57,5°	26.0	22.8	20.6	23.0	25.1	26.0	26.6	23.8	21.0	18.3	15.6	48.6	597.2
60,0°	24.0	21.0	18.1	20.9	23.3	24.8	25.9	23.3	20.6	17.2	13.7	49.2	646.5
62,5°	20.9	18.1	16.2	18.7	21.2	21.9	22.5	20.6	18.5	16.0	13.4	49.9	696.3
65,0°	17.8	16.0	14.3	16.7	19.1	19.4	19.8	18.2	16.6	14.7	12.9	50.6	746.9
67,5°	17.5	15.6	13.7	15.6	17.2	18.1	18.7	16.9	15.1	13.7	12.4	52.1	799.0
70,0°	17.3	15.2	13.2	13.9	14.7	15.6	16.4	14.7	13.2	12.2	11.3	50.2	849.2
72,5°	17.4	14.6	13.1	11.9	10.9	11.5	12.1	11.3	10.6	10.1	9.8	41.2	890.4
75,0°	17.5	14.8	13.0	10.6	8.2	8.3	8.4	8.2	8.0	7.7	7.4	33.2	923.6
77,5°	15.5	13.1	11.1	9.0	6.9	6.2	5.6	5.2	5.0	3.9	2.9	27.2	950.8
80,0°	13.3	11.2	9.0	7.2	5.6	4.1	2.8	2.8	2.7	1.5	0.2	21.1	971.9
82,5°	11.3	8.7	6.5	5.1	4.0	2.9	1.9	1.7	1.6	0.9	0.2	15.2	987.1
85,0°	8.4	6.1	4.1	3.2	2.6	1.8	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	9.4	996.5
87,5°	3.1	2.3	1.6	1.2	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	3.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_350
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	7180	48.9	50.7	49.8
95	241	252	6813	46.0	47.8	46.9
90	229	250	6473	43.6	45.2	44.4
85	216	248	6106	40.9	42.4	41.6
80	203	246	5738	38.2	39.7	39.0
75	190	243	5371	35.6	36.9	36.2
70	178	241	5032	33.3	34.5	33.9
65	165	238	4664	30.8	31.9	31.4
60	152	235	4297	28.2	29.2	28.7
55	140	232	3957	26.0	26.9	26.4
50	127	229	3590	23.6	24.4	24.0
45	114	225	3223	21.2	22.0	21.6
40	102	221	2883	19.1	19.7	19.4
35	89	216	2516	16.7	17.3	17.0
30	76	210	2148	14.5	15.0	14.8
25	63	203	1781	12.3	12.7	12.5
20	51	195	1442	10.3	10.6	10.4
16	41	187	1159	8.5	8.8	8.6