

Bestell-Nr.: 0MD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Produktbeschreibung: Rondel21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt




Rondel 21, Notlicht-Element, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, Montageart: Einbau, Notlicht-Element,LED, Bemessungslichtstrom: 130lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, rund, aus PC, graphit (RAL 7037), Durchmesser: 266mm, Höhe: 41mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Selbsttest gemäß IEC 62034, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

4052899987524 + 4052899987609

0MD5307L1830 + 0MD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm



Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4052899987609



Bestell-Nr.: OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Technische Detailbeschreibung: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt



Kenndaten

- Produkttyp: Notlicht-Element
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: OMD5303B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse
- Abstrahlwinkel: breit strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 130lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 1W
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Zusatz: Selbsttest gemäß IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037), rund
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC/DC
- Batterieversorgung: inkl. NiCd-Akku 3,6V

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 41mm
- Gewicht: 0,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 0MD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Maße: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

28
24




Bestell-Nr.: OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Planungsdaten: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

OMD5307L1830 + OMD5303B:
1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4052899987524 + 4052899987609
 OMD5307L1830 + OMD5303B

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm




| H(m) | ϕ (m) | E _{max} (lx) | E _m (lx) |
|------|------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 6,98 | 128 | 56 |
| 3 | 10,48 | 57 | 25 |
| 4 | 13,97 | 32 | 14 |
| 5 | 17,46 | 20 | 9 |
| 6 | 20,95 | 14 | 6 |

OMD5307L1830 + OMD5303B:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80;
Notlichtbetrieb min.

Lichtstrom: 3 h

4052899987524 + 4052899987609
 OMD5307L1830 + OMD5303B


LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 130 lm



OMD5307L1840 + OMD5303B:
1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4052899987500 + 4052899987609
 OMD5307L1840 + OMD5303B

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1800 lm

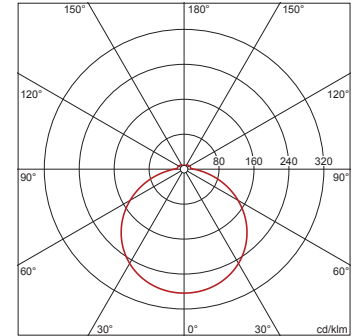

| H(m) | ϕ (m) | E _{max} (lx) | E _m (lx) |
|------|------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | 6,98 | 128 | 56 |
| 3 | 10,48 | 57 | 25 |
| 4 | 13,97 | 32 | 14 |
| 5 | 17,46 | 20 | 9 |
| 6 | 20,95 | 14 | 6 |

Bestell-Nr.: OMD5303B | **GTIN (EAN):** 4052899987609

Planungsdaten: Rond21,NL-Elem,LED130lm840,0/1,f.NL-Fkt

OMD5307L1840 + OMD5303B:

1x LED 4000K / CRI \geq 80;

Notlichtbetrieb min.

Lichtstrom: 3 h

4052899987500 + 4052899987609

OMD5307L1840 + OMD5303B

LED 4000K / CRI \geq 80 ϕ_N 130 lm

