

**Bestell-Nr.:** 51DB15DD42 | **GTIN (EAN):** 4058352555002


**Produktbeschreibung:** Lun21L,Ø150,1700lm840,DA2ws



Lunis 21, L, Downlight, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 1.700lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-DALI,  
 mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, Gehäuse, rund, aus  
 Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 162mm,  
 Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt):  
 SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,6  
 GTIN (EAN): 4058352555002

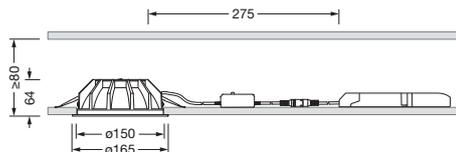

Bestell-Nr.: 51DB15DD42 | GTIN (EAN): 4058352555002

Technische Detailbeschreibung: Lun21L,Ø150,1700lm840,DA2ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 L
- Bestell-Nr.: 51DB15DD42

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1700lm
- Lichtausbeute: 123lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 14W
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 162mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 0,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DB15DD42 | **GTIN (EAN):** 4058352555002

**Maße:** Lun21L,Ø150,1700lm840,DA2ws

