

**Bestell-Nr.:** 5XH2D31R08HA | **GTIN (EAN):** 4069025101846


**Produktbeschreibung:** SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR,Slu



Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;  
 Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Lichtverteilung: ST1.0a, direkt  
 asymmetrisch strahlend, für normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung;  
 LED: Lichtstrom: 9.230lm, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K;  
 Lichtausbeute: 135,3lm/W; Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie  
 logarithmisch, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige  
 Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Leistungsreduzierung,  
 intelligente Temperaturregulation im EVG und im LED-Modul,  
 Überhitzungsschutz; Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, Siteco®  
 eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO  
 12944; Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Mastflansch aus  
 Aluminium-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60mm,  
 Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x 1,5mm<sup>2</sup>,  
 Leitungslänge: 8,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss: 220..240V,  
 AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensdauer): 68,2W / (am  
 Ende der Lebensdauer): 74,4W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 29,7W; Schutzart  
 (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert); Schlagfestigkeit:  
 IK09; Prüfzeichen: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i; zul.  
 Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+50°C;  
 Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 6,5  
 GTIN (EAN): 4069025101846

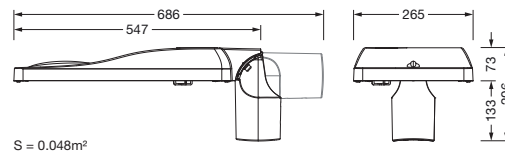

S = 0.048m<sup>2</sup>

**Bestell-Nr.:** 5XH2D31R08HA | **GTIN (EAN):** 4069025101846

**Technische Detailbeschreibung:** SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR,Slu



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Mastleuchte
- Produktname: Streetlight SL 31 mini
- Bestell-Nr.: 5XH2D31R08HA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: ST1.0a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 9230lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 68
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 74
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 30

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: D4i, Desk-Remote, Smart Interface unten
- Ausstattung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+50°C
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Korrosionsschutz: Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i

#### **Material, Farbe**

- Leuchtgehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges Dichtungssystem, Neigung: -15°..+20° (Aufsatz) | -20°..+20° (Ansatz), einstellbar in 5° Schritten, keine Dichtung auf der Leuchtenoberseite
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastflansch: Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastflansch unmontiert beigelegt
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Ansatz, Aufsatz, auf dem Mast

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Leitung H07RN-F 2x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV 1,2/50µs
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 8,5m

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 6,5kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76/60mm

#### **Lichtemission**

- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

**Bestell-Nr.:** 5XH2D31R08HA | **GTIN (EAN):** 4069025101846

**Technische Detailbeschreibung:** SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR,Slu




#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 100000h bei  
UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5XH2D31R08HA | **GTIN (EAN):** 4069025101846

**Maße:** SL31mn,ST1.0a,9230lm730,D4iDR,Slu

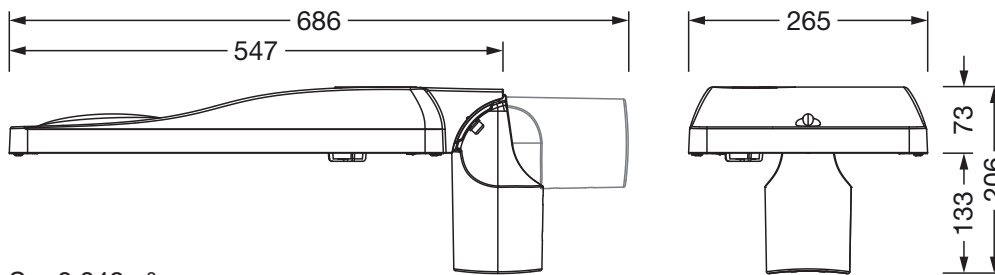

S = 0.048m<sup>2</sup>