


Licross®




Ausspeiser für flexible Leitung
Feed out for flexible wire

59TL3FTKFE


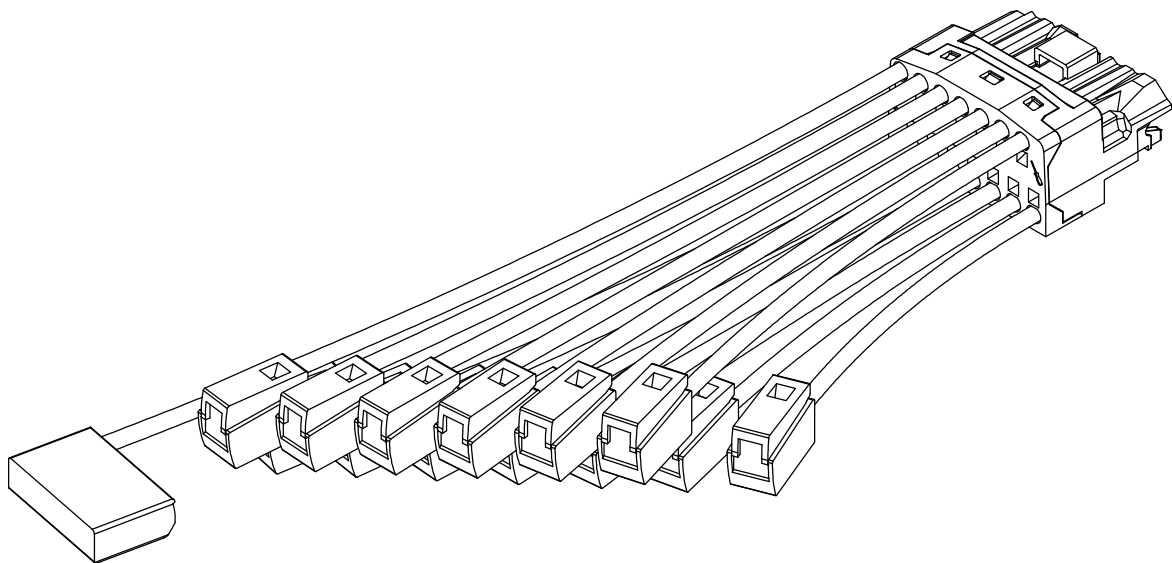



siteco



1 Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C...+40°C
Ambient temperature during installation:

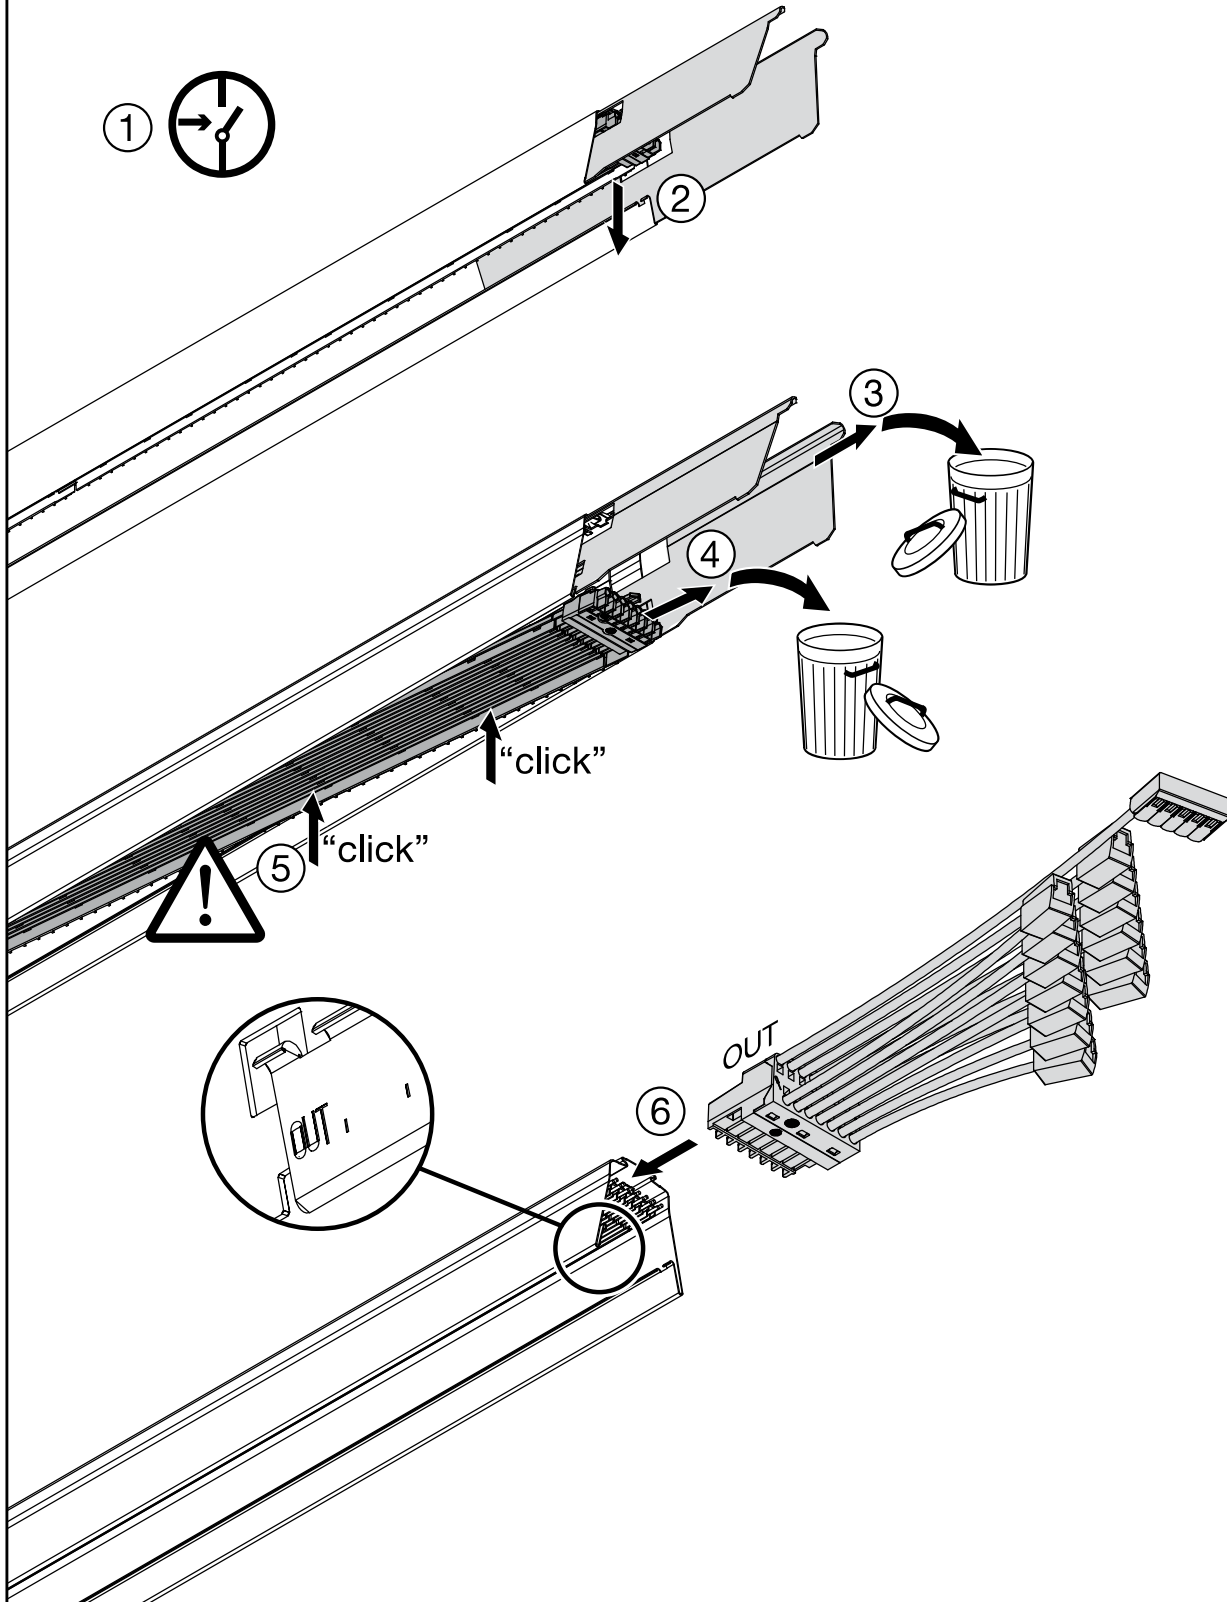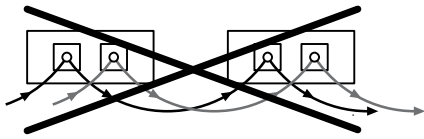



Licross® - Ausspeiser für flexible Leitung / Feed out for flexible wire


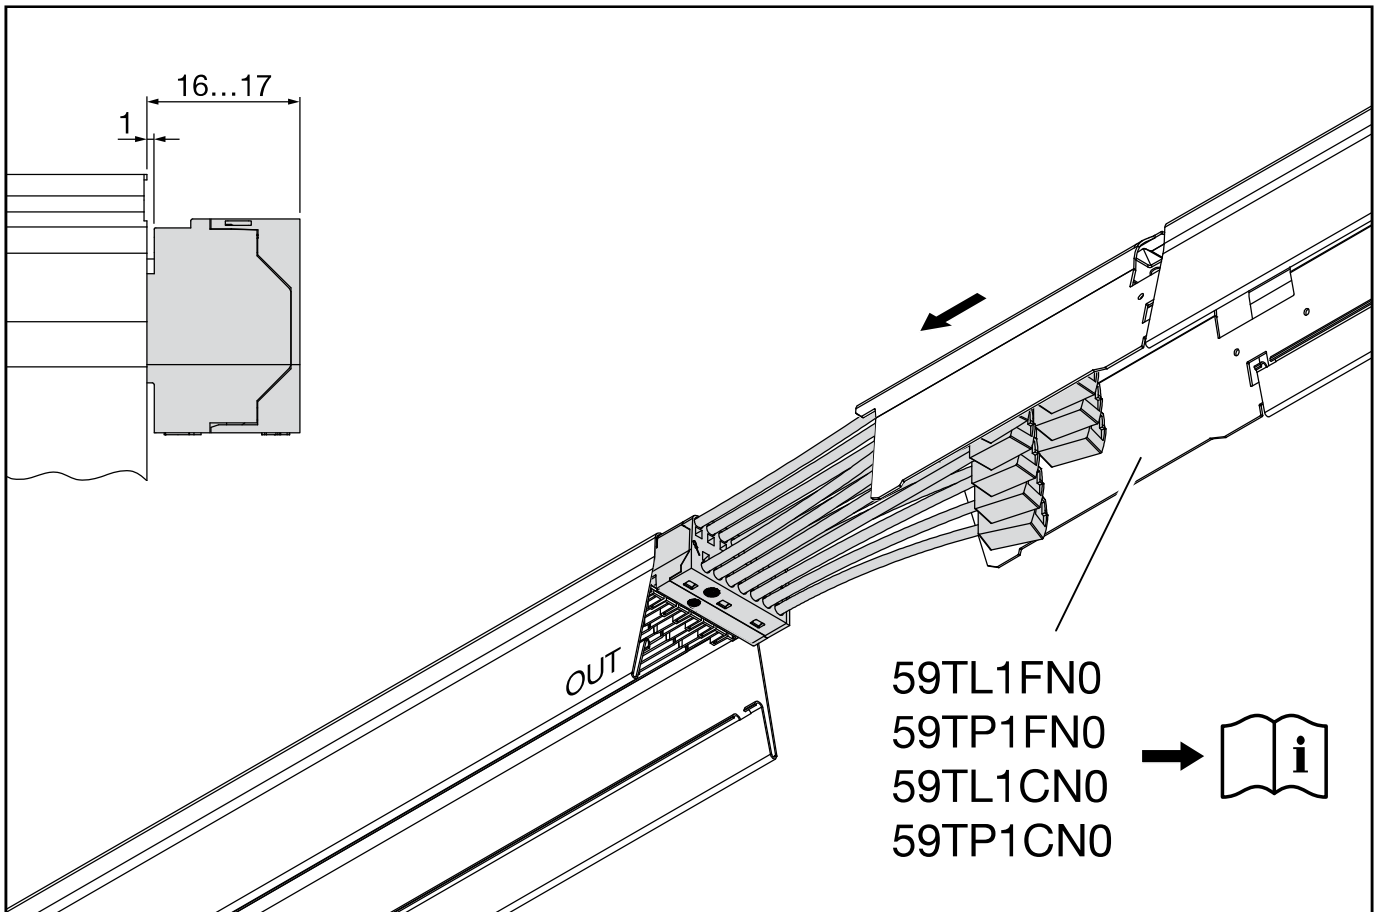
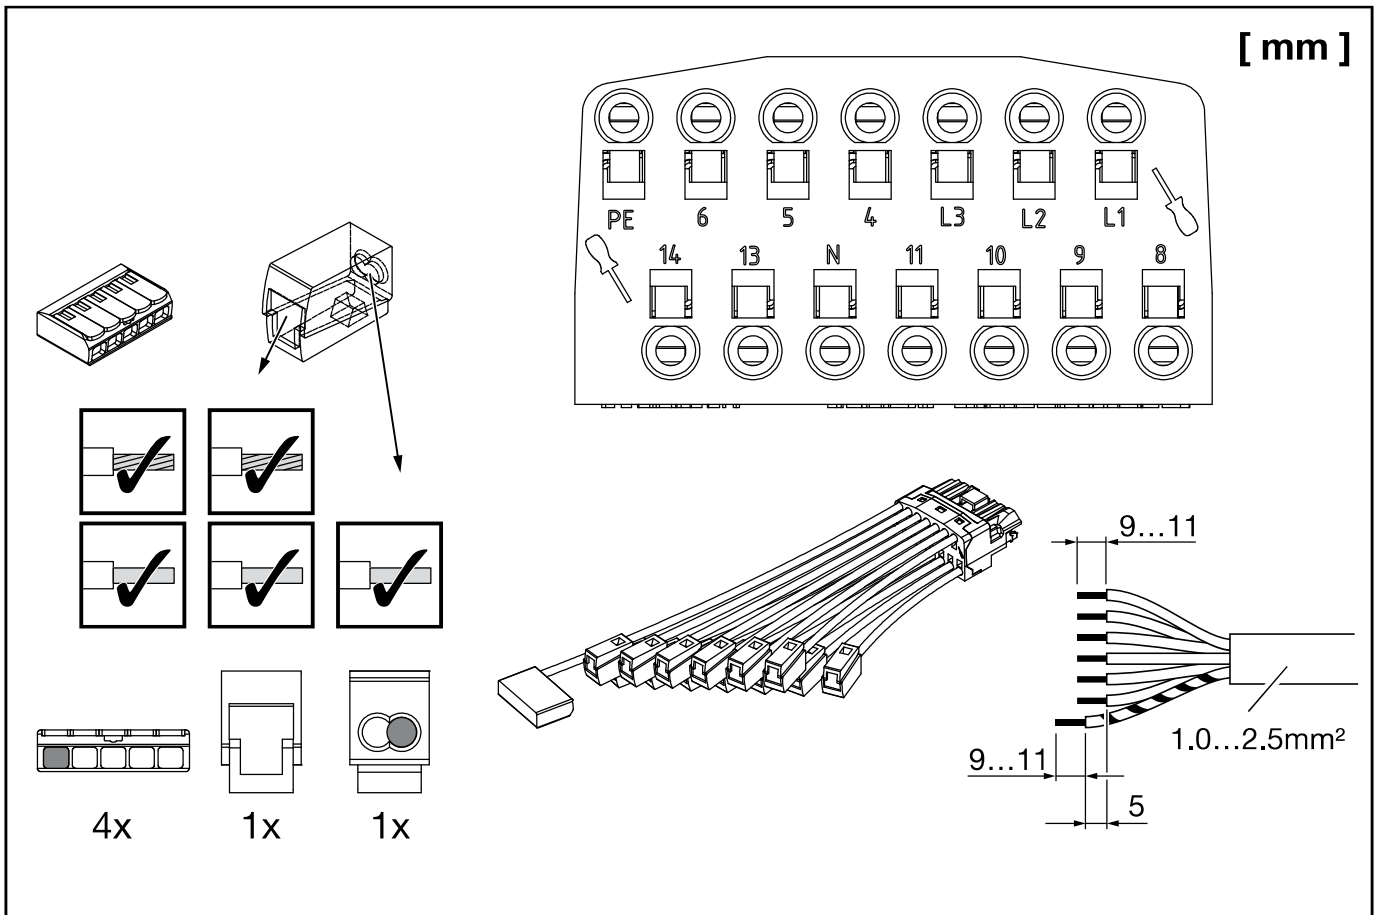


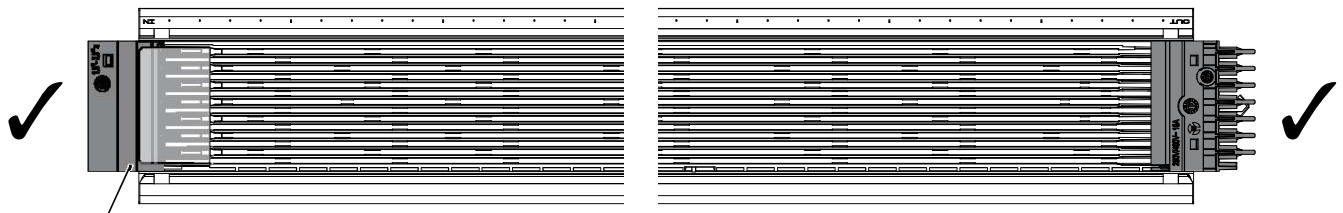



IN  →  59TL3FNK

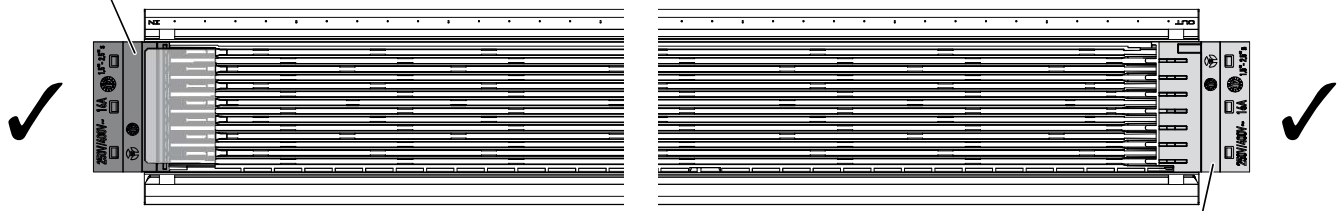

 OUT

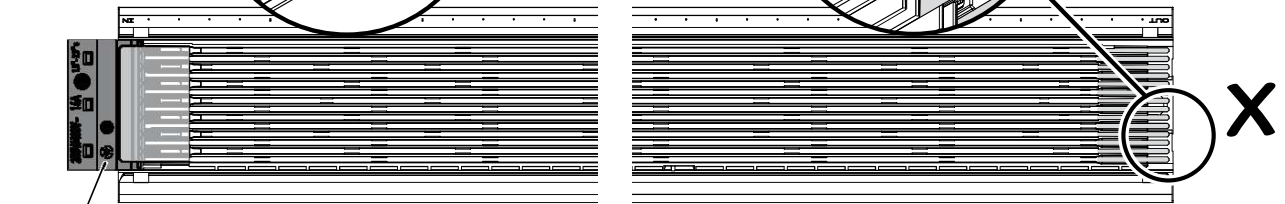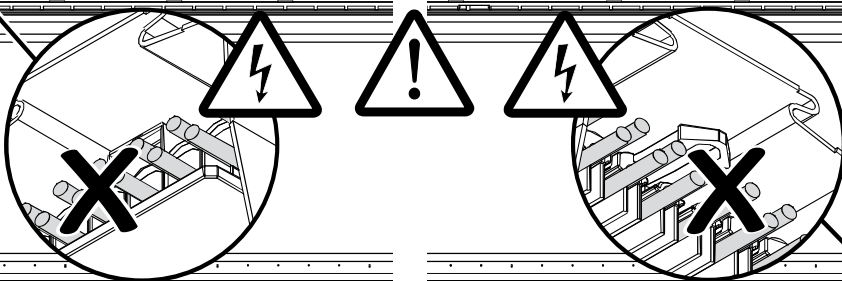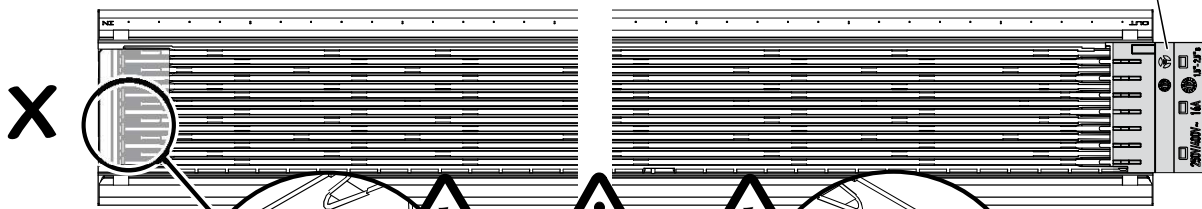

IN  →  59TL3FNK



5MA20-266707_ac
07.05.2024 / SCH

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com