

N° de commande: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

## Description du produit:



SITECO Connectcapteur PE1, esclave, commande locale, contrôle central, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: au plafond, en plastique, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, 1 x capteur de présence PIR, 1 x 1 x capteur de luminosité, 1 x DALI-2, 1 x LED d'état, unité d'emballage: 1 pièce

IP 54  

Pds (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352559956

N° de commande: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Type de produit: détecteur de présence
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 5LZ912600

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -25..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc pur (RAL 9010)
- Spécification de couleur: blanc pur (RAL 9010)

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Hauteur de pose: 5..14m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Dimensions, Poids

- Largeur: 125mm
- Diamètre: 100mm
- Hauteur: 76mm
- Poids: 0,2kg

#### Entrées

#### 1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Angle de détection: 360°
- Champ de détection: 30x19m max.
- Possibilité: Réglage individuel de la sensibilité via capteur PIR
- Particularité: zone de détection ellipsoïdale


#### 1x capteur de luminosité

- Intensité d'éclairage: 0 à 4095 lux
- Possibilité: mesure de la lumière orientée vers l'application via un capteur de lumière télescopique réglable mécaniquement pour des hauteurs de montage de 5 à 16m

#### Sorties

#### 1x DALI-2

- Raccordement: borne à vis, 2 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Courant du système: courant DALI 7mA

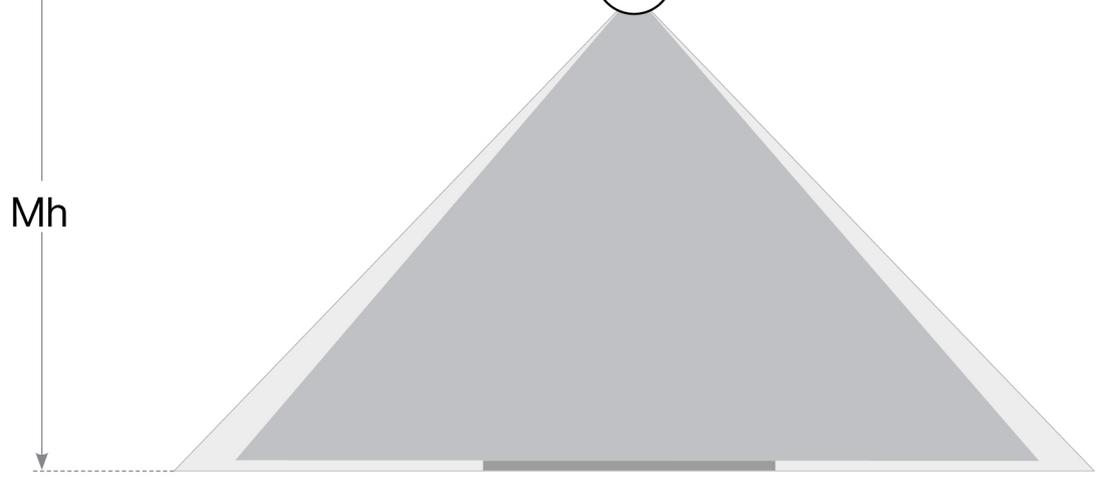

## Siteco Sensor PE1

<b>Mh</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m