

N° de commande: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871


Description du produit:



SITECO Connect 21-Ocontrôleur, maître, contrôle central, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, en plastique, unités: 9 unités, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, tension: 100..240V, type de tension: AC, 1 x connexion réseau Ethernet, 4 x DALI, 4 x contact de relais, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4008321710871

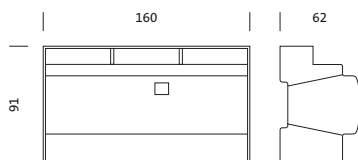

N° de commande: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 21 O
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect 21-O
- N° de commande: 5LZ904712

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 9 unités
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 90mm
- Largeur: 160mm
- Hauteur: 62mm
- Poids: 0,4kg

Sorties

4x DALI

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 2,5mm² max.
- Limitation: 64 max.x Driver-DALI
- Courant du système: courant DALI 250mA par ligne DALI
- Longueur du câble: 300m max.

4x contact de relais

- Raccordement: borne à vis, 3 broches, 2,5mm² max.
- Particularité: relais inverseur 5A, programmable via DALI

N° de commande: 5LZ904712 | GTIN (EAN): 4008321710871

Dimensions:

