

N° de commande: 5LZ904001 | GTIN (EAN): 4008321301093


## Description du produit:



SITECO Connectr p teur, ma tre, contr le central, gradable, type de pose: encastr , emplacement de pose: dans un r partiteur  lectrique, en plastique, units: 4 units, degr  de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise   la terre), marquage: CE, tension: 100..240V, type de tension: AC, 2 x DALI, 1 x entr e TouchDim, 1 x DALI broadcast, unit  d'emballage: 1 pi ce

IP 20  

Pds (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4008321301093



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation  lectrique (  trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tol rances li es aux donn es thermiques,  lectriques et photom triques selon IEC 62722

Situation 24.08.2024 - Sous r serve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la derni re version -

N° de commande: 5LZ904001 | GTIN (EAN): 4008321301093

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: DALI
- Type de produit: répéteur
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 5LZ904001

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI, gradable

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 4 unités
- boîtier: plastique, gris, 4 unités
- Spécification de couleur: gris

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches, 1,5mm<sup>2</sup> max.
- Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 96mm
- Largeur: 72mm
- Hauteur: 62,2mm
- Poids: 0,2kg

#### Entrées

##### 2x DALI

- Raccordement: borne à vis, 2 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.

##### 1x entrée TouchDim

- Raccordement: borne enfichable, 1 broche, 1,5mm<sup>2</sup> max.


#### Sorties

##### 1x DALI broadcast

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Limitation: 64 max.x Driver-DALI
- Courant du système: 128mA max.
- Longueur du câble: 300m max.

N° de commande: 5LZ904001 | GTIN (EAN): 4008321301093

**Dimensions:**

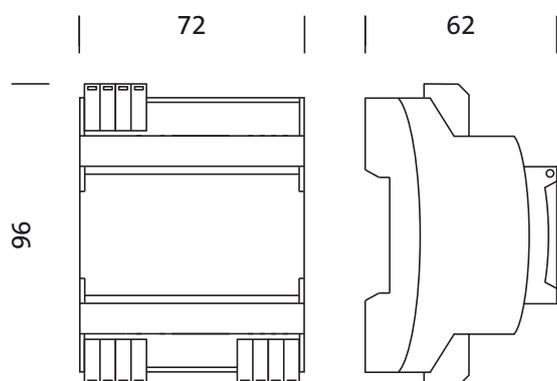

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 24.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -