


Cod. articolo: 5LZ935100A | GTIN (EAN): 4058352838051


Descrizione prodotto:



SITECO Connect 31 Officecontroller, slave, controllo locale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nel soffitto, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 220..240V, tipo tensione: AC, 2 x ingresso tasti, 2 x DALI, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352838051



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ935100A | GTIN (EAN): 4058352838051

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Office
- Tipo prodotto: dispositivo di controllo dell'illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect 31 Office
- Cod. articolo: 5LZ935100A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+60°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco puro (RAL 9010)
- Specifica di colore: bianco puro (RAL 9010)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 2 poli, max. 1,5mm²
- Tensione nominale: 220...240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 108mm
- Larghezza: 30mm
- Altezza: 21mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

2x ingresso tasti

- Collegamento: morsetto a vite, bipolare, max. 1,5mm²
- Particolarità: a potenziale zero


Uscite

2x DALI

- Collegamento: morsetto a vite, bipolare, max. 1,5mm²
- Corrente di sistema: corrente DALI linea 1 60mA, linea 2 30mA
- Particolarità: due linee DALI, media con sensori di luce collegati, collegamento di sensori certificati DALI2, funzione master DALI, indirizzamento broadcast, max. 45 EVG, DALI linea 1, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 30 EVG DALI, DALI linea 2, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 15 EVG DALI

Cod. articolo: 5LZ935100A | GTIN (EAN): 4058352838051

Dimensioni:

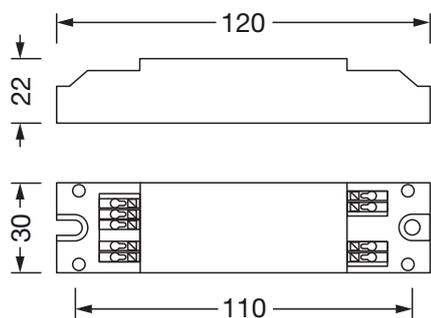

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione