

Cod. articolo: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448


## Descrizione prodotto:



SITECO Connect 21-Ocontroller, master, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, in materiale plastico, unità parte: 6 unità parte, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 100..240V, tipo tensione: AC, 1 x collegamento di rete Ethernet, 2 x DALI-2, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352548448

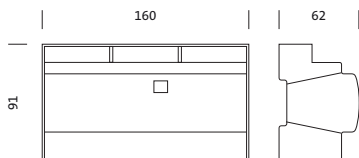

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 21 O
- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect 21-O
- Cod. articolo: 5LZ904712A

### 2x DALI-2

- Collegamento: morsetto a innesto, bipolare, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Limitazione: max. 64x EVG-DALI
- Corrente di sistema: corrente DALI 250mA per linea DALI
- Lunghezza cavo: max. 300m

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio, 6 unità parte
- Specifica di colore: grigio

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 2 poli, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Tensione nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 91mm
- Larghezza: 107mm
- Altezza: 62mm
- Peso: 0,2kg

#### Uscite


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ904712A | GTIN (EAN): 4058352548448

**Dimensioni:**

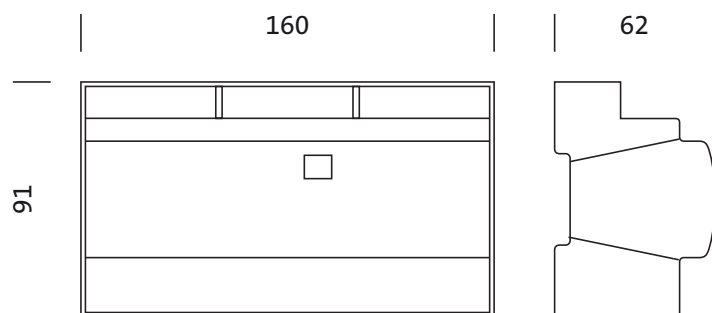

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione