

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HLA2D14FCAD + 59HL91001
EAN: 4058352341629 + 4058352323519

LP-Nummer
58924_7

Ausführung breit strahlend, UGR≤22,
Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13730 lm
Systemleistung = 81.2 W
Lichtausbeute = 169.1 lm/W

Seriendokumentation
13.06.2019


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 746 cd/klm

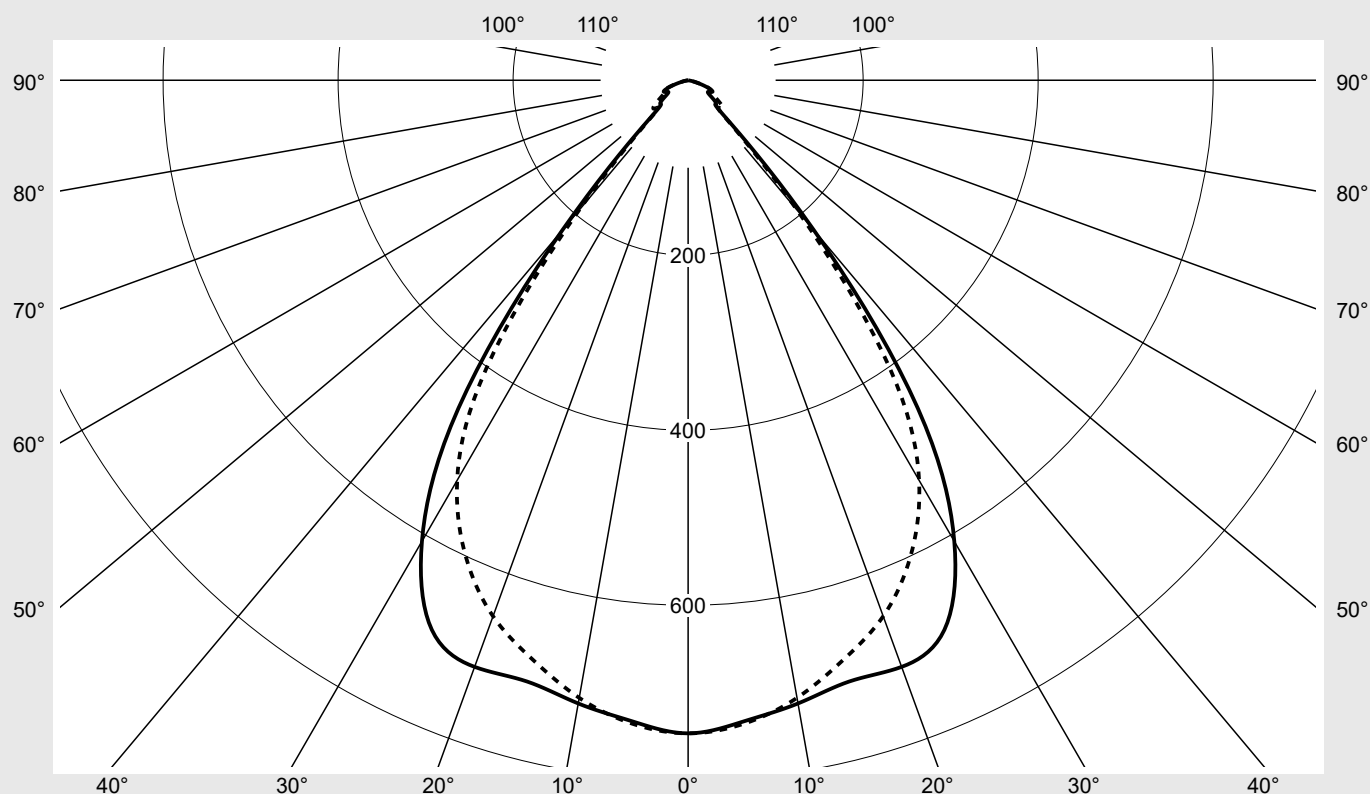

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=88 N2=97 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HLA2D14FCAD + 59HL91001 EAN: 4058352341629 + 4058352323519	LP-Nummer 58924_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeCO

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	746.3	746.3	746.3	746.3	746.3	746.3	746.3	4.5	4.5
5°	735.3	737.5	739.7	739.9	738.3	739.6	738.0	35.3	39.7
10°	723.2	726.6	729.4	728.5	722.4	719.9	716.7	69.0	108.7
15°	711.3	717.1	725.5	723.9	708.1	693.6	685.6	100.9	209.6
20°	713.4	718.0	728.3	720.4	690.5	663.2	651.9	131.3	340.9
25°	693.0	694.9	704.2	693.3	653.0	614.7	601.0	154.7	495.6
30°	608.4	605.8	624.6	634.7	585.4	537.6	527.9	162.4	658.1
35°	457.7	465.3	511.3	544.0	482.6	417.8	402.1	149.4	807.5
40°	223.2	249.0	306.2	349.8	284.7	219.8	194.6	95.0	902.5
45°	63.3	67.7	80.1	90.2	68.6	60.3	58.8	27.6	930.1
50°	41.6	37.0	34.8	39.2	39.3	44.2	50.6	16.8	947.0
55°	31.4	29.8	26.5	27.8	29.3	36.0	43.6	14.0	961.0
60°	26.5	29.7	26.3	21.9	21.3	25.9	33.0	12.2	973.2
65°	30.8	23.4	22.4	19.4	17.1	22.6	29.4	11.2	984.4
70°	22.6	17.1	16.5	15.8	14.1	17.3	23.9	8.9	993.3
75°	9.7	7.3	8.1	9.4	9.5	10.1	9.9	4.8	998.1
80°	2.5	2.3	2.6	3.2	3.7	3.7	3.7	1.7	999.8
85°	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.2	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HLA2D14FCAD + 59HL91001 EAN: 4058352341629 + 4058352323519	LP-Nummer 58924_7
------------------------------	--	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,6	21,9	21,0	22,2	22,6	20,2	21,5	20,5	21,8	22,1
	3H	21,0	22,1	21,3	22,4	22,8	20,5	21,7	20,9	22,0	22,4
	4H	21,0	22,1	21,4	22,4	22,8	20,7	21,7	21,1	22,1	22,4
	6H	21,0	21,9	21,4	22,3	22,7	20,7	21,6	21,1	22,0	22,4
	8H	21,0	21,8	21,5	22,2	22,6	20,7	21,5	21,1	21,9	22,3
	12H	21,0	21,8	21,4	22,1	22,6	20,7	21,4	21,1	21,8	22,3
4H	2H	20,6	21,6	21,0	22,0	22,3	20,1	21,2	20,5	21,5	21,9
	3H	21,0	21,8	21,4	22,2	22,6	20,6	21,4	21,0	21,8	22,2
	4H	21,0	21,8	21,5	22,2	22,7	20,7	21,5	21,2	21,9	22,3
	6H	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6	20,7	21,4	21,2	21,8	22,3
	8H	21,0	21,6	21,4	22,0	22,5	20,7	21,3	21,2	21,8	22,2
	12H	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4	20,7	21,2	21,2	21,7	22,2
8H	4H	21,0	21,6	21,5	22,0	22,5	20,7	21,3	21,2	21,7	22,2
	6H	21,0	21,4	21,4	21,9	22,4	20,7	21,2	21,2	21,7	22,2
	8H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	20,7	21,1	21,2	21,6	22,1
	12H	20,9	21,2	21,4	21,7	22,3	20,7	21,0	21,2	21,5	22,1
12H	4H	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4	20,7	21,2	21,2	21,6	22,1
	6H	21,0	21,3	21,5	21,8	22,4	20,7	21,1	21,2	21,6	22,1
	8H	20,9	21,2	21,4	21,7	22,3	20,7	21,0	21,2	21,5	22,1

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 295 B = 312
--	--

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		13358.5	14276.2	16907.3	19038.9	14469.6	12718.6	12397.1
50°		9661.7	8591.1	8064.8	9100.1	9129.8	10267.0	11735.5
55°		8162.5	7742.5	6889.7	7220.0	7615.8	9366.7	11337.8
60°		7900.9	8851.4	7843.3	6548.5	6356.9	7715.6	9843.1
65°		10856.8	8252.2	7898.9	6853.7	6047.9	7972.3	10376.4
70°		9840.6	7447.8	7207.9	6870.8	6169.4	7556.8	10417.6
75°		5582.1	4223.6	4651.3	5440.9	5474.3	5825.9	5687.6
80°		2145.1	1947.5	2266.2	2778.2	3188.8	3189.7	3202.6
85°		380.0	385.1	439.9	580.2	946.5	1033.8	1134.8

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HLA2D14FCAD + 59HL91001
EAN: 4058352341629 + 4058352323519

LP-Nummer
58924_7

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

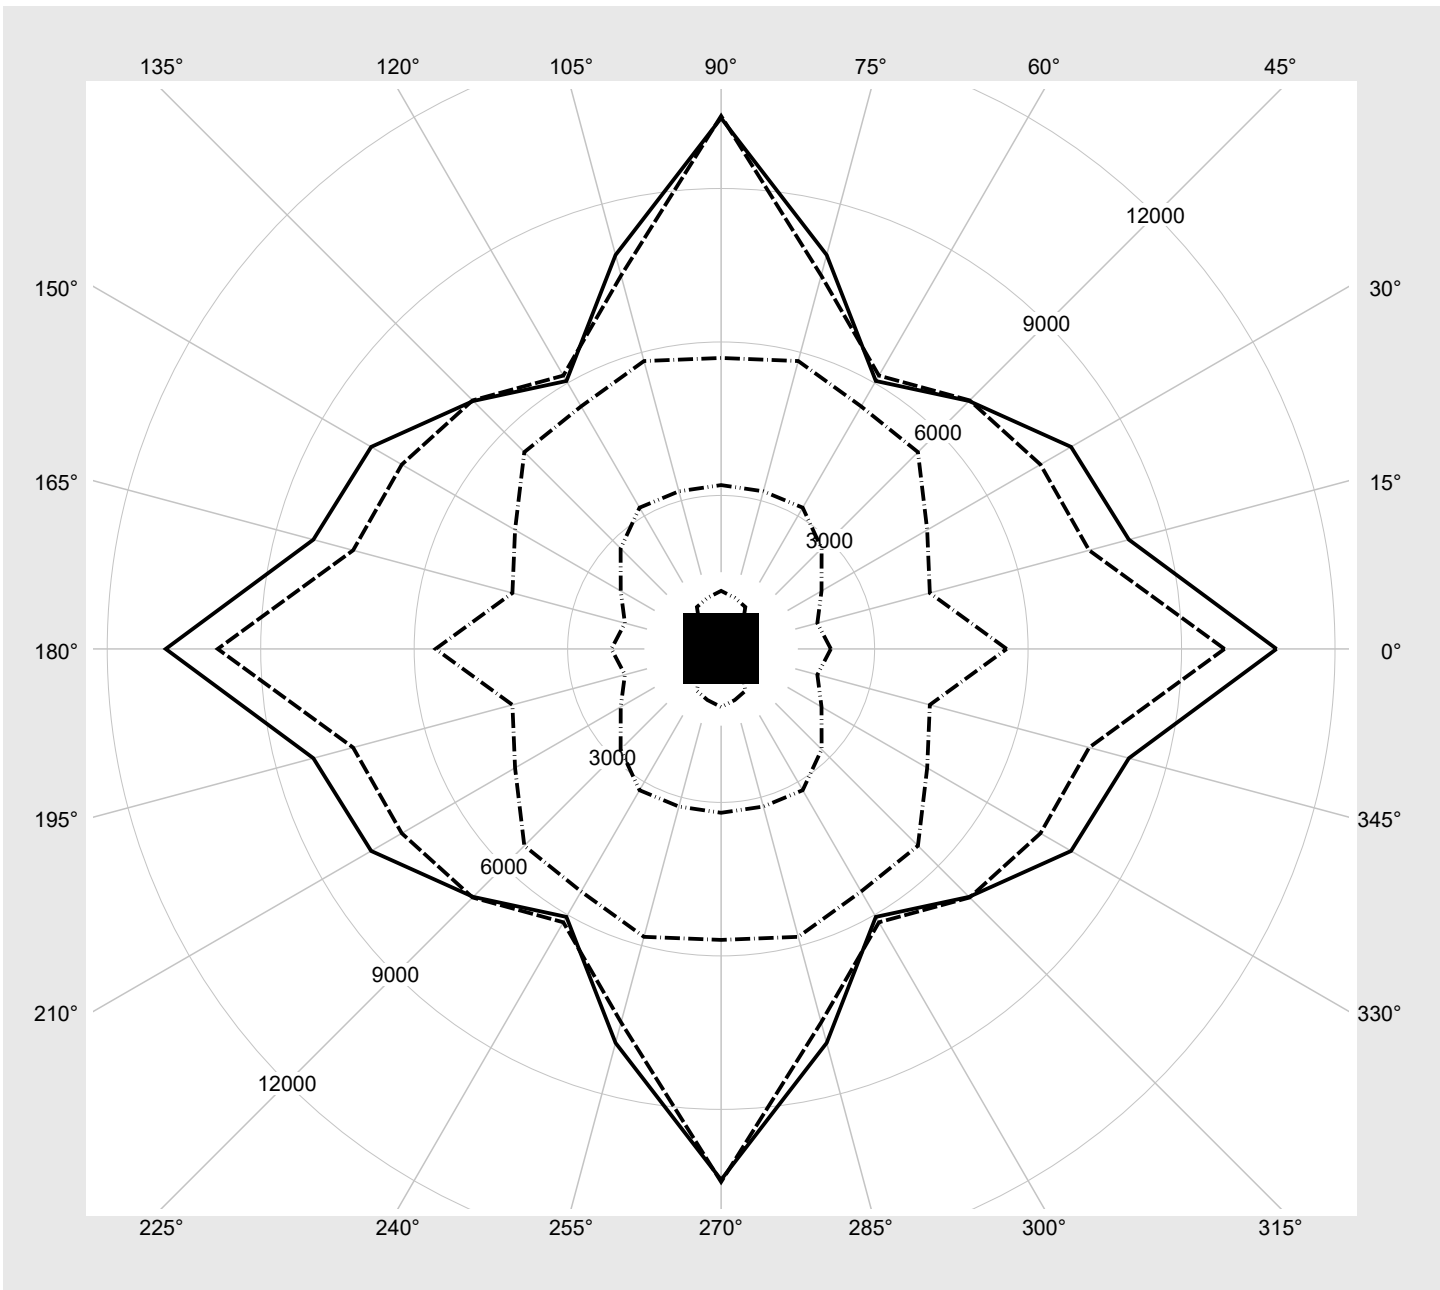

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HLA2D14FCAD + 59HL91001 EAN: 4058352341629 + 4058352323519	LP-Nummer 58924_7
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	13730	81.2
95	241	252	13044	76.8
90	227	250	12357	72.5
85	214	248	11671	68.4
80	201	245	10984	64.2
75	188	243	10298	60.0
70	175	240	9611	56.0
65	162	238	8925	51.9
60	149	235	8238	48.0
55	136	232	7552	44.1
50	124	228	6865	40.2
45	111	225	6179	36.3
40	99	220	5492	32.5
35	86	216	4806	28.8
30	74	211	4119	25.1
25	62	205	3433	21.3
20	50	198	2746	17.6
15	38	190	2060	14.0
10	26	179	1372	10.4