

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 mini**

**Bestell-Nr.: 5XA7771B2A2A**  
**EAN: 4058352651926**

**LP-Nummer**  
**59304\_66**



**Ausführung** Designbügel  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL43  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 6400 lm  
 Systemleistung = 45.5 W  
 Lichtausbeute = 140.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
26.08.2022

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C220-40**

**C225-45**

**C270-90**

**Imax: 962 cd/klm**

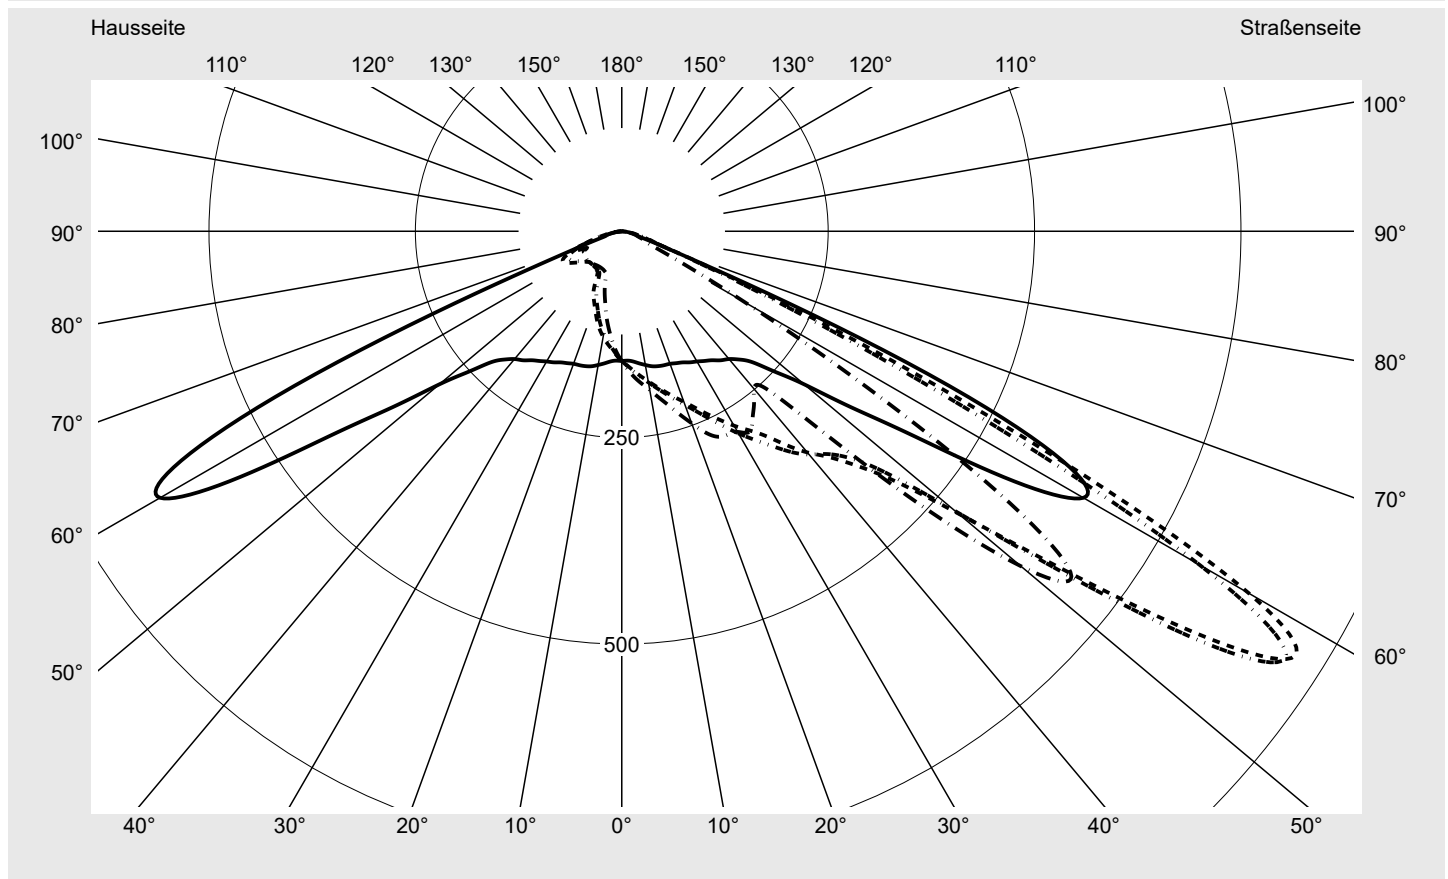

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
 Imax 70° 58.9  
 Imax 80° 16.9  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

### Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7771B2A2A <b>EAN:</b> 4058352651926	<b>LP-Nummer</b> 59304_66
--	---	------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**

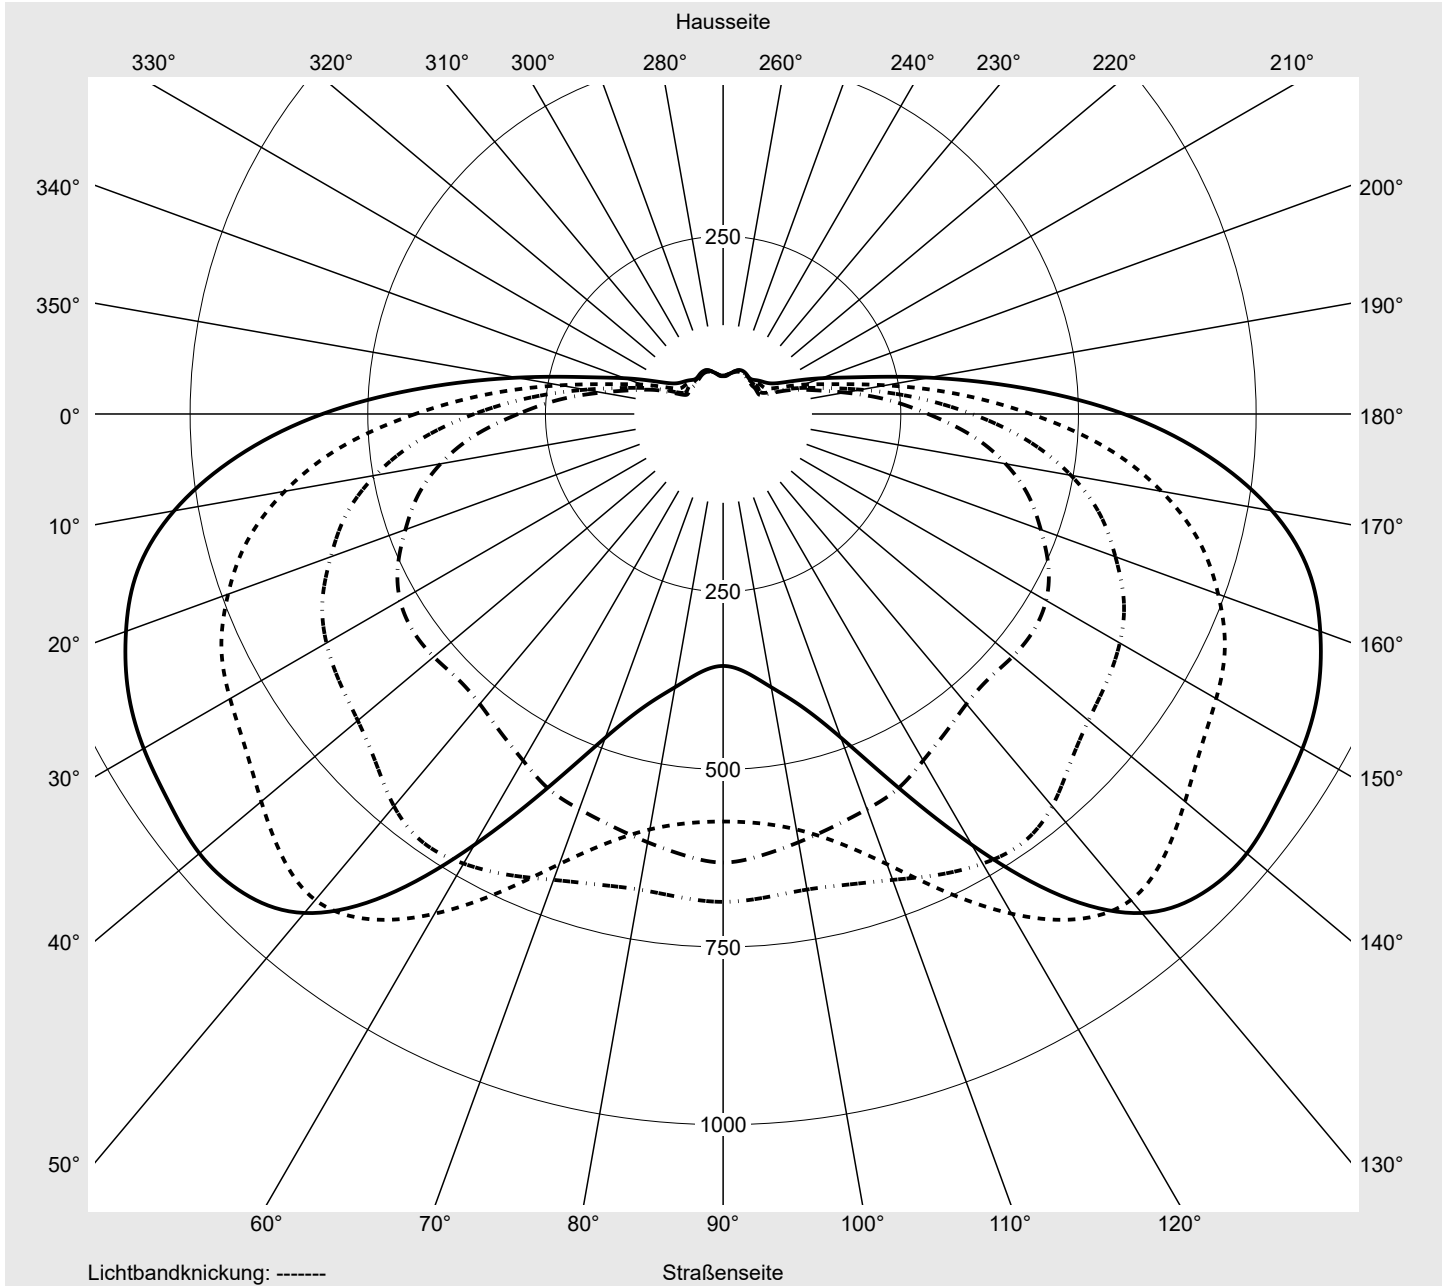

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2A2A</b> <b>EAN: 4058352651926</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59304_66</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	156.9	157.8	158.6	159.4	160.2	161.0	161.7	162.4	163.1	163.7	164.4	165.0	165.6
5,0°	158.3	160.3	161.9	163.5	165.0	166.4	167.6	168.8	170.0	171.0	172.1	173.0	174.0
7,5°	161.4	164.1	166.5	168.8	170.8	172.7	174.4	175.8	177.2	178.4	179.5	180.6	181.6
10,0°	164.4	168.1	171.3	174.2	176.8	179.2	181.2	182.9	184.5	185.9	187.2	188.4	189.4
12,5°	167.4	171.9	175.9	179.6	182.7	185.7	188.2	190.5	192.5	194.4	195.9	197.4	198.5
15,0°	169.2	174.7	179.7	184.2	188.1	191.7	195.0	198.2	200.9	203.5	205.4	207.1	208.3
17,5°	170.1	176.8	183.0	188.6	193.4	198.0	202.4	206.5	210.2	213.4	215.9	217.8	219.1
20,0°	170.8	178.9	186.4	193.1	198.9	204.6	210.0	215.2	219.8	223.8	226.6	229.0	230.4
22,5°	172.9	182.4	191.1	199.1	206.0	212.8	219.3	225.5	231.1	236.1	239.6	242.2	243.8
25,0°	175.2	186.7	196.7	206.0	214.3	222.5	230.0	237.3	244.1	250.2	255.0	258.3	259.3
27,5°	179.0	192.2	203.8	214.5	224.8	234.2	242.1	249.6	257.6	265.9	272.7	276.2	277.6
30,0°	182.1	198.0	211.4	223.9	236.8	246.8	255.3	263.0	271.9	282.7	291.6	295.0	295.2
32,5°	186.3	204.6	220.0	233.6	246.8	258.6	268.6	277.2	285.6	299.6	313.0	316.6	314.8
35,0°	190.7	212.2	229.6	244.3	257.6	270.0	281.5	292.9	302.1	317.6	336.0	344.0	332.8
37,5°	197.0	222.6	243.9	261.0	276.5	291.4	305.0	318.1	325.8	337.0	354.4	355.4	337.3
40,0°	202.1	234.4	261.9	285.4	306.6	325.4	340.0	349.0	349.7	353.0	352.8	344.0	326.3
42,5°	210.8	246.5	277.6	303.1	326.1	347.8	364.5	372.2	370.8	365.9	352.1	338.3	320.8
45,0°	224.6	267.6	303.3	332.4	357.2	380.8	398.8	405.5	401.1	387.6	369.4	352.4	336.5
47,5°	252.0	299.0	341.4	375.5	403.1	429.0	447.0	452.6	447.0	431.9	416.5	405.9	403.2
50,0°	288.4	351.5	403.8	444.9	475.7	505.0	524.8	532.6	531.5	527.6	532.6	546.3	563.0
52,5°	350.2	430.3	497.0	549.5	587.4	622.1	644.5	658.5	671.1	691.9	720.5	736.0	730.5
55,0°	433.2	540.5	626.3	693.6	741.3	779.0	801.1	820.5	848.3	878.5	892.7	867.8	812.0
57,5°	563.9	686.2	784.4	853.1	894.2	923.7	941.4	952.1	962.0	953.8	916.6	827.1	700.1
60,0°	645.7	773.4	861.0	921.1	936.8	940.1	941.0	920.1	877.5	808.2	711.0	584.2	450.7
62,5°	601.4	706.1	762.3	796.7	772.7	741.4	711.6	663.9	591.2	503.0	409.0	323.3	249.9
65,0°	409.8	448.6	471.6	480.8	450.9	418.9	389.1	352.4	303.7	251.6	208.1	168.8	130.0
67,5°	142.0	167.5	172.5	173.5	165.4	156.1	148.4	136.4	124.0	107.2	91.4	76.1	61.2
70,0°	49.3	49.2	46.7	47.4	48.3	48.8	50.1	50.4	52.3	51.7	51.7	53.8	51.3
72,5°	24.2	24.8	24.5	24.7	25.7	27.0	28.6	31.5	34.4	37.5	41.5	41.6	39.5
75,0°	19.2	21.9	20.2	19.9	20.5	20.8	21.6	24.6	26.1	26.6	28.4	29.8	29.8
77,5°	16.4	17.9	15.3	14.7	15.2	15.4	16.1	17.2	18.1	18.6	19.1	20.4	20.9
80,0°	12.2	11.0	10.3	9.9	10.2	10.8	10.9	11.8	12.7	13.2	13.0	13.2	14.0
82,5°	6.4	7.0	5.8	5.8	6.1	6.6	7.3	7.3	7.7	8.7	8.4	8.0	8.4
85,0°	2.9	3.0	2.8	2.8	3.1	3.3	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2A2A</b> <b>EAN: 4058352651926</b>	<b>LP-Nummer</b> 59304_66
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	166.1	166.5	166.9	167.3	167.4	167.6	156.1	155.1	154.2	153.4	152.5	151.6	150.9
5,0°	174.8	175.6	176.4	177.0	177.4	177.6	156.7	154.7	152.7	150.7	148.7	146.7	144.8
7,5°	182.6	183.6	184.5	185.4	186.0	186.3	158.7	155.6	152.5	149.3	146.1	142.9	139.7
10,0°	190.4	191.5	192.7	193.9	194.8	195.2	160.7	156.7	152.4	148.0	143.4	138.8	134.2
12,5°	199.6	200.7	202.1	203.8	205.4	206.1	162.5	157.2	151.8	146.0	140.0	134.0	128.1
15,0°	209.4	210.5	212.0	214.4	216.9	218.0	163.0	156.5	149.7	142.6	135.2	127.9	120.8
17,5°	220.0	221.0	222.6	225.8	230.0	232.3	162.6	154.7	146.5	138.1	129.3	120.6	112.3
20,0°	231.5	232.1	233.3	236.5	243.2	247.5	161.8	152.4	142.9	133.0	122.7	113.0	103.9
22,5°	244.2	244.1	244.3	246.8	256.3	263.5	162.1	151.0	139.5	127.7	116.3	105.8	96.6
25,0°	258.9	257.0	256.0	257.5	267.6	274.6	162.8	149.5	135.7	122.5	110.3	99.5	90.3
27,5°	276.0	272.5	269.9	270.5	279.2	277.7	164.1	148.6	132.8	118.3	105.4	94.5	83.9
30,0°	292.6	285.9	280.7	280.7	287.6	280.6	164.7	147.1	130.0	114.5	101.4	89.8	71.6
32,5°	308.3	293.6	283.9	282.7	289.4	288.0	166.1	146.2	128.0	112.0	98.7	81.8	61.0
35,0°	320.0	299.4	285.4	284.6	281.9	276.3	166.9	144.5	125.1	109.2	94.6	69.0	57.3
37,5°	318.6	295.6	280.2	274.7	266.5	263.2	168.9	143.5	122.9	106.8	85.1	59.9	56.2
40,0°	306.3	286.3	269.5	257.9	251.2	249.2	169.3	141.4	120.1	103.5	70.1	56.9	55.1
42,5°	301.9	283.2	270.0	261.0	258.6	258.3	173.9	143.3	119.8	99.9	64.3	56.3	54.4
45,0°	325.6	319.6	322.8	329.4	337.4	341.4	185.0	148.7	120.3	97.0	63.3	56.8	54.7
47,5°	416.5	432.9	449.9	468.0	483.3	490.4	204.3	158.9	123.6	96.2	63.5	57.0	55.5
50,0°	581.7	591.7	600.9	611.9	623.4	631.1	231.4	173.7	129.8	97.6	64.8	57.1	57.2
52,5°	715.5	697.6	685.4	679.5	682.8	686.5	270.2	196.9	141.6	105.0	72.5	61.0	60.9
55,0°	742.0	674.1	624.4	593.6	578.0	573.5	328.4	232.3	162.1	121.0	88.8	71.9	67.7
57,5°	577.9	484.7	425.9	390.5	364.8	354.5	422.3	294.4	200.2	147.1	110.1	86.5	76.1
60,0°	351.0	288.2	242.2	207.0	181.1	173.8	495.8	349.8	239.8	173.3	127.8	98.5	84.3
62,5°	196.1	156.4	115.6	85.6	69.7	74.4	480.8	347.5	247.8	181.6	135.9	106.0	90.6
65,0°	100.6	78.5	46.7	41.6	38.9	38.1	316.1	238.2	187.4	143.3	115.4	97.1	87.3
67,5°	55.1	50.6	41.2	38.3	34.3	32.5	105.3	78.6	92.0	81.1	74.4	71.1	71.0
70,0°	45.1	39.2	33.6	30.6	27.3	25.3	35.1	30.6	34.0	41.3	43.2	46.3	51.7
72,5°	37.2	32.9	28.3	25.3	22.7	20.3	23.4	24.0	24.3	26.9	28.2	31.6	37.1
75,0°	29.0	26.7	22.7	19.9	19.3	17.0	20.3	17.9	18.7	20.4	21.0	23.9	27.9
77,5°	21.1	19.3	17.1	15.6	14.5	12.9	18.2	14.4	14.4	15.5	15.4	17.1	19.8
80,0°	13.9	12.7	11.3	10.4	9.4	8.6	11.9	12.3	9.7	11.4	11.2	12.0	13.1
82,5°	8.2	7.6	7.1	6.4	5.7	5.4	6.4	10.7	6.2	7.6	7.3	7.3	7.8
85,0°	3.7	3.7	3.5	3.0	2.6	2.5	2.9	5.9	3.4	3.5	3.4	3.4	3.8
87,5°	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2A2A</b> <b>EAN: 4058352651926</b>	<b>LP-Nummer</b> 59304_66
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.4	148.7	148.2	147.7	147.3	147.0	146.7	146.4	146.3	146.4	1.9	2.1
5,0°	142.9	141.3	139.6	138.1	136.8	135.8	134.9	134.1	133.6	133.2	133.2	3.7	5.8
7,5°	136.6	133.7	130.8	128.4	126.1	124.2	122.5	121.2	120.3	119.7	119.6	5.6	11.4
10,0°	129.7	125.6	121.6	118.1	114.9	112.3	110.1	108.3	107.0	106.2	106.0	7.5	18.9
12,5°	122.3	117.0	112.0	107.4	103.3	99.8	96.8	94.6	92.9	92.0	91.7	9.3	28.2
15,0°	113.9	107.5	101.5	96.2	91.8	88.0	85.0	82.6	81.0	80.0	79.7	11.1	39.3
17,5°	104.5	97.7	91.5	86.2	81.6	77.5	74.0	71.2	69.2	68.1	67.8	12.9	52.3
20,0°	96.0	89.1	82.5	75.4	68.6	63.5	60.1	58.0	56.8	56.2	56.0	14.7	67.0
22,5°	88.6	80.3	70.2	61.8	57.5	55.7	54.6	53.8	53.3	53.0	53.0	16.7	83.7
25,0°	81.1	69.0	59.9	56.2	54.9	54.0	53.2	52.5	52.1	51.8	51.8	18.8	102.5
27,5°	68.9	58.8	55.8	54.7	53.9	53.2	52.6	52.0	51.5	51.2	51.2	21.2	123.7
30,0°	58.7	55.9	54.8	54.2	53.6	52.9	52.3	51.7	51.2	50.9	50.8	23.6	147.3
32,5°	56.2	55.0	54.4	54.0	53.4	52.9	52.3	51.7	51.2	50.8	50.8	26.1	173.4
35,0°	55.4	54.5	54.1	53.9	53.5	53.2	52.8	52.2	51.5	51.1	51.0	28.6	202.0
37,5°	55.0	54.2	54.0	54.1	54.1	54.0	53.6	52.9	52.2	51.6	51.5	31.0	233.0
40,0°	54.3	53.9	54.1	54.7	55.0	55.1	54.9	54.2	53.4	52.4	52.2	33.3	266.3
42,5°	53.7	53.9	54.5	55.5	56.3	56.8	56.8	56.0	54.7	53.4	52.9	36.0	302.3
45,0°	53.7	54.1	55.5	56.9	58.2	59.0	59.0	57.8	56.2	54.4	53.7	41.1	343.4
47,5°	54.7	54.8	56.7	58.3	59.9	61.1	61.2	59.5	57.4	55.1	54.2	50.3	393.8
50,0°	57.5	57.0	58.4	59.7	61.8	63.4	63.3	61.0	58.0	55.4	54.4	64.1	457.9
52,5°	61.5	60.0	60.1	61.2	63.5	65.0	64.7	61.9	58.2	55.1	54.1	80.0	537.8
55,0°	66.0	63.3	61.4	62.1	64.4	66.0	65.5	62.2	58.3	54.6	53.7	93.3	631.1
57,5°	71.2	67.1	63.3	63.0	65.1	66.5	65.8	62.2	57.8	53.9	53.2	98.8	729.9
60,0°	76.7	70.2	65.0	63.6	65.1	66.2	64.8	60.9	56.1	52.1	52.0	92.1	822.0
62,5°	80.1	71.9	65.9	63.1	63.6	63.8	61.8	58.0	54.1	50.5	51.4	72.6	894.5
65,0°	77.8	70.7	64.4	60.4	59.6	59.5	57.3	54.0	51.0	47.3	47.6	45.7	940.2
67,5°	68.6	64.3	59.3	55.5	54.0	53.4	51.3	48.0	43.7	45.1	64.2	21.9	962.1
70,0°	54.2	53.8	50.6	47.9	46.9	45.9	43.9	40.6	36.7	36.5	58.9	11.5	973.6
72,5°	41.2	42.2	41.3	39.8	38.7	37.9	36.1	32.7	29.4	28.7	34.9	8.3	981.9
75,0°	31.2	32.5	32.8	32.1	31.5	30.8	29.0	25.2	23.1	22.3	23.2	6.5	988.4
77,5°	22.1	24.0	24.4	24.1	24.0	24.0	22.2	18.4	16.4	15.3	15.3	4.9	993.3
80,0°	14.9	16.0	16.3	16.1	16.3	16.9	15.3	12.2	10.7	9.5	9.3	3.3	996.6
82,5°	8.9	9.6	9.8	9.6	9.6	9.5	8.5	7.3	6.4	5.6	5.2	2.1	998.7
85,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	3.8	3.5	3.1	2.7	2.6	1.0	999.7
87,5°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2A2A</b> <b>EAN: 4058352651926</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59304_66</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6400	45.5	48.0	46.8
95	241	252	6072	42.8	45.1	44.0
90	229	250	5770	40.3	42.5	41.4
85	216	248	5443	37.7	39.7	38.7
80	203	246	5115	35.1	37.0	36.0
75	190	243	4787	32.8	34.4	33.6
70	178	241	4485	30.5	32.1	31.3
65	165	238	4157	28.2	29.6	28.9
60	152	235	3830	25.8	27.2	26.5
55	140	232	3528	23.7	24.9	24.3
50	127	229	3200	21.5	22.6	22.0
45	114	225	2872	19.3	20.3	19.8
40	102	221	2570	17.4	18.2	17.8
35	89	216	2243	15.3	16.1	15.7
30	76	210	1915	13.3	13.9	13.6
25	63	203	1587	11.4	11.9	11.6
20	51	195	1285	9.5	9.9	9.7
15	39	185	983	8.2	8.3	8.2