

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB
EAN: 4058352739433

LP-Nummer
59080_407



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5010 lm Systemleistung = 36.4 W Lichtausbeute = 137.6 lm/W

Seriendokumentation
26.10.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C192.5-12.5

C195-15

C270-90

Imax: 842 cd/klm

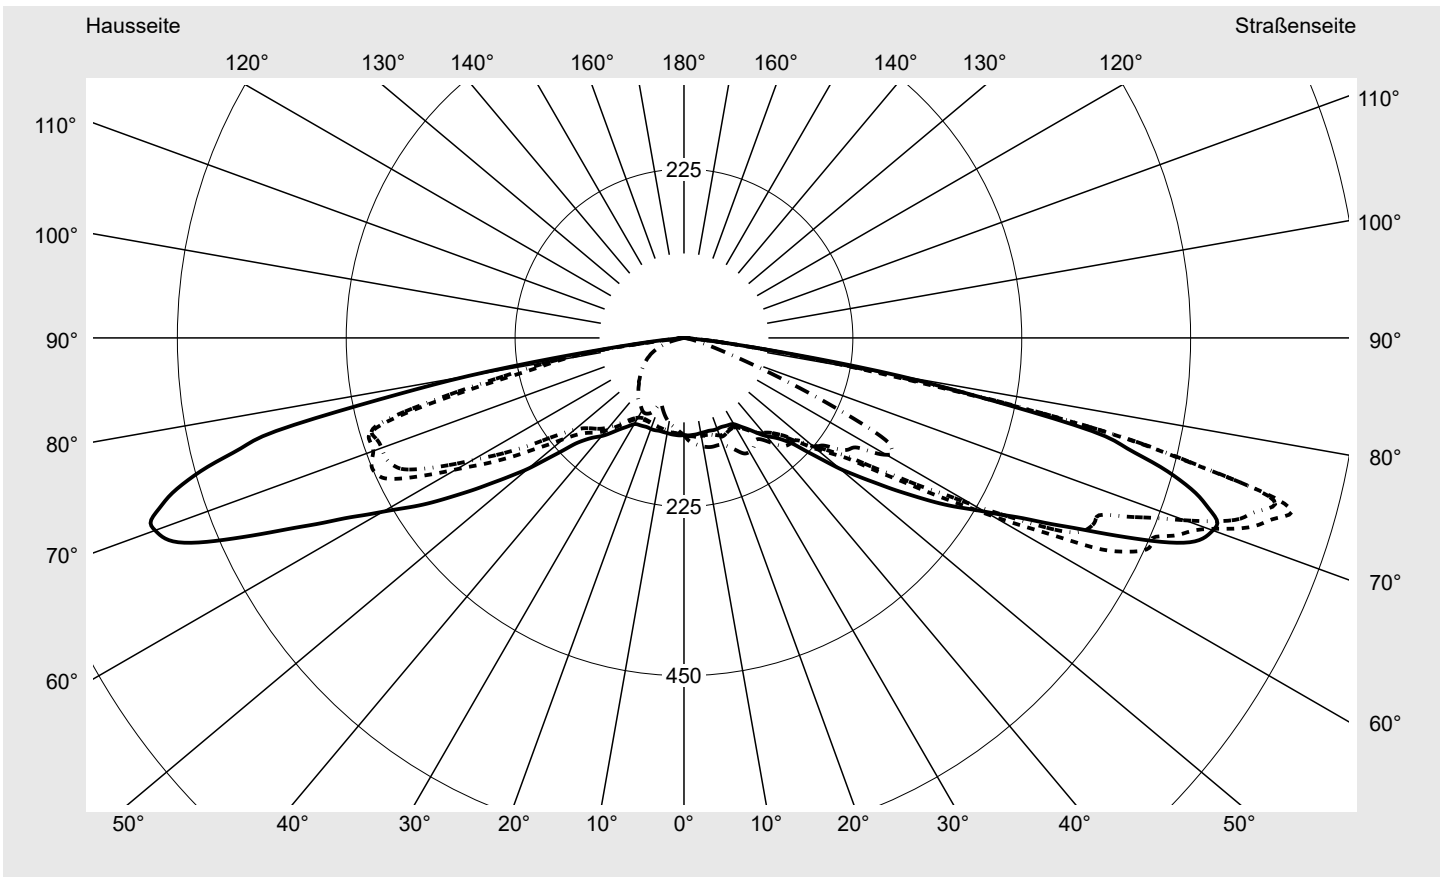

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	827.2
Imax 80°	295.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 74°** **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°** **siteco**

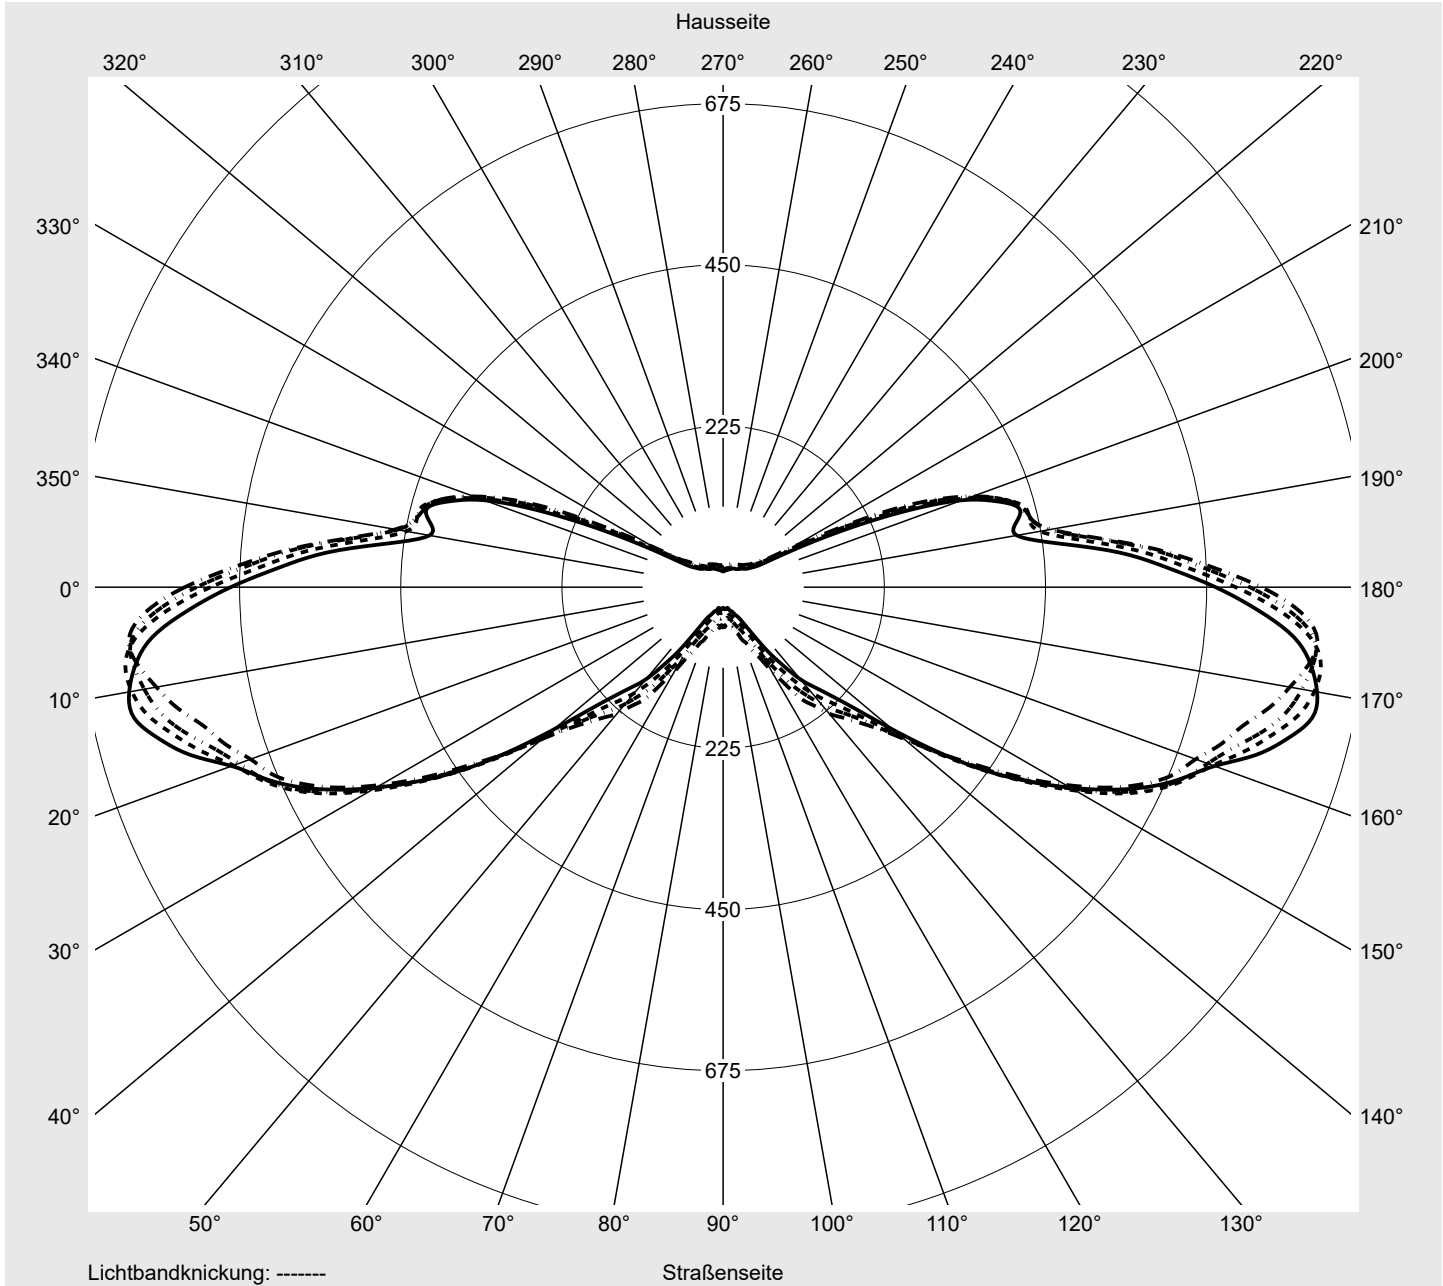

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	130.0	130.1	130.3	130.6	130.7	130.9	131.0	130.9	131.2	131.5	131.5	131.5	132.1	132.1	132.4
5,0°	129.8	130.2	130.2	130.3	130.9	131.5	131.5	132.7	132.7	132.3	133.9	133.9	133.9	133.9	133.9
7,5°	129.5	129.7	130.7	130.9	131.7	132.7	133.3	133.3	133.7	134.3	134.5	134.7	135.0	135.7	136.1
10,0°	128.7	129.4	130.3	131.2	131.8	132.9	133.5	133.4	134.1	134.5	135.0	135.6	135.9	136.5	137.0
12,5°	128.3	129.3	130.4	131.1	131.8	132.7	133.2	134.1	134.3	135.2	136.1	137.1	137.8	138.3	138.8
15,0°	128.1	129.8	131.2	131.9	132.4	133.5	133.6	134.9	135.7	137.1	138.3	139.0	139.8	140.4	141.4
17,5°	128.9	130.6	131.8	133.0	134.2	135.3	136.5	137.9	139.2	140.4	141.6	142.9	143.8	144.6	145.3
20,0°	129.0	131.1	133.1	134.7	136.9	138.3	140.4	142.3	143.6	144.7	145.7	146.7	147.5	148.3	149.5
22,5°	128.7	131.0	133.3	135.2	136.9	138.7	140.4	142.6	144.5	146.0	147.6	149.4	150.9	151.8	152.9
25,0°	129.5	131.5	133.4	134.4	135.5	136.8	137.9	139.1	141.8	144.2	146.7	149.1	151.4	154.4	156.5
27,5°	130.5	131.6	132.2	133.1	134.0	135.3	136.5	138.4	139.6	142.3	143.9	146.5	149.4	152.2	155.3
30,0°	132.7	133.8	134.2	135.4	136.5	136.4	137.5	138.9	139.5	141.3	142.6	144.2	145.6	148.3	152.2
32,5°	139.9	140.6	141.8	141.7	142.3	142.3	143.1	143.2	143.3	143.7	144.3	144.6	145.6	147.1	149.6
35,0°	148.3	149.2	149.7	150.8	151.6	150.5	149.9	150.7	150.4	149.4	148.7	147.3	146.8	147.3	149.2
37,5°	159.3	159.5	159.2	159.1	159.8	159.1	158.7	157.5	156.7	156.1	154.6	152.1	150.4	149.6	150.3
40,0°	170.7	169.7	168.2	167.0	166.3	166.1	164.9	163.2	161.8	160.8	159.4	157.5	155.7	153.6	151.4
42,5°	180.4	178.2	176.3	175.2	174.5	173.0	171.5	169.7	168.1	166.8	165.3	163.3	160.7	157.4	154.6
45,0°	195.4	192.7	189.9	187.8	186.5	185.0	182.8	181.1	178.8	176.6	173.8	169.4	164.9	161.5	157.9
46,0°	204.7	201.7	198.4	195.6	193.6	191.9	189.0	185.3	182.7	181.6	178.3	173.1	168.0	164.1	160.1
47,0°	219.1	215.1	210.6	206.8	203.4	200.3	197.7	194.3	190.5	187.5	183.4	177.4	171.8	167.6	163.2
48,0°	234.4	230.0	224.1	218.4	213.3	209.0	205.0	201.2	197.3	193.9	189.1	182.7	176.9	171.9	167.3
49,0°	252.0	247.1	240.5	232.8	226.0	219.8	214.6	210.1	205.5	201.0	195.7	189.1	182.6	177.0	171.9
50,0°	271.2	264.6	255.6	247.1	238.2	230.4	225.0	220.1	214.4	209.3	203.8	197.4	189.9	183.4	177.7
51,0°	287.4	280.4	270.8	259.5	248.1	239.5	233.6	228.7	222.9	218.5	213.2	206.8	198.2	191.4	186.0
52,0°	304.5	297.1	286.3	273.6	260.8	250.5	243.4	238.2	233.8	229.2	223.6	217.4	209.0	201.2	194.9
53,0°	322.3	314.6	303.6	289.0	273.2	262.0	255.3	249.7	245.0	241.4	235.7	229.6	222.1	214.4	206.3
54,0°	342.2	335.0	324.1	309.5	293.1	277.6	267.5	261.7	259.3	254.8	249.3	243.3	235.8	228.6	220.1
55,0°	361.7	356.4	346.0	333.0	318.1	302.6	289.6	281.4	276.4	271.0	265.2	258.5	250.4	243.4	235.7
56,0°	382.5	379.8	370.6	357.3	342.9	328.9	314.5	302.8	296.4	289.5	282.4	275.5	267.1	259.6	252.5
57,0°	403.7	407.8	402.4	392.4	374.9	358.8	341.0	329.3	318.1	309.3	300.0	292.1	283.2	275.7	267.0
58,0°	423.5	433.3	435.7	429.9	414.5	395.0	373.7	354.8	341.7	330.8	319.4	310.1	299.6	290.0	279.1
59,0°	442.1	458.9	465.8	463.5	452.4	431.7	404.3	382.4	366.8	352.5	338.5	326.1	312.5	300.3	288.5
60,0°	463.0	490.9	504.4	507.6	495.8	474.9	446.0	419.5	393.9	374.5	355.5	337.7	320.7	307.7	296.3
61,0°	486.8	523.8	544.1	550.3	537.9	517.7	486.6	453.7	419.9	393.1	368.4	346.4	327.0	313.1	304.0
62,0°	511.8	557.2	585.4	594.8	585.8	564.0	529.0	487.6	440.2	404.5	374.4	350.2	330.9	319.6	313.7
63,0°	544.5	595.1	624.1	641.8	640.8	617.8	568.0	510.4	453.0	410.8	378.0	355.4	339.2	331.7	326.8
64,0°	577.3	628.9	664.7	682.7	679.6	649.5	588.8	519.2	459.0	416.7	385.9	368.8	357.9	354.0	348.8
65,0°	616.2	672.3	706.3	726.2	715.2	671.5	596.9	519.9	464.8	429.9	405.1	393.4	383.3	378.5	366.7
66,0°	656.9	717.8	753.3	761.9	740.6	680.6	599.8	526.4	481.3	456.0	435.9	426.7	414.0	403.3	384.1
67,0°	696.5	765.3	796.9	790.2	747.7	680.0	603.4	543.4	510.0	491.9	476.9	467.3	447.0	426.5	400.2
68,0°	726.8	796.6	823.4	802.1	760.5	703.3	635.5	585.5	553.5	541.2	527.7	511.3	480.9	451.4	414.7
69,0°	742.6	807.9	826.0	806.4	771.3	720.6	668.9	639.2	610.6	599.9	580.0	553.5	514.6	471.5	422.7
70,0°	749.8	808.5	827.2	810.6	776.0	744.0	710.5	696.5	664.9	649.0	621.1	584.0	536.6	484.6	426.9
71,0°	751.5	807.4	832.7	824.7	803.3	780.0	750.1	728.7	702.0	681.9	649.2	605.7	551.9	494.1	433.6
72,0°	735.1	793.2	828.5	830.5	820.5	805.5	779.4	746.5	719.8	696.3	664.7	619.2	562.9	502.4	441.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	132.3	132.2	132.2	132.3	132.6	132.7	133.2	133.0	133.0	132.8	133.3	133.1	133.7	133.7	133.7
5,0°	134.2	134.6	135.0	134.6	135.2	135.3	135.7	136.2	136.3	136.8	137.3	137.4	137.8	138.2	138.8
7,5°	136.4	136.5	136.8	137.0	137.5	137.7	138.4	138.4	138.7	139.1	139.8	140.6	141.3	141.4	142.0
10,0°	137.6	137.7	138.4	138.8	139.3	140.0	139.9	141.0	141.0	140.9	142.3	142.9	144.0	144.6	144.9
12,5°	139.1	139.7	140.6	140.9	141.8	141.8	142.8	143.2	144.0	144.6	145.4	146.0	146.5	147.2	147.8
15,0°	141.7	142.7	143.5	144.3	144.5	145.1	145.7	146.4	146.5	146.8	148.2	148.2	149.0	149.0	149.0
17,5°	146.1	146.6	147.2	147.7	148.1	148.6	148.5	148.9	149.5	150.1	150.8	150.7	150.7	151.1	151.3
20,0°	150.4	151.0	152.0	152.3	152.2	152.0	152.7	152.7	152.7	153.1	153.8	153.7	154.3	154.4	154.4
22,5°	154.1	155.3	155.7	156.2	156.2	156.7	156.6	156.5	156.8	157.0	157.6	158.1	158.2	158.3	157.9
25,0°	158.4	159.8	160.4	160.8	160.8	161.8	161.1	161.5	162.8	163.5	164.6	165.9	165.4	165.3	165.2
27,5°	159.5	163.1	166.1	167.3	168.0	169.5	170.4	171.8	173.6	174.8	175.7	176.0	175.2	174.3	173.7
30,0°	157.8	163.8	170.1	175.4	179.1	181.2	182.8	183.3	184.4	186.1	186.5	185.3	182.1	179.7	179.5
32,5°	153.9	160.6	170.5	179.7	187.5	190.4	189.8	189.2	189.4	190.3	188.6	183.3	178.1	175.1	174.2
35,0°	153.4	159.2	166.6	176.2	185.1	190.5	189.9	186.6	184.1	183.4	181.2	176.9	173.5	170.8	169.7
37,5°	152.5	156.6	160.8	166.3	174.1	178.7	179.7	178.1	177.7	179.6	179.4	176.0	173.8	173.6	173.7
40,0°	150.7	152.6	156.2	158.0	160.9	166.4	172.0	175.8	178.3	180.1	181.2	182.6	185.0	186.8	187.8
42,5°	152.1	151.1	151.9	153.3	155.1	161.2	170.5	179.1	186.4	191.2	196.2	200.4	204.9	207.1	208.8
45,0°	154.4	152.4	151.4	152.2	154.4	161.2	173.9	187.8	197.9	206.4	214.4	219.2	220.4	221.0	220.6
46,0°	156.8	154.2	152.3	152.0	154.4	162.3	176.9	191.9	203.0	212.3	219.3	223.7	225.6	226.0	224.2
47,0°	159.3	155.9	153.5	152.9	155.4	163.2	179.7	196.9	208.7	216.6	223.5	227.8	229.7	229.5	227.0
48,0°	162.9	158.3	154.9	154.4	156.9	164.8	182.8	202.5	214.9	223.0	227.9	230.8	232.1	232.7	229.7
49,0°	167.0	161.6	157.6	156.5	158.6	167.3	186.6	205.1	218.0	227.9	233.7	235.2	235.5	232.7	227.4
50,0°	172.4	166.7	162.1	159.8	162.8	172.1	192.5	210.8	222.3	232.5	240.2	238.7	237.0	231.9	231.0
51,0°	179.5	173.2	168.4	165.8	167.9	178.2	199.4	217.3	228.7	242.7	247.0	242.8	240.7	239.5	240.4
52,0°	188.3	181.1	176.5	174.3	175.4	185.6	206.8	225.7	234.5	250.3	256.2	250.7	251.3	251.7	252.5
53,0°	199.1	192.5	187.3	184.8	187.3	197.4	216.4	234.3	243.1	255.2	262.6	261.0	261.3	261.6	259.5
54,0°	211.4	204.1	198.1	194.7	197.2	207.8	225.6	243.6	252.2	263.2	267.6	265.3	265.7	263.2	265.7
55,0°	225.6	216.7	210.3	205.8	207.3	217.9	235.7	253.0	260.3	267.9	267.4	266.0	264.8	268.9	272.9
56,0°	242.9	231.7	222.7	215.8	216.2	226.9	245.2	260.0	265.8	271.7	267.4	266.6	272.6	279.8	285.0
57,0°	256.6	242.7	230.7	222.5	224.4	237.4	256.6	270.0	275.0	276.9	273.4	278.4	287.1	293.0	294.1
58,0°	267.0	252.5	239.5	231.6	236.3	249.1	269.9	282.1	286.2	286.1	284.8	290.5	296.1	296.1	292.3
59,0°	275.1	261.5	251.5	246.7	251.1	265.1	284.7	293.7	293.8	291.6	290.8	291.7	291.7	287.0	280.5
60,0°	284.0	273.4	267.4	262.1	264.9	275.2	289.6	297.1	293.2	288.3	287.8	283.3	276.8	271.4	267.0
61,0°	295.2	288.3	282.9	276.8	275.2	283.2	292.3	296.7	291.1	284.7	275.8	264.0	256.0	253.0	248.6
62,0°	307.9	303.5	296.1	285.9	281.2	285.6	290.8	294.6	287.8	273.9	253.1	243.4	235.4	229.8	229.9
63,0°	325.0	318.0	303.9	290.6	283.2	285.9	289.3	289.9	273.7	253.6	233.3	221.8	211.9	211.9	209.1
64,0°	341.2	326.9	309.7	293.8	283.9	282.3	281.1	274.7	256.7	235.3	211.7	199.1	193.4	193.6	191.7
65,0°	352.8	333.3	312.2	294.7	281.7	276.4	271.5	261.8	241.0	218.1	194.4	183.9	179.8	185.1	187.2
66,0°	364.1	339.0	312.0	291.3	277.3	269.7	260.5	247.6	227.0	205.5	183.8	172.3	175.8	179.9	177.1
67,0°	372.5	340.2	309.8	288.3	273.9	261.1	249.4	234.9	216.6	195.2	174.3	169.9	169.0	168.7	160.7
68,0°	376.6	339.3	307.3	284.1	267.4	254.8	240.2	224.7	206.7	187.2	169.8	160.5	156.2	150.6	140.6
69,0°	378.0	337.0	303.1	279.7	261.4	248.2	230.0	216.2	197.6	177.5	156.8	143.5	133.4	125.9	112.3
70,0°	379.0	333.2	296.9	274.0	256.2	241.0	221.8	206.9	185.4	161.6	136.5	122.6	110.2	100.6	89.2
71,0°	380.2	329.5	291.8	266.6	246.9	230.4	208.3	190.5	159.5	134.8	111.8	98.3	84.6	78.5	68.0
72,0°	380.9	328.8	285.3	254.5	233.9	212.8	189.2	165.6	135.3	111.5	87.8	75.3	65.1	59.8	54.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	134.2	134.8	135.3	136.1	136.5	137.3	136.6	129.9	129.8	129.6	129.0	128.7	128.7	128.7	128.4
5,0°	139.4	140.0	140.1	140.7	141.4	140.9	140.7	129.5	129.1	128.7	128.3	127.4	127.4	126.6	126.8
7,5°	142.7	143.2	143.2	143.9	143.7	143.7	144.0	129.0	128.6	128.0	127.5	127.0	126.6	125.7	125.6
10,0°	146.5	146.2	146.2	146.6	146.9	147.1	146.8	127.8	127.1	126.8	126.3	125.9	125.2	124.3	123.7
12,5°	148.2	148.4	148.7	148.9	148.9	148.9	149.0	127.2	126.3	125.7	125.1	124.8	124.1	123.1	122.4
15,0°	149.6	149.6	149.8	149.9	149.2	150.1	149.9	126.9	125.7	124.8	124.4	123.7	122.8	121.6	121.8
17,5°	151.3	150.9	150.9	150.4	149.9	149.7	149.9	127.6	126.1	124.9	124.4	123.3	122.3	121.4	121.0
20,0°	153.6	152.6	151.9	151.5	151.4	151.1	151.7	127.5	125.9	124.5	123.3	122.4	121.4	120.7	119.9
22,5°	157.5	157.1	156.5	157.0	156.5	156.9	157.3	126.8	125.2	123.7	122.4	121.5	120.5	119.7	118.7
25,0°	165.1	164.2	164.7	165.5	165.0	165.5	165.2	127.3	125.4	123.8	122.5	121.3	120.1	118.6	117.2
27,5°	173.5	173.9	173.5	173.8	173.0	173.2	173.5	128.5	126.7	124.9	123.5	122.2	120.4	118.8	116.5
30,0°	178.9	177.7	177.0	176.3	176.8	176.0	175.1	131.7	130.5	128.3	126.4	125.1	122.8	120.4	118.1
32,5°	173.5	173.0	173.0	172.8	172.9	173.2	172.6	138.3	137.1	134.9	133.2	130.6	128.0	125.0	122.1
35,0°	170.0	168.9	167.3	167.4	167.1	167.1	166.5	147.9	146.5	144.5	141.9	139.4	136.1	132.2	128.5
37,5°	173.7	173.6	173.2	172.2	171.0	170.3	170.8	158.6	157.7	155.9	153.3	149.6	145.3	140.1	134.5
40,0°	188.8	190.4	190.0	187.7	185.1	185.5	183.1	170.8	170.5	168.8	165.4	160.8	155.4	148.2	140.3
42,5°	208.1	208.2	205.7	202.0	198.6	196.9	195.3	181.9	182.1	180.4	176.3	170.9	164.1	156.0	146.3
45,0°	219.8	219.1	211.9	206.8	202.3	200.3	199.6	196.8	195.8	192.1	185.9	178.7	170.7	161.6	149.9
46,0°	221.6	220.1	215.8	208.2	203.8	199.4	200.2	206.7	205.1	199.7	191.3	182.5	173.3	163.8	151.7
47,0°	225.1	220.0	216.5	208.6	202.4	199.4	200.9	220.4	217.5	209.6	198.4	187.1	176.4	166.0	153.5
48,0°	223.8	218.1	213.4	208.7	205.1	202.2	203.9	234.7	230.7	220.8	207.0	193.0	179.9	168.1	155.3
49,0°	225.4	221.9	218.0	215.3	213.6	213.8	211.3	252.4	247.3	235.2	218.0	200.6	184.6	170.9	156.9
50,0°	232.0	238.3	229.2	229.7	226.0	226.3	221.1	271.6	265.3	251.0	230.9	209.9	190.4	174.0	158.7
51,0°	245.9	254.8	243.7	239.2	234.6	232.2	229.1	288.6	281.5	265.8	244.0	220.5	197.9	178.4	160.7
52,0°	254.1	264.9	251.3	239.5	233.7	227.4	232.8	305.6	297.9	280.8	257.0	232.1	207.7	185.3	163.7
53,0°	260.6	268.5	258.6	250.6	245.3	241.8	240.2	323.0	314.0	295.0	269.5	243.8	218.8	194.4	170.5
54,0°	266.7	278.9	272.6	264.4	256.2	255.8	251.2	341.5	330.2	309.8	283.5	257.6	232.3	206.3	180.8
55,0°	279.0	284.8	282.6	277.9	267.3	266.0	260.4	358.0	344.1	323.7	298.3	273.1	248.0	220.9	192.8
56,0°	285.5	286.4	287.4	277.1	267.9	263.3	265.4	375.9	358.3	336.6	311.7	287.8	263.3	236.6	208.1
57,0°	292.4	287.8	284.1	272.9	266.3	263.3	268.4	393.0	371.9	349.2	325.6	303.1	278.7	252.5	226.6
58,0°	290.7	286.3	291.3	294.4	283.6	280.5	277.6	407.6	384.4	360.6	339.4	318.3	294.1	267.9	240.5
59,0°	278.7	278.8	289.0	302.1	302.5	298.0	297.9	419.7	394.1	371.3	352.6	333.1	309.5	284.0	258.1
60,0°	267.7	269.5	280.0	297.0	305.9	315.0	311.4	434.3	407.6	387.1	369.0	350.3	326.4	301.1	274.3
61,0°	249.9	252.8	265.4	286.0	308.3	317.7	317.6	450.6	421.7	403.7	387.6	370.0	345.0	318.0	288.7
62,0°	232.5	233.4	247.8	271.2	300.1	311.6	313.3	469.5	435.9	420.6	407.3	389.8	363.8	334.8	303.1
63,0°	210.5	214.1	229.5	256.6	289.2	307.1	304.1	497.2	456.6	439.8	427.7	409.9	382.2	351.1	315.1
64,0°	195.8	207.8	221.2	242.0	263.9	272.6	274.0	528.6	481.2	461.4	447.0	428.4	399.5	366.6	330.4
65,0°	193.0	195.0	200.9	209.0	222.4	228.7	232.2	566.7	509.6	482.8	462.0	441.7	413.6	380.6	343.9
66,0°	177.8	172.4	177.5	174.8	187.2	183.4	191.0	603.0	538.5	500.4	472.0	447.3	421.0	391.8	356.2
67,0°	155.5	148.8	147.2	145.6	152.3	149.9	152.3	631.8	566.0	518.3	478.9	450.1	425.8	400.5	365.3
68,0°	134.7	124.7	122.6	119.0	124.7	116.2	119.8	650.9	578.9	525.3	480.4	449.2	428.4	406.4	370.4
69,0°	104.5	96.5	91.9	88.9	92.3	87.9	93.4	662.8	586.6	524.4	475.2	444.8	428.8	409.6	374.1
70,0°	83.3	75.7	73.2	70.2	72.7	68.8	71.9	672.8	595.5	524.6	468.0	440.6	428.8	410.5	374.4
71,0°	64.9	58.0	57.5	54.0	57.0	53.2	55.9	678.9	607.0	526.4	464.7	439.8	429.5	409.7	370.6
72,0°	50.2	46.0	45.0	43.0	44.2	42.7	44.2	666.3	601.5	522.2	461.6	440.6	432.1	409.2	367.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6
2,5°	128.2	128.1	127.8	127.7	127.7	127.5	127.1	126.8	126.6	126.3	126.2	126.1	126.1	126.0	125.9
5,0°	126.9	126.5	125.9	125.4	125.4	125.3	124.9	124.4	123.9	123.9	123.5	123.2	122.8	122.5	122.5
7,5°	125.3	125.1	124.3	124.0	123.3	122.7	122.2	122.1	121.8	121.1	120.9	120.8	120.4	119.9	119.8
10,0°	123.9	122.6	121.8	121.7	121.7	121.0	120.4	120.1	119.7	119.7	119.6	119.1	118.5	118.3	117.8
12,5°	121.9	121.3	121.1	120.8	120.4	119.8	119.5	118.9	118.6	118.2	117.5	117.1	116.4	115.5	114.8
15,0°	120.4	120.6	119.3	119.3	118.7	118.6	118.2	117.2	116.3	115.7	115.0	114.2	113.2	112.3	111.2
17,5°	120.0	119.1	118.6	118.0	117.4	116.7	116.0	115.2	113.8	112.7	111.6	110.4	109.5	108.1	106.6
20,0°	118.6	118.1	117.7	116.7	115.9	114.6	113.4	112.2	110.8	109.1	107.7	105.8	104.0	102.0	100.2
22,5°	117.5	116.5	115.7	114.4	113.0	111.8	110.5	108.6	106.5	104.3	101.8	99.6	97.4	95.1	93.6
25,0°	116.1	114.9	113.7	112.6	111.4	108.9	106.4	104.0	100.4	97.8	94.9	92.8	91.3	89.7	88.7
27,5°	115.2	113.4	112.3	109.9	107.3	104.3	101.2	97.9	94.8	92.2	90.0	88.4	88.1	90.2	93.8
30,0°	115.2	113.9	110.3	107.0	103.4	99.8	95.6	92.7	89.8	88.1	87.1	89.4	93.5	98.4	103.7
32,5°	118.0	114.2	110.0	104.6	99.4	94.9	91.6	88.5	86.5	86.6	90.0	95.5	101.2	107.9	114.2
35,0°	123.1	117.2	109.8	102.4	96.5	91.5	87.3	85.2	85.9	89.2	94.5	101.0	107.7	114.2	119.5
37,5°	127.1	117.8	108.4	99.9	92.7	87.3	84.5	85.1	87.9	92.2	97.5	103.5	109.5	114.9	118.3
40,0°	130.1	117.6	106.1	95.9	88.2	84.0	84.2	87.3	91.0	94.3	98.5	103.2	107.5	110.8	111.7
42,5°	132.3	116.1	101.5	90.8	84.7	83.6	86.1	89.5	92.7	95.8	98.8	101.4	103.7	105.2	104.8
45,0°	132.9	113.6	97.6	87.9	84.7	86.1	88.9	91.1	93.2	95.3	97.0	98.4	99.1	98.8	97.5
46,0°	134.1	113.8	96.8	87.3	84.8	86.9	89.6	91.1	92.6	94.0	95.2	95.9	96.8	96.5	94.4
47,0°	135.5	114.2	96.4	87.2	86.1	88.2	89.9	91.1	92.1	92.5	93.4	93.9	94.3	93.7	91.4
48,0°	137.4	115.7	97.1	87.7	86.9	89.1	90.5	90.9	91.1	91.4	91.5	91.8	91.6	90.7	88.6
49,0°	139.2	117.5	98.4	88.8	88.0	90.1	90.7	90.3	90.0	89.5	89.6	89.7	89.0	87.9	85.9
50,0°	141.5	119.5	100.2	90.7	89.5	90.7	90.4	89.7	89.0	87.5	87.1	87.1	86.3	85.0	83.0
51,0°	142.6	122.1	103.3	92.8	91.3	92.2	91.0	89.6	87.8	85.9	84.5	84.0	82.7	81.4	80.3
52,0°	145.6	124.9	106.1	95.7	92.9	92.7	91.4	89.7	87.2	83.9	82.1	81.6	80.3	79.0	77.8
53,0°	149.7	128.4	109.4	98.4	95.5	94.1	91.8	89.3	86.0	82.5	80.1	79.3	78.2	76.7	75.5
54,0°	157.7	133.1	112.5	101.5	98.4	95.7	92.5	89.5	85.0	80.6	78.2	77.1	75.5	74.6	73.3
55,0°	166.4	140.2	117.6	104.4	99.6	96.3	92.6	88.2	83.2	78.6	75.7	74.3	73.2	72.3	70.9
56,0°	180.6	149.8	123.8	108.2	102.4	97.5	92.1	87.3	81.3	76.6	74.2	72.5	71.4	70.5	69.1
57,0°	197.8	164.1	133.4	112.4	104.1	97.9	91.6	85.5	79.5	74.6	72.0	70.6	69.4	68.6	66.8
58,0°	211.8	176.2	141.8	118.6	107.4	99.2	90.7	83.5	77.3	72.8	70.1	68.7	67.2	66.6	65.0
59,0°	228.1	190.9	153.0	125.5	110.3	99.6	90.0	82.2	75.5	71.0	68.4	66.8	65.1	64.4	63.2
60,0°	241.7	202.9	163.5	131.9	112.8	99.5	89.2	80.6	74.1	69.3	66.9	64.9	63.0	62.6	61.2
61,0°	255.1	213.4	172.0	139.1	117.1	100.1	87.3	78.2	72.0	68.0	65.1	63.1	61.4	60.5	59.0
62,0°	265.6	221.5	179.9	146.1	120.7	100.3	85.7	77.0	70.2	66.2	63.2	60.8	59.1	58.2	57.3
63,0°	274.1	228.8	185.4	149.5	121.3	99.4	84.2	74.2	68.4	64.3	61.3	59.0	57.2	56.1	55.7
64,0°	285.8	234.4	188.6	149.9	121.0	98.2	81.5	72.4	66.6	62.5	59.5	57.1	55.3	54.1	53.3
65,0°	294.0	239.3	189.9	149.1	116.5	94.6	79.2	70.0	64.2	60.2	57.6	55.3	53.5	52.2	51.1
66,0°	301.8	245.3	191.8	146.3	112.3	90.2	75.9	67.7	61.9	58.3	55.4	53.4	51.6	50.4	49.2
67,0°	310.4	249.2	190.8	139.6	105.4	85.2	72.3	64.4	60.1	56.4	53.4	51.0	49.3	48.6	47.5
68,0°	314.4	251.7	188.5	134.1	99.3	80.0	69.0	61.9	57.0	53.5	51.0	49.1	47.3	46.8	45.9
69,0°	318.7	252.9	183.3	127.5	92.5	76.0	64.9	58.2	53.6	50.9	48.0	46.5	44.4	44.6	43.3
70,0°	319.5	253.1	176.2	117.9	84.0	70.4	60.8	54.6	49.9	47.3	44.9	43.5	41.9	41.5	40.3
71,0°	318.7	249.1	168.2	110.7	75.1	64.1	56.1	50.5	46.9	44.4	42.0	40.6	39.3	38.6	37.4
72,0°	310.0	234.4	154.0	98.2	68.0	57.4	50.8	47.1	44.6	42.6	40.2	38.1	36.5	36.2	35.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	129.6	0.2	0.2
2,5°	125.8	125.7	125.6	125.6	125.5	125.5	125.4	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	125.3	1.6	1.7
5,0°	122.3	122.2	122.0	121.7	121.5	121.4	121.4	121.3	121.1	121.0	121.0	121.0	121.0	3.1	4.8
7,5°	119.5	119.4	119.2	119.1	118.7	118.0	118.0	118.0	118.0	118.0	117.9	117.9	117.9	4.6	9.5
10,0°	117.2	116.8	116.5	116.1	115.6	115.3	114.8	114.8	114.6	114.3	114.3	114.3	114.3	6.2	15.7
12,5°	114.2	113.6	112.6	112.3	111.6	111.2	110.7	110.4	110.0	109.5	109.4	109.3	109.3	7.7	23.3
15,0°	110.2	109.4	108.5	107.6	106.7	105.9	105.3	104.8	104.3	103.8	103.5	103.2	103.2	9.1	32.4
17,5°	105.0	103.8	102.4	101.3	100.2	99.2	98.4	97.6	97.1	96.8	96.9	96.2	96.4	10.6	43.0
20,0°	98.5	97.2	95.7	94.6	93.8	93.3	93.1	93.2	93.4	93.8	94.3	94.6	93.4	12.0	55.0
22,5°	92.4	91.4	91.0	91.6	93.2	95.2	97.4	99.6	101.2	103.2	104.0	104.7	105.0	13.6	68.6
25,0°	89.4	92.0	95.3	98.4	101.6	104.5	106.4	108.0	109.2	110.0	110.6	110.9	111.2	15.2	83.8
27,5°	97.9	102.1	105.9	109.0	111.2	112.5	113.3	113.5	113.5	113.5	113.3	113.0	113.0	17.0	100.7
30,0°	108.8	113.0	116.2	118.3	118.8	118.2	117.2	115.8	114.3	112.9	111.7	111.2	111.2	18.8	119.5
32,5°	118.5	121.1	122.0	121.4	119.9	118.2	115.9	113.3	110.8	109.2	107.8	107.2	107.2	20.4	139.9
35,0°	122.3	122.7	121.1	118.6	115.7	112.5	109.5	107.0	105.3	104.4	103.8	103.8	103.8	21.9	161.7
37,5°	118.4	116.4	113.4	109.6	106.4	103.8	102.0	100.7	100.3	99.9	100.0	100.1	100.4	23.4	185.1
40,0°	110.4	107.1	103.5	100.0	98.4	96.7	95.8	95.3	95.2	94.7	95.2	94.6	94.6	25.1	210.2
42,5°	102.7	99.2	96.2	94.3	92.6	91.2	90.6	89.9	90.0	89.6	89.5	89.2	89.7	27.1	237.3
45,0°	95.4	92.8	90.7	88.7	87.4	86.1	85.7	85.4	84.8	84.8	84.5	84.5	84.8	20.3	257.5
46,0°	92.3	89.9	88.4	86.8	85.3	84.1	83.6	83.2	82.7	82.6	82.6	82.6	83.5	12.0	269.6
47,0°	89.6	87.7	86.2	84.5	83.2	82.3	81.4	81.2	81.1	80.8	81.1	81.1	81.1	12.4	282.0
48,0°	87.0	85.2	83.9	81.8	81.1	79.9	79.3	79.0	79.2	78.7	79.3	79.2	79.2	12.8	294.8
49,0°	84.3	82.9	81.6	79.7	79.1	77.7	77.2	77.2	77.1	76.8	77.1	77.4	77.4	13.4	308.2
50,0°	81.8	80.2	79.0	77.7	77.4	75.9	75.3	75.1	75.3	75.0	75.3	75.9	75.6	14.0	322.2
51,0°	79.4	78.1	76.5	75.6	75.0	74.1	73.5	73.2	73.4	73.2	73.7	73.7	73.7	14.6	336.8
52,0°	77.0	76.0	74.9	73.8	72.9	72.2	71.6	71.4	71.6	71.6	71.9	71.9	71.9	15.3	352.1
53,0°	74.6	73.9	73.3	71.7	71.0	70.3	69.5	69.5	69.8	69.8	70.0	70.3	70.0	16.1	368.2
54,0°	72.3	71.3	71.3	69.8	69.2	68.5	67.6	67.7	67.9	67.9	68.2	68.2	68.2	17.0	385.2
55,0°	70.3	69.4	69.0	68.0	67.6	66.7	65.8	65.3	65.8	66.1	66.3	66.0	66.3	17.9	403.1
56,0°	68.0	67.5	66.8	66.0	65.8	64.6	63.9	63.3	63.6	63.9	64.5	64.2	64.5	18.8	422.0
57,0°	65.7	65.5	64.9	63.7	63.4	62.5	62.4	61.5	61.8	61.8	62.4	62.7	62.7	19.9	441.8
58,0°	63.8	63.3	63.0	61.9	61.2	60.3	60.0	59.4	59.7	59.9	60.2	60.8	60.8	21.0	462.8
59,0°	62.0	61.4	61.0	59.8	59.1	58.1	57.5	57.2	57.5	57.8	58.4	58.7	59.0	22.0	484.8
60,0°	60.1	59.3	58.7	57.6	56.9	56.0	55.6	55.1	55.4	55.9	56.5	56.8	57.1	23.0	507.8
61,0°	58.2	57.3	56.7	55.5	54.8	53.8	53.5	52.9	53.2	54.1	54.4	54.7	55.3	23.8	531.6
62,0°	56.4	55.5	54.3	53.3	52.6	51.7	51.3	50.8	51.3	51.7	52.2	52.8	52.8	24.5	556.1
63,0°	54.5	53.3	52.1	51.2	50.5	49.3	49.2	48.9	49.2	49.5	50.1	51.0	51.0	25.2	581.3
64,0°	52.7	51.2	50.0	48.8	48.3	47.1	47.1	46.8	47.0	47.4	48.2	48.8	49.1	25.7	607.0
65,0°	50.6	49.0	47.9	46.8	46.5	45.5	45.2	44.6	45.2	45.2	46.1	46.7	46.7	26.2	633.2
66,0°	48.4	47.0	46.5	45.1	44.6	43.8	43.3	42.5	43.1	43.1	43.6	44.2	44.2	26.7	659.9
67,0°	46.5	44.8	44.4	43.1	42.5	41.3	41.2	40.3	40.9	40.9	41.5	41.8	41.8	27.1	687.0
68,0°	44.5	42.9	42.3	41.3	40.3	39.1	38.8	38.5	38.7	38.5	39.3	39.3	39.3	27.6	714.6
69,0°	42.1	40.9	40.2	38.9	38.5	37.2	36.6	36.3	36.3	35.7	36.6	36.6	36.9	27.8	742.4
70,0°	39.7	38.4	37.7	36.7	36.4	35.4	34.8	33.9	33.8	33.5	33.5	33.5	33.8	27.9	770.3
71,0°	37.2	36.0	35.5	34.6	34.0	33.3	32.6	31.4	31.4	31.1	31.0	30.7	30.7	27.9	798.2
72,0°	34.8	33.6	33.4	32.2	31.5	30.8	30.2	29.5	29.2	28.6	28.9	28.3	28.3	27.6	825.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	715.6	779.1	824.2	841.6	838.1	823.1	794.4	762.7	727.5	700.2	667.8	623.7	567.8	507.8	446.5
74,0°	687.5	748.2	799.8	827.2	841.9	842.3	815.9	779.3	729.9	695.6	658.4	612.1	559.6	504.0	445.5
75,0°	651.6	701.3	748.4	774.9	800.0	804.8	799.9	771.0	717.3	674.7	631.6	580.3	534.9	485.6	426.3
76,0°	608.7	647.3	679.5	689.6	708.1	710.0	713.1	701.6	672.4	629.9	588.3	540.1	499.8	449.7	386.9
77,0°	567.9	591.4	613.0	614.5	622.5	621.0	626.0	616.5	596.1	565.6	533.9	486.1	445.6	392.9	336.5
78,0°	472.5	473.8	514.2	501.0	521.9	500.7	505.7	481.3	496.3	476.3	460.8	415.0	376.1	322.9	275.3
79,0°	375.2	360.7	361.2	350.5	357.1	355.1	374.0	364.8	383.9	370.5	367.3	329.3	301.1	249.1	210.3
80,0°	291.2	271.4	261.7	247.3	245.4	241.5	257.1	260.5	281.8	280.8	280.5	257.5	229.9	186.1	151.1
81,0°	190.7	180.2	174.1	167.4	165.9	162.1	162.3	163.6	192.2	200.0	206.8	198.4	180.8	146.2	112.5
82,0°	109.0	99.4	97.8	94.4	98.6	98.3	104.2	106.1	120.4	128.1	136.3	137.1	133.0	115.5	88.6
83,0°	60.8	57.5	59.6	58.3	60.8	58.8	59.1	55.9	72.0	76.5	84.2	85.7	83.9	74.8	66.2
84,0°	29.7	27.9	29.7	29.7	32.8	34.2	37.6	37.0	41.7	44.4	52.4	56.6	55.7	43.5	34.9
85,0°	6.7	6.3	6.4	6.5	8.1	8.4	12.6	14.0	24.2	25.5	28.4	28.0	22.6	11.1	7.3
86,0°	4.9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	10.2	10.5	12.0	11.2	10.9	7.1	5.2
87,0°	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.3	3.3	2.5	3.4	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4
88,0°	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.8
89,0°	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.9	2.9	2.1	2.2	1.9	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	384.7	323.9	274.7	239.4	215.1	193.2	167.1	139.2	111.1	87.1	67.0	58.7	51.8	47.1	43.6
74,0°	377.9	309.4	252.7	215.3	189.7	168.1	138.2	110.5	80.9	60.9	49.0	44.0	40.0	36.3	34.7
75,0°	351.5	282.7	226.5	192.0	166.5	141.4	111.3	81.5	57.4	46.0	37.9	34.6	32.5	31.3	29.1
76,0°	312.4	248.2	198.9	167.2	141.0	114.1	81.3	57.8	41.7	35.9	31.2	27.8	24.7	23.2	20.7
77,0°	268.5	209.2	164.2	137.9	111.2	83.3	56.1	40.2	32.0	27.5	22.3	20.1	17.5	17.1	15.2
78,0°	216.5	171.6	134.8	112.8	83.6	60.3	40.6	30.0	24.3	20.2	17.4	16.0	14.0	12.4	11.2
79,0°	164.5	134.3	106.7	87.7	62.4	43.7	28.4	22.9	16.9	15.1	11.1	10.3	9.0	9.0	7.6
80,0°	121.9	102.2	85.4	65.8	38.8	26.7	20.0	14.8	12.3	9.7	7.5	6.8	6.0	6.0	5.2
81,0°	86.5	76.7	53.2	29.6	21.8	17.2	13.5	10.1	7.4	6.0	5.5	4.8	4.8	4.8	4.8
82,0°	50.7	38.4	30.2	14.8	10.4	10.4	7.9	6.6	5.3	4.7	3.1	3.1	3.5	3.6	3.6
83,0°	36.4	26.3	18.5	10.6	6.5	6.4	6.0	4.8	4.2	3.5	3.5	3.5	1.9	1.8	1.8
84,0°	26.3	9.4	6.3	5.7	4.6	4.6	3.2	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
85,0°	5.9	4.3	3.1	2.5	2.5	2.5	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1
86,0°	3.0	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.2
87,0°	1.9	1.8	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.0	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
88,0°	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	0.6	1.5	1.2
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	0.4	1.4	0.6	0.6	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	40.9	38.8	35.9	34.7	36.5	35.6	35.6	646.5	582.2	504.2	449.0	438.0	435.0	407.6	362.2
74,0°	32.7	29.7	31.1	30.0	30.4	30.7	28.9	621.1	555.2	469.8	416.2	419.3	427.5	399.2	354.9
75,0°	27.7	24.2	22.7	20.9	20.3	19.7	22.1	592.8	525.7	424.7	366.4	376.8	394.9	376.0	331.4
76,0°	19.8	17.8	17.1	17.2	16.3	15.7	16.6	560.0	489.3	371.9	309.5	318.6	343.2	338.3	301.5
77,0°	15.2	13.8	12.9	13.5	13.2	12.9	12.9	519.9	438.9	306.8	253.0	262.1	291.9	295.5	267.3
78,0°	11.2	10.7	10.7	9.2	9.8	8.3	9.8	440.2	374.7	243.6	203.4	215.0	245.6	254.7	228.1
79,0°	7.9	7.0	7.0	6.1	7.0	6.1	7.4	371.6	318.4	205.4	175.1	187.0	210.9	219.8	201.7
80,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	295.3	256.2	170.4	156.9	164.0	177.3	179.6	153.7
81,0°	4.9	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	3.7	196.2	181.0	135.4	134.7	137.2	138.3	133.0	114.9
82,0°	3.6	3.6	3.4	2.5	2.5	2.5	3.1	123.5	127.4	97.7	98.0	93.8	90.5	81.3	58.9
83,0°	1.8	1.8	2.7	2.8	2.8	2.5	2.5	67.1	71.7	45.5	36.9	29.9	35.8	35.3	34.5
84,0°	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	3.1	2.5	31.6	32.3	21.5	12.4	8.9	12.9	14.0	6.8
85,0°	1.0	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	6.1	7.0	6.4	6.3	5.8	6.0	5.6	5.5
86,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.0
87,0°	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
88,0°	1.5	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
89,0°	0.3	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	298.6	218.2	138.7	84.4	60.2	52.1	46.6	43.7	42.7	40.7	38.5	35.7	34.5	33.6	33.1
74,0°	281.3	196.9	122.6	72.2	53.6	47.3	42.4	39.9	37.9	36.9	34.5	33.1	31.9	30.8	30.6
75,0°	253.8	172.0	102.0	61.9	48.2	42.3	38.0	35.0	33.6	32.2	30.9	29.7	28.9	28.4	28.0
76,0°	224.6	146.8	83.4	52.6	43.1	38.9	35.1	31.8	30.0	29.2	27.9	27.1	26.0	26.2	25.1
77,0°	192.0	120.5	63.4	43.5	37.1	34.0	29.9	30.0	27.5	26.6	25.3	24.1	23.5	23.3	22.7
78,0°	161.3	92.1	50.8	36.0	30.8	28.7	26.1	25.2	23.2	22.5	21.8	21.6	21.0	20.8	20.2
79,0°	136.9	76.0	40.2	30.0	26.0	23.8	21.8	21.0	20.2	19.4	18.7	18.6	18.3	17.7	17.6
80,0°	100.6	53.0	29.4	23.9	21.0	18.9	18.1	17.3	17.1	15.7	15.1	15.5	14.9	14.7	14.5
81,0°	73.0	38.3	22.0	18.1	16.0	15.2	13.8	13.6	13.4	12.7	12.6	12.4	12.3	11.7	11.7
82,0°	38.4	22.2	15.0	14.0	12.3	11.4	10.7	10.5	10.4	9.7	9.5	9.5	9.2	9.1	9.0
83,0°	22.1	12.6	9.5	8.6	8.5	8.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.5	6.9	6.3	6.2	6.1
84,0°	6.9	6.6	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	4.8	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
85,0°	4.8	5.3	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.1	3.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
86,0°	3.1	4.1	3.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.8	1.7	1.2	1.2
87,0°	3.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	2.7	2.7	2.6	1.9	2.6	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	2.1	1.8	1.8	1.8	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ														Lichtstrom in lm/klm	Summe Phi-Zone
73,0°	32.3	31.3	31.0	29.7	29.3	28.4	27.8	27.4	26.8	26.4	26.1	25.5	25.8	27.2	852.9
74,0°	29.9	29.2	28.5	27.3	26.9	25.7	25.3	24.4	24.0	23.4	23.0	22.1	22.7	26.3	879.2
75,0°	27.5	26.6	26.1	24.8	24.1	22.9	22.5	21.0	20.3	18.5	18.1	16.9	17.2	24.6	903.7
76,0°	25.0	23.8	23.6	22.4	21.6	19.6	18.6	16.4	15.1	12.4	11.7	9.8	10.4	22.1	925.9
77,0°	22.5	21.3	20.9	19.6	18.4	15.6	14.0	11.5	10.2	8.0	6.8	4.9	5.5	19.4	945.3
78,0°	20.1	18.8	17.9	16.5	14.6	12.1	10.5	8.3	6.8	5.8	4.0	3.1	3.1	16.0	961.3
79,0°	17.4	16.3	15.0	13.7	11.6	9.4	8.3	6.5	4.9	4.0	2.8	1.8	1.8	12.5	973.9
80,0°	14.6	13.9	12.6	11.3	9.0	7.4	6.5	4.9	4.0	2.5	2.1	1.2	1.2	9.5	983.4
81,0°	11.9	11.0	9.9	8.8	7.4	5.9	5.0	4.0	3.4	1.5	1.5	1.2	1.2	6.8	990.2
82,0°	8.9	7.8	7.1	6.4	5.7	4.4	3.5	3.1	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	4.4	994.6
83,0°	5.8	5.3	4.6	4.2	3.5	2.9	2.2	2.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	2.6	997.1
84,0°	3.3	2.9	2.4	2.4	2.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	998.5
85,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.6	1.2	0.6	999.1
86,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	999.4
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	0.3	0.0	0.2	999.7
88,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.0	0.9	1.2	0.3	0.0	0.2	999.8
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5010	36.4	38.3	37.3
95	241	252	4754	33.9	35.7	34.8
90	229	250	4517	31.8	33.4	32.6
85	216	248	4260	29.5	31.0	30.2
80	203	246	4004	27.3	28.6	28.0
75	190	243	3748	25.2	26.4	25.8
70	178	241	3511	23.3	24.5	23.9
65	165	238	3255	21.3	22.4	21.8
60	152	235	2998	19.4	20.4	19.9
55	140	232	2761	17.7	18.6	18.2
50	127	229	2505	15.9	16.7	16.3
45	114	225	2249	14.3	14.9	14.6
40	102	221	2012	12.7	13.2	13.0
35	89	216	1755	11.1	11.6	11.4
30	76	210	1499	9.6	9.9	9.8
25	63	203	1243	8.0	8.4	8.2
20	51	195	1006	6.7	7.0	6.8
15	38	184	750	5.3	5.5	5.4
10	26	171	513	4.1	4.3	4.2

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5010	35.7	37.4	36.6
95	241	252	4754	33.3	34.9	34.1
90	229	250	4517	31.3	32.7	32.0
85	216	248	4260	29.1	30.5	29.8
80	203	246	4004	26.9	28.2	27.6
75	190	243	3748	24.9	26.1	25.5
70	178	241	3511	23.1	24.2	23.6
65	165	238	3255	21.2	22.1	21.6
60	152	235	2998	19.4	20.2	19.8
55	140	232	2761	17.7	18.4	18.0
50	127	229	2505	16.0	16.6	16.3
45	114	225	2249	14.2	14.8	14.5
40	102	221	2012	12.7	13.2	13.0
35	89	216	1755	11.1	11.6	11.4
30	76	210	1499	9.5	9.9	9.7
25	63	203	1243	8.1	8.3	8.2
20	51	195	1006	6.7	7.0	6.8
15	38	184	750	5.4	5.6	5.5
11	27	172	533	4.2	4.4	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB EAN: 4058352739433	LP-Nummer 59080_407
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5010	36.0	37.7	36.8
95	241	252	4754	33.6	35.2	34.4
90	229	250	4517	31.5	32.9	32.2
85	216	248	4260	29.2	30.6	29.9
80	203	246	4004	27.1	28.4	27.8
75	190	243	3748	25.0	26.2	25.6
70	178	241	3511	23.1	24.2	23.6
65	165	238	3255	21.2	22.2	21.7
60	152	235	2998	19.3	20.3	19.8
55	140	232	2761	17.7	18.4	18.0
50	127	229	2505	15.9	16.6	16.2
45	114	225	2249	14.2	14.9	14.6
40	102	221	2012	12.7	13.2	13.0
35	89	216	1755	11.1	11.6	11.4
30	76	210	1499	9.6	9.9	9.8
25	63	203	1243	8.1	8.4	8.2
20	51	195	1006	6.8	6.9	6.8
15	38	184	750	5.4	5.5	5.4
11	27	172	533	4.2	4.4	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1A41D08DB

EAN: 4058352739433

LP-Nummer

59080_407**Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5010.0	36.4
5.0	5010.0	35.7
15.0	5010.0	36.0