

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779417H01AA
EAN: 4069025017635

LP-Nummer
59257_24



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 86950 lm
Systemleistung = 968.3 W
Lichtausbeute = 89.8 lm/W

Seriendokumentation
14.03.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

Imax: 1827 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

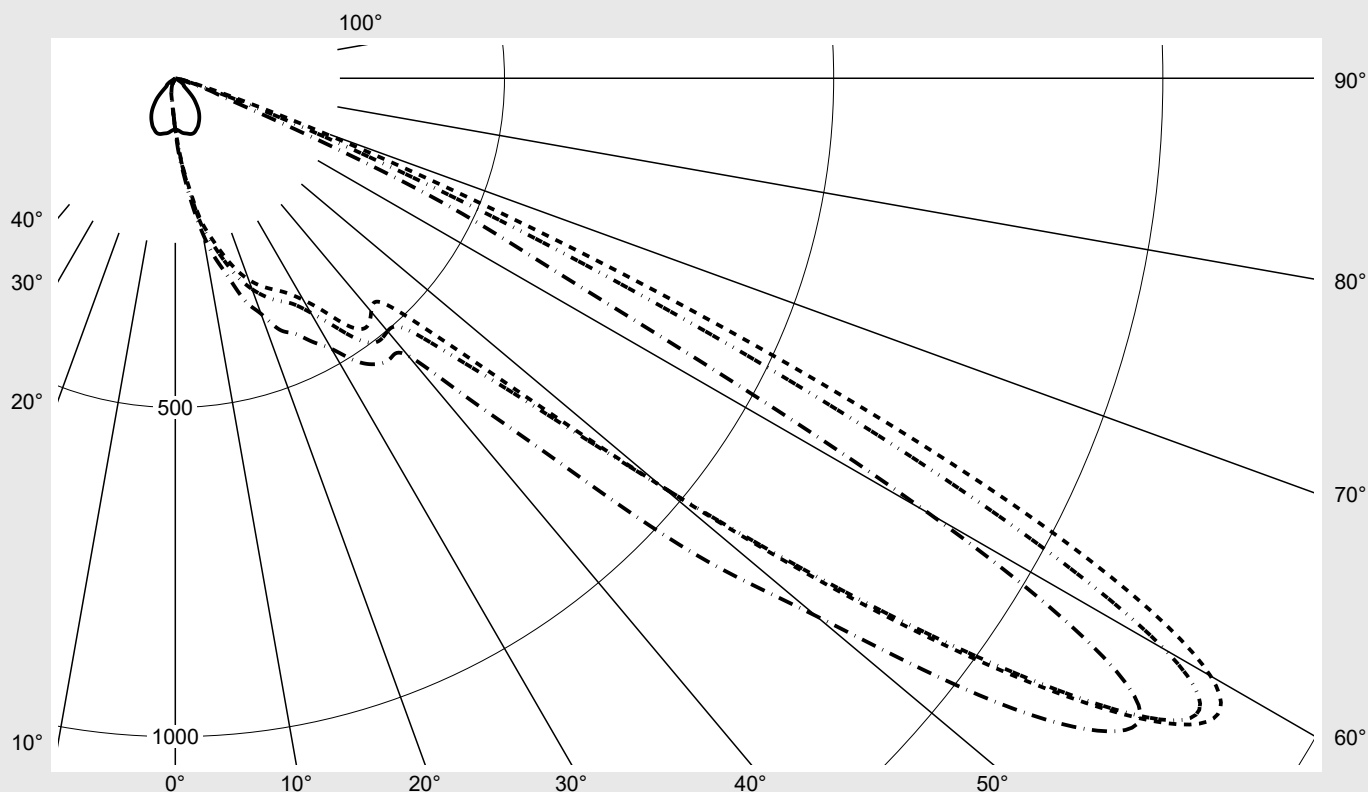

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	279.0
Imax 80°	8.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779417H01AA EAN: 4069025017635	LP-Nummer 59257_24
-----------------------------------	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **KMK 50°**

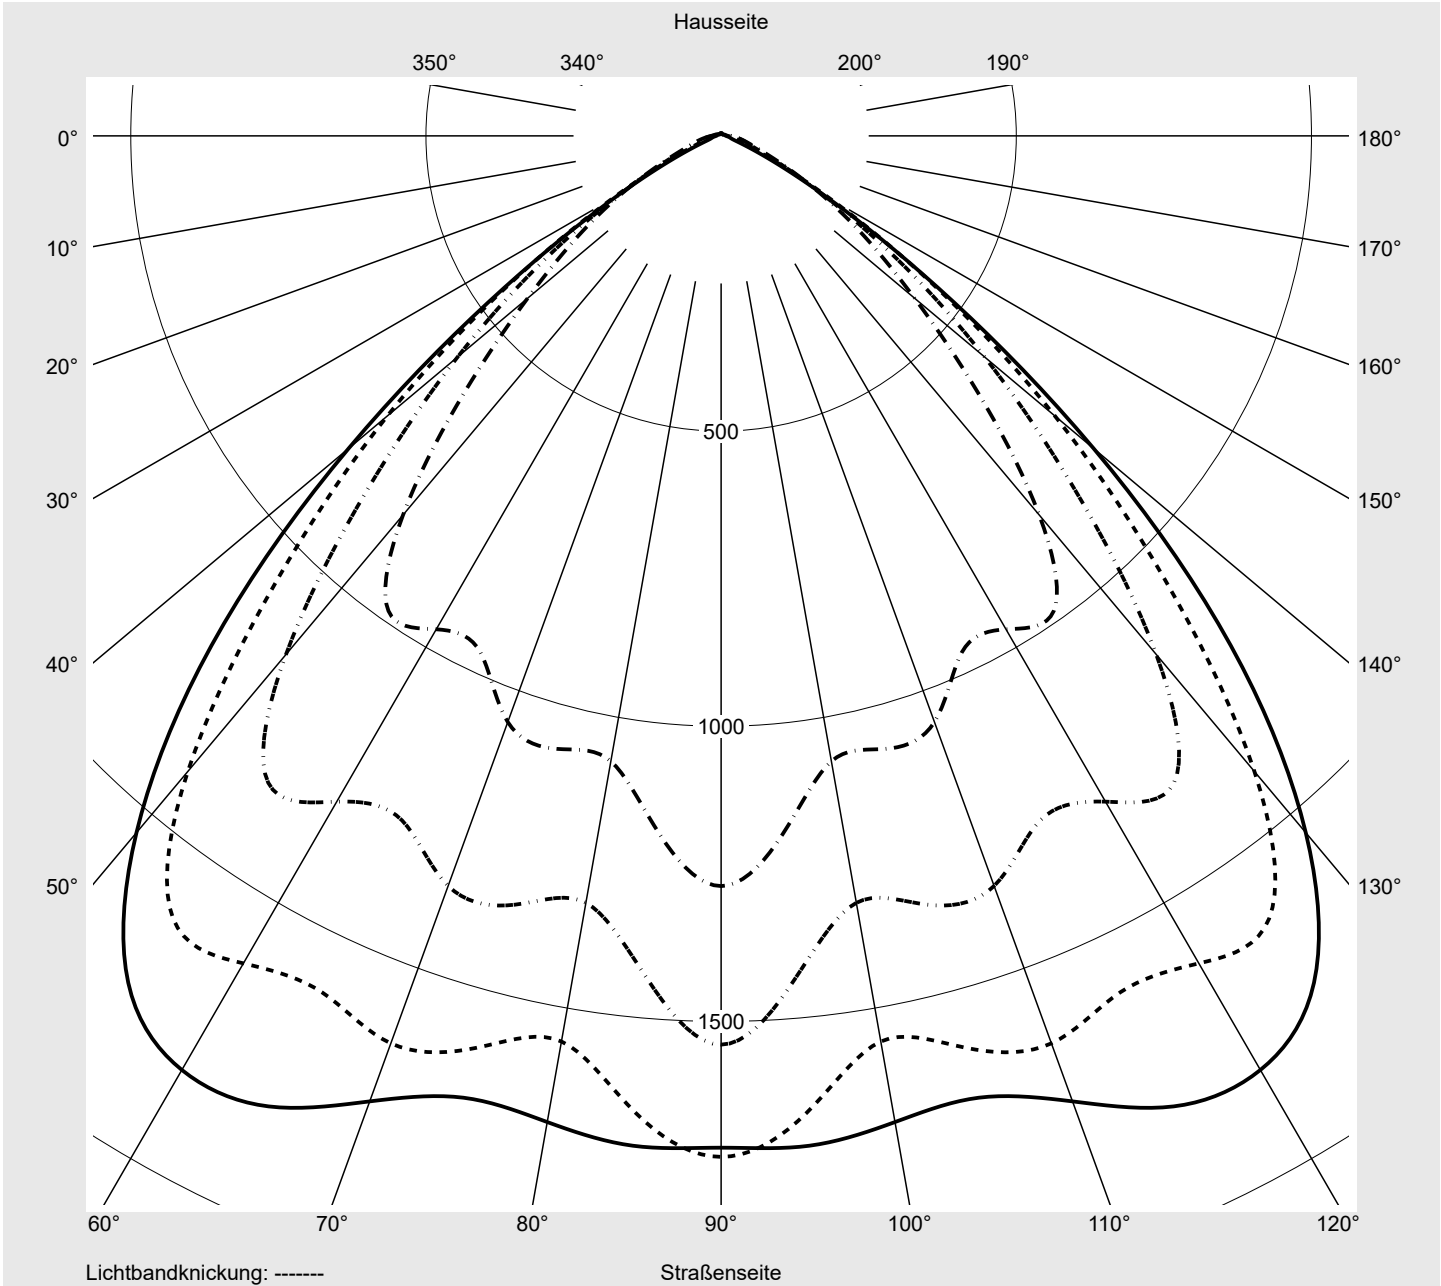

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779417H01AA EAN: 4069025017635	LP-Nummer 59257_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	78.7	80.9	83.2	85.5	87.9	90.2	92.5	94.7	96.8	98.7	100.3	101.7	103.0
5,0°	81.0	85.9	91.1	96.3	101.7	106.8	111.9	116.8	121.5	125.9	130.1	133.8	137.2
7,5°	83.6	90.4	97.6	104.4	111.3	118.8	126.6	134.7	143.3	151.5	159.2	166.0	172.2
10,0°	85.0	93.4	102.2	112.3	123.9	136.3	148.9	161.9	174.6	186.3	197.0	206.8	216.2
12,5°	86.2	97.0	109.7	124.0	139.3	153.7	167.4	181.9	196.5	209.8	222.6	234.9	246.2
15,0°	87.7	100.9	115.8	132.0	147.8	163.1	179.8	198.2	215.3	231.3	246.7	261.5	275.2
17,5°	88.0	102.5	118.7	135.8	153.7	172.9	193.3	214.9	234.3	252.0	269.1	287.2	303.4
20,0°	86.8	102.5	120.0	138.8	159.2	181.7	205.9	229.0	248.3	266.7	286.7	307.2	325.5
22,5°	83.9	100.7	120.4	141.0	164.1	189.7	215.0	237.4	256.5	277.2	300.0	322.1	341.6
25,0°	81.0	98.7	119.7	142.3	167.0	193.6	218.5	239.8	261.7	285.3	309.5	332.5	354.2
27,5°	76.9	95.7	117.1	139.7	166.5	194.0	219.3	243.3	269.3	294.6	319.1	343.8	367.8
30,0°	72.6	91.8	112.3	135.8	164.6	194.3	222.7	251.6	282.1	309.9	335.5	362.4	388.9
32,5°	67.8	86.4	106.5	131.5	162.4	194.6	227.9	264.7	300.0	331.7	362.1	391.8	419.5
35,0°	62.3	79.9	100.0	125.5	156.6	193.0	233.1	277.3	318.4	357.3	393.6	428.5	459.5
37,5°	55.6	72.4	91.9	115.7	146.8	186.9	232.5	279.5	321.6	359.8	398.6	438.8	476.6
40,0°	48.1	63.8	82.2	103.6	133.9	179.0	230.4	276.2	310.9	343.2	379.9	420.0	462.9
42,5°	40.4	54.7	72.1	93.1	124.1	172.2	230.8	276.5	306.8	338.3	375.1	415.2	461.2
45,0°	28.5	39.1	53.5	74.9	107.3	161.3	226.4	277.5	311.4	364.8	435.7	495.8	538.7
47,5°	18.6	24.9	34.6	51.9	82.5	136.2	207.9	274.8	342.6	448.9	583.6	675.7	696.9
50,0°	16.9	24.4	35.1	48.6	70.6	115.0	191.5	295.6	427.8	615.6	838.2	982.4	965.1
52,5°	15.3	22.9	34.0	45.1	62.8	106.6	198.7	364.0	582.7	847.4	1146.7	1337.5	1302.2
55,0°	11.5	16.8	24.5	31.4	47.2	96.7	214.4	437.6	738.2	1063.3	1405.4	1618.5	1618.5
57,5°	8.2	10.7	14.5	18.4	31.5	79.5	202.9	448.3	823.7	1220.9	1540.7	1751.0	1827.0
60,0°	6.7	7.8	9.8	12.7	21.9	56.1	149.1	361.7	748.8	1177.8	1460.2	1699.7	1815.7
62,5°	6.1	6.9	8.4	10.6	15.5	34.4	88.1	222.4	499.7	869.7	1119.1	1425.2	1522.3
65,0°	5.7	6.3	7.5	9.1	11.8	22.2	51.1	117.7	270.5	520.5	769.3	1042.5	1025.9
67,5°	5.1	5.5	6.5	7.7	9.6	17.0	33.4	62.1	125.3	263.0	464.6	610.3	538.4
70,0°	4.5	4.9	5.5	6.2	7.7	11.0	16.8	26.2	47.4	102.5	209.4	279.0	215.6
72,5°	3.7	4.1	4.4	5.1	6.1	7.4	9.3	13.1	20.5	37.7	74.6	99.7	70.8
75,0°	3.0	3.2	3.5	4.1	4.9	6.3	7.2	9.1	12.2	17.4	28.3	36.6	27.1
77,5°	2.1	2.4	2.5	2.9	3.4	4.5	4.8	5.8	7.3	9.0	12.2	15.7	12.4
80,0°	1.5	1.9	1.9	1.9	2.2	2.6	2.9	3.5	4.0	5.0	7.3	8.4	6.1
82,5°	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	2.8	3.8	4.0	3.3
85,0°	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5	1.7	1.6
87,5°	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779417H01AA EAN: 4069025017635	LP-Nummer 59257_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	104.1	105.1	105.9	106.5	107.0	112.3	76.6	74.7	72.8	71.0	69.1	67.4	65.8
5,0°	140.3	143.0	145.3	147.1	148.3	146.7	76.4	72.2	68.4	64.8	61.5	58.4	55.7
7,5°	177.7	182.2	185.7	188.5	190.4	191.5	77.2	71.2	65.4	60.2	55.6	51.7	48.3
10,0°	224.4	230.9	235.3	238.4	240.5	239.0	77.0	69.7	62.6	56.0	50.0	45.4	41.5
12,5°	255.6	262.6	268.6	273.4	277.0	279.4	76.3	67.5	59.2	51.9	45.6	40.6	36.7
15,0°	286.7	296.0	303.7	309.5	313.4	313.3	75.2	64.9	56.5	48.6	41.5	36.0	32.0
17,5°	317.0	327.9	336.9	343.9	349.0	355.4	74.5	61.9	51.7	44.0	36.8	31.6	27.7
20,0°	340.8	353.5	364.8	373.4	379.7	380.7	72.2	59.2	48.8	39.8	32.2	27.3	24.0
22,5°	359.1	374.1	386.5	397.4	406.1	413.1	69.7	56.9	44.7	35.3	27.8	23.4	20.0
25,0°	373.2	389.3	403.5	416.3	425.0	427.8	66.5	53.0	40.9	31.3	24.2	19.5	16.5
27,5°	386.3	403.2	421.5	435.9	444.5	451.3	61.6	48.1	36.6	27.1	20.4	16.2	13.6
30,0°	411.0	431.7	450.0	463.4	472.8	474.6	56.4	43.3	32.3	23.5	17.2	13.7	11.6
32,5°	444.8	466.8	485.4	495.9	502.4	508.8	51.3	38.6	28.3	20.0	14.9	12.0	10.4
35,0°	484.4	504.1	515.2	522.8	527.6	530.1	46.0	34.1	24.3	17.1	13.1	10.8	9.4
37,5°	504.3	520.2	527.4	530.7	535.1	536.6	40.8	29.9	20.5	14.7	11.6	10.0	8.5
40,0°	501.6	525.3	535.5	542.1	547.5	550.1	35.2	25.6	17.5	12.9	10.6	9.4	7.9
42,5°	515.5	563.6	583.8	597.2	621.6	660.8	29.8	21.3	15.1	11.4	9.6	8.5	7.4
45,0°	597.2	675.0	705.3	720.2	788.4	826.2	22.0	17.2	13.2	10.4	8.8	7.5	6.6
47,5°	732.9	825.1	861.2	872.8	964.4	1068.6	15.1	12.6	10.9	9.3	8.1	6.8	6.0
50,0°	965.1	1056.6	1075.0	1075.7	1188.4	1270.7	12.9	10.8	9.4	8.0	7.0	6.1	5.3
52,5°	1279.2	1352.0	1348.1	1319.2	1433.7	1539.3	11.4	9.5	8.2	7.0	5.9	5.3	4.7
55,0°	1600.4	1635.8	1599.0	1557.7	1661.2	1729.4	9.2	8.1	7.1	6.3	5.3	4.6	4.2
57,5°	1813.9	1740.4	1686.7	1696.2	1717.1	1713.9	7.0	6.3	5.9	5.5	4.7	4.2	3.8
60,0°	1735.8	1537.9	1506.4	1585.6	1431.2	1321.6	6.0	5.4	5.2	4.7	4.2	3.9	3.7
62,5°	1317.0	1096.2	1102.2	1162.6	929.0	734.3	5.4	4.9	4.7	4.2	3.8	3.7	3.6
65,0°	787.3	613.8	652.3	654.1	523.1	453.2	5.1	4.7	4.4	4.0	3.7	3.6	3.5
67,5°	368.9	284.2	292.2	239.9	192.2	140.2	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3
70,0°	132.6	123.6	117.9	81.6	62.4	60.8	4.3	3.9	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3
72,5°	44.5	48.6	40.3	24.6	18.7	16.9	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
75,0°	20.0	21.0	14.3	9.3	9.1	10.9	2.6	2.2	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
77,5°	11.0	11.0	7.5	5.5	5.6	6.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.0	2.1	2.2
80,0°	5.1	5.1	4.3	3.5	3.5	4.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7
82,5°	2.9	3.0	2.7	2.3	2.3	2.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1
87,5°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779417H01AA EAN: 4069025017635	LP-Nummer 59257_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	0.1	0.1
2,5°	64.2	62.7	61.3	60.0	58.9	58.1	57.4	56.8	56.4	56.1	56.1	1.0	1.1
5,0°	53.1	50.8	48.8	47.1	45.7	44.5	43.6	42.9	42.5	42.1	42.0	2.1	3.2
7,5°	45.3	42.7	40.5	38.8	37.4	36.2	35.5	35.0	34.8	34.7	34.7	3.5	6.7
10,0°	38.5	36.1	34.1	32.6	31.2	30.3	29.8	29.7	29.8	29.8	29.9	5.3	11.9
12,5°	33.8	31.5	29.7	28.0	27.1	26.5	26.3	26.3	26.3	26.0	26.0	7.1	19.0
15,0°	29.3	27.2	25.3	24.1	23.4	23.1	22.9	22.8	22.8	22.8	22.6	9.1	28.2
17,5°	25.0	23.4	21.7	20.6	20.1	20.0	20.0	19.6	19.0	19.1	19.2	11.3	39.4
20,0°	21.4	19.5	18.3	17.7	17.5	17.5	17.1	16.4	16.3	16.2	16.2	13.4	52.9
22,5°	17.4	16.1	15.4	14.8	15.0	14.6	14.1	13.8	13.6	13.5	13.5	15.5	68.3
25,0°	14.5	13.4	12.5	12.4	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.9	17.4	85.7
27,5°	12.2	10.8	10.2	10.3	9.4	9.3	9.1	8.8	8.5	8.4	8.3	19.3	105.0
30,0°	10.4	9.1	9.0	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.7	21.6	126.6
32,5°	9.0	8.3	8.0	7.1	6.8	6.7	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	24.3	151.0
35,0°	8.2	7.9	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	27.2	178.2
37,5°	7.6	7.4	6.4	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	29.0	207.2
40,0°	7.1	6.4	6.0	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	30.1	237.2
42,5°	6.7	5.8	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	32.6	269.8
45,0°	6.0	5.3	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	38.5	308.3
47,5°	5.2	4.7	4.4	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	47.6	356.0
50,0°	4.6	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	62.6	418.5
52,5°	4.1	3.8	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	82.5	501.1
55,0°	3.8	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	101.9	602.9
57,5°	3.5	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	112.8	715.8
60,0°	3.4	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.1	5.1	105.9	821.7
62,5°	3.3	3.1	3.2	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.2	5.3	5.4	80.2	901.9
65,0°	3.2	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.3	5.3	51.0	952.9
67,5°	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.4	5.4	25.8	978.7
70,0°	3.4	3.8	4.3	4.6	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	11.2	989.9
72,5°	3.4	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	4.5	994.4
75,0°	3.1	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	2.3	996.6
77,5°	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	1.4	998.0
80,0°	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	0.9	998.8
82,5°	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	0.6	999.4
85,0°	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	0.4	999.8
87,5°	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779417H01AA EAN: 4069025017635	LP-Nummer 59257_24
-----------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 10°C	sitEco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	86950	968.3
95	232	82672	881.7
90	213	78311	807.1
85	196	73901	740.2
80	181	69630	682.0
75	166	65100	623.9
70	153	61027	573.8
65	139	56387	520.3
60	127	52277	474.8
55	114	47693	425.9
50	102	43404	380.7
45	91	39189	339.9
40	80	34895	299.0
35	69	30488	258.5
30	58	25990	217.5
25	48	21830	181.5
20	38	17497	145.4
15	28	13115	109.8
10	18	8628	74.4
5	9	4488	42.8
1	2	1209	17.3

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
90	----	----	----
85	----	----	----
83	185	68735	691.9
80	176	66310	657.2
75	162	62232	603.2
70	148	57990	550.0
65	135	53824	500.6
60	123	49850	455.6
55	111	45685	411.0
50	99	41489	365.9
45	88	37401	325.4
40	77	33194	285.1
35	66	28895	244.5
30	56	24823	208.1
25	46	20701	172.4
20	36	16434	136.8
15	27	12557	105.2
10	17	8112	70.1
5	8	3999	38.9
1	2	1199	17.1

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779417H01AA
EAN: 4069025017635

LP-Nummer
59257_24

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	86950.0	968.3
25.0	68920.0	694.6