

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB
EAN: 4058352898666

LP-Nummer
59411_222



Ausführung Anbauleuchte, homogen leuchtend,
Abdeckung, opal, direkt strahlend, extrem breit
strahlend

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3000 lm
Systemleistung = 20.2 W
Lichtausbeute = 148.6 lm/W

Seriendokumentation
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 357 cd/klm

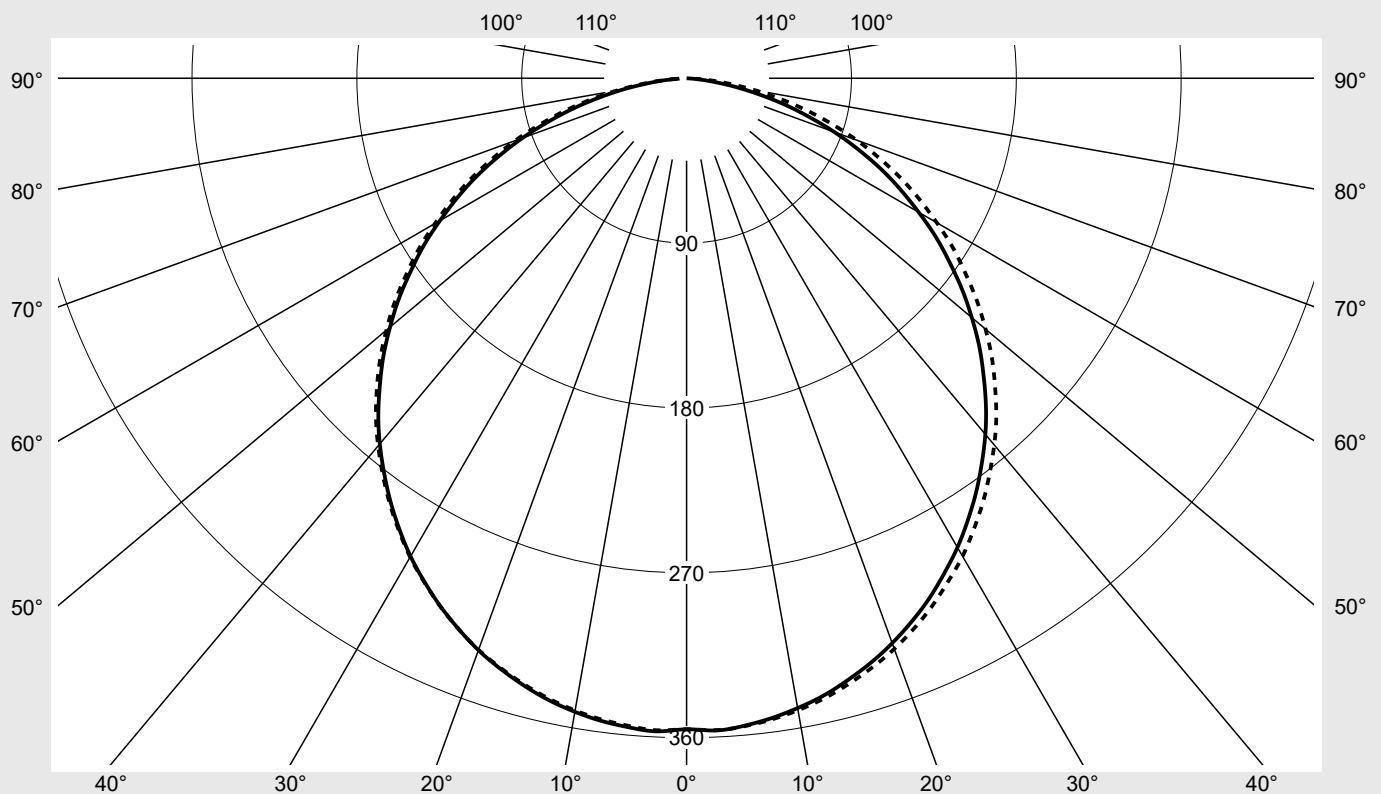

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=48 N2=79 N3=96
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB EAN: 4058352898666	LP-Nummer 59411_222
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	52,5°	60,0°	67,5°	75,0°	82,5°	90,0°	97,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.4	355.8	356.2	353.4	352.1	352.5	353.4	355.3	355.9	356.2	355.9	356.5	356.3	355.3
5,0°	355.0	354.3	354.7	351.9	350.7	351.1	352.1	354.0	354.7	354.8	354.6	355.3	355.2	354.2
7,5°	352.5	351.9	352.3	349.8	348.5	348.9	349.9	351.8	352.6	352.6	352.7	353.3	353.2	352.1
10,0°	349.1	348.7	349.1	346.5	345.3	345.7	346.8	348.6	349.7	349.5	349.8	350.5	350.3	349.4
12,5°	345.2	344.9	345.2	342.8	341.6	342.0	343.0	344.9	346.1	345.7	346.1	346.8	346.8	345.8
15,0°	340.1	339.9	340.4	337.9	336.8	337.2	338.2	340.0	341.2	341.1	341.4	342.4	342.3	341.4
17,5°	334.5	334.3	334.8	332.6	331.3	331.9	332.9	334.5	336.0	335.8	336.3	337.1	337.2	336.4
20,0°	328.2	328.1	328.8	326.4	325.4	325.6	327.1	328.3	330.1	329.6	330.4	331.1	331.5	330.4
22,5°	321.1	321.1	321.7	319.6	318.6	318.8	320.0	321.5	323.3	322.7	323.5	324.7	324.9	324.0
25,0°	313.4	313.3	314.2	311.9	311.2	311.1	312.6	313.6	315.7	315.2	316.3	317.1	317.6	316.5
27,5°	304.7	305.2	305.7	303.9	302.8	303.1	304.2	305.6	307.3	307.2	308.1	309.4	309.5	308.8
30,0°	295.8	296.4	297.0	295.3	294.5	294.3	295.8	296.8	298.7	298.5	299.5	300.8	301.3	300.4
32,5°	285.9	286.6	287.3	285.9	284.9	284.6	286.1	287.2	288.7	288.9	290.0	291.3	291.9	291.2
35,0°	275.7	276.7	277.2	276.3	275.1	274.8	276.4	277.4	278.8	279.1	280.1	281.7	282.2	281.6
37,5°	264.8	265.6	266.5	265.5	264.6	264.2	265.9	266.7	268.2	268.5	269.5	271.0	271.8	271.2
40,0°	253.7	254.7	255.4	254.7	253.9	253.4	255.1	256.0	257.2	257.7	258.7	260.5	261.3	260.7
42,5°	241.9	242.6	243.6	242.7	242.4	241.5	243.6	244.3	245.6	245.8	247.3	248.9	250.3	249.1
45,0°	229.3	230.7	231.1	230.9	230.3	229.9	231.3	232.4	233.3	234.0	235.1	237.1	238.2	237.5
47,5°	216.7	217.6	218.4	217.9	218.3	217.3	219.1	219.7	221.2	221.1	222.7	224.3	226.1	224.7
50,0°	203.2	204.6	204.8	204.9	205.3	204.6	206.0	206.9	208.2	208.3	209.7	211.6	213.0	211.9
52,5°	189.7	191.2	191.1	191.7	192.2	191.5	192.7	193.9	195.2	195.2	196.5	198.5	199.9	198.9
55,0°	175.3	176.9	176.8	177.5	178.1	177.7	178.9	180.0	181.4	181.4	182.7	184.4	185.9	184.9
57,5°	161.4	162.7	162.8	163.6	164.4	164.3	165.3	166.2	167.8	167.7	169.2	170.7	172.5	171.3
60,0°	146.3	147.5	148.0	148.5	149.8	149.5	150.8	151.6	153.3	153.3	154.9	156.1	157.7	156.6
62,5°	131.7	132.9	133.4	133.6	135.5	135.2	136.7	137.5	139.2	139.3	141.0	142.0	143.4	142.8
65,0°	116.9	117.2	118.6	118.0	120.8	120.2	122.4	122.6	125.1	124.7	126.7	127.0	129.0	127.9
67,5°	101.3	102.1	103.0	102.7	105.1	105.5	107.0	107.8	110.1	110.3	111.8	112.6	113.9	113.5
70,0°	85.9	86.2	87.6	86.9	89.4	90.0	92.0	92.0	94.8	94.9	96.9	97.1	98.8	98.2
72,5°	70.0	70.9	71.6	71.7	73.2	74.4	76.5	77.1	78.8	79.8	81.4	82.3	83.2	83.4
75,0°	55.2	55.6	56.6	56.6	58.1	58.9	61.1	62.0	63.9	64.5	66.2	67.0	68.0	68.2
77,5°	40.2	40.5	41.5	41.5	43.0	43.5	45.6	46.4	48.3	49.1	51.0	51.6	52.7	52.8
80,0°	26.9	27.0	28.0	28.1	29.3	29.8	31.3	32.4	34.0	34.9	36.4	37.1	38.2	38.3
82,5°	14.9	14.9	15.6	15.8	16.7	17.2	18.4	19.2	20.6	21.4	22.8	23.5	24.4	24.5
85,0°	5.9	5.8	6.3	6.5	7.1	7.5	8.3	8.8	9.9	10.5	11.7	12.2	13.0	13.0
87,5°	1.0	0.9	1.1	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	3.0	3.3	4.1	4.4	5.0	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB EAN: 4058352898666	LP-Nummer 59411_222
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	105,0°	112,5°	120,0°	127,5°	135,0°	142,5°	150,0°	157,5°	165,0°	172,5°	180,0°	187,5°	195,0°	202,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.3	356.7	356.4	355.9	355.7	354.4	354.2	354.2	354.9	355.0	356.9	355.8	356.4	353.7
5,0°	355.2	355.4	355.3	355.0	354.6	353.3	353.2	353.1	353.8	354.1	355.8	355.1	355.6	352.8
7,5°	353.2	353.6	353.4	353.0	352.8	351.5	351.4	351.4	352.0	352.3	354.0	353.2	353.7	350.9
10,0°	350.4	350.7	350.6	350.4	350.0	348.7	348.7	348.9	349.3	349.7	351.2	350.5	351.0	348.3
12,5°	346.9	347.3	347.1	346.9	346.6	345.1	345.2	345.4	346.1	346.3	347.7	347.1	347.6	345.0
15,0°	342.5	342.8	342.7	342.4	342.1	340.5	340.7	341.1	341.8	342.0	343.2	342.6	343.2	340.7
17,5°	337.5	337.8	337.6	337.4	337.0	335.6	335.7	336.1	336.8	337.2	338.0	337.7	338.2	335.9
20,0°	331.9	331.7	332.0	331.5	331.2	329.6	330.2	330.1	331.4	331.3	332.3	331.8	332.6	330.0
22,5°	325.3	325.2	325.1	324.8	324.4	323.0	323.4	323.9	324.8	325.0	325.4	325.3	326.0	323.7
25,0°	318.1	317.8	318.0	317.2	317.2	315.7	316.2	316.4	317.6	317.7	318.0	317.9	318.8	316.6
27,5°	310.1	310.1	309.9	309.5	309.1	307.8	307.9	308.6	309.6	310.1	309.9	310.1	310.8	309.0
30,0°	301.7	301.5	301.7	300.9	300.7	299.4	299.6	300.3	301.3	301.6	301.4	301.6	302.3	300.8
32,5°	292.4	292.2	292.2	291.4	291.0	290.0	290.4	290.9	292.0	292.3	291.9	292.4	293.1	291.6
35,0°	282.5	282.7	282.5	281.6	281.3	280.5	280.9	281.3	282.1	282.9	281.9	282.7	283.3	282.3
37,5°	272.3	272.2	272.0	271.1	270.7	270.2	270.8	270.8	271.6	272.4	271.3	272.2	273.0	271.9
40,0°	261.8	261.3	261.4	260.5	259.7	259.7	260.4	260.1	260.8	261.8	260.6	261.7	262.3	261.4
42,5°	250.4	249.5	250.1	248.9	248.5	248.0	249.1	248.5	249.4	250.2	249.1	249.9	250.8	249.8
45,0°	238.0	237.8	237.8	237.0	236.4	236.1	237.0	237.0	237.0	238.6	236.8	238.1	238.5	238.1
47,5°	225.8	225.2	225.7	224.3	224.6	223.8	225.0	224.4	224.6	226.0	224.5	225.4	226.2	225.4
50,0°	212.7	212.5	212.5	211.6	212.0	211.6	212.1	211.7	211.5	213.1	211.3	212.8	212.8	212.8
52,5°	199.4	199.3	199.5	198.8	199.1	198.8	199.1	198.9	198.3	200.1	198.1	199.7	199.3	199.9
55,0°	185.4	185.6	185.7	185.0	185.3	184.9	185.2	185.0	184.2	185.8	183.9	185.7	185.4	186.0
57,5°	171.9	171.9	172.5	171.4	171.9	171.2	171.5	170.9	170.7	171.5	170.2	171.8	171.6	172.3
60,0°	157.5	157.5	158.0	157.0	157.5	156.4	157.0	155.9	156.2	156.0	155.5	156.9	156.9	157.3
62,5°	143.6	143.4	143.9	143.4	143.5	142.5	142.8	141.6	142.0	141.2	141.0	142.4	142.6	142.7
65,0°	129.4	128.5	129.8	128.3	128.9	127.4	128.2	126.0	127.7	125.4	126.3	126.9	128.0	127.1
67,5°	114.6	114.0	114.7	113.5	113.7	112.3	112.4	110.8	112.5	110.2	110.7	111.7	112.5	111.9
70,0°	99.8	98.7	99.5	97.9	98.4	96.7	96.9	95.2	97.3	94.4	95.3	96.0	97.0	96.1
72,5°	84.2	83.6	83.7	82.7	82.4	81.1	80.8	80.2	81.1	79.1	79.4	80.5	81.0	80.9
75,0°	69.0	68.1	68.5	67.2	66.9	65.7	65.5	65.1	65.3	63.8	64.3	65.0	65.8	65.5
77,5°	53.4	52.6	52.6	51.3	51.1	50.0	50.2	49.9	49.4	48.4	49.0	49.4	50.2	50.0
80,0°	38.6	38.0	37.8	36.9	36.8	35.9	36.1	35.3	35.1	34.5	34.9	35.1	36.0	35.9
82,5°	24.7	24.2	24.2	23.3	23.2	22.7	22.6	21.9	21.9	21.4	21.8	21.9	22.4	22.5
85,0°	13.2	12.6	12.6	12.1	12.2	11.6	11.6	11.1	11.2	10.9	11.2	11.1	11.6	11.6
87,5°	5.1	4.7	4.8	4.4	4.5	4.1	4.2	3.8	4.0	3.7	3.9	3.7	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB EAN: 4058352898666	LP-Nummer 59411_222
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	210,0°	217,5°	225,0°	232,5°	240,0°	247,5°	255,0°	262,5°	270,0°	277,5°	285,0°	292,5°	300,0°	307,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	352.3	352.8	353.8	355.7	356.1	356.3	356.1	356.5	356.3	355.3	356.0	356.3	356.1	355.6
5,0°	351.4	351.8	352.8	354.5	355.1	355.2	355.1	355.6	355.1	354.0	354.7	355.1	354.7	354.2
7,5°	349.5	350.0	351.0	352.7	353.4	353.3	353.1	353.7	353.2	352.0	352.8	353.0	352.6	352.1
10,0°	347.1	347.4	348.5	350.0	350.7	350.5	350.4	350.8	350.5	349.3	349.9	350.1	349.6	349.1
12,5°	343.8	344.0	345.0	346.5	347.3	346.9	346.9	347.4	346.9	345.7	346.6	346.6	346.0	345.5
15,0°	339.4	339.7	340.6	342.0	342.9	342.5	342.5	343.1	342.6	341.2	342.0	341.9	341.3	340.7
17,5°	334.5	334.9	335.7	337.1	338.0	337.5	337.5	338.1	337.6	336.2	337.0	336.8	336.0	335.5
20,0°	329.0	329.0	330.2	331.0	332.4	331.5	331.9	332.2	332.1	330.4	331.2	330.7	330.2	329.2
22,5°	322.4	322.6	323.4	324.5	325.6	325.1	325.3	325.9	325.4	323.8	324.6	324.0	323.4	322.5
25,0°	315.4	315.2	316.3	317.0	318.4	317.6	318.1	318.6	318.2	316.5	317.4	316.4	316.1	314.8
27,5°	307.6	307.6	308.2	309.2	310.4	309.8	310.0	310.7	310.1	308.6	309.2	308.5	307.7	306.6
30,0°	299.5	299.2	300.1	300.7	301.9	301.3	301.6	302.2	301.9	300.2	300.9	299.9	299.6	297.9
32,5°	290.2	289.8	290.7	291.3	292.4	291.8	292.2	292.9	292.5	291.0	291.3	290.5	289.8	288.3
35,0°	280.7	280.3	281.4	281.8	282.5	282.3	282.5	283.2	282.8	281.5	281.5	281.0	279.9	278.4
37,5°	270.6	269.8	271.0	271.4	272.1	271.7	272.1	272.6	272.5	270.9	271.2	270.3	269.2	267.6
40,0°	260.2	259.2	260.5	260.7	261.4	261.1	261.4	262.0	262.0	260.4	260.5	259.4	258.4	256.7
42,5°	249.0	247.7	249.3	249.1	249.8	249.3	250.1	250.6	251.0	248.8	249.3	247.3	247.0	244.8
45,0°	237.0	236.2	237.1	237.7	237.8	237.7	237.8	239.1	239.1	237.3	236.8	235.6	234.8	232.9
47,5°	225.4	223.9	225.2	225.1	225.8	225.0	225.7	226.3	226.9	224.5	224.5	222.9	222.4	220.1
50,0°	212.8	211.6	212.3	212.4	212.9	212.2	212.6	213.6	213.9	211.7	211.3	210.0	209.3	207.3
52,5°	199.9	198.6	199.2	199.7	200.0	199.1	199.7	200.5	200.9	198.6	198.0	197.0	196.1	194.3
55,0°	186.1	185.0	185.5	185.9	186.4	185.4	185.7	186.5	186.8	184.5	183.9	183.0	182.1	180.4
57,5°	172.5	171.8	172.2	172.2	172.9	171.9	172.4	172.7	173.2	170.9	170.5	169.3	168.7	166.8
60,0°	158.1	157.2	157.9	157.7	158.4	157.5	158.2	158.2	158.6	156.4	155.9	154.8	154.2	152.2
62,5°	144.0	143.0	143.9	143.7	144.4	143.7	144.3	144.2	144.3	142.3	142.1	140.8	140.0	138.4
65,0°	129.5	128.1	129.6	129.0	130.5	128.9	130.0	129.1	129.9	127.5	127.8	125.7	125.8	123.2
67,5°	113.9	113.6	114.3	114.2	115.4	114.6	115.2	114.6	114.7	113.0	113.0	111.2	110.7	108.4
70,0°	98.1	98.1	99.2	98.6	100.2	99.2	100.2	99.3	99.6	97.8	98.1	95.7	95.5	92.7
72,5°	81.9	82.6	83.8	83.6	84.2	84.2	84.6	84.4	83.9	82.9	82.5	80.6	79.5	77.4
75,0°	66.5	66.9	68.4	68.5	69.2	68.9	69.5	69.1	68.8	67.7	67.3	65.3	64.5	62.0
77,5°	51.0	51.0	52.5	52.6	53.6	53.3	54.1	53.5	53.4	52.3	51.7	49.7	48.6	46.3
80,0°	36.7	36.8	37.7	38.1	38.9	38.8	39.4	39.0	38.9	37.8	37.1	35.2	34.0	32.2
82,5°	23.1	23.2	23.9	24.1	25.0	24.9	25.3	25.0	24.9	24.1	23.3	21.8	20.8	19.3
85,0°	12.1	12.1	12.7	12.7	13.2	13.2	13.7	13.5	13.5	12.6	12.0	10.7	10.0	9.0
87,5°	4.4	4.3	4.8	4.7	5.2	4.9	5.4	5.2	5.3	4.6	4.3	3.5	3.2	2.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB EAN: 4058352898666	LP-Nummer 59411_222
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	315,0°	322,5°	330,0°	337,5°	345,0°	352,5°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	0.5	0.5
2,5°	355.3	353.9	353.8	353.7	354.3	354.5	4.2	4.8
5,0°	353.9	352.3	352.1	352.3	352.8	353.2	8.5	13.2
7,5°	351.7	350.2	350.0	350.1	350.6	350.8	12.6	25.8
10,0°	348.7	346.8	346.9	347.0	347.6	347.6	16.6	42.4
12,5°	344.9	343.0	343.1	343.1	343.7	343.8	20.5	62.9
15,0°	340.1	338.2	338.2	338.4	338.9	338.9	24.2	87.1
17,5°	334.7	332.9	332.7	332.9	333.6	333.7	27.7	114.8
20,0°	328.7	326.6	326.8	326.7	327.6	327.4	30.9	145.7
22,5°	321.5	319.8	319.8	319.9	320.6	320.6	33.9	179.6
25,0°	314.1	312.1	312.1	312.1	313.1	312.9	36.6	216.2
27,5°	305.7	303.8	303.7	304.1	304.7	304.8	38.9	255.2
30,0°	297.0	295.1	295.1	295.3	296.1	296.1	41.0	296.2
32,5°	287.3	285.6	285.5	285.6	286.4	286.5	42.7	338.9
35,0°	277.2	275.8	275.7	275.7	276.3	276.7	44.0	382.9
37,5°	266.4	265.3	265.3	264.9	265.5	265.7	45.0	427.8
40,0°	255.3	254.5	254.6	254.1	254.3	254.9	45.6	473.4
42,5°	243.9	242.7	243.3	242.0	242.6	242.9	45.8	519.2
45,0°	231.6	230.8	230.8	230.1	230.0	231.1	45.6	564.8
47,5°	219.6	218.0	218.6	217.3	217.3	218.1	45.0	609.8
50,0°	206.8	205.5	205.4	204.3	203.7	205.1	44.1	653.8
52,5°	193.7	192.6	192.2	191.3	190.2	191.5	42.8	696.6
55,0°	179.8	178.5	178.1	177.3	176.0	177.1	41.0	737.6
57,5°	166.2	164.6	164.3	163.0	162.1	162.6	39.1	776.7
60,0°	151.6	149.8	149.4	147.8	147.5	147.0	36.6	813.3
62,5°	137.4	135.7	135.0	133.2	133.1	132.0	34.1	847.4
65,0°	122.7	120.4	120.4	117.5	118.6	116.0	31.1	878.5
67,5°	107.5	105.3	104.6	102.2	103.3	100.8	27.9	906.5
70,0°	92.1	89.6	89.0	86.5	88.0	85.0	24.4	930.9
72,5°	76.1	74.0	72.9	71.6	72.1	69.9	20.7	951.6
75,0°	60.8	58.7	57.7	56.7	56.5	54.8	17.0	968.6
77,5°	45.2	43.4	42.8	41.9	41.1	39.9	13.0	981.6
80,0°	31.2	29.8	29.3	28.2	27.6	26.7	9.3	990.9
82,5°	18.4	17.3	16.8	15.7	15.4	14.8	5.8	996.7
85,0°	8.5	7.5	7.1	6.5	6.3	5.8	2.9	999.5
87,5°	2.2	1.7	1.5	1.1	1.1	0.9	0.9	1000.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB EAN: 4058352898666	LP-Nummer 59411_222
------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	21,0	22,7	21,4	23,0	23,3	21,3	23,0	21,7	23,3	23,6
	3H	22,5	24,0	22,9	24,3	24,7	23,0	24,5	23,3	24,8	25,2
	4H	23,0	24,4	23,4	24,8	25,1	23,6	25,0	24,0	25,4	25,7
	6H	23,3	24,6	23,7	25,0	25,4	24,0	25,4	24,5	25,7	26,1
	8H	23,3	24,6	23,8	25,0	25,4	24,2	25,4	24,6	25,8	26,2
	12H	23,4	24,6	23,8	24,9	25,4	24,3	25,4	24,7	25,8	26,2
4H	2H	21,8	23,2	22,2	23,6	23,9	22,1	23,5	22,4	23,8	24,2
	3H	23,4	24,6	23,8	25,0	25,4	23,9	25,1	24,3	25,5	25,9
	4H	24,0	25,1	24,5	25,5	26,0	24,6	25,7	25,1	26,1	26,6
	6H	24,4	25,4	24,9	25,8	26,2	25,2	26,1	25,6	26,6	27,0
	8H	24,5	25,4	25,0	25,8	26,3	25,3	26,2	25,8	26,7	27,1
	12H	24,5	25,3	25,0	25,8	26,2	25,5	26,2	25,9	26,7	27,2
8H	4H	24,4	25,2	24,8	25,7	26,1	24,9	25,8	25,4	26,2	26,7
	6H	24,8	25,5	25,3	26,0	26,5	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3
	8H	24,9	25,6	25,4	26,0	26,5	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4
	12H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,5	25,9	26,5	26,4	26,9	27,5
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1	25,0	25,7	25,4	26,2	26,7
	6H	24,9	25,5	25,4	26,0	26,5	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
	8H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,6	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4

C- Ebenen	Leuchtdichten-Tabelle												
	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1500 B = 50											
		0,0°	30,0°	60,0°	90,0°	120,0°	150,0°	180,0°	210,0°	240,0°	270,0°	300,0°	330,0°
γ		Leuchtdichte in cd/m ²											
45,0°		12970.0	13026.0	13199.8	13473.7	13450.1	13408.9	13394.1	13408.9	13450.1	13523.7	13282.2	13058.4
50,0°		12648.0	12777.6	12959.0	13257.1	13224.6	13198.8	13150.2	13244.1	13250.6	13312.1	13023.8	12784.1
55,0°		12228.1	12420.6	12649.3	12965.2	12947.0	12918.0	12827.2	12976.1	12997.8	13026.9	12700.1	12416.9
60,0°		11707.7	11982.6	12261.6	12619.8	12640.6	12557.3	12436.6	12644.8	12673.9	12690.6	12336.6	11949.2
65,0°		11067.3	11436.9	11840.9	12210.5	12284.4	12136.5	11954.2	12254.8	12353.4	12294.2	11909.8	11397.4
70,0°		10040.3	10454.4	11087.7	11556.4	11641.7	11337.2	11148.5	11477.3	11720.8	11653.8	11166.7	10411.8
75,0°		8536.9	8979.4	9872.5	10508.2	10580.5	10130.0	9944.9	10282.9	10701.2	10636.9	9961.1	8923.1
80,0°		6200.1	6739.8	7831.0	8802.4	8718.5	8322.8	8046.8	8442.8	8970.3	8958.3	7843.0	6751.8
85,0°		2723.9	3273.2	4539.9	5949.3	5782.3	5328.4	5137.0	5543.2	6069.1	6188.5	4611.5	3273.2


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB EAN: 4058352898666	LP-Nummer 59411_222
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

Seriendokumentation
00 00 0000

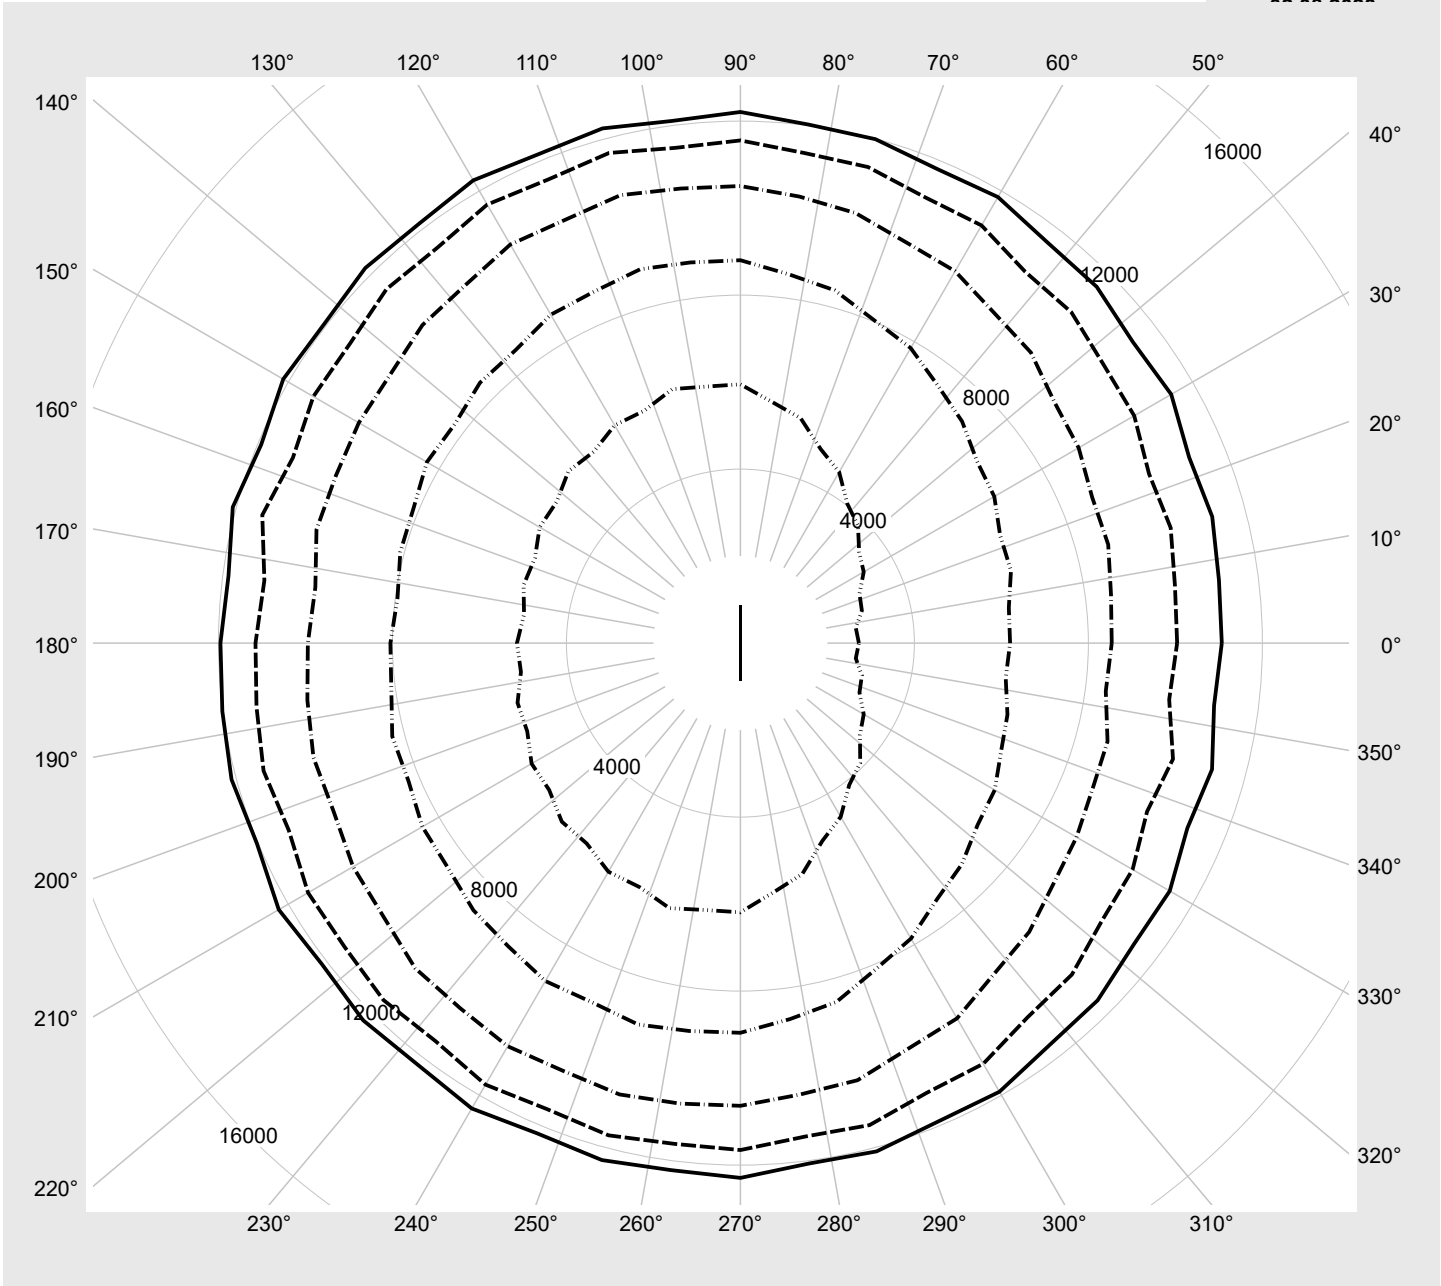

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX20DB32WB EAN: 4058352898666	LP-Nummer 59411_222
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	3000	20.2
95	241	252	2851	19.2
90	228	250	2701	18.2
85	215	248	2551	17.1
80	202	246	2401	16.1
75	189	243	2250	15.1
70	176	241	2098	14.1
65	163	238	1946	13.1
60	151	235	1805	12.2
55	138	232	1651	11.2
50	125	228	1497	10.2
45	113	224	1355	9.4
40	100	220	1200	8.5
35	87	215	1044	7.5
30	75	209	901	6.6
25	63	203	755	5.7
20	50	194	598	4.8
15	38	184	453	3.9
10	25	169	295	2.9
5	13	145	148	1.6