

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX24DA44WB
EAN: 4058352899069

LP-Nummer
59270_76



Ausführung Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, asymmetrisch strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 30.0 W
Lichtausbeute = 144 lm/W

Seriendokumentation
02.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 826 cd/klm

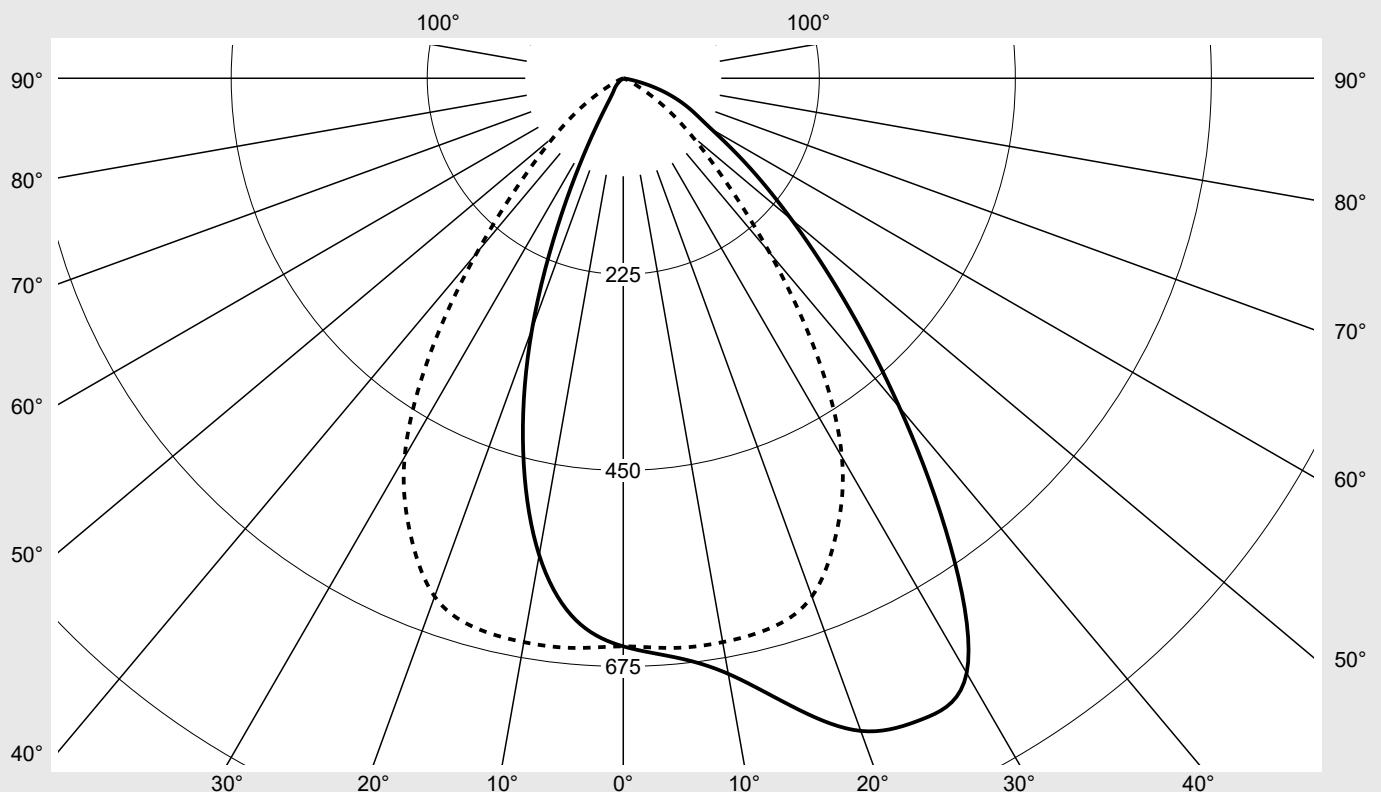

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=74 N2=94 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44WB EAN: 4058352899069	LP-Nummer 59270_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0
5°	666.9	669.0	664.7	668.1	665.8	658.5	656.3
10°	694.1	699.5	694.9	697.8	687.8	669.7	657.2
15°	745.9	757.8	758.6	751.7	720.3	681.6	653.2
20°	797.2	810.9	815.9	795.0	737.5	674.0	633.0
25°	811.7	825.8	812.3	769.4	703.1	631.1	577.8
30°	788.3	790.4	769.6	695.9	622.5	550.2	501.9
35°	654.2	653.0	648.0	598.2	512.7	433.1	387.1
40°	493.4	503.0	513.6	491.7	407.8	312.4	261.1
45°	356.9	371.2	396.6	382.3	311.7	212.0	163.2
50°	252.0	264.9	292.8	285.3	227.0	141.1	102.4
55°	174.1	185.5	214.4	210.2	168.5	93.5	60.0
60°	116.9	126.6	154.3	157.4	127.4	55.1	26.1
65°	85.8	90.4	106.5	115.9	84.8	29.1	8.4
70°	58.6	65.3	76.1	78.1	49.1	15.0	3.2
75°	29.3	36.5	51.8	37.7	23.5	8.4	1.1
80°	4.9	7.0	15.4	15.1	10.7	3.3	0.5
85°	1.0	1.2	2.3	2.1	0.8	0.3	0.3
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44WB EAN: 4058352899069	LP-Nummer 59270_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	652.0	3.9	3.9
5°	648.8	644.3	634.4	624.8	623.0	624.2	31.1	35.0
10°	640.2	622.4	598.9	573.5	560.8	555.7	61.3	96.3
15°	627.5	590.3	536.8	485.9	456.2	443.8	90.0	186.3
20°	595.4	535.2	448.1	369.0	322.8	305.6	113.9	300.1
25°	535.8	444.7	330.5	240.5	178.2	155.1	126.1	426.3
30°	439.6	334.4	213.1	117.0	65.0	52.1	126.1	552.3
35°	312.5	213.9	111.2	44.6	25.1	21.7	112.1	664.4
40°	197.6	120.2	49.4	22.0	16.7	15.5	92.5	756.9
45°	117.6	62.5	22.8	14.8	11.5	10.5	72.7	829.5
50°	69.7	30.7	13.3	9.8	7.0	5.9	55.0	884.6
55°	38.5	15.6	8.4	6.0	3.7	3.2	40.9	925.5
60°	14.7	7.6	5.1	3.5	2.8	2.3	29.3	954.8
65°	4.9	3.9	3.0	2.5	1.8	1.2	20.5	975.2
70°	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.6	13.9	989.2
75°	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	7.8	997.0
80°	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	2.6	999.6
85°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44WB EAN: 4058352899069	LP-Nummer 59270_76
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	25,0	26,4	25,4	26,7	27,0	20,4	21,8	20,8	22,1	22,4
	3H	25,5	26,8	25,9	27,1	27,5	20,4	21,6	20,7	21,9	22,3
	4H	25,7	26,8	26,1	27,2	27,5	20,3	21,5	20,7	21,8	22,2
	6H	25,7	26,7	26,1	27,1	27,5	20,2	21,3	20,7	21,7	22,1
	8H	25,6	26,6	26,1	27,0	27,4	20,2	21,2	20,7	21,6	22,0
	12H	25,7	26,5	26,1	26,9	27,3	20,3	21,1	20,7	21,5	21,9
4H	2H	25,4	26,5	25,8	26,9	27,3	21,2	22,4	21,6	22,8	23,1
	3H	26,1	27,1	26,5	27,5	27,9	21,4	22,4	21,8	22,8	23,2
	4H	26,4	27,2	26,8	27,6	28,1	21,4	22,2	21,8	22,7	23,1
	6H	26,4	27,1	26,8	27,5	28,0	21,3	22,1	21,8	22,5	23,0
	8H	26,3	27,0	26,8	27,4	27,9	21,3	22,0	21,8	22,4	22,9
	12H	26,3	26,9	26,8	27,4	27,9	21,3	21,9	21,8	22,3	22,8
8H	4H	26,4	27,1	26,9	27,5	28,0	21,6	22,3	22,1	22,7	23,2
	6H	26,5	27,0	26,9	27,5	28,0	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,9	26,9	27,4	27,9	21,6	22,0	22,1	22,5	23,1
	12H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,5	21,9	22,1	22,4	23,0
12H	4H	26,4	27,0	26,9	27,4	27,9	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2
	6H	26,5	26,9	27,0	27,4	27,9	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	26,4	26,8	26,9	27,3	27,8	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												
		Lichttechnische Abmessungen in mm:										L = 1176 B = 49		
C-Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ		Leuchtdichte in cd/m ²												
45°		37839.4	39355.2	42043.7	40527.9	33048.7	22474.8	17303.7	12471.6	6626.9	2419.6	1571.7	1222.7	1112.6
50°		29386.5	30896.8	34153.2	33272.3	26476.2	16458.3	11940.3	8123.8	3582.1	1555.9	1146.8	814.9	682.8
55°		22760.1	24248.1	28024.4	27469.0	22017.9	12219.3	7847.1	5028.1	2036.2	1094.8	781.0	481.3	412.5
60°		17526.2	18986.4	23128.3	23597.5	19103.7	8263.5	3917.4	2206.5	1140.6	766.5	529.9	412.6	347.9
65°		15212.9	16028.7	18890.4	20558.2	15040.6	5161.0	1495.4	861.4	684.4	540.7	437.8	325.3	215.4
70°		12849.2	14306.8	16684.0	17124.5	10764.8	3293.6	697.7	416.9	416.9	369.6	307.5	221.8	135.9
75°		8486.1	10576.2	15018.4	10912.3	6809.8	2445.9	320.4	210.9	257.8	246.2	226.5	183.6	148.6
80°		2096.5	3022.1	6650.3	6498.8	4612.1	1426.9	203.8	192.1	227.1	233.1	221.5	192.1	174.8
85°		858.4	1032.2	1949.1	1833.0	649.4	289.9	278.7	313.1	348.4	359.6	336.3	289.9	278.7


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44WB EAN: 4058352899069	LP-Nummer 59270_76
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

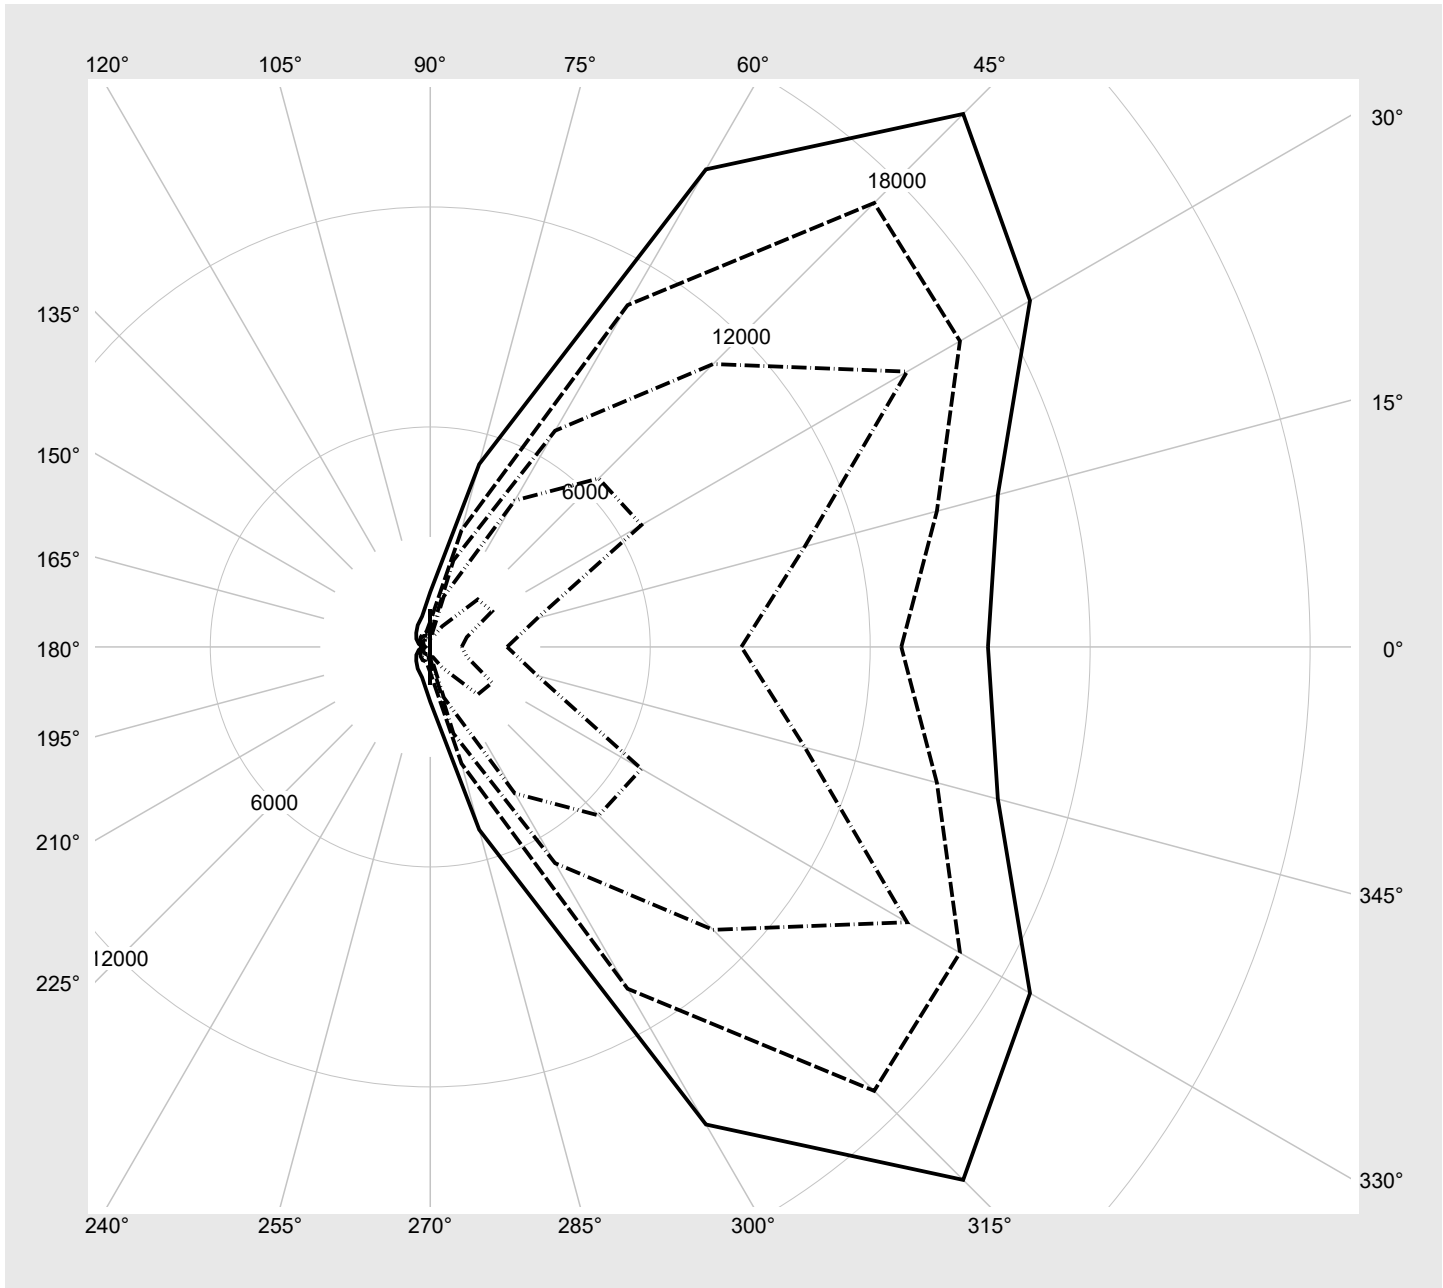

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX24DA44WB EAN: 4058352899069	LP-Nummer 59270_76
------------------------------	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	30.0
95	240	252	4098	28.4
90	227	250	3890	26.9
85	214	248	3680	25.4
80	200	245	3450	23.8
75	187	243	3237	22.3
70	174	240	3021	20.8
65	161	237	2804	19.3
60	148	234	2586	17.8
55	136	231	2383	16.4
50	123	227	2161	15.0
45	110	223	1937	13.4
40	98	219	1730	12.1
35	85	214	1504	10.6
30	73	208	1294	9.3
25	61	202	1083	8.0
20	49	194	871	6.7
15	37	183	656	5.3
10	24	168	424	3.9
5	12	142	208	2.6
2	5	110	82	1.8