

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Licross® 21 Performance

**Bestell-Nr.:** 52TD167N485G  
**EAN:** 4058352903018

**LP-Nummer**  
58520\_308



**Ausführung** Abdeckung satiniert, direkt-/ indirekt strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8720 lm  
Systemleistung = 47.9 W  
Lichtausbeute = 182 lm/W

**Seriendokumentation**  
04.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 452 cd/klm

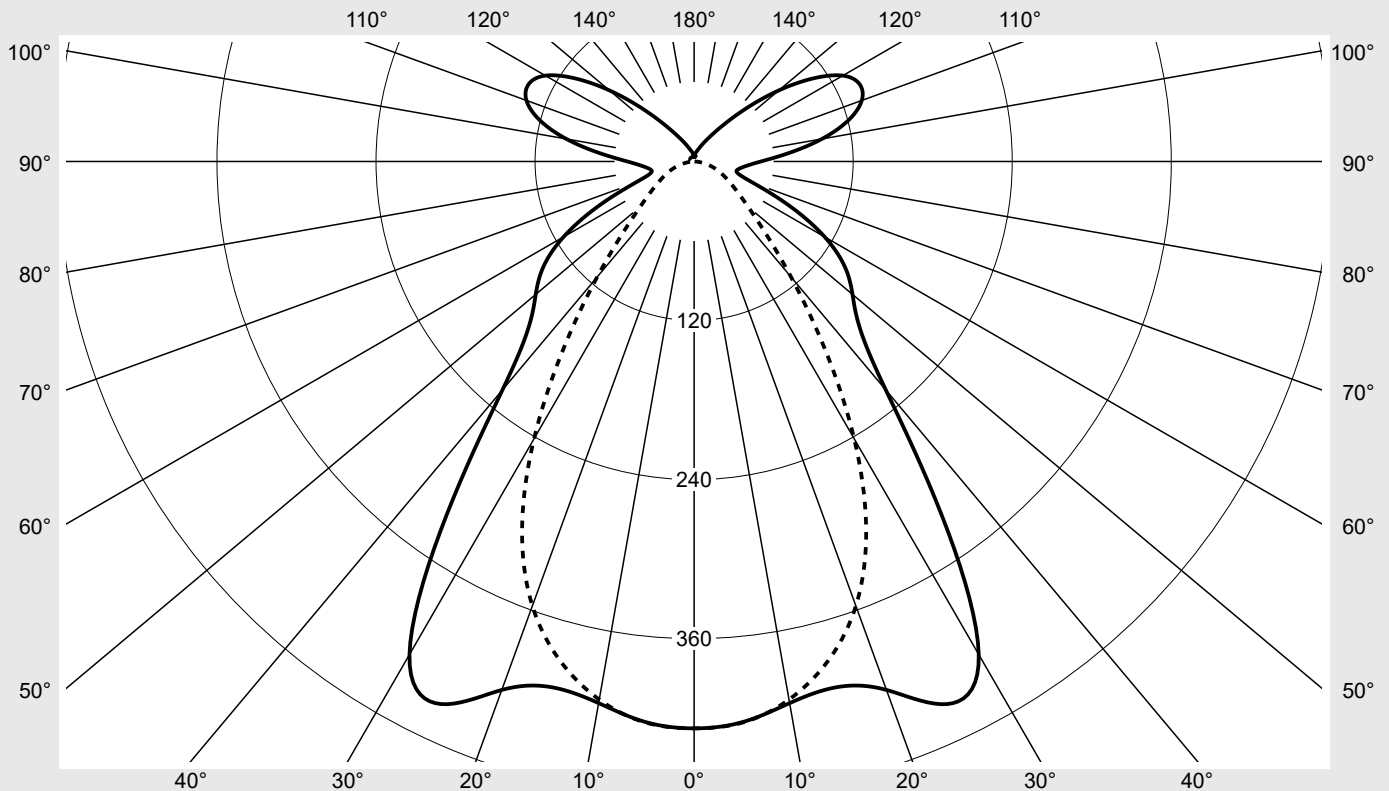

#### Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 1  
CIE N1=65 N2=88 N3=96  
N4=79 N5=100

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  79,3%  
 $\phi_o$  20,7%

#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® 21 Performance</b>	<b>Bestell-Nr.: 52TD167N485G</b> <b>EAN: 4058352903018</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58520_308</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°				
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm		
γ										
0°	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	2.6	2.6	
5°	424.4	422.4	420.2	422.1	424.3	424.4	424.8	20.2	22.8	
10°	414.9	412.5	408.9	409.5	411.2	411.6	412.2	39.1	61.9	
15°	410.8	406.7	398.1	393.2	390.9	389.7	390.1	56.3	118.2	
20°	424.3	415.5	394.5	375.8	364.0	357.7	356.8	71.8	190.0	
25°	451.7	439.9	403.9	360.3	329.2	311.6	307.2	85.9	275.8	
30°	429.5	430.9	412.5	347.4	284.5	251.0	241.5	94.2	370.0	
35°	325.6	344.5	379.3	329.0	231.5	183.8	171.0	89.9	460.0	
40°	224.9	238.5	293.1	289.7	177.2	125.7	113.8	76.0	535.9	
45°	176.4	174.8	199.5	224.7	128.0	84.3	75.7	60.6	596.5	
50°	156.0	144.3	136.6	154.2	90.2	58.9	53.2	48.2	644.7	
55°	139.0	122.9	98.4	99.7	63.9	43.4	39.8	38.7	683.4	
60°	113.7	99.1	72.2	64.7	46.3	33.0	30.8	30.7	714.1	
65°	79.7	70.2	51.6	43.8	34.5	25.6	24.0	23.0	737.1	
70°	47.7	43.4	35.6	31.1	26.2	19.7	18.2	16.2	753.3	
75°	33.9	31.2	26.1	23.2	19.9	14.4	12.7	12.2	765.5	
80°	33.7	30.7	23.7	18.2	15.1	9.9	7.5	10.6	776.1	
85°	39.3	35.6	26.3	17.2	11.4	6.2	3.2	10.7	786.9	
90°	50.4	45.6	32.3	18.9	10.0	3.9	0.6	12.4	799.3	
95°	71.3	63.5	42.3	22.5	11.4	4.6	1.0	16.4	815.7	
100°	97.9	84.6	52.5	26.5	12.9	5.3	1.6	20.8	836.6	
105°	120.7	101.7	62.6	30.2	14.2	6.1	2.4	24.4	860.9	
110°	134.6	112.6	69.4	33.2	15.3	6.7	2.9	26.3	887.2	
115°	137.8	115.5	72.0	34.6	16.0	7.2	3.2	26.1	913.3	
120°	129.6	108.9	68.7	33.6	15.7	7.4	3.5	23.8	937.1	
125°	109.1	92.2	59.5	30.3	14.7	7.4	3.7	19.5	956.6	
130°	83.4	71.0	47.4	25.5	13.2	7.2	3.7	14.5	971.2	
135°	58.6	50.3	35.1	20.5	11.4	6.8	3.7	10.0	981.2	
140°	39.2	34.3	25.3	16.3	9.8	6.3	3.7	6.7	987.9	
145°	26.6	23.8	18.6	13.0	8.2	5.4	3.7	4.4	992.3	
150°	18.7	17.2	14.2	10.0	6.9	5.0	3.7	2.9	995.2	
155°	13.8	12.8	10.8	7.8	6.8	4.4	3.6	2.0	997.2	
160°	10.2	9.8	7.9	6.8	5.6	4.6	3.5	1.3	998.5	
165°	8.2	7.8	6.5	5.6	5.0	4.1	3.7	0.8	999.3	
170°	6.4	5.6	4.7	4.7	5.0	4.1	3.9	0.5	999.8	
175°	4.2	3.7	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	0.2	1000.0	
180°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	0.0	1000.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® 21 Performance	<b>Bestell-Nr.: 52TD167N485G</b> <b>EAN: 4058352903018</b>	<b>LP-Nummer</b> 58520_308
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,6	19,9	19,2	20,4	21,1	14,8	16,1	15,4	16,6	17,3
	3H	19,2	20,3	19,8	20,9	21,6	15,2	16,3	15,8	16,9	17,6
	4H	19,4	20,4	20,0	21,0	21,7	15,4	16,5	16,0	17,1	17,8
	6H	19,6	20,5	20,3	21,2	21,9	15,5	16,5	16,2	17,1	17,9
	8H	19,9	20,7	20,6	21,3	22,1	15,5	16,4	16,2	17,1	17,8
	12H	20,2	20,9	20,9	21,6	22,4	15,5	16,4	16,2	17,1	17,8
4H	2H	18,6	19,6	19,2	20,3	20,9	15,3	16,3	15,9	16,9	17,6
	3H	19,3	20,1	19,9	20,8	21,6	15,8	16,7	16,5	17,3	18,1
	4H	19,5	20,3	20,2	21,0	21,8	16,1	16,9	16,8	17,6	18,4
	6H	20,0	20,6	20,7	21,3	22,2	16,3	17,0	17,0	17,7	18,5
	8H	20,3	20,9	21,0	21,6	22,5	16,4	17,0	17,1	17,7	18,6
	12H	20,8	21,3	21,6	22,1	23,0	16,4	17,0	17,2	17,7	18,6
8H	4H	19,5	20,1	20,2	20,8	21,7	16,3	16,9	17,0	17,6	18,4
	6H	20,1	20,6	20,8	21,3	22,2	16,7	17,1	17,4	17,9	18,8
	8H	20,5	21,0	21,3	21,8	22,6	16,8	17,3	17,6	18,0	18,9
	12H	21,3	21,7	22,1	22,5	23,4	16,9	17,3	17,7	18,1	19,0
12H	4H	19,4	20,0	20,2	20,7	21,6	16,3	16,8	17,1	17,5	18,4
	6H	20,0	20,5	20,8	21,2	22,1	16,8	17,2	17,5	17,9	18,9
	8H	20,6	21,0	21,4	21,7	22,7	17,0	17,4	17,8	18,1	19,1

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 1480 B = 115	H(C0) = 36 H(C90) = 0	H(C180) = 36 H(C270) = 0
--	--	--------------------------	-----------------------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°	9735.0	9724.6	11372.5	13330.3	8022.2	5651.2	5481.8	
50°	9055.8	8452.3	8226.2	9725.8	6060.9	4283.6	4238.0	
55°	8579.9	7668.8	6337.4	6768.2	4664.5	3474.4	3553.0	
60°	7553.8	6666.2	5032.3	4792.8	3736.1	2969.7	3155.7	
65°	5784.5	5158.9	3953.3	3600.7	3135.6	2646.9	2913.6	
70°	3840.0	3550.3	3056.5	2901.0	2739.5	2412.1	2731.3	
75°	3099.2	2899.3	2569.1	2515.0	2490.2	2193.9	2516.2	
80°	3585.9	3339.4	2755.6	2377.9	2364.0	2005.2	2214.9	
85°	5042.5	4702.5	3770.4	2864.9	2396.9	1895.6	1885.8	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Licross® 21 Performance	<b>Bestell-Nr.: 52TD167N485G</b> <b>EAN: 4058352903018</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58520_308</b>
---	---	--------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**siteco**

