

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB
EAN: 4058352923023

LP-Nummer
59076_1319



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2500 lm
 Systemleistung = 19.1 W
 Lichtausbeute = 130.9 lm/W

Seriendokumentation
09.08.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 758 cd/klm

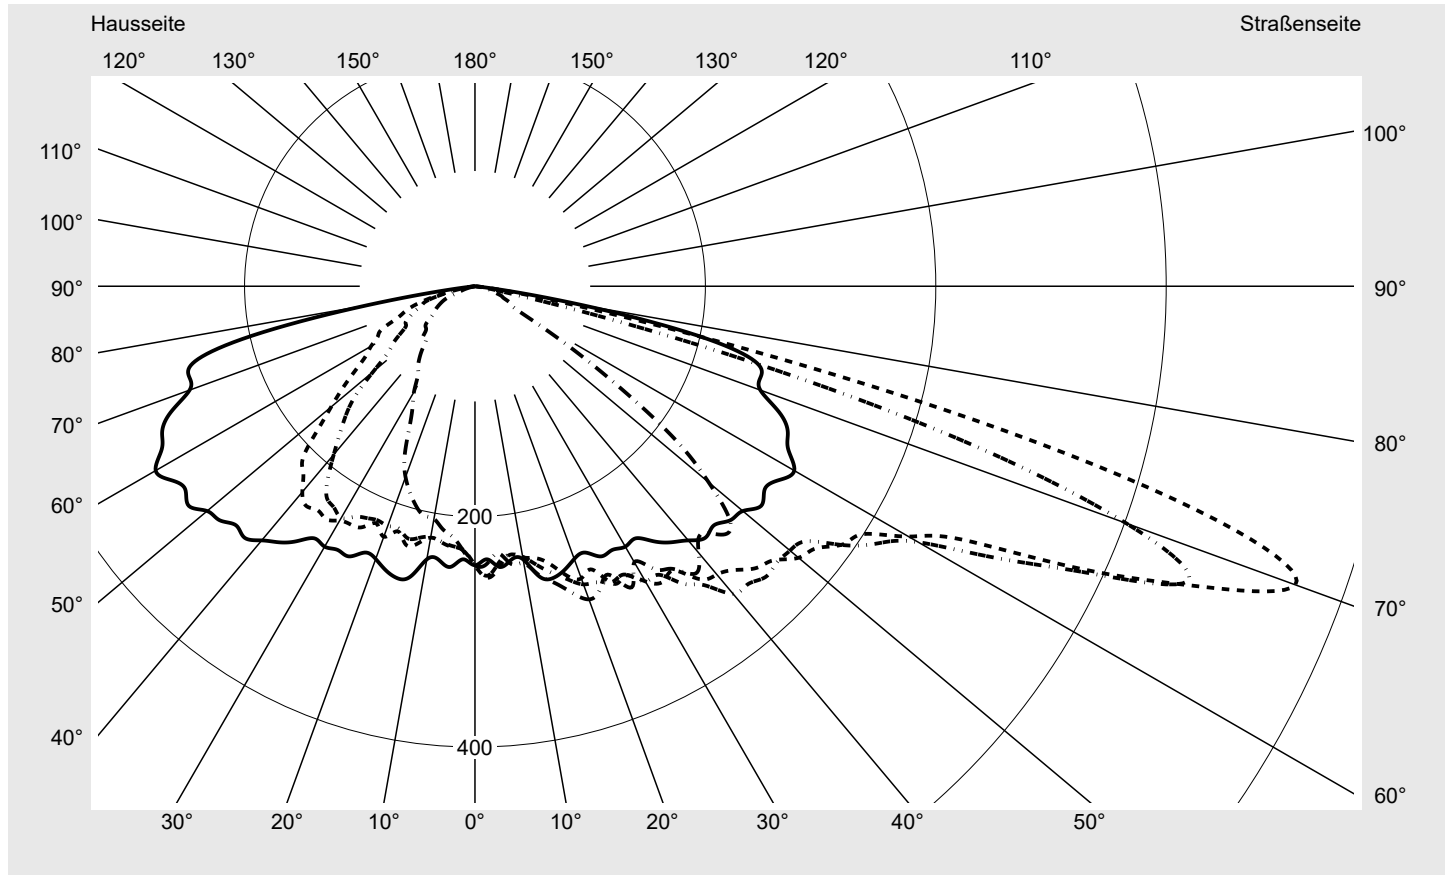

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 757.8
 Imax 80° 95.1
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB EAN: 4058352923023	LP-Nummer 59076_1319
--	---	--------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

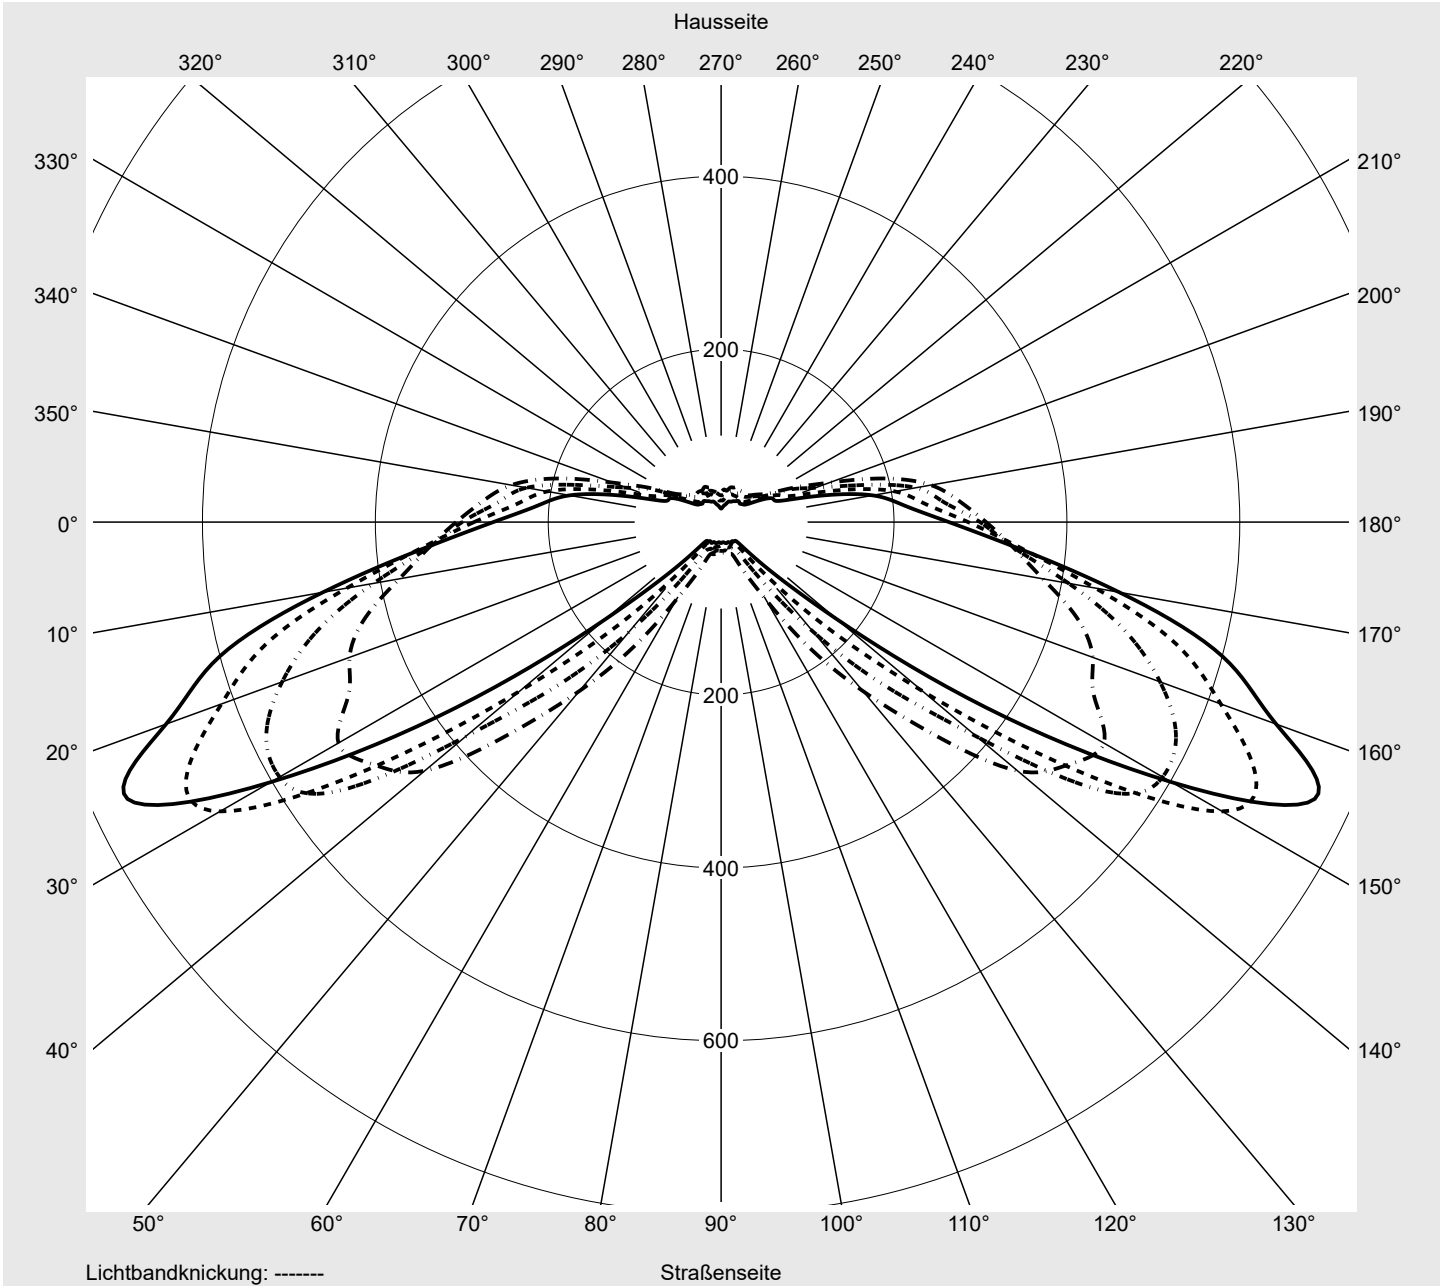

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB EAN: 4058352923023	LP-Nummer 59076_1319
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	240.2	243.6	247.1	250.1	253.3	251.5	253.0	253.9	252.9	249.2	247.7	247.6
5,0°	244.6	247.2	246.5	245.5	245.0	244.3	240.5	238.5	236.3	236.3	235.1	233.7	233.4
7,5°	239.7	245.1	248.3	244.6	238.3	235.0	234.8	231.4	230.3	234.8	234.3	239.5	238.7
10,0°	240.7	249.2	251.4	243.9	239.9	238.9	238.4	242.1	240.6	240.8	243.3	249.6	251.2
12,5°	258.0	251.3	242.2	234.8	236.0	241.7	247.8	251.1	250.2	252.7	253.4	256.8	257.4
15,0°	262.2	249.0	244.4	246.5	247.0	249.2	257.5	261.4	264.2	266.4	265.5	261.6	261.2
17,5°	258.3	251.3	248.4	253.2	259.5	262.9	266.6	264.1	266.6	271.6	270.9	268.4	275.4
20,0°	251.9	249.8	249.6	255.8	262.8	269.8	275.4	276.2	274.3	273.3	279.4	281.1	281.7
22,5°	250.2	252.4	255.0	266.6	270.7	266.2	278.1	280.2	283.2	284.7	277.3	280.4	284.0
25,0°	258.8	258.1	263.4	267.5	275.0	285.0	283.0	287.9	292.3	291.9	288.1	291.2	291.4
27,5°	258.1	259.3	264.2	271.8	275.5	283.2	282.1	292.3	297.8	295.7	295.0	295.6	295.2
30,0°	261.0	264.7	278.4	274.8	287.8	295.8	295.6	301.4	307.5	307.5	302.4	301.2	298.5
32,5°	259.5	271.5	275.0	285.5	290.4	303.8	296.9	312.8	318.7	323.5	314.1	299.9	297.4
35,0°	270.2	277.9	282.4	285.4	294.7	301.1	315.2	320.4	320.7	320.8	310.6	315.9	307.3
37,5°	280.1	288.9	291.9	300.1	302.5	320.5	327.1	330.1	327.2	324.3	312.1	312.9	322.0
40,0°	288.0	294.9	294.8	301.0	311.0	326.6	348.4	339.0	340.9	323.5	314.9	336.9	331.0
42,5°	296.1	297.5	298.1	316.3	327.4	334.0	350.7	340.8	336.4	326.9	332.4	337.9	345.0
45,0°	293.4	307.2	308.2	316.1	329.3	345.7	356.8	343.0	340.7	351.3	353.6	361.0	358.7
47,5°	300.6	307.3	314.8	328.8	344.9	352.0	355.2	354.7	351.0	370.6	372.7	358.6	351.6
50,0°	303.5	304.1	310.6	329.1	357.1	366.7	357.0	357.9	374.0	384.7	373.8	352.0	342.3
52,5°	313.1	308.3	311.4	326.1	362.1	373.6	363.6	377.1	396.3	399.9	374.1	343.5	326.4
55,0°	307.1	316.8	324.7	337.2	363.3	390.4	392.0	402.7	402.8	386.8	366.3	344.1	310.0
57,5°	313.1	325.8	337.5	353.8	370.6	400.3	415.2	426.0	418.2	382.6	371.0	318.2	258.7
60,0°	320.0	336.4	356.7	382.3	399.2	434.6	444.2	455.3	436.4	397.2	321.8	253.6	192.9
62,5°	306.5	339.5	378.1	425.8	457.4	476.0	511.2	489.6	447.5	347.0	255.1	175.8	103.5
65,0°	299.6	340.0	408.3	483.0	540.4	580.6	589.8	543.1	386.3	266.9	165.4	84.9	43.0
67,5°	285.8	348.9	439.6	545.0	615.1	681.0	669.3	499.2	304.3	169.4	77.8	34.0	31.0
70,0°	263.6	344.2	467.8	600.6	683.4	757.8	601.6	373.8	175.0	76.2	32.7	27.1	25.4
72,5°	260.2	352.1	495.4	595.6	690.0	674.7	438.4	194.3	80.1	34.9	24.8	22.8	22.3
75,0°	251.4	355.3	453.9	502.5	563.4	449.7	222.3	65.9	33.6	23.0	18.2	18.2	18.1
77,5°	197.9	250.8	269.9	280.6	272.8	192.3	58.2	20.2	16.5	16.7	17.0	14.7	13.0
80,0°	95.1	86.3	83.1	87.4	87.1	61.8	14.5	10.9	9.9	10.1	14.8	9.2	8.4
82,5°	19.9	14.9	10.6	15.6	24.6	15.4	6.7	8.0	5.4	4.5	5.7	4.8	5.3
85,0°	1.2	1.1	1.6	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.8
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB EAN: 4058352923023	LP-Nummer 59076_1319
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	246.5	245.6	245.8	243.2	241.6	241.0	237.5	234.9	231.4	229.7	229.1	229.7	228.7
5,0°	231.5	228.9	230.8	232.5	234.2	232.7	235.6	233.9	229.2	227.3	227.0	226.3	224.2
7,5°	238.9	237.7	239.2	239.1	238.8	243.3	233.9	231.9	226.6	222.4	224.0	223.5	219.5
10,0°	251.1	250.4	247.0	246.6	242.9	244.2	232.6	230.0	230.1	225.8	221.6	221.1	218.9
12,5°	255.3	254.8	254.6	255.0	256.4	256.8	251.6	236.9	233.3	228.9	228.6	223.7	220.7
15,0°	261.0	263.4	264.6	269.2	266.7	266.5	251.8	236.5	234.4	231.8	232.1	226.4	214.7
17,5°	273.5	269.8	271.0	269.3	274.0	278.7	254.8	236.7	230.6	229.6	223.0	220.4	211.5
20,0°	277.0	273.8	278.5	273.5	277.4	289.2	253.6	246.1	236.7	232.5	231.4	221.3	218.5
22,5°	283.3	280.0	281.4	274.0	278.9	284.1	258.2	245.1	237.3	231.5	223.1	220.1	214.1
25,0°	291.6	289.2	282.7	284.9	281.8	276.4	256.1	253.5	245.1	231.6	230.7	222.1	220.2
27,5°	291.0	297.1	284.7	284.4	283.7	294.6	253.8	262.2	247.2	243.6	233.3	225.6	220.2
30,0°	299.4	285.0	290.4	287.0	284.1	276.6	260.1	262.3	252.5	242.6	235.0	232.1	216.3
32,5°	303.1	294.9	292.6	291.3	291.6	291.4	267.1	268.3	257.6	249.2	239.9	227.8	207.5
35,0°	305.6	303.8	309.8	304.1	309.8	299.5	265.1	272.9	264.3	257.9	237.6	224.2	192.7
37,5°	327.6	321.4	316.6	327.0	311.9	314.4	267.5	273.9	266.0	253.1	240.5	209.6	171.7
40,0°	335.6	329.6	322.7	314.6	317.2	302.1	280.5	272.5	268.4	257.7	233.1	190.7	159.6
42,5°	344.1	323.1	317.5	312.8	305.5	291.3	285.6	276.8	274.2	255.0	220.5	173.7	147.1
45,0°	334.8	321.1	311.8	310.6	303.9	304.9	290.4	275.0	272.0	249.5	211.3	158.5	132.3
47,5°	329.8	320.9	301.3	306.7	283.3	299.9	289.6	280.3	276.9	239.7	185.9	140.8	119.7
50,0°	322.5	303.3	286.7	277.3	266.1	264.8	299.6	279.3	263.2	226.2	163.0	115.2	100.4
52,5°	304.5	279.5	254.9	243.3	227.8	220.6	304.6	284.5	261.5	202.5	144.2	95.6	87.7
55,0°	271.9	232.3	195.4	182.8	167.1	154.6	302.4	281.2	248.9	189.5	126.0	87.0	82.7
57,5°	205.3	164.9	136.9	107.6	100.1	94.8	295.7	276.1	229.0	169.2	112.1	76.9	69.4
60,0°	135.3	91.2	69.1	54.0	51.1	48.0	295.6	255.4	206.1	148.6	104.2	69.2	64.4
62,5°	63.8	41.6	38.3	37.4	35.9	35.9	276.8	246.4	194.9	133.5	95.3	67.9	56.0
65,0°	34.8	33.0	36.1	33.5	33.3	33.3	259.4	228.7	165.0	116.1	89.9	62.4	52.0
67,5°	28.3	30.3	30.4	29.0	28.2	27.1	237.7	204.2	142.9	89.0	74.0	56.7	44.9
70,0°	26.6	24.6	25.1	24.3	23.4	24.3	214.1	178.1	117.5	71.7	65.1	49.6	35.8
72,5°	20.9	22.8	22.1	20.1	20.0	18.5	199.3	149.2	98.9	60.6	55.2	45.6	31.0
75,0°	18.0	17.9	18.1	15.7	15.1	15.9	176.2	102.0	69.4	40.3	40.9	34.6	28.7
77,5°	14.2	13.9	12.6	12.2	11.3	11.2	100.8	18.4	18.7	26.1	24.0	21.5	20.6
80,0°	9.5	8.9	8.4	8.0	6.9	6.7	38.7	5.8	7.9	14.6	11.5	12.5	10.7
82,5°	4.7	5.0	4.6	3.8	3.5	3.5	7.8	3.4	3.6	6.4	5.1	4.4	4.3
85,0°	2.1	1.9	1.8	1.5	1.1	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB EAN: 4058352923023	LP-Nummer 59076_1319
---	---	---------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	228.8	228.3	228.5	228.0	228.0	228.7	228.7	231.0	230.4	231.6	230.0	2.9	3.2
5,0°	224.8	225.1	221.3	223.3	220.3	219.6	217.9	216.2	216.4	215.3	218.6	5.5	8.7
7,5°	220.9	217.1	216.6	214.6	211.5	209.0	207.0	206.4	212.3	211.0	212.9	8.2	16.9
10,0°	212.8	212.3	211.5	209.7	207.2	204.3	201.1	201.2	202.8	204.7	205.0	10.9	27.9
12,5°	217.1	216.0	210.6	208.5	204.9	207.1	208.1	204.9	204.6	202.9	203.9	13.9	41.8
15,0°	211.1	211.6	209.7	208.3	208.4	199.1	197.1	199.6	201.2	197.7	197.5	16.9	58.7
17,5°	211.3	207.4	206.9	203.8	201.8	202.0	195.0	187.2	191.9	191.4	187.7	19.7	78.4
20,0°	213.6	205.7	202.9	195.4	190.5	187.5	184.4	179.4	172.2	171.5	176.2	22.5	100.9
22,5°	212.9	210.7	194.4	186.3	177.3	171.4	168.7	164.9	160.5	160.6	159.6	25.0	125.9
25,0°	207.0	196.3	186.3	173.2	173.2	166.6	162.4	151.7	148.3	140.9	134.3	27.8	153.7
27,5°	205.7	183.9	171.4	164.0	160.4	151.4	145.5	135.8	126.3	118.7	117.1	30.1	183.8
30,0°	186.6	174.1	167.0	162.4	148.6	139.7	122.7	116.4	109.9	107.3	105.9	32.6	216.3
32,5°	175.3	165.5	162.0	143.4	132.8	123.0	112.7	104.0	100.1	96.4	92.3	35.0	251.3
35,0°	168.9	162.9	151.7	132.5	123.6	110.4	102.5	95.4	88.8	88.3	86.2	37.5	288.8
37,5°	154.1	150.9	143.5	124.9	111.8	100.4	94.1	85.8	82.5	77.7	79.4	40.1	328.9
40,0°	146.7	143.1	129.9	114.4	102.6	93.9	81.3	76.5	72.4	72.8	70.8	42.4	371.3
42,5°	142.1	129.9	121.4	103.1	90.1	80.9	72.5	69.7	70.3	66.8	63.1	44.2	415.5
45,0°	124.3	119.9	105.6	93.4	78.6	73.7	68.4	68.6	64.0	63.1	64.5	46.2	461.7
47,5°	112.2	105.5	95.1	80.2	69.5	67.1	63.7	61.0	61.9	62.9	58.3	47.7	509.4
50,0°	97.1	86.2	81.0	69.9	65.2	62.2	59.9	57.5	58.2	56.9	55.7	48.2	557.6
52,5°	81.4	76.9	71.9	64.5	61.2	57.0	55.7	54.0	52.9	51.0	53.4	48.5	606.2
55,0°	72.4	66.4	64.2	58.5	55.6	52.3	52.1	49.6	48.4	46.8	46.3	47.9	654.0
57,5°	63.8	60.2	56.0	51.2	50.2	51.5	48.3	47.3	44.5	43.7	41.9	46.4	700.4
60,0°	52.9	50.5	50.6	46.0	48.1	46.5	47.5	42.4	40.8	41.6	38.9	44.7	745.2
62,5°	49.0	44.0	43.6	43.5	43.0	44.9	42.5	41.4	36.9	37.8	35.1	43.7	788.8
65,0°	46.0	41.2	39.4	40.3	38.3	37.3	38.4	37.2	34.9	32.2	31.0	43.4	832.2
67,5°	36.6	34.3	35.2	34.3	34.4	34.1	34.2	31.5	29.4	25.2	25.2	42.6	874.8
70,0°	32.1	30.4	31.6	29.6	27.9	26.0	25.2	21.7	19.5	17.0	15.7	39.8	914.6
72,5°	26.7	27.4	25.8	25.7	21.0	20.1	16.5	13.8	12.3	12.4	11.0	35.2	949.9
75,0°	21.8	21.8	21.8	20.0	15.4	14.0	12.0	9.0	7.9	7.7	7.0	27.3	977.2
77,5°	15.9	14.8	13.6	12.0	9.9	8.9	7.1	5.2	3.1	2.1	2.4	15.0	992.2
80,0°	7.8	7.4	6.6	6.1	5.8	5.3	3.8	2.4	1.3	0.7	1.0	5.8	998.0
82,5°	3.2	2.6	2.4	3.5	2.9	2.3	1.6	0.9	0.4	0.3	0.2	1.7	999.6
85,0°	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB EAN: 4058352923023	LP-Nummer 59076_1319
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2500	19.1	19.7	19.4
95	241	252	2372	18.0	18.6	18.3
90	229	250	2254	17.0	17.5	17.2
85	216	248	2126	15.9	16.4	16.2
80	203	246	1998	14.9	15.4	15.2
75	190	243	1870	13.9	14.3	14.1
70	178	241	1752	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1624	11.9	12.3	12.1
60	152	235	1496	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1378	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1250	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1122	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1004	7.4	7.6	7.5
35	89	216	876	6.6	6.7	6.6
30	76	210	748	5.7	5.9	5.8
25	63	203	620	4.9	5.0	5.0
20	51	195	502	4.0	4.2	4.1
15	38	184	374	3.1	3.2	3.2
10	25	169	246	2.0	2.1	2.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2500	19.0	19.6	19.3
95	241	252	2372	17.9	18.5	18.2
90	229	250	2254	16.9	17.5	17.2
85	216	248	2126	15.9	16.4	16.2
80	203	246	1998	14.9	15.3	15.1
75	190	243	1870	13.8	14.3	14.0
70	178	241	1752	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1624	12.0	12.3	12.2
60	152	235	1496	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1378	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1250	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1122	8.3	8.5	8.4
40	102	221	1004	7.4	7.7	7.6
35	89	216	876	6.6	6.8	6.7
30	76	210	748	5.7	5.9	5.8
25	63	203	620	4.9	5.0	5.0
20	51	195	502	4.1	4.2	4.2
15	38	184	374	3.1	3.2	3.2
10	25	169	246	2.1	2.1	2.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB EAN: 4058352923023	LP-Nummer 59076_1319
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2500	19.1	19.6	19.4
95	241	252	2372	18.0	18.5	18.2
90	229	250	2254	17.0	17.5	17.2
85	216	248	2126	15.9	16.4	16.2
80	203	246	1998	14.8	15.3	15.0
75	191	244	1880	13.9	14.3	14.1
70	178	241	1752	12.9	13.3	13.1
65	165	238	1624	11.9	12.3	12.1
60	152	235	1496	11.0	11.3	11.2
55	140	232	1378	10.1	10.4	10.2
50	127	229	1250	9.2	9.5	9.4
45	114	225	1122	8.2	8.5	8.4
40	102	221	1004	7.5	7.6	7.6
35	89	216	876	6.5	6.7	6.6
30	76	210	748	5.7	5.8	5.8
25	64	204	630	4.9	5.1	5.0
20	51	195	502	4.1	4.2	4.2
15	38	184	374	3.0	3.1	3.0
10	25	169	246	2.0	2.1	2.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1D61Y08CB

EAN: 4058352923023

LP-Nummer

59076_1319**Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	2500.0	19.1
5.0	2500.0	19.0
15.0	2500.0	19.1