

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB
EAN: 4058352923825

LP-Nummer
59074_238



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 21550 lm
 Systemleistung = 136.6 W
 Lichtausbeute = 157.8 lm/W

Seriendokumentation
09.08.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C210-30


C212,5-32,5

C270-90

Imax: 532 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

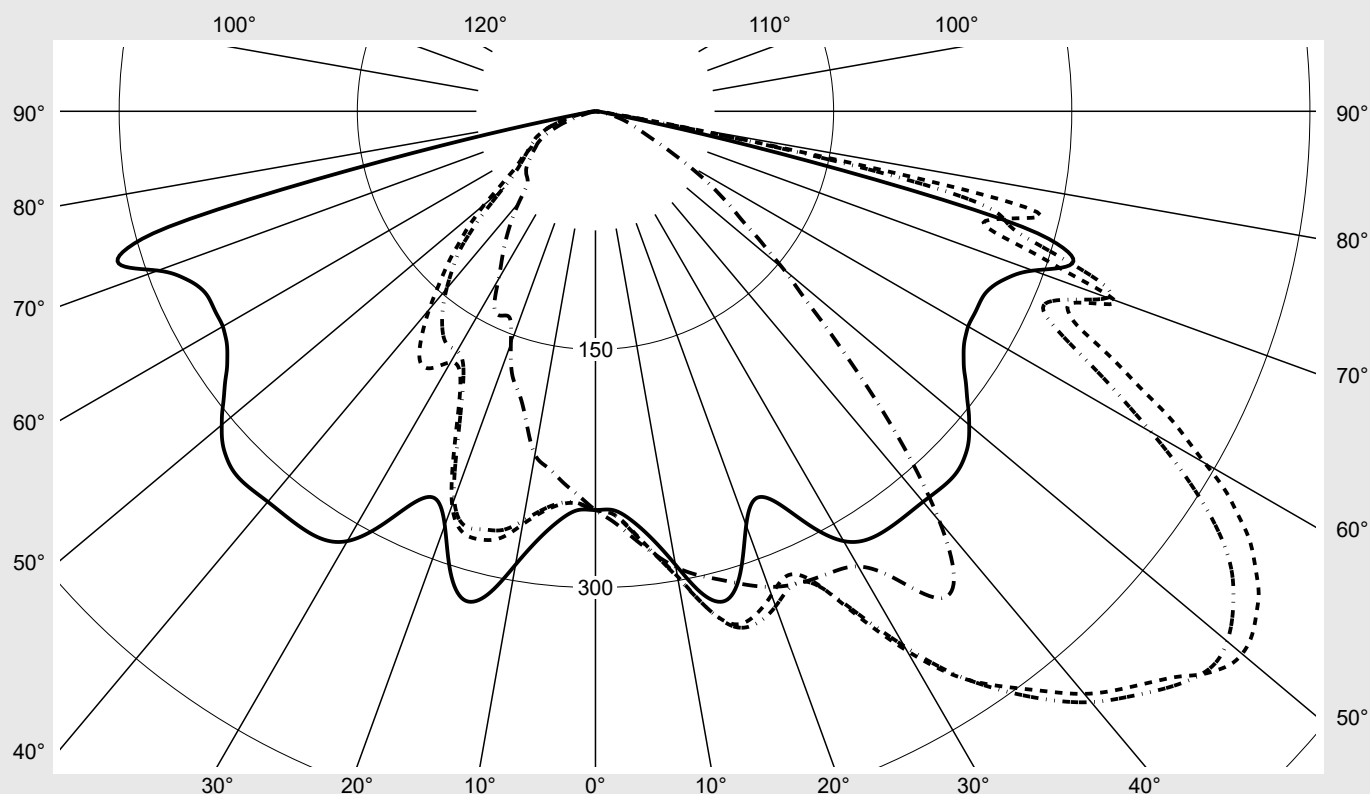

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
 Imax 70° 466.0
 Imax 80° 84.5
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
---	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 50°** **KMK 49°** **KMK 48°** **KMK 47°**

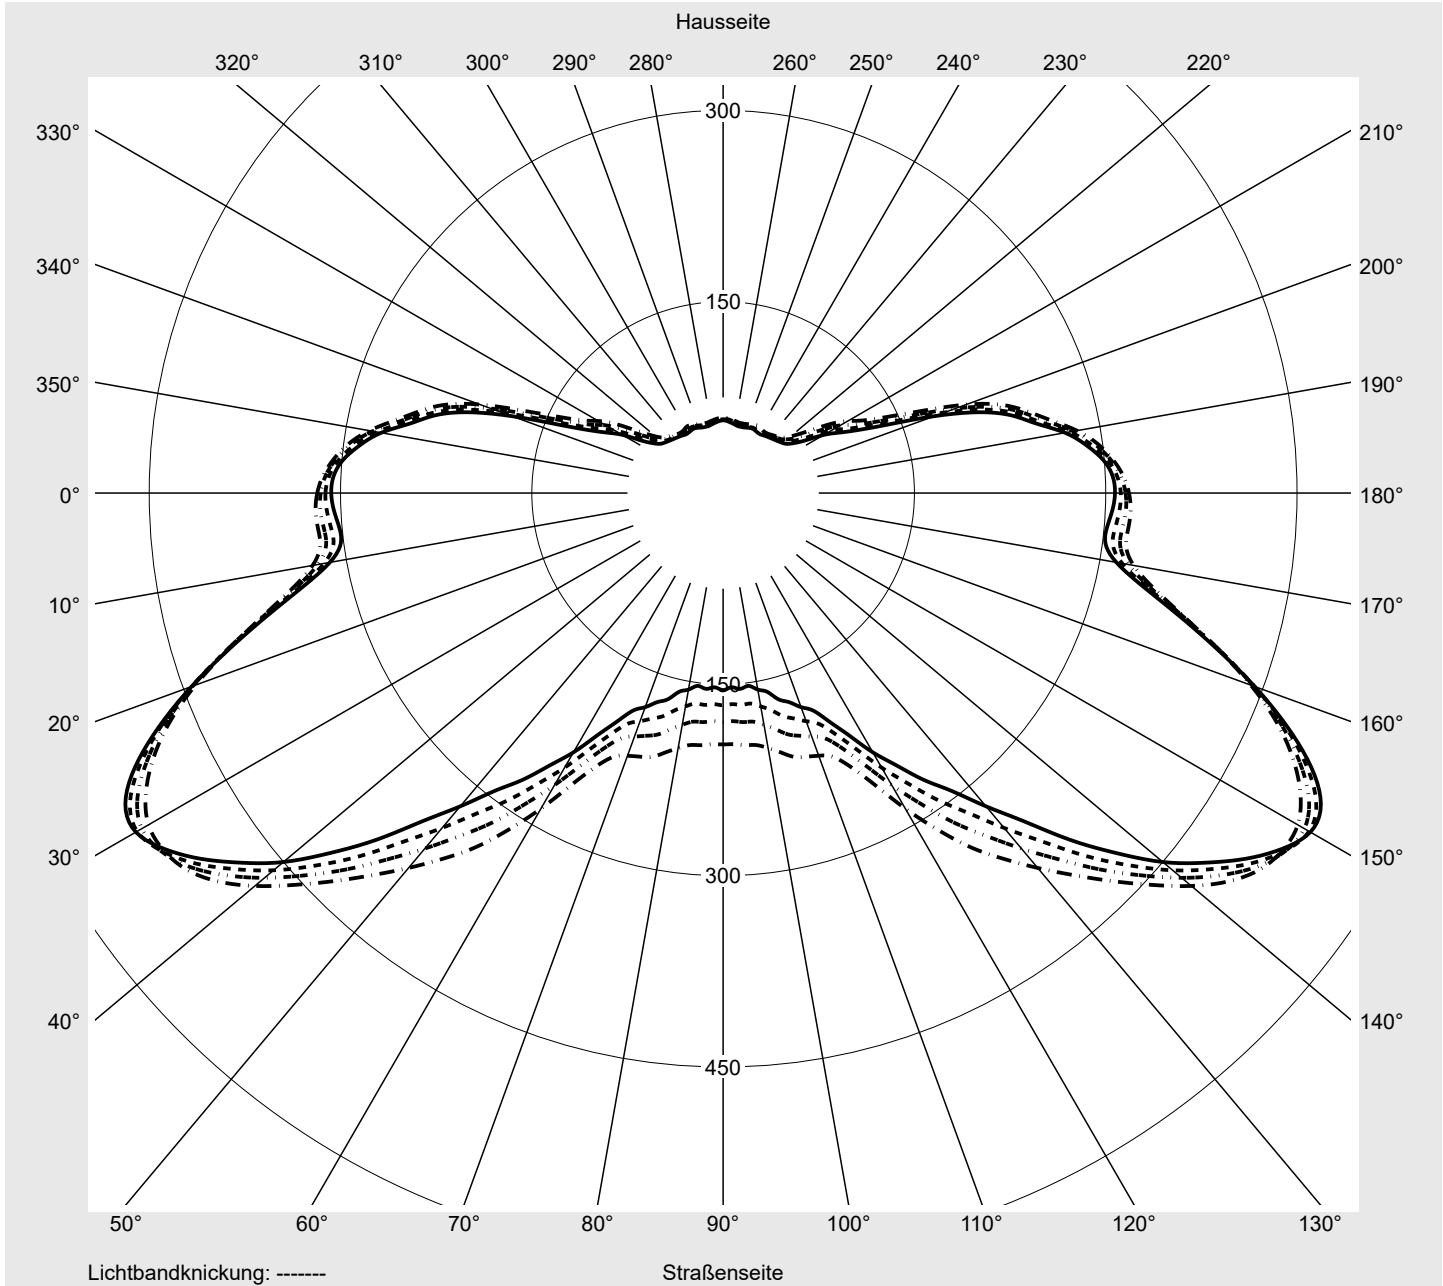

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	251.4	251.6	251.8	252.0	252.2	252.5	252.7	252.9	253.1	253.4	253.5	253.8	254.0	254.1	254.3
5,0°	258.5	259.1	259.9	260.7	261.4	261.9	262.2	262.4	262.9	263.3	263.8	264.5	265.1	265.8	266.0
7,5°	271.3	272.4	273.6	274.3	275.1	275.2	275.8	276.2	277.2	277.8	278.9	279.5	280.4	280.6	281.2
10,0°	290.0	291.7	292.5	293.3	293.3	293.7	293.8	294.8	295.2	296.2	296.6	297.4	297.4	298.3	298.3
12,5°	311.3	313.3	313.5	314.3	313.7	314.5	314.5	316.0	316.4	317.8	318.0	319.1	319.2	319.3	319.7
15,0°	318.8	319.0	318.7	318.1	317.6	318.1	319.4	321.2	323.3	325.6	328.2	331.2	334.4	335.9	338.6
17,5°	304.0	303.9	303.0	302.2	302.2	303.6	305.8	308.9	312.5	317.0	321.9	327.5	333.1	338.1	342.9
20,0°	277.5	279.5	278.2	279.7	280.3	283.9	286.4	291.6	295.9	303.0	309.1	317.6	324.2	331.8	337.5
22,5°	264.0	267.6	270.2	273.0	276.7	280.1	284.1	288.4	294.0	299.7	305.5	311.0	316.4	323.3	328.1
25,0°	272.6	278.4	284.8	289.0	294.6	297.4	303.0	307.0	314.1	318.1	323.3	324.9	327.7	329.1	329.6
27,5°	295.0	303.0	310.2	315.7	320.4	324.5	330.3	337.3	345.3	352.0	357.0	359.1	358.7	356.0	352.1
30,0°	312.6	321.6	329.3	334.8	339.7	345.3	353.5	363.4	374.5	384.0	390.8	393.4	392.3	389.1	384.2
32,5°	319.6	328.7	336.2	341.5	346.5	353.7	364.6	378.0	392.2	404.9	414.2	419.5	421.4	420.1	417.0
35,0°	321.1	329.9	336.8	341.5	346.4	355.1	368.4	384.8	401.8	417.0	428.5	436.4	441.7	445.0	445.9
37,5°	321.0	329.2	335.1	339.0	344.3	354.7	370.4	388.9	408.1	425.7	439.8	450.7	459.9	467.0	470.9
40,0°	321.1	328.1	332.6	335.4	341.2	353.8	371.8	392.6	413.9	433.7	451.2	466.8	479.0	485.8	489.2
42,5°	322.0	327.4	330.2	331.7	338.2	353.2	373.9	397.4	421.9	445.7	466.4	482.2	493.0	499.6	503.4
45,0°	321.7	325.2	325.9	326.2	333.4	350.6	374.7	402.9	432.6	459.9	481.2	496.2	506.0	512.5	514.5
46,0°	320.4	323.0	322.9	323.1	330.8	348.8	374.6	404.9	436.7	465.0	486.8	502.2	512.4	517.0	515.5
47,0°	318.3	319.8	318.9	318.7	326.8	346.0	374.0	406.7	440.3	469.9	493.1	510.3	520.3	520.6	514.2
48,0°	315.5	316.1	314.3	314.0	322.6	343.2	373.1	407.5	442.4	473.6	498.8	517.8	526.3	522.6	510.9
49,0°	311.8	311.1	308.7	308.2	317.7	339.8	371.5	407.1	443.4	476.8	504.5	524.3	530.6	522.1	506.0
50,0°	307.3	305.5	302.3	302.4	313.1	336.8	369.4	405.8	443.5	478.7	508.9	528.4	531.7	519.4	500.0
51,0°	302.6	299.8	296.4	297.2	309.2	334.1	367.1	403.9	442.8	480.1	511.8	530.6	530.3	515.2	493.5
52,0°	297.4	293.5	290.1	292.2	305.7	331.6	365.0	402.3	442.5	481.8	514.3	530.3	526.6	509.6	486.2
53,0°	292.7	288.2	284.9	288.3	303.2	330.1	363.8	401.8	443.4	483.8	515.5	527.9	521.7	503.1	477.1
54,0°	288.2	283.2	280.2	285.0	301.4	329.2	363.5	402.6	445.7	486.4	515.8	524.7	516.4	495.7	465.9
55,0°	283.4	278.2	275.8	282.2	300.2	329.3	364.6	405.4	449.7	489.9	514.5	518.9	508.3	485.8	451.7
56,0°	279.7	274.5	272.9	280.7	300.1	330.3	366.8	409.4	454.6	493.0	512.5	512.6	499.7	473.3	435.0
57,0°	276.5	271.6	271.0	280.2	300.9	332.6	370.0	415.0	460.3	495.6	510.2	504.8	489.8	458.4	417.8
58,0°	274.0	269.6	269.9	280.6	302.6	335.7	375.0	421.7	467.1	497.5	505.6	496.5	476.1	441.5	399.8
59,0°	272.3	268.4	269.7	281.8	305.1	339.6	380.6	429.2	473.6	498.4	500.6	486.7	462.3	423.6	381.6
60,0°	271.0	267.7	270.0	283.5	308.5	345.4	389.0	439.3	480.2	497.4	492.4	473.1	443.3	404.4	363.7
61,0°	270.6	267.5	270.6	285.5	312.1	351.4	397.6	448.8	485.1	494.7	483.7	459.2	425.6	385.0	346.3
62,0°	270.6	267.6	271.4	287.9	316.3	358.2	407.0	458.0	489.0	491.0	474.6	445.2	408.3	366.8	330.9
63,0°	270.5	267.9	273.2	291.1	321.6	366.4	418.0	467.2	490.5	484.2	462.0	427.4	386.7	348.6	316.4
64,0°	270.4	268.7	275.7	295.6	327.7	374.6	428.6	473.9	489.8	477.0	449.7	410.9	368.6	331.5	304.6
65,0°	271.0	270.8	279.3	302.0	335.3	384.9	439.6	479.8	487.1	467.0	436.2	391.2	350.1	317.6	297.1
66,0°	272.9	273.8	284.7	309.3	344.5	395.6	449.6	482.9	481.7	457.1	420.5	374.1	332.4	308.9	295.5
67,0°	275.8	277.6	290.5	317.8	353.5	405.6	457.2	482.8	475.7	446.4	406.8	361.1	323.7	308.7	303.1
68,0°	280.0	283.6	299.2	329.0	364.2	415.9	463.1	478.8	466.2	433.5	393.9	353.0	322.9	317.1	320.0
69,0°	285.2	290.3	309.4	341.5	376.0	425.6	465.8	471.9	453.2	418.4	384.3	356.2	337.9	331.0	338.2
70,0°	293.3	300.8	322.8	358.3	390.0	435.5	466.0	461.7	438.8	394.0	359.3	335.9	348.2	343.3	350.0
71,0°	304.7	313.5	340.2	376.2	407.0	443.9	462.4	451.1	422.5	374.2	327.5	302.7	319.0	340.6	352.8
72,0°	314.0	325.0	356.5	392.8	420.5	448.6	456.5	440.5	406.8	354.4	302.6	275.3	291.8	320.9	339.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	254.5	255.2	255.3	255.7	256.0	256.3	256.5	256.6	256.8	257.1	257.2	257.4	257.6	257.9	258.1
5,0°	266.8	266.8	267.7	267.7	268.1	268.3	268.3	269.0	268.7	269.2	269.1	269.1	269.6	269.3	269.8
7,5°	281.5	281.9	282.2	282.3	282.5	282.3	282.6	282.4	282.6	282.3	282.3	282.2	282.1	282.1	281.8
10,0°	299.0	299.0	299.4	299.2	299.3	299.1	298.9	298.6	297.9	297.4	296.6	296.2	295.4	295.0	294.2
12,5°	320.1	320.4	320.2	320.1	319.1	318.7	316.9	316.2	313.9	313.0	310.8	309.6	307.6	306.3	304.8
15,0°	340.5	342.3	342.5	342.7	341.0	339.6	336.2	333.6	329.9	327.1	324.0	321.5	318.9	316.6	314.3
17,5°	347.6	351.7	355.2	357.7	358.7	358.2	355.7	352.1	347.1	341.9	336.9	332.7	329.1	326.0	323.3
20,0°	344.0	349.0	354.3	358.3	362.0	364.4	365.8	365.4	362.8	358.1	352.0	345.7	340.3	336.0	332.6
22,5°	333.1	337.7	342.8	347.5	352.4	356.8	361.0	364.1	366.0	365.5	362.5	356.9	350.4	344.3	339.5
25,0°	329.4	330.1	331.6	334.3	338.1	342.8	348.1	353.2	358.0	362.0	364.1	363.2	359.0	352.4	345.9
27,5°	347.1	342.4	337.9	334.9	333.7	335.2	339.0	344.3	350.0	355.4	359.9	362.5	362.1	357.5	350.6
30,0°	377.6	370.2	362.4	355.6	350.3	346.8	345.3	346.0	348.8	352.7	356.7	360.3	362.3	360.7	355.3
32,5°	412.1	406.0	399.9	393.2	385.5	376.4	368.0	361.2	357.4	356.7	358.4	361.6	365.2	367.2	365.5
35,0°	445.2	443.0	439.0	431.9	422.2	410.4	397.9	385.7	375.9	369.9	368.9	371.8	377.7	383.7	387.2
37,5°	472.4	471.4	467.7	461.4	453.1	442.5	429.5	414.4	399.0	386.7	380.4	380.7	385.1	390.8	393.5
40,0°	490.9	490.6	487.8	482.0	472.7	459.3	442.4	423.2	402.3	384.3	371.8	367.6	367.3	369.0	367.2
42,5°	504.6	501.5	492.9	479.9	462.7	443.9	422.9	403.6	384.1	366.5	349.1	336.5	326.0	321.7	315.5
45,0°	509.3	495.9	476.2	454.4	432.2	412.0	393.9	376.2	354.9	330.8	303.3	280.0	264.2	258.0	254.7
46,0°	506.0	488.6	465.7	442.2	419.6	399.4	380.0	359.9	335.5	308.8	279.8	256.5	242.0	236.8	234.7
47,0°	500.0	479.3	454.7	430.1	406.2	383.7	361.6	339.3	312.9	285.7	258.2	237.0	223.7	219.2	216.7
48,0°	492.2	469.3	443.6	417.2	389.6	363.9	338.8	315.4	289.2	264.4	240.1	220.7	208.0	203.1	199.5
49,0°	484.2	460.2	432.1	402.5	370.7	342.8	316.4	294.0	270.2	248.6	226.6	208.7	195.9	190.4	185.4
50,0°	476.1	450.1	417.7	384.5	349.1	320.7	294.4	274.7	253.3	234.8	214.4	198.1	184.6	178.7	171.9
51,0°	467.8	437.8	401.4	364.5	328.5	299.9	276.0	257.4	239.3	222.4	204.3	188.2	175.0	167.5	160.2
52,0°	457.4	423.0	383.1	344.8	309.6	282.2	260.0	243.2	227.2	212.1	195.3	179.8	166.7	158.1	149.7
53,0°	443.8	405.3	363.8	325.7	291.9	265.9	245.7	230.6	216.0	202.5	187.0	172.3	159.0	149.4	140.7
54,0°	428.1	387.1	345.8	309.3	277.5	253.4	234.8	220.4	207.1	195.0	180.9	166.7	153.5	143.0	133.9
55,0°	410.0	368.3	328.4	294.2	265.3	243.1	225.4	211.9	199.8	188.7	175.6	161.9	148.8	138.0	128.2
56,0°	391.1	349.9	312.1	281.0	255.2	234.3	217.6	204.9	193.5	182.9	170.4	157.5	145.2	134.1	122.3
57,0°	373.4	333.9	298.4	271.2	247.6	228.4	212.3	199.8	188.0	177.6	165.5	153.2	138.6	125.2	112.7
58,0°	356.4	319.3	287.3	263.4	241.9	224.0	207.9	195.1	182.2	171.2	157.6	144.2	126.7	114.4	101.8
59,0°	340.7	306.5	278.8	257.3	238.1	220.4	204.2	190.2	175.6	161.9	146.1	131.3	116.0	104.2	93.4
60,0°	325.9	296.1	272.2	253.2	235.7	217.9	200.6	184.6	166.5	150.4	134.5	120.6	106.1	94.9	84.6
61,0°	312.5	287.5	267.4	250.8	234.2	215.9	196.6	177.2	155.5	138.2	122.5	108.9	95.1	84.8	75.4
62,0°	302.1	281.5	265.0	250.0	233.6	214.3	191.9	168.6	144.8	126.9	111.2	98.0	84.9	75.4	67.0
63,0°	293.6	277.8	264.6	250.2	233.1	211.9	185.6	158.6	133.4	115.1	99.6	86.9	74.9	66.3	59.0
64,0°	287.9	276.4	265.7	251.2	232.0	207.6	177.0	147.1	120.7	102.2	86.8	75.0	64.4	57.1	51.1
65,0°	286.2	278.1	268.2	252.3	229.3	200.7	166.8	135.7	108.3	90.0	74.9	64.5	55.2	49.5	44.7
66,0°	290.2	283.6	272.4	252.8	224.6	191.8	155.1	123.5	95.1	77.8	63.3	54.9	46.9	43.1	38.8
67,0°	303.0	294.6	277.9	251.9	218.0	181.4	143.6	110.6	82.9	66.0	54.1	46.7	40.6	37.4	34.6
68,0°	323.3	310.3	284.7	249.4	208.9	169.9	131.3	98.3	71.0	56.0	46.4	40.5	35.8	33.6	31.4
69,0°	341.6	325.4	290.9	245.8	198.9	157.2	118.2	85.5	59.7	47.2	40.0	35.7	32.1	30.5	28.7
70,0°	351.0	334.0	294.4	242.7	190.7	145.5	105.0	74.1	51.0	40.4	35.4	32.6	29.9	28.5	27.0
71,0°	353.1	334.3	293.7	239.1	183.2	133.0	91.3	63.9	43.1	35.1	31.9	30.2	28.2	27.2	25.7
72,0°	340.8	321.4	280.1	228.4	172.1	118.6	79.0	54.3	37.2	30.9	29.1	27.8	26.6	25.8	24.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	258.3	258.5	258.7	258.7	258.8	258.8	258.8	251.1	250.9	250.6	250.3	250.0	249.7	249.4	248.9
5,0°	269.8	269.6	270.1	269.6	269.8	270.0	269.5	258.0	257.4	256.9	256.1	255.3	254.3	253.5	252.5
7,5°	281.9	281.5	281.5	281.3	281.2	281.3	281.0	270.1	269.2	268.1	267.0	265.5	264.1	262.5	261.0
10,0°	293.6	292.9	292.4	292.1	291.8	291.7	291.5	288.5	286.7	285.2	283.2	281.4	278.9	276.7	274.1
12,5°	303.5	302.3	301.1	300.5	299.8	299.7	299.3	310.0	307.5	305.8	303.1	300.8	297.4	294.4	290.7
15,0°	312.2	310.3	308.6	307.3	306.3	305.8	305.5	318.1	317.0	315.8	314.3	312.5	309.9	306.7	302.7
17,5°	320.8	318.7	316.6	314.9	313.6	312.9	312.5	303.9	303.5	303.6	303.7	303.7	302.7	301.1	298.0
20,0°	329.5	326.9	324.3	322.1	320.3	319.2	318.7	277.4	274.6	275.3	273.9	276.0	274.8	276.0	271.7
22,5°	335.5	332.4	329.5	327.1	324.9	323.4	322.8	259.3	253.9	250.2	247.3	246.9	246.2	244.7	241.5
25,0°	340.5	336.3	332.8	329.9	327.4	325.7	325.0	263.5	254.7	246.2	239.8	235.5	230.5	225.4	223.6
27,5°	343.8	338.2	333.8	330.7	328.5	327.0	326.5	284.7	273.6	263.2	254.7	247.3	238.2	232.0	227.2
30,0°	348.2	341.9	337.0	334.0	332.2	331.4	331.0	301.9	290.7	280.5	272.3	262.9	254.7	248.5	238.0
32,5°	360.2	355.8	351.6	349.9	348.4	348.6	347.9	309.7	300.0	291.5	283.5	274.8	268.8	260.6	246.0
35,0°	385.1	381.9	377.7	375.5	374.1	374.5	374.1	312.0	303.8	297.0	288.8	281.7	275.4	263.4	249.1
37,5°	390.5	383.7	377.4	372.6	370.8	370.4	370.9	312.5	305.2	298.7	290.6	283.5	273.8	259.9	247.4
40,0°	362.2	352.4	345.4	339.0	337.3	335.9	337.1	313.2	306.3	298.9	290.6	281.8	268.4	254.3	243.0
42,5°	311.2	301.1	295.9	289.7	289.1	286.7	288.6	315.1	308.1	299.4	289.1	277.2	261.4	248.0	235.0
45,0°	252.5	246.7	242.1	237.9	236.9	235.4	235.5	316.0	308.4	298.9	285.9	270.6	254.2	239.7	220.5
46,0°	232.6	227.0	222.0	217.8	216.9	215.4	215.4	315.3	307.7	297.9	284.1	267.2	250.8	235.2	212.3
47,0°	214.1	208.2	203.1	199.3	198.5	197.1	197.1	313.9	306.4	296.1	281.7	263.4	247.1	229.7	202.8
48,0°	195.9	189.6	184.6	180.8	180.3	179.0	179.6	312.0	304.7	293.9	279.1	259.8	243.5	224.0	193.7
49,0°	181.0	174.4	169.8	166.5	166.7	165.7	166.4	309.1	302.3	291.0	276.0	255.8	239.3	217.5	184.7
50,0°	167.4	159.6	156.5	152.5	154.1	152.4	154.5	305.7	299.1	287.3	272.2	251.6	234.7	210.7	176.2
51,0°	153.5	146.0	142.0	139.4	140.5	140.4	140.9	301.9	295.3	283.0	268.0	247.0	229.5	203.9	168.4
52,0°	141.1	133.1	130.1	128.6	130.1	129.9	130.2	297.6	291.0	277.8	262.7	241.6	223.6	196.8	161.0
53,0°	130.9	122.6	119.8	118.1	119.2	118.6	118.5	293.3	286.5	272.0	255.9	235.2	217.1	190.0	154.2
54,0°	123.7	115.2	111.8	110.1	110.8	110.1	110.2	289.1	281.9	266.2	248.3	227.2	208.9	182.0	147.2
55,0°	118.0	109.8	105.9	103.8	104.2	103.2	103.2	284.5	277.0	260.5	241.3	219.3	199.2	172.0	139.0
56,0°	110.9	102.4	98.4	96.7	96.8	95.7	95.4	280.7	272.7	255.6	235.4	213.0	191.1	161.6	128.9
57,0°	102.6	95.2	91.9	90.2	90.1	88.6	88.5	277.2	268.6	250.5	229.7	206.7	183.9	152.1	118.2
58,0°	94.4	87.5	85.0	82.7	83.0	80.3	81.0	274.4	265.0	246.0	224.3	200.7	176.7	144.3	109.6
59,0°	86.1	79.9	77.1	75.6	75.1	72.8	73.0	272.3	261.9	241.7	219.4	195.0	169.8	136.9	102.7
60,0°	78.0	72.0	69.8	68.6	68.0	65.4	65.6	270.6	259.0	237.5	214.4	189.3	162.7	129.3	96.0
61,0°	69.3	63.9	62.0	61.1	60.2	57.8	58.0	269.8	257.2	234.3	210.2	184.0	156.4	122.6	89.9
62,0°	61.6	56.8	55.4	54.7	53.6	51.4	51.7	269.3	255.6	231.4	205.7	178.1	149.7	115.9	84.1
63,0°	54.4	50.5	49.5	48.9	47.5	45.9	45.9	268.5	253.0	227.3	198.8	168.6	139.9	107.9	78.4
64,0°	47.4	44.3	43.7	43.0	41.7	40.3	40.4	267.9	249.9	221.4	188.2	152.7	123.7	95.7	72.6
65,0°	41.9	39.5	39.2	38.4	37.5	36.1	36.2	268.2	247.1	214.7	175.8	132.6	102.0	78.9	64.7
66,0°	37.2	35.1	35.5	34.5	34.0	32.5	33.0	269.3	245.8	209.9	164.1	114.6	81.9	65.2	55.6
67,0°	33.3	32.3	32.4	31.8	30.8	29.9	30.0	271.6	246.3	206.5	154.8	100.7	68.8	55.9	48.4
68,0°	30.5	29.9	30.1	29.3	28.5	27.8	27.9	275.4	248.4	203.4	145.5	89.3	61.2	50.5	43.3
69,0°	28.2	27.7	27.6	26.7	26.1	25.6	25.7	281.3	252.5	201.3	137.0	80.0	57.0	47.2	40.0
70,0°	26.4	25.7	25.2	24.4	23.9	23.6	23.8	290.6	259.0	199.5	127.7	71.5	53.8	44.0	37.1
71,0°	24.8	23.6	23.0	22.1	21.8	21.3	21.7	302.4	269.3	198.6	117.5	65.4	51.1	41.1	34.1
72,0°	23.1	21.9	21.0	20.1	19.6	19.3	19.7	312.8	278.4	195.4	107.3	62.3	49.3	38.5	31.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	248.5	248.2	247.7	247.4	247.1	246.6	246.4	246.0	245.7	245.4	245.0	244.8	244.4	244.0	243.8
5,0°	251.7	250.7	249.4	248.5	247.6	246.7	245.8	245.0	244.1	243.3	242.5	241.7	240.8	240.1	239.3
7,5°	259.4	257.8	255.9	254.4	253.0	251.4	249.9	248.4	246.9	245.4	244.0	242.7	241.2	239.8	238.3
10,0°	272.0	269.3	267.0	264.2	261.8	259.2	256.8	254.2	251.0	247.7	244.3	241.3	238.7	236.2	234.2
12,5°	287.1	283.0	278.9	275.2	270.1	264.7	259.6	255.2	251.4	248.2	245.3	242.3	239.3	235.6	232.1
15,0°	298.1	292.7	286.2	279.2	272.6	267.4	262.6	258.4	253.5	247.2	240.8	233.4	227.0	220.2	214.8
17,5°	293.5	287.2	281.6	278.1	273.7	268.4	260.8	251.8	242.2	232.8	224.7	217.7	212.0	206.8	202.2
20,0°	269.2	265.6	265.8	264.0	260.1	252.8	245.2	237.0	229.9	222.7	216.0	210.0	205.0	200.1	195.3
22,5°	241.7	241.5	239.4	233.2	227.5	222.8	219.9	218.0	216.8	215.4	212.1	206.4	199.4	191.8	184.4
25,0°	223.2	218.5	211.6	203.3	198.8	195.8	195.4	196.9	198.4	198.3	196.6	193.2	187.7	180.6	173.1
27,5°	218.3	205.8	194.7	185.1	180.4	178.4	176.8	174.2	171.6	170.3	170.7	172.4	174.2	174.9	173.6
30,0°	222.5	207.0	193.8	182.6	174.2	164.6	155.1	147.8	144.0	144.6	149.1	156.6	165.0	171.4	173.4
32,5°	230.4	216.3	203.8	191.8	174.0	153.9	137.0	126.3	123.6	127.5	134.9	143.0	149.6	155.6	159.2
35,0°	236.2	224.9	211.8	192.5	168.0	146.3	129.8	118.7	112.9	112.0	115.0	120.7	126.5	130.5	132.9
37,5°	236.8	224.4	204.4	180.2	158.1	141.0	127.9	116.9	106.9	98.7	94.7	95.3	98.8	104.0	109.2
40,0°	231.1	211.2	184.8	162.9	145.9	134.1	122.9	109.8	96.3	86.5	79.0	75.7	76.6	82.7	88.8
42,5°	215.3	187.2	161.8	144.2	132.4	122.2	109.1	95.8	84.2	75.0	68.5	65.6	65.5	68.3	72.9
45,0°	190.7	161.2	139.6	127.0	117.5	104.6	91.1	80.0	71.4	66.1	63.2	61.5	60.6	60.8	62.5
46,0°	179.4	150.8	131.3	119.4	109.1	95.3	83.1	73.6	67.2	63.9	61.8	60.4	59.3	59.1	59.9
47,0°	168.1	140.9	123.2	113.0	101.5	87.5	76.6	69.0	64.5	62.3	60.7	59.5	58.4	57.9	58.1
48,0°	157.9	132.2	115.8	106.2	92.5	80.2	70.6	65.5	62.4	60.9	59.5	58.5	57.6	57.0	56.7
49,0°	148.6	124.2	108.9	98.4	84.2	73.3	66.3	62.8	60.9	59.6	58.5	57.5	56.7	56.1	55.5
50,0°	140.6	117.0	102.6	91.3	77.2	68.4	63.4	61.0	59.6	58.4	57.5	56.7	56.0	55.2	54.5
51,0°	133.3	110.2	96.0	82.8	70.5	64.3	60.9	59.3	58.0	57.1	56.3	55.7	54.9	54.2	53.5
52,0°	126.2	103.5	89.3	75.8	65.9	61.4	59.1	57.7	56.7	55.9	55.3	54.8	54.0	53.3	52.6
53,0°	119.8	97.1	82.9	70.2	62.7	59.4	57.5	56.4	55.5	54.8	54.2	53.6	53.0	52.5	51.8
54,0°	113.2	90.5	76.3	64.7	59.8	57.2	55.7	54.8	54.1	53.5	53.0	52.3	51.9	51.5	50.9
55,0°	106.1	84.2	70.2	61.1	57.6	55.5	54.3	53.4	52.7	52.2	51.7	51.2	50.9	50.6	50.1
56,0°	97.9	78.3	65.0	58.3	55.4	53.9	52.6	52.2	51.4	51.0	50.4	50.2	49.9	49.7	49.2
57,0°	87.7	71.8	60.7	55.9	53.6	52.1	51.1	50.6	50.0	49.6	49.2	49.0	48.8	48.8	48.4
58,0°	78.4	64.1	56.6	54.4	52.0	50.7	49.7	49.1	48.6	48.5	48.0	47.9	47.7	47.8	47.5
59,0°	71.7	57.4	51.9	51.6	50.3	49.2	48.2	47.4	46.9	47.0	47.0	46.7	46.6	46.8	46.7
60,0°	66.6	53.1	48.1	48.0	48.7	47.8	46.9	46.1	45.5	45.6	45.7	45.7	45.6	45.8	45.7
61,0°	62.6	50.4	45.9	46.0	47.4	46.7	45.7	44.9	44.3	44.4	44.5	44.7	44.5	44.8	44.7
62,0°	59.1	47.9	44.4	45.1	46.0	45.3	44.3	43.7	43.1	43.0	43.1	43.3	43.3	43.7	43.5
63,0°	55.9	45.7	43.1	44.4	44.7	44.0	43.2	42.6	42.0	41.9	42.0	42.2	42.3	42.5	42.5
64,0°	53.1	43.8	41.7	43.6	43.2	42.7	41.9	41.5	40.9	40.8	40.8	41.1	41.2	41.3	41.2
65,0°	49.9	42.0	40.4	42.3	41.9	41.3	40.7	40.5	40.0	39.8	39.7	40.2	40.3	40.0	40.1
66,0°	46.0	40.1	39.2	41.2	40.5	40.1	39.6	39.3	38.6	38.4	38.5	38.9	39.0	38.9	38.9
67,0°	41.6	38.0	37.9	39.4	38.8	38.4	38.0	37.9	37.3	37.0	36.9	37.4	37.5	37.4	37.3
68,0°	37.9	35.8	36.5	37.5	37.0	36.8	36.6	36.5	36.0	35.6	35.5	36.1	36.4	36.1	35.8
69,0°	35.2	33.6	34.8	35.6	35.1	35.1	34.8	35.0	34.6	34.1	33.8	34.7	34.9	34.1	33.8
70,0°	32.7	31.4	32.6	33.3	33.2	33.0	32.9	33.1	32.8	32.3	32.0	32.9	32.6	31.7	31.9
71,0°	29.9	29.1	30.1	30.9	30.9	31.0	30.9	31.0	30.7	30.4	30.3	30.9	29.9	29.4	29.6
72,0°	27.3	26.7	27.3	28.0	27.9	28.1	27.9	28.0	28.0	28.0	27.9	28.2	27.0	26.8	26.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	0.4	0.4
2,5°	243.4	243.3	243.0	242.8	242.8	242.5	242.5	242.4	242.1	242.4	242.1	242.1	242.3	3.0	3.4
5,0°	238.6	237.9	237.3	236.7	236.3	235.9	235.5	235.4	235.1	234.9	234.7	234.6	234.6	6.1	9.5
7,5°	236.8	235.3	233.8	232.5	231.2	230.3	229.3	228.5	227.9	227.3	227.0	226.7	226.7	9.4	18.9
10,0°	232.2	230.4	228.8	227.3	225.9	224.6	223.4	222.3	221.4	220.6	220.2	219.6	219.6	13.0	31.9
12,5°	227.8	224.2	220.1	216.8	213.4	210.6	208.1	205.7	204.1	202.3	201.7	200.6	200.8	16.8	48.6
15,0°	209.6	205.5	201.8	198.6	195.9	193.5	191.4	189.4	187.8	186.4	185.6	184.8	184.8	20.3	68.9
17,5°	198.1	194.4	191.2	188.2	185.6	183.4	181.3	179.2	177.5	175.9	175.0	174.2	174.2	23.4	92.3
20,0°	190.5	185.8	181.2	176.6	172.6	168.7	165.7	162.6	160.3	157.9	156.9	155.5	155.8	25.7	118.0
22,5°	177.4	170.9	165.2	160.0	155.7	151.9	149.1	146.6	144.7	142.8	141.8	141.0	141.0	27.6	145.6
25,0°	166.7	161.7	158.0	155.0	152.6	150.4	148.5	146.8	145.3	144.0	142.8	142.1	142.0	30.1	175.8
27,5°	170.6	166.5	162.1	157.8	153.9	150.5	147.4	144.7	142.6	140.7	139.1	138.1	137.9	33.4	209.2
30,0°	171.2	166.2	160.0	153.7	148.2	142.8	137.9	132.9	129.2	125.8	123.8	122.1	122.1	37.0	246.2
32,5°	159.3	154.0	146.2	137.1	130.5	124.6	120.6	116.8	114.3	111.8	110.6	109.2	109.4	40.6	286.8
35,0°	134.1	133.4	129.8	123.6	117.5	112.4	108.5	105.3	102.6	100.6	99.2	98.3	98.2	44.2	330.9
37,5°	113.3	115.3	114.5	110.5	105.4	100.4	96.7	93.4	91.0	89.0	87.8	86.8	86.8	47.1	378.0
40,0°	94.4	96.6	97.6	94.4	90.9	85.9	83.0	79.7	78.3	76.2	75.9	74.7	75.2	48.5	426.5
42,5°	77.4	79.8	79.8	77.7	74.6	71.2	68.7	66.9	65.9	65.0	64.6	64.4	64.5	48.6	475.1
45,0°	65.0	66.5	66.1	64.0	61.6	59.9	59.1	58.9	59.3	59.6	60.0	60.3	60.5	33.2	508.4
46,0°	61.4	62.3	61.8	60.0	58.7	58.0	57.7	57.7	58.2	58.7	59.2	59.6	59.8	18.9	527.3
47,0°	59.0	59.5	58.9	58.1	57.5	56.9	56.6	56.6	57.2	57.8	58.5	59.0	59.3	18.7	546.0
48,0°	57.2	57.3	57.3	56.9	56.4	55.7	55.6	55.6	56.3	56.9	57.7	58.2	58.7	18.5	564.5
49,0°	55.7	56.0	56.3	55.9	55.3	54.8	54.7	54.7	55.3	56.0	56.9	57.5	57.9	18.2	582.7
50,0°	54.5	55.0	55.5	55.2	54.6	53.9	53.7	53.7	54.4	55.1	55.9	56.6	57.0	18.0	600.7
51,0°	53.4	53.8	54.5	54.5	53.9	53.0	52.7	52.7	53.2	54.0	54.8	55.5	55.8	17.7	618.4
52,0°	52.5	52.7	53.3	53.8	53.3	52.4	51.8	51.6	52.0	52.7	53.4	54.1	54.4	17.5	635.9
53,0°	51.5	51.7	52.1	52.5	52.6	51.7	50.9	50.5	50.7	51.2	52.0	52.6	52.9	17.2	653.1
54,0°	50.5	50.5	51.0	51.0	51.1	50.8	50.1	49.5	49.4	49.8	50.5	51.0	51.3	17.0	670.1
55,0°	49.6	49.5	50.0	50.0	49.9	49.6	49.4	48.9	48.3	48.4	49.1	49.6	49.9	16.8	686.8
56,0°	48.8	48.5	48.9	48.9	48.6	48.1	48.3	47.8	47.3	47.0	47.8	48.1	48.5	16.5	703.4
57,0°	47.9	47.6	47.7	47.8	47.5	46.9	46.6	46.5	46.0	45.6	46.5	46.9	46.9	16.3	719.7
58,0°	47.0	46.5	46.5	46.6	46.6	45.9	45.3	44.9	44.5	44.3	45.2	45.7	45.5	16.1	735.8
59,0°	46.1	45.2	45.2	45.4	45.5	44.8	44.1	43.5	43.0	42.9	44.1	44.7	44.0	15.9	751.7
60,0°	45.1	44.1	44.1	44.2	44.3	43.8	43.2	42.4	41.8	42.0	43.7	43.9	42.9	15.6	767.3
61,0°	44.1	43.2	42.8	43.2	43.1	42.8	42.2	41.3	40.6	40.7	42.0	42.3	41.7	15.4	782.7
62,0°	43.0	42.2	41.7	41.8	42.0	41.5	41.1	40.3	39.3	39.0	39.9	40.2	40.1	15.2	797.9
63,0°	42.1	41.3	40.8	40.6	40.8	40.2	39.8	39.1	38.0	37.5	38.0	38.3	38.4	15.0	812.9
64,0°	41.1	40.4	39.9	39.5	39.6	38.7	38.3	37.4	36.7	35.6	36.2	36.2	36.7	14.7	827.5
65,0°	40.2	39.9	39.3	38.8	38.4	37.1	36.4	35.6	34.6	33.3	33.6	33.7	34.2	14.4	841.9
66,0°	39.5	39.2	38.9	38.4	36.8	34.7	34.0	33.0	32.0	31.0	31.1	31.2	31.9	14.1	856.1
67,0°	38.3	38.5	38.3	37.0	33.9	31.7	31.2	30.4	29.7	28.3	28.5	28.6	29.2	14.0	870.0
68,0°	36.5	37.3	37.8	34.5	31.1	28.9	28.7	27.6	27.1	25.5	25.8	25.7	26.3	13.9	883.9
69,0°	34.9	35.9	35.7	30.9	27.9	25.4	25.4	24.7	24.6	23.4	23.6	22.9	23.8	13.9	897.8
70,0°	33.0	34.2	32.2	27.4	24.6	22.9	22.4	22.2	22.3	21.5	21.0	20.3	20.8	13.8	911.6
71,0°	30.6	31.8	28.3	23.8	22.1	20.0	19.4	19.4	20.0	19.5	18.3	17.5	17.6	13.6	925.1
72,0°	28.0	27.2	24.1	20.1	18.6	17.2	16.4	16.3	17.3	16.1	15.3	14.7	15.0	13.2	938.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	314.2	327.1	363.0	397.4	422.7	442.9	443.9	424.6	388.6	334.2	283.3	254.4	265.4	296.9	310.4
74,0°	302.3	315.4	351.4	383.4	407.0	421.3	422.6	404.3	368.4	319.2	278.5	252.6	254.3	276.8	278.8
75,0°	271.9	282.4	317.5	348.3	373.3	382.5	388.8	372.7	343.4	304.4	279.4	261.8	262.3	267.5	251.6
76,0°	203.4	205.7	235.6	259.9	289.7	298.9	320.0	312.0	301.5	279.0	270.4	271.0	278.1	258.7	216.4
77,0°	127.7	125.1	141.5	158.4	183.6	190.1	209.0	211.9	225.2	227.5	246.7	272.1	287.2	232.7	167.6
78,0°	69.4	62.5	74.1	81.0	106.1	107.6	125.5	119.8	140.1	148.2	182.4	203.3	237.4	175.8	116.2
79,0°	29.2	27.1	30.4	36.2	50.1	55.6	64.6	67.3	83.0	101.9	127.0	132.3	111.3	97.4	67.9
80,0°	12.8	12.6	14.0	17.5	21.8	23.3	28.0	29.0	41.4	56.8	84.5	75.6	49.9	39.4	30.6
81,0°	7.7	8.0	8.9	10.4	11.7	11.5	12.4	12.0	15.1	20.5	28.7	25.3	16.6	15.8	13.4
82,0°	5.8	6.0	6.6	7.2	7.9	7.5	7.7	7.8	8.6	10.6	14.3	13.0	9.1	8.3	8.1
83,0°	4.4	4.5	4.9	5.1	5.5	5.4	5.4	5.6	5.8	6.4	8.8	9.1	7.0	5.9	5.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.6	4.7	4.4	4.2	4.3
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0
86,0°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	2.0
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
88,0°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	308.3	289.8	248.1	201.6	148.8	101.1	66.6	46.0	32.7	28.1	26.8	25.7	25.0	24.3	22.6
74,0°	264.8	245.1	208.3	168.0	120.8	81.4	53.7	38.2	29.2	25.7	24.6	23.7	23.1	22.3	20.7
75,0°	221.4	197.5	168.0	137.9	96.7	64.3	42.4	32.1	26.6	23.9	22.7	22.1	21.1	20.4	18.8
76,0°	170.0	141.6	116.1	96.9	66.0	46.5	33.7	27.6	23.9	22.0	20.8	20.3	18.8	18.0	16.6
77,0°	115.1	88.3	66.5	54.7	37.9	29.4	24.9	23.6	21.5	19.9	18.7	18.0	16.1	15.0	13.9
78,0°	76.5	58.2	42.9	33.1	24.2	20.5	19.2	19.7	18.8	17.7	16.6	16.0	13.8	12.5	11.6
79,0°	51.1	41.7	30.0	23.4	18.1	15.9	14.7	15.6	15.2	15.4	14.3	13.4	11.4	10.3	9.3
80,0°	27.2	25.0	20.1	16.4	13.4	11.9	11.1	11.4	11.9	13.0	12.3	11.1	9.1	8.2	7.6
81,0°	11.7	12.0	11.9	11.4	9.8	9.0	8.5	8.7	9.5	10.7	10.3	9.2	7.2	6.5	6.0
82,0°	7.4	7.2	7.5	7.3	6.8	6.7	6.6	6.8	7.5	8.7	8.4	7.3	5.7	5.0	4.6
83,0°	5.7	5.7	5.8	5.1	4.8	4.9	4.8	5.2	5.6	6.5	6.1	5.3	4.3	3.8	3.5
84,0°	4.3	4.5	4.4	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6	3.8	4.5	4.3	3.9	3.2	2.9	2.7
85,0°	3.1	3.3	3.2	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.1	2.1	1.9
86,0°	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3
87,0°	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	21.3	20.0	19.0	18.2	17.6	17.4	17.7	313.3	276.8	182.6	96.1	62.4	48.6	36.4	28.9
74,0°	19.7	18.1	17.0	16.2	15.6	15.3	15.5	298.9	258.9	160.8	84.5	62.2	47.9	34.5	26.9
75,0°	18.1	16.5	15.3	14.4	13.8	13.6	13.6	264.0	223.5	129.7	69.4	55.9	45.5	31.7	24.5
76,0°	16.3	14.7	13.7	12.7	12.1	11.7	11.8	192.6	158.3	84.1	46.3	41.8	38.2	28.2	21.4
77,0°	14.0	12.6	11.8	10.9	10.4	9.8	9.9	119.2	94.7	47.7	27.5	30.6	30.2	25.2	18.9
78,0°	12.0	10.8	10.1	9.4	8.8	8.3	8.4	60.8	51.0	28.7	23.6	31.7	31.7	27.0	18.5
79,0°	9.9	8.8	8.6	7.8	7.4	6.8	6.9	26.2	24.1	20.1	24.0	34.5	38.1	31.6	19.5
80,0°	7.8	7.1	6.8	6.2	5.7	5.4	5.4	11.7	11.9	13.1	17.9	27.0	35.6	31.7	18.8
81,0°	6.3	5.7	5.4	4.9	4.6	4.3	4.3	7.2	7.1	7.6	9.6	14.8	24.3	24.2	14.8
82,0°	4.8	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	6.1	7.9	14.2	14.8	9.6
83,0°	3.5	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	4.5	4.9	6.9	7.1	5.4
84,0°	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.2
85,0°	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
86,0°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8
87,0°	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	24.9	24.3	24.5	25.3	25.5	25.7	25.5	25.6	25.6	25.7	25.5	25.3	24.2	24.2	24.3
74,0°	22.7	21.8	22.0	23.1	23.1	23.3	23.3	23.1	23.0	23.0	22.3	21.8	21.3	22.1	22.2
75,0°	20.1	19.3	19.5	20.0	20.1	20.7	20.5	20.1	19.5	19.2	18.5	18.6	18.7	19.6	20.1
76,0°	17.5	16.8	17.0	17.6	17.7	18.1	17.8	17.2	16.6	16.1	16.0	16.1	16.1	16.5	17.1
77,0°	15.2	14.8	14.8	15.1	14.9	15.8	14.9	14.7	13.6	13.6	13.1	13.4	12.7	13.5	13.5
78,0°	13.3	13.0	12.8	12.6	12.4	13.0	12.1	11.6	11.1	10.9	10.7	10.7	10.4	10.5	10.3
79,0°	12.2	11.5	11.0	10.5	10.6	10.6	9.8	9.6	9.0	8.8	8.6	8.6	8.3	8.5	8.1
80,0°	10.6	9.9	9.3	8.2	8.3	8.6	8.1	7.7	7.2	6.8	6.6	6.5	6.1	6.1	6.0
81,0°	8.5	8.0	7.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.2	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5
82,0°	6.3	6.0	5.6	5.1	5.1	5.3	5.1	4.9	4.4	4.1	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2
83,0°	4.4	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2
84,0°	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6
85,0°	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9
86,0°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
87,0°	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
88,0°	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	25.2	23.7	20.7	17.3	15.7	14.3	13.6	13.2	13.9	12.2	11.9	11.5	12.0	12.5	950.9
74,0°	22.7	20.6	17.8	14.9	13.0	11.5	11.0	10.5	10.8	9.4	9.0	8.5	8.6	11.7	962.5
75,0°	19.7	17.1	15.0	13.1	11.1	9.5	9.0	8.4	8.6	7.4	7.0	6.4	6.5	10.6	973.1
76,0°	16.2	14.3	12.8	11.1	9.6	8.0	7.3	6.7	6.5	5.6	5.1	4.7	4.8	8.7	981.9
77,0°	13.4	11.9	10.7	9.0	7.7	6.2	6.0	5.0	4.6	3.7	3.4	2.9	3.1	6.4	988.3
78,0°	10.5	9.9	8.8	7.2	5.7	4.7	4.3	3.6	3.1	2.4	2.0	1.7	1.7	4.4	992.7
79,0°	8.3	7.6	6.9	5.6	4.5	3.8	3.4	2.7	2.2	1.6	1.2	1.0	1.0	2.8	995.4
80,0°	6.2	5.6	5.3	4.3	3.5	2.9	2.4	1.9	1.6	1.1	0.8	0.7	0.7	1.7	997.1
81,0°	4.5	4.1	4.0	3.2	2.6	2.2	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	998.0
82,0°	3.2	3.0	3.0	2.4	2.0	1.6	1.4	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	998.6
83,0°	2.0	2.1	2.2	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	999.1
84,0°	1.5	1.6	1.5	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	21550	136.6	143.6	140.1
95	241	252	20447	128.0	134.4	131.2
90	229	250	19429	120.3	126.2	123.2
85	216	248	18326	112.0	117.6	114.8
80	203	246	17223	104.0	109.1	106.6
75	190	243	16120	96.3	101.0	98.6
70	178	241	15102	89.3	93.7	91.5
65	165	238	13999	82.0	86.0	84.0
60	152	235	12896	74.8	78.5	76.6
55	140	232	11878	68.3	71.6	69.9
50	127	229	10775	61.4	64.3	62.8
45	114	225	9672	54.6	57.3	56.0
40	102	221	8654	48.5	50.8	49.6
35	89	216	7551	42.0	44.0	43.0
30	76	210	6448	35.7	37.3	36.5
25	63	203	5345	29.6	30.8	30.2
20	51	195	4327	23.9	25.0	24.4
15	38	184	3224	18.1	18.9	18.5
10	25	169	2121	12.3	12.8	12.6

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	21550	133.6	138.1	135.8
95	241	252	20447	125.4	129.6	127.5
90	229	250	19428	118.0	122.0	120.0
85	216	248	18326	110.2	113.9	112.0
80	203	246	17223	102.6	106.0	104.3
75	191	244	16205	95.7	98.9	97.3
70	178	241	15102	88.5	91.3	89.9
65	165	238	13999	81.3	83.9	82.6
60	152	235	12896	74.3	76.7	75.5
55	140	232	11878	67.9	70.1	69.0
50	127	229	10775	61.2	63.1	62.2
45	114	225	9672	54.5	56.2	55.4
40	102	221	8654	48.5	50.1	49.3
35	89	216	7551	42.1	43.4	42.8
30	76	210	6448	35.7	36.9	36.3
25	64	204	5430	30.0	31.0	30.5
20	51	195	4327	24.0	24.8	24.4
15	38	184	3224	18.2	18.7	18.4
10	26	171	2206	12.8	13.2	13.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	21560	134.8	140.4	137.6
95	241	252	20456	126.4	131.6	129.0
90	229	250	19437	118.8	123.7	121.2
85	216	248	18334	110.9	115.4	113.2
80	203	246	17231	103.1	107.3	105.2
75	191	244	16212	96.2	100.1	98.2
70	178	241	15109	88.8	92.3	90.6
65	165	238	14005	81.5	84.8	83.2
60	152	235	12902	74.5	77.4	76.0
55	140	232	11883	68.0	70.7	69.4
50	127	229	10780	61.2	63.6	62.4
45	114	225	9676	54.5	56.7	55.6
40	102	221	8658	48.5	50.4	49.4
35	89	216	7554	41.9	43.6	42.8
30	76	210	6451	35.7	37.0	36.4
25	64	204	5432	30.0	31.1	30.6
20	51	195	4329	24.0	24.9	24.4
15	38	184	3225	18.1	18.7	18.4
10	26	171	2207	12.8	13.2	13.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B31Y08NB EAN: 4058352923825	LP-Nummer 59074_238
---	---	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	21550.0	136.6
5.0	21550.0	133.6
15.0	21560.0	134.8