

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 micro LED**

**Bestell-Nr.: 5XE1M31U08DB**  
**EAN: 4058352909805**

**LP-Nummer**  
**59152\_1222**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface unten

**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a), Back Light Control (BLC)

**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70

**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4490 lm  
Systemleistung = 39.1 W  
Lichtausbeute = 114.8 lm/W

**Seriendokumentation**  
**11.08.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 811 cd/klm**

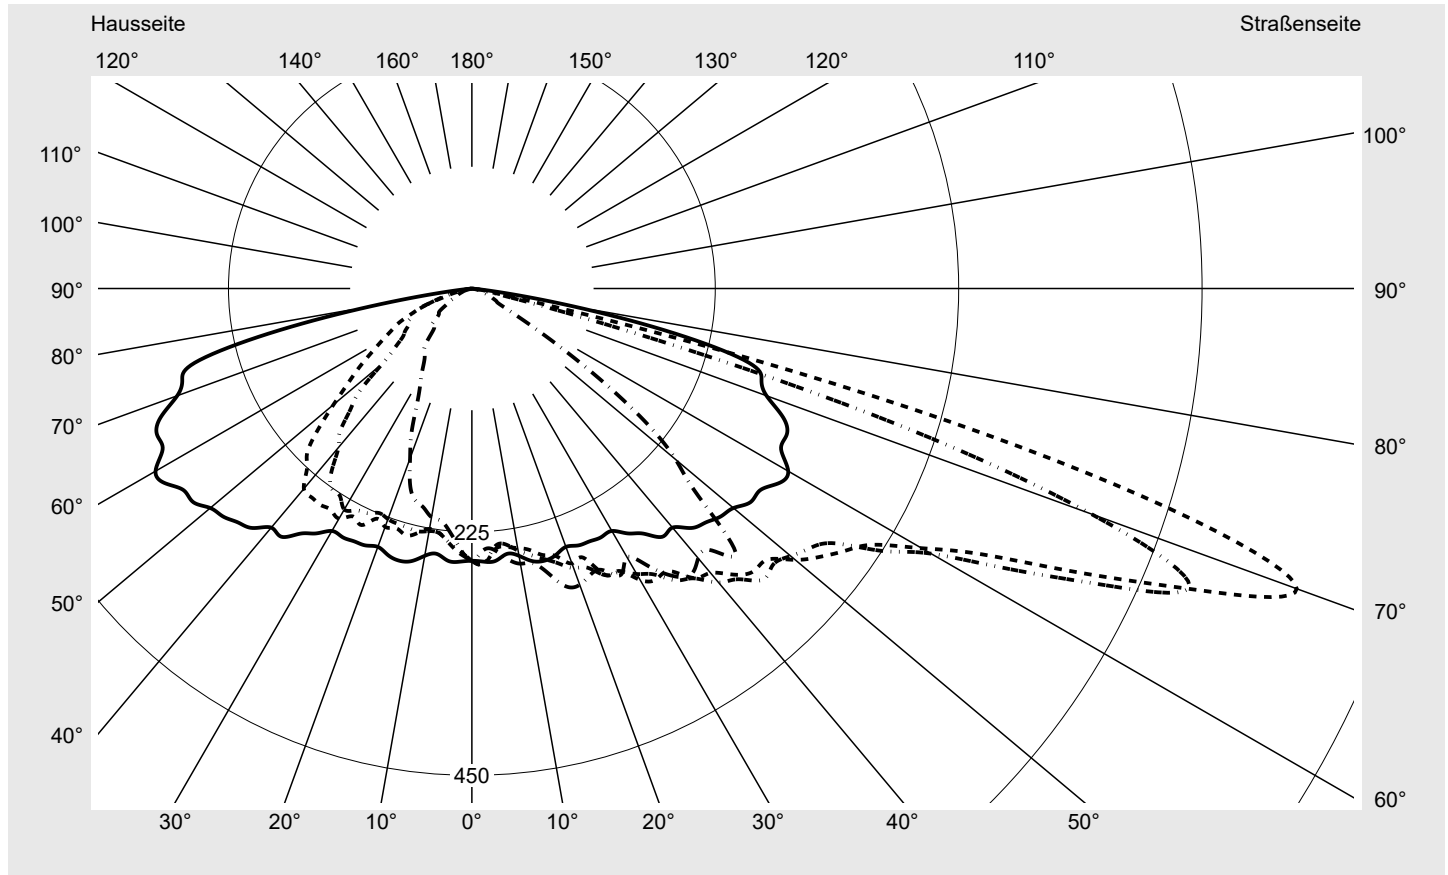

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	811.4
Imax 80°	97.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE1M31U08DB <b>EAN:</b> 4058352909805	<b>LP-Nummer</b> 59152_1222
--	---	--------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**

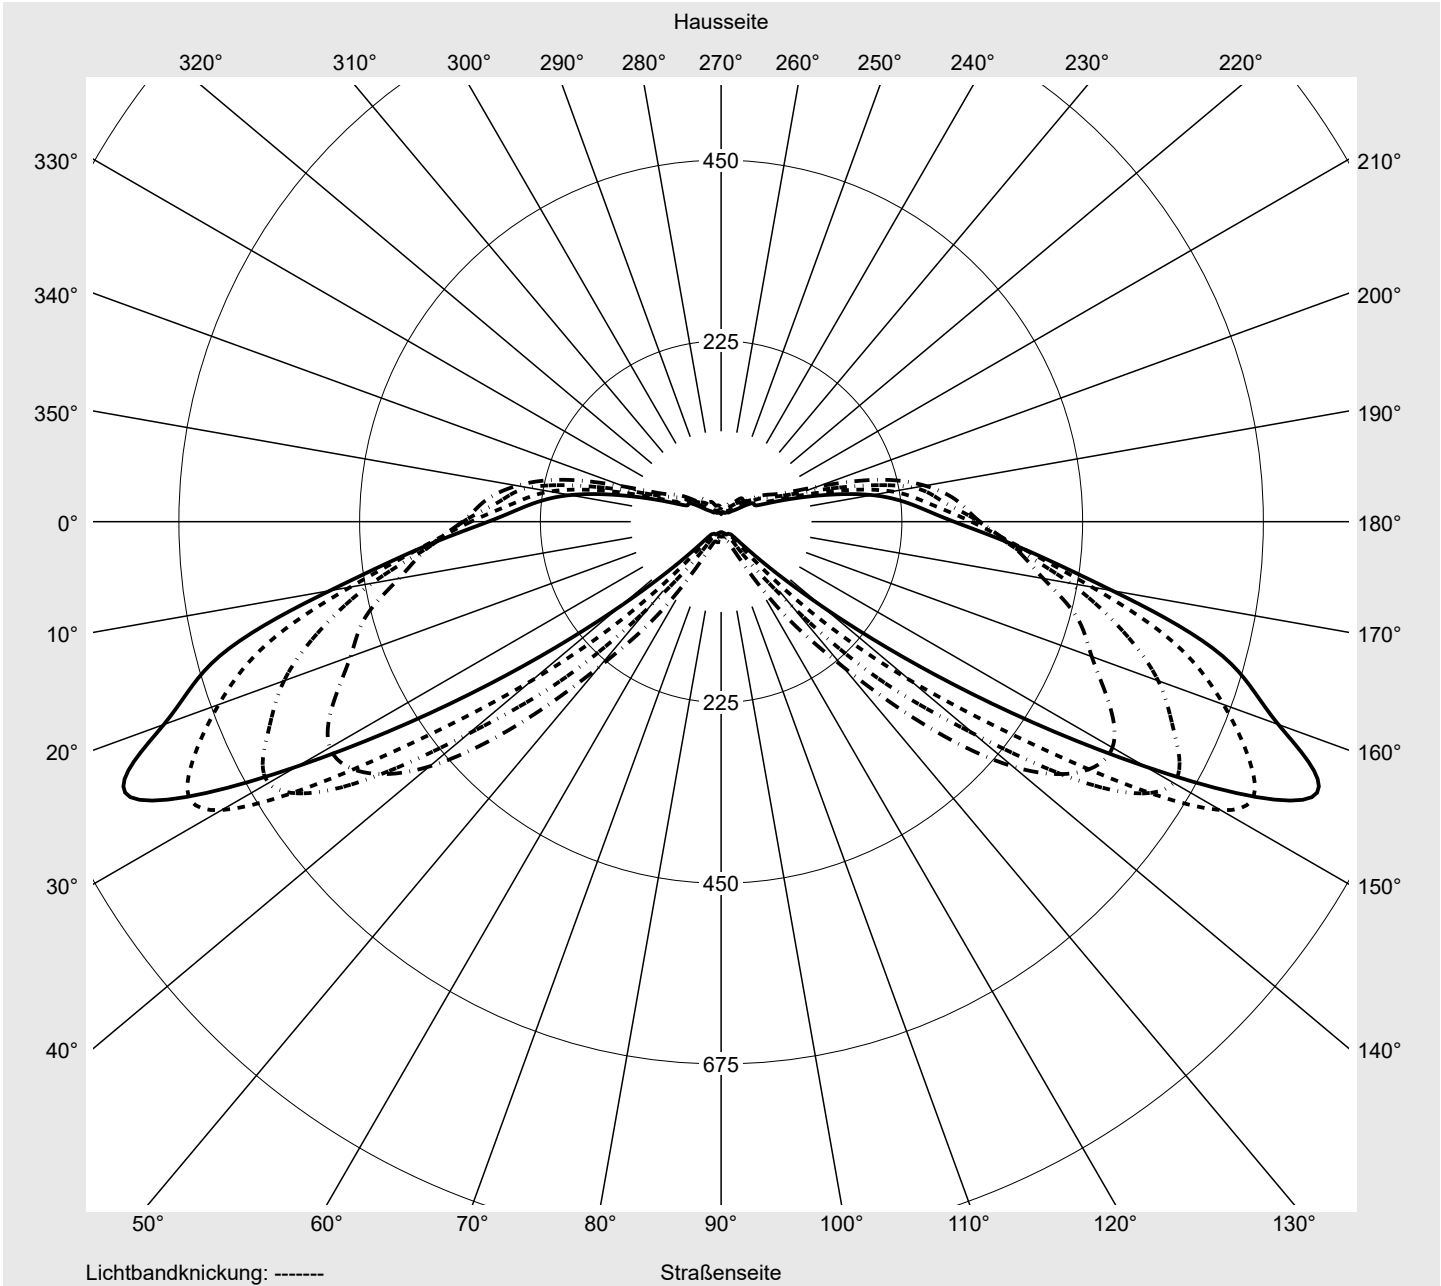

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31U08DB</b> <b>EAN: 4058352909805</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1222</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	252.7	252.6	255.1	255.9	254.5	255.0	254.0	252.2	251.7	247.4	245.6	244.7	243.6
5,0°	252.7	247.6	244.8	246.2	244.1	242.4	239.8	236.2	239.7	236.4	232.5	233.6	234.3
7,5°	247.5	246.2	247.0	241.4	241.5	240.8	238.5	238.2	237.0	239.8	242.0	244.4	244.4
10,0°	250.9	251.6	254.7	244.8	240.1	243.6	246.0	248.9	247.1	245.5	243.2	248.5	256.4
12,5°	258.1	251.0	248.5	247.9	244.5	247.6	252.4	251.2	250.3	256.2	259.5	260.6	263.5
15,0°	260.4	253.2	248.3	249.4	250.9	255.1	259.0	261.5	258.8	265.7	270.2	267.9	269.6
17,5°	258.3	257.3	247.8	248.7	251.9	259.5	266.5	266.0	275.2	277.4	277.3	277.8	286.1
20,0°	254.1	250.5	251.9	255.9	262.1	270.4	275.0	276.8	276.7	279.1	278.4	285.9	281.5
22,5°	257.0	252.2	255.3	268.1	272.7	269.3	279.3	285.9	287.4	287.8	284.5	282.2	286.1
25,0°	257.8	257.2	270.3	273.8	283.2	292.2	292.5	297.3	302.1	298.9	293.3	289.8	292.8
27,5°	259.1	258.9	269.3	275.9	290.3	294.3	295.3	301.0	295.9	293.4	289.9	296.4	293.1
30,0°	258.8	273.0	282.5	292.7	295.7	311.0	304.7	312.4	300.4	305.3	301.8	299.0	302.9
32,5°	268.4	281.3	284.7	297.6	311.2	318.2	313.4	319.9	315.8	313.8	308.7	313.3	302.9
35,0°	276.6	287.2	295.6	296.7	309.7	318.9	329.3	329.7	312.6	320.8	315.6	320.8	316.5
37,5°	289.2	297.8	300.2	316.3	319.7	337.4	337.7	332.8	327.5	323.7	318.9	318.2	332.2
40,0°	288.5	305.0	310.1	313.4	327.9	343.2	354.8	344.9	337.5	333.4	324.7	347.2	341.1
42,5°	300.3	309.6	317.1	332.9	343.7	358.8	364.5	353.0	347.4	337.7	344.4	349.5	356.9
45,0°	305.8	317.1	325.5	333.0	349.1	369.1	380.6	362.0	354.6	368.9	366.8	388.4	383.2
47,5°	312.0	313.3	325.1	341.9	368.3	370.8	377.7	368.2	368.3	388.5	397.5	390.1	382.7
50,0°	315.7	324.5	327.1	342.0	370.4	390.2	384.7	382.7	398.7	421.6	412.3	380.7	354.1
52,5°	324.5	324.8	337.8	340.4	373.5	407.0	394.1	398.2	435.2	435.4	412.2	358.0	310.7
55,0°	325.2	339.0	343.2	354.4	370.6	422.3	410.7	440.5	443.3	424.3	372.3	320.6	285.2
57,5°	335.5	346.3	354.6	362.1	389.2	440.8	451.8	462.3	460.2	409.5	351.4	299.4	233.2
60,0°	337.7	358.8	382.6	394.8	422.9	480.1	490.2	493.0	465.8	401.4	305.0	234.6	170.2
62,5°	322.3	366.3	407.2	458.3	491.0	532.4	562.5	543.7	474.1	356.4	235.0	151.7	80.7
65,0°	320.9	365.9	441.4	515.0	579.1	622.5	650.4	576.3	411.2	274.5	136.3	61.5	26.5
67,5°	311.5	375.7	468.6	584.1	665.5	729.3	718.0	501.2	307.7	161.4	52.8	22.8	20.7
70,0°	289.9	375.0	494.5	646.3	738.3	811.4	609.3	353.6	163.9	60.9	24.9	18.9	17.3
72,5°	280.7	388.9	529.3	634.1	740.9	675.2	389.9	143.3	60.4	27.9	16.8	16.0	15.2
75,0°	265.2	365.2	466.4	531.9	584.7	383.0	130.8	41.7	27.5	17.8	14.0	12.8	11.6
77,5°	192.5	248.8	264.2	279.3	239.7	78.3	24.8	16.9	12.2	9.5	10.3	8.9	7.8
80,0°	95.5	89.9	86.1	97.1	65.8	14.7	10.3	5.9	5.3	5.7	6.8	5.1	5.0
82,5°	25.0	19.4	13.4	7.5	11.9	4.8	3.8	3.1	3.0	2.4	2.7	2.7	2.2
85,0°	1.0	1.6	1.6	1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	0.9	1.2	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31U08DB</b> <b>EAN: 4058352909805</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1222</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	243.6	243.2	243.3	241.2	240.5	242.2	250.2	248.9	247.1	245.4	245.5	243.3	240.0
5,0°	234.1	234.7	239.6	243.4	242.3	242.8	249.9	251.9	245.5	241.3	236.8	236.2	233.4
7,5°	243.7	243.8	244.1	247.6	248.9	252.1	248.0	241.8	234.4	231.7	228.2	228.4	225.5
10,0°	257.2	254.6	250.4	251.4	252.5	258.3	242.9	242.6	235.3	228.9	225.6	227.8	225.5
12,5°	261.6	262.7	263.6	260.7	258.4	260.1	257.9	249.1	241.8	233.6	231.4	229.9	224.5
15,0°	273.9	274.4	275.1	277.9	277.1	272.5	263.7	252.8	241.7	241.0	236.1	228.8	219.4
17,5°	276.7	270.5	275.6	275.9	279.5	288.6	260.3	251.3	244.9	237.3	232.4	228.0	216.6
20,0°	285.2	286.3	287.4	283.7	284.5	291.4	254.3	265.1	245.3	240.9	234.4	226.8	227.8
22,5°	290.7	287.8	282.6	280.9	284.6	286.4	258.8	258.1	247.1	240.8	230.3	224.6	223.8
25,0°	290.9	287.2	284.9	293.2	285.2	287.3	253.7	262.3	252.9	244.0	241.3	229.1	223.8
27,5°	289.3	299.7	289.5	293.7	287.8	298.4	247.8	259.9	263.0	254.6	237.6	231.2	222.7
30,0°	304.3	292.9	297.5	300.8	300.7	286.7	261.7	260.3	261.4	242.3	245.5	235.9	219.5
32,5°	305.9	308.9	297.2	312.5	307.7	304.5	270.7	266.6	261.3	257.8	242.7	227.1	210.7
35,0°	312.3	315.7	323.4	321.9	326.7	324.5	274.1	271.0	269.6	262.0	244.2	226.0	186.2
37,5°	342.6	338.0	331.5	344.3	331.4	333.1	273.8	276.4	276.8	258.8	243.4	213.1	165.6
40,0°	350.0	346.7	344.9	344.4	337.9	325.4	288.1	279.6	275.1	264.7	241.7	191.8	147.8
42,5°	364.9	348.0	345.2	345.9	342.0	328.4	291.2	281.7	286.2	261.6	225.5	181.1	134.3
45,0°	364.0	353.2	344.2	344.8	339.4	344.7	297.8	279.5	275.9	253.2	215.4	159.3	121.5
47,5°	357.3	337.5	304.9	296.2	280.5	284.0	305.0	284.6	285.2	249.7	192.9	141.3	109.9
50,0°	314.0	275.9	263.2	255.3	247.2	245.9	311.3	293.6	273.0	229.3	166.9	107.3	88.1
52,5°	278.1	253.7	229.4	220.1	205.6	201.2	315.6	297.5	264.7	208.9	144.9	89.3	79.1
55,0°	239.5	201.5	165.8	154.9	144.9	137.0	312.2	294.2	259.8	194.6	127.1	78.0	74.1
57,5°	183.6	138.9	110.6	88.6	79.1	74.1	313.5	287.5	236.2	170.2	109.8	73.2	66.2
60,0°	111.5	71.4	46.5	37.5	35.2	32.8	311.2	271.5	216.0	147.6	95.5	67.8	62.2
62,5°	42.8	28.4	25.5	26.0	25.5	25.7	295.3	257.9	201.5	127.0	83.6	67.2	53.8
65,0°	23.4	23.1	22.8	23.5	21.6	21.4	278.4	243.5	170.0	104.7	73.6	60.2	48.1
67,5°	20.9	19.5	18.9	18.8	18.6	18.7	259.7	216.3	148.1	85.9	59.1	57.9	41.2
70,0°	17.3	16.9	14.9	14.9	13.3	13.2	239.7	190.8	125.8	74.2	47.9	45.9	33.0
72,5°	14.5	13.7	11.8	11.8	9.4	10.7	215.6	168.6	110.3	54.9	29.2	33.4	25.5
75,0°	10.2	9.6	8.6	7.6	7.1	8.2	187.2	114.4	77.4	24.7	20.0	22.7	19.4
77,5°	6.8	6.5	5.6	5.4	5.0	4.8	100.2	23.1	17.9	7.8	11.3	11.5	11.8
80,0°	3.9	4.2	3.1	3.3	3.8	3.3	40.0	7.2	6.0	5.2	7.0	6.8	6.4
82,5°	2.1	2.1	1.7	2.3	1.9	1.6	10.0	3.5	3.0	2.4	3.3	3.1	2.9
85,0°	0.8	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
87,5°	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31U08DB</b> <b>EAN: 4058352909805</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59152_1222</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	0.4	0.4
2,5°	240.3	241.6	238.8	237.8	237.5	239.7	242.6	244.7	244.9	242.1	241.0	2.9	3.3
5,0°	228.5	228.0	227.0	225.7	228.3	227.7	229.0	226.6	226.4	225.7	226.7	5.7	9.0
7,5°	228.3	226.6	219.5	221.8	216.9	216.1	216.6	215.9	217.8	218.5	216.7	8.4	17.4
10,0°	218.6	215.1	214.8	214.4	213.9	212.4	209.8	207.9	207.4	213.1	214.6	11.2	28.6
12,5°	222.9	224.9	218.4	214.2	208.1	211.3	215.6	212.9	208.3	206.4	207.2	14.2	42.8
15,0°	213.8	216.2	213.4	214.0	210.7	206.1	202.7	200.1	201.7	201.8	202.6	17.2	60.1
17,5°	213.2	212.5	216.4	210.3	205.3	203.3	199.8	189.2	192.6	193.9	189.9	20.1	80.2
20,0°	221.3	208.9	205.5	200.6	189.2	182.7	179.3	173.8	164.6	163.6	167.0	22.8	102.9
22,5°	220.7	214.8	198.3	184.9	172.2	159.3	158.7	146.8	146.8	144.1	146.6	25.2	128.1
25,0°	217.0	197.4	182.7	161.6	153.9	143.9	140.8	132.9	136.9	126.6	121.7	27.8	155.9
27,5°	207.1	180.6	159.0	145.7	138.5	128.8	124.3	119.3	110.8	107.1	104.5	29.9	185.9
30,0°	187.4	164.9	146.0	133.8	122.6	115.2	100.8	101.8	98.2	93.7	93.5	32.4	218.3
32,5°	173.5	148.1	134.8	114.4	104.9	102.5	95.5	91.7	86.3	82.3	83.0	35.0	253.3
35,0°	154.6	136.4	115.1	101.4	100.1	95.8	89.4	82.3	80.9	75.6	76.0	37.5	290.8
37,5°	136.6	117.1	104.1	96.7	95.3	87.5	84.6	81.1	77.0	76.2	72.8	40.4	331.2
40,0°	121.4	107.1	99.6	91.1	89.3	82.0	77.5	73.8	68.3	66.8	65.6	42.9	374.0
42,5°	113.6	96.2	91.9	86.0	85.0	79.7	71.7	68.0	59.4	56.2	53.6	45.4	419.4
45,0°	100.6	90.9	85.7	81.0	74.3	66.6	57.9	54.8	51.6	51.5	49.7	47.7	467.1
47,5°	93.6	83.1	73.5	70.4	63.4	53.5	51.8	47.0	51.1	49.2	51.2	48.6	515.7
50,0°	84.1	73.4	60.5	61.0	52.7	47.5	47.1	44.9	45.0	43.7	42.9	48.6	564.3
52,5°	75.3	64.9	55.6	50.1	46.6	40.8	42.4	40.3	40.5	36.3	38.4	48.6	613.0
55,0°	64.4	54.4	47.2	42.8	42.1	38.4	38.0	35.6	33.6	34.1	36.2	47.5	660.5
57,5°	53.1	46.8	44.4	39.8	37.9	35.5	33.5	33.2	32.2	31.5	28.2	46.2	706.7
60,0°	44.6	40.4	41.3	35.5	32.0	30.9	30.1	30.0	29.4	28.7	24.4	44.7	751.4
62,5°	40.0	38.3	37.9	30.7	28.1	26.9	22.0	20.8	20.6	19.4	17.2	44.1	795.5
65,0°	37.9	33.8	30.2	24.9	21.3	19.0	18.2	16.5	16.8	16.2	14.2	43.7	839.1
67,5°	30.5	27.2	21.8	17.6	15.1	15.1	14.7	14.6	14.7	13.4	12.3	42.8	881.9
70,0°	22.9	18.7	15.1	14.0	13.3	12.0	11.9	12.1	11.4	11.7	9.5	40.0	921.9
72,5°	18.9	15.1	13.3	11.8	10.6	9.5	8.2	7.9	7.5	7.0	7.5	34.4	956.3
75,0°	14.0	11.5	8.9	9.5	7.5	5.9	4.0	4.3	4.2	3.7	3.9	25.3	981.7
77,5°	10.3	7.2	5.6	5.4	3.9	2.9	2.4	2.5	1.9	2.4	2.1	12.3	994.0
80,0°	6.0	3.9	3.0	2.5	1.9	1.4	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	4.6	998.6
82,5°	2.5	1.9	0.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	999.7
85,0°	0.9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31U08DB</b> <b>EAN: 4058352909805</b>	<b>LP-Nummer</b> 59152_1222
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4490	39.1	41.2	40.2
95	241	252	4260	36.4	38.2	37.3
90	229	250	4048	33.9	35.7	34.8
85	216	248	3818	31.5	33.0	32.2
80	203	246	3588	29.0	30.5	29.8
75	190	243	3359	26.7	28.1	27.4
70	178	241	3147	24.7	25.9	25.3
65	165	238	2917	22.5	23.6	23.0
60	152	235	2687	20.5	21.4	21.0
55	140	232	2475	18.6	19.5	19.0
50	127	229	2245	16.7	17.5	17.1
45	114	225	2015	14.8	15.5	15.2
40	102	221	1803	13.1	13.8	13.4
35	89	216	1573	11.4	11.9	11.6
30	76	210	1343	9.7	10.2	10.0
25	63	203	1114	8.1	8.4	8.2
20	51	195	902	6.6	6.9	6.8
15	38	184	672	5.1	5.3	5.2
10	26	171	460	3.7	3.9	3.8

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4490	38.2	39.6	38.9
95	241	252	4260	35.7	37.0	36.4
90	229	250	4048	33.4	34.6	34.0
85	216	248	3818	31.0	32.1	31.6
80	203	246	3589	28.7	29.7	29.2
75	190	243	3359	26.4	27.4	26.9
70	178	241	3147	24.4	25.3	24.8
65	165	238	2917	22.4	23.2	22.8
60	152	235	2687	20.4	21.0	20.7
55	140	232	2475	18.5	19.2	18.8
50	127	229	2245	16.7	17.2	17.0
45	114	225	2015	14.8	15.3	15.0
40	102	221	1803	13.1	13.6	13.4
35	89	216	1573	11.4	11.8	11.6
30	76	210	1344	9.8	10.0	9.9
25	63	203	1114	8.1	8.3	8.2
20	51	195	902	6.7	6.8	6.8
15	38	184	672	5.1	5.3	5.2
10	26	171	460	3.8	3.8	3.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31U08DB</b> <b>EAN: 4058352909805</b>	<b>LP-Nummer</b> 59152_1222
--	---	--------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4490	38.6	40.3	39.4
95	241	252	4260	35.9	37.5	36.7
90	229	250	4048	33.6	35.0	34.3
85	216	248	3818	31.2	32.5	31.8
80	203	246	3588	28.8	30.0	29.4
75	191	244	3376	26.7	27.8	27.2
70	178	241	3146	24.6	25.5	25.0
65	165	238	2917	22.5	23.3	22.9
60	152	235	2687	20.4	21.2	20.8
55	140	232	2475	18.6	19.3	19.0
50	127	229	2245	16.6	17.3	17.0
45	114	225	2015	14.8	15.4	15.1
40	102	221	1803	13.1	13.7	13.4
35	89	216	1573	11.4	11.8	11.6
30	76	210	1343	9.7	10.0	9.8
25	64	204	1131	8.2	8.5	8.4
20	51	195	902	6.7	6.9	6.8
15	38	184	672	5.1	5.3	5.2
10	26	171	460	3.7	3.9	3.8

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1M31U08DB</b> <b>EAN: 4058352909805</b>	<b>LP-Nummer</b> 59152_1222
--	---	--------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	4490.0	39.1
5.0	4490.0	38.2
15.0	4490.0	38.6