

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB
EAN: 4058352924303

LP-Nummer
59158_232



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben

Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G), Back Light Control (BLC)

Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 18970 lm
Systemleistung = 136.6 W
Lichtausbeute = 138.9 lm/W

Seriendokumentation
11.08.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 530 cd/klm

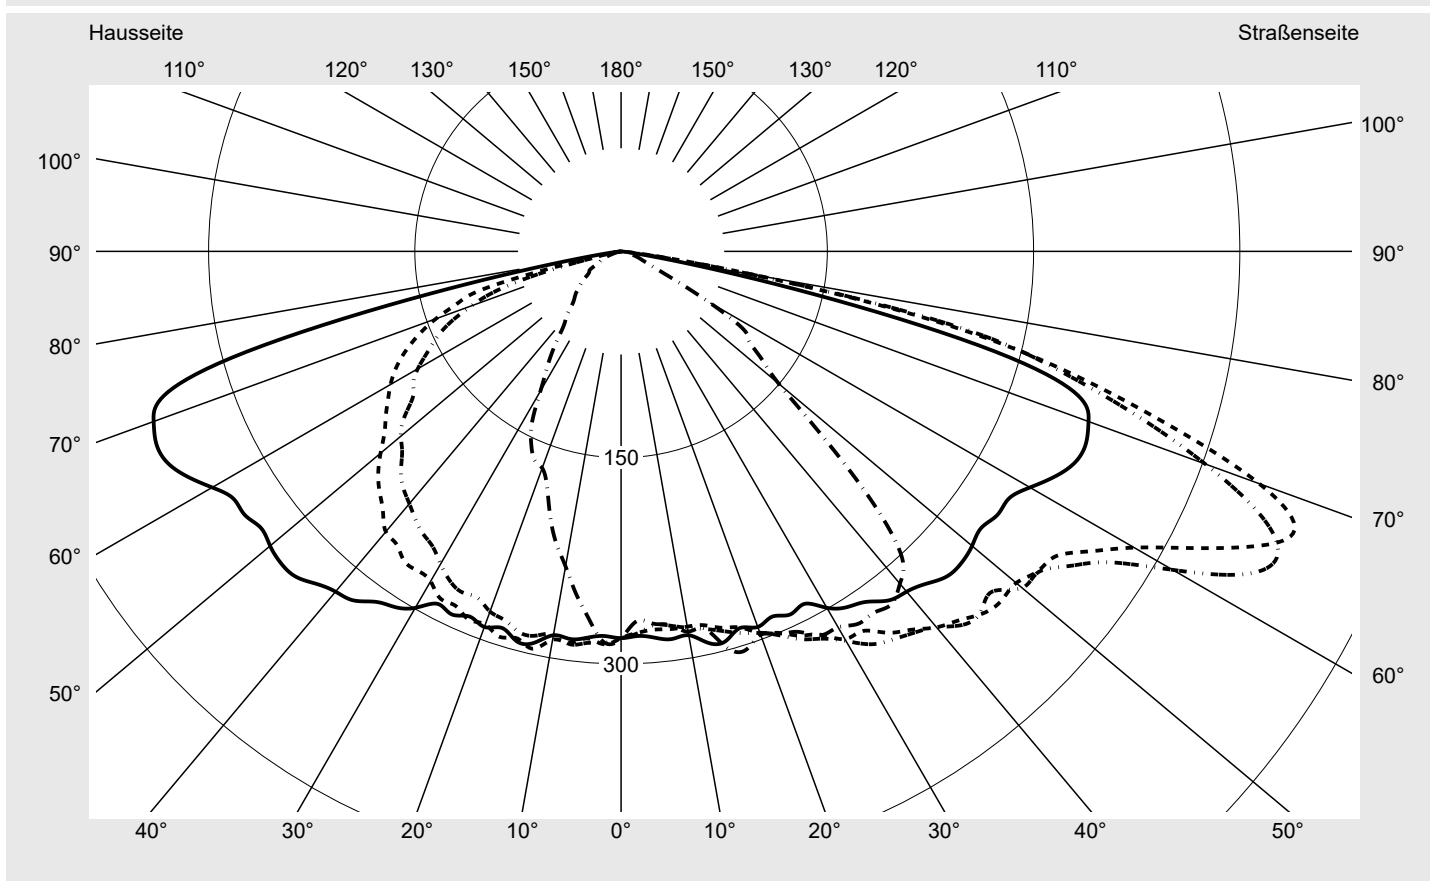

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	494.0
Imax 80°	97.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB EAN: 4058352924303	LP-Nummer 59158_232
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

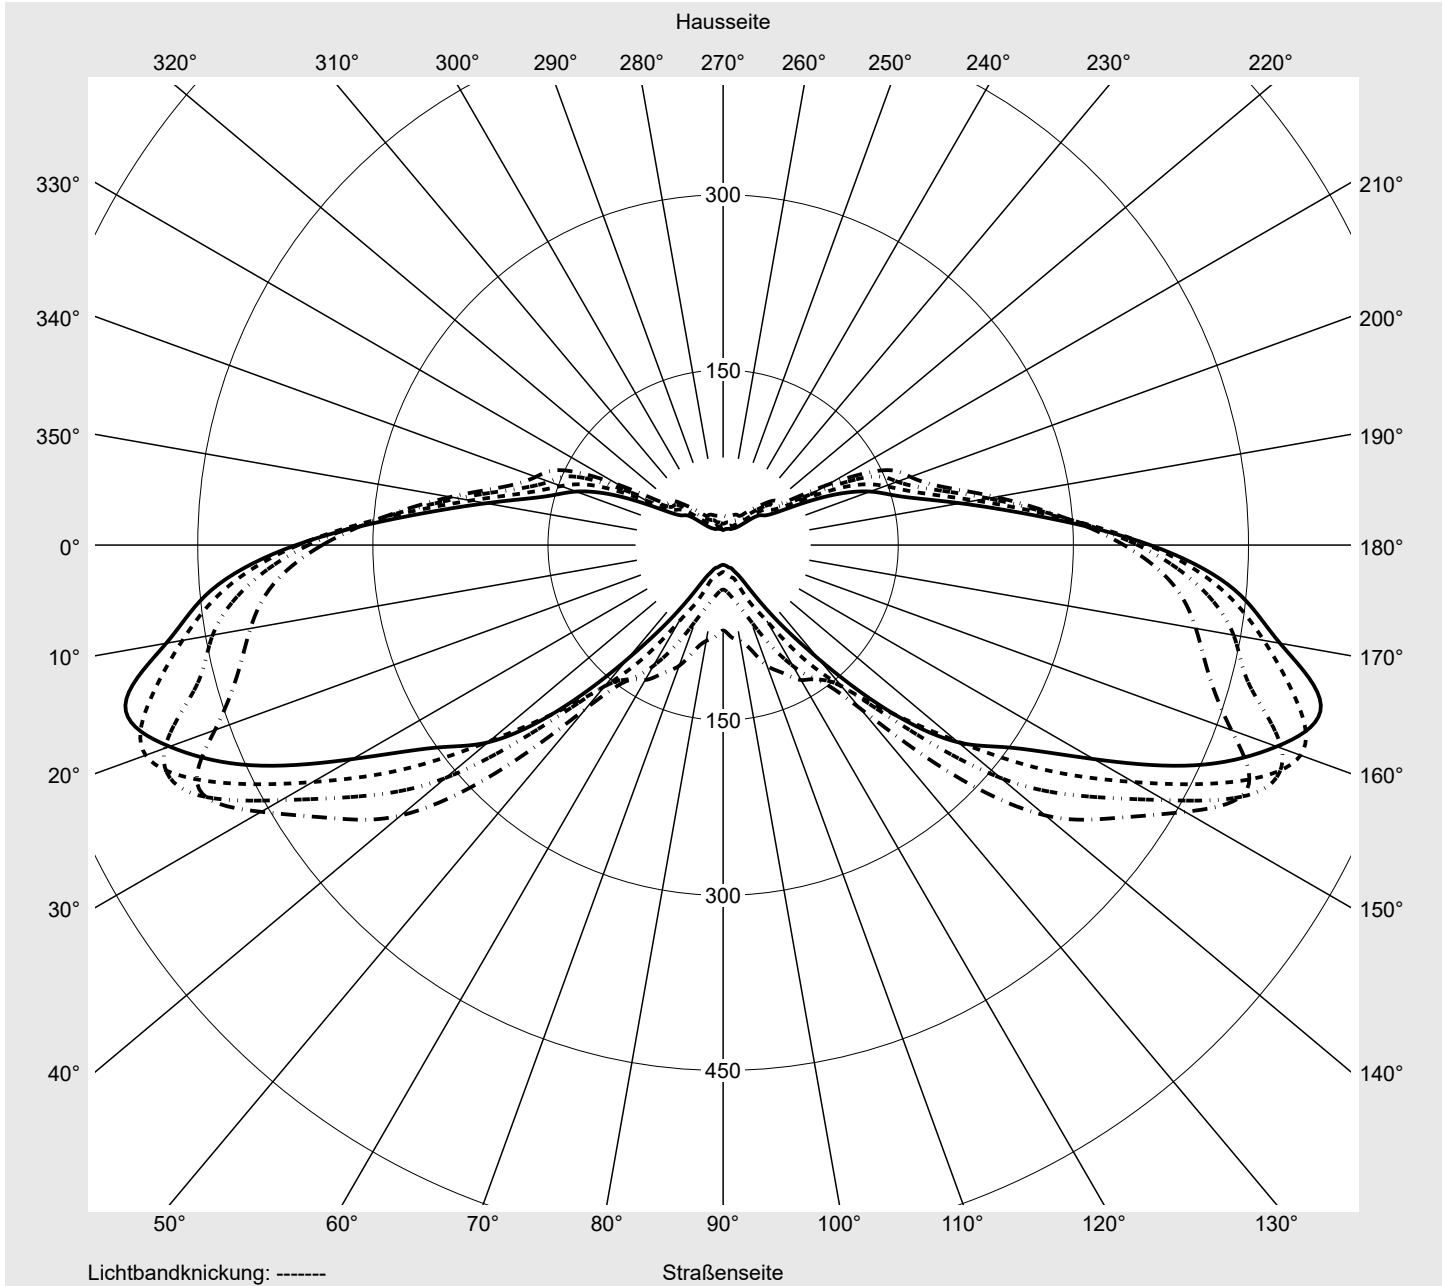

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB EAN: 4058352924303	LP-Nummer 59158_232
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	280.0	279.5	279.2	277.7	277.9	277.2	277.5	277.2	275.6	274.9	274.1	272.2	271.9
5,0°	282.0	279.0	278.0	276.1	272.9	271.2	268.2	269.1	269.6	270.1	269.8	269.1	270.9
7,5°	284.3	282.5	280.2	277.0	274.6	269.8	270.2	271.2	274.2	276.9	275.3	277.1	278.7
10,0°	283.5	278.8	278.9	277.1	277.9	275.3	275.0	274.3	277.9	276.8	278.3	280.6	285.6
12,5°	291.5	283.0	278.6	278.5	281.2	284.6	289.1	289.5	285.3	284.2	286.1	285.7	287.3
15,0°	293.5	287.3	282.6	283.4	285.9	287.5	291.2	291.6	289.1	290.7	289.2	288.4	292.5
17,5°	287.2	283.0	284.7	286.8	291.0	295.5	294.3	295.6	291.9	292.9	293.3	291.2	291.8
20,0°	290.7	291.7	292.2	295.1	295.4	298.3	298.7	298.0	297.8	295.7	296.5	296.5	299.4
22,5°	287.5	290.7	295.2	300.3	302.4	303.2	304.2	303.3	305.0	303.4	306.4	303.6	308.2
25,0°	291.3	293.7	300.6	308.4	311.2	310.2	305.1	310.6	315.6	314.0	311.9	310.8	313.1
27,5°	289.0	299.0	309.0	314.3	317.6	319.7	315.4	321.2	315.6	313.1	310.8	312.4	317.4
30,0°	299.3	307.0	319.6	325.6	327.2	326.9	321.7	323.1	317.8	323.1	319.9	314.6	319.2
32,5°	306.6	316.1	327.3	327.3	338.8	336.8	328.0	332.2	327.0	328.7	324.9	323.3	321.4
35,0°	311.1	323.0	331.4	338.6	344.6	341.3	340.8	340.2	334.2	335.6	333.1	338.0	343.9
37,5°	319.9	329.0	340.9	346.8	349.7	351.4	343.0	340.3	343.7	357.2	349.0	349.3	350.7
40,0°	323.1	341.3	350.9	356.9	356.9	355.3	348.8	348.2	355.8	358.7	355.6	359.4	347.1
42,5°	328.0	352.6	360.8	363.9	368.3	358.2	356.2	364.4	370.1	370.9	367.6	359.1	344.9
45,0°	334.6	357.9	364.8	372.3	370.2	361.6	366.2	373.8	385.7	385.3	368.9	360.6	349.9
47,5°	335.6	361.2	371.9	375.5	366.2	374.6	379.7	390.8	395.5	392.9	373.7	358.5	330.6
50,0°	333.2	358.6	375.4	375.2	380.7	383.0	391.4	407.7	423.6	398.5	367.7	329.8	282.7
52,5°	330.3	358.8	373.2	382.1	382.9	396.7	409.7	434.6	441.4	401.3	350.0	291.1	233.7
55,0°	334.1	363.5	378.1	386.3	398.8	423.8	441.5	441.1	420.3	385.7	309.2	234.7	184.4
57,5°	334.5	363.0	386.9	405.8	420.8	451.3	460.8	432.9	394.6	333.1	244.9	182.0	145.6
60,0°	343.4	386.8	411.2	430.9	463.3	495.1	456.9	407.8	360.3	277.0	182.7	141.5	133.5
62,5°	355.2	409.6	444.0	467.2	508.8	502.5	436.9	374.5	310.3	220.8	158.1	140.1	119.6
65,0°	363.9	427.8	470.2	507.6	526.4	480.2	405.9	335.1	261.4	202.9	157.6	116.6	75.7
67,5°	365.9	439.7	484.4	530.1	504.6	446.2	366.6	302.8	262.8	201.3	127.5	74.5	38.3
70,0°	361.8	427.3	480.7	494.0	452.1	390.2	353.2	342.1	271.3	160.9	82.6	40.8	21.3
72,5°	348.5	390.9	432.9	414.9	389.5	361.2	397.1	367.5	221.1	100.7	40.3	20.0	14.8
75,0°	281.9	295.0	323.9	333.1	324.9	367.7	367.8	233.4	109.1	39.6	15.4	12.6	11.4
77,5°	143.0	161.3	198.8	233.5	244.3	250.6	175.4	81.5	27.2	12.1	10.0	8.7	7.3
80,0°	40.2	63.0	91.1	97.3	95.2	86.7	27.8	12.7	6.5	6.7	7.5	5.6	4.2
82,5°	8.8	13.8	20.6	21.5	16.3	17.5	5.0	3.3	2.6	3.3	3.9	2.7	2.0
85,0°	1.2	1.3	1.5	1.6	1.4	1.7	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1	0.8	0.7
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB EAN: 4058352924303	LP-Nummer 59158_232
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3
2,5°	272.1	269.9	267.0	268.1	268.5	269.0	281.4	284.1	286.0	285.0	286.1	285.9	287.0
5,0°	269.3	272.2	271.3	271.9	270.8	271.9	283.4	282.6	282.5	285.9	285.5	283.5	281.1
7,5°	280.9	281.1	280.2	277.5	274.1	274.1	286.0	287.6	287.0	288.0	286.8	283.0	277.5
10,0°	287.1	285.1	283.0	280.7	279.3	280.8	287.8	290.8	286.8	282.7	279.5	273.9	268.3
12,5°	285.5	284.2	286.0	288.9	286.6	281.0	295.5	295.8	296.0	286.2	277.7	269.6	261.9
15,0°	292.0	290.2	289.8	292.0	297.5	298.6	293.5	294.0	291.5	286.7	277.3	264.8	251.5
17,5°	294.8	294.5	298.3	293.0	297.4	303.5	292.3	293.3	293.9	281.3	267.6	258.9	240.9
20,0°	299.0	299.5	304.2	296.9	296.7	296.7	294.8	297.3	288.7	278.8	264.7	247.9	234.6
22,5°	307.0	303.9	307.2	305.2	303.5	301.1	292.3	292.7	289.8	272.7	253.1	235.2	224.2
25,0°	308.5	307.0	306.5	307.6	304.1	305.3	288.3	287.7	284.5	273.6	248.9	229.8	214.2
27,5°	309.7	310.9	309.1	310.5	312.1	314.7	284.8	292.0	284.6	269.9	246.9	218.6	204.8
30,0°	318.8	313.0	316.5	319.3	321.1	315.6	288.4	288.0	277.1	262.6	236.5	216.2	195.1
32,5°	328.3	327.3	324.1	328.0	321.7	321.1	292.1	283.3	275.4	254.8	232.4	204.0	187.3
35,0°	333.0	330.3	327.3	330.3	321.0	320.8	293.4	280.5	274.9	250.9	222.6	198.5	180.2
37,5°	347.6	338.1	337.0	331.1	320.5	323.3	300.7	280.1	268.4	245.7	215.7	189.0	173.6
40,0°	336.7	326.6	325.9	326.6	319.5	315.5	299.6	275.7	266.2	239.6	208.1	184.4	173.4
42,5°	338.1	330.2	318.5	318.1	304.4	302.6	299.3	268.9	256.4	234.2	201.3	180.8	167.8
45,0°	331.0	306.8	290.4	268.8	256.0	259.8	300.8	268.3	248.2	226.4	193.0	177.1	163.8
47,5°	292.1	250.6	224.1	205.0	194.0	197.9	301.3	257.8	239.6	216.0	186.1	176.6	150.4
50,0°	230.3	192.7	175.9	164.2	151.9	149.7	291.8	255.7	228.4	209.2	179.8	170.6	134.0
52,5°	178.9	156.0	144.3	133.1	130.3	129.2	290.2	246.4	216.9	199.0	174.2	152.8	114.9
55,0°	145.4	130.5	117.0	116.4	114.2	113.5	290.0	243.5	208.9	184.8	172.7	133.8	95.4
57,5°	121.3	117.8	115.4	113.0	105.4	105.7	290.5	241.2	201.0	179.3	161.5	119.5	77.5
60,0°	120.8	110.0	93.0	83.4	79.0	73.2	288.7	237.1	193.6	170.7	151.6	103.2	63.9
62,5°	93.2	69.2	54.5	45.9	40.4	38.1	287.6	230.5	184.8	158.7	138.3	87.8	57.4
65,0°	54.2	33.9	28.7	26.2	24.3	23.1	285.3	219.6	173.6	147.8	120.0	76.2	53.1
67,5°	26.5	21.4	19.9	18.4	17.4	16.9	275.2	206.3	159.8	134.0	99.6	61.1	44.4
70,0°	17.3	16.2	15.1	13.9	13.6	13.6	271.2	190.7	143.4	115.8	76.3	41.8	37.8
72,5°	13.4	12.4	11.4	10.8	10.3	10.1	262.2	181.5	124.0	94.7	40.9	29.8	31.2
75,0°	9.9	9.0	7.8	7.7	7.0	7.0	234.3	162.3	97.6	56.0	20.7	21.7	24.4
77,5°	6.2	5.7	5.2	5.0	4.7	4.7	137.1	75.6	26.2	11.1	9.8	13.4	15.8
80,0°	3.7	3.3	3.1	3.0	2.9	2.6	42.3	12.7	5.3	5.7	5.5	8.1	8.7
82,5°	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	7.6	3.1	2.7	2.5	2.5	3.6	4.0
85,0°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0
87,5°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB EAN: 4058352924303	LP-Nummer 59158_232
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	281.3	0.4	0.4
2,5°	286.8	285.3	284.3	284.7	284.2	283.3	284.6	283.3	283.5	283.7	284.6	3.3	3.8
5,0°	278.6	276.1	273.1	270.4	269.6	267.2	264.9	267.7	269.2	270.0	268.4	6.5	10.3
7,5°	270.7	265.2	261.6	259.4	254.7	252.2	249.7	249.3	251.4	252.1	251.1	9.8	20.1
10,0°	262.4	258.2	251.3	247.1	241.7	240.5	235.9	232.2	229.7	232.0	232.6	12.8	32.9
12,5°	253.0	248.1	241.3	233.4	227.8	225.9	222.1	221.1	217.0	216.2	217.6	15.9	48.8
15,0°	243.5	238.9	227.1	220.2	215.6	207.2	202.8	202.4	199.4	197.5	199.3	18.9	67.7
17,5°	230.7	224.5	216.6	207.3	197.9	192.6	186.1	186.7	184.9	178.1	179.1	21.6	89.3
20,0°	224.7	212.9	200.9	190.3	179.3	178.3	173.5	168.8	172.8	171.2	167.7	24.4	113.7
22,5°	214.9	197.6	181.9	175.8	167.5	170.4	169.4	167.1	165.9	164.7	164.5	27.1	140.8
25,0°	197.9	180.7	172.8	169.2	165.1	160.8	159.9	160.1	158.1	157.3	154.6	29.8	170.6
27,5°	187.3	175.1	165.8	162.0	159.3	153.5	151.8	145.8	145.0	142.8	140.4	32.4	203.0
30,0°	177.2	171.0	166.6	158.9	151.2	143.8	132.7	128.8	124.3	120.6	117.3	35.0	238.0
32,5°	172.7	165.1	158.2	150.4	138.9	130.3	117.7	112.6	105.8	101.8	100.1	37.5	275.5
35,0°	173.7	161.0	152.4	138.3	123.5	111.2	100.8	90.8	89.5	87.5	84.7	39.9	315.4
37,5°	166.8	154.7	137.1	122.9	105.2	92.7	86.3	81.1	76.6	73.0	69.0	42.2	357.6
40,0°	159.6	145.5	123.8	107.7	92.7	82.7	77.8	70.9	66.2	62.7	61.7	44.1	401.8
42,5°	150.3	129.1	106.2	93.0	85.0	75.6	70.1	65.3	59.6	54.9	52.8	46.0	447.8
45,0°	137.4	114.1	93.1	85.0	75.9	66.1	59.6	54.8	50.9	50.0	47.9	47.0	494.8
47,5°	124.3	96.6	84.4	75.5	64.4	54.9	48.4	46.6	45.4	44.6	44.2	46.6	541.4
50,0°	105.0	86.9	74.5	66.3	55.3	47.4	42.9	41.6	41.5	39.7	39.3	46.0	587.4
52,5°	89.2	76.5	63.7	53.4	45.8	41.0	37.8	37.7	35.4	34.8	35.4	45.4	632.9
55,0°	75.3	68.1	53.2	44.9	38.3	35.9	34.0	34.1	32.0	31.4	29.8	44.7	677.6
57,5°	64.5	56.8	45.7	39.7	34.2	32.8	30.9	30.2	29.1	28.8	27.4	44.0	721.6
60,0°	59.0	50.3	41.2	33.9	28.9	28.5	27.6	26.2	25.5	24.9	25.3	43.4	765.0
62,5°	53.6	44.6	34.6	28.4	25.6	23.6	22.6	20.3	19.8	18.9	18.3	42.0	807.0
65,0°	47.4	37.5	28.0	23.1	19.9	17.9	17.8	16.5	16.2	16.0	16.2	40.3	847.3
67,5°	39.3	28.4	21.3	17.9	16.3	15.1	14.9	14.3	14.0	13.4	12.8	38.3	885.6
70,0°	31.7	19.8	16.1	15.1	13.5	11.7	11.5	11.5	11.1	11.0	10.7	35.8	921.3
72,5°	24.4	15.2	12.7	11.7	10.5	9.3	8.6	8.1	7.7	7.5	7.3	32.3	953.6
75,0°	17.7	11.9	10.0	8.9	7.9	6.4	5.3	5.0	5.2	5.0	4.8	25.5	979.1
77,5°	11.6	7.9	6.4	5.8	4.8	3.7	3.2	3.1	2.9	2.5	2.7	14.3	993.4
80,0°	6.9	4.8	3.4	2.9	2.3	1.7	1.3	1.2	0.9	1.0	1.1	5.1	998.5
82,5°	3.1	2.0	1.3	1.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	1.3	999.7
85,0°	0.8	0.7	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB EAN: 4058352924303	LP-Nummer 59158_232
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18970	136.6	143.6	140.1
95	241	252	17999	128.0	134.4	131.2
90	229	250	17103	120.3	126.2	123.2
85	216	248	16132	112.0	117.6	114.8
80	203	246	15161	104.0	109.1	106.6
75	190	243	14190	96.3	101.0	98.6
70	178	241	13294	89.3	93.7	91.5
65	165	238	12323	82.0	86.0	84.0
60	152	235	11352	74.8	78.5	76.6
55	140	232	10456	68.3	71.6	69.9
50	127	229	9485	61.4	64.3	62.8
45	114	225	8514	54.6	57.3	56.0
40	102	221	7618	48.5	50.8	49.6
35	89	216	6647	42.0	44.0	43.0
30	76	210	5676	35.7	37.3	36.5
25	63	203	4705	29.6	30.8	30.2
20	51	195	3809	23.9	25.0	24.4
15	38	184	2838	18.1	18.9	18.5
10	25	169	1867	12.3	12.8	12.6

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18970	133.6	138.1	135.8
95	241	252	17999	125.4	129.6	127.5
90	229	250	17102	118.0	122.0	120.0
85	216	248	16132	110.2	113.9	112.0
80	203	246	15161	102.6	106.0	104.3
75	191	244	14265	95.7	98.9	97.3
70	178	241	13294	88.5	91.3	89.9
65	165	238	12323	81.3	83.9	82.6
60	152	235	11352	74.3	76.7	75.5
55	140	232	10456	67.9	70.1	69.0
50	127	229	9485	61.2	63.1	62.2
45	114	225	8514	54.5	56.2	55.4
40	102	221	7618	48.5	50.1	49.3
35	89	216	6647	42.1	43.4	42.8
30	76	210	5676	35.7	36.9	36.3
25	64	204	4780	30.0	31.0	30.5
20	51	195	3809	24.0	24.8	24.4
15	38	184	2838	18.2	18.7	18.4
10	26	171	1942	12.8	13.2	13.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB EAN: 4058352924303	LP-Nummer 59158_232
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18970	134.8	140.4	137.6
95	241	252	17999	126.4	131.6	129.0
90	229	250	17102	118.8	123.7	121.2
85	216	248	16131	110.9	115.4	113.2
80	203	246	15161	103.1	107.3	105.2
75	191	244	14264	96.2	100.1	98.2
70	178	241	13294	88.8	92.3	90.6
65	165	238	12323	81.5	84.8	83.2
60	152	235	11352	74.5	77.4	76.0
55	140	232	10456	68.0	70.7	69.4
50	127	229	9485	61.2	63.6	62.4
45	114	225	8514	54.5	56.7	55.6
40	102	221	7618	48.5	50.4	49.4
35	89	216	6647	41.9	43.6	42.8
30	76	210	5676	35.7	37.0	36.4
25	64	204	4780	30.0	31.1	30.6
20	51	195	3809	24.0	24.9	24.4
15	38	184	2838	18.1	18.7	18.4
10	26	171	1942	12.8	13.2	13.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3M31V08NB
EAN: 4058352924303

LP-Nummer
59158_232

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	18970.0	136.6
5.0	18970.0	133.6
15.0	18970.0	134.8