

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779415V01AA**  
**EAN: 4058352977545**

**LP-Nummer**  
**59472\_17**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL64  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 138810 lm  
Systemleistung = 1021.6 W  
Lichtausbeute = 135.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
**23.08.2023**

**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C240-60**

**C245-65**

**C270-90**

**Imax: 1021 cd/klm**

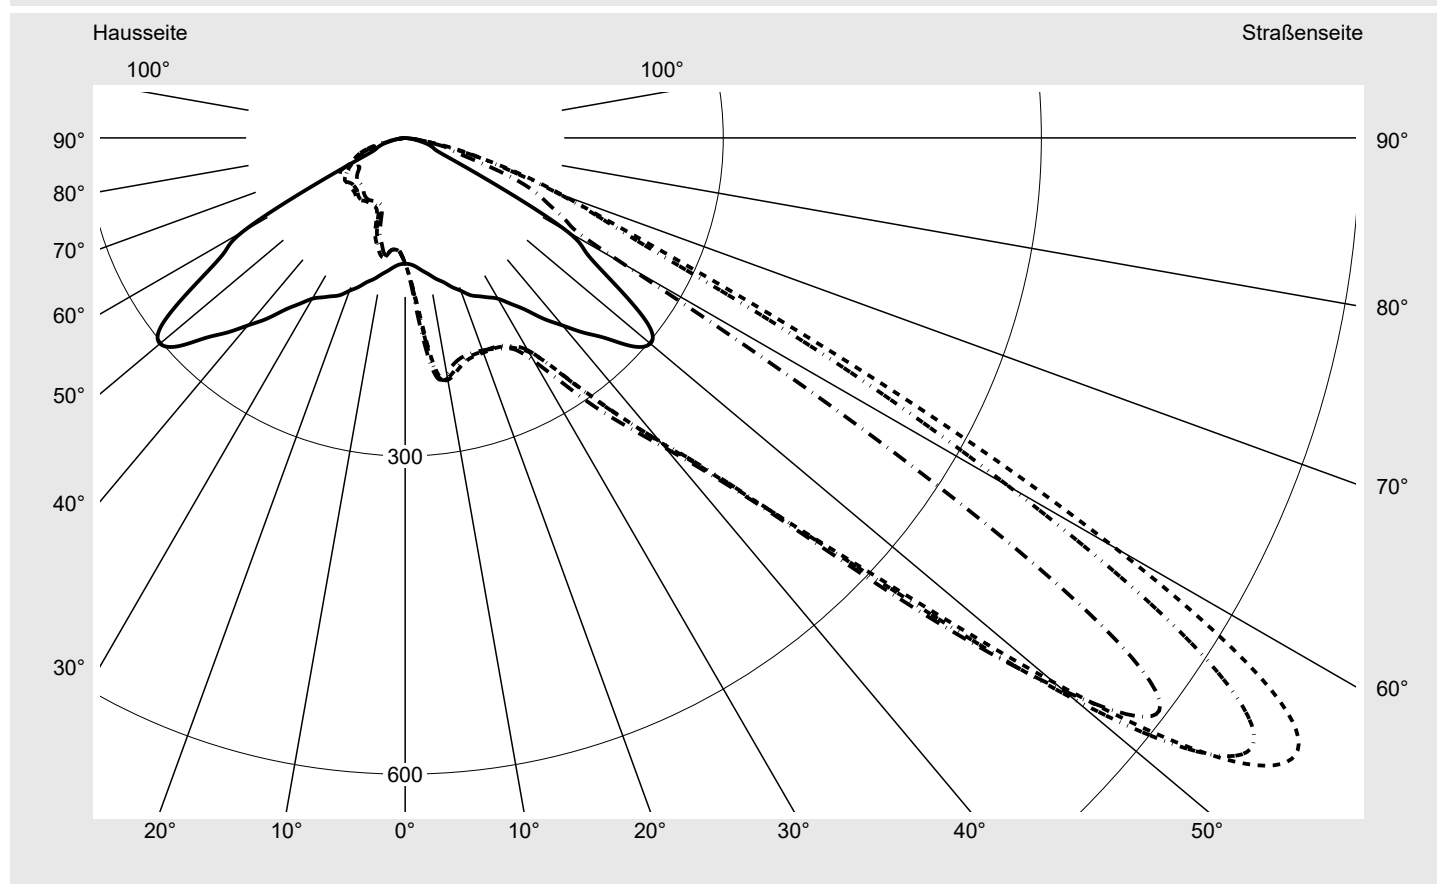

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
Imax 70° 158.5  
Imax 80° 24.0  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779415V01AA <b>EAN:</b> 4058352977545	<b>LP-Nummer</b> 59472_17
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**    **KMK 47,5°**    **siteco**

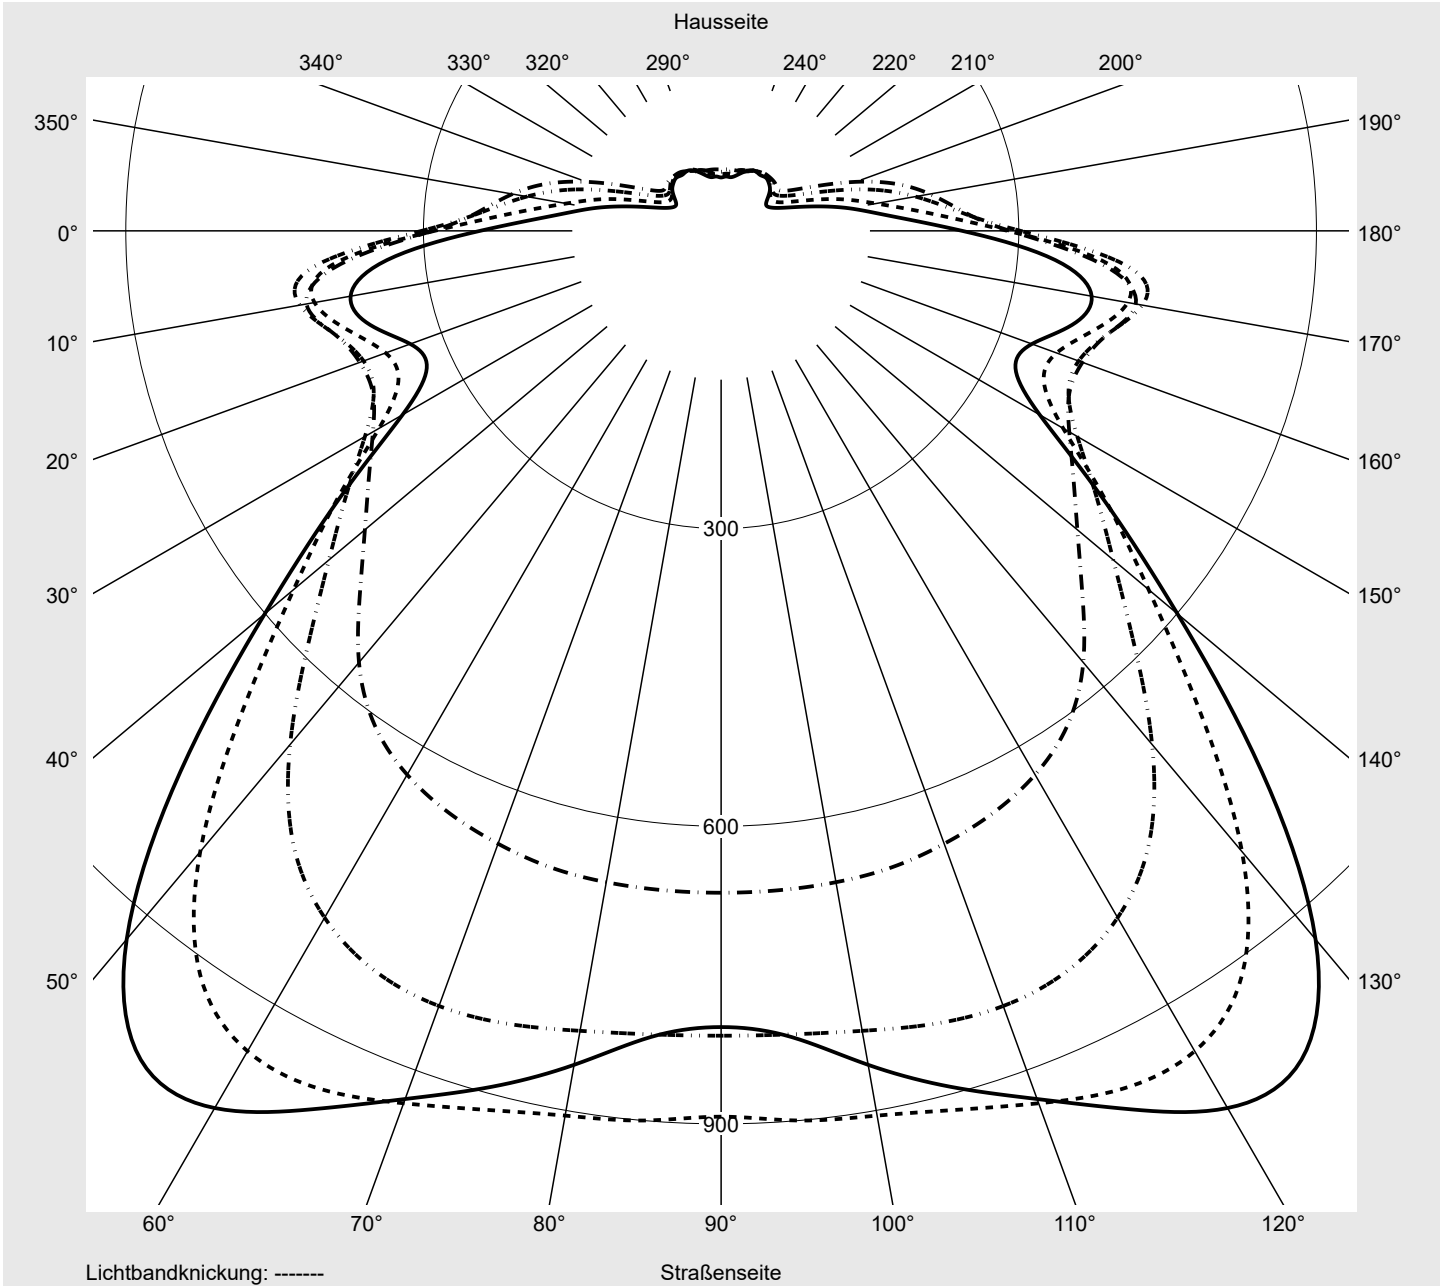

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779415V01AA</b> <b>EAN: 4058352977545</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59472_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7
2,5°	119.5	120.9	122.4	124.1	125.8	127.4	129.0	130.6	132.2	133.6	134.9	135.9	137.0
5,0°	122.3	125.8	129.6	133.3	137.2	141.3	145.4	149.9	154.6	159.2	163.8	168.3	172.8
7,5°	126.5	132.0	138.1	144.5	151.3	159.4	168.6	179.1	190.2	200.5	209.2	215.6	220.2
10,0°	130.9	139.0	147.4	156.8	168.5	183.1	199.3	214.0	224.2	229.7	232.4	232.6	231.8
12,5°	136.3	146.7	157.8	172.0	191.1	212.1	226.7	234.2	236.2	234.5	231.6	228.3	225.3
15,0°	141.0	154.0	168.5	188.5	213.0	230.0	237.6	237.6	233.7	229.4	225.5	221.7	218.7
17,5°	147.6	162.6	180.1	207.1	229.0	239.2	238.8	234.4	229.6	225.5	221.6	218.4	215.9
20,0°	153.4	170.9	193.3	221.5	238.9	242.1	238.4	233.8	229.7	225.5	221.5	218.1	215.5
22,5°	160.5	179.7	207.1	234.4	245.6	244.2	241.1	237.7	233.5	228.3	223.1	218.8	215.5
25,0°	164.8	186.8	218.2	242.9	249.2	248.8	248.2	245.4	239.9	233.1	226.3	220.8	217.3
27,5°	169.6	194.1	227.7	248.3	253.8	257.5	259.1	255.6	248.6	240.1	232.1	226.6	223.3
30,0°	175.1	202.7	236.8	254.3	261.8	269.1	271.2	266.8	258.7	250.0	243.1	237.3	233.0
32,5°	185.6	216.2	250.3	266.9	276.4	284.4	285.7	279.4	271.3	265.4	260.3	255.3	254.0
35,0°	198.0	233.3	269.0	286.5	299.5	305.4	301.8	293.4	289.7	288.9	288.0	288.1	288.1
37,5°	215.2	255.7	292.3	314.0	330.8	328.0	314.6	310.7	315.3	321.3	326.6	328.3	328.4
40,0°	230.8	280.3	323.6	349.8	357.7	344.6	332.6	335.8	347.0	361.7	372.5	376.1	375.0
42,5°	249.1	308.5	362.0	378.6	371.0	360.8	358.1	365.9	384.0	406.1	425.1	432.5	430.8
45,0°	267.0	343.3	395.4	393.0	380.0	376.1	384.1	400.6	425.2	456.4	489.1	508.7	514.6
47,5°	290.9	385.2	424.4	403.1	387.5	387.2	405.2	433.4	468.7	514.7	567.8	608.5	632.9
50,0°	301.8	411.6	431.0	402.8	383.5	386.3	414.5	460.4	516.0	588.4	675.8	752.3	799.3
52,5°	288.8	393.5	416.1	388.3	359.8	358.9	398.1	473.0	562.4	681.0	816.7	915.4	954.6
55,0°	242.9	338.1	379.2	366.2	333.3	327.3	370.8	469.1	600.3	770.6	932.0	1019.8	1020.8
57,5°	203.2	264.4	322.8	325.6	307.1	308.2	353.7	473.3	645.9	816.0	952.7	1011.0	967.8
60,0°	176.9	218.8	282.7	301.7	302.6	320.1	369.6	512.6	680.9	794.2	870.1	863.1	772.6
62,5°	100.6	147.9	213.6	250.4	276.8	321.6	416.7	580.8	682.3	701.5	658.3	589.3	526.4
65,0°	52.2	75.3	126.0	166.1	202.5	264.7	379.0	503.6	557.9	482.0	403.1	361.8	327.9
67,5°	33.4	45.5	77.7	114.5	140.6	173.8	233.5	302.4	314.1	261.9	219.3	214.6	215.7
70,0°	28.7	34.1	45.8	69.0	93.0	107.1	129.9	149.4	153.2	125.9	115.4	137.6	158.5
72,5°	25.2	28.2	29.2	34.1	48.0	59.5	67.5	60.0	40.3	46.0	63.2	93.8	115.2
75,0°	20.6	22.2	23.2	28.6	30.2	39.7	42.5	26.8	29.1	36.0	44.1	60.6	76.0
77,5°	14.1	15.7	16.9	21.3	23.0	28.4	27.9	21.0	21.6	26.1	29.9	41.2	49.7
80,0°	9.2	10.0	12.2	14.4	17.3	18.2	18.2	15.6	14.4	17.4	17.5	22.6	24.0
82,5°	5.5	6.1	8.1	9.6	11.7	12.6	11.7	10.1	8.6	9.8	9.7	9.9	10.0
85,0°	2.5	3.0	4.2	5.3	6.0	6.3	5.6	4.6	3.6	2.8	2.7	2.8	3.0
87,5°	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779415V01AA</b> <b>EAN: 4058352977545</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59472_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7
2,5°	138.0	138.7	139.3	140.0	140.8	140.9	117.9	116.5	115.3	114.2	113.1	112.3	111.5
5,0°	176.8	180.1	183.0	185.2	187.0	187.5	119.2	116.4	114.1	112.2	110.6	109.4	108.5
7,5°	223.1	225.2	226.1	226.7	227.2	227.5	121.5	117.5	114.4	112.0	110.5	109.5	108.6
10,0°	230.2	228.7	227.2	226.2	225.6	225.7	124.0	118.8	115.2	113.0	111.5	110.5	109.9
12,5°	222.6	220.6	218.9	217.8	217.0	217.1	127.0	120.4	116.4	114.3	113.1	113.5	115.7
15,0°	216.5	215.1	214.1	213.3	212.9	213.3	129.6	121.8	117.7	115.8	116.6	119.5	120.5
17,5°	214.4	213.4	212.7	212.3	212.1	212.5	133.2	124.3	119.9	119.3	122.7	123.3	120.9
20,0°	214.1	213.6	213.2	213.0	213.1	213.3	137.1	127.4	123.4	126.6	126.9	123.9	116.6
22,5°	214.3	214.4	214.7	215.0	215.1	215.5	141.6	131.5	130.1	133.5	129.8	121.1	112.4
25,0°	216.2	216.9	218.0	218.7	219.0	219.2	144.8	135.6	139.1	137.9	129.9	118.0	107.7
27,5°	221.4	221.4	222.7	224.2	224.9	225.3	148.8	141.1	148.2	141.8	128.2	114.5	99.6
30,0°	231.3	233.0	236.6	240.1	242.2	243.1	154.8	149.7	156.9	144.7	125.6	108.0	89.9
32,5°	254.6	257.7	262.7	267.4	270.4	271.7	164.4	162.0	166.2	147.7	123.8	99.9	84.5
35,0°	289.2	292.3	297.4	302.4	305.8	307.3	176.3	176.8	173.6	149.1	120.8	94.1	82.0
37,5°	329.5	331.1	334.3	338.5	341.3	342.6	189.7	187.5	178.7	151.6	120.7	94.9	82.2
40,0°	373.3	373.3	375.2	378.3	380.7	381.9	201.5	195.6	181.9	155.8	121.6	97.2	83.0
42,5°	427.9	427.5	429.7	432.8	434.9	435.9	213.0	203.0	186.2	161.1	124.4	97.5	82.2
45,0°	515.9	516.7	519.4	522.7	524.5	524.6	228.5	211.1	186.6	157.6	119.9	91.7	77.6
47,5°	647.7	657.3	664.1	666.6	667.1	667.1	241.9	213.6	182.8	144.4	107.2	82.1	71.3
50,0°	823.6	831.4	827.5	818.7	812.9	811.2	237.2	198.9	160.0	117.9	86.6	70.6	65.1
52,5°	954.4	935.7	917.1	905.4	900.0	892.7	208.7	158.6	123.3	89.3	68.1	60.6	60.6
55,0°	976.9	931.1	893.0	853.5	815.6	802.4	171.6	131.0	95.0	68.3	55.6	52.4	57.3
57,5°	866.1	761.2	674.8	597.6	539.1	514.3	155.1	115.7	79.1	56.8	48.7	47.5	53.9
60,0°	657.6	553.5	435.7	331.3	258.5	238.3	137.5	95.3	65.7	50.4	43.4	44.7	50.5
62,5°	454.3	354.9	248.8	185.2	174.2	172.9	91.7	61.1	55.6	46.0	39.3	39.9	45.7
65,0°	283.3	224.2	165.4	154.7	151.8	150.6	55.4	44.9	47.1	42.1	36.8	36.0	39.7
67,5°	203.8	163.6	142.4	137.1	134.0	131.8	39.2	38.4	38.9	37.8	35.3	33.6	35.9
70,0°	154.3	127.7	119.4	113.4	105.6	101.9	29.8	33.0	35.2	34.9	32.9	30.9	33.4
72,5°	107.0	89.2	82.5	76.1	68.1	64.5	24.7	26.7	29.6	29.3	27.7	26.7	28.3
75,0°	73.6	60.1	54.2	53.5	49.0	46.2	21.4	23.0	23.8	23.4	22.6	21.8	21.8
77,5°	43.5	36.8	35.5	41.0	40.5	37.4	15.8	17.8	17.7	16.9	17.1	16.0	15.3
80,0°	22.6	21.6	21.1	23.7	20.1	17.7	10.0	11.6	11.6	11.4	11.2	10.3	9.6
82,5°	9.7	9.3	9.3	9.6	7.9	7.0	5.9	6.6	7.0	7.0	6.5	5.9	5.5
85,0°	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.8	3.2	3.6	3.2	3.0	2.9	2.6
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779415V01AA</b> <b>EAN: 4058352977545</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59472_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	0.2	0.2
2,5°	110.8	110.2	109.6	109.2	108.8	108.5	108.3	108.2	108.1	107.7	107.7	1.5	1.6
5,0°	107.8	107.2	106.7	106.4	106.0	105.7	105.5	105.4	105.2	105.0	104.9	3.2	4.8
7,5°	107.8	107.1	106.8	106.9	107.4	107.9	108.5	109.0	109.3	109.4	109.3	5.4	10.2
10,0°	110.4	111.9	113.3	113.9	114.3	114.1	113.5	112.9	112.3	111.8	111.4	7.6	17.8
12,5°	117.2	117.6	116.5	114.2	111.2	108.5	106.4	104.7	103.5	102.6	102.2	9.6	27.4
15,0°	119.4	115.6	111.1	107.2	103.5	100.3	97.6	95.5	93.8	92.6	92.0	11.4	38.8
17,5°	115.0	109.5	104.3	99.2	93.8	88.0	82.5	78.0	75.0	73.3	72.6	13.1	51.9
20,0°	109.9	103.3	95.5	86.2	78.0	72.9	70.2	68.6	67.6	67.0	66.7	14.9	66.8
22,5°	104.0	93.0	81.4	74.7	71.6	69.7	68.3	67.3	66.5	66.0	65.8	16.7	83.5
25,0°	94.5	81.7	75.5	72.3	70.4	69.0	68.0	67.2	66.6	66.1	65.9	18.7	102.3
27,5°	85.0	77.8	73.8	71.4	70.0	69.2	68.6	67.9	67.4	67.0	66.8	20.9	123.1
30,0°	80.9	76.0	72.9	71.0	70.0	69.5	69.1	68.5	68.0	67.6	67.6	23.4	146.5
32,5°	78.2	74.6	72.3	71.0	70.5	70.3	69.7	68.9	68.2	67.7	67.5	26.6	173.1
35,0°	76.1	73.5	72.5	72.4	72.0	71.2	70.0	68.6	67.5	66.7	66.3	30.5	203.6
37,5°	75.6	73.3	73.4	73.8	73.0	71.1	69.0	67.1	65.5	64.6	64.3	35.1	238.7
40,0°	76.1	74.0	73.9	74.0	72.1	69.3	66.7	64.3	62.8	62.1	61.7	40.2	279.0
42,5°	76.9	74.8	73.9	72.8	70.4	67.2	64.6	62.9	61.7	61.1	60.9	46.2	325.2
45,0°	75.7	74.6	73.0	72.0	69.6	66.4	63.8	62.4	61.3	60.7	60.5	53.7	378.9
47,5°	72.1	72.9	72.8	72.1	69.5	66.2	63.7	62.7	62.6	62.2	61.9	63.4	442.3
50,0°	67.2	71.2	72.5	71.6	69.5	66.6	65.2	63.1	60.8	59.8	59.6	73.9	516.3
52,5°	64.4	69.3	71.6	70.8	69.2	68.2	63.9	60.6	58.3	57.8	57.1	81.7	597.9
55,0°	64.2	68.0	70.0	68.7	69.4	67.3	62.5	57.6	54.9	55.0	53.8	83.2	681.1
57,5°	62.3	67.1	67.2	66.0	66.6	65.8	60.2	55.2	52.9	52.6	51.1	76.1	757.2
60,0°	57.3	64.1	64.3	62.2	63.1	63.2	58.7	54.8	53.1	55.2	56.2	65.5	822.7
62,5°	51.2	57.8	61.2	58.7	58.9	59.2	57.8	56.8	62.8	70.0	69.3	53.9	876.6
65,0°	46.0	50.6	55.4	54.9	54.3	55.7	57.4	66.3	66.7	59.9	56.9	40.4	917.0
67,5°	39.9	43.1	46.6	48.3	49.4	51.9	60.8	65.3	58.0	53.0	50.7	28.1	945.1
70,0°	33.8	34.3	37.9	40.4	42.2	47.5	59.1	60.1	51.6	47.0	45.7	19.5	964.6
72,5°	26.5	26.0	26.8	30.1	34.3	41.5	47.9	49.8	43.4	38.3	37.0	12.6	977.3
75,0°	20.0	17.9	19.3	21.6	25.3	33.0	36.3	36.9	34.0	30.0	28.4	9.1	986.4
77,5°	13.7	12.6	13.0	14.9	17.2	22.7	24.4	24.6	24.0	21.6	19.8	6.5	992.8
80,0°	8.4	8.1	8.4	9.3	10.4	12.2	13.9	14.2	14.0	13.2	12.2	3.9	996.8
82,5°	4.9	4.6	4.7	5.2	5.6	6.0	6.8	6.8	6.5	6.2	5.7	2.1	998.9
85,0°	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779415V01AA</b> <b>EAN: 4058352977545</b>	<b>LP-Nummer</b> 59472_17
-----------------------------------	---	------------------------------

**siteco**

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
99	252	254	137971	1013.7
95	238	252	131939	957.1
90	222	249	124716	892.9
85	207	247	117821	832.8
80	193	244	111040	776.7
75	179	241	104138	721.0
70	165	238	97084	665.4
65	152	235	90463	614.4
60	138	232	83108	559.1
55	125	228	76137	508.4
50	113	224	69497	461.5
45	101	220	62724	415.1
40	89	216	55771	368.4
35	77	210	48695	322.6
30	65	204	41420	276.9
25	54	197	34619	235.1
20	43	189	27776	194.5
15	32	178	20934	148.1
10	21	163	13880	102.5
5	10	136	6718	55.4
1	3	91	1870	27.7

### Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
92	226	250	123264	902.6
90	221	249	121135	882.7
85	206	246	114567	822.7
80	191	244	107469	763.0
75	177	241	100871	707.7
70	163	238	94141	652.3
65	149	235	87262	597.6
60	136	231	80601	547.0
55	123	228	73779	496.4
50	111	224	67318	450.1
45	99	220	60745	403.8
40	87	215	53904	357.7
35	75	209	47018	312.1
30	64	204	40413	270.7
25	53	197	33692	229.3
20	42	188	26977	189.0
15	31	177	20195	141.9
10	20	161	13162	97.7
5	10	136	6694	54.8
1	3	92	1865	27.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779415V01AA</b> <b>EAN: 4058352977545</b>	<b>LP-Nummer</b> 59472_17
-----------------------------------	---	------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	138810.0	1021.6
25.0	123690.0	906.5