

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779127H01AA
EAN: 4058352556993

LP-Nummer
59257_46



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 128070 lm
Systemleistung = 1426.2 W
Lichtausbeute = 89.8 lm/W

Seriendokumentation
11.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

Imax: 1827 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

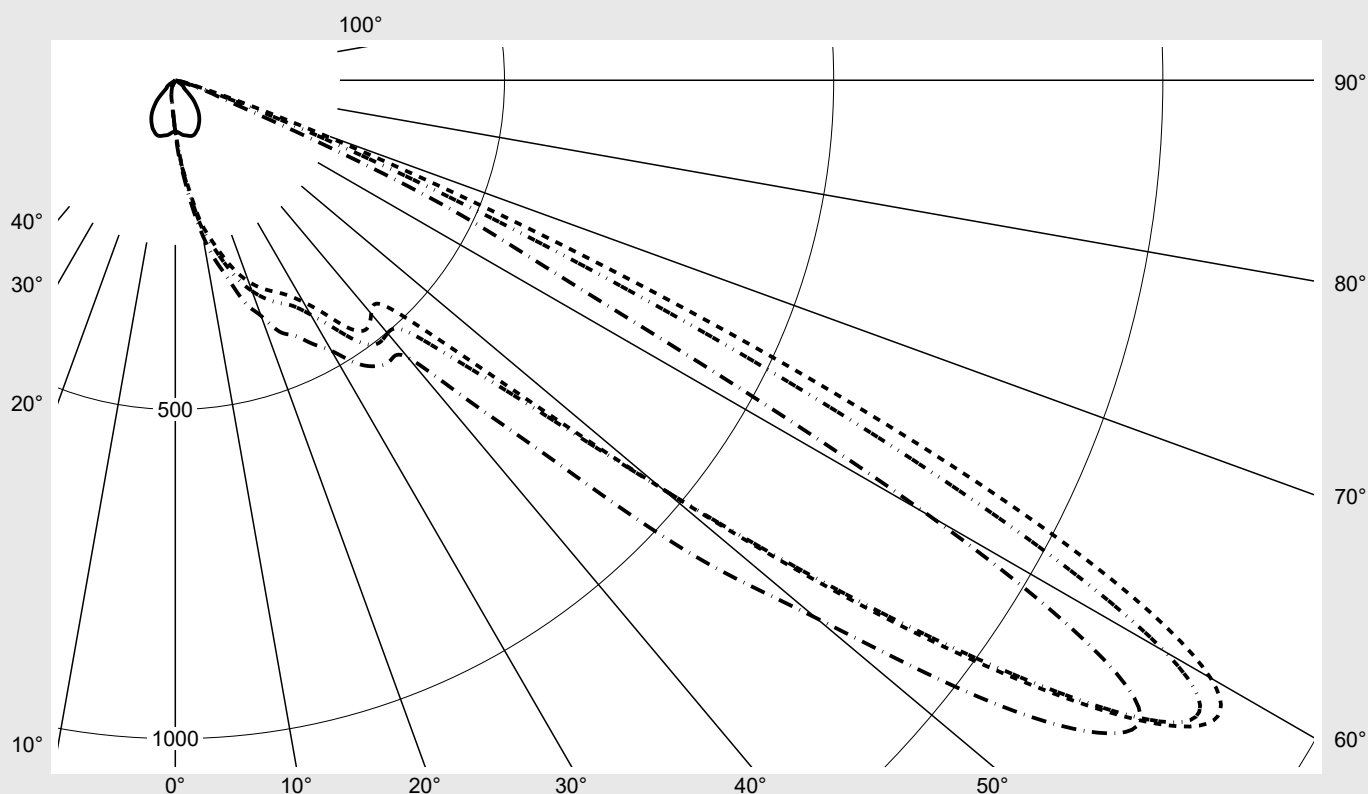

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	279.0
Imax 80°	8.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127H01AA EAN: 4058352556993	LP-Nummer 59257_46
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **KMK 50°** **siteco**

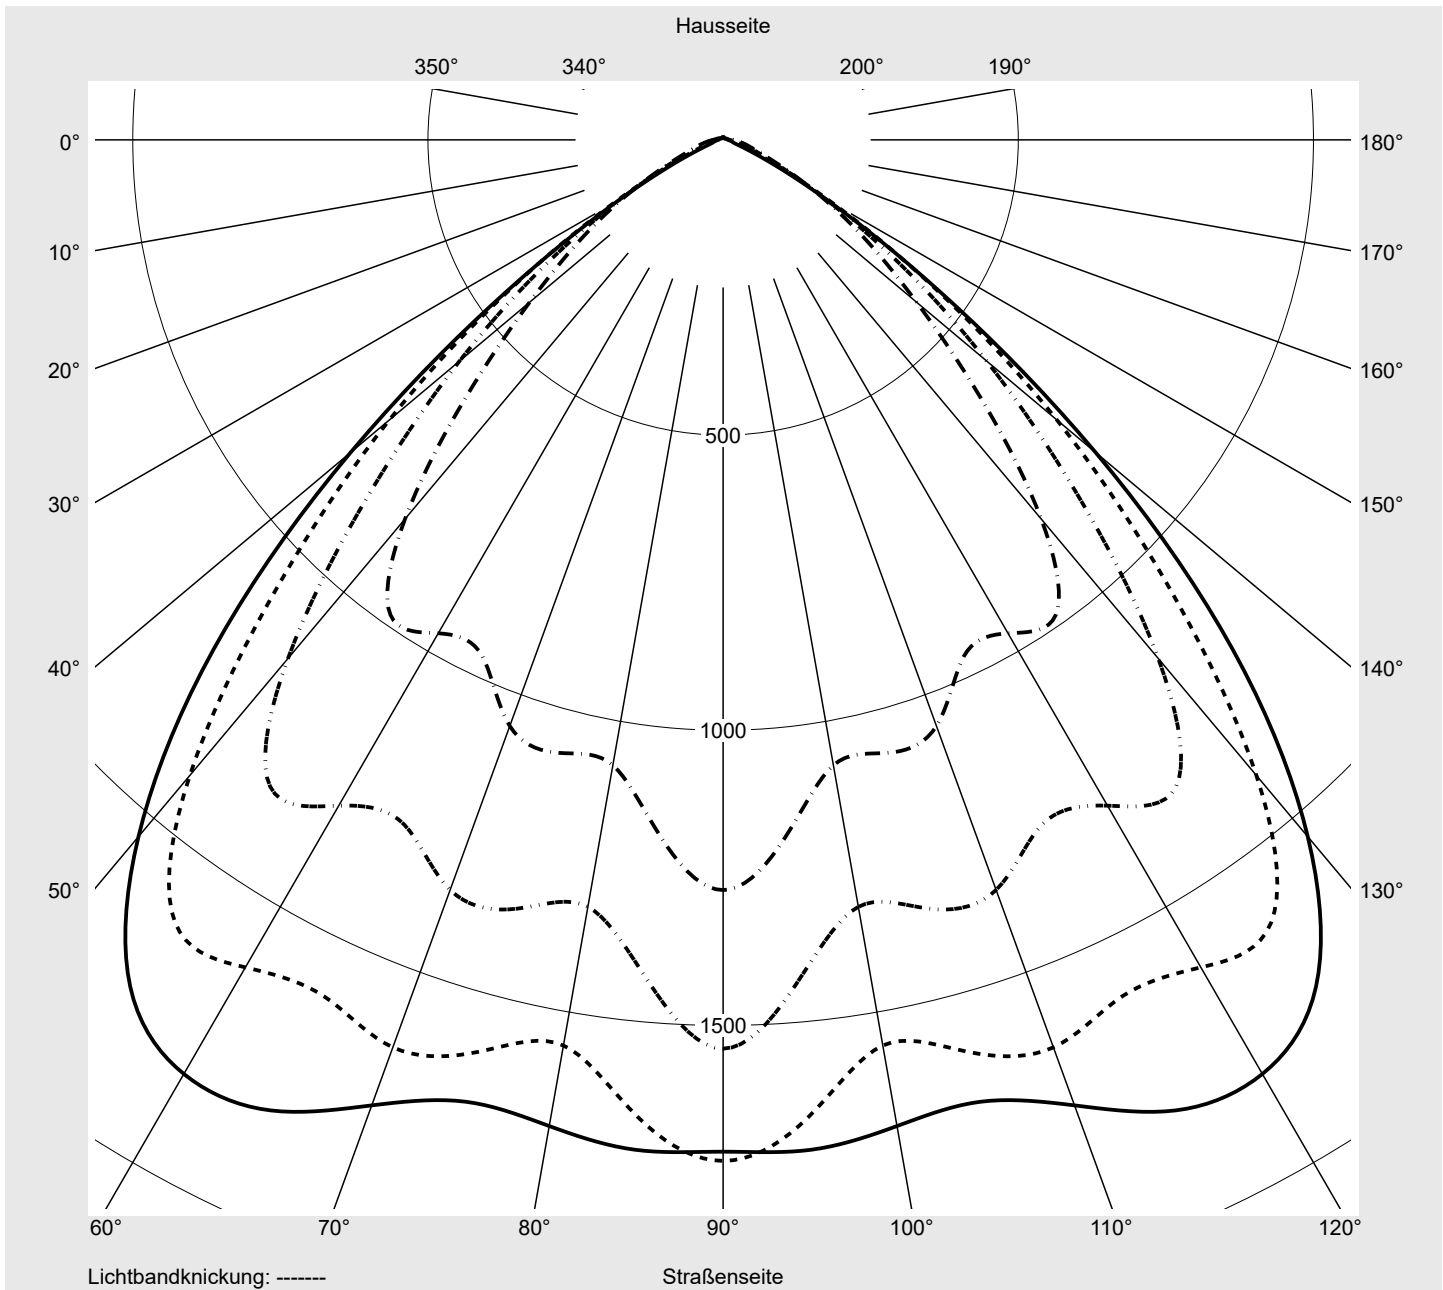

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127H01AA EAN: 4058352556993	LP-Nummer 59257_46
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	78.7	80.9	83.2	85.5	87.9	90.2	92.5	94.7	96.8	98.7	100.3	101.7	103.0
5,0°	81.0	85.9	91.1	96.3	101.7	106.8	111.9	116.8	121.5	125.9	130.1	133.8	137.2
7,5°	83.6	90.4	97.6	104.4	111.3	118.8	126.6	134.7	143.3	151.5	159.2	166.0	172.2
10,0°	85.0	93.4	102.2	112.3	123.9	136.3	148.9	161.9	174.6	186.3	197.0	206.8	216.2
12,5°	86.2	97.0	109.7	124.0	139.3	153.7	167.4	181.9	196.5	209.8	222.6	234.9	246.2
15,0°	87.7	100.9	115.8	132.0	147.8	163.1	179.8	198.2	215.3	231.3	246.7	261.5	275.2
17,5°	88.0	102.5	118.7	135.8	153.7	172.9	193.3	214.9	234.3	252.0	269.1	287.2	303.4
20,0°	86.8	102.5	120.0	138.8	159.2	181.7	205.9	229.0	248.3	266.7	286.7	307.2	325.5
22,5°	83.9	100.7	120.4	141.0	164.1	189.7	215.0	237.4	256.5	277.2	300.0	322.1	341.6
25,0°	81.0	98.7	119.7	142.3	167.0	193.6	218.5	239.8	261.7	285.3	309.5	332.5	354.2
27,5°	76.9	95.7	117.1	139.7	166.5	194.0	219.3	243.3	269.3	294.6	319.1	343.8	367.8
30,0°	72.6	91.8	112.3	135.8	164.6	194.3	222.7	251.6	282.1	309.9	335.5	362.4	388.9
32,5°	67.8	86.4	106.5	131.5	162.4	194.6	227.9	264.7	300.0	331.7	362.1	391.8	419.5
35,0°	62.3	79.9	100.0	125.5	156.6	193.0	233.1	277.3	318.4	357.3	393.6	428.5	459.5
37,5°	55.6	72.4	91.9	115.7	146.8	186.9	232.5	279.5	321.6	359.8	398.6	438.8	476.6
40,0°	48.1	63.8	82.2	103.6	133.9	179.0	230.4	276.2	310.9	343.2	379.9	420.0	462.9
42,5°	40.4	54.7	72.1	93.1	124.1	172.2	230.8	276.5	306.8	338.3	375.1	415.2	461.2
45,0°	28.5	39.1	53.5	74.9	107.3	161.3	226.4	277.5	311.4	364.8	435.7	495.8	538.7
47,5°	18.6	24.9	34.6	51.9	82.5	136.2	207.9	274.8	342.6	448.9	583.6	675.7	696.9
50,0°	16.9	24.4	35.1	48.6	70.6	115.0	191.5	295.6	427.8	615.6	838.2	982.4	965.1
52,5°	15.3	22.9	34.0	45.1	62.8	106.6	198.7	364.0	582.7	847.4	1146.7	1337.5	1302.2
55,0°	11.5	16.8	24.5	31.4	47.2	96.7	214.4	437.6	738.2	1063.3	1405.4	1618.5	1618.5
57,5°	8.2	10.7	14.5	18.4	31.5	79.5	202.9	448.3	823.7	1220.9	1540.7	1751.0	1827.0
60,0°	6.7	7.8	9.8	12.7	21.9	56.1	149.1	361.7	748.8	1177.8	1460.2	1699.7	1815.7
62,5°	6.1	6.9	8.4	10.6	15.5	34.4	88.1	222.4	499.7	869.7	1119.1	1425.2	1522.3
65,0°	5.7	6.3	7.5	9.1	11.8	22.2	51.1	117.7	270.5	520.5	769.3	1042.5	1025.9
67,5°	5.1	5.5	6.5	7.7	9.6	17.0	33.4	62.1	125.3	263.0	464.6	610.3	538.4
70,0°	4.5	4.9	5.5	6.2	7.7	11.0	16.8	26.2	47.4	102.5	209.4	279.0	215.6
72,5°	3.7	4.1	4.4	5.1	6.1	7.4	9.3	13.1	20.5	37.7	74.6	99.7	70.8
75,0°	3.0	3.2	3.5	4.1	4.9	6.3	7.2	9.1	12.2	17.4	28.3	36.6	27.1
77,5°	2.1	2.4	2.5	2.9	3.4	4.5	4.8	5.8	7.3	9.0	12.2	15.7	12.4
80,0°	1.5	1.9	1.9	1.9	2.2	2.6	2.9	3.5	4.0	5.0	7.3	8.4	6.1
82,5°	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	2.8	3.8	4.0	3.3
85,0°	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5	1.7	1.6
87,5°	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127H01AA EAN: 4058352556993	LP-Nummer 59257_46
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2,5°	104.1	105.1	105.9	106.5	107.0	112.3	76.6	74.7	72.8	71.0	69.1	67.4	65.8
5,0°	140.3	143.0	145.3	147.1	148.3	146.7	76.4	72.2	68.4	64.8	61.5	58.4	55.7
7,5°	177.7	182.2	185.7	188.5	190.4	191.5	77.2	71.2	65.4	60.2	55.6	51.7	48.3
10,0°	224.4	230.9	235.3	238.4	240.5	239.0	77.0	69.7	62.6	56.0	50.0	45.4	41.5
12,5°	255.6	262.6	268.6	273.4	277.0	279.4	76.3	67.5	59.2	51.9	45.6	40.6	36.7
15,0°	286.7	296.0	303.7	309.5	313.4	313.3	75.2	64.9	56.5	48.6	41.5	36.0	32.0
17,5°	317.0	327.9	336.9	343.9	349.0	355.4	74.5	61.9	51.7	44.0	36.8	31.6	27.7
20,0°	340.8	353.5	364.8	373.4	379.7	380.7	72.2	59.2	48.8	39.8	32.2	27.3	24.0
22,5°	359.1	374.1	386.5	397.4	406.1	413.1	69.7	56.9	44.7	35.3	27.8	23.4	20.0
25,0°	373.2	389.3	403.5	416.3	425.0	427.8	66.5	53.0	40.9	31.3	24.2	19.5	16.5
27,5°	386.3	403.2	421.5	435.9	444.5	451.3	61.6	48.1	36.6	27.1	20.4	16.2	13.6
30,0°	411.0	431.7	450.0	463.4	472.8	474.6	56.4	43.3	32.3	23.5	17.2	13.7	11.6
32,5°	444.8	466.8	485.4	495.9	502.4	508.8	51.3	38.6	28.3	20.0	14.9	12.0	10.4
35,0°	484.4	504.1	515.2	522.8	527.6	530.1	46.0	34.1	24.3	17.1	13.1	10.8	9.4
37,5°	504.3	520.2	527.4	530.7	535.1	536.6	40.8	29.9	20.5	14.7	11.6	10.0	8.5
40,0°	501.6	525.3	535.5	542.1	547.5	550.1	35.2	25.6	17.5	12.9	10.6	9.4	7.9
42,5°	515.5	563.6	583.8	597.2	621.6	660.8	29.8	21.3	15.1	11.4	9.6	8.5	7.4
45,0°	597.2	675.0	705.3	720.2	788.4	826.2	22.0	17.2	13.2	10.4	8.8	7.5	6.6
47,5°	732.9	825.1	861.2	872.8	964.4	1068.6	15.1	12.6	10.9	9.3	8.1	6.8	6.0
50,0°	965.1	1056.6	1075.0	1075.7	1188.4	1270.7	12.9	10.8	9.4	8.0	7.0	6.1	5.3
52,5°	1279.2	1352.0	1348.1	1319.2	1433.7	1539.3	11.4	9.5	8.2	7.0	5.9	5.3	4.7
55,0°	1600.4	1635.8	1599.0	1557.7	1661.2	1729.4	9.2	8.1	7.1	6.3	5.3	4.6	4.2
57,5°	1813.9	1740.4	1686.7	1696.2	1717.1	1713.9	7.0	6.3	5.9	5.5	4.7	4.2	3.8
60,0°	1735.8	1537.9	1506.4	1585.6	1431.2	1321.6	6.0	5.4	5.2	4.7	4.2	3.9	3.7
62,5°	1317.0	1096.2	1102.2	1162.6	929.0	734.3	5.4	4.9	4.7	4.2	3.8	3.7	3.6
65,0°	787.3	613.8	652.3	654.1	523.1	453.2	5.1	4.7	4.4	4.0	3.7	3.6	3.5
67,5°	368.9	284.2	292.2	239.9	192.2	140.2	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3
70,0°	132.6	123.6	117.9	81.6	62.4	60.8	4.3	3.9	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3
72,5°	44.5	48.6	40.3	24.6	18.7	16.9	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
75,0°	20.0	21.0	14.3	9.3	9.1	10.9	2.6	2.2	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8
77,5°	11.0	11.0	7.5	5.5	5.6	6.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.0	2.1	2.2
80,0°	5.1	5.1	4.3	3.5	3.5	4.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7
82,5°	2.9	3.0	2.7	2.3	2.3	2.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1
87,5°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127H01AA EAN: 4058352556993	LP-Nummer 59257_46
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	0.1	0.1
2,5°	64.2	62.7	61.3	60.0	58.9	58.1	57.4	56.8	56.4	56.1	56.1	1.0	1.1
5,0°	53.1	50.8	48.8	47.1	45.7	44.5	43.6	42.9	42.5	42.1	42.0	2.1	3.2
7,5°	45.3	42.7	40.5	38.8	37.4	36.2	35.5	35.0	34.8	34.7	34.7	3.5	6.7
10,0°	38.5	36.1	34.1	32.6	31.2	30.3	29.8	29.7	29.8	29.8	29.9	5.3	11.9
12,5°	33.8	31.5	29.7	28.0	27.1	26.5	26.3	26.3	26.3	26.0	26.0	7.1	19.0
15,0°	29.3	27.2	25.3	24.1	23.4	23.1	22.9	22.8	22.8	22.8	22.6	9.1	28.2
17,5°	25.0	23.4	21.7	20.6	20.1	20.0	20.0	19.6	19.0	19.1	19.2	11.3	39.4
20,0°	21.4	19.5	18.3	17.7	17.5	17.5	17.1	16.4	16.3	16.2	16.2	13.4	52.9
22,5°	17.4	16.1	15.4	14.8	15.0	14.6	14.1	13.8	13.6	13.5	13.5	15.5	68.3
25,0°	14.5	13.4	12.5	12.4	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.9	17.4	85.7
27,5°	12.2	10.8	10.2	10.3	9.4	9.3	9.1	8.8	8.5	8.4	8.3	19.3	105.0
30,0°	10.4	9.1	9.0	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.7	21.6	126.6
32,5°	9.0	8.3	8.0	7.1	6.8	6.7	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	24.3	151.0
35,0°	8.2	7.9	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	27.2	178.2
37,5°	7.6	7.4	6.4	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	29.0	207.2
40,0°	7.1	6.4	6.0	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	30.1	237.2
42,5°	6.7	5.8	5.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	32.6	269.8
45,0°	6.0	5.3	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	38.5	308.3
47,5°	5.2	4.7	4.4	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	47.6	356.0
50,0°	4.6	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	62.6	418.5
52,5°	4.1	3.8	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	82.5	501.1
55,0°	3.8	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	101.9	602.9
57,5°	3.5	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	112.8	715.8
60,0°	3.4	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.5	4.8	5.0	5.1	5.1	105.9	821.7
62,5°	3.3	3.1	3.2	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.2	5.3	5.4	80.2	901.9
65,0°	3.2	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.3	5.3	51.0	952.9
67,5°	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.4	5.4	25.8	978.7
70,0°	3.4	3.8	4.3	4.6	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	11.2	989.9
72,5°	3.4	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	4.5	994.4
75,0°	3.1	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	2.3	996.6
77,5°	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	1.4	998.0
80,0°	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	0.9	998.8
82,5°	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	0.6	999.4
85,0°	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	0.4	999.8
87,5°	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779127H01AA EAN: 4058352556993	LP-Nummer 59257_46
-----------------------------------	---	-------------------------------------

siteco

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	252	254	127553	1414.5
95	232	251	121703	1298.6
90	213	248	115171	1188.6
85	197	245	109064	1096.7
80	181	242	102272	1004.2
75	167	239	95971	923.0
70	153	235	89614	843.3
65	140	232	83383	770.0
60	127	229	76825	697.2
55	115	225	70198	630.1
50	103	221	63958	563.4
45	91	216	57750	497.2
40	80	212	51332	437.3
35	69	206	44788	377.6
30	58	200	38178	317.3
25	47	192	31891	258.0
20	38	184	25626	210.5
15	28	173	19267	157.9
10	19	159	12965	111.1
5	9	132	6523	59.2
1	2	77	1748	21.3

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
90	----	----	----	----
85	----	----	----	----
82	182	242	99780	1001.7
80	177	241	97891	972.9
75	162	238	91510	887.0
70	149	235	85455	813.6
65	136	231	79587	740.9
60	123	228	73278	668.8
55	112	224	67113	608.3
50	99	220	61135	535.9
45	88	215	54969	476.3
40	77	210	48798	416.7
35	67	205	43035	362.5
30	56	199	36342	303.2
25	46	192	30788	250.1
20	37	184	24722	203.0
15	27	172	18438	151.1
10	18	157	12283	104.3
5	8	127	5814	53.4
1	2	77	1734	21.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779127H01AA
EAN: 4058352556993

LP-Nummer
59257_46

Lichtstrom-Tabelle



Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	128070.0	1426.2
25.0	100050.0	1005.8