

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779125G01AA**  
**EAN: 4058352850947**

**LP-Nummer**  
**59242\_10**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL33  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 160390 lm  
Systemleistung = 1334.7 W  
Lichtausbeute = 120.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
**02.11.2023**

**sitEco**


**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C265-85**

**C270-90**

**Imax: 2172 cd/klm**

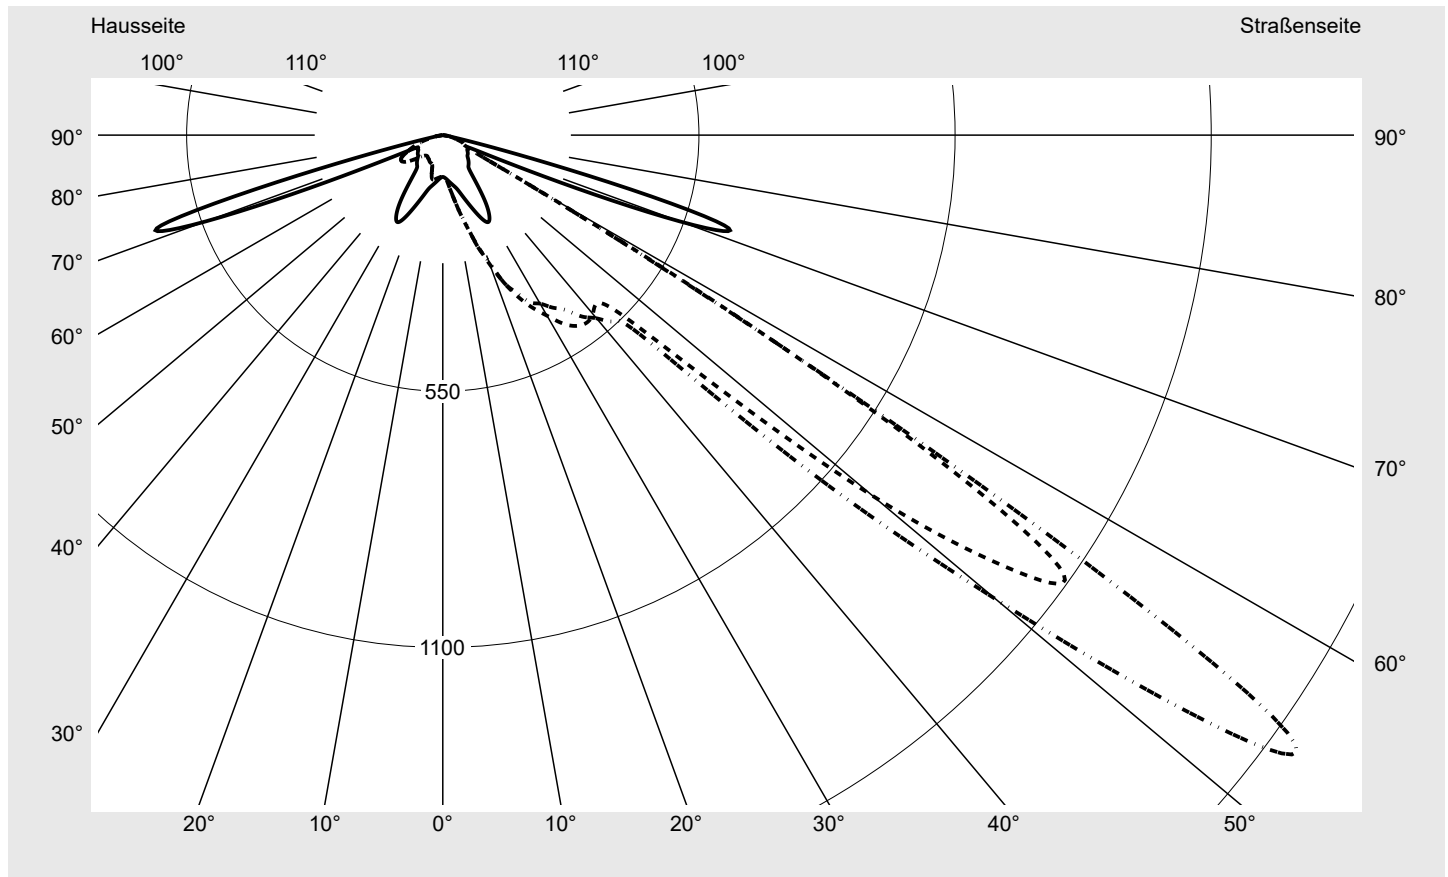

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 597.1  
Imax 80° 17.6  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779125G01AA <b>EAN:</b> 4058352850947	<b>LP-Nummer</b> 59242_10
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**    **KMK 47,5°**    **siteco**

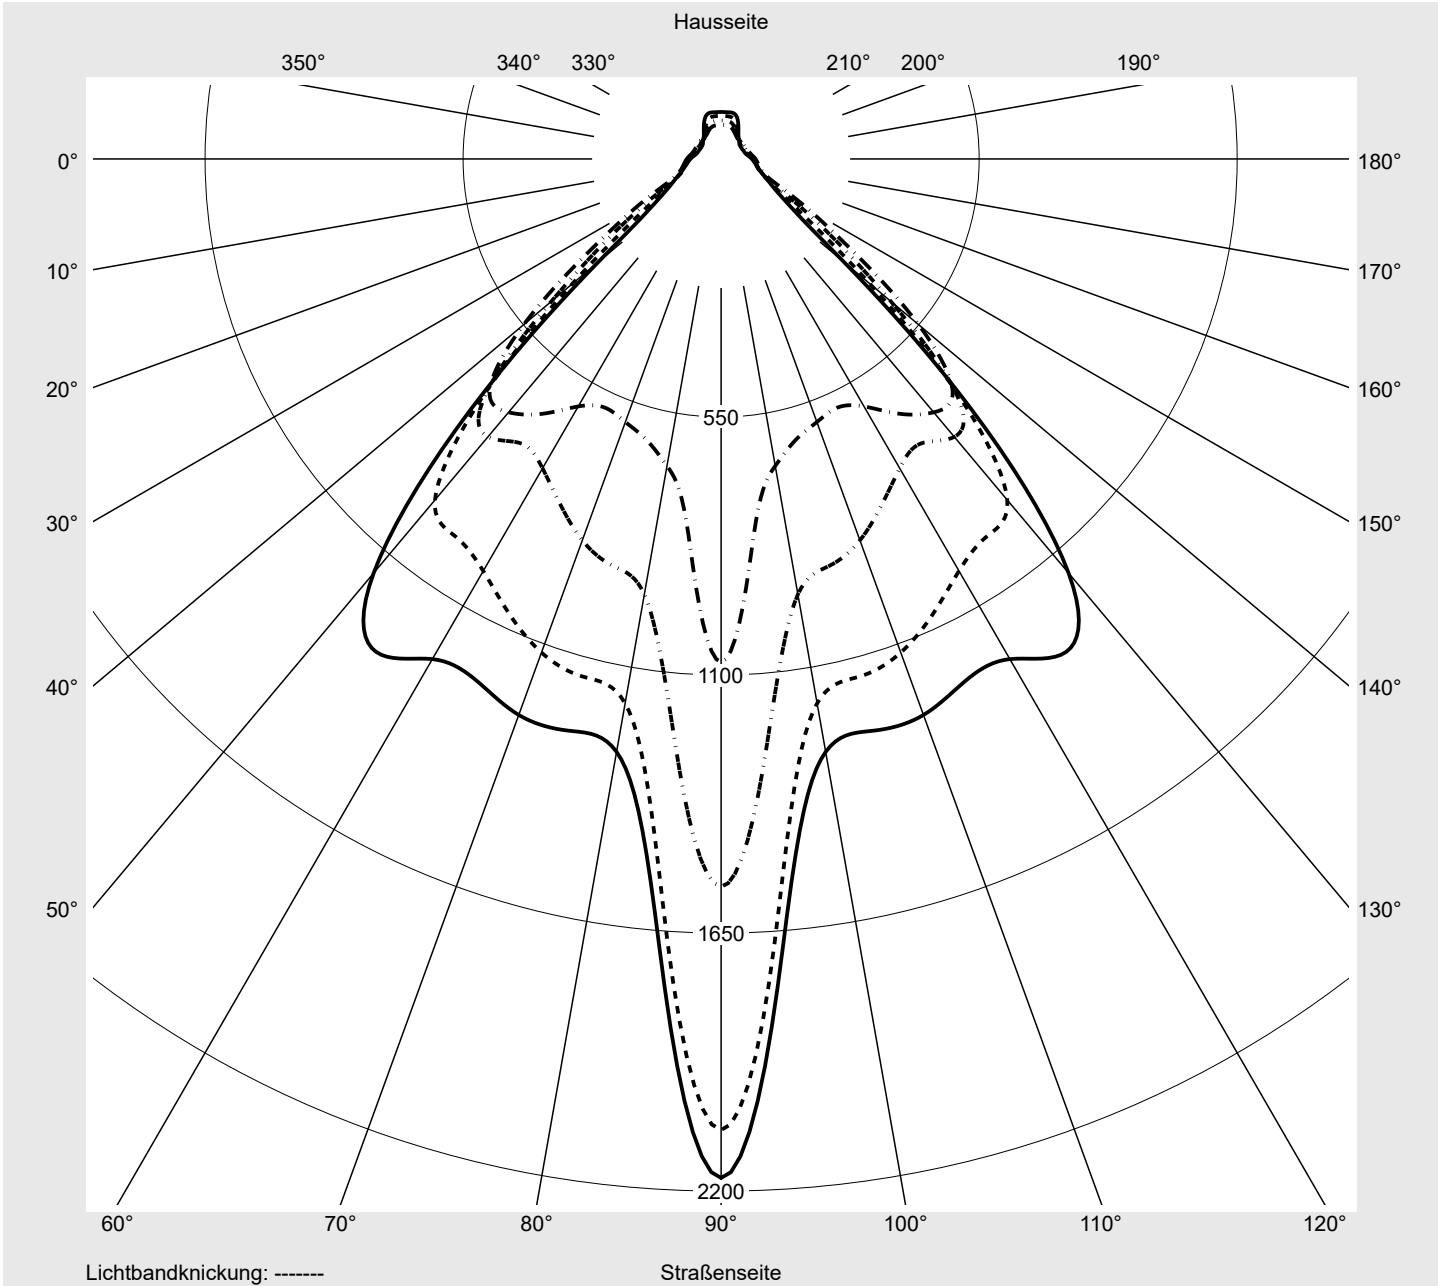

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779125G01AA</b> <b>EAN: 4058352850947</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59242_10</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	91.5	91.5	91.5	91.5	91.4	91.4	91.4	91.3	91.3	91.1	91.0	90.8	90.7
5,0°	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.3	95.3	95.5	95.7	96.0	96.3	96.5	96.8
7,5°	100.2	100.4	100.5	100.8	101.3	102.2	103.5	105.3	107.5	109.8	111.9	113.5	114.7
10,0°	105.8	106.2	107.0	108.6	111.6	116.4	122.5	129.1	135.2	140.2	143.8	145.7	146.4
12,5°	112.1	113.1	115.7	121.6	131.3	144.1	157.4	169.6	179.5	186.5	190.4	191.4	190.0
15,0°	120.4	122.6	128.8	141.9	160.7	181.8	202.2	219.9	233.4	242.1	245.8	245.1	241.2
17,5°	134.5	138.5	149.5	171.2	199.2	229.9	259.8	286.2	305.8	318.3	322.2	318.2	308.4
20,0°	152.8	158.9	175.6	206.0	243.9	283.9	321.1	353.7	381.0	403.2	416.3	417.4	403.5
22,5°	174.6	184.5	207.6	245.0	286.4	326.0	360.0	390.0	418.1	446.4	472.3	492.4	498.8
25,0°	197.6	211.8	239.8	280.3	323.3	362.1	394.1	421.8	448.3	473.9	499.0	523.6	544.2
27,5°	210.6	231.0	265.1	311.5	358.9	394.2	432.5	461.6	487.5	509.2	526.0	540.7	555.4
30,0°	199.9	224.4	264.4	318.7	373.6	420.8	461.4	497.4	526.8	545.2	553.0	555.1	555.9
32,5°	170.4	195.6	237.8	296.3	357.8	416.7	471.0	523.3	563.4	580.0	578.1	569.0	556.7
35,0°	125.9	145.1	184.1	244.4	313.8	385.9	456.6	529.2	591.2	613.1	600.8	579.7	557.3
37,5°	94.1	102.5	125.5	172.6	242.7	332.8	425.5	518.8	603.0	639.5	623.0	589.3	559.1
40,0°	85.7	90.2	99.2	122.6	168.2	254.5	372.1	499.6	603.2	659.3	649.4	603.5	559.7
42,5°	82.2	86.8	91.9	105.4	133.5	195.4	301.4	467.2	603.5	670.8	671.6	618.2	556.5
45,0°	78.1	82.7	87.0	94.8	113.2	162.3	246.8	402.6	593.1	680.7	686.3	637.4	564.7
47,5°	73.3	77.5	82.1	88.7	101.2	135.8	215.6	342.7	549.3	697.8	705.0	663.1	609.1
50,0°	69.1	73.5	77.9	83.6	94.0	118.1	177.3	287.9	472.3	710.1	773.4	740.8	761.4
52,5°	67.6	71.9	76.1	81.8	92.2	112.4	148.9	227.9	413.8	722.9	948.9	984.2	1014.1
55,0°	65.5	70.4	76.3	83.3	94.6	111.0	136.0	186.8	341.8	754.2	1152.2	1282.6	1231.0
57,5°	62.8	69.6	78.6	88.1	100.7	114.8	134.9	171.7	221.3	573.8	1000.2	1255.1	1253.7
60,0°	61.1	70.0	82.1	95.0	107.8	118.2	131.7	162.4	154.5	186.0	429.5	717.8	757.9
62,5°	61.7	73.7	88.4	102.5	113.0	115.9	116.9	134.3	133.0	93.1	107.9	177.8	237.9
65,0°	67.6	85.8	98.8	105.9	108.2	102.7	95.3	97.6	106.1	75.7	61.5	64.5	70.9
67,5°	202.1	253.8	217.4	146.6	99.5	80.2	71.1	66.2	68.4	61.9	51.6	51.2	52.0
70,0°	541.8	597.1	448.5	245.3	109.9	61.0	52.1	46.8	48.0	48.2	45.4	45.2	44.8
72,5°	615.2	573.0	359.3	204.2	107.4	49.3	37.3	35.4	37.3	38.7	38.3	38.0	37.0
75,0°	235.5	183.2	99.8	46.0	59.2	36.6	27.6	28.3	29.7	30.7	30.1	30.5	29.7
77,5°	41.7	38.1	28.1	25.3	26.3	21.8	20.4	21.4	22.4	23.0	22.9	23.1	22.8
80,0°	16.8	15.0	14.0	15.7	16.3	14.4	14.0	14.5	15.8	15.9	15.5	15.5	15.5
82,5°	9.2	8.4	8.4	9.0	9.8	8.5	8.6	8.7	9.0	9.1	8.8	9.1	9.1
85,0°	4.1	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.0	4.1	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779125G01AA</b> <b>EAN: 4058352850947</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59242_10</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8
2,5°	90.6	90.5	90.5	90.5	90.5	91.0	91.5	91.4	91.4	91.3	91.1	90.9	90.8
5,0°	97.0	97.3	97.5	97.6	97.8	97.1	95.2	95.1	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9
7,5°	115.3	115.6	115.6	115.5	115.4	115.6	100.2	100.0	99.8	99.5	99.1	98.7	98.2
10,0°	146.1	144.9	143.3	141.7	140.7	138.6	105.6	105.3	105.0	104.6	104.1	103.4	102.7
12,5°	186.9	182.6	178.1	174.1	171.5	171.1	111.6	111.1	110.6	110.0	109.2	108.4	107.5
15,0°	234.8	226.9	218.9	211.8	207.2	203.5	119.3	118.4	117.4	116.3	115.0	113.7	112.3
17,5°	295.5	281.5	268.1	256.9	249.9	253.2	132.0	129.4	127.2	124.7	122.1	119.6	117.2
20,0°	378.0	348.5	324.0	306.1	295.5	288.8	148.9	143.7	138.8	133.9	129.2	124.8	120.5
22,5°	483.5	442.8	394.0	359.9	342.6	342.5	167.4	159.4	150.6	142.1	134.3	127.2	117.8
25,0°	550.9	530.3	475.3	415.0	383.3	372.8	185.3	172.4	158.7	146.0	135.3	122.8	106.5
27,5°	568.0	568.5	541.2	474.2	418.0	404.5	192.6	174.7	157.4	143.0	129.9	111.7	90.8
30,0°	559.1	562.9	558.1	518.8	447.7	417.8	179.2	160.0	143.8	132.6	119.1	99.6	82.3
32,5°	545.2	540.7	542.3	535.6	479.5	439.2	151.0	135.0	124.0	117.5	107.2	93.8	80.9
35,0°	532.7	514.8	512.4	520.9	500.1	457.9	113.7	106.3	103.0	101.2	96.8	90.0	81.1
37,5°	526.3	498.0	489.1	503.8	507.6	491.0	89.5	87.2	87.0	87.2	88.3	85.8	79.6
40,0°	518.5	481.7	466.2	480.1	501.2	513.5	81.8	78.8	76.6	75.7	77.8	79.3	76.4
42,5°	507.6	465.9	442.4	452.3	490.2	542.3	77.9	74.4	71.1	68.4	68.1	70.6	70.5
45,0°	511.6	479.8	466.4	486.5	550.9	631.0	73.4	69.2	66.0	63.5	61.7	62.2	64.0
47,5°	585.1	596.8	618.7	664.4	802.2	1072.3	68.4	64.0	61.1	59.5	58.5	57.2	58.1
50,0°	811.9	865.0	897.1	942.5	1205.4	1551.1	64.0	59.7	57.3	56.0	55.3	54.2	54.0
52,5°	1069.4	1119.6	1142.1	1178.4	1521.9	2069.9	61.6	56.8	54.3	53.0	52.3	51.6	51.3
55,0°	1228.9	1261.2	1261.5	1283.4	1615.2	2171.9	60.0	55.1	52.1	50.8	49.5	49.0	49.2
57,5°	1152.5	1053.1	965.7	941.7	1046.1	1101.7	58.2	53.7	50.3	48.5	47.1	46.7	47.8
60,0°	663.1	519.9	400.3	320.4	250.2	237.0	55.2	52.5	49.2	47.0	46.3	46.7	49.1
62,5°	224.4	162.5	113.0	83.8	69.7	64.1	53.6	50.0	49.2	49.6	50.2	51.6	54.6
65,0°	69.9	62.0	56.1	53.5	51.6	52.0	55.0	49.9	51.9	55.1	58.6	61.6	63.8
67,5°	52.7	51.4	54.6	59.3	50.8	47.3	107.8	63.9	64.5	67.6	71.0	70.9	69.2
70,0°	45.5	46.1	72.5	82.0	52.1	42.8	265.1	114.3	76.8	71.5	67.9	62.6	57.9
72,5°	36.9	37.0	52.0	55.7	42.7	32.5	206.7	63.3	45.3	48.2	42.3	37.3	34.5
75,0°	29.1	28.7	34.3	37.2	30.5	25.1	69.9	29.5	25.0	25.6	24.2	23.1	23.3
77,5°	22.0	21.2	24.4	25.9	22.5	17.9	25.7	20.0	17.9	17.6	17.1	16.9	17.0
80,0°	15.1	14.5	15.9	16.4	14.7	13.0	16.8	14.1	12.4	11.8	11.4	11.2	11.1
82,5°	8.8	8.5	8.8	8.9	8.3	7.4	9.9	8.7	7.6	7.0	6.7	6.3	6.3
85,0°	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	4.2	4.0	3.6	3.2	3.0	2.9	2.7
87,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779125G01AA</b> <b>EAN: 4058352850947</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59242_10</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	0.1	0.1
2,5°	90.6	90.4	90.2	90.1	90.0	89.9	89.9	89.9	89.9	89.8	89.9	1.1	1.2
5,0°	93.6	93.2	92.9	92.5	92.2	92.0	91.8	91.7	91.7	91.5	91.5	2.3	3.5
7,5°	97.6	96.9	96.3	95.7	95.2	94.7	94.3	94.1	93.8	93.6	93.6	3.7	7.2
10,0°	101.9	101.1	100.3	99.5	98.7	98.1	97.5	97.0	96.7	96.4	96.2	5.5	12.7
12,5°	106.5	105.5	104.3	103.2	102.2	101.2	100.2	99.4	98.7	98.0	97.7	7.9	20.6
15,0°	110.8	109.1	107.4	105.4	102.9	100.3	97.8	95.6	94.0	92.8	92.3	11.0	31.6
17,5°	114.8	111.6	105.9	98.3	90.9	85.4	81.8	79.6	78.0	76.7	76.0	14.8	46.4
20,0°	114.8	105.1	92.8	82.1	75.2	71.8	70.3	69.7	68.8	67.5	66.9	19.5	65.9
22,5°	104.2	88.8	77.3	72.6	70.6	69.0	67.8	67.3	66.7	65.8	65.3	24.7	90.6
25,0°	89.2	76.8	72.0	70.5	69.2	67.9	66.8	66.0	65.5	64.8	64.4	29.7	120.3
27,5°	76.9	70.8	69.7	69.0	68.1	67.1	65.7	64.4	63.5	62.8	62.4	34.3	154.6
30,0°	71.9	69.2	68.3	67.7	66.8	65.3	63.4	61.8	60.7	60.1	59.8	37.9	192.5
32,5°	72.4	68.3	66.8	65.7	64.4	62.9	61.3	59.8	59.0	58.6	58.3	40.3	232.9
35,0°	72.6	67.2	64.7	63.2	62.1	61.0	59.7	58.2	57.2	56.7	56.3	41.4	274.3
37,5°	72.1	65.4	62.2	61.1	60.5	59.3	58.2	57.2	56.6	56.1	55.8	41.9	316.2
40,0°	70.3	63.7	60.2	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.7	57.4	57.0	42.3	358.5
42,5°	66.7	61.7	58.5	57.7	58.1	59.0	59.7	60.3	60.6	60.2	59.9	42.9	401.5
45,0°	63.0	59.4	56.8	57.1	58.8	61.0	63.2	64.7	65.5	65.4	65.1	44.9	446.4
47,5°	59.3	57.2	56.0	57.5	60.6	64.6	68.7	71.4	72.5	72.7	72.5	51.9	498.3
50,0°	55.3	55.8	56.0	58.7	63.7	70.2	76.5	80.7	81.8	82.1	82.1	64.5	562.8
52,5°	52.4	54.9	56.6	60.9	68.2	77.5	86.3	91.1	92.0	91.9	92.0	79.7	642.5
55,0°	50.7	54.7	58.4	64.1	73.8	85.8	96.4	101.2	100.9	100.2	100.1	90.6	733.1
57,5°	50.6	55.4	61.1	68.5	80.1	93.6	104.7	108.4	106.3	104.5	104.1	77.5	810.6
60,0°	52.8	58.4	66.7	74.1	84.9	98.4	108.8	110.7	106.6	103.7	103.1	43.6	854.2
62,5°	58.4	65.0	80.6	89.5	87.7	99.2	107.7	107.4	101.3	97.4	96.4	23.9	878.1
65,0°	65.8	71.8	102.3	119.4	92.6	95.1	100.2	97.4	89.2	84.4	83.0	19.4	897.6
67,5°	68.0	70.4	111.1	138.4	101.7	85.1	85.3	81.6	74.2	71.7	69.5	22.2	919.7
70,0°	55.5	55.7	82.1	117.3	93.8	75.8	73.7	69.5	61.4	61.7	58.0	29.7	949.4
72,5°	36.4	39.0	47.1	64.2	63.4	60.8	59.8	54.4	47.5	49.2	46.7	24.9	974.3
75,0°	25.7	29.6	34.7	40.9	45.3	45.0	43.1	36.9	32.0	34.4	33.0	12.1	986.4
77,5°	18.1	21.0	23.8	26.7	29.4	30.9	29.2	24.5	21.7	22.1	21.7	6.3	992.8
80,0°	11.4	12.8	14.5	15.8	16.7	17.6	15.7	13.6	12.3	11.6	11.4	3.9	996.7
82,5°	6.4	6.8	7.3	7.3	7.8	7.8	6.6	5.8	5.3	5.1	5.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	999.7
87,5°	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779125G01AA</b> <b>EAN: 4058352850947</b>	<b>LP-Nummer</b> 59242_10
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 10°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	160390	1334.7
95	234	251	152553	1226.1
90	216	248	144403	1128.3
85	200	245	136260	1042.2
80	184	242	128342	955.4
75	169	239	120240	874.9
70	156	236	112221	805.6
65	142	233	104059	731.9
60	129	229	96028	663.8
55	118	226	88187	607.1
50	104	221	80333	533.5
45	93	217	72311	476.9
40	81	212	63895	415.7
35	70	207	55950	358.8
30	60	201	48381	308.2
25	48	193	39727	247.7
20	39	185	32376	203.1
15	28	173	23778	149.1
10	19	159	16147	104.7
5	9	132	8072	56.3
1	2	77	2179	20.5

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
90	214	248	138617	1109.6
90	212	248	137862	1098.9
85	196	245	130239	1012.8
80	180	242	122348	926.7
75	165	238	114741	846.8
70	151	235	107048	772.9
65	138	232	99317	704.8
60	126	228	91984	642.9
55	114	225	84056	579.8
50	101	220	76868	512.9
45	90	216	68947	457.1
40	79	211	61397	401.3
35	68	206	53678	345.0
30	58	200	46059	294.9
25	47	192	38233	240.2
20	37	184	30504	191.2
15	27	172	22739	142.4
10	18	157	15487	98.5
5	9	132	7999	55.6
1	2	77	2161	20.2

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779125G01AA</b> <b>EAN: 4058352850947</b>	<b>LP-Nummer</b> 59242_10
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	160390.0	1334.7
25.0	139130.0	1116.9