

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL® 20 LED**

**Bestell-Nr.: 5XA512832A008**  
**EAN: 4058352546314**

**LP-Nummer**  
**59487\_24**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz-Montage
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 2200 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Plus
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 3020 lm Systemleistung = 30.4 W Lichtausbeute = 99.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
**07.12.2023**

**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 411 cd/klm**

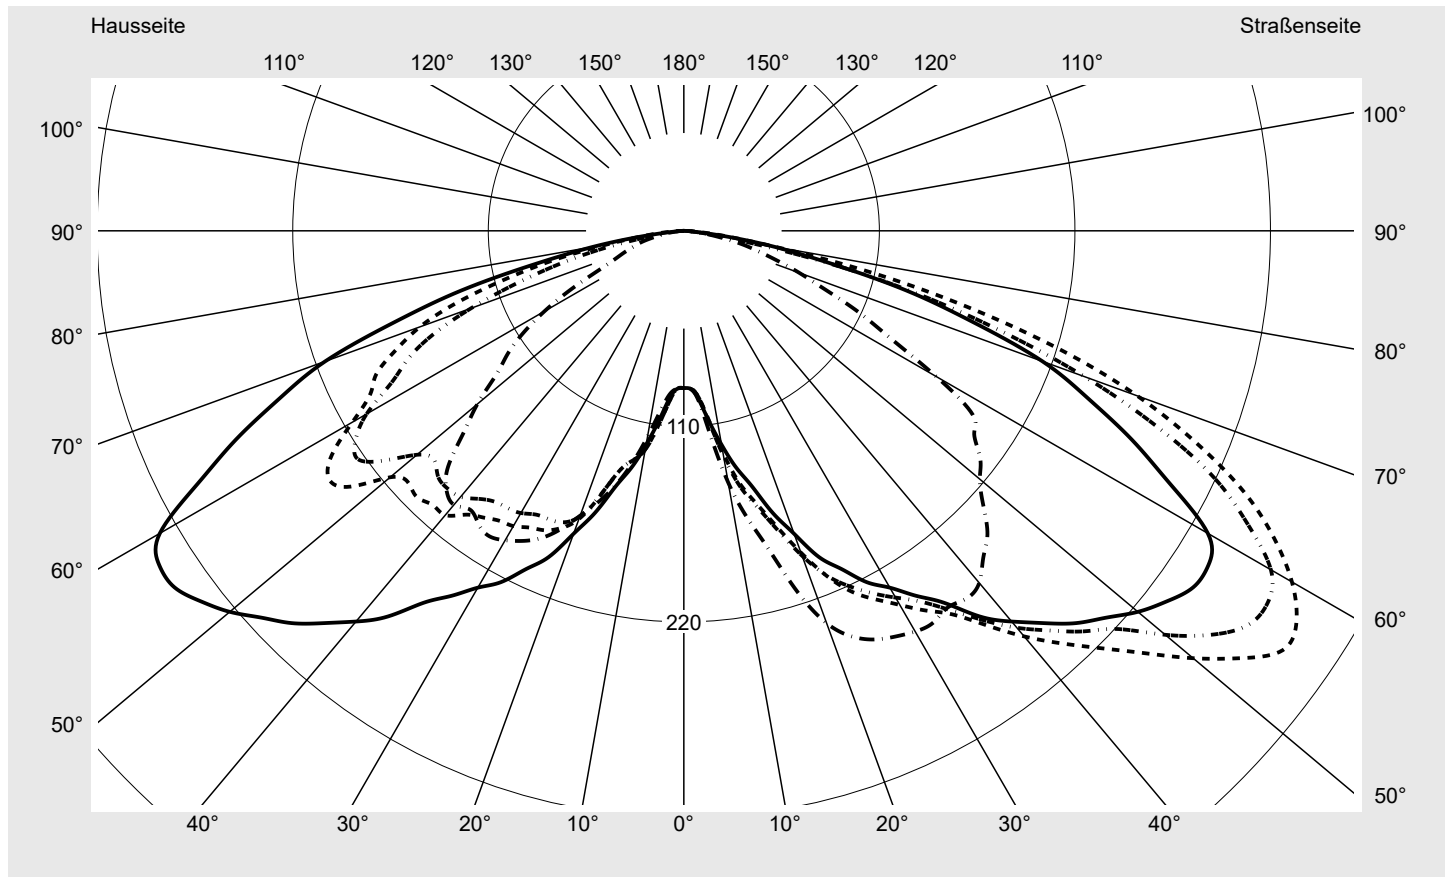

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	272.5
Imax 80°	53.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL® 20 LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA512832A008</b> <b>EAN: 4058352546314</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59487_24</b>
------------------------------	--	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**    **KMK 47,5°**    **siteco**

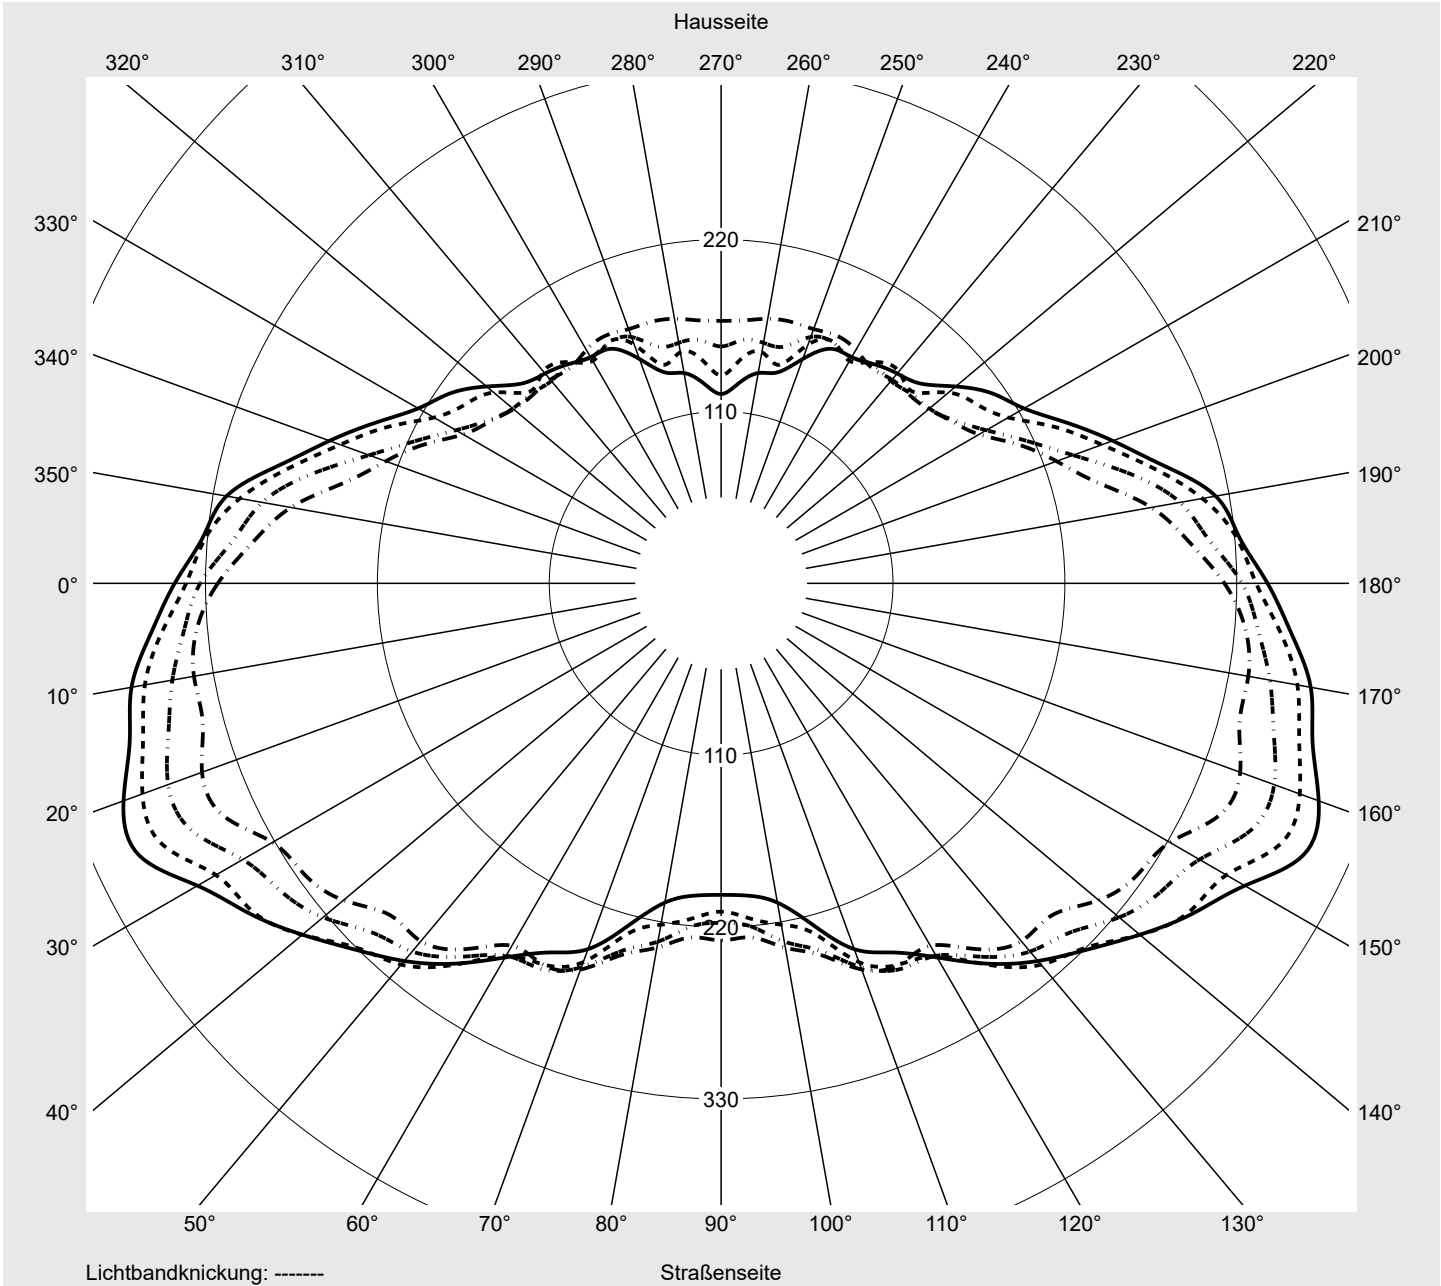

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 20 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA512832A008</b> <b>EAN: 4058352546314</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59487_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.1	88.8	88.7	88.8	88.8	88.8	89.0	89.0	88.9	89.0	89.1	89.2	89.2
5,0°	95.0	95.0	94.4	94.2	94.0	93.8	93.8	93.9	94.0	94.2	94.4	94.7	95.0
7,5°	107.9	107.4	106.9	107.2	107.3	107.3	108.0	108.7	109.4	110.4	111.2	112.2	113.4
10,0°	122.1	122.9	123.4	124.9	125.9	126.9	128.8	129.7	130.6	132.5	133.3	134.4	136.6
12,5°	136.6	137.9	140.2	142.4	143.9	145.6	147.8	148.0	148.8	150.6	150.3	151.3	153.8
15,0°	149.2	151.9	154.9	157.0	157.6	159.3	161.5	161.8	163.4	166.0	166.0	167.2	170.6
17,5°	166.4	168.4	171.4	172.3	172.7	174.8	177.1	179.2	183.1	187.2	189.2	191.7	195.8
20,0°	181.4	185.4	188.4	189.2	190.3	192.7	194.5	196.9	200.8	203.5	206.5	209.8	213.8
22,5°	198.6	202.0	205.4	206.2	208.6	210.1	209.8	210.1	211.3	211.7	215.4	219.4	223.3
25,0°	209.9	214.8	217.9	219.7	223.8	224.1	220.7	219.6	218.7	217.8	221.6	226.1	230.2
27,5°	222.8	227.4	229.3	230.9	235.0	233.7	229.8	228.3	225.1	225.2	228.7	232.4	236.4
30,0°	231.8	237.9	239.9	240.8	243.6	243.0	238.2	235.4	233.0	231.6	236.0	239.0	242.0
32,5°	243.5	250.4	252.6	251.0	253.2	253.3	247.2	244.2	243.2	239.9	241.4	243.5	247.4
35,0°	255.5	265.0	265.7	263.7	263.4	263.4	260.3	256.0	255.8	250.0	249.8	250.7	250.1
37,5°	273.4	285.9	282.5	279.6	280.8	279.7	275.9	272.9	267.3	263.8	261.5	258.5	255.2
40,0°	286.9	301.4	304.8	299.5	300.3	297.8	291.5	288.8	281.6	272.6	267.6	264.3	260.5
42,5°	299.3	315.0	322.9	317.0	321.4	314.8	305.0	301.1	293.2	283.4	277.4	272.3	261.8
45,0°	312.1	322.8	330.4	331.6	333.3	332.1	318.6	307.2	298.2	289.6	283.1	273.2	261.4
47,5°	322.1	336.9	342.6	343.5	353.5	351.7	331.6	325.2	315.5	300.1	299.0	285.8	267.8
50,0°	333.4	345.0	356.7	366.1	376.7	374.0	353.5	343.8	332.6	316.0	307.6	291.8	275.2
52,5°	342.4	359.3	374.5	383.0	394.1	394.9	373.3	366.1	349.9	329.8	318.6	298.0	275.5
55,0°	349.7	366.3	383.2	391.9	407.0	411.3	387.0	368.5	349.8	331.5	315.5	297.1	276.5
57,5°	349.9	363.2	378.2	392.7	410.1	408.7	389.4	364.3	344.6	322.1	301.2	279.9	269.2
60,0°	340.4	354.4	369.2	386.1	402.5	395.0	381.3	354.5	330.9	303.2	275.1	253.3	247.9
62,5°	308.5	331.8	352.4	366.5	381.2	374.3	357.7	326.0	303.9	273.2	249.2	235.2	226.2
65,0°	278.1	300.7	316.7	333.1	343.1	347.8	329.5	296.4	276.9	248.5	224.6	215.0	195.2
67,5°	245.9	260.8	278.7	298.7	308.0	312.3	288.5	263.1	247.3	212.8	192.2	177.8	155.7
70,0°	214.7	218.9	232.0	256.8	272.5	271.5	240.0	222.3	211.1	170.2	150.1	136.7	118.2
72,5°	170.3	180.3	189.5	209.5	223.5	221.7	186.3	173.9	161.8	132.2	115.0	99.9	87.6
75,0°	129.4	136.2	139.7	150.5	162.7	164.5	134.2	124.1	119.8	94.3	76.8	68.9	63.7
77,5°	84.1	91.7	89.7	93.7	104.1	107.1	80.8	75.0	77.3	55.3	46.0	41.3	40.1
80,0°	51.7	51.9	48.0	46.2	49.9	53.2	33.9	36.4	41.0	24.0	23.0	22.8	23.5
82,5°	23.2	23.6	22.2	20.6	22.4	25.5	13.7	16.2	19.6	10.1	10.0	10.6	11.6
85,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	7.3	10.7	5.4	7.3	9.1	4.5	4.3	4.4	4.7
87,5°	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.4	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 20 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA512832A008</b> <b>EAN: 4058352546314</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59487_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.3	89.3	89.4	89.4	89.3	89.2	88.9	88.9	89.1	89.0	89.1	89.2	89.1
5,0°	95.3	95.5	95.9	96.0	96.0	96.2	95.9	96.3	96.8	97.0	97.1	97.1	97.0
7,5°	114.1	114.8	115.9	116.2	116.5	116.9	108.5	109.1	109.9	110.3	110.7	111.0	111.0
10,0°	137.6	139.1	141.4	141.9	142.8	143.8	122.7	123.4	124.3	124.4	124.8	125.0	124.9
12,5°	154.6	156.8	160.6	161.9	163.9	165.6	135.1	134.1	134.2	133.1	132.3	132.2	132.0
15,0°	171.6	174.9	179.5	181.2	183.7	186.1	147.0	144.2	142.8	141.2	139.7	139.6	139.1
17,5°	197.6	201.3	206.8	208.7	210.9	213.3	163.3	160.1	158.5	157.4	156.2	155.7	154.2
20,0°	217.8	222.9	228.2	230.9	233.2	234.9	180.7	177.8	175.7	174.5	172.5	170.9	168.2
22,5°	229.6	235.6	240.4	244.8	246.9	247.0	195.8	192.5	188.2	185.5	181.1	177.5	174.5
25,0°	237.2	243.2	246.8	252.2	254.6	253.6	208.5	203.2	196.4	192.4	185.8	179.1	176.3
27,5°	243.6	249.3	251.5	257.0	259.0	257.3	219.9	212.2	204.1	197.0	188.2	180.0	177.5
30,0°	248.1	251.6	253.3	258.6	261.3	260.3	229.3	219.8	210.1	200.7	191.8	183.3	179.4
32,5°	250.8	253.5	256.5	260.6	261.5	261.3	238.2	230.6	217.0	205.1	193.4	184.8	178.6
35,0°	251.6	255.3	258.9	260.7	259.9	258.7	248.7	239.2	223.2	209.3	196.9	185.9	180.1
37,5°	255.6	257.3	260.4	261.7	259.4	260.9	260.3	247.0	231.5	217.8	201.3	190.0	182.0
40,0°	262.6	262.4	261.7	260.2	260.1	258.5	274.1	257.4	239.5	223.2	208.8	195.3	186.1
42,5°	267.2	267.0	258.6	253.4	249.5	249.3	283.3	267.7	246.0	225.6	209.2	196.7	189.5
45,0°	266.6	267.0	254.6	243.7	238.6	241.5	295.2	268.4	246.4	227.0	212.1	195.5	185.0
47,5°	269.3	263.0	246.2	236.8	227.5	228.5	301.0	279.6	249.3	228.5	210.0	190.6	180.6
50,0°	272.3	261.4	243.3	232.9	220.5	217.4	313.7	298.2	270.9	239.8	215.7	196.0	181.8
52,5°	269.2	258.0	232.4	221.8	215.4	210.1	331.4	312.8	285.8	259.4	236.4	212.2	199.8
55,0°	260.7	249.2	226.1	207.5	200.7	199.4	333.1	321.4	292.5	266.7	243.6	223.9	211.9
57,5°	248.6	231.5	221.9	193.0	182.3	192.8	324.6	302.6	280.6	258.2	234.8	218.9	207.6
60,0°	233.2	208.6	194.3	174.6	161.0	163.9	308.1	283.8	270.6	239.5	215.3	206.0	191.9
62,5°	211.0	184.4	158.7	148.5	139.5	131.3	289.1	265.4	245.6	221.5	198.8	185.6	171.6
65,0°	183.8	160.4	128.4	126.1	118.6	108.9	260.0	241.7	221.3	205.2	190.9	171.6	151.9
67,5°	150.3	133.3	100.8	100.3	97.5	85.7	232.2	215.5	203.1	187.5	175.4	153.0	133.3
70,0°	112.0	99.3	77.8	78.8	76.7	69.1	203.4	186.8	176.9	170.2	157.9	127.3	116.4
72,5°	80.4	69.5	60.4	59.6	56.6	54.0	160.4	150.2	142.9	139.9	133.0	99.2	93.1
75,0°	56.7	48.6	47.0	44.1	42.0	41.9	116.1	110.2	104.7	106.2	102.0	73.1	64.7
77,5°	37.8	33.1	32.6	33.3	31.8	31.4	79.5	74.8	68.9	74.3	72.9	48.1	41.4
80,0°	22.8	20.7	20.9	21.4	20.8	19.9	47.3	43.9	37.9	40.3	43.4	23.3	22.9
82,5°	12.2	11.3	11.8	11.7	11.3	11.1	22.0	20.4	17.3	18.6	23.9	10.2	11.2
85,0°	4.8	4.8	5.1	5.0	4.9	4.9	6.0	6.3	6.0	7.2	12.1	5.2	4.9
87,5°	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.7	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 20 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA512832A008</b> <b>EAN: 4058352546314</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59487_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	0.1	0.1
2,5°	89.1	89.1	89.1	88.9	88.9	88.8	88.8	88.9	88.7	88.7	89.0	1.1	1.2
5,0°	96.7	96.5	95.9	95.4	94.8	94.1	93.6	93.2	92.5	92.2	92.5	2.3	3.5
7,5°	110.7	110.2	109.5	108.5	107.7	106.2	105.1	104.2	102.8	102.4	102.6	3.9	7.4
10,0°	124.4	124.2	123.3	122.5	122.0	120.4	119.3	119.1	117.7	117.2	117.7	6.1	13.4
12,5°	131.4	132.1	131.9	131.9	132.9	132.4	132.9	133.7	133.0	133.1	133.8	8.4	21.9
15,0°	138.2	139.3	140.1	140.5	142.3	143.0	144.5	146.4	146.4	147.1	148.1	11.0	32.8
17,5°	152.1	152.1	152.8	153.3	154.7	156.0	157.2	158.6	159.5	160.1	160.0	14.2	47.0
20,0°	165.1	163.1	163.5	164.0	164.6	167.1	169.2	170.3	172.0	171.6	170.5	17.7	64.7
22,5°	171.4	168.9	169.5	170.3	171.3	175.5	178.1	178.9	182.7	183.4	181.8	20.9	85.6
25,0°	173.5	170.8	172.7	173.5	174.3	180.2	184.0	185.0	189.9	192.6	190.8	24.0	109.6
27,5°	173.6	172.2	175.8	177.6	177.9	183.4	188.1	190.7	196.1	197.9	196.7	27.0	136.7
30,0°	174.9	173.5	178.6	182.9	182.9	186.9	190.4	194.2	199.7	201.4	201.0	30.0	166.6
32,5°	174.7	173.5	180.8	184.4	185.0	187.3	192.5	198.1	202.7	202.9	203.7	33.0	199.6
35,0°	173.3	174.4	181.5	185.6	186.5	188.3	194.2	199.5	201.8	202.1	201.4	36.0	235.6
37,5°	174.5	176.0	183.3	189.9	190.9	190.1	196.1	202.1	203.2	200.3	197.6	39.4	275.0
40,0°	179.5	179.6	185.1	190.4	191.5	192.3	198.9	202.1	203.8	202.5	201.2	42.9	317.9
42,5°	178.5	177.1	181.1	183.0	188.5	188.5	195.7	195.7	199.8	199.5	197.6	45.8	363.7
45,0°	175.1	173.4	176.1	178.1	178.3	181.1	188.7	188.0	187.8	189.1	187.5	48.1	411.8
47,5°	173.4	170.5	170.1	168.3	172.5	174.9	173.2	173.3	171.9	169.0	168.0	50.4	462.1
50,0°	174.0	171.7	169.1	170.4	167.0	169.8	167.8	156.9	156.3	156.3	151.6	53.4	515.6
52,5°	189.9	173.5	177.1	172.9	164.4	170.3	162.5	144.8	150.2	143.9	133.1	56.9	572.5
55,0°	196.0	180.8	175.3	171.1	167.1	165.6	152.8	139.8	136.7	128.5	121.2	58.9	631.4
57,5°	191.0	175.2	161.9	155.6	160.3	154.5	140.2	129.5	123.3	113.1	107.3	58.7	690.0
60,0°	175.3	161.7	143.8	142.2	148.1	140.1	125.6	115.5	107.1	96.7	90.5	56.5	746.5
62,5°	159.2	137.0	125.3	128.8	123.2	116.5	109.7	100.5	90.2	77.4	72.0	52.5	799.0
65,0°	141.4	119.2	106.0	111.5	96.4	90.6	93.7	78.0	66.1	58.5	53.7	47.7	846.7
67,5°	127.9	100.8	85.8	87.6	72.2	69.7	74.2	59.2	45.9	43.2	42.3	41.9	888.6
70,0°	110.1	75.8	59.5	66.7	46.1	47.3	55.7	42.1	35.2	35.4	35.7	35.2	923.8
72,5°	86.3	58.3	39.8	39.2	30.1	31.4	37.8	30.6	28.7	28.4	29.7	28.0	951.8
75,0°	65.3	44.3	27.1	24.2	23.7	23.4	26.2	25.4	23.9	23.5	24.8	20.7	972.5
77,5°	48.8	32.1	17.4	16.9	18.0	18.3	18.6	19.5	19.5	18.6	18.1	13.9	986.4
80,0°	31.4	16.4	10.7	11.3	12.5	13.5	13.2	13.7	13.9	13.2	12.3	7.8	994.2
82,5°	18.1	7.0	6.3	6.8	7.7	8.0	7.9	8.4	8.7	8.0	7.8	3.8	998.0
85,0°	9.0	3.6	3.4	3.4	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	3.7	3.5	1.5	999.5
87,5°	2.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 20 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA512832A008</b> <b>EAN: 4058352546314</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59487_24</b>
-------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3020	30.4	31.3	30.8
95	241	2874	29.0	29.7	29.4
90	227	2715	27.3	28.0	27.6
85	214	2566	25.8	26.5	26.2
80	201	2417	24.3	24.9	24.6
75	188	2267	22.8	23.4	23.1
70	175	2116	21.3	21.8	21.6
65	162	1964	19.8	20.3	20.0
60	149	1811	18.4	18.8	18.6
55	136	1657	16.9	17.3	17.1
50	124	1513	15.5	15.9	15.7
45	111	1358	14.2	14.5	14.4
40	99	1213	12.9	13.1	13.0
35	86	1055	11.5	11.7	11.6
30	74	909	10.2	10.5	10.4
25	61	750	8.9	9.0	9.0
20	49	602	7.6	7.7	7.6
15	38	465	6.4	6.5	6.4