

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA512836A008
EAN: 4058352042830

LP-Nummer
59487_30



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3020 lm Systemleistung = 28.6 W Lichtausbeute = 105.6 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

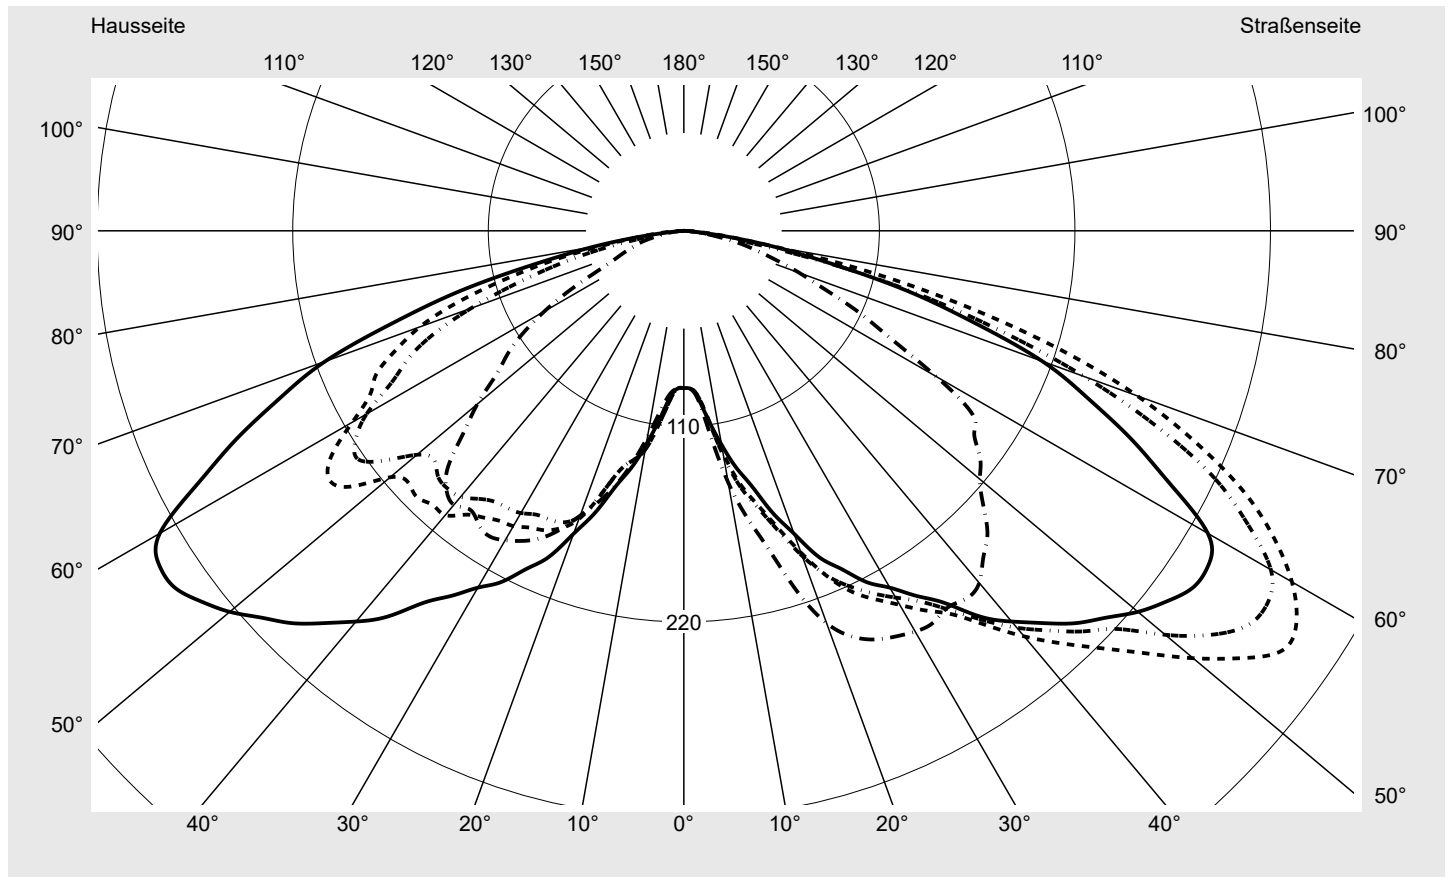

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	272.5
Imax 80°	53.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836A008 EAN: 4058352042830	LP-Nummer 59487_30
------------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°** **siteco**

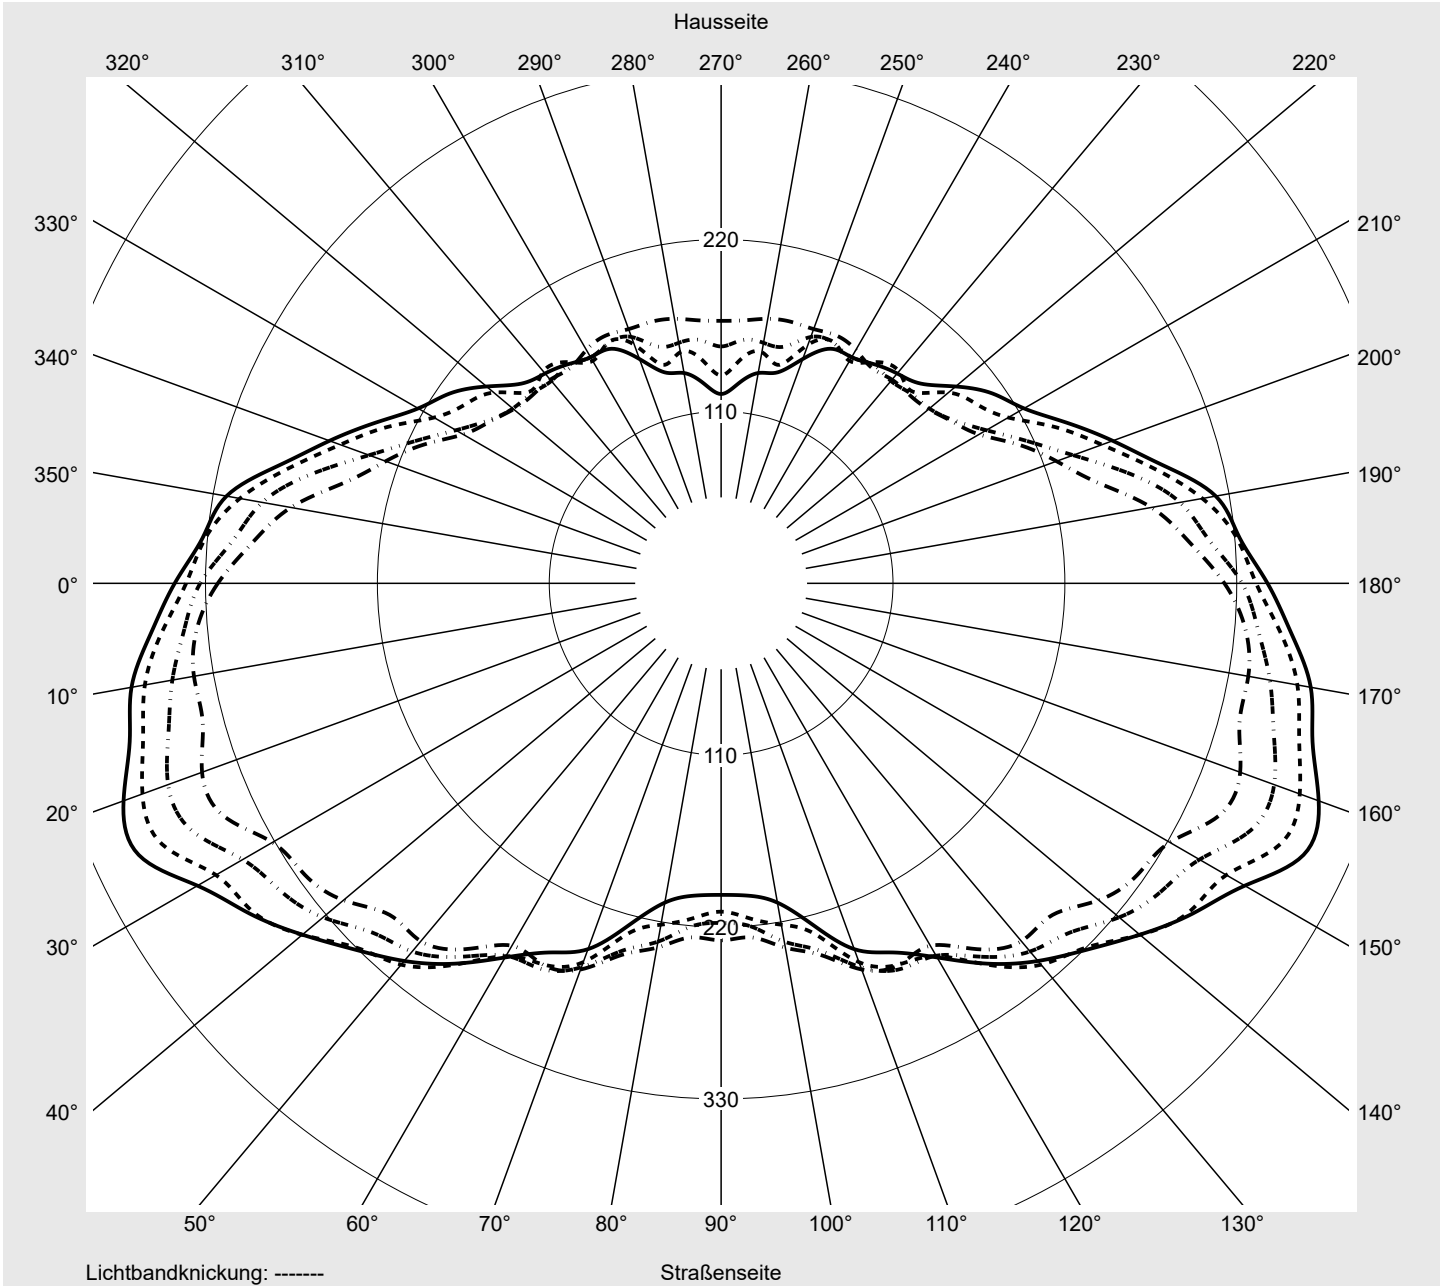

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836A008 EAN: 4058352042830	LP-Nummer 59487_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.1	88.8	88.7	88.8	88.8	88.8	89.0	89.0	88.9	89.0	89.1	89.2	89.2
5,0°	95.0	95.0	94.4	94.2	94.0	93.8	93.8	93.9	94.0	94.2	94.4	94.7	95.0
7,5°	107.9	107.4	106.9	107.2	107.3	107.3	108.0	108.7	109.4	110.4	111.2	112.2	113.4
10,0°	122.1	122.9	123.4	124.9	125.9	126.9	128.8	129.7	130.6	132.5	133.3	134.4	136.6
12,5°	136.6	137.9	140.2	142.4	143.9	145.6	147.8	148.0	148.8	150.6	150.3	151.3	153.8
15,0°	149.2	151.9	154.9	157.0	157.6	159.3	161.5	161.8	163.4	166.0	166.0	167.2	170.6
17,5°	166.4	168.4	171.4	172.3	172.7	174.8	177.1	179.2	183.1	187.2	189.2	191.7	195.8
20,0°	181.4	185.4	188.4	189.2	190.3	192.7	194.5	196.9	200.8	203.5	206.5	209.8	213.8
22,5°	198.6	202.0	205.4	206.2	208.6	210.1	209.8	210.1	211.3	211.7	215.4	219.4	223.3
25,0°	209.9	214.8	217.9	219.7	223.8	224.1	220.7	219.6	218.7	217.8	221.6	226.1	230.2
27,5°	222.8	227.4	229.3	230.9	235.0	233.7	229.8	228.3	225.1	225.2	228.7	232.4	236.4
30,0°	231.8	237.9	239.9	240.8	243.6	243.0	238.2	235.4	233.0	231.6	236.0	239.0	242.0
32,5°	243.5	250.4	252.6	251.0	253.2	253.3	247.2	244.2	243.2	239.9	241.4	243.5	247.4
35,0°	255.5	265.0	265.7	263.7	263.4	263.4	260.3	256.0	255.8	250.0	249.8	250.7	250.1
37,5°	273.4	285.9	282.5	279.6	280.8	279.7	275.9	272.9	267.3	263.8	261.5	258.5	255.2
40,0°	286.9	301.4	304.8	299.5	300.3	297.8	291.5	288.8	281.6	272.6	267.6	264.3	260.5
42,5°	299.3	315.0	322.9	317.0	321.4	314.8	305.0	301.1	293.2	283.4	277.4	272.3	261.8
45,0°	312.1	322.8	330.4	331.6	333.3	332.1	318.6	307.2	298.2	289.6	283.1	273.2	261.4
47,5°	322.1	336.9	342.6	343.5	353.5	351.7	331.6	325.2	315.5	300.1	299.0	285.8	267.8
50,0°	333.4	345.0	356.7	366.1	376.7	374.0	353.5	343.8	332.6	316.0	307.6	291.8	275.2
52,5°	342.4	359.3	374.5	383.0	394.1	394.9	373.3	366.1	349.9	329.8	318.6	298.0	275.5
55,0°	349.7	366.3	383.2	391.9	407.0	411.3	387.0	368.5	349.8	331.5	315.5	297.1	276.5
57,5°	349.9	363.2	378.2	392.7	410.1	408.7	389.4	364.3	344.6	322.1	301.2	279.9	269.2
60,0°	340.4	354.4	369.2	386.1	402.5	395.0	381.3	354.5	330.9	303.2	275.1	253.3	247.9
62,5°	308.5	331.8	352.4	366.5	381.2	374.3	357.7	326.0	303.9	273.2	249.2	235.2	226.2
65,0°	278.1	300.7	316.7	333.1	343.1	347.8	329.5	296.4	276.9	248.5	224.6	215.0	195.2
67,5°	245.9	260.8	278.7	298.7	308.0	312.3	288.5	263.1	247.3	212.8	192.2	177.8	155.7
70,0°	214.7	218.9	232.0	256.8	272.5	271.5	240.0	222.3	211.1	170.2	150.1	136.7	118.2
72,5°	170.3	180.3	189.5	209.5	223.5	221.7	186.3	173.9	161.8	132.2	115.0	99.9	87.6
75,0°	129.4	136.2	139.7	150.5	162.7	164.5	134.2	124.1	119.8	94.3	76.8	68.9	63.7
77,5°	84.1	91.7	89.7	93.7	104.1	107.1	80.8	75.0	77.3	55.3	46.0	41.3	40.1
80,0°	51.7	51.9	48.0	46.2	49.9	53.2	33.9	36.4	41.0	24.0	23.0	22.8	23.5
82,5°	23.2	23.6	22.2	20.6	22.4	25.5	13.7	16.2	19.6	10.1	10.0	10.6	11.6
85,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	7.3	10.7	5.4	7.3	9.1	4.5	4.3	4.4	4.7
87,5°	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.4	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836A008 EAN: 4058352042830	LP-Nummer 59487_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2,5°	89.3	89.3	89.4	89.4	89.3	89.2	88.9	88.9	89.1	89.0	89.1	89.2	89.1
5,0°	95.3	95.5	95.9	96.0	96.0	96.2	95.9	96.3	96.8	97.0	97.1	97.1	97.0
7,5°	114.1	114.8	115.9	116.2	116.5	116.9	108.5	109.1	109.9	110.3	110.7	111.0	111.0
10,0°	137.6	139.1	141.4	141.9	142.8	143.8	122.7	123.4	124.3	124.4	124.8	125.0	124.9
12,5°	154.6	156.8	160.6	161.9	163.9	165.6	135.1	134.1	134.2	133.1	132.3	132.2	132.0
15,0°	171.6	174.9	179.5	181.2	183.7	186.1	147.0	144.2	142.8	141.2	139.7	139.6	139.1
17,5°	197.6	201.3	206.8	208.7	210.9	213.3	163.3	160.1	158.5	157.4	156.2	155.7	154.2
20,0°	217.8	222.9	228.2	230.9	233.2	234.9	180.7	177.8	175.7	174.5	172.5	170.9	168.2
22,5°	229.6	235.6	240.4	244.8	246.9	247.0	195.8	192.5	188.2	185.5	181.1	177.5	174.5
25,0°	237.2	243.2	246.8	252.2	254.6	253.6	208.5	203.2	196.4	192.4	185.8	179.1	176.3
27,5°	243.6	249.3	251.5	257.0	259.0	257.3	219.9	212.2	204.1	197.0	188.2	180.0	177.5
30,0°	248.1	251.6	253.3	258.6	261.3	260.3	229.3	219.8	210.1	200.7	191.8	183.3	179.4
32,5°	250.8	253.5	256.5	260.6	261.5	261.3	238.2	230.6	217.0	205.1	193.4	184.8	178.6
35,0°	251.6	255.3	258.9	260.7	259.9	258.7	248.7	239.2	223.2	209.3	196.9	185.9	180.1
37,5°	255.6	257.3	260.4	261.7	259.4	260.9	260.3	247.0	231.5	217.8	201.3	190.0	182.0
40,0°	262.6	262.4	261.7	260.2	260.1	258.5	274.1	257.4	239.5	223.2	208.8	195.3	186.1
42,5°	267.2	267.0	258.6	253.4	249.5	249.3	283.3	267.7	246.0	225.6	209.2	196.7	189.5
45,0°	266.6	267.0	254.6	243.7	238.6	241.5	295.2	268.4	246.4	227.0	212.1	195.5	185.0
47,5°	269.3	263.0	246.2	236.8	227.5	228.5	301.0	279.6	249.3	228.5	210.0	190.6	180.6
50,0°	272.3	261.4	243.3	232.9	220.5	217.4	313.7	298.2	270.9	239.8	215.7	196.0	181.8
52,5°	269.2	258.0	232.4	221.8	215.4	210.1	331.4	312.8	285.8	259.4	236.4	212.2	199.8
55,0°	260.7	249.2	226.1	207.5	200.7	199.4	333.1	321.4	292.5	266.7	243.6	223.9	211.9
57,5°	248.6	231.5	221.9	193.0	182.3	192.8	324.6	302.6	280.6	258.2	234.8	218.9	207.6
60,0°	233.2	208.6	194.3	174.6	161.0	163.9	308.1	283.8	270.6	239.5	215.3	206.0	191.9
62,5°	211.0	184.4	158.7	148.5	139.5	131.3	289.1	265.4	245.6	221.5	198.8	185.6	171.6
65,0°	183.8	160.4	128.4	126.1	118.6	108.9	260.0	241.7	221.3	205.2	190.9	171.6	151.9
67,5°	150.3	133.3	100.8	100.3	97.5	85.7	232.2	215.5	203.1	187.5	175.4	153.0	133.3
70,0°	112.0	99.3	77.8	78.8	76.7	69.1	203.4	186.8	176.9	170.2	157.9	127.3	116.4
72,5°	80.4	69.5	60.4	59.6	56.6	54.0	160.4	150.2	142.9	139.9	133.0	99.2	93.1
75,0°	56.7	48.6	47.0	44.1	42.0	41.9	116.1	110.2	104.7	106.2	102.0	73.1	64.7
77,5°	37.8	33.1	32.6	33.3	31.8	31.4	79.5	74.8	68.9	74.3	72.9	48.1	41.4
80,0°	22.8	20.7	20.9	21.4	20.8	19.9	47.3	43.9	37.9	40.3	43.4	23.3	22.9
82,5°	12.2	11.3	11.8	11.7	11.3	11.1	22.0	20.4	17.3	18.6	23.9	10.2	11.2
85,0°	4.8	4.8	5.1	5.0	4.9	4.9	6.0	6.3	6.0	7.2	12.1	5.2	4.9
87,5°	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.7	1.8	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836A008 EAN: 4058352042830	LP-Nummer 59487_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	0.1	0.1
2,5°	89.1	89.1	89.1	88.9	88.9	88.8	88.8	88.9	88.7	88.7	89.0	1.1	1.2
5,0°	96.7	96.5	95.9	95.4	94.8	94.1	93.6	93.2	92.5	92.2	92.5	2.3	3.5
7,5°	110.7	110.2	109.5	108.5	107.7	106.2	105.1	104.2	102.8	102.4	102.6	3.9	7.4
10,0°	124.4	124.2	123.3	122.5	122.0	120.4	119.3	119.1	117.7	117.2	117.7	6.1	13.4
12,5°	131.4	132.1	131.9	131.9	132.9	132.4	132.9	133.7	133.0	133.1	133.8	8.4	21.9
15,0°	138.2	139.3	140.1	140.5	142.3	143.0	144.5	146.4	146.4	147.1	148.1	11.0	32.8
17,5°	152.1	152.1	152.8	153.3	154.7	156.0	157.2	158.6	159.5	160.1	160.0	14.2	47.0
20,0°	165.1	163.1	163.5	164.0	164.6	167.1	169.2	170.3	172.0	171.6	170.5	17.7	64.7
22,5°	171.4	168.9	169.5	170.3	171.3	175.5	178.1	178.9	182.7	183.4	181.8	20.9	85.6
25,0°	173.5	170.8	172.7	173.5	174.3	180.2	184.0	185.0	189.9	192.6	190.8	24.0	109.6
27,5°	173.6	172.2	175.8	177.6	177.9	183.4	188.1	190.7	196.1	197.9	196.7	27.0	136.7
30,0°	174.9	173.5	178.6	182.9	182.9	186.9	190.4	194.2	199.7	201.4	201.0	30.0	166.6
32,5°	174.7	173.5	180.8	184.4	185.0	187.3	192.5	198.1	202.7	202.9	203.7	33.0	199.6
35,0°	173.3	174.4	181.5	185.6	186.5	188.3	194.2	199.5	201.8	202.1	201.4	36.0	235.6
37,5°	174.5	176.0	183.3	189.9	190.9	190.1	196.1	202.1	203.2	200.3	197.6	39.4	275.0
40,0°	179.5	179.6	185.1	190.4	191.5	192.3	198.9	202.1	203.8	202.5	201.2	42.9	317.9
42,5°	178.5	177.1	181.1	183.0	188.5	188.5	195.7	195.7	199.8	199.5	197.6	45.8	363.7
45,0°	175.1	173.4	176.1	178.1	178.3	181.1	188.7	188.0	187.8	189.1	187.5	48.1	411.8
47,5°	173.4	170.5	170.1	168.3	172.5	174.9	173.2	173.3	171.9	169.0	168.0	50.4	462.1
50,0°	174.0	171.7	169.1	170.4	167.0	169.8	167.8	156.9	156.3	156.3	151.6	53.4	515.6
52,5°	189.9	173.5	177.1	172.9	164.4	170.3	162.5	144.8	150.2	143.9	133.1	56.9	572.5
55,0°	196.0	180.8	175.3	171.1	167.1	165.6	152.8	139.8	136.7	128.5	121.2	58.9	631.4
57,5°	191.0	175.2	161.9	155.6	160.3	154.5	140.2	129.5	123.3	113.1	107.3	58.7	690.0
60,0°	175.3	161.7	143.8	142.2	148.1	140.1	125.6	115.5	107.1	96.7	90.5	56.5	746.5
62,5°	159.2	137.0	125.3	128.8	123.2	116.5	109.7	100.5	90.2	77.4	72.0	52.5	799.0
65,0°	141.4	119.2	106.0	111.5	96.4	90.6	93.7	78.0	66.1	58.5	53.7	47.7	846.7
67,5°	127.9	100.8	85.8	87.6	72.2	69.7	74.2	59.2	45.9	43.2	42.3	41.9	888.6
70,0°	110.1	75.8	59.5	66.7	46.1	47.3	55.7	42.1	35.2	35.4	35.7	35.2	923.8
72,5°	86.3	58.3	39.8	39.2	30.1	31.4	37.8	30.6	28.7	28.4	29.7	28.0	951.8
75,0°	65.3	44.3	27.1	24.2	23.7	23.4	26.2	25.4	23.9	23.5	24.8	20.7	972.5
77,5°	48.8	32.1	17.4	16.9	18.0	18.3	18.6	19.5	19.5	18.6	18.1	13.9	986.4
80,0°	31.4	16.4	10.7	11.3	12.5	13.5	13.2	13.7	13.9	13.2	12.3	7.8	994.2
82,5°	18.1	7.0	6.3	6.8	7.7	8.0	7.9	8.4	8.7	8.0	7.8	3.8	998.0
85,0°	9.0	3.6	3.4	3.4	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	3.7	3.5	1.5	999.5
87,5°	2.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	0.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836A008 EAN: 4058352042830	LP-Nummer 59487_30
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3020	28.6	29.3	29.0
95	241	2873	27.2	27.8	27.5
90	227	2713	25.6	26.3	26.0
85	214	2564	24.2	24.9	24.5
80	201	2414	22.8	23.4	23.1
75	188	2264	21.4	21.9	21.6
70	175	2113	20.0	20.5	20.2
65	162	1960	18.7	19.1	18.9
60	149	1807	17.3	17.7	17.5
55	137	1664	16.0	16.4	16.2
50	124	1509	14.7	15.1	14.9
45	111	1354	13.4	13.7	13.6
40	99	1209	12.2	12.5	12.4
35	86	1052	10.9	11.2	11.0
30	74	906	9.8	9.9	9.9
25	62	759	8.6	8.7	8.6
20	49	599	7.2	7.4	7.3
17	41	499	6.5	6.6	6.6