

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro LED

Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB
EAN: 4069025148841

LP-Nummer
59536_16



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5130 lm
 Systemleistung = 39.1 W
 Lichtausbeute = 131.2 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 879 cd/klm

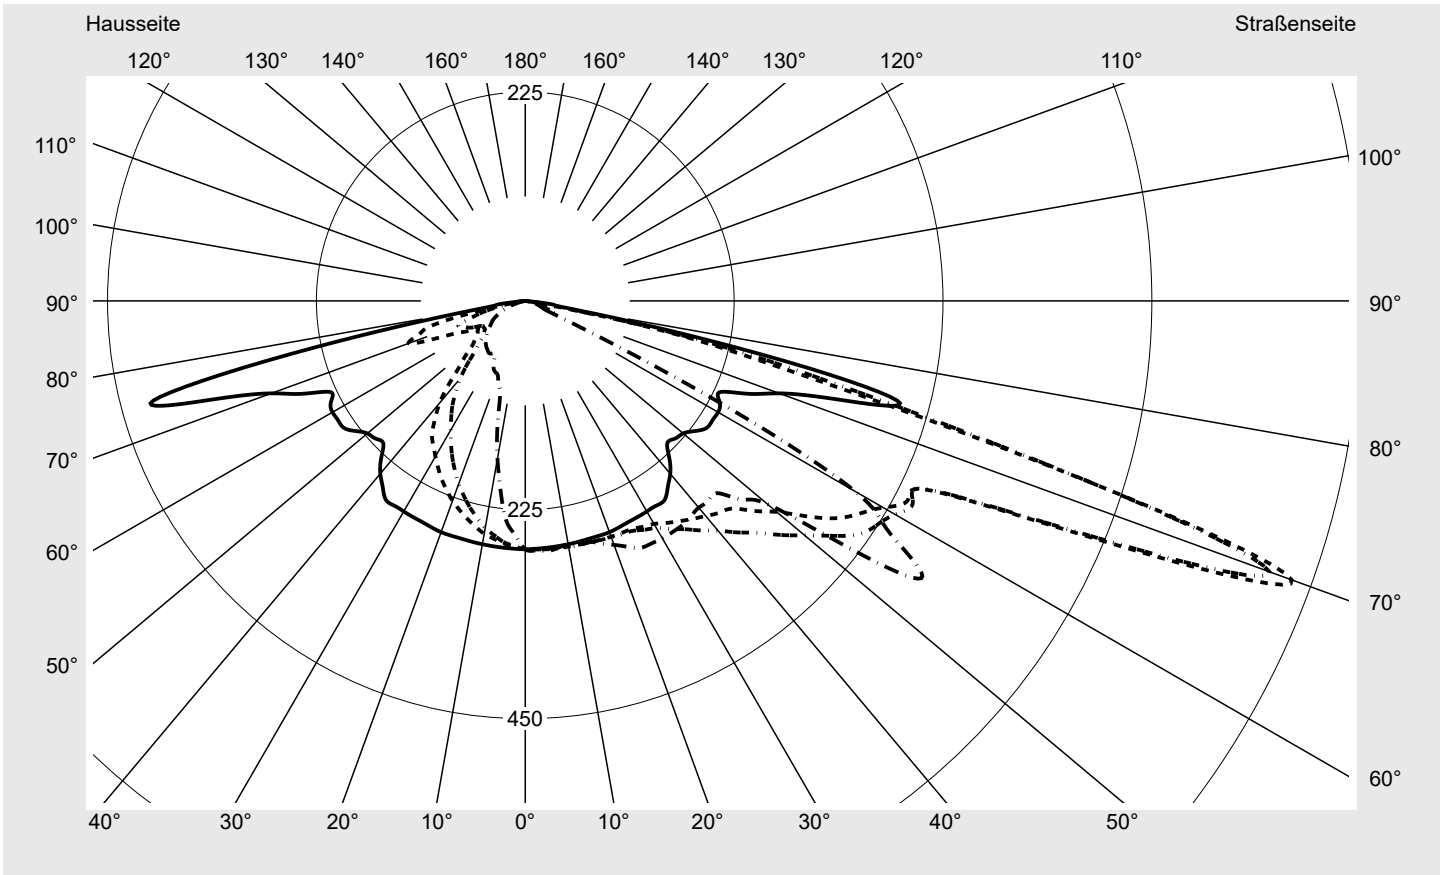

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 878.7
 Imax 80° 57.3
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB EAN: 4069025148841	LP-Nummer 59536_16
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

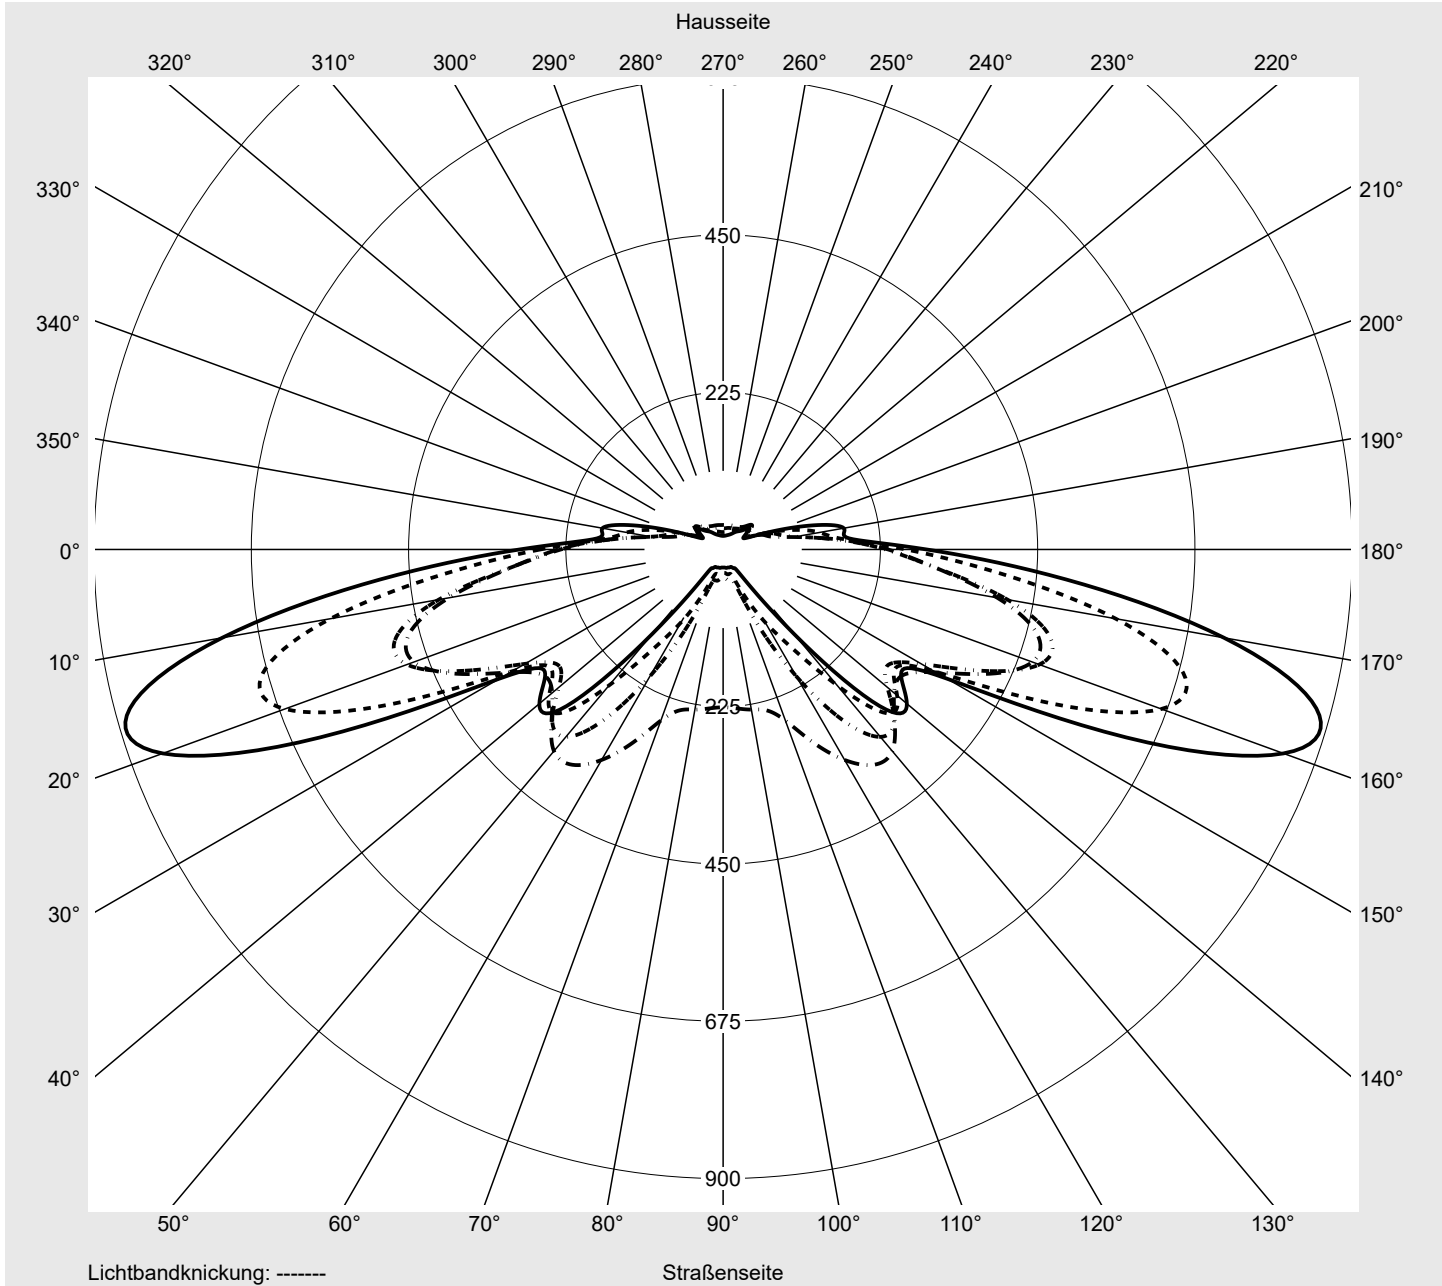

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB EAN: 4069025148841	LP-Nummer 59536_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	267.2	267.2	267.4	267.7	268.0	268.2	268.3	268.4	268.7	268.6	268.6	268.7	268.7
5,0°	266.9	266.9	267.2	267.8	268.6	268.9	269.1	269.3	269.8	269.6	269.6	269.8	269.9
7,5°	266.5	266.7	267.4	268.3	269.0	269.1	269.0	269.1	269.2	269.0	268.6	268.3	268.2
10,0°	266.2	266.6	267.5	268.8	269.4	269.4	269.0	268.9	268.7	268.3	267.5	266.8	266.5
12,5°	265.7	266.8	267.7	268.9	269.3	269.2	268.7	268.4	268.0	267.7	267.2	266.8	266.7
15,0°	265.2	267.0	267.9	269.1	269.2	269.1	268.3	267.9	267.3	267.0	266.9	266.8	267.0
17,5°	265.2	267.9	268.8	269.7	270.1	270.0	269.8	269.8	269.9	270.4	270.8	271.1	271.6
20,0°	265.1	268.9	269.6	270.3	271.0	270.8	271.2	271.7	272.4	273.8	274.7	275.4	276.3
22,5°	264.0	268.4	269.8	270.7	272.2	273.3	274.8	276.9	278.7	280.6	282.2	283.8	285.0
25,0°	262.8	268.0	269.9	271.2	273.4	275.7	278.4	282.1	285.0	287.4	289.7	292.2	293.7
27,5°	262.3	269.0	271.7	274.3	277.9	281.8	286.1	291.1	295.3	299.0	301.4	302.9	302.7
30,0°	261.9	269.9	273.5	277.4	282.5	287.8	293.9	300.0	305.5	310.6	313.1	313.5	311.7
32,5°	261.8	271.7	277.3	283.5	291.4	299.5	307.7	315.0	321.0	325.6	326.4	323.2	318.0
35,0°	261.7	273.6	281.1	289.6	300.3	311.1	321.4	329.9	336.4	340.6	339.8	332.9	324.3
37,5°	252.3	268.4	281.4	296.0	311.7	326.6	338.9	348.1	353.7	354.6	350.3	339.3	327.6
40,0°	243.0	263.2	281.8	302.4	323.1	342.1	356.4	366.4	370.9	368.7	360.7	345.6	330.9
42,5°	229.8	256.4	281.5	309.4	338.2	363.9	378.3	385.7	385.6	377.9	365.2	348.0	332.0
45,0°	216.5	249.6	281.2	316.3	353.3	385.7	400.3	405.0	400.3	387.0	369.7	350.4	333.1
47,5°	219.3	258.6	295.9	335.0	373.2	403.4	416.6	415.9	404.4	385.7	366.0	350.2	338.2
50,0°	222.0	267.6	310.6	353.7	393.0	421.0	433.0	426.9	408.5	384.3	362.2	350.0	343.3
52,5°	230.3	281.2	331.6	380.9	415.7	432.1	429.8	415.1	391.8	372.1	363.5	370.8	388.4
55,0°	238.5	294.7	352.7	408.1	438.3	443.1	426.6	403.4	375.0	359.8	364.8	391.6	433.4
57,5°	239.2	300.2	368.4	426.7	449.2	436.9	401.3	371.3	353.4	354.2	384.0	423.0	459.6
60,0°	239.9	305.7	384.0	445.2	460.1	430.6	376.1	339.2	331.9	348.6	403.2	454.3	485.7
62,5°	236.0	306.5	398.6	464.7	470.8	420.8	351.7	313.7	319.3	347.2	376.6	376.0	347.7
65,0°	232.2	307.3	413.1	484.1	481.4	410.9	327.3	288.2	306.7	345.7	350.0	297.8	209.7
67,5°	261.7	400.0	570.4	681.4	667.3	523.6	348.4	299.5	324.9	331.4	253.7	172.7	120.4
70,0°	291.2	492.6	727.8	878.7	853.1	636.3	369.5	310.8	343.1	317.0	157.5	47.7	31.0
72,5°	353.0	430.5	526.3	594.6	600.5	549.8	505.8	527.8	350.6	186.2	90.1	34.6	25.1
75,0°	414.8	368.5	324.8	310.5	347.9	463.4	642.1	744.8	358.1	55.4	22.7	21.6	19.3
77,5°	236.0	205.6	178.8	168.2	183.7	239.0	334.0	387.5	184.9	33.3	17.6	16.7	14.7
80,0°	57.3	42.7	32.7	25.9	19.4	14.6	25.9	30.2	11.7	11.3	12.5	11.9	10.0
82,5°	30.0	22.6	17.5	14.0	10.7	8.3	13.9	16.1	6.8	6.6	7.4	7.1	6.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4	2.7
87,5°	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB EAN: 4069025148841	LP-Nummer 59536_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	268.8	268.7	268.8	268.9	268.9	269.0	266.5	265.7	264.9	264.3	263.2	262.1	260.9
5,0°	270.0	269.8	270.0	270.2	270.3	270.5	265.5	264.0	262.3	261.0	259.0	256.8	254.3
7,5°	268.1	268.0	267.8	268.0	268.1	268.3	264.6	261.7	258.5	254.8	250.1	245.2	240.0
10,0°	266.2	266.2	265.6	265.7	265.9	266.2	263.7	259.4	254.8	248.5	241.2	233.7	225.8
12,5°	266.6	266.7	266.6	266.8	267.1	267.4	262.2	256.2	248.7	239.4	229.0	218.0	206.6
15,0°	267.0	267.3	267.5	267.9	268.3	268.7	260.7	253.0	242.7	230.3	216.7	202.2	187.3
17,5°	271.9	272.4	272.7	273.3	273.7	274.2	260.0	249.6	236.0	220.1	202.7	184.7	166.5
20,0°	276.9	277.5	277.9	278.7	279.1	279.7	259.3	246.2	229.2	209.9	188.8	167.2	145.7
22,5°	285.7	286.0	285.3	285.9	286.0	286.6	256.1	240.7	220.9	197.9	173.1	148.9	124.7
25,0°	294.5	294.4	292.7	293.2	293.0	293.5	253.0	235.1	212.5	186.0	157.4	130.7	103.7
27,5°	301.7	299.6	296.6	295.1	294.3	294.5	249.8	229.0	203.1	173.2	142.1	112.9	90.5
30,0°	308.9	304.7	300.5	297.1	295.6	295.6	246.5	222.9	193.6	160.4	126.8	95.2	77.3
32,5°	313.0	307.3	302.0	297.5	295.4	295.3	243.8	216.9	184.3	148.5	113.2	85.2	75.5
35,0°	317.0	310.0	303.6	298.0	295.1	294.9	241.1	211.0	175.1	136.5	99.5	75.1	73.7
37,5°	317.8	309.7	303.3	296.8	293.1	292.9	227.5	194.9	159.3	122.5	89.6	70.6	71.2
40,0°	318.5	309.4	303.1	295.7	291.1	290.8	213.8	178.8	143.5	108.6	79.7	66.1	68.6
42,5°	318.9	309.7	303.7	297.1	292.4	291.8	194.6	156.5	121.9	92.6	71.9	63.8	66.0
45,0°	319.2	310.1	304.3	298.5	293.8	292.9	175.4	134.2	100.3	76.6	64.1	61.5	63.3
47,5°	329.8	326.0	323.9	321.0	317.3	316.6	170.5	122.9	87.3	67.9	61.3	60.6	62.1
50,0°	340.3	341.9	343.4	343.5	340.8	340.4	165.5	111.6	74.4	59.3	58.4	59.8	60.9
52,5°	405.0	419.9	430.4	434.7	431.6	430.6	167.0	108.2	68.4	56.2	56.5	57.5	57.6
55,0°	469.7	498.0	517.3	525.9	522.3	520.8	168.4	104.8	62.4	53.0	54.6	55.3	54.3
57,5°	478.3	480.2	474.1	472.9	468.6	465.7	167.5	102.3	61.0	53.3	50.4	50.0	50.6
60,0°	486.8	462.4	430.8	419.9	414.9	410.5	166.7	99.7	59.6	53.6	46.2	44.6	46.9
62,5°	304.6	260.5	238.2	232.6	228.3	225.8	164.6	102.3	71.0	60.8	46.8	42.1	46.4
65,0°	122.3	58.5	45.5	45.3	41.7	41.1	162.5	104.9	82.5	68.0	47.5	39.6	45.8
67,5°	75.0	42.9	36.1	36.0	33.8	33.5	171.9	140.1	107.9	72.2	44.8	36.5	43.4
70,0°	27.6	27.3	26.7	26.8	26.0	25.9	181.3	175.3	133.4	76.4	42.1	33.3	41.1
72,5°	22.7	22.0	21.3	21.1	20.5	20.3	265.1	189.7	120.0	62.2	33.7	27.5	35.0
75,0°	17.7	16.6	15.9	15.3	15.0	14.8	348.9	204.0	106.7	47.9	25.3	21.8	29.0
77,5°	13.1	12.5	11.5	11.1	10.8	10.6	193.6	113.1	59.4	29.8	17.4	15.8	20.3
80,0°	8.4	8.3	7.2	6.9	6.6	6.5	38.3	22.1	12.2	11.8	9.4	9.8	11.6
82,5°	5.4	5.2	4.5	4.3	4.1	4.0	20.5	12.5	7.6	7.4	6.0	6.3	7.0
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.6	1.5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB EAN: 4069025148841	LP-Nummer 59536_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	0.4	0.4
2,5°	259.6	258.4	257.3	256.2	255.1	254.3	253.6	253.0	252.6	252.4	252.3	3.2	3.6
5,0°	251.7	249.4	247.1	244.9	242.7	241.1	239.8	238.5	237.7	237.3	237.2	6.2	9.8
7,5°	234.8	230.1	225.2	220.5	216.3	213.0	210.1	207.9	206.2	205.4	204.8	9.0	18.7
10,0°	217.9	210.8	203.4	196.1	189.9	184.8	180.4	177.3	174.8	173.4	172.5	11.5	30.2
12,5°	195.6	185.0	175.2	166.1	158.0	151.4	146.3	142.8	140.4	139.1	138.4	13.6	43.8
15,0°	173.3	159.2	147.1	136.1	126.1	118.1	112.2	108.3	106.0	104.7	104.3	15.5	59.4
17,5°	149.3	133.3	121.0	111.9	105.2	100.8	98.1	96.7	95.8	95.3	95.2	17.6	76.9
20,0°	125.4	107.5	94.9	87.6	84.4	83.5	84.0	85.2	85.7	85.9	86.1	19.5	96.4
22,5°	105.4	93.2	87.8	86.3	86.0	85.8	85.4	85.1	84.3	83.6	83.3	21.7	118.1
25,0°	85.5	78.9	80.6	84.9	87.6	88.0	86.8	84.9	82.9	81.2	80.5	23.8	141.9
27,5°	81.2	81.9	85.3	88.0	88.0	85.8	82.5	79.3	76.2	74.0	73.1	26.1	168.0
30,0°	77.0	84.8	90.0	91.2	88.3	83.6	78.3	73.6	69.6	66.7	65.7	28.2	196.2
32,5°	79.1	85.7	88.8	87.8	84.1	79.6	75.2	71.9	69.4	67.7	67.1	30.6	226.8
35,0°	81.2	86.7	87.6	84.5	79.9	75.6	72.2	70.2	69.3	68.6	68.4	32.9	259.7
37,5°	76.3	79.2	78.9	77.1	76.1	74.0	71.1	69.2	67.9	67.1	66.7	34.9	294.6
40,0°	71.3	71.6	70.3	69.7	72.4	72.5	70.0	68.2	66.6	65.5	65.1	36.8	331.3
42,5°	67.4	67.5	68.8	69.1	68.9	68.5	66.8	65.5	64.3	63.3	62.9	38.5	369.8
45,0°	63.5	63.4	67.3	68.6	65.4	64.6	63.6	62.8	62.0	61.1	60.7	40.2	410.1
47,5°	62.2	64.8	65.8	64.2	61.6	61.0	60.1	59.3	58.4	57.5	57.2	42.8	452.8
50,0°	60.9	66.1	64.2	59.8	57.9	57.4	56.6	55.8	54.8	53.9	53.6	45.3	498.1
52,5°	59.8	63.6	59.5	55.6	53.9	53.3	52.6	51.7	50.6	49.9	49.7	50.1	548.1
55,0°	58.6	61.0	54.8	51.4	50.0	49.2	48.5	47.6	46.5	45.9	45.9	55.0	603.1
57,5°	57.5	56.2	50.1	47.2	46.0	45.1	44.4	43.8	43.2	42.8	42.8	55.3	658.4
60,0°	56.4	51.4	45.4	43.1	42.0	41.0	40.4	40.0	39.8	39.7	39.6	55.4	713.8
62,5°	54.0	47.8	42.0	39.7	38.3	37.1	36.5	36.0	35.5	35.1	35.0	47.7	761.5
65,0°	51.6	44.2	38.6	36.3	34.6	33.2	32.5	31.9	31.2	30.5	30.5	39.5	800.9
67,5°	48.3	41.4	36.3	33.4	30.6	28.5	27.4	26.5	25.7	25.0	24.9	43.3	844.2
70,0°	45.1	38.6	34.0	30.6	26.6	23.9	22.2	21.1	20.1	19.6	19.4	47.1	891.3
72,5°	38.7	34.3	30.3	25.9	21.5	18.5	16.7	15.5	14.5	14.0	13.8	42.6	933.9
75,0°	32.4	30.0	26.6	21.3	16.4	13.1	11.3	10.0	9.0	8.3	8.1	37.9	971.7
77,5°	22.7	22.3	20.0	15.8	11.7	9.2	7.7	6.6	5.6	4.9	4.7	21.1	992.8
80,0°	13.0	14.5	13.5	10.3	7.0	5.2	4.2	3.1	2.2	1.5	1.3	4.0	996.9
82,5°	7.7	8.3	7.6	6.0	4.2	3.2	2.6	2.0	1.5	1.0	0.9	2.3	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB EAN: 4069025148841	LP-Nummer 59536_16
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5130	39.1	41.2	40.2
95	241	252	4867	36.4	38.2	37.3
90	229	250	4625	33.9	35.7	34.8
85	216	248	4363	31.5	33.0	32.2
80	203	246	4100	29.0	30.5	29.8
75	190	243	3837	26.7	28.1	27.4
70	178	241	3595	24.7	25.9	25.3
65	165	238	3332	22.5	23.6	23.0
60	152	235	3070	20.5	21.4	21.0
55	140	232	2828	18.6	19.5	19.0
50	127	229	2565	16.7	17.5	17.1
45	114	225	2302	14.8	15.5	15.2
40	102	221	2060	13.1	13.8	13.4
35	89	216	1798	11.4	11.9	11.6
30	76	210	1535	9.7	10.2	10.0
25	63	203	1272	8.1	8.4	8.2
20	51	195	1030	6.6	6.9	6.8
15	38	184	767	5.1	5.3	5.2
10	26	171	525	3.7	3.9	3.8

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5130	38.2	39.6	38.9
95	241	252	4868	35.7	37.0	36.4
90	229	250	4625	33.4	34.6	34.0
85	216	248	4363	31.0	32.1	31.6
80	203	246	4100	28.7	29.7	29.2
75	190	243	3838	26.4	27.4	26.9
70	178	241	3595	24.4	25.3	24.8
65	165	238	3333	22.4	23.2	22.8
60	152	235	3070	20.4	21.0	20.7
55	140	232	2828	18.5	19.2	18.8
50	127	229	2565	16.7	17.2	17.0
45	114	225	2303	14.8	15.3	15.0
40	102	221	2060	13.1	13.6	13.4
35	89	216	1798	11.4	11.8	11.6
30	76	210	1535	9.8	10.0	9.9
25	63	203	1272	8.1	8.3	8.2
20	51	195	1030	6.7	6.8	6.8
15	38	184	768	5.1	5.3	5.2
10	26	171	525	3.8	3.8	3.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB EAN: 4069025148841	LP-Nummer 59536_16
--	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5130	38.6	40.3	39.4
95	241	252	4867	35.9	37.5	36.7
90	229	250	4625	33.6	35.0	34.3
85	216	248	4362	31.2	32.5	31.8
80	203	246	4100	28.8	30.0	29.4
75	191	244	3858	26.7	27.8	27.2
70	178	241	3595	24.6	25.5	25.0
65	165	238	3332	22.5	23.3	22.9
60	152	235	3070	20.4	21.2	20.8
55	140	232	2828	18.6	19.3	19.0
50	127	229	2565	16.6	17.3	17.0
45	114	225	2302	14.8	15.4	15.1
40	102	221	2060	13.1	13.7	13.4
35	89	216	1797	11.4	11.8	11.6
30	76	210	1535	9.7	10.0	9.8
25	64	204	1293	8.2	8.5	8.4
20	51	195	1030	6.7	6.9	6.8
15	38	184	767	5.1	5.3	5.2
10	26	171	525	3.7	3.9	3.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro LED	Bestell-Nr.: 5XE1U31Y08DB EAN: 4069025148841	LP-Nummer 59536_16
--	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5130.0	39.1
5.0	5130.0	38.2
15.0	5130.0	38.6