

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB
EAN: 4058352729113

LP-Nummer
59559_48



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend (PC-L)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 18560 lm
 Systemleistung = 146.7 W
 Lichtausbeute = 126.5 lm/W

Seriendokumentation
07.02.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C270-90

C290-110

C295-115

Imax: 1555 cd/klm

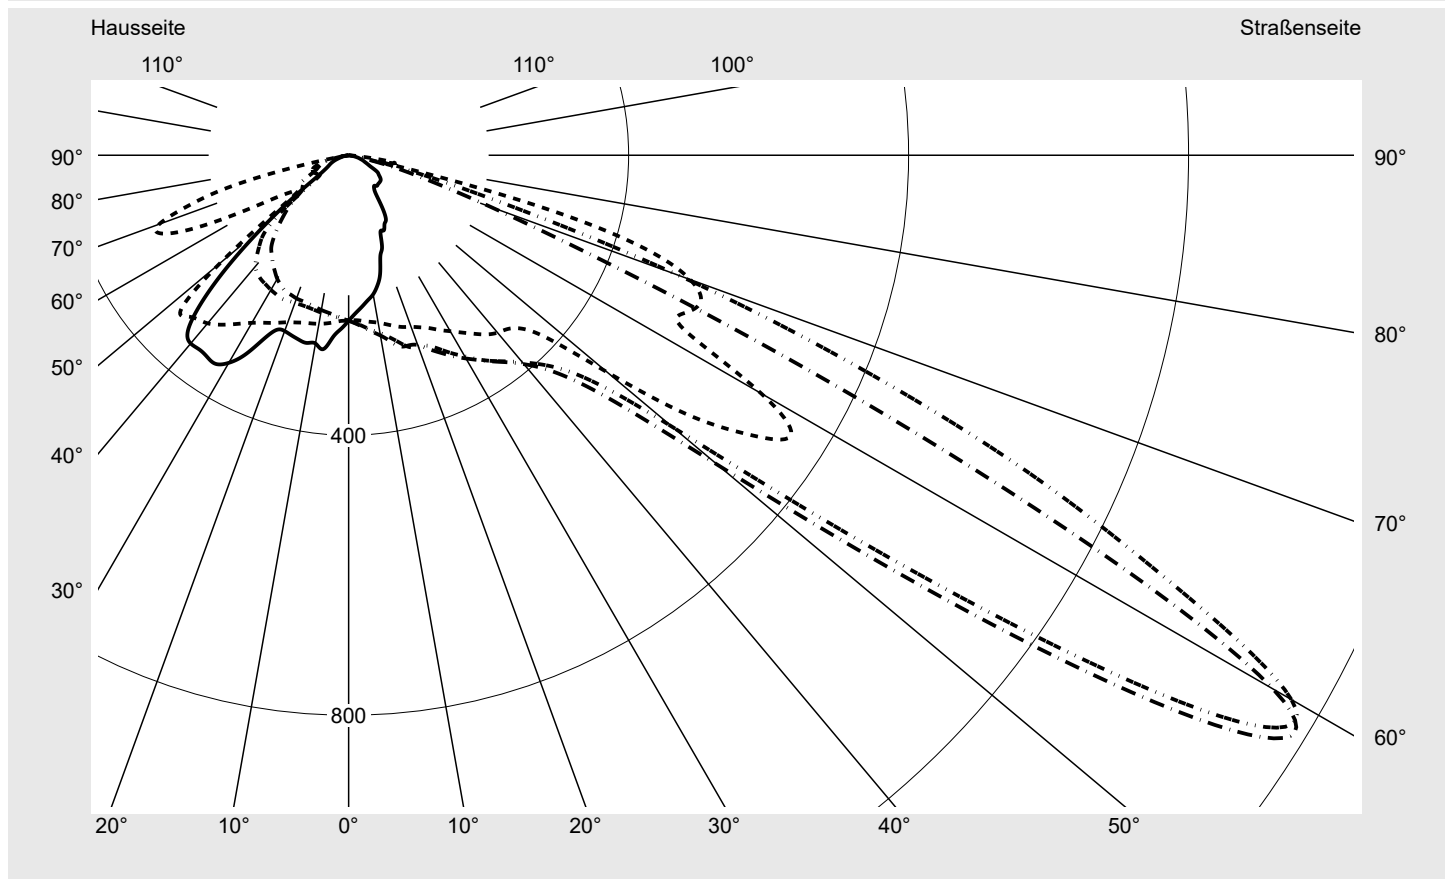

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 818.0
 Imax 80° 67.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
---	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**

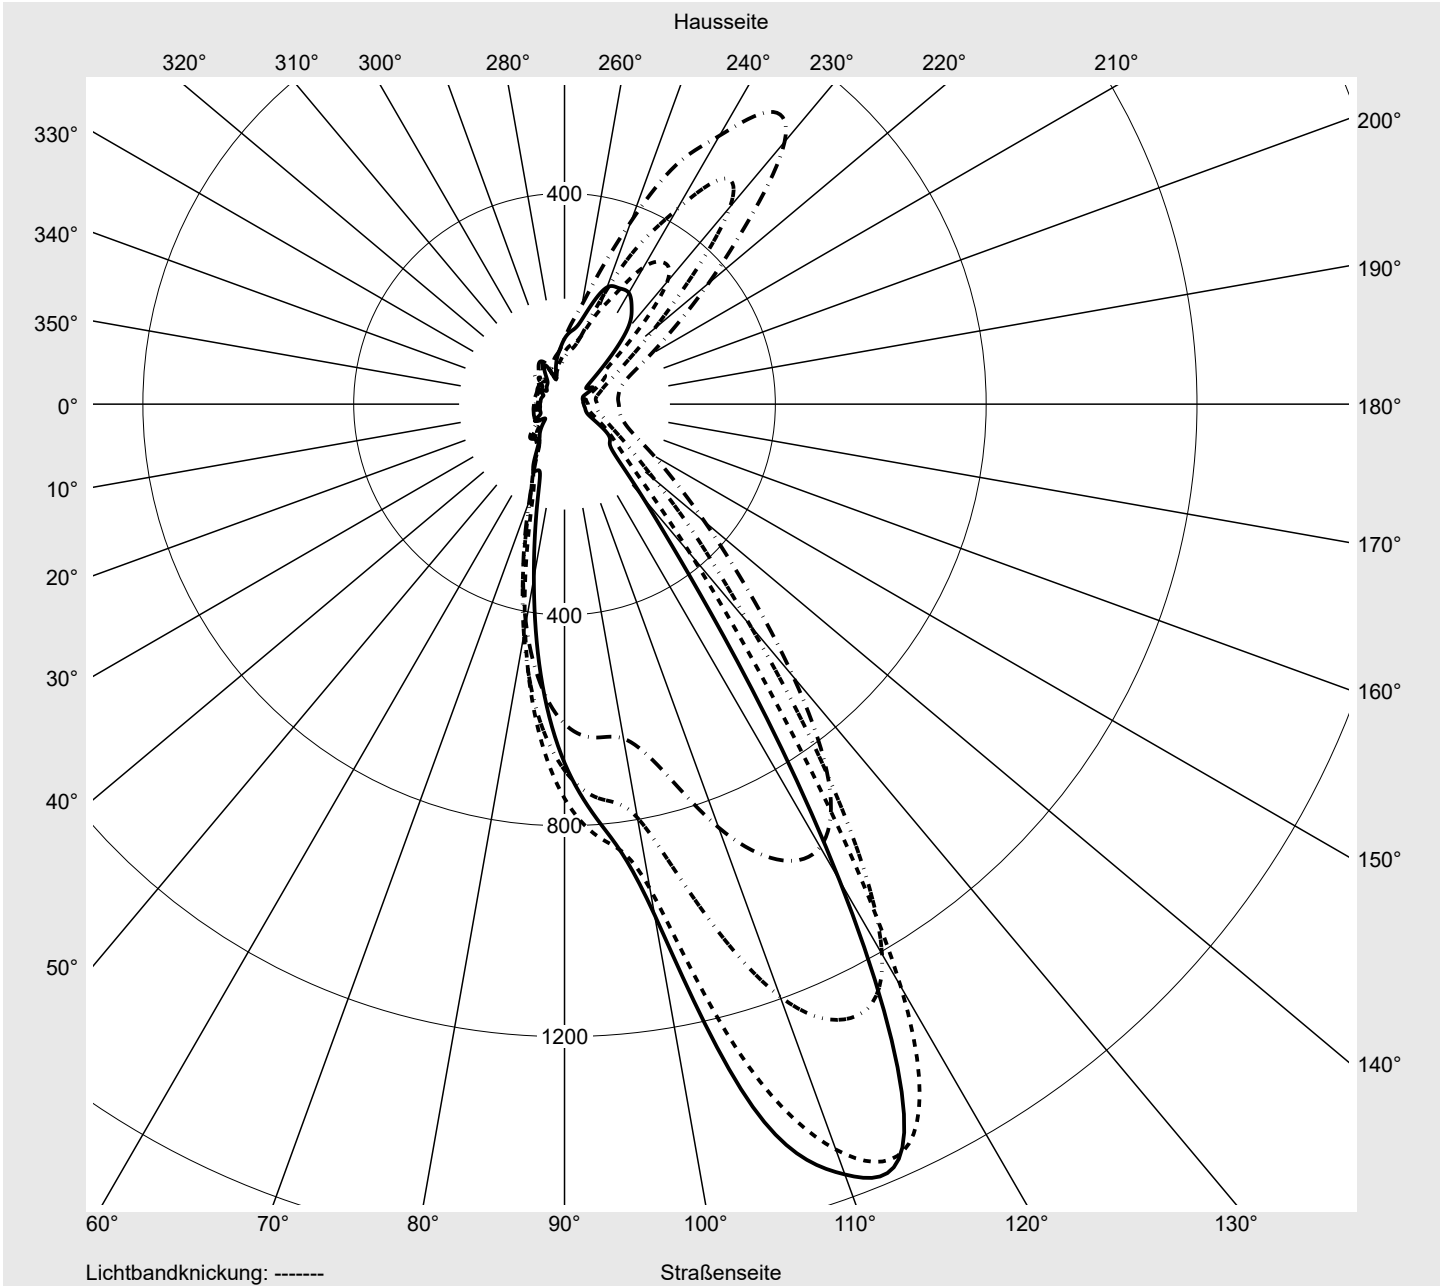

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4
2,5°	225.9	227.1	227.1	227.5	227.7	227.7	228.1	228.3	228.7	229.7	230.5	231.3	232.3	233.1
5,0°	217.3	216.7	216.9	217.3	217.9	218.5	219.3	220.3	221.3	222.7	224.3	225.9	227.7	229.5
7,5°	209.1	208.9	209.3	209.9	210.9	212.1	213.3	214.5	215.7	217.5	219.5	221.9	224.5	227.5
10,0°	201.7	201.1	201.5	202.5	203.3	203.9	205.5	207.7	210.5	213.1	215.5	217.9	220.9	224.7
12,5°	190.3	190.9	191.9	193.1	195.3	196.9	199.1	202.3	204.7	207.1	211.1	215.1	219.1	223.5
15,0°	174.1	173.3	175.1	177.9	181.7	185.1	188.7	192.5	196.7	201.9	206.9	211.9	218.1	223.3
17,5°	150.7	152.7	154.1	156.7	160.7	166.1	172.5	179.9	186.9	194.1	201.7	209.7	216.9	224.5
20,0°	139.5	139.1	140.7	143.1	146.3	150.3	155.5	163.3	173.7	184.5	194.5	204.7	215.3	224.3
22,5°	118.7	120.3	121.9	125.7	131.5	137.7	143.7	150.9	159.5	171.7	185.7	197.9	211.1	222.7
25,0°	118.5	118.7	118.5	117.9	117.7	120.5	129.5	139.3	148.7	158.7	173.7	190.1	205.3	221.3
27,5°	111.0	112.6	113.9	116.1	118.5	118.3	117.7	123.7	137.5	148.7	161.9	180.3	199.7	218.7
30,0°	106.6	107.0	108.0	108.4	111.0	115.3	118.9	117.3	122.7	138.1	152.7	169.5	191.7	213.5
32,5°	90.8	96.4	101.2	104.8	106.8	108.4	113.6	118.3	117.7	125.5	142.5	159.1	181.9	207.5
35,0°	68.6	71.0	78.4	89.4	101.6	105.8	106.6	112.6	118.9	118.5	130.7	147.5	169.5	198.5
37,5°	59.8	62.4	67.0	74.0	85.8	101.6	106.0	106.6	114.1	118.9	121.5	136.7	158.9	189.5
40,0°	57.0	59.4	63.6	68.8	75.2	86.4	104.8	106.6	108.4	116.7	117.7	128.3	147.1	178.1
42,5°	59.4	61.6	65.0	69.0	73.4	79.0	93.2	109.6	107.4	110.4	116.1	121.7	135.5	165.3
45,0°	59.0	61.0	64.0	68.0	72.8	77.4	83.2	103.0	109.2	106.2	112.0	115.3	121.9	149.3
47,5°	58.8	60.2	62.4	65.0	68.6	73.0	77.4	86.2	107.6	103.6	105.4	109.0	112.0	136.9
50,0°	58.6	59.8	61.2	62.6	64.6	67.2	69.8	73.2	97.2	99.0	96.6	100.4	106.0	130.1
52,5°	57.8	58.8	59.8	60.6	61.8	62.8	64.4	65.4	80.8	91.6	87.0	91.6	102.0	136.1
55,0°	54.8	55.4	56.8	58.2	59.4	59.6	61.8	59.2	66.6	84.0	79.2	84.8	98.6	139.9
57,5°	50.8	51.4	52.6	53.8	55.8	58.4	63.0	53.2	57.2	74.2	76.6	82.6	101.2	140.7
60,0°	46.6	46.4	47.2	47.8	48.2	54.0	64.4	47.6	50.2	61.8	73.0	83.6	108.4	138.7
62,5°	36.0	37.8	38.6	39.6	40.4	48.6	58.0	43.0	45.2	52.8	64.4	84.4	111.8	125.5
65,0°	29.8	30.6	32.0	33.8	35.6	43.6	49.2	39.0	41.2	46.2	56.0	83.4	105.2	109.4
67,5°	25.0	26.6	27.8	29.4	33.0	40.0	40.4	34.6	36.8	39.4	48.8	75.8	87.4	83.2
70,0°	21.8	22.4	23.4	25.2	29.2	35.4	32.8	30.4	30.8	32.2	41.0	61.8	68.0	57.2
72,5°	17.6	18.6	19.2	21.0	25.2	29.8	26.6	24.6	24.8	26.4	33.4	48.6	55.2	41.6
75,0°	14.4	14.6	15.0	16.6	20.4	24.0	20.8	18.8	19.4	20.4	24.8	37.0	42.6	30.8
77,5°	9.8	10.8	11.0	12.6	16.2	17.8	14.6	13.8	13.8	14.4	16.4	23.4	24.8	23.4
80,0°	7.0	7.2	7.2	8.2	11.2	11.0	9.2	8.8	7.8	8.2	9.2	10.2	12.2	15.2
82,5°	4.0	4.4	4.4	4.4	5.2	6.4	4.8	4.2	4.2	4.4	4.8	5.4	6.2	7.8
85,0°	1.2	1.2	1.4	1.6	2.0	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	2.2	2.2	2.6	3.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4
2,5°	233.7	234.5	234.9	235.3	235.9	237.3	238.3	239.1	240.3	240.9	241.5	242.1	242.7	243.3
5,0°	231.5	233.5	234.9	236.1	237.7	240.1	242.1	244.3	245.7	246.9	248.1	249.1	250.5	251.7
7,5°	230.3	232.9	235.3	237.5	240.1	243.5	246.7	249.3	251.9	254.1	256.5	258.7	260.7	263.5
10,0°	228.7	232.7	236.1	239.3	242.9	247.3	250.9	254.3	257.9	261.5	265.7	269.7	273.9	277.3
12,5°	228.3	233.5	238.3	242.5	247.3	252.3	256.7	260.9	266.1	271.7	277.3	280.1	276.7	272.7
15,0°	229.1	235.3	241.5	246.9	252.5	257.9	263.3	269.3	276.5	282.7	281.9	276.3	275.5	276.5
17,5°	231.1	237.7	244.5	251.3	257.3	263.3	270.3	279.1	287.3	284.9	281.9	283.5	283.3	281.9
20,0°	232.1	239.3	246.9	254.7	260.9	268.1	277.7	288.5	291.1	288.5	292.1	292.3	289.9	286.3
22,5°	233.1	241.3	249.7	258.3	266.1	274.9	287.9	296.1	294.5	299.7	302.1	300.1	295.1	289.1
25,0°	233.9	244.1	253.3	263.1	272.5	284.5	298.9	301.1	305.3	311.5	312.1	307.7	299.3	290.9
27,5°	234.3	246.7	257.5	268.9	281.5	296.1	308.1	310.3	318.9	323.7	322.7	315.3	304.5	294.7
30,0°	233.1	248.5	261.5	275.1	290.3	307.5	315.1	322.7	331.9	335.3	332.3	322.5	311.3	302.5
32,5°	231.9	250.3	266.7	282.5	300.3	318.1	323.3	335.9	345.8	347.0	341.4	331.7	323.9	317.9
35,0°	227.7	251.1	271.1	290.7	311.3	326.9	334.1	349.0	358.8	359.6	352.8	343.4	340.6	350.0
37,5°	223.5	251.5	275.7	299.7	322.7	336.1	347.4	363.2	371.2	372.8	366.4	360.2	370.8	398.2
40,0°	216.3	248.9	277.7	305.9	330.9	345.8	362.0	378.4	386.2	389.6	386.8	393.0	424.0	456.6
42,5°	204.3	242.3	277.9	310.5	336.7	354.8	375.4	395.2	405.0	413.6	421.8	448.0	492.6	519.0
45,0°	189.1	236.3	282.5	322.3	350.4	370.0	389.6	412.8	432.8	453.8	482.8	532.2	573.9	579.9
47,5°	180.5	241.9	305.7	356.0	388.8	406.0	420.2	444.6	484.6	531.2	583.9	637.5	650.1	612.3
50,0°	183.7	269.9	361.2	435.4	482.4	498.2	500.8	529.8	604.1	688.3	748.7	767.3	703.7	586.5
52,5°	195.3	300.3	421.6	531.2	606.5	634.9	644.3	719.3	854.8	953.0	970.4	874.0	675.5	482.4
55,0°	190.5	296.9	443.6	588.5	694.5	750.9	796.8	984.4	1196.3	1285.0	1204.9	889.0	547.8	349.2
57,5°	171.3	269.9	431.4	606.9	747.9	829.2	933.4	1269.4	1504.9	1547.3	1276.0	724.9	374.6	211.7
60,0°	136.9	202.3	335.1	516.0	680.5	801.2	984.0	1380.4	1555.3	1524.9	1043.9	484.8	230.9	134.5
62,5°	101.2	138.5	239.9	403.6	541.4	663.1	899.8	1252.8	1328.0	1153.3	657.9	260.7	115.1	99.2
65,0°	84.0	106.6	192.3	383.6	531.8	647.7	904.0	1121.9	1069.7	717.7	354.2	157.7	83.4	59.8
67,5°	64.0	71.2	124.7	339.4	544.6	692.3	944.4	1006.8	779.7	391.6	187.7	113.8	64.6	44.8
70,0°	46.0	49.6	70.2	258.5	519.2	668.3	818.0	771.1	501.4	216.5	123.7	83.6	48.0	38.2
72,5°	34.6	36.0	43.6	182.5	444.0	509.2	511.8	440.0	250.7	122.7	80.8	49.4	37.4	38.0
75,0°	25.6	22.4	27.2	108.2	278.7	295.9	230.9	196.7	117.7	68.8	45.8	24.8	29.0	29.8
77,5°	19.0	19.0	19.6	38.0	65.6	75.6	68.2	55.4	40.2	27.4	19.2	16.4	19.8	21.8
80,0°	12.4	17.6	16.6	33.0	65.6	67.6	44.8	24.2	19.4	15.2	11.8	10.6	10.6	14.4
82,5°	7.0	9.4	11.0	20.0	40.6	44.8	29.0	14.6	10.4	8.6	7.2	6.4	5.8	6.2
85,0°	3.6	4.2	4.6	5.6	6.8	8.2	8.6	7.0	4.8	4.0	3.4	3.0	2.8	2.4
87,5°	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4
2,5°	243.9	244.5	245.1	245.7	246.3	246.7	247.7	248.1	248.3	248.9	248.9	248.5	248.1	247.5
5,0°	252.9	254.1	255.5	256.5	257.7	258.7	259.9	260.9	261.3	262.1	261.9	261.1	260.3	259.3
7,5°	266.1	268.5	270.9	272.9	274.7	275.9	277.5	278.9	279.5	280.1	280.3	279.1	278.3	276.5
10,0°	278.1	276.5	273.9	271.9	270.9	270.7	271.1	272.3	273.1	273.7	274.3	274.3	275.1	276.3
12,5°	271.9	272.3	272.5	272.5	272.7	272.5	272.9	274.1	274.7	275.3	275.9	276.1	277.1	278.1
15,0°	276.3	275.5	274.7	273.5	272.9	271.9	271.7	272.5	273.1	273.3	274.1	274.9	276.5	277.9
17,5°	279.5	277.1	274.9	272.7	271.3	269.7	269.1	269.7	270.1	270.3	271.3	272.7	274.9	277.3
20,0°	281.9	277.9	274.5	271.7	269.3	267.5	266.5	266.9	267.3	267.3	268.1	269.7	271.7	274.5
22,5°	283.1	277.9	273.7	270.5	269.1	268.3	268.5	269.9	270.3	270.1	270.3	270.1	270.7	271.9
25,0°	283.9	278.9	275.7	275.5	277.7	281.9	286.1	289.9	291.5	290.3	287.7	283.3	278.9	276.1
27,5°	287.9	285.7	288.3	296.3	305.9	313.5	318.3	321.1	321.7	320.1	317.7	312.1	303.9	293.7
30,0°	299.3	305.5	318.7	330.3	337.7	341.8	342.6	342.4	342.4	341.2	340.8	339.1	334.3	324.9
32,5°	326.1	343.0	357.2	364.8	365.8	362.4	358.2	354.6	353.4	354.0	356.8	360.6	362.4	358.6
35,0°	370.6	388.0	396.6	392.8	379.6	366.6	357.6	353.0	352.0	353.8	359.4	368.2	378.8	388.6
37,5°	420.8	431.4	422.4	401.0	378.8	364.0	355.2	351.2	350.0	352.6	358.8	368.8	383.0	402.2
40,0°	472.2	462.8	437.0	410.0	386.2	368.4	358.0	352.6	351.0	354.0	362.6	374.4	391.0	413.6
42,5°	515.2	489.2	458.4	425.0	395.2	370.6	353.4	343.2	339.8	344.0	356.4	374.2	398.8	428.0
45,0°	548.6	509.2	460.0	408.2	364.4	332.3	312.1	300.3	296.5	300.5	314.3	334.9	365.4	408.4
47,5°	550.4	474.8	401.0	339.3	295.5	264.9	245.7	235.5	231.9	234.3	244.9	265.1	295.7	341.0
50,0°	483.4	376.4	301.7	246.7	207.3	183.1	169.5	163.3	161.1	161.5	166.9	178.9	201.5	240.3
52,5°	347.2	255.9	195.7	152.5	127.3	114.1	107.0	104.2	103.0	102.0	104.2	109.0	120.1	144.1
55,0°	224.3	158.5	119.5	94.8	80.4	70.0	63.6	62.4	62.2	60.4	60.2	64.6	73.6	86.2
57,5°	143.9	111.4	88.0	68.8	56.0	48.8	45.8	45.2	44.6	42.8	41.8	42.0	47.8	61.0
60,0°	112.2	101.8	72.6	51.8	44.2	41.2	39.4	37.4	36.4	35.4	35.8	35.6	36.8	44.0
62,5°	92.2	85.6	59.2	37.0	35.8	35.6	35.0	33.0	31.8	31.0	31.4	29.8	29.8	30.4
65,0°	65.4	62.8	47.2	33.0	32.8	33.0	31.6	29.8	28.4	28.0	28.4	28.4	26.8	27.0
67,5°	40.6	46.4	40.6	31.4	31.0	29.8	28.0	26.2	24.6	24.6	25.0	26.0	25.6	25.0
70,0°	35.8	36.6	32.8	26.8	26.0	24.8	23.6	21.8	20.4	20.6	21.0	21.2	21.4	21.6
72,5°	28.2	26.8	25.2	21.4	20.2	18.6	17.6	16.8	15.6	15.4	15.4	15.8	16.4	17.4
75,0°	21.6	19.8	19.0	16.2	14.8	13.4	12.6	12.4	11.6	11.2	10.8	11.2	12.0	13.0
77,5°	16.8	13.8	13.8	12.0	10.4	9.8	9.4	9.6	8.8	8.4	8.2	8.0	8.2	8.6
80,0°	13.2	10.6	8.8	8.0	6.8	6.4	6.2	6.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.4
82,5°	7.4	6.2	5.2	4.4	4.4	3.6	3.4	3.2	2.6	2.6	2.6	2.8	3.0	3.2
85,0°	2.2	2.6	2.0	1.8	1.6	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2
87,5°	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4
2,5°	246.9	246.3	245.5	244.5	243.5	242.7	241.5	240.5	239.9	239.1	238.3	237.7	236.9	236.1
5,0°	258.3	257.3	255.9	254.3	252.5	250.7	249.1	247.3	246.3	244.3	242.5	240.9	239.5	237.9
7,5°	274.7	272.1	270.3	267.3	263.9	261.3	258.5	255.3	252.9	250.3	247.3	244.5	242.3	240.1
10,0°	278.7	282.1	284.5	282.9	278.3	273.5	268.5	263.5	259.7	255.5	251.5	247.9	244.5	241.3
12,5°	278.7	278.9	278.1	278.1	281.5	284.3	279.5	272.5	266.3	260.9	255.5	250.7	246.1	242.3
15,0°	279.7	280.9	281.7	280.9	279.1	277.1	281.7	281.9	273.5	266.3	259.5	253.1	247.7	243.1
17,5°	279.7	282.1	283.7	284.5	284.7	283.1	279.1	280.9	283.3	273.5	265.1	257.1	250.5	245.3
20,0°	277.9	281.3	284.7	287.3	289.3	289.9	287.7	282.5	283.9	283.5	271.5	261.7	253.9	247.7
22,5°	275.3	279.1	283.3	288.3	293.1	296.5	297.5	293.7	287.1	290.7	281.1	268.9	258.9	251.3
25,0°	275.3	277.7	282.1	288.3	295.5	302.5	306.3	306.1	298.3	293.1	293.7	277.1	264.3	255.3
27,5°	285.1	281.7	284.3	290.5	298.5	307.7	314.9	317.3	310.7	301.3	299.5	285.1	269.7	258.5
30,0°	311.5	297.9	291.7	295.3	303.5	313.1	322.5	326.3	322.3	311.5	302.3	295.1	276.5	262.5
32,5°	347.8	331.1	313.7	305.9	309.7	319.7	330.1	335.5	333.5	322.7	309.3	304.7	285.1	267.5
35,0°	387.4	374.4	353.8	331.7	322.9	329.1	340.6	346.6	345.0	333.9	319.7	311.5	295.1	273.9
37,5°	418.8	420.4	402.4	373.6	347.6	343.8	353.4	359.4	356.2	345.4	331.3	318.5	305.1	280.5
40,0°	438.6	459.0	457.4	431.4	392.0	368.4	371.2	374.4	370.4	361.6	347.2	329.9	313.5	286.7
42,5°	459.6	489.8	509.8	499.4	460.0	414.4	397.8	395.0	390.8	381.0	361.0	338.9	318.3	291.3
45,0°	458.2	506.2	549.2	569.1	547.2	492.8	447.8	430.4	418.6	399.4	372.6	348.8	325.9	297.7
47,5°	401.8	474.6	549.0	609.9	627.9	590.7	528.8	488.6	449.8	416.0	382.0	353.2	323.7	292.5
50,0°	299.7	379.6	481.2	596.9	683.7	681.1	615.3	556.6	467.4	388.2	325.9	279.3	239.3	207.5
52,5°	188.9	255.9	356.8	495.2	649.5	676.7	588.1	500.4	368.6	261.7	191.9	154.1	124.1	103.2
55,0°	110.8	150.3	222.3	339.4	488.6	522.0	426.6	330.9	225.9	146.7	112.2	100.4	87.8	75.2
57,5°	78.4	94.0	103.6	194.3	303.3	327.9	299.9	232.7	185.5	141.1	118.7	110.8	98.4	83.8
60,0°	62.4	52.2	61.6	112.2	185.5	222.1	243.9	243.1	235.9	193.7	153.5	138.5	124.1	103.6
62,5°	39.0	38.0	49.4	83.2	119.1	157.3	201.1	288.9	333.3	299.3	235.3	204.5	183.5	147.3
65,0°	28.4	31.4	42.2	76.0	97.2	115.5	149.5	296.7	419.8	428.0	352.4	292.9	251.9	193.5
67,5°	26.0	26.8	35.6	65.2	78.6	89.6	98.8	229.7	426.4	504.4	448.0	359.6	291.5	207.9
70,0°	22.0	23.8	30.0	43.4	60.0	69.4	71.2	147.3	352.0	477.6	471.6	374.0	288.1	189.5
72,5°	17.8	18.6	22.8	27.2	38.2	51.4	53.0	89.8	228.3	349.0	379.8	309.1	240.5	147.9
75,0°	13.8	14.2	16.4	19.8	20.6	24.2	36.2	54.8	128.1	204.9	236.3	213.7	178.7	104.4
77,5°	10.4	10.6	12.2	13.4	14.4	15.8	19.8	30.4	58.4	94.0	107.2	97.2	84.0	49.0
80,0°	7.2	8.0	9.4	8.6	8.8	9.2	11.4	15.6	22.4	29.4	24.2	15.8	12.4	10.8
82,5°	4.4	4.8	5.0	4.4	4.4	4.8	5.8	7.2	9.0	10.2	8.6	5.2	3.4	4.2
85,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0	2.6	2.0	1.6	2.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4	236.4
2,5°	235.1	234.5	233.3	232.7	231.9	231.3	230.7	229.7	229.1	228.5	228.1	227.9	227.7	227.3
5,0°	235.7	233.9	231.5	229.3	227.5	225.9	224.7	223.3	222.1	220.7	219.7	218.9	218.1	217.5
7,5°	236.7	233.1	229.5	226.7	224.3	221.9	219.5	217.5	216.1	214.7	213.3	212.1	211.1	210.3
10,0°	236.9	232.3	228.1	224.5	221.3	218.5	215.9	213.7	211.3	208.3	205.9	204.3	203.7	203.1
12,5°	236.9	231.3	226.3	221.9	218.5	215.1	211.1	207.3	205.3	202.9	199.5	197.5	195.5	193.3
15,0°	236.9	230.5	224.9	219.9	215.5	210.5	205.9	201.9	197.7	193.1	189.1	185.1	181.5	177.9
17,5°	238.5	230.9	224.3	218.5	212.5	206.3	199.3	193.1	186.1	179.5	172.5	165.5	159.9	156.1
20,0°	240.3	231.7	224.5	217.7	209.3	200.5	190.9	181.7	172.3	162.5	155.1	149.7	145.7	142.5
22,5°	243.3	233.7	225.1	215.7	205.1	192.7	180.7	167.7	156.3	148.7	142.3	136.1	130.3	124.7
25,0°	246.5	235.7	226.1	214.1	199.3	184.3	168.9	154.9	145.5	136.5	126.5	118.5	116.5	117.3
27,5°	248.1	235.9	224.1	209.3	192.1	174.3	156.3	144.7	132.7	119.5	114.7	116.3	116.5	114.7
30,0°	250.3	236.1	222.1	203.9	183.1	161.9	147.5	133.5	118.3	114.3	115.7	112.6	108.2	106.2
32,5°	253.1	237.5	219.5	196.3	172.5	151.1	136.5	120.3	114.5	115.7	109.6	104.4	103.2	102.8
35,0°	257.5	239.3	217.3	188.7	160.7	140.7	124.7	114.5	116.3	108.8	102.8	102.6	99.0	86.4
37,5°	262.3	240.7	213.5	180.1	150.3	129.7	115.7	114.9	110.6	102.6	103.0	97.6	80.4	69.4
40,0°	264.7	238.5	207.1	171.9	141.1	121.5	113.6	113.0	102.6	100.8	99.4	81.2	70.6	65.0
42,5°	263.9	231.5	193.9	157.5	129.5	117.1	112.8	105.0	95.8	100.0	84.4	71.8	67.4	64.8
45,0°	264.1	223.5	179.5	140.9	115.7	112.4	109.8	97.4	90.2	89.4	74.0	69.8	67.4	63.6
47,5°	253.9	209.7	162.3	124.1	104.6	106.0	102.0	91.8	87.4	74.4	69.4	66.6	63.4	61.0
50,0°	180.5	153.3	125.5	107.2	98.2	96.2	90.6	87.0	80.2	66.0	64.0	62.4	60.0	59.0
52,5°	93.2	82.8	73.4	86.0	93.0	86.0	78.2	80.2	65.4	60.0	59.2	57.6	57.0	57.2
55,0°	69.0	58.8	51.0	79.4	88.8	76.2	66.2	69.8	55.2	54.6	54.8	53.8	54.4	54.8
57,5°	73.2	59.2	50.6	82.6	83.8	66.2	57.0	57.8	49.6	47.4	53.8	51.2	49.6	50.6
60,0°	85.6	63.0	52.8	79.0	77.2	58.0	50.4	47.6	44.0	44.0	55.6	45.8	43.6	45.2
62,5°	107.6	72.0	54.8	64.6	63.0	50.4	44.2	41.0	39.2	41.2	51.8	38.4	36.2	36.8
65,0°	127.5	79.6	55.8	53.4	48.2	41.8	39.0	36.2	35.0	37.6	47.2	35.6	30.6	30.2
67,5°	127.9	76.6	55.6	48.0	38.6	32.8	33.4	31.6	31.2	32.0	39.4	33.6	27.2	26.2
70,0°	110.4	70.8	53.6	44.4	34.2	27.2	28.6	27.0	27.2	26.8	31.2	31.0	23.6	22.2
72,5°	82.6	58.0	47.8	40.6	31.2	23.6	24.0	22.0	22.8	22.0	23.6	26.0	20.0	18.0
75,0°	53.2	41.0	39.4	37.2	27.8	20.0	20.0	18.0	17.8	18.0	17.6	19.4	16.2	14.0
77,5°	26.2	24.2	27.0	23.8	19.4	14.8	14.6	13.4	13.0	13.4	12.6	13.6	11.8	10.2
80,0°	9.6	11.2	13.0	12.0	10.4	8.6	8.6	8.2	8.4	9.0	8.2	8.4	7.2	6.8
82,5°	5.0	5.8	6.2	5.8	5.2	4.6	4.4	4.4	4.6	5.0	4.8	4.0	3.2	3.4
85,0°	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6	1.2	1.2
87,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
---	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	236.4	236.4	0.4	0.4
2,5°	227.5	227.7	2.8	3.2
5,0°	217.3	217.3	5.7	8.9
7,5°	209.9	209.5	8.7	17.6
10,0°	202.1	201.7	11.5	29.1
12,5°	191.9	191.1	14.3	43.4
15,0°	175.1	173.1	17.0	60.4
17,5°	153.7	152.7	19.4	79.8
20,0°	140.1	138.7	21.8	101.6
22,5°	121.5	120.3	24.2	125.8
25,0°	118.5	118.7	26.8	152.6
27,5°	113.2	112.2	29.8	182.4
30,0°	106.4	106.2	33.1	215.5
32,5°	100.2	95.8	36.5	252.0
35,0°	75.0	68.8	39.7	291.6
37,5°	64.0	60.8	43.0	334.6
40,0°	61.0	58.0	46.8	381.4
42,5°	62.4	60.2	50.9	432.3
45,0°	61.2	59.4	54.2	486.5
47,5°	59.8	58.8	56.3	542.9
50,0°	58.8	58.6	56.6	599.5
52,5°	57.6	57.6	54.6	654.1
55,0°	55.0	54.6	52.6	706.7
57,5°	50.6	50.4	51.6	758.2
60,0°	45.8	45.8	48.4	806.6
62,5°	37.4	37.2	42.1	848.7
65,0°	30.0	29.6	38.6	887.3
67,5°	25.8	25.6	35.2	922.5
70,0°	21.6	21.4	29.7	952.2
72,5°	17.4	17.8	21.5	973.7
75,0°	13.4	13.8	13.5	987.2
77,5°	9.8	10.0	6.5	993.7
80,0°	6.2	6.6	3.5	997.2
82,5°	3.6	4.0	1.9	999.1
85,0°	1.0	1.0	0.7	999.8
87,5°	0.4	0.4	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18560	146.7	161.2	154.0
95	241	252	17610	135.9	149.3	142.6
90	229	250	16733	126.6	138.9	132.8
85	216	248	15783	117.1	128.4	122.8
80	203	246	14833	107.9	118.3	113.1
75	190	243	13883	99.3	108.6	104.0
70	178	241	13007	91.5	100.1	95.8
65	165	238	12057	83.4	91.3	87.4
60	152	235	11107	75.7	82.7	79.2
55	140	232	10230	68.9	75.2	72.1
50	127	229	9280	61.7	67.3	64.5
45	114	225	8330	54.7	59.6	57.2
40	102	221	7453	48.3	52.8	50.6
35	89	216	6503	41.7	45.4	43.6
30	76	210	5553	35.3	38.5	36.9
25	63	203	4603	29.2	31.7	30.4
20	51	195	3727	23.8	25.8	24.8
15	38	184	2777	18.1	19.5	18.8
11	27	172	1973	13.3	14.3	13.8

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18560	141.2	147.7	144.4
95	241	252	17610	131.5	137.4	134.4
90	229	250	16734	123.1	128.5	125.8
85	216	248	15784	114.1	119.2	116.6
80	203	246	14834	105.6	110.2	107.9
75	190	243	13884	97.3	101.6	99.4
70	178	241	13007	90.1	94.0	92.0
65	165	238	12057	82.4	85.9	84.2
60	152	235	11107	74.9	78.1	76.5
55	140	232	10230	68.2	71.2	69.7
50	127	229	9280	61.2	63.8	62.5
45	114	225	8330	54.4	56.7	55.6
40	102	221	7453	48.1	50.3	49.2
35	89	216	6503	41.6	43.4	42.5
30	76	210	5554	35.3	36.8	36.0
25	63	203	4604	29.3	30.4	29.8
20	51	195	3727	23.9	24.7	24.3
15	38	184	2777	18.2	18.8	18.5
11	27	172	1973	13.4	13.9	13.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB EAN: 4058352729113	LP-Nummer 59559_48
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	18560	143.5	152.2	147.8
95	241	252	17609	133.4	141.3	137.4
90	229	250	16733	124.6	131.9	128.2
85	216	248	15783	115.4	122.2	118.8
80	203	246	14833	106.6	112.7	109.6
75	191	244	13956	98.8	104.5	101.6
70	178	241	13006	90.7	95.8	93.2
65	165	238	12056	82.8	87.5	85.2
60	152	235	11106	75.2	79.5	77.4
55	140	232	10230	68.5	72.3	70.4
50	127	229	9280	61.4	64.8	63.1
45	114	225	8330	54.5	57.5	56.0
40	102	221	7453	48.2	50.9	49.6
35	89	216	6503	41.6	43.9	42.8
30	76	210	5553	35.3	37.2	36.2
25	64	204	4676	29.6	31.2	30.4
20	51	195	3726	23.8	24.9	24.4
15	38	184	2777	18.1	18.9	18.5
11	27	172	1973	13.4	14.0	13.7

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie****Streetlight 21 midi LED****Bestell-Nr.: 5XE3F31G08MB****EAN: 4058352729113****LP-Nummer****59559_48****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	18560.0	146.7
5.0	18560.0	141.2
15.0	18560.0	143.5