

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022  
EAN: 4069025027221

LP-Nummer  
59404\_173



**Ausführung** Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Smart Interface unten, Smart Interface unten

**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

**Abdeckung** Abdeckung klar, PMMA

**Bestückung** LED 3000 K | CRI  $\geq$  70

**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4790 lm  
Systemleistung = 33.5 W  
Lichtausbeute = 143 lm/W

Seriendokumentation  
17.07.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 744 cd/klm

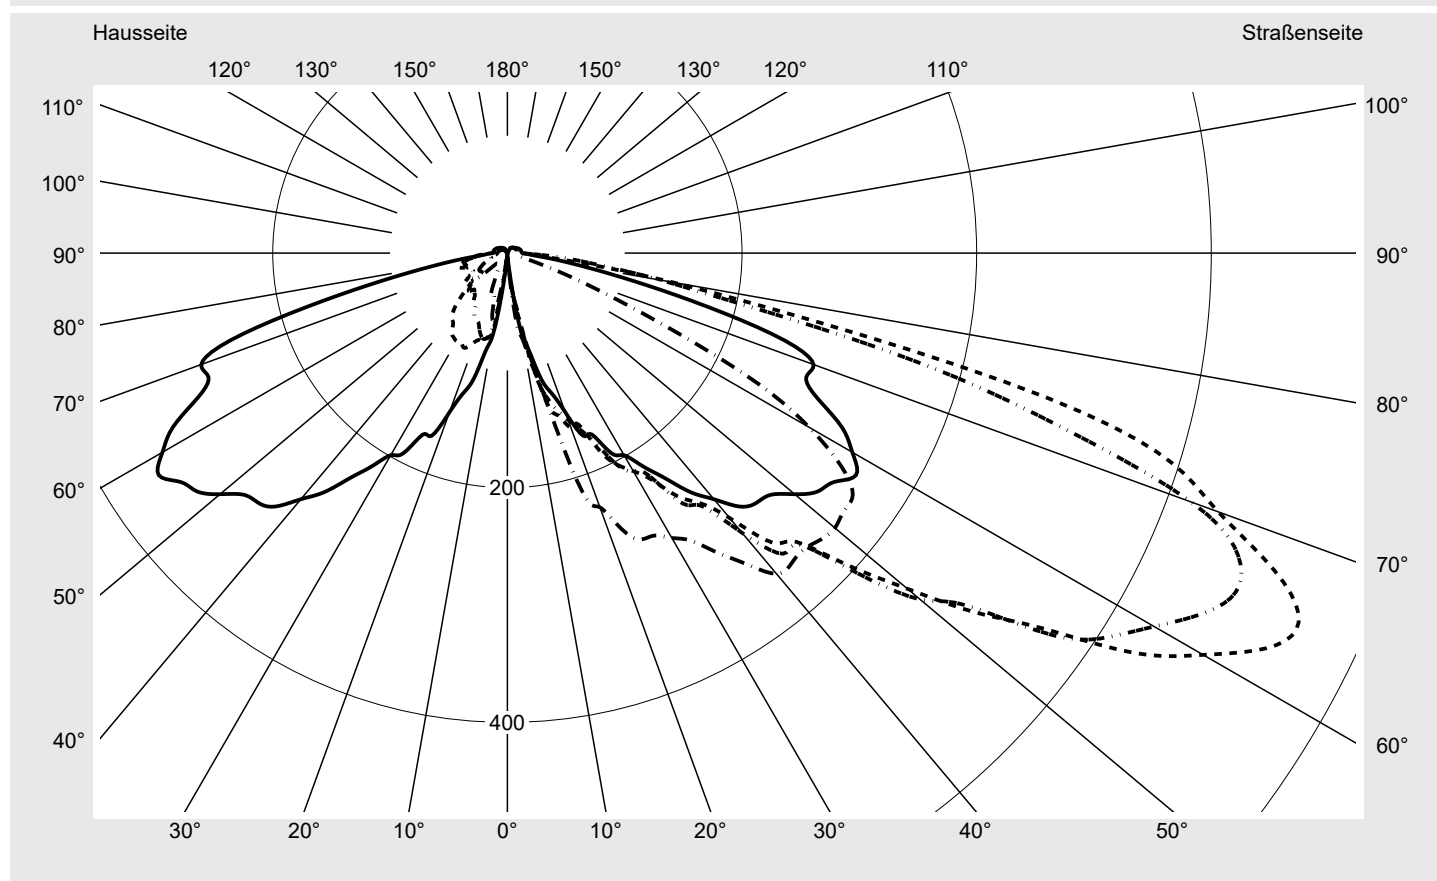

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.4%
Eta 90° - 180°	4.6%

#### Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	653.9
Imax 80°	166.6
Imax 90°	13.3
Imax >90°	12.2
Imax >95°	12.0

#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022  
EAN: 4069025027221

LP-Nummer  
59404\_173

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

siteco

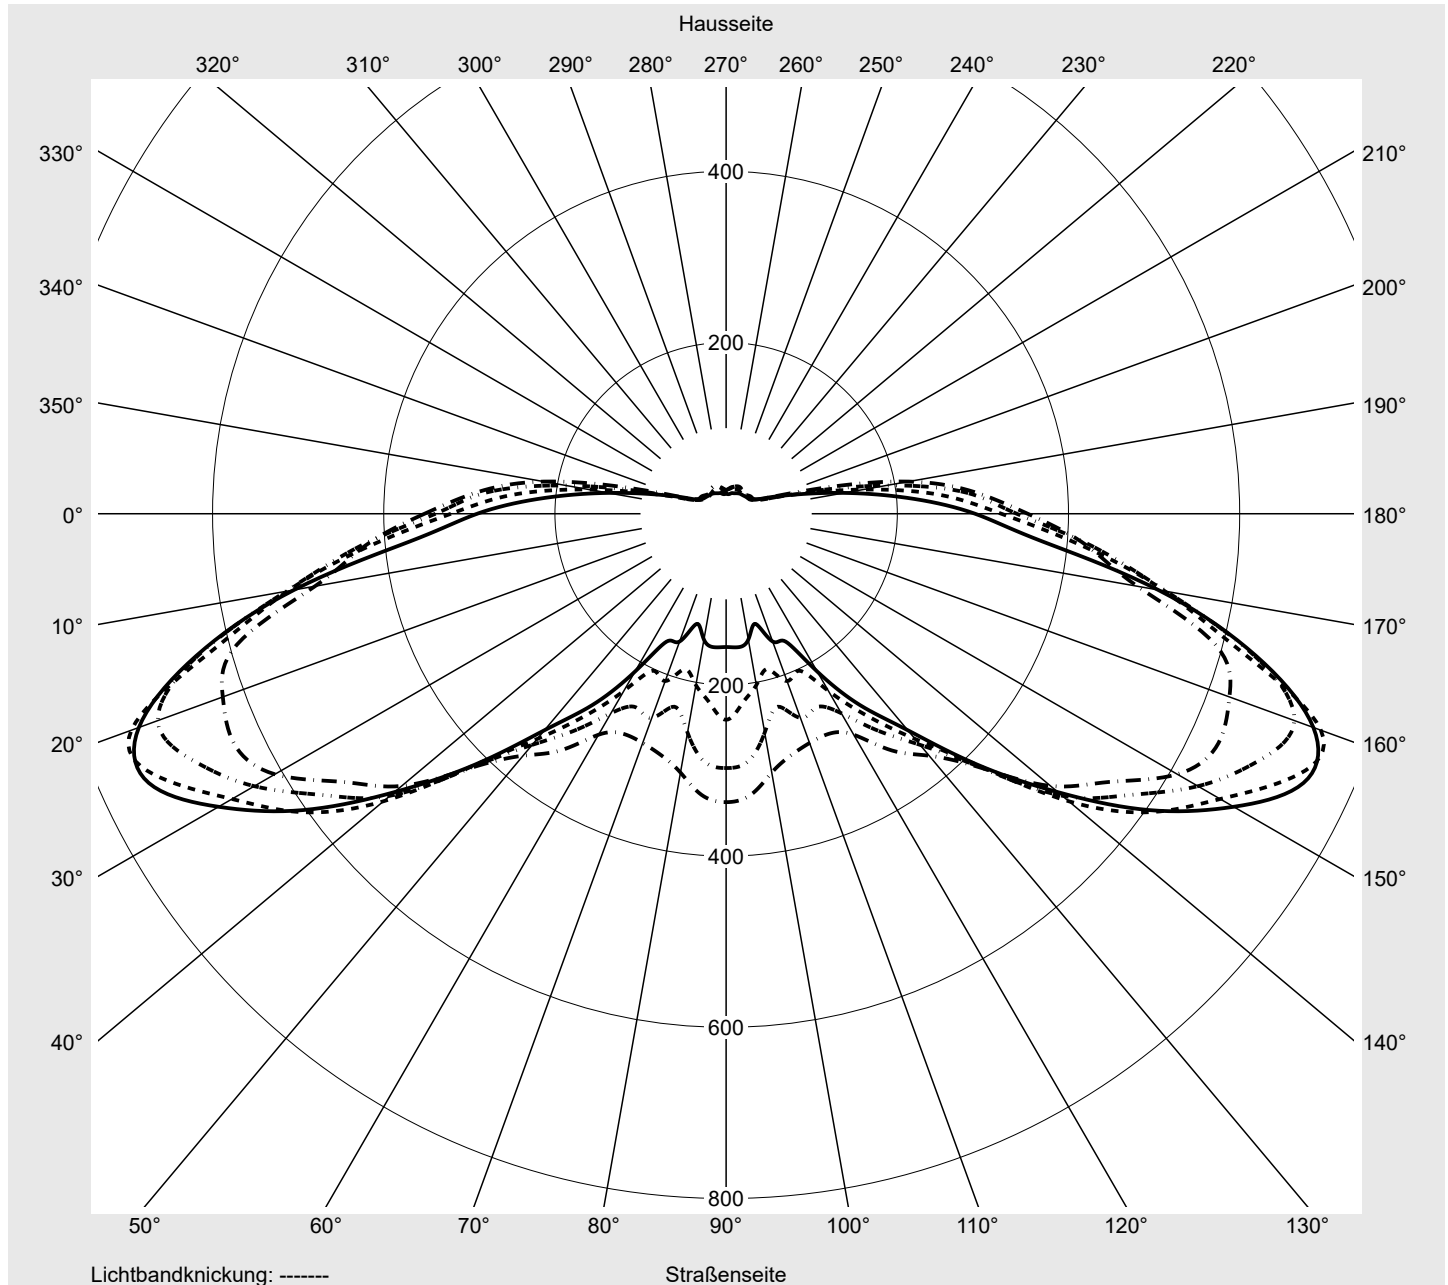

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022</b> <b>EAN: 4069025027221</b>	<b>LP-Nummer</b> 59404_173
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	4.1	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4
5,0°	7.1	7.9	8.7	9.4	10.5	12.4	14.2	15.5	16.6	17.2	17.6	17.7	17.7
7,5°	30.1	32.0	35.4	37.5	36.8	36.6	36.1	35.2	34.6	34.5	35.5	37.8	41.1
10,0°	70.1	66.6	62.8	62.5	60.6	56.4	51.9	50.0	51.2	54.9	60.7	67.9	71.2
12,5°	85.0	89.9	87.9	86.5	86.3	90.3	99.7	107.8	110.9	106.6	100.0	96.4	94.2
15,0°	111.0	115.7	123.9	132.8	135.3	135.0	125.7	124.6	120.2	123.6	122.9	123.2	125.9
17,5°	125.2	133.8	146.2	149.9	143.5	145.5	139.9	154.3	143.6	142.8	140.7	140.4	145.7
20,0°	144.4	146.2	153.6	152.6	161.2	158.2	151.1	146.7	150.2	152.3	152.9	161.5	170.3
22,5°	168.5	170.6	171.1	165.8	162.4	158.1	163.3	161.8	162.1	160.6	160.2	166.1	176.5
25,0°	170.7	176.5	179.1	186.6	187.3	185.5	179.6	171.8	180.5	182.5	179.1	174.5	195.8
27,5°	192.5	196.0	194.3	193.6	196.9	203.5	204.2	195.8	194.7	197.2	198.2	188.7	212.5
30,0°	199.0	211.2	214.4	214.8	211.5	214.7	214.6	216.6	218.9	221.3	218.6	208.8	232.5
32,5°	215.8	215.2	219.1	212.6	225.3	229.2	225.1	219.4	232.6	240.9	232.0	228.8	250.4
35,0°	234.2	240.3	237.4	226.7	240.9	253.0	260.5	249.9	253.9	273.5	265.8	249.2	271.9
37,5°	257.1	255.6	257.0	258.2	264.4	268.3	271.6	266.5	277.4	284.7	283.5	271.9	292.4
40,0°	273.9	269.0	272.8	266.2	281.2	294.8	311.3	287.2	284.3	310.0	299.4	289.1	313.1
42,5°	293.0	293.2	293.0	290.3	302.3	334.8	347.6	335.4	327.2	338.4	323.4	310.9	328.7
45,0°	300.7	293.7	312.6	312.6	330.1	348.0	351.2	351.9	350.2	373.8	364.8	330.5	342.9
47,5°	304.9	305.5	327.8	333.5	357.0	394.0	402.7	398.0	388.5	386.2	374.9	342.4	353.3
50,0°	319.7	332.4	365.4	387.4	396.2	445.1	459.2	440.8	409.7	398.8	379.6	346.9	346.3
52,5°	333.7	373.9	412.9	472.1	471.1	503.2	493.4	465.1	427.8	417.0	390.2	359.2	339.8
55,0°	340.1	401.4	433.4	524.3	546.6	558.1	568.0	499.5	466.3	422.9	382.1	355.5	318.1
57,5°	352.3	422.6	487.8	592.0	625.8	634.6	608.7	546.3	494.7	419.1	369.0	337.6	298.1
60,0°	339.5	428.3	522.2	638.3	706.5	684.9	636.6	573.2	512.6	418.3	352.5	309.4	269.1
62,5°	321.5	414.8	520.2	623.7	739.4	729.4	666.6	607.6	522.6	415.3	343.5	288.8	239.0
65,0°	290.8	370.7	512.6	640.6	730.2	744.3	684.7	603.6	506.0	414.2	330.2	273.1	212.9
67,5°	275.8	326.1	476.1	602.2	721.4	708.1	674.3	581.8	487.7	389.2	317.3	252.4	183.9
70,0°	277.7	345.3	463.7	594.3	653.9	644.8	620.5	528.4	432.2	355.1	287.7	225.7	160.5
72,5°	248.0	355.4	412.8	559.9	615.1	593.3	498.1	449.3	362.2	288.1	231.7	181.7	136.7
75,0°	176.5	283.3	367.2	480.9	500.3	476.0	369.4	326.4	242.7	188.6	182.0	159.8	126.6
77,5°	110.9	173.9	246.2	322.1	334.3	269.5	213.8	181.0	152.7	129.7	140.9	130.8	113.8
80,0°	66.7	95.3	130.6	161.6	166.6	142.0	133.1	129.0	102.4	78.8	67.1	57.9	55.4
82,5°	39.8	49.4	58.2	69.9	79.4	61.2	80.1	91.0	70.4	44.8	25.7	22.2	15.7
85,0°	22.8	23.8	22.3	23.5	21.5	26.4	50.3	58.2	44.5	22.5	15.3	13.3	11.0
87,5°	17.2	15.9	15.2	15.3	15.5	17.7	23.6	24.1	17.2	12.4	11.3	10.3	9.6
90,0°	13.3	12.8	12.5	12.0	11.7	11.7	11.1	10.7	10.2	9.9	9.5	9.3	9.0
92,5°	12.2	12.1	11.9	11.7	11.3	11.0	10.6	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0	8.8
95,0°	12.0	11.9	11.8	11.5	11.2	10.9	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	9.0	8.8
97,5°	12.0	11.8	11.7	11.3	11.1	10.7	10.4	10.1	9.7	9.5	9.1	9.0	8.8
100,0°	11.8	11.7	11.5	11.2	10.9	10.6	10.2	9.8	9.5	9.3	9.0	8.8	8.6
102,5°	11.7	11.5	11.3	11.1	10.7	10.4	10.1	9.7	9.5	9.2	9.0	8.8	8.6
105,0°	11.4	11.3	11.1	10.8	10.5	10.2	9.8	9.5	9.3	9.0	8.8	8.6	8.4
107,5°	11.1	10.9	10.7	10.5	10.1	9.9	9.5	9.3	9.0	8.9	8.6	8.4	8.4
110,0°	10.6	10.6	10.4	10.2	9.9	9.5	9.3	9.1	8.9	8.7	8.5	8.4	8.3
112,5°	10.3	10.2	10.1	9.9	9.5	9.3	9.1	8.9	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022</b> <b>EAN: 4069025027221</b>	<b>LP-Nummer</b> 59404_173
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1
5,0°	17.6	17.1	17.0	16.9	16.2	16.2	6.3	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	4.9
7,5°	46.4	49.7	52.4	57.3	59.1	60.1	26.1	22.0	18.7	16.7	14.4	12.9	12.3
10,0°	75.3	75.2	74.3	74.7	73.0	74.5	72.6	76.8	77.4	71.4	61.9	53.7	47.6
12,5°	93.7	95.9	96.4	97.4	97.9	99.0	79.6	76.8	75.8	74.1	73.2	71.4	66.0
15,0°	131.7	135.6	137.3	139.4	136.9	137.8	106.9	93.1	88.3	79.2	78.1	75.9	68.2
17,5°	151.7	164.0	178.5	196.9	209.2	214.8	117.1	104.0	96.2	84.3	77.7	74.1	67.6
20,0°	186.4	196.9	212.9	224.9	228.3	230.5	136.8	123.8	111.1	92.6	80.3	69.6	58.0
22,5°	189.8	206.1	221.9	233.7	246.2	254.7	159.9	145.8	123.8	105.1	85.9	64.4	48.2
25,0°	209.6	221.1	237.4	262.0	269.4	269.2	164.2	146.4	127.6	104.6	88.7	62.7	43.9
27,5°	225.8	233.9	260.9	272.5	273.5	271.4	178.9	164.3	128.3	103.4	85.4	60.6	39.3
30,0°	246.9	251.4	275.5	284.2	279.6	280.4	181.9	166.5	137.9	116.3	86.5	55.4	34.6
32,5°	266.9	272.2	290.5	295.2	290.9	290.5	205.8	190.1	150.1	118.6	85.2	50.1	33.9
35,0°	285.5	290.8	308.2	313.6	310.2	311.5	213.7	196.0	155.6	119.3	82.8	50.1	33.2
37,5°	308.9	325.9	332.7	331.8	331.7	333.9	241.5	220.2	173.4	133.5	75.9	45.4	35.1
40,0°	327.5	348.2	342.0	342.6	344.9	356.9	262.0	225.1	166.3	124.6	73.5	44.0	37.6
42,5°	344.0	358.8	345.0	346.9	353.4	358.6	266.9	221.9	163.8	114.9	68.7	42.1	38.8
45,0°	353.9	358.1	344.5	353.9	357.7	357.2	287.1	233.8	167.5	107.7	61.2	45.9	43.0
47,5°	361.6	354.6	348.3	360.0	365.1	361.8	287.6	230.4	157.0	95.1	51.0	43.7	39.9
50,0°	358.8	346.2	345.1	356.9	364.7	364.5	291.9	230.5	148.8	83.9	42.0	39.4	35.4
52,5°	343.5	334.5	343.5	348.4	360.3	361.4	293.1	231.6	139.5	75.1	38.8	35.8	32.7
55,0°	314.0	315.8	328.5	338.9	351.6	359.4	301.5	242.5	137.6	73.4	43.8	37.1	33.1
57,5°	283.8	285.0	292.3	307.1	329.7	337.0	291.1	216.4	115.5	58.3	40.1	35.9	35.1
60,0°	249.5	253.8	233.4	259.6	290.8	297.1	282.1	189.8	98.6	51.3	38.2	34.1	34.1
62,5°	202.3	208.0	188.0	203.3	221.8	240.7	251.6	162.7	90.5	53.9	39.3	32.9	31.5
65,0°	164.9	158.9	133.3	149.3	156.6	155.7	212.5	140.1	87.8	57.3	39.3	33.6	31.6
67,5°	136.9	108.9	82.7	92.6	93.0	91.0	195.3	129.5	84.9	55.8	38.8	34.2	32.4
70,0°	115.2	81.2	45.7	41.6	45.4	50.0	189.3	128.1	81.5	49.4	37.3	33.9	32.9
72,5°	93.6	53.5	26.9	19.5	19.2	21.1	166.4	126.4	79.9	49.6	41.5	35.7	34.1
75,0°	75.2	25.6	17.1	13.3	12.7	12.5	125.1	94.2	70.8	46.3	43.7	37.7	33.8
77,5°	43.3	16.6	13.3	11.2	10.8	10.8	76.4	63.0	59.6	42.8	39.5	37.1	33.6
80,0°	17.9	12.5	11.0	10.3	10.1	10.0	57.2	54.4	48.1	38.9	35.6	35.9	32.0
82,5°	11.7	10.2	9.6	9.5	9.5	9.3	36.4	36.1	34.9	31.6	31.2	29.1	24.3
85,0°	10.0	9.2	9.0	9.0	9.0	9.0	22.4	24.2	26.5	28.0	26.8	24.4	20.9
87,5°	9.2	8.9	8.8	8.6	8.6	8.6	17.8	18.7	19.5	19.3	18.7	18.2	17.5
90,0°	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.3	13.1	12.9	12.7	12.5	12.4	12.2	12.0
92,5°	8.6	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	12.2	12.2	12.1	12.0	11.8	11.7	11.6
95,0°	8.6	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	12.1	12.1	11.9	11.8	11.7	11.5	11.3
97,5°	8.6	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	11.9	11.9	11.9	11.7	11.5	11.5	11.3
100,0°	8.5	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1	11.9	11.9	11.7	11.7	11.5	11.3	11.1
102,5°	8.4	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	11.7	11.7	11.6	11.4	11.2	11.1	11.0
105,0°	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	11.4	11.4	11.4	11.2	11.1	10.8	10.6
107,5°	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	11.1	11.1	11.0	10.9	10.6	10.5	10.2
110,0°	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	10.6	10.6	10.6	10.4	10.2	10.1	9.9
112,5°	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	10.3	10.3	10.1	10.1	9.9	9.6	9.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022</b> <b>EAN: 4069025027221</b>	<b>LP-Nummer</b> 59404_173
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sitEco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0
2,5°	4.2	4.2	4.4	4.6	4.9	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	0.1	0.1
5,0°	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	0.2	0.3
7,5°	11.8	12.0	11.7	11.5	11.1	10.8	10.5	9.6	9.0	8.6	8.4	1.0	1.3
10,0°	44.0	41.8	39.4	37.7	35.9	34.5	32.7	31.8	32.3	32.3	31.6	2.7	4.0
12,5°	56.8	48.2	42.6	37.7	36.7	38.5	41.2	44.1	50.7	55.4	56.6	4.6	8.5
15,0°	63.3	64.1	65.6	64.0	51.7	41.0	39.0	41.8	45.1	46.4	46.6	6.9	15.4
17,5°	61.1	58.0	56.1	57.0	54.1	45.1	39.2	42.6	41.2	38.3	37.8	9.1	24.6
20,0°	48.6	46.7	46.7	45.7	44.2	38.6	32.9	38.6	39.6	39.7	39.5	11.1	35.7
22,5°	39.9	38.3	37.4	36.0	34.5	31.5	25.9	30.3	33.1	34.2	35.3	13.0	48.7
25,0°	37.3	33.5	32.2	30.9	29.5	27.0	24.7	24.2	26.1	26.1	25.8	15.2	64.0
27,5°	34.6	31.2	29.6	28.4	26.3	23.9	22.4	19.8	21.3	20.5	19.8	17.6	81.5
30,0°	31.8	29.6	28.0	26.9	24.7	22.0	20.4	17.9	18.3	17.2	16.0	20.2	101.7
32,5°	31.6	29.7	27.5	25.5	22.9	20.2	18.6	17.0	16.4	15.5	14.2	22.8	124.5
35,0°	31.3	29.0	26.3	24.3	21.8	19.3	17.7	16.3	15.5	14.4	13.3	26.2	150.7
37,5°	31.5	28.1	25.4	23.1	21.1	18.8	17.1	15.9	15.0	14.0	12.8	29.9	180.6
40,0°	34.4	29.8	25.5	22.8	21.2	18.8	17.2	15.7	14.9	13.9	12.5	33.2	213.8
42,5°	35.7	30.2	25.8	23.5	21.1	19.7	17.7	16.0	15.0	13.8	12.5	37.0	250.8
45,0°	36.2	29.9	26.4	25.3	23.8	22.4	21.5	18.4	16.0	14.2	12.5	40.4	291.1
47,5°	34.9	29.4	28.3	29.3	28.8	27.2	25.4	23.6	23.1	19.2	17.7	43.9	335.1
50,0°	31.2	28.5	29.0	30.3	31.7	30.8	30.2	29.9	29.3	29.6	32.9	47.7	382.7
52,5°	30.1	27.5	27.7	29.6	31.8	32.1	31.9	34.8	36.4	31.2	28.4	51.6	434.3
55,0°	30.4	28.5	28.3	31.3	35.0	36.1	32.5	31.4	30.8	28.5	27.4	55.1	489.5
57,5°	33.3	31.6	31.0	32.1	33.5	34.5	33.6	32.6	31.2	29.1	28.0	57.7	547.2
60,0°	32.6	30.8	30.9	32.5	34.5	35.0	34.1	32.3	30.1	28.6	27.7	58.6	605.8
62,5°	30.5	28.4	29.1	29.7	30.7	31.2	30.3	29.6	27.4	25.9	25.3	57.7	663.5
65,0°	30.5	29.6	28.9	28.5	27.5	26.4	25.5	24.9	23.5	23.0	23.1	55.5	719.0
67,5°	32.1	30.7	29.5	28.0	24.2	22.3	21.9	21.8	20.6	20.1	20.3	52.0	771.0
70,0°	33.4	30.7	29.1	26.5	21.2	19.2	18.7	18.8	18.1	17.7	17.2	48.2	819.2
72,5°	33.3	31.0	29.6	24.0	18.7	16.4	16.7	16.6	16.0	15.2	14.7	42.9	862.1
75,0°	32.4	29.8	27.3	21.0	18.2	14.6	15.9	16.3	15.8	14.8	14.4	34.5	896.7
77,5°	29.9	28.2	24.3	19.8	18.2	14.3	15.4	16.7	16.6	15.9	15.2	23.6	920.3
80,0°	26.6	23.9	19.8	16.6	15.1	13.3	13.8	15.1	15.5	14.9	14.4	14.5	934.8
82,5°	22.5	19.5	17.2	15.1	14.0	12.8	12.4	12.7	12.2	11.0	10.3	8.6	943.4
85,0°	17.3	15.7	15.1	13.9	12.9	11.4	11.3	11.1	10.6	9.8	9.3	5.4	948.8
87,5°	15.2	13.6	13.7	14.0	12.2	11.0	10.8	10.6	10.1	9.3	8.8	3.9	952.7
90,0°	11.8	11.7	11.6	11.6	11.1	10.6	10.5	10.3	9.8	9.0	8.4	3.0	955.7
92,5°	11.4	11.2	11.1	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	9.7	8.8	8.3	2.9	958.5
95,0°	11.2	11.1	11.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.2	9.6	8.7	8.3	2.8	961.4
97,5°	11.1	11.0	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	10.1	9.5	8.5	8.1	2.8	964.2
100,0°	11.0	10.9	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	9.9	9.4	8.4	7.8	2.7	966.9
102,5°	10.8	10.6	10.5	10.3	10.1	10.0	9.7	9.5	9.0	8.0	7.6	2.7	969.6
105,0°	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.2	9.0	8.5	7.7	7.1	2.6	972.1
107,5°	10.1	9.9	9.6	9.4	9.2	9.0	8.7	8.5	8.0	7.2	6.8	2.5	974.6
110,0°	9.6	9.4	9.2	9.0	8.7	8.4	8.2	8.0	7.6	6.8	6.4	2.3	976.9
112,5°	9.2	9.0	8.7	8.5	8.3	7.9	7.7	7.5	7.1	6.4	6.1	2.2	979.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022</b> <b>EAN: 4069025027221</b>	<b>LP-Nummer</b> 59404_173
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.9	9.8	9.7	9.5	9.3	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.1	8.1
117,5°	9.3	9.3	9.2	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9
120,0°	8.9	8.9	8.7	8.6	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8
122,5°	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6
125,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4
127,5°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
130,0°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
132,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
135,0°	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
137,5°	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
140,0°	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
142,5°	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9
145,0°	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
147,5°	4.7	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4
150,0°	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9
152,5°	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
155,0°	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
157,5°	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
160,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
167,5°	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022</b> <b>EAN: 4069025027221</b>	<b>LP-Nummer</b> 59404_173
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	10.0	9.8	9.8	9.7	9.5	9.2	9.0
117,5°	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	9.3	9.3	9.3	9.2	9.0	8.9	8.7
120,0°	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	8.9	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3	8.1
122,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	8.4	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6
125,0°	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	7.3	7.2
127,5°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.1	6.9	6.8
130,0°	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	6.8	6.7	6.6	6.4
132,5°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.5	6.4	6.2	6.2	6.0
135,0°	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.3	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6
137,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.0	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.2
140,0°	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.6	5.5	5.3	5.3	5.2	5.0	5.0
142,5°	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.3	5.2	5.2	5.0	4.8	4.8	4.6
145,0°	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5
147,5°	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3	4.1	4.1
150,0°	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6
152,5°	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0
155,0°	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4
157,5°	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022</b> <b>EAN: 4069025027221</b>	<b>LP-Nummer</b> 59404_173
----------------------------	---	-------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	8.9	8.6	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	7.2	6.8	6.2	5.7	2.1	981.3
117,5°	8.4	8.2	8.0	7.7	7.4	7.2	7.0	6.8	6.4	5.8	5.6	2.0	983.3
120,0°	8.0	7.8	7.6	7.4	7.1	6.8	6.7	6.4	6.1	5.6	5.2	1.9	985.1
122,5°	7.4	7.3	7.1	6.9	6.6	6.5	6.2	6.0	5.7	5.3	4.9	1.7	986.8
125,0°	6.9	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.3	5.1	4.7	1.6	988.4
127,5°	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	4.6	1.5	989.9
130,0°	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.4	1.4	991.3
132,5°	5.8	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	1.3	992.6
135,0°	5.4	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	1.1	993.7
137,5°	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.4	4.2	4.1	3.9	3.9	3.7	1.0	994.8
140,0°	4.8	4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	3.7	3.7	3.5	0.9	995.7
142,5°	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	0.9	996.5
145,0°	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	0.8	997.3
147,5°	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	0.7	998.0
150,0°	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	0.6	998.5
152,5°	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	0.4	999.0
155,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	0.3	999.3
157,5°	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	0.2	999.5
160,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5575EU14HP00022</b> <b>EAN: 4069025027221</b>	<b>LP-Nummer</b> 59404_173
----------------------------	---	-------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4790	33.5	36.0	34.8
95	241	252	4545	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4319	29.3	31.3	30.3
85	216	248	4073	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3828	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3583	23.4	25.0	24.2
70	178	241	3357	21.7	23.2	22.4
65	165	238	3112	20.0	21.3	20.6
60	152	235	2866	18.2	19.4	18.8
55	140	232	2640	16.7	17.7	17.2
50	127	229	2395	15.0	16.0	15.5
45	114	225	2150	13.4	14.3	13.8
40	102	221	1924	12.0	12.7	12.4
35	89	216	1678	10.4	11.1	10.8
30	76	210	1433	8.9	9.4	9.2
25	63	203	1188	7.5	7.9	7.7
20	51	195	962	6.2	6.6	6.4
15	38	184	717	4.8	5.0	4.9
11	28	173	528	3.8	3.9	3.8