

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 S

Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S
EAN: 4058352882504

LP-Nummer
59654_15

Ausführung Pendelleuchte, Mikroprismenabdeckung, PMMA, breit strahlend, direkt-/ indirekt strahlend, Gehäuse, Alu, silber, UGR≤19

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3810 lm
Systemleistung = 28.3 W
Lichtausbeute = 134.6 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2024


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 386 cd/klm

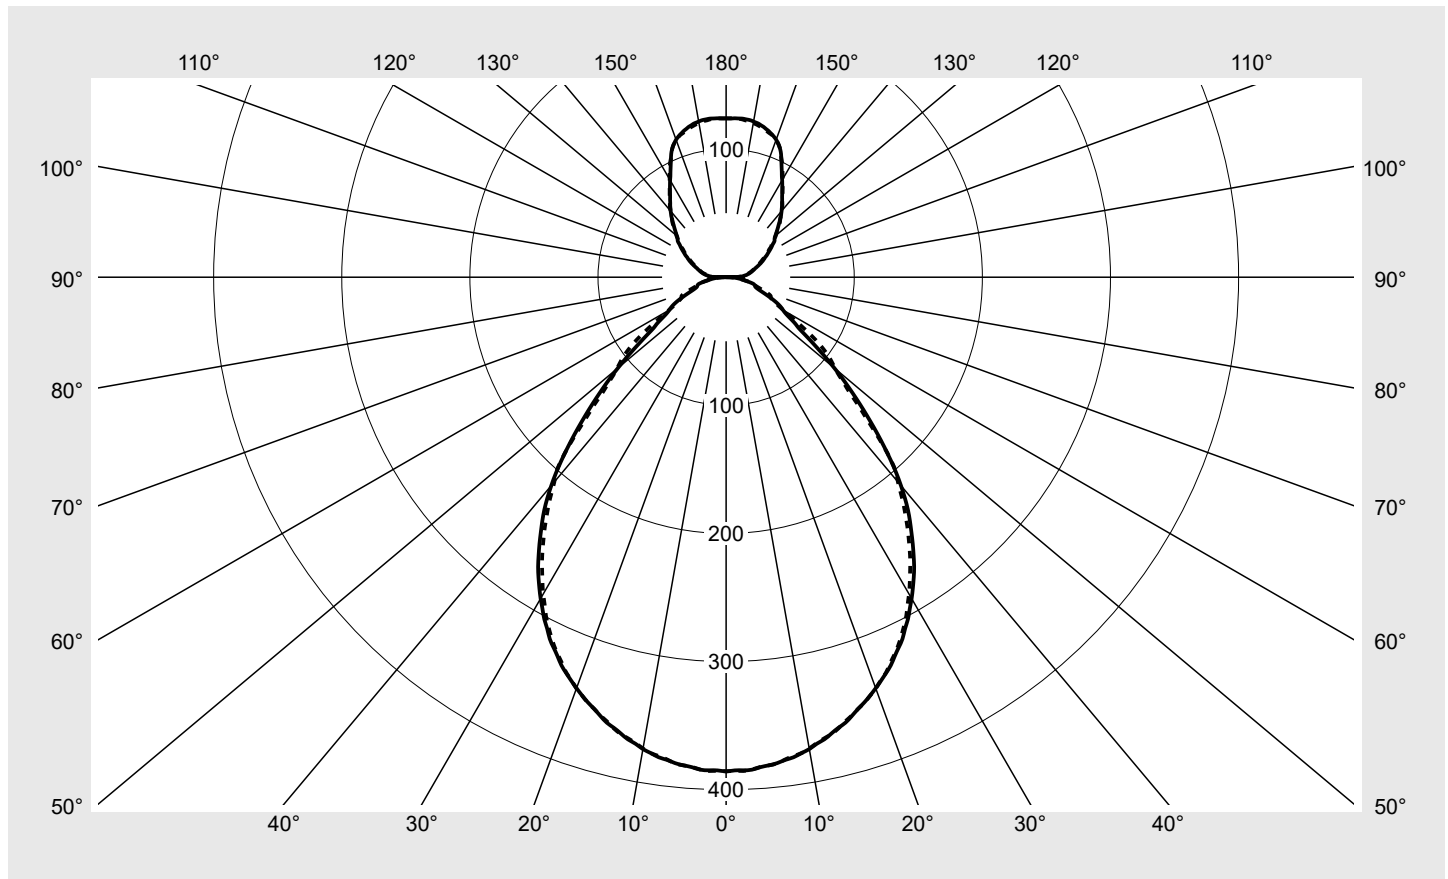

Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 3
CIE N1=66 N2=90 N3=98
N4=71 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 70,6%
 ϕ_o 29,4%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	385.7	0.1	0.1
1°	385.0	385.3	384.9	385.7	385.2	385.8	385.3	0.7	0.8
2°	385.1	385.3	384.7	384.8	385.1	385.3	385.6	1.5	2.3
3°	384.9	384.4	384.2	384.6	384.4	384.5	384.8	2.2	4.5
4°	383.3	383.8	383.7	384.1	383.1	383.9	383.2	2.9	7.4
5°	382.4	382.7	382.8	382.6	382.2	382.5	382.5	3.7	11.1
6°	381.3	381.9	381.4	381.6	380.9	381.5	381.5	4.4	15.5
7°	379.5	380.2	379.8	379.8	379.7	379.9	379.2	5.1	20.5
8°	378.3	378.8	378.4	378.5	378.1	378.8	377.4	5.8	26.3
9°	376.0	376.7	376.0	376.5	375.3	376.7	376.1	6.5	32.8
10°	374.0	374.7	374.1	374.6	373.4	374.4	373.5	7.1	39.9
11°	370.9	372.5	371.7	371.8	370.7	372.2	370.5	7.8	47.7
12°	368.8	369.8	369.0	369.7	368.0	369.4	368.0	8.4	56.1
13°	365.5	367.3	366.0	367.1	365.3	366.8	365.9	9.0	65.1
14°	362.4	364.6	363.2	364.3	362.6	363.9	362.8	9.6	74.8
15°	359.9	361.6	359.9	361.1	359.0	361.0	359.0	10.2	85.0
16°	356.2	358.0	357.0	358.2	356.0	357.8	355.9	10.8	95.8
17°	352.3	355.1	353.8	354.9	352.3	354.3	352.2	11.3	107.1
18°	349.0	351.4	350.0	351.4	348.4	351.0	349.2	11.9	119.0
19°	345.3	348.0	346.4	347.3	344.6	347.0	345.3	12.4	131.4
20°	341.4	343.9	342.3	343.5	340.9	343.5	341.6	12.8	144.2
21°	337.3	340.1	338.4	339.6	336.3	339.0	336.9	13.3	157.5
22°	333.2	335.4	334.1	335.3	332.0	334.2	333.0	13.7	171.2
23°	329.0	331.3	329.5	330.6	327.6	329.9	327.5	14.1	185.4
24°	323.7	326.6	324.4	325.8	322.7	325.1	322.7	14.5	199.8
25°	318.8	321.6	318.9	320.4	317.7	320.1	317.5	14.8	214.7
26°	314.0	316.3	313.5	315.2	312.3	314.2	311.8	15.1	229.8
27°	307.7	310.6	307.6	309.1	306.4	309.0	305.7	15.3	245.1
28°	302.3	304.3	301.4	303.5	300.7	302.6	299.5	15.6	260.7
29°	295.7	298.2	294.8	297.4	294.6	296.4	292.2	15.7	276.4
30°	289.6	291.6	288.0	291.0	288.0	290.1	285.5	15.9	292.3
31°	283.0	285.0	280.5	284.0	282.5	282.8	278.3	16.0	308.2
32°	276.4	277.8	273.8	277.0	275.9	276.1	271.0	16.0	324.2
33°	269.5	270.8	266.2	269.7	269.4	268.6	263.9	16.0	340.3
34°	261.7	263.3	258.9	262.4	262.3	261.6	256.1	16.0	356.3
35°	254.0	256.0	251.6	254.8	255.0	253.9	248.4	16.0	372.3
36°	246.1	248.3	243.8	246.8	247.4	245.8	240.7	15.9	388.1
37°	238.4	240.3	235.8	238.8	239.8	237.6	232.6	15.7	403.8
38°	230.5	231.7	227.8	230.2	232.0	229.0	224.9	15.5	419.3
39°	221.7	222.5	219.5	221.2	223.7	219.6	216.5	15.2	434.6
40°	212.3	213.0	210.1	211.6	215.3	209.7	208.6	14.9	449.5
41°	202.4	202.4	199.7	201.7	206.4	199.2	202.2	14.5	464.0
42°	191.8	191.6	189.6	191.5	196.4	188.5	192.6	14.1	478.1
43°	180.9	180.6	181.0	181.0	186.6	177.8	180.0	13.6	491.6
44°	170.1	169.6	168.4	170.7	176.2	167.8	166.2	13.0	504.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
45°	159.3	159.0	156.5	160.3	165.7	157.7	153.3	12.3	516.9
46°	149.0	148.8	145.8	149.4	158.7	147.8	142.7	11.8	528.7
47°	138.9	139.0	133.8	139.0	148.2	138.5	131.6	11.1	539.9
48°	129.2	130.0	125.0	129.2	138.7	129.5	124.1	10.6	550.5
49°	119.9	121.5	117.7	119.6	127.6	121.1	116.8	10.0	560.5
50°	110.2	113.4	111.2	111.0	117.5	113.1	111.4	9.5	569.9
51°	101.0	105.5	106.0	103.0	107.2	105.3	106.9	9.0	578.9
52°	91.7	97.9	100.6	95.4	97.0	97.9	102.7	8.4	587.3
53°	83.1	90.7	95.5	88.4	87.5	90.7	97.6	7.9	595.3
54°	75.5	83.7	90.1	81.4	78.7	83.6	91.8	7.4	602.7
55°	69.0	77.3	84.2	75.2	71.0	77.2	85.3	6.9	609.6
56°	65.5	71.4	77.9	69.2	64.6	71.3	77.7	6.5	616.1
57°	61.0	65.7	71.6	64.1	59.3	65.8	70.3	6.0	622.1
58°	56.6	60.6	65.3	59.7	55.1	60.9	63.3	5.6	627.7
59°	53.4	55.8	59.2	55.9	52.0	56.5	57.2	5.2	632.9
60°	51.3	51.4	53.7	52.3	49.7	52.2	52.0	4.9	637.8
61°	49.4	47.8	49.0	49.2	48.0	48.7	47.9	4.7	642.5
62°	47.4	44.7	45.1	46.5	46.4	45.8	44.5	4.4	646.9
63°	44.8	42.2	42.4	43.9	44.6	43.2	42.0	4.2	651.2
64°	41.9	39.9	40.4	41.1	42.1	40.4	40.1	4.0	655.2
65°	38.6	37.9	39.2	38.3	39.2	37.6	38.7	3.8	659.0
66°	35.6	35.8	38.2	35.5	36.0	34.8	38.2	3.6	662.6
67°	32.6	33.8	37.2	32.9	33.2	32.4	37.8	3.4	666.1
68°	29.9	31.9	35.5	30.6	30.7	30.2	36.7	3.3	669.3
69°	27.6	30.0	33.5	28.7	28.6	28.6	34.5	3.1	672.4
70°	25.9	28.4	31.1	27.6	26.9	27.4	31.9	2.9	675.3
71°	24.7	26.9	28.8	26.9	25.4	26.4	29.3	2.8	678.1
72°	23.9	25.4	26.8	26.0	24.1	25.5	27.0	2.7	680.8
73°	23.6	24.0	25.2	24.7	23.2	24.3	25.2	2.5	683.3
74°	23.3	22.8	24.1	23.1	22.7	23.0	23.8	2.4	685.8
75°	22.8	21.7	23.0	21.5	22.4	21.5	22.7	2.3	688.1
76°	22.2	20.4	21.8	20.1	21.8	20.1	21.7	2.2	690.4
77°	20.7	19.2	20.5	18.8	20.5	18.7	20.4	2.1	692.5
78°	18.8	17.9	18.9	17.5	18.8	17.4	19.0	2.0	694.4
79°	16.7	16.4	17.2	16.1	16.9	16.0	17.4	1.8	696.2
80°	14.7	14.9	15.4	14.5	15.2	14.7	15.7	1.6	697.8
81°	13.5	13.4	13.8	13.1	13.7	13.1	13.9	1.5	699.3
82°	12.3	11.8	12.3	11.8	12.4	11.7	12.2	1.3	700.6
83°	11.3	10.5	10.9	10.4	11.1	10.4	10.6	1.2	701.8
84°	10.0	9.2	9.5	9.1	9.7	9.1	9.3	1.0	702.8
85°	8.7	7.8	8.3	7.7	8.3	7.7	8.0	0.9	703.7
86°	7.4	6.2	6.9	6.3	7.0	6.2	6.6	0.7	704.4
87°	6.2	4.8	5.5	4.8	5.5	4.7	5.3	0.6	705.0
88°	4.2	3.4	4.0	3.5	4.0	3.5	3.9	0.4	705.4
89°	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.5	0.3	705.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm									
γ								Lichtstrom in lm/klm	
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.7
91°	9.7	8.6	9.0	8.2	8.4	8.0	8.2	0.9	706.6
92°	11.4	10.0	10.8	9.6	10.3	9.2	10.0	1.1	707.7
93°	12.4	11.5	11.9	11.1	11.5	11.0	11.2	1.3	709.0
94°	13.6	12.8	12.8	12.5	12.8	12.3	12.4	1.4	710.3
95°	14.4	13.7	14.1	13.3	13.9	13.4	13.5	1.5	711.8
96°	15.6	15.1	15.2	14.4	15.2	14.6	14.3	1.6	713.5
97°	16.5	16.1	16.2	15.7	16.1	15.7	15.2	1.7	715.2
98°	17.1	16.8	16.8	16.6	17.0	16.6	16.1	1.8	717.0
99°	18.1	17.8	17.9	17.6	17.7	17.3	17.2	1.9	718.9
100°	18.6	18.7	18.5	18.2	18.5	18.3	18.1	2.0	720.9
101°	19.5	19.2	19.5	19.1	19.2	19.3	19.1	2.1	723.0
102°	20.2	20.0	20.1	19.6	20.1	20.1	19.6	2.1	725.1
103°	20.9	20.8	20.8	20.4	20.9	20.8	20.5	2.2	727.4
104°	21.5	21.5	21.7	21.3	21.6	21.6	20.9	2.3	729.6
105°	22.4	22.3	22.3	22.1	22.4	22.2	21.8	2.4	732.0
106°	23.1	22.7	23.0	23.0	23.1	22.9	22.5	2.4	734.4
107°	23.8	23.6	23.8	23.7	23.9	23.8	23.4	2.5	736.9
108°	24.8	24.5	24.7	24.6	24.7	24.8	24.0	2.6	739.5
109°	25.8	25.4	25.4	25.3	25.8	25.6	24.8	2.6	742.1
110°	26.9	26.4	26.4	26.2	26.6	26.7	26.1	2.7	744.8
111°	27.9	27.2	27.6	27.1	27.6	27.6	26.8	2.8	747.6
112°	29.1	28.5	28.5	28.0	28.4	28.5	27.8	2.9	750.5
113°	30.1	29.5	29.5	28.9	29.4	29.3	28.8	3.0	753.5
114°	31.3	30.4	30.4	29.9	30.5	30.4	29.8	3.0	756.5
115°	32.2	31.4	31.5	31.2	31.6	31.4	30.8	3.1	759.6
116°	33.2	32.2	32.5	32.2	32.7	32.6	31.8	3.2	762.8
117°	34.1	33.3	33.6	33.4	33.7	33.6	33.2	3.3	766.1
118°	35.6	34.5	34.9	34.4	34.9	34.8	34.3	3.4	769.5
119°	36.7	35.6	36.1	35.8	36.2	35.8	35.4	3.4	772.9
120°	37.8	36.8	37.1	36.8	37.1	37.1	36.7	3.5	776.5
121°	39.1	38.0	38.4	38.2	38.4	38.2	38.0	3.6	780.0
122°	40.4	39.2	39.7	39.3	39.8	39.3	39.1	3.7	783.7
123°	41.7	40.6	41.0	40.6	41.0	40.4	40.3	3.7	787.5
124°	43.0	41.9	42.2	41.8	42.6	41.8	42.2	3.8	791.3
125°	44.2	43.2	43.5	43.2	44.1	43.2	43.1	3.9	795.2
126°	46.0	44.6	44.9	44.6	45.6	44.4	44.5	4.0	799.2
127°	47.3	45.9	46.3	45.9	47.1	45.9	46.0	4.1	803.2
128°	47.9	47.5	47.5	47.6	48.8	47.4	47.7	4.1	807.4
129°	48.8	49.0	49.0	48.9	50.2	48.9	49.2	4.2	811.6
130°	50.0	50.4	50.2	50.7	51.6	50.4	50.7	4.3	815.8
131°	51.7	52.2	51.6	52.1	52.9	52.1	52.0	4.3	820.1
132°	53.2	53.8	53.2	53.9	54.2	53.7	53.6	4.4	824.5
133°	54.7	55.5	55.1	55.7	55.7	55.4	55.1	4.4	828.9
134°	56.4	57.2	56.6	57.2	57.3	57.0	56.7	4.5	833.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm									
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
135°	58.1	59.0	58.1	59.0	58.8	58.8	58.9	4.6	838.0
136°	60.0	60.6	59.8	60.8	60.2	60.5	60.5	4.6	842.6
137°	61.7	62.4	61.5	62.5	61.7	62.2	62.0	4.6	847.2
138°	63.9	64.1	63.4	64.4	63.3	64.1	63.7	4.7	851.9
139°	65.6	66.0	65.1	66.2	65.2	65.9	65.6	4.7	856.6
140°	67.4	67.8	66.9	68.2	67.2	67.8	67.5	4.8	861.4
141°	69.0	69.7	68.8	69.8	69.0	69.8	69.4	4.8	866.2
142°	70.9	71.8	70.6	71.9	70.7	71.7	71.4	4.8	871.0
143°	72.5	73.6	72.5	74.0	72.7	73.7	72.9	4.8	875.8
144°	74.4	75.7	74.5	76.0	74.5	75.8	74.8	4.8	880.7
145°	76.2	77.6	76.3	78.2	76.8	78.0	76.8	4.9	885.5
146°	78.3	79.7	78.5	80.1	78.9	80.2	78.8	4.9	890.4
147°	80.4	82.0	80.5	82.5	81.1	82.5	80.9	4.9	895.3
148°	82.7	84.2	82.8	84.8	83.6	84.8	83.3	4.9	900.2
149°	85.1	86.7	85.2	87.2	85.7	87.3	85.6	4.9	905.0
150°	87.5	89.2	87.7	89.8	88.1	89.7	88.1	4.9	909.9
151°	89.8	91.9	90.6	92.6	91.1	92.5	91.0	4.9	914.8
152°	92.6	94.4	93.3	95.4	93.9	95.3	93.8	4.9	919.6
153°	95.5	97.4	96.2	98.4	96.9	98.1	96.9	4.8	924.4
154°	98.6	100.4	99.2	101.1	99.6	101.0	99.6	4.8	929.3
155°	101.9	103.2	102.4	104.0	102.8	103.6	102.1	4.8	934.0
156°	105.4	105.7	105.2	106.2	105.4	106.3	105.0	4.7	938.7
157°	108.2	108.5	107.6	108.7	108.1	108.7	108.1	4.6	943.4
158°	110.5	110.6	110.1	111.0	110.3	110.6	110.5	4.5	947.9
159°	112.4	112.7	112.1	112.7	112.1	112.4	112.4	4.4	952.3
160°	114.2	114.4	113.8	114.0	113.9	113.9	114.1	4.3	956.6
161°	115.6	116.0	115.6	115.8	115.3	115.4	115.3	4.1	960.7
162°	116.8	117.3	116.7	117.1	116.4	116.6	116.5	4.0	964.7
163°	117.9	118.3	118.0	117.8	117.7	117.6	117.2	3.8	968.5
164°	119.0	119.2	118.9	119.0	118.6	118.4	118.0	3.6	972.1
165°	119.9	120.2	120.0	120.0	119.3	119.5	119.0	3.4	975.5
166°	120.9	121.1	120.7	120.8	120.3	120.2	119.8	3.2	978.7
167°	121.6	121.7	121.5	121.4	121.2	120.8	120.4	3.0	981.7
168°	122.4	122.3	122.1	122.1	121.7	121.4	121.0	2.8	984.4
169°	122.9	123.0	122.6	122.6	122.3	122.0	121.7	2.6	987.0
170°	123.4	123.3	122.9	123.1	122.8	122.4	122.1	2.3	989.3
171°	123.9	123.7	123.4	123.5	123.2	122.8	122.5	2.1	991.5
172°	124.1	124.1	123.5	123.9	123.4	123.1	123.1	1.9	993.3
173°	124.2	124.2	123.8	123.9	123.7	123.1	123.3	1.7	995.0
174°	124.4	124.2	123.9	124.3	124.0	123.3	123.8	1.4	996.4
175°	124.3	124.3	124.2	124.2	124.2	123.4	124.0	1.2	997.6
176°	124.2	124.3	124.1	124.1	124.2	123.4	124.0	0.9	998.5
177°	124.2	124.1	124.1	123.8	124.2	123.3	124.1	0.7	999.3
178°	123.9	123.9	124.2	123.9	124.0	123.4	124.1	0.5	999.7
179°	123.9	123.9	124.0	124.1	124.0	123.3	124.0	0.2	1000.0
180°	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	124.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Round 21 S	Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S EAN: 4058352882504	LP-Nummer 59654_15
------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	15,0	16,0	15,7	16,8	17,6	15,0	16,1	15,7	16,8	17,7
	3H	15,4	16,4	16,2	17,1	18,1	15,5	16,4	16,2	17,2	18,1
	4H	15,8	16,7	16,6	17,5	18,4	15,9	16,7	16,6	17,5	18,4
	6H	16,2	17,1	17,0	17,8	18,8	16,3	17,1	17,1	17,9	18,8
	8H	16,3	17,0	17,1	17,8	18,8	16,4	17,1	17,2	17,9	18,8
	12H	16,5	17,2	17,3	18,0	18,9	16,5	17,2	17,3	18,0	19,0
4H	2H	15,1	16,0	15,9	16,7	17,7	15,1	16,0	15,9	16,8	17,7
	3H	15,9	16,6	16,7	17,4	18,4	15,9	16,6	16,7	17,4	18,4
	4H	16,3	17,0	17,2	17,8	18,8	16,3	17,0	17,1	17,8	18,8
	6H	16,9	17,5	17,7	18,3	19,3	16,9	17,5	17,7	18,3	19,3
	8H	17,0	17,5	17,8	18,3	19,4	17,0	17,5	17,8	18,3	19,4
	12H	17,3	17,7	18,1	18,6	19,6	17,2	17,7	18,1	18,5	19,6
8H	4H	16,5	17,0	17,3	17,8	18,9	16,5	17,0	17,3	17,8	18,9
	6H	17,1	17,5	17,9	18,3	19,4	17,0	17,5	17,9	18,3	19,4
	8H	17,4	17,8	18,3	18,6	19,7	17,4	17,7	18,2	18,6	19,7
	12H	17,8	18,1	18,6	18,9	20,0	17,7	18,0	18,6	18,9	20,0
12H	4H	16,6	17,0	17,4	17,9	18,9	16,6	17,0	17,4	17,9	18,9
	6H	17,2	17,6	18,1	18,5	19,5	17,2	17,6	18,1	18,5	19,5
	8H	17,6	17,9	18,5	18,8	19,8	17,6	17,9	18,4	18,8	19,8

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 390

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		7187.1	7171.3	7057.1	7231.7	7473.2	7112.6	6916.7
50°		5466.6	5627.0	5519.7	5506.3	5829.0	5612.1	5526.7
55°		3839.0	4299.1	4681.9	4181.7	3945.8	4293.5	4740.3
60°		3271.7	3281.2	3425.5	3338.1	3170.8	3331.6	3313.8
65°		2916.3	2856.6	2955.5	2893.6	2954.8	2836.2	2918.5
70°		2415.7	2646.2	2902.7	2578.0	2504.4	2552.8	2971.8
75°		2813.7	2674.4	2830.9	2653.5	2764.4	2654.7	2794.0
80°		2703.4	2736.5	2833.8	2670.4	2800.8	2694.2	2879.7
85°		3192.8	2837.9	3020.8	2830.5	3039.1	2801.3	2918.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Round 21 S

Bestell-Nr.: 51MR34ND0421S
EAN: 4058352882504

LP-Nummer
59654_15

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

Seriendokumentation
01.07.2022

