

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**PILZLEUCHTE LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP**  
**EAN: 4058352834374**

**LP-Nummer**  
**58712\_18**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 4770 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 142 lm/W

**Seriendokumentation**  
**24.05.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 785 cd/klm**

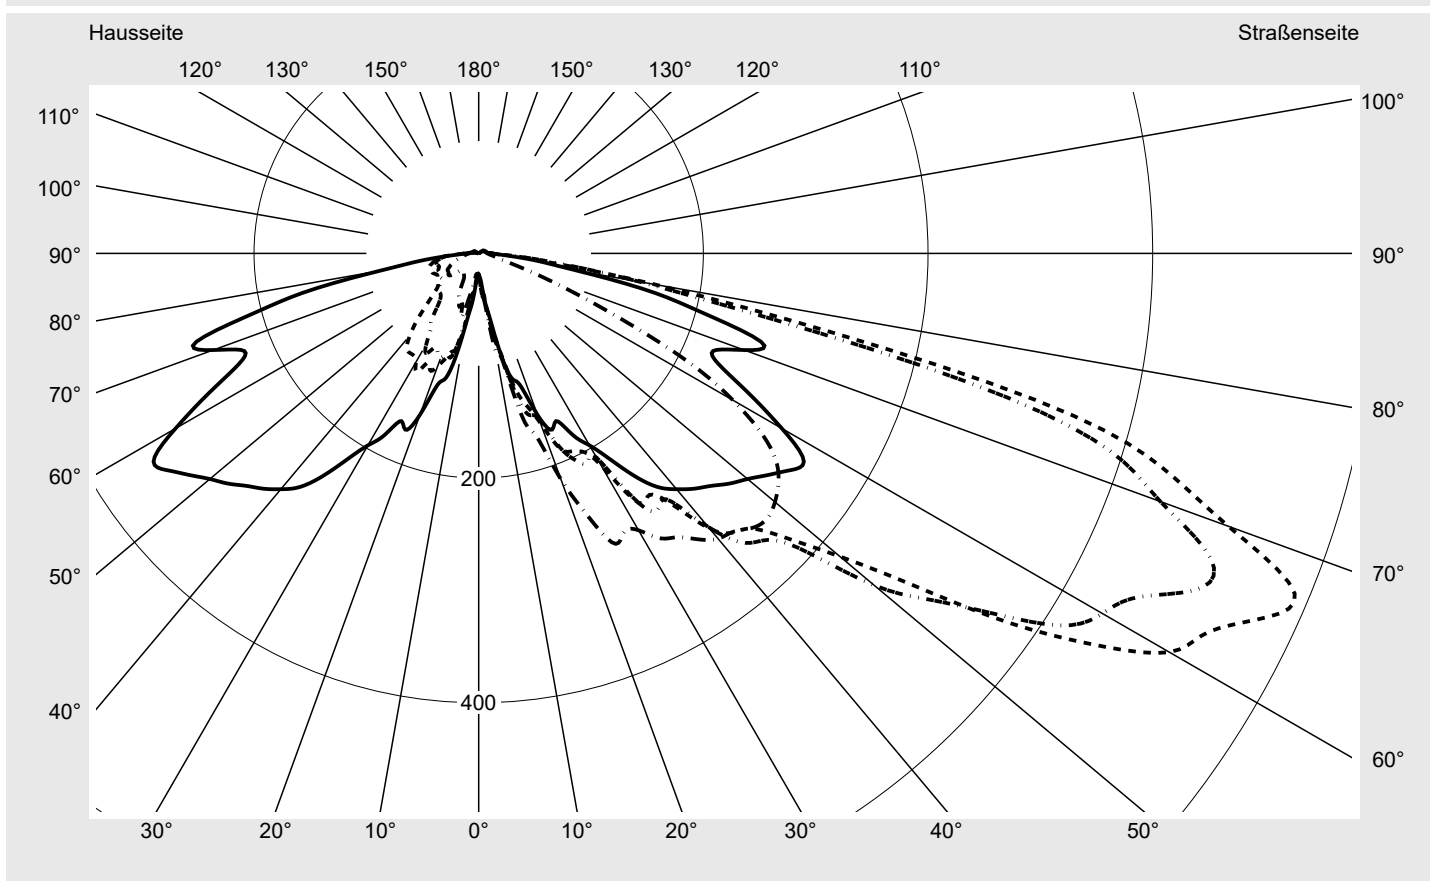

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.8%
Eta 90° - 180°	2.2%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G1
Imax 70°	710.3
Imax 80°	170.3
Imax 90°	13.1
Imax >90°	9.4
Imax >95°	7.4


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP</b> <b>EAN: 4058352834374</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58712_18</b>
--	--	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

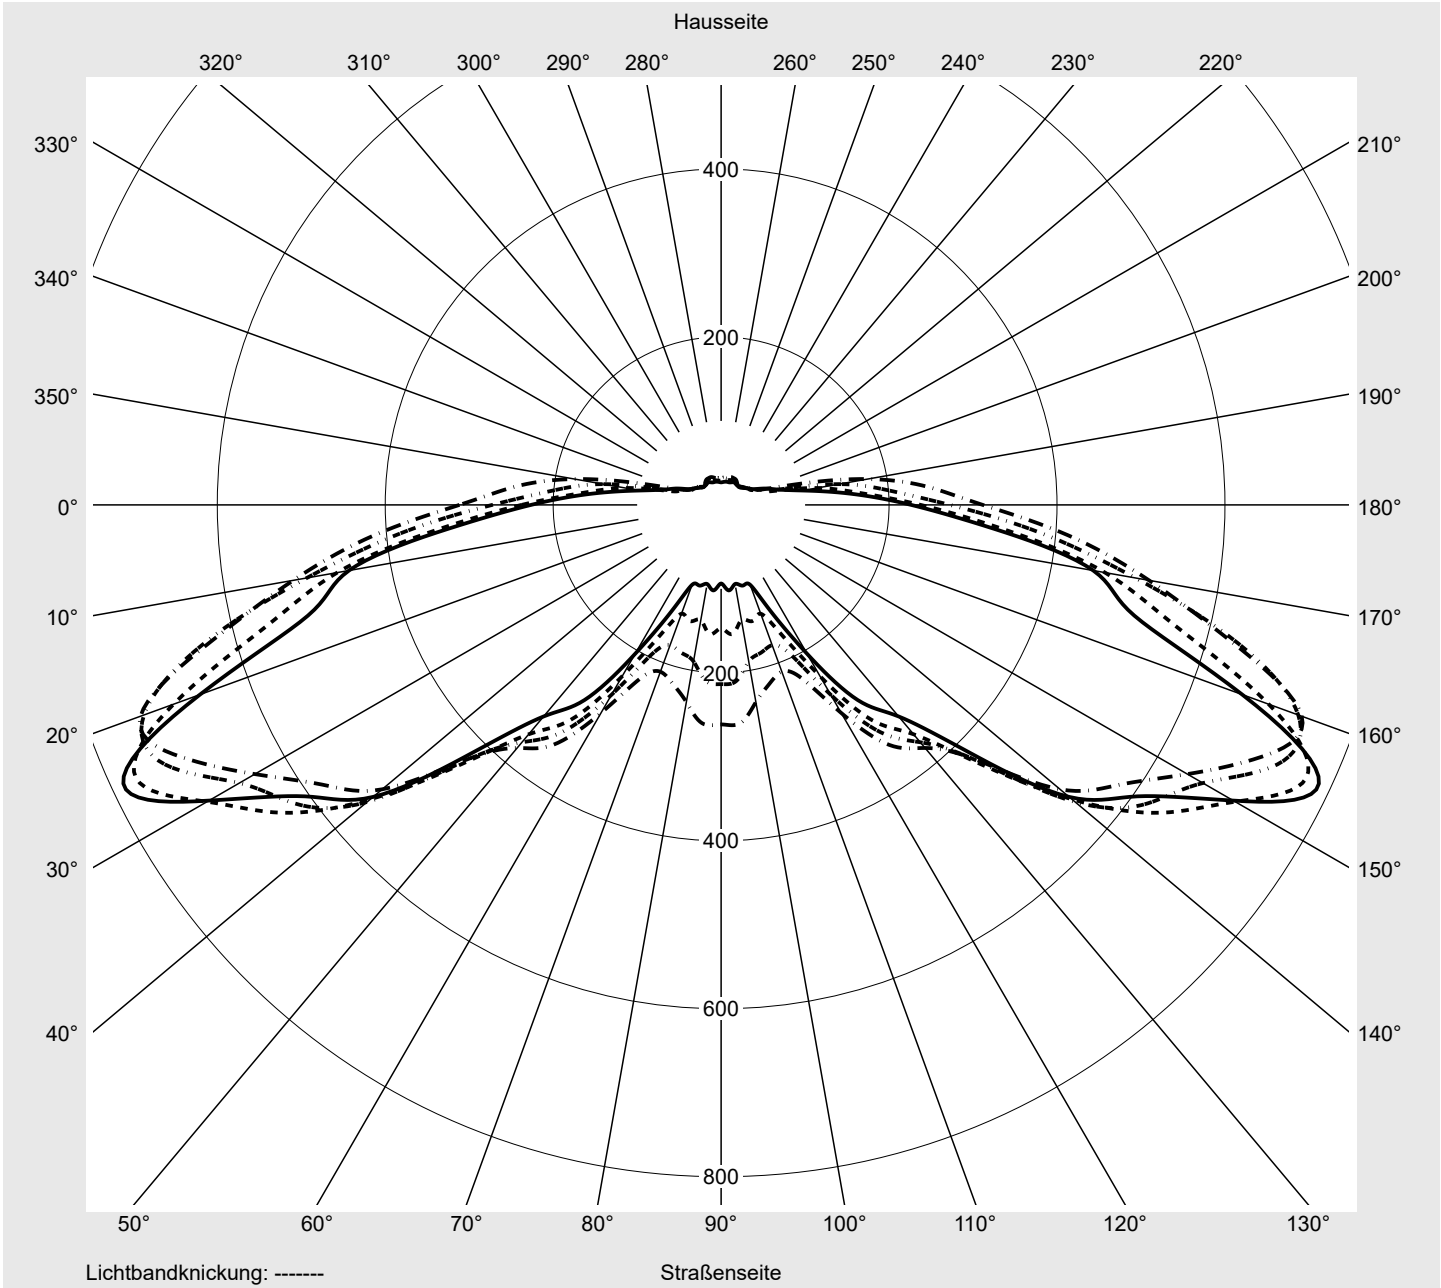

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP</b> <b>EAN: 4058352834374</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58712_18</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
2,5°	21.5	22.1	22.0	22.5	23.0	22.5	23.7	22.8	24.0	22.8	24.3	23.0	24.0
5,0°	26.3	25.8	28.9	30.0	34.2	33.7	38.6	35.9	36.9	33.6	34.6	32.6	35.6
7,5°	44.0	43.6	46.1	45.1	47.0	42.3	39.3	38.8	41.8	41.6	47.5	46.3	51.3
10,0°	60.7	64.3	71.1	64.8	70.0	67.5	74.0	77.4	78.5	75.2	73.3	68.5	67.8
12,5°	94.1	93.1	94.5	92.5	93.0	91.4	92.5	78.7	80.5	84.7	98.7	98.8	106.5
15,0°	115.6	106.5	119.8	127.5	113.1	124.0	132.9	132.1	129.0	132.4	131.9	118.5	120.5
17,5°	123.3	117.5	130.0	136.6	146.0	142.1	151.0	134.9	138.8	146.1	155.9	150.3	154.2
20,0°	152.9	158.4	168.8	167.5	162.9	160.7	156.4	147.5	147.0	175.0	164.9	159.9	174.0
22,5°	170.0	166.3	181.1	183.9	189.8	187.3	185.1	159.9	159.9	158.9	169.8	181.9	195.5
25,0°	164.6	173.2	180.9	183.4	193.5	194.5	202.9	193.6	196.8	177.7	173.0	182.1	205.7
27,5°	182.9	193.6	198.8	196.2	203.0	198.8	209.7	220.6	223.8	206.7	193.0	189.1	213.4
30,0°	197.3	212.1	230.9	231.2	230.5	217.8	209.9	210.1	226.4	228.7	213.1	202.5	223.5
32,5°	217.0	206.2	211.8	224.5	241.0	262.3	261.3	234.7	247.3	259.6	252.9	232.9	247.2
35,0°	242.0	248.8	264.3	247.8	247.5	263.3	278.2	269.3	269.8	265.6	270.8	262.3	264.6
37,5°	262.3	272.5	282.6	284.6	285.9	280.2	276.4	277.5	292.3	285.8	278.5	292.0	298.0
40,0°	274.0	271.0	277.2	295.3	314.6	319.8	317.8	303.5	314.6	315.0	293.6	295.2	313.3
42,5°	284.1	275.0	290.3	298.2	318.3	336.6	349.3	332.7	326.0	346.0	329.9	308.1	322.8
45,0°	292.6	300.0	328.9	327.9	348.5	346.7	360.9	361.6	363.9	353.2	342.0	319.1	329.9
47,5°	303.2	324.5	381.9	376.2	393.3	377.0	390.1	388.1	401.7	382.9	367.0	343.0	337.8
50,0°	312.4	351.2	422.5	419.3	453.7	419.8	459.6	436.3	410.9	392.8	380.6	348.5	333.4
52,5°	324.2	364.4	451.5	465.6	510.8	482.6	506.4	488.4	436.6	401.9	384.8	358.9	329.7
55,0°	336.9	378.7	456.1	516.0	598.2	570.3	558.8	517.8	469.3	410.6	390.6	368.8	324.2
57,5°	343.1	403.4	488.1	583.4	681.9	647.7	616.5	548.5	495.8	424.2	387.8	365.1	309.9
60,0°	311.6	414.6	517.5	629.2	735.8	709.9	641.1	580.6	526.9	429.1	377.9	348.8	286.1
62,5°	272.5	381.7	501.0	637.6	731.4	731.1	662.5	619.8	550.4	430.7	369.0	330.2	261.1
65,0°	237.6	339.4	464.3	561.9	694.0	769.0	706.9	639.1	545.3	436.1	356.6	312.6	235.6
67,5°	226.4	326.2	450.0	509.4	660.4	785.4	704.2	605.1	541.0	415.8	328.9	283.7	204.7
70,0°	251.5	351.4	448.3	511.3	610.8	710.3	645.8	558.9	478.7	380.6	298.5	253.7	167.1
72,5°	264.8	366.0	418.3	496.0	591.0	640.5	592.8	501.4	386.1	322.7	244.1	206.4	135.7
75,0°	209.7	323.0	352.7	420.3	509.4	531.2	470.2	369.7	263.4	224.2	198.7	180.4	121.8
77,5°	157.6	216.1	234.6	292.0	310.4	313.4	260.6	206.9	163.3	150.3	153.5	157.4	103.5
80,0°	90.1	115.3	127.7	170.3	150.5	159.1	145.5	138.1	112.3	90.8	69.1	81.5	46.6
82,5°	55.4	62.8	67.1	90.6	71.8	69.1	79.0	95.6	73.5	54.5	32.2	25.2	15.6
85,0°	30.4	35.7	33.4	44.3	32.9	39.3	41.6	52.7	31.9	26.7	16.4	14.8	12.6
87,5°	16.6	18.3	17.8	19.6	18.8	18.1	16.6	18.3	17.1	14.8	11.9	11.1	10.2
90,0°	12.1	13.1	12.2	13.1	12.2	12.4	11.9	12.2	11.1	10.9	9.9	9.7	9.1
92,5°	9.1	9.2	9.2	9.4	9.2	9.4	9.1	9.2	9.1	9.1	8.7	8.9	8.4
95,0°	7.7	8.1	7.7	8.1	7.9	7.9	7.9	8.1	7.7	7.7	7.6	7.6	7.2
97,5°	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.4	7.0	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	6.9
100,0°	6.2	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5
102,5°	5.9	6.0	5.9	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5
105,0°	5.5	5.5	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
107,5°	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.7	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0
110,0°	5.0	5.2	5.2	5.4	5.5	5.7	5.7	5.7	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9
112,5°	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP</b> <b>EAN: 4058352834374</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58712_18</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
2,5°	22.7	23.5	22.7	23.2	22.7	23.2	21.8	20.8	21.0	20.6	21.0	20.0	20.1
5,0°	32.9	36.4	32.9	36.4	33.2	36.2	24.5	23.2	22.8	22.8	22.3	23.2	22.7
7,5°	50.0	51.5	51.3	53.7	53.0	50.0	45.5	43.0	44.6	38.6	36.6	31.2	30.2
10,0°	66.4	76.0	77.7	82.1	81.0	89.3	58.7	54.5	54.4	53.4	52.9	47.8	51.0
12,5°	103.7	108.4	98.3	98.5	97.5	97.0	90.3	85.7	94.8	88.6	84.4	77.4	76.2
15,0°	115.9	124.5	132.2	147.0	148.7	152.0	117.5	96.8	91.1	90.9	90.3	95.8	82.9
17,5°	162.8	171.2	170.0	172.7	161.9	170.5	123.7	118.8	108.1	102.7	98.0	94.1	92.6
20,0°	170.8	193.0	200.0	211.6	215.1	214.1	136.4	124.3	123.0	112.8	106.7	98.3	89.1
22,5°	205.5	221.5	236.1	248.2	248.0	252.0	153.5	142.0	135.1	126.2	112.8	95.3	82.7
25,0°	222.0	231.9	251.9	281.9	285.6	284.9	159.9	148.3	128.4	121.1	107.2	92.1	78.2
27,5°	229.5	235.4	255.4	273.8	277.4	279.9	174.7	151.9	124.0	114.4	118.8	100.2	70.8
30,0°	245.5	260.9	272.5	286.1	280.6	284.6	188.6	179.0	154.2	123.8	111.8	93.3	61.6
32,5°	267.6	280.2	287.3	298.0	298.3	300.7	202.9	169.5	148.0	125.5	107.7	78.9	51.0
35,0°	278.0	298.3	303.7	309.7	311.3	308.4	228.9	188.8	157.4	133.4	107.7	73.8	45.1
37,5°	294.6	311.9	315.1	320.3	323.0	320.8	245.1	205.4	162.3	139.1	105.4	61.6	43.3
40,0°	306.2	317.1	320.2	327.2	332.9	331.6	249.3	214.3	175.8	139.3	95.0	53.4	44.1
42,5°	319.0	319.6	326.9	334.4	336.8	335.9	274.3	224.3	174.5	138.9	82.2	50.0	46.3
45,0°	333.1	321.8	332.1	338.6	344.1	345.3	289.6	237.3	177.9	132.1	67.3	49.2	46.0
47,5°	333.6	318.8	336.3	342.5	349.9	348.7	300.5	245.7	180.4	121.3	56.2	48.7	44.0
50,0°	320.0	306.4	329.7	335.4	345.3	344.3	305.4	244.1	186.8	103.4	48.5	45.5	40.8
52,5°	301.7	287.9	315.6	325.2	337.3	336.3	306.7	242.3	182.4	84.1	45.3	42.1	38.4
55,0°	278.5	264.4	293.1	306.6	323.5	323.5	312.1	239.9	170.5	68.0	43.8	39.6	36.9
57,5°	252.5	240.1	262.4	278.2	297.3	299.0	296.0	217.8	137.1	56.7	42.8	39.9	37.1
60,0°	228.2	211.4	221.0	238.4	260.9	261.4	247.0	177.2	97.3	54.9	42.3	39.1	36.6
62,5°	197.0	177.7	182.4	189.3	210.2	213.4	199.7	142.5	70.3	52.7	41.6	37.9	35.6
65,0°	170.6	137.9	143.3	139.1	154.4	147.0	164.9	115.9	63.6	51.7	43.0	38.8	34.9
67,5°	139.8	101.3	99.5	95.6	102.2	93.6	154.0	98.7	70.5	57.1	44.6	38.9	34.9
70,0°	117.6	77.9	61.1	55.7	61.7	56.7	173.3	104.9	77.4	58.6	44.0	37.8	33.9
72,5°	90.9	61.6	38.8	32.6	33.6	32.2	166.1	104.4	72.2	54.2	44.5	37.3	33.6
75,0°	70.3	35.4	27.5	22.1	21.8	20.5	113.1	78.9	64.3	49.2	45.3	38.6	35.1
77,5°	50.8	22.1	19.5	16.8	16.4	15.8	88.6	64.8	56.0	47.2	43.0	38.6	36.7
80,0°	23.0	14.3	14.1	13.4	13.6	13.1	61.7	55.0	50.0	45.6	39.9	37.8	35.9
82,5°	13.1	11.2	11.1	10.7	11.1	10.7	42.3	41.8	40.9	37.8	35.7	33.9	32.9
85,0°	11.2	10.4	10.1	9.7	9.7	9.4	26.7	28.7	30.4	32.2	30.5	29.9	28.5
87,5°	9.9	9.4	9.1	8.7	8.6	8.4	15.3	16.6	17.1	19.1	19.1	18.6	18.1
90,0°	9.2	8.7	8.7	8.4	8.1	7.7	11.7	12.2	11.6	12.6	11.6	12.6	10.7
92,5°	8.6	8.2	8.4	7.9	7.7	7.7	8.9	8.9	8.6	8.7	8.2	8.4	8.1
95,0°	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.7	7.7	7.4	7.2	6.7	6.9	6.4
97,5°	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.4	6.4	6.0	5.9	5.5
100,0°	6.5	6.5	6.7	6.5	6.7	6.7	6.2	6.2	5.9	5.9	5.5	5.4	5.2
102,5°	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	5.7	5.5	5.5	5.4	5.2	4.9	4.7
105,0°	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	5.5	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.4
107,5°	6.2	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2
110,0°	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	4.7	4.5	4.5	4.2	4.0	4.0
112,5°	5.9	5.7	5.7	5.7	5.9	5.7	4.7	4.5	4.4	4.2	4.2	4.0	3.7

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP</b> <b>EAN: 4058352834374</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58712_18</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	0.0	0.0
2,5°	19.0	20.3	19.0	19.3	18.5	18.3	19.0	17.5	18.3	17.5	18.1	0.3	0.3
5,0°	22.3	22.0	21.1	20.8	20.1	20.3	19.5	20.0	19.3	20.1	19.1	0.7	0.9
7,5°	28.9	30.9	34.2	35.6	31.2	30.4	25.7	24.2	21.6	21.6	20.1	1.4	2.4
10,0°	45.6	42.3	42.8	47.3	43.3	34.4	29.5	31.0	31.2	33.1	31.5	2.8	5.1
12,5°	70.1	65.6	61.4	62.6	53.9	48.2	43.5	47.0	45.5	46.5	42.3	4.8	10.0
15,0°	74.0	66.6	59.4	56.2	55.7	55.2	51.5	53.4	58.7	58.7	59.4	7.2	17.1
17,5°	87.4	77.9	67.0	64.3	58.2	53.4	48.7	47.5	51.7	50.2	48.3	9.4	26.5
20,0°	87.3	68.0	58.2	52.9	55.4	54.0	49.8	44.1	47.3	48.0	50.3	11.9	38.5
22,5°	68.5	54.2	49.7	48.0	47.0	44.3	44.0	40.3	43.6	45.6	44.6	14.4	52.8
25,0°	60.2	44.5	39.4	38.1	38.4	37.4	40.6	38.4	39.8	40.9	41.6	16.4	69.3
27,5°	52.2	38.8	36.1	34.7	34.1	33.1	34.9	32.6	32.2	33.2	34.2	18.5	87.8
30,0°	44.5	37.6	34.6	33.1	31.5	30.0	30.2	27.7	26.5	27.2	26.8	21.2	109.0
32,5°	40.3	37.1	34.1	32.4	31.0	29.0	28.0	26.0	24.5	25.0	24.2	24.1	133.1
35,0°	38.6	35.7	33.7	31.5	29.7	27.5	26.7	25.0	23.5	23.7	22.8	27.5	160.6
37,5°	39.6	35.6	32.2	30.2	29.0	27.2	25.8	24.5	22.3	23.0	21.8	30.9	191.4
40,0°	40.1	36.9	32.6	29.9	28.0	26.5	25.0	24.3	22.1	22.7	21.5	34.0	225.4
42,5°	41.1	36.6	32.6	30.2	28.4	26.5	24.8	24.0	22.0	22.3	21.1	37.1	262.5
45,0°	41.1	36.2	32.7	30.9	29.4	28.0	25.8	24.8	22.1	22.3	20.8	40.5	303.0
47,5°	39.6	34.7	32.4	32.0	31.4	30.7	29.0	28.2	25.2	25.8	23.2	44.6	347.6
50,0°	37.1	33.1	31.5	32.0	33.1	33.2	31.9	31.9	30.2	30.5	28.2	48.2	395.8
52,5°	35.2	31.9	30.5	31.9	33.9	34.6	34.1	33.7	33.2	33.9	32.2	51.5	447.3
55,0°	34.4	32.2	31.2	32.4	34.2	35.1	35.1	34.2	33.2	34.1	32.9	54.8	502.2
57,5°	34.6	31.9	31.5	33.1	34.7	35.6	35.6	34.1	32.7	33.2	31.9	57.5	559.7
60,0°	33.9	31.2	30.9	32.9	34.9	35.2	35.2	33.7	32.6	32.7	31.5	58.3	618.0
62,5°	33.4	30.7	30.2	31.7	33.9	34.1	34.1	32.7	32.2	32.2	31.2	57.2	675.2
65,0°	32.2	29.9	29.7	30.2	32.0	31.9	31.5	30.4	29.7	29.0	28.9	54.9	730.0
67,5°	31.9	30.0	30.0	30.4	30.9	29.7	28.5	28.4	28.0	27.4	26.8	52.3	782.3
70,0°	31.9	30.0	29.9	29.5	28.7	26.8	25.0	25.0	25.5	24.5	24.2	49.3	831.6
72,5°	31.5	30.5	30.9	29.5	27.2	24.0	22.0	22.3	23.2	22.1	21.8	45.2	876.8
75,0°	32.0	31.9	31.0	28.5	25.7	21.6	19.5	19.5	20.5	20.1	19.1	37.1	913.9
77,5°	33.7	32.0	30.0	28.0	24.2	19.5	17.1	17.3	18.0	17.8	16.8	25.8	939.8
80,0°	34.7	31.2	28.5	26.0	21.8	17.6	15.1	15.3	15.8	15.6	14.4	16.0	955.8
82,5°	34.1	30.0	27.4	23.2	19.6	15.4	13.6	13.6	13.9	13.9	12.4	10.1	965.8
85,0°	29.4	25.7	23.3	18.6	16.3	13.1	12.2	12.2	12.6	12.4	11.1	6.5	972.3
87,5°	20.1	18.6	17.1	14.6	13.1	11.6	11.1	11.1	11.1	11.1	9.7	4.0	976.4
90,0°	11.9	10.1	11.1	9.6	10.1	9.6	9.7	9.4	9.6	9.2	8.4	2.9	979.3
92,5°	8.1	7.9	8.1	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	6.7	2.3	981.6
95,0°	6.4	6.0	6.2	5.9	5.9	5.5	5.9	5.5	5.5	5.2	4.7	1.9	983.5
97,5°	5.5	5.2	5.2	5.2	4.9	4.9	4.9	4.5	4.7	4.4	4.0	1.7	985.2
100,0°	4.9	4.9	4.5	4.5	4.4	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	3.7	1.6	986.7
102,5°	4.5	4.4	4.2	4.0	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.4	1.5	988.2
105,0°	4.4	4.0	4.0	3.7	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	1.4	989.6
107,5°	4.0	3.9	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	1.3	990.9
110,0°	3.9	3.7	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	1.2	992.1
112,5°	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.2	993.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP</b> <b>EAN: 4058352834374</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58712_18</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	4.5	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	5.4	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	5.5
117,5°	4.4	4.5	4.7	4.9	4.7	5.0	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.7	5.5
120,0°	4.0	4.2	4.4	4.4	4.7	4.7	4.9	5.2	5.4	5.4	5.2	5.4	5.4
122,5°	3.5	3.9	3.9	4.2	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.2	5.0	5.2	5.0
125,0°	3.0	3.2	3.4	3.7	3.5	3.9	4.2	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5
127,5°	2.2	2.5	2.5	2.9	2.9	3.0	3.2	3.5	3.5	3.7	3.5	3.4	3.4
130,0°	1.5	1.7	1.7	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.7	2.7	2.5	2.7	2.3
132,5°	1.0	1.3	1.3	1.7	1.5	1.8	1.8	2.2	2.3	2.2	2.0	2.0	1.8
135,0°	0.8	1.0	1.0	1.3	1.2	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0	1.8	1.7	1.5
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP</b> <b>EAN: 4058352834374</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58712_18</b>
		<b>siteco</b>

C-Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	4.4	4.2	4.0	4.0	3.7	3.7	3.4
117,5°	5.5	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.4	3.4	3.2
120,0°	5.2	5.2	5.4	5.2	5.4	5.0	3.9	3.7	3.4	3.4	3.2	3.0	3.0
122,5°	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	3.5	3.4	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7
125,0°	4.4	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	2.9	2.7	2.7	2.5	2.5	2.3	2.2
127,5°	3.4	3.0	3.2	2.9	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.5
130,0°	2.3	2.0	2.2	1.8	2.0	2.0	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0
132,5°	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8
135,0°	1.5	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	1.1	994.3
117,5°	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	1.0	995.4
120,0°	2.9	2.7	2.7	2.7	2.9	2.7	2.9	2.9	3.0	3.2	3.4	1.0	996.3
122,5°	2.7	2.5	2.5	2.3	2.5	2.7	2.9	2.9	3.0	3.2	3.4	0.9	997.2
125,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.9	3.0	3.0	0.7	998.0
127,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	2.7	0.5	998.5
130,0°	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	0.4	998.9
132,5°	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.7	1.8	2.2	2.5	2.3	0.3	999.2
135,0°	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.3	0.8	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235EF14HP</b> <b>EAN: 4058352834374</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58712_18</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4770	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4526	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4301	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4056	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3812	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3568	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3343	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3099	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2854	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2629	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2385	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2141	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1916	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1671	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1427	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1183	7.8	8.2	8.0
20	51	195	958	6.6	6.9	6.8
15	38	184	714	5.2	5.5	5.4
11	28	173	526	4.1	4.4	4.2