

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**LATERNE CLASSIC LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP**  
**EAN: 4058352834480**

**LP-Nummer**  
**58717\_17**



**Ausführung** Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)  
**Abdeckung** Abdeckung klar, PMMA  
**Bestückung** LED 2200 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 3480 lm  
 Systemleistung = 33.6 W  
 Lichtausbeute = 103.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
24.05.2022

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C185-5**

**C190-10**

**C270-90**

**Imax: 822 cd/klm**

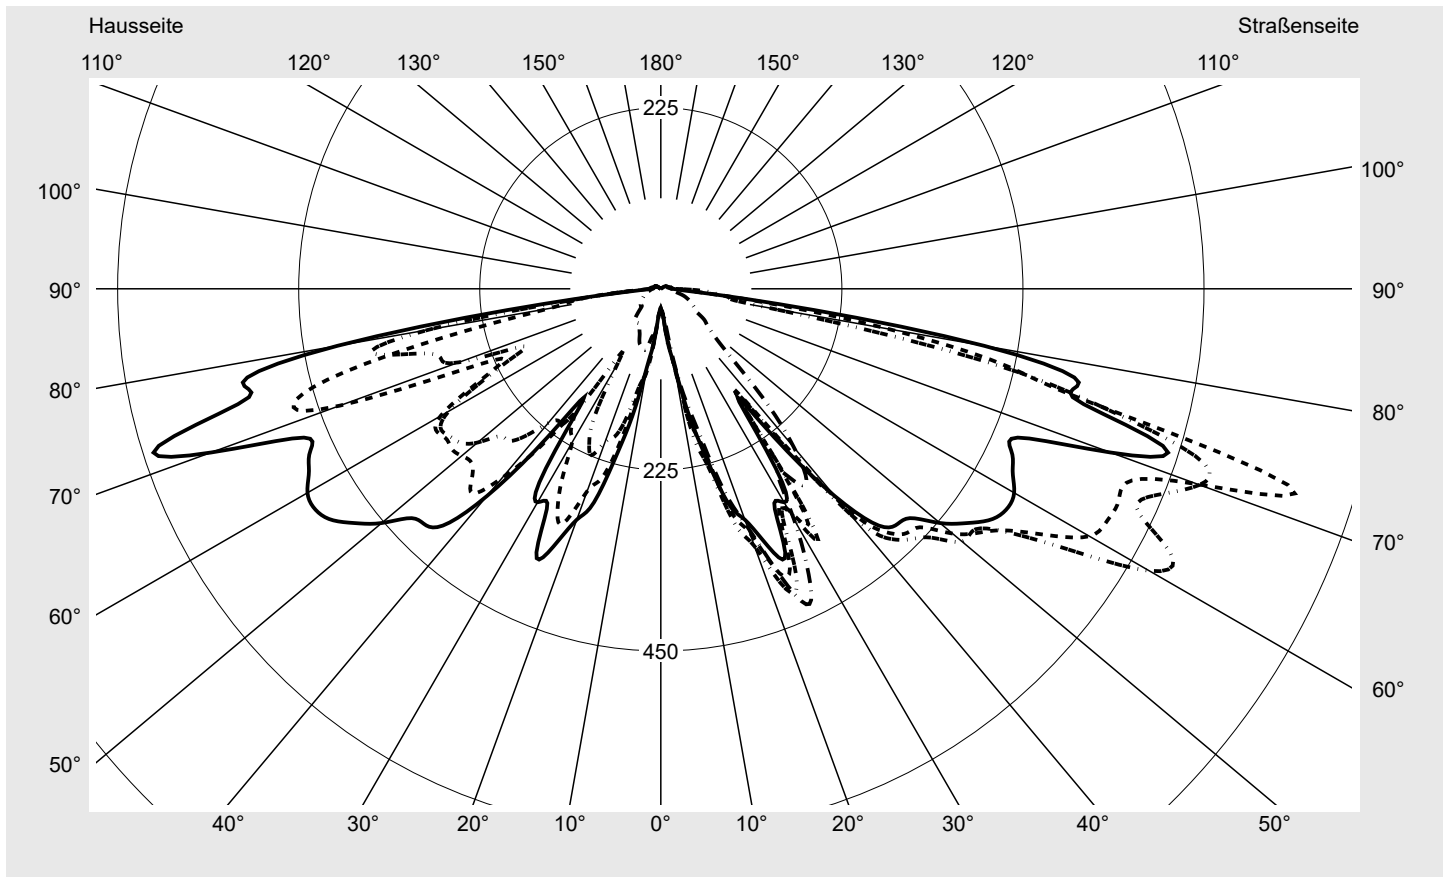

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.4%
Eta 90° - 180°	3.6%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	741.1
Imax 80°	408.1
Imax 90°	15.6
Imax >90°	14.8
Imax >95°	13.2


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP</b> <b>EAN: 4058352834480</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58717_17</b>
--	--	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

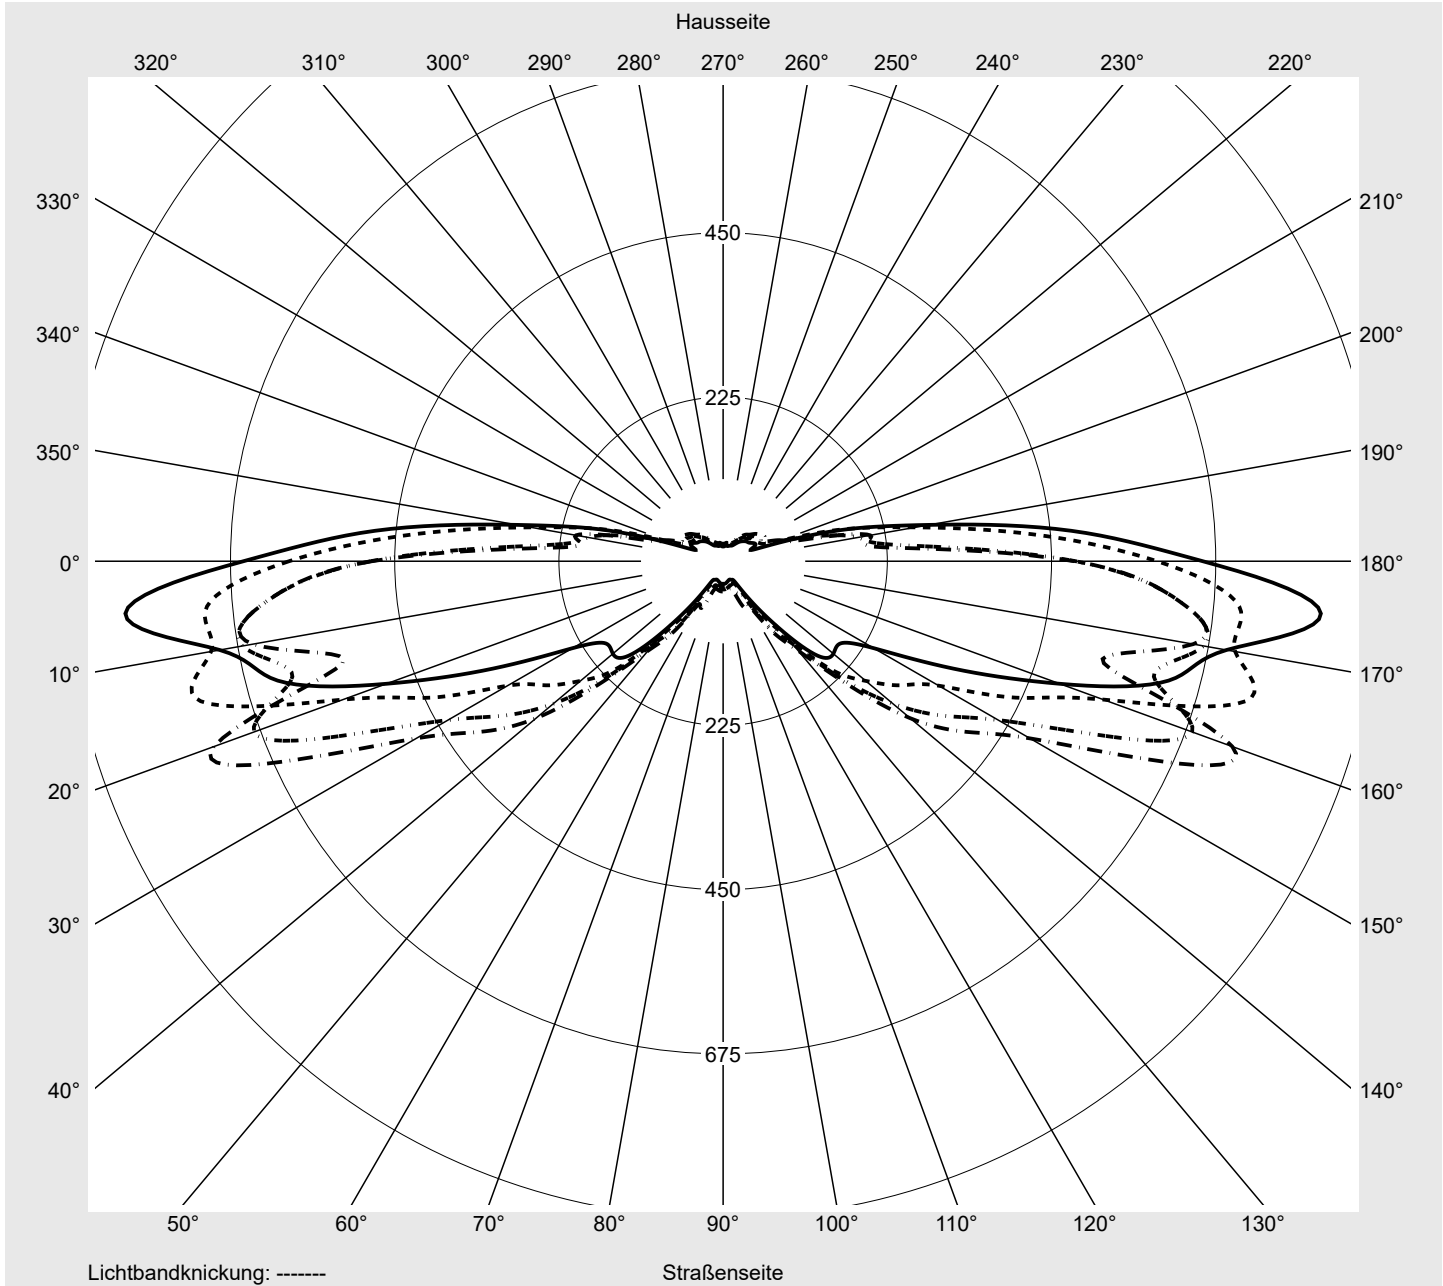

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP</b> <b>EAN: 4058352834480</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58717_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1
2,5°	30.7	30.5	31.6	30.7	31.6	30.5	31.2	30.5	31.2	30.5	31.4	30.8	31.8
5,0°	34.6	34.2	33.4	34.0	32.6	33.4	32.0	33.4	33.2	34.2	34.8	34.4	34.0
7,5°	69.0	62.7	71.8	56.2	63.1	53.4	61.5	56.2	63.7	57.9	60.7	52.8	56.0
10,0°	98.1	102.0	98.3	111.1	106.8	109.4	103.6	92.3	92.1	89.0	91.8	91.2	97.1
12,5°	159.4	170.7	188.8	172.6	169.5	136.8	143.0	154.6	164.7	163.5	166.7	134.3	133.5
15,0°	216.3	207.0	229.8	216.3	220.3	223.2	225.6	224.8	231.9	213.0	228.6	234.3	213.6
17,5°	280.4	290.1	306.7	304.3	293.6	268.1	278.2	261.2	278.2	282.2	303.5	285.3	270.7
20,0°	305.3	321.9	340.5	334.4	331.6	301.6	338.3	344.1	361.3	327.3	346.6	327.3	334.8
22,5°	344.7	380.6	402.0	395.1	360.3	319.5	358.9	361.1	364.2	356.9	373.5	356.1	351.2
25,0°	366.2	379.1	399.8	392.7	373.5	329.0	358.7	366.0	356.9	356.5	361.9	344.7	328.2
27,5°	305.9	320.3	333.8	346.4	351.6	308.3	349.8	347.2	345.5	346.8	341.9	322.9	295.4
30,0°	306.3	317.2	320.9	328.4	335.0	293.1	352.0	353.0	362.5	340.1	323.9	291.5	265.8
32,5°	270.3	335.8	358.5	340.1	308.1	245.8	277.2	291.7	296.4	285.9	289.1	280.4	268.1
35,0°	166.5	180.5	179.7	248.8	265.2	184.1	252.1	245.0	259.4	262.2	268.3	266.0	253.3
37,5°	238.5	193.4	208.4	188.6	227.8	251.3	313.2	319.4	296.4	266.6	228.8	216.3	209.6
40,0°	336.2	344.9	363.1	318.8	303.3	271.9	268.7	287.7	283.8	284.0	229.2	185.3	168.5
42,5°	398.1	408.7	421.4	398.4	371.4	280.8	282.2	251.3	233.7	227.8	219.9	192.2	168.5
45,0°	414.5	430.1	440.0	424.5	368.0	319.0	343.7	301.0	261.6	218.7	193.2	181.1	165.5
47,5°	421.8	438.6	458.0	448.9	328.2	369.0	389.5	335.2	289.9	231.0	180.7	164.9	137.8
50,0°	452.8	473.2	488.8	486.0	327.3	410.5	408.7	349.8	294.6	217.5	164.3	182.3	139.6
52,5°	478.3	497.9	491.6	481.7	366.4	453.8	429.3	367.6	303.5	217.3	160.2	151.9	115.1
55,0°	500.3	523.4	528.0	459.5	404.6	485.3	437.6	373.9	308.7	219.9	160.8	153.6	102.0
57,5°	509.6	569.7	605.1	454.0	452.8	502.9	429.3	379.7	313.4	214.5	163.7	140.2	91.0
60,0°	507.0	615.0	701.0	479.9	558.2	549.7	437.4	389.5	324.1	220.1	169.1	128.3	82.3
62,5°	493.0	625.1	715.2	519.7	687.7	628.0	480.1	404.6	332.2	231.0	167.7	123.2	77.9
65,0°	481.3	627.2	654.1	540.0	742.5	642.5	485.5	407.7	334.6	234.1	160.0	117.5	69.4
67,5°	483.3	627.8	668.8	611.0	684.0	561.2	435.2	369.2	303.7	224.0	147.1	109.5	53.2
70,0°	594.8	709.9	712.5	741.1	554.3	442.3	341.1	296.4	255.1	210.4	136.0	82.5	43.5
72,5°	657.3	822.2	700.4	632.0	491.0	348.2	238.3	196.4	197.1	183.1	121.0	66.4	33.6
75,0°	535.3	568.3	568.1	593.2	323.3	230.6	152.5	141.4	132.1	131.3	85.2	57.7	25.3
77,5°	531.5	436.8	402.8	388.0	234.1	167.5	126.9	122.0	94.7	70.6	42.9	30.8	19.6
80,0°	408.1	286.7	136.4	194.0	139.2	110.7	88.8	85.8	55.4	45.7	32.0	23.7	17.4
82,5°	157.6	131.7	86.6	120.8	100.3	75.3	70.0	57.7	28.3	22.3	19.4	18.2	15.4
85,0°	40.7	47.3	67.6	109.2	79.3	56.4	47.7	34.6	21.8	17.8	15.0	14.8	13.6
87,5°	21.0	31.2	49.6	65.5	45.3	33.6	24.1	22.5	16.2	15.0	14.0	13.4	12.3
90,0°	13.6	14.4	14.8	15.6	15.2	15.2	14.8	14.4	14.0	13.8	13.4	12.9	12.1
92,5°	13.4	14.0	14.4	14.8	14.6	14.6	14.2	14.0	13.4	13.4	13.1	12.9	12.3
95,0°	12.7	13.1	13.4	14.0	13.8	13.8	13.8	13.4	13.1	12.9	12.7	12.7	12.3
97,5°	11.9	12.3	12.5	12.9	12.9	13.2	13.1	13.1	12.7	12.5	12.3	11.9	11.9
100,0°	10.7	10.9	11.3	11.7	11.7	12.1	12.3	12.1	11.7	11.7	11.3	11.5	11.1
102,5°	9.7	10.1	10.3	10.7	10.9	11.3	11.3	11.3	10.9	10.9	10.9	10.7	10.5
105,0°	9.3	9.3	9.5	9.9	10.1	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.1	10.3	10.1
107,5°	8.5	8.7	9.1	9.3	9.7	10.1	10.1	10.1	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9
110,0°	8.1	8.3	8.5	8.9	9.3	9.7	9.7	9.7	9.3	9.3	9.3	9.5	9.7
112,5°	8.1	7.9	8.5	8.5	8.9	9.3	9.3	9.3	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP</b> <b>EAN: 4058352834480</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58717_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1
2,5°	31.0	32.0	31.2	33.4	32.4	34.4	31.0	30.7	30.8	29.9	30.7	29.3	29.9
5,0°	36.0	37.2	37.6	36.6	36.8	35.2	35.8	35.8	38.2	36.8	39.9	37.8	40.1
7,5°	49.2	50.2	44.1	44.7	38.0	41.9	72.2	65.1	66.2	62.5	63.9	57.3	66.4
10,0°	82.3	82.7	77.7	84.8	80.1	89.4	108.2	106.0	90.8	92.5	95.5	88.8	97.7
12,5°	114.5	106.6	100.5	116.5	126.6	140.8	138.8	125.2	131.3	116.7	126.0	108.4	111.9
15,0°	185.3	157.6	142.4	173.8	176.8	189.8	201.7	167.3	171.6	155.6	138.4	138.8	133.1
17,5°	254.7	229.4	210.6	242.4	247.8	266.2	248.4	193.2	204.9	186.5	181.1	166.3	145.7
20,0°	321.5	265.4	240.1	259.4	283.8	315.2	267.9	202.3	216.7	197.3	176.6	162.3	154.2
22,5°	349.6	298.2	287.3	316.2	353.6	383.2	315.0	223.6	238.9	201.1	177.4	169.1	138.8
25,0°	339.7	317.0	324.5	351.2	416.6	433.1	303.7	210.4	247.2	211.8	153.1	135.1	113.1
27,5°	308.3	293.4	322.9	332.0	391.5	396.7	265.2	177.8	197.7	160.6	125.4	110.5	104.8
30,0°	267.7	263.2	292.5	276.6	335.2	331.0	220.5	107.2	147.7	130.9	123.4	128.3	137.2
32,5°	263.4	244.2	264.6	225.6	268.1	268.9	208.0	106.6	185.1	176.6	177.8	157.6	120.0
35,0°	246.0	211.0	248.4	238.9	284.9	294.2	192.6	193.8	212.6	183.7	167.5	139.6	83.1
37,5°	216.7	200.7	253.5	246.4	294.8	297.0	250.1	207.6	177.6	153.1	126.8	95.3	63.9
40,0°	193.2	188.8	244.4	223.4	263.8	257.5	306.7	218.3	198.7	178.0	128.9	88.8	72.8
42,5°	158.2	147.1	196.0	184.3	213.4	202.1	345.1	247.2	235.1	197.7	121.2	84.2	80.1
45,0°	157.8	139.4	159.4	140.4	144.9	135.7	331.8	267.1	254.5	193.4	98.7	82.1	82.1
47,5°	134.7	125.6	128.9	100.8	104.6	97.7	319.4	271.3	269.1	174.6	86.4	81.5	80.5
50,0°	116.5	109.5	110.5	86.2	87.0	81.1	322.9	297.2	269.5	143.0	83.1	80.3	77.3
52,5°	121.6	105.4	104.4	81.7	76.7	71.6	327.3	314.0	252.1	116.3	85.6	79.3	74.0
55,0°	106.2	87.4	81.3	67.8	69.4	64.5	325.3	319.9	221.5	99.1	84.8	76.1	70.4
57,5°	97.5	70.6	67.6	56.9	54.6	51.0	330.0	324.1	184.5	88.2	80.5	71.6	69.2
60,0°	85.6	58.1	55.4	48.8	49.2	48.2	316.0	304.3	149.7	83.1	75.5	70.6	68.6
62,5°	76.9	52.6	44.3	44.1	45.5	45.1	264.2	252.9	118.8	77.1	70.8	70.2	68.0
65,0°	70.8	48.2	39.2	39.9	41.3	41.5	219.3	204.7	113.9	84.0	64.3	65.8	63.1
67,5°	47.7	37.0	34.6	36.6	38.4	38.8	249.7	187.9	132.9	79.7	57.5	59.7	56.4
70,0°	33.8	32.2	31.2	32.8	35.0	34.8	424.7	267.3	168.1	80.5	57.3	52.6	49.6
72,5°	28.1	26.7	27.5	29.3	30.8	30.8	478.7	286.7	162.9	53.2	46.5	49.2	44.1
75,0°	21.8	22.9	24.9	25.3	26.3	25.3	418.4	310.6	151.1	47.1	41.7	42.3	40.7
77,5°	19.2	20.0	21.8	21.0	20.8	19.8	269.3	368.2	173.8	38.8	38.6	38.4	37.2
80,0°	17.2	17.4	18.4	17.6	17.6	17.0	141.8	293.2	201.7	39.5	34.6	35.4	33.4
82,5°	15.6	15.8	16.2	15.6	15.8	15.8	106.6	122.2	90.8	29.9	29.9	31.8	29.9
85,0°	14.2	14.0	14.2	14.0	14.4	14.6	54.4	52.4	45.9	35.4	26.7	28.9	27.3
87,5°	12.9	12.7	13.4	13.1	13.4	13.1	18.0	19.0	18.6	22.5	24.3	26.5	25.1
90,0°	12.1	12.3	12.7	12.7	12.9	13.1	14.0	13.8	13.4	13.2	12.9	12.9	12.5
92,5°	12.3	12.3	12.7	12.7	12.9	13.1	13.4	13.6	13.2	13.1	12.9	12.9	12.5
95,0°	12.3	12.3	12.5	12.7	12.7	13.1	12.9	12.9	12.5	12.5	12.5	12.5	12.3
97,5°	11.9	11.9	11.9	12.1	12.7	12.7	11.9	12.1	11.7	11.7	11.7	12.1	11.7
100,0°	11.3	11.3	11.7	11.5	12.1	12.3	10.7	10.9	10.5	10.5	10.5	10.9	10.7
102,5°	10.9	10.9	11.1	11.1	11.1	11.5	9.9	9.9	9.7	9.9	9.9	10.1	9.7
105,0°	10.1	10.1	10.5	10.3	10.7	10.7	9.1	9.1	9.1	8.9	9.1	9.3	9.3
107,5°	9.7	9.9	9.9	9.9	9.9	10.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5
110,0°	9.3	9.5	9.7	9.5	9.7	9.9	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	8.1	7.7
112,5°	9.1	9.3	9.5	9.3	9.5	9.9	7.5	7.7	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP</b> <b>EAN: 4058352834480</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58717_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	0.0	0.0
2,5°	28.5	29.1	27.9	28.3	27.3	27.9	26.9	27.5	26.9	27.3	26.5	0.4	0.4
5,0°	37.6	39.7	36.6	38.4	37.0	39.7	37.6	39.7	36.2	38.0	35.6	0.9	1.3
7,5°	62.5	64.7	55.2	59.7	56.0	55.8	53.6	54.6	55.4	57.9	58.9	2.1	3.3
10,0°	77.3	77.7	77.9	77.9	64.9	55.6	55.4	65.5	64.7	64.5	59.7	4.1	7.5
12,5°	105.0	100.1	107.0	104.8	83.2	65.5	55.8	63.3	67.8	71.6	72.0	7.3	14.7
15,0°	120.8	109.2	126.2	117.7	109.9	85.8	78.3	67.6	74.9	78.1	78.7	11.7	26.4
17,5°	121.6	111.1	131.1	121.6	111.1	88.0	76.7	66.6	70.4	74.4	75.1	16.8	43.3
20,0°	120.6	102.8	121.0	104.6	95.3	77.7	74.7	61.9	61.7	73.6	74.4	21.2	64.5
22,5°	108.0	97.3	95.9	89.0	81.9	73.6	71.0	57.5	56.2	68.6	69.6	25.7	90.2
25,0°	105.6	93.7	83.2	74.5	71.2	66.2	67.4	58.9	54.4	62.1	62.1	28.4	118.6
27,5°	96.3	81.3	78.1	66.6	61.5	60.9	61.7	56.4	49.8	56.6	57.3	28.1	146.7
30,0°	107.6	74.7	68.8	62.9	59.5	60.1	59.7	53.8	44.7	50.8	51.4	28.4	175.1
32,5°	95.5	76.9	73.8	69.8	66.0	60.7	56.4	52.6	43.3	51.4	50.6	28.8	204.0
35,0°	72.0	71.6	72.0	70.2	66.6	60.3	55.2	54.0	45.5	52.0	51.4	27.2	231.1
37,5°	57.1	57.3	63.3	63.9	65.1	59.1	55.4	53.6	46.9	50.8	51.8	28.7	259.8
40,0°	63.3	57.9	52.2	50.0	53.2	50.8	52.0	51.2	46.1	48.6	50.6	32.5	292.3
42,5°	75.9	71.0	59.5	53.2	47.5	39.7	41.7	42.7	41.9	42.1	44.3	34.5	326.8
45,0°	79.3	75.3	69.8	61.5	50.4	38.8	38.4	36.8	35.2	35.2	37.2	36.2	363.0
47,5°	78.7	75.1	70.2	62.9	52.8	40.5	39.9	36.2	33.2	32.4	32.0	37.4	400.3
50,0°	77.3	74.5	70.4	63.3	52.6	39.2	37.6	34.4	33.0	32.4	32.0	39.4	439.7
52,5°	73.6	71.8	67.8	60.3	51.4	38.8	36.4	33.0	31.8	31.0	31.6	41.1	480.8
55,0°	69.2	67.0	64.1	56.8	48.2	37.8	35.8	31.6	29.9	29.3	29.7	42.3	523.1
57,5°	65.8	62.9	60.3	53.0	44.5	35.4	33.4	30.1	28.9	28.5	28.1	43.7	566.8
60,0°	63.1	59.1	56.8	49.0	40.7	32.8	30.8	28.7	27.9	27.1	26.9	46.0	612.8
62,5°	61.1	55.2	52.2	44.9	37.6	31.2	29.1	27.5	26.9	25.9	25.7	47.9	660.8
65,0°	58.3	51.6	47.5	40.3	34.0	29.5	27.1	25.7	25.7	24.3	24.1	47.9	708.7
67,5°	53.4	47.1	42.5	36.2	30.5	27.5	25.5	24.3	24.3	23.1	22.9	46.9	755.6
70,0°	48.4	43.1	38.8	32.4	27.3	25.3	23.7	22.7	23.1	21.9	21.8	48.1	803.7
72,5°	41.9	38.8	34.8	29.3	24.9	23.5	22.3	21.6	21.8	20.6	20.2	45.4	849.1
75,0°	38.4	35.0	31.4	27.1	22.5	21.8	20.8	20.2	20.2	19.0	18.2	36.7	885.9
77,5°	34.8	31.6	28.9	25.3	21.2	20.2	19.4	19.2	18.6	17.2	16.6	29.7	915.5
80,0°	31.6	28.7	26.1	23.1	19.4	18.4	17.8	17.2	16.6	15.2	14.6	20.4	935.9
82,5°	27.7	24.3	21.9	19.8	17.0	16.4	16.4	15.4	14.8	13.8	13.4	12.3	948.2
85,0°	24.3	20.4	18.6	16.8	14.8	15.2	15.0	14.2	13.6	12.9	12.3	8.2	956.4
87,5°	20.8	17.2	15.6	14.4	12.7	12.7	13.1	12.9	12.7	11.9	11.5	5.6	962.1
90,0°	12.3	12.1	11.5	10.9	9.9	10.3	10.7	10.9	10.7	10.7	9.9	3.5	965.6
92,5°	12.5	12.1	11.7	11.3	10.3	10.7	10.7	11.1	11.1	10.9	10.3	3.5	969.1
95,0°	12.1	11.7	11.3	10.9	10.1	10.5	10.5	10.5	10.7	10.7	9.9	3.4	972.4
97,5°	11.3	10.9	10.9	10.3	9.7	9.9	10.3	10.1	10.1	10.1	9.9	3.2	975.6
100,0°	10.5	10.3	10.1	9.5	9.3	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.1	2.9	978.5
102,5°	9.7	9.3	9.3	8.7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.3	8.3	2.7	981.2
105,0°	8.9	8.7	8.7	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.1	2.5	983.7
107,5°	8.1	7.7	7.9	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	2.3	985.9
110,0°	7.5	7.1	7.1	6.7	6.7	6.5	6.3	6.1	6.3	6.1	6.3	2.1	988.1
112,5°	6.9	6.5	6.7	6.5	6.3	6.3	6.3	5.9	6.1	5.9	5.9	2.0	990.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP</b> <b>EAN: 4058352834480</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58717_17</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	7.7	7.7	8.1	8.3	8.5	8.9	8.9	8.9	8.7	8.9	8.9	9.3	9.1
117,5°	7.1	7.3	7.5	7.7	8.1	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	8.7	8.7	8.7
120,0°	6.7	6.9	7.3	7.5	7.7	8.1	8.3	8.1	7.9	8.3	8.7	8.7	8.7
122,5°	5.3	5.9	5.7	6.3	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	7.3	7.3	7.7	7.3
125,0°	3.8	4.0	4.0	4.4	4.4	4.7	4.4	4.7	4.7	5.1	5.1	5.5	5.3
127,5°	2.4	2.4	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	4.0	4.0
130,0°	2.2	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	3.0	3.2	3.2	3.4
132,5°	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.8
135,0°	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP</b> <b>EAN: 4058352834480</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58717_17</b>
		<b>siteco</b>

C-Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.3	9.1	9.1	8.9	9.1	9.5	7.5	7.3	6.9	6.9	6.7	6.9	6.9
117,5°	8.9	8.9	8.7	8.5	8.7	9.1	6.7	6.7	6.5	6.3	6.3	6.5	6.1
120,0°	8.7	8.5	8.5	8.1	8.3	8.7	6.7	6.3	6.3	5.9	5.9	6.3	6.1
122,5°	7.7	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	4.9	5.3	4.9	4.9	4.7	4.9	4.7
125,0°	5.3	4.9	4.9	4.5	4.7	4.4	3.2	3.4	3.2	3.4	3.0	3.4	3.0
127,5°	3.8	3.4	3.2	3.0	2.8	2.8	1.8	2.4	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0
130,0°	3.4	3.0	2.8	2.6	2.4	2.4	2.0	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6
132,5°	2.6	2.4	2.4	1.8	1.8	1.6	1.4	1.6	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2
135,0°	2.0	1.8	1.6	1.4	1.4	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.5	6.1	6.3	6.1	6.1	5.9	6.1	5.9	5.7	5.5	5.5	1.9	992.0
117,5°	6.1	5.7	5.9	5.7	5.7	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	5.1	1.7	993.7
120,0°	5.7	5.3	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.3	5.3	4.9	5.1	1.7	995.4
122,5°	4.5	4.2	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.5	4.7	4.2	4.4	1.3	996.7
125,0°	3.0	2.6	3.0	3.0	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.2	3.2	0.9	997.6
127,5°	2.0	2.0	1.8	2.2	2.2	2.8	2.8	3.0	2.6	2.8	2.4	0.6	998.2
130,0°	1.6	1.6	1.8	1.8	2.2	2.4	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4	0.5	998.7
132,5°	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6	2.4	2.4	0.4	999.0
135,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.2	2.0	2.2	2.4	0.9	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE CLASSIC LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5245BF14HP</b> <b>EAN: 4058352834480</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58717_17</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3480	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3302	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3137	29.4	31.4	30.4
85	216	248	2959	27.3	29.2	28.2
80	203	246	2781	25.4	27.1	26.2
75	190	243	2603	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2439	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2261	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2083	18.4	19.5	19.0
55	140	232	1918	16.8	17.9	17.4
50	127	229	1740	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1562	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1397	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1219	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1041	9.2	9.7	9.4
25	63	203	863	7.8	8.2	8.0
20	51	195	699	6.6	6.9	6.8
15	38	184	521	5.2	5.4	5.3
11	28	173	384	4.1	4.3	4.2