

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
**LATERNE LED**

Bestell-Nr.: **5XA5255BF14HP**  
EAN: **4058352833445**

LP-Nummer  
**58715\_17**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2200 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 3890 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 115.8 lm/W

Seriendokumentation  
**24.05.2022**

siteco

Lichtstärke in cd/klm


**C180-0**

C190-10

C195-15

C270-90

**Imax: 758 cd/klm**

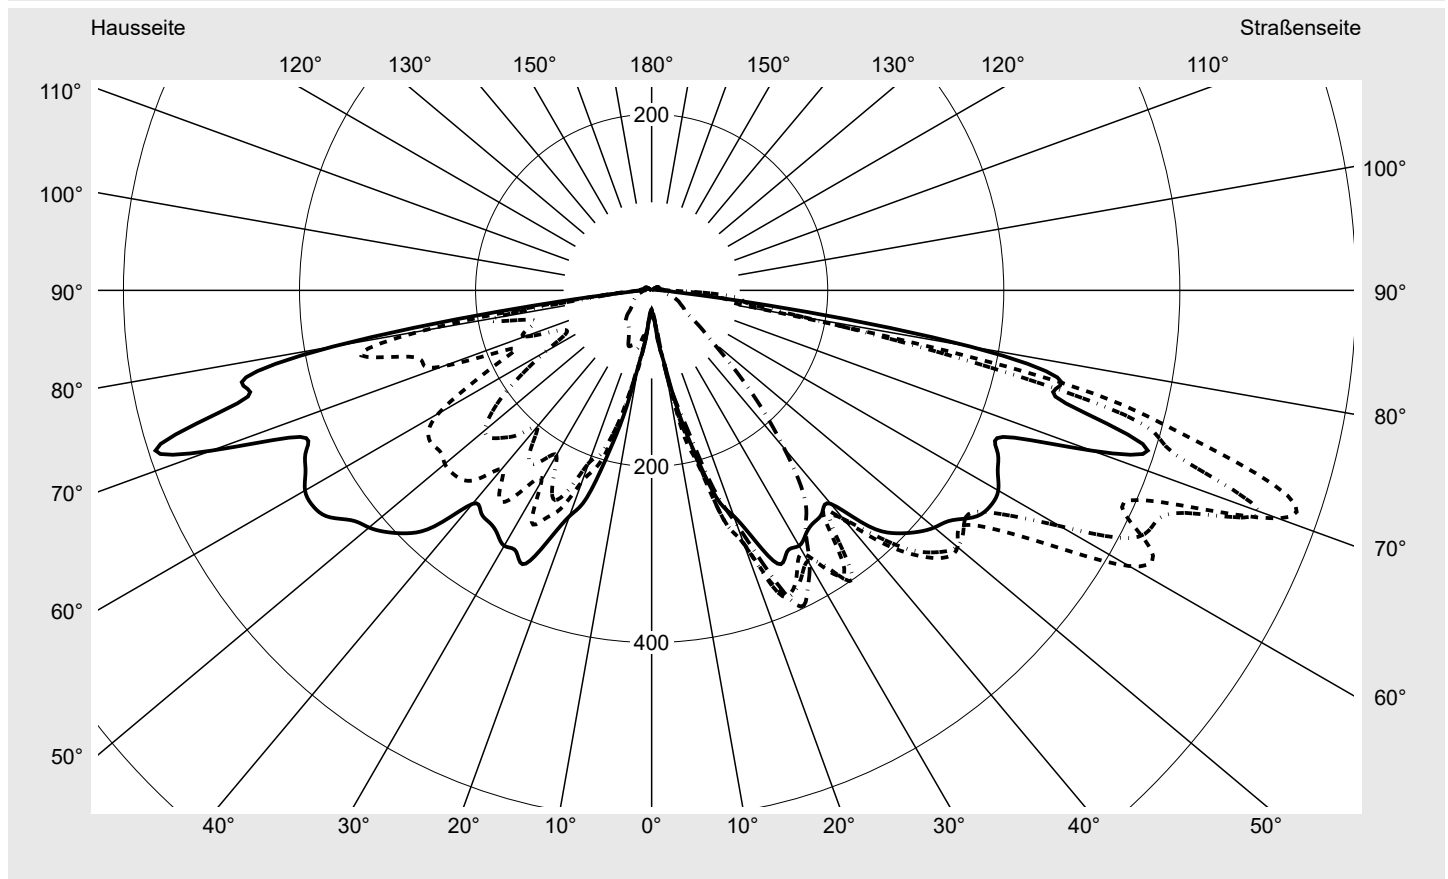

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.8%
Eta 90° - 180°	3.2%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	757.6
Imax 80°	367.6
Imax 90°	13.7
Imax >90°	13.0
Imax >95°	10.9


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14HP</b> <b>EAN: 4058352833445</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58715_17</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**

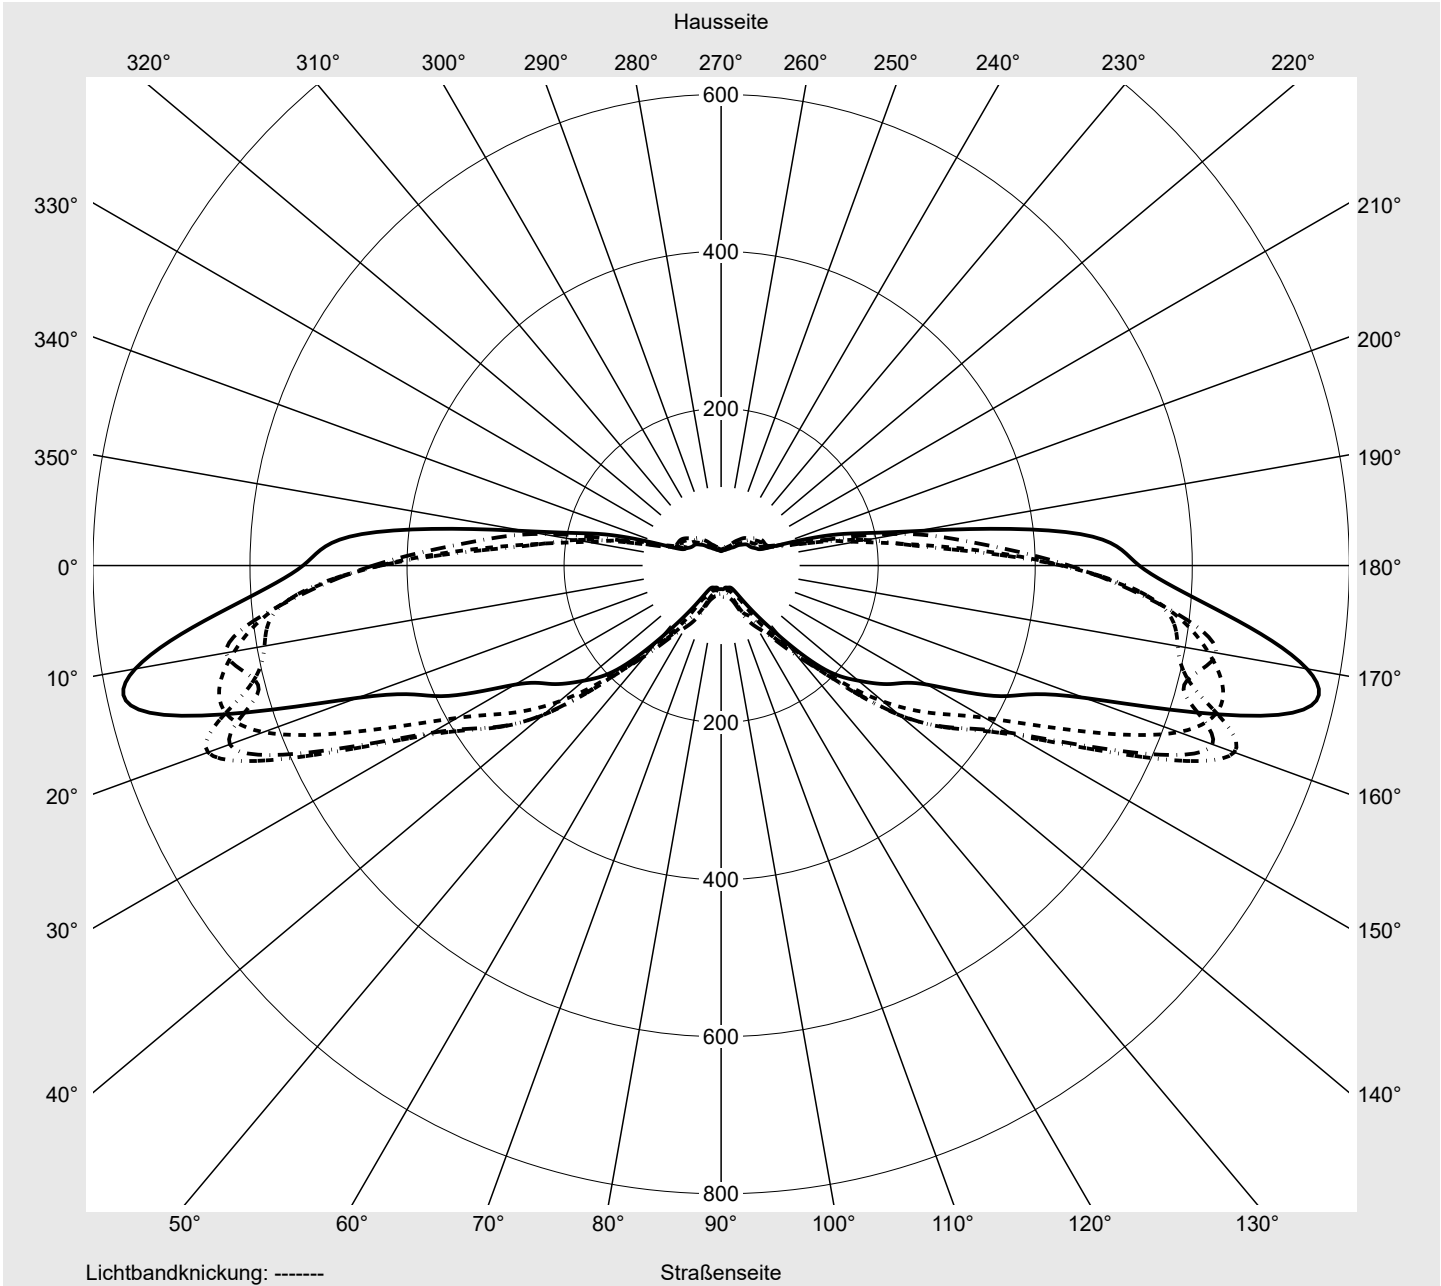

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14HP</b> <b>EAN: 4058352833445</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58715_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
2,5°	27.4	27.3	28.2	27.6	28.5	27.4	28.2	27.4	28.2	27.6	28.5	28.3	29.0
5,0°	30.6	30.1	29.4	30.1	28.9	29.7	28.9	29.7	29.9	30.3	30.3	30.8	32.7
7,5°	61.6	56.0	63.9	50.7	57.2	48.7	55.8	51.0	57.7	50.5	57.2	51.2	50.8
10,0°	87.3	91.1	87.8	97.3	94.7	96.2	91.7	83.0	82.5	78.5	82.2	81.3	86.2
12,5°	142.9	151.3	167.9	154.7	160.6	130.6	134.6	142.0	146.0	149.4	151.8	126.2	132.1
15,0°	194.2	184.6	205.3	198.5	209.7	216.8	220.8	214.1	214.1	193.4	205.7	216.6	200.9
17,5°	248.8	259.2	274.3	274.1	277.3	277.5	272.0	257.1	268.9	273.4	285.0	269.2	259.3
20,0°	272.9	288.2	306.0	306.5	317.8	322.2	328.0	333.2	345.4	322.2	327.4	314.1	317.2
22,5°	308.4	339.8	363.9	369.0	351.5	342.6	350.8	352.2	360.9	363.3	350.3	339.1	336.9
25,0°	343.3	346.6	377.2	379.9	379.3	371.4	366.3	374.6	381.6	371.6	354.9	346.8	336.8
27,5°	334.0	345.6	358.1	368.1	379.5	380.6	376.9	385.3	377.2	371.1	350.1	341.2	319.0
30,0°	335.0	344.7	345.6	354.9	360.7	370.4	375.8	383.6	381.5	361.2	336.6	322.7	300.7
32,5°	326.9	352.8	380.4	374.4	373.2	372.1	369.0	379.3	384.3	358.6	328.3	309.7	288.2
35,0°	321.6	350.7	379.7	398.2	383.0	365.8	342.0	335.0	343.5	343.8	318.8	294.2	271.8
37,5°	318.3	314.1	319.9	335.4	352.4	363.2	359.1	346.4	334.0	321.5	292.6	267.1	238.6
40,0°	316.5	319.2	341.3	339.1	350.3	379.5	385.0	373.4	338.7	309.3	264.6	235.6	220.1
42,5°	361.9	372.0	390.3	379.0	370.9	357.0	345.4	354.5	319.2	285.2	240.7	206.7	200.1
45,0°	390.1	404.3	425.6	417.2	401.7	369.7	335.5	315.5	285.4	260.8	221.7	193.7	186.7
47,5°	406.6	428.6	449.5	440.2	425.1	389.6	354.4	311.1	267.6	226.1	194.4	186.0	177.5
50,0°	419.1	443.4	453.6	453.1	445.5	415.1	377.2	328.0	276.6	200.2	152.4	171.4	163.3
52,5°	429.1	445.5	441.5	446.6	459.8	435.8	391.1	338.5	280.8	199.4	146.4	140.6	133.9
55,0°	448.5	468.0	471.7	441.5	456.4	438.8	388.8	333.6	278.7	199.5	145.9	139.7	120.0
57,5°	456.1	509.5	540.2	473.7	475.8	449.4	382.0	338.0	280.6	193.7	147.6	127.4	107.7
60,0°	454.7	550.7	626.2	535.6	552.0	489.1	388.8	346.1	288.7	198.3	151.3	116.0	97.8
62,5°	443.2	559.9	640.1	609.7	665.8	557.6	426.1	359.6	295.2	206.9	149.4	110.8	90.8
65,0°	433.4	559.9	590.5	629.2	695.4	570.3	431.8	361.6	296.3	209.4	142.3	104.9	76.0
67,5°	434.9	561.5	629.4	661.0	620.2	496.7	388.0	327.4	269.2	199.0	130.7	97.3	54.5
70,0°	532.4	631.7	757.6	734.6	492.7	393.6	303.3	263.0	228.0	187.6	121.8	72.8	43.6
72,5°	587.7	740.0	746.2	626.4	435.8	309.3	212.0	175.8	177.0	163.3	107.9	59.3	33.1
75,0°	479.6	517.3	617.6	568.8	289.1	205.2	135.5	126.0	118.6	117.5	77.6	51.2	24.3
77,5°	476.5	394.7	458.3	364.9	206.6	148.5	112.6	109.1	83.6	63.5	38.4	28.2	17.9
80,0°	367.6	258.8	151.1	177.0	123.9	97.8	79.4	76.5	48.6	40.6	28.3	21.1	15.8
82,5°	145.3	121.1	90.1	108.7	88.9	66.7	61.8	50.5	24.3	19.7	17.2	16.0	14.3
85,0°	38.5	47.0	65.8	99.1	70.0	48.9	41.5	30.1	18.7	15.3	13.2	13.2	12.7
87,5°	20.8	32.4	45.4	58.6	39.4	28.7	21.1	19.2	13.7	12.8	12.3	12.0	11.4
90,0°	13.4	13.7	13.4	13.4	13.0	12.7	12.3	12.0	11.8	11.6	11.6	11.3	10.9
92,5°	12.8	13.0	12.8	12.7	12.1	12.0	11.6	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	10.9
95,0°	11.8	12.0	11.8	11.8	11.6	11.3	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.6
97,5°	10.7	10.9	10.7	10.9	10.6	10.6	10.4	10.6	10.2	10.4	10.2	10.2	10.2
100,0°	9.7	9.9	9.7	9.9	9.9	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.5
102,5°	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.3	9.1	9.3	9.1
105,0°	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.3
107,5°	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	9.0	9.0	9.0	9.1
110,0°	8.3	8.1	8.3	8.3	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	9.1	9.3
112,5°	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3	8.4	8.6	8.6	8.6	8.8	9.0	9.0	9.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14HP</b> <b>EAN: 4058352833445</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58715_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
2,5°	28.3	29.9	29.2	31.0	29.9	31.3	27.4	27.1	27.4	26.7	27.1	26.2	26.6
5,0°	33.3	33.4	34.0	33.1	33.1	32.0	31.5	31.5	33.6	32.6	35.2	33.6	35.4
7,5°	44.9	46.8	42.1	44.0	39.1	44.7	64.6	57.9	60.0	56.7	58.2	52.1	61.1
10,0°	79.9	85.5	74.6	80.9	81.6	94.0	95.4	93.4	81.6	82.0	85.5	80.1	85.9
12,5°	114.9	124.0	112.8	116.5	122.5	132.7	129.1	125.1	128.8	111.7	114.5	98.4	101.3
15,0°	183.0	186.7	168.7	166.8	163.5	174.5	193.5	178.2	167.9	152.2	132.1	133.4	127.6
17,5°	246.3	256.4	234.0	231.9	225.9	239.6	239.6	211.8	196.2	180.2	170.0	159.1	139.4
20,0°	302.6	290.7	270.1	268.5	258.8	283.3	256.9	230.8	208.5	187.6	169.4	155.5	149.6
22,5°	329.4	321.1	318.5	338.0	325.7	344.2	301.6	267.4	243.7	199.7	180.0	169.8	140.1
25,0°	331.3	340.3	354.2	378.5	385.9	395.9	309.8	285.9	262.3	214.8	167.3	148.0	136.2
27,5°	313.9	328.7	360.9	381.6	385.2	383.6	322.9	295.1	242.1	196.2	172.1	149.9	141.5
30,0°	298.4	314.1	343.1	361.9	362.6	358.9	290.0	250.2	216.4	191.6	177.0	158.0	138.5
32,5°	296.3	313.9	325.9	327.1	330.4	325.9	290.8	265.0	228.0	195.0	181.6	160.5	120.5
35,0°	279.6	285.0	298.9	305.3	309.8	306.5	316.5	293.7	240.0	197.1	183.7	146.4	94.3
37,5°	248.4	258.3	275.0	278.0	282.6	277.3	314.6	282.8	224.9	199.2	171.7	122.8	75.8
40,0°	235.6	239.3	249.8	243.3	245.4	234.0	307.2	265.0	202.3	190.0	144.6	95.2	72.3
42,5°	211.0	212.9	217.8	203.7	205.0	192.5	346.8	290.0	221.2	188.1	126.5	82.7	74.4
45,0°	184.6	183.0	185.1	166.8	161.3	152.0	371.4	304.0	236.5	184.2	100.8	76.5	75.1
47,5°	165.2	155.2	150.6	130.0	125.3	115.4	382.5	307.2	247.9	169.3	84.8	74.8	74.1
50,0°	149.9	133.0	125.5	104.0	96.8	88.0	385.9	306.7	247.2	141.8	78.3	73.2	71.1
52,5°	128.1	110.1	103.5	84.1	77.8	71.8	390.3	302.1	229.6	116.8	78.5	71.6	67.4
55,0°	106.4	86.4	77.9	64.2	61.9	57.0	396.2	304.6	203.2	98.9	76.2	68.3	63.2
57,5°	95.2	73.5	64.7	52.8	48.4	45.7	405.4	300.7	170.3	85.9	72.0	63.7	61.2
60,0°	82.3	61.2	53.1	44.3	43.5	42.6	394.3	279.6	139.7	78.3	67.2	62.1	60.2
62,5°	73.5	52.1	43.1	39.4	39.9	39.4	326.9	232.3	113.1	70.2	62.8	61.8	59.5
65,0°	66.2	45.9	37.5	35.0	36.1	35.9	267.1	187.6	107.2	75.1	57.2	57.9	55.2
67,5°	44.3	35.5	32.9	31.8	33.4	33.4	279.8	174.0	123.2	71.6	50.8	52.3	49.3
70,0°	32.0	29.7	29.0	28.7	30.3	29.9	459.4	253.0	153.4	71.6	50.7	45.9	43.5
72,5°	26.6	24.1	24.6	25.3	26.4	26.4	534.9	272.7	148.0	47.3	41.0	43.1	38.2
75,0°	20.8	20.8	21.8	21.8	22.3	21.5	461.3	290.7	137.1	41.9	36.2	36.8	35.2
77,5°	18.1	18.3	18.8	17.8	17.4	16.5	312.3	338.3	156.1	34.0	33.6	33.1	31.7
80,0°	16.0	15.8	15.7	15.0	14.6	14.4	165.2	264.5	181.4	35.0	29.9	30.3	28.5
82,5°	14.3	14.1	13.9	13.2	13.2	13.0	121.4	110.5	82.5	26.2	25.7	27.4	25.5
85,0°	12.8	12.5	12.3	12.0	12.0	12.0	62.5	47.9	41.5	31.7	23.2	24.8	23.2
87,5°	11.6	11.3	11.3	11.3	11.3	10.9	18.3	17.9	16.7	20.1	20.9	23.0	21.5
90,0°	10.9	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	13.0	12.5	11.8	11.1	10.7	10.4	10.0
92,5°	10.7	10.6	10.6	10.6	10.4	10.2	12.0	12.1	11.4	11.1	10.4	10.0	10.0
95,0°	10.6	10.6	10.4	10.2	10.2	10.2	11.4	11.4	10.7	10.6	10.0	10.0	9.5
97,5°	10.2	10.2	9.9	9.9	9.9	9.9	10.6	10.4	10.0	9.7	9.5	9.3	9.0
100,0°	9.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.3	9.3	9.1	9.0	8.6	8.6	8.3
102,5°	9.3	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.6	8.8	8.6	8.4	8.3	7.9	7.9
105,0°	9.0	9.0	9.1	8.8	8.8	9.1	8.3	8.4	8.3	8.1	7.9	7.7	7.4
107,5°	9.0	9.0	9.0	8.8	8.8	8.8	7.9	8.3	7.9	7.9	7.6	7.6	7.2
110,0°	9.0	9.1	9.0	8.8	8.8	8.8	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.2	7.2
112,5°	9.1	9.1	9.0	8.8	8.8	8.8	7.6	7.9	7.6	7.6	7.2	7.2	6.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14HP</b> <b>EAN: 4058352833445</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58715_17</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	0.0	0.0
2,5°	25.7	25.9	24.8	25.2	24.1	24.6	23.9	24.3	23.8	24.1	23.6	0.3	0.4
5,0°	32.9	34.7	32.4	33.8	32.4	35.0	32.7	34.5	31.3	32.4	30.3	0.8	1.1
7,5°	56.8	57.9	49.3	55.4	53.7	56.0	50.3	48.2	48.6	51.0	52.4	1.9	3.0
10,0°	70.2	80.6	68.6	72.1	68.6	65.5	57.7	60.7	57.7	56.3	52.8	3.8	6.8
12,5°	101.7	100.1	96.1	95.0	83.8	73.0	58.4	59.3	60.7	63.3	63.7	6.9	13.7
15,0°	121.2	113.3	111.0	106.3	107.5	89.2	76.9	63.7	67.2	68.4	69.0	11.2	24.9
17,5°	124.4	117.2	116.8	109.6	104.7	94.0	74.8	67.9	67.9	66.2	65.8	16.2	41.1
20,0°	135.5	115.1	113.3	99.9	92.7	82.3	73.4	65.3	63.2	66.0	66.5	20.7	61.8
22,5°	118.8	105.6	99.6	96.9	87.3	78.5	72.1	63.5	62.8	67.7	68.3	25.4	87.2
25,0°	124.6	109.4	97.5	85.2	78.3	70.4	69.0	62.8	60.9	61.8	61.9	29.3	116.5
27,5°	126.5	101.7	85.9	71.8	67.4	65.6	64.2	58.4	54.9	56.0	56.0	31.5	147.9
30,0°	114.4	85.9	72.3	66.7	64.2	63.5	62.1	56.1	51.2	51.9	51.7	32.6	180.6
32,5°	93.1	75.1	72.1	67.7	66.0	64.2	59.8	54.2	47.3	49.4	48.6	34.6	215.2
35,0°	76.5	71.6	70.0	68.4	65.5	63.2	59.3	53.5	46.6	48.0	46.8	35.8	251.0
37,5°	69.7	69.0	67.9	65.5	64.0	61.1	57.7	53.1	46.1	47.3	46.5	35.5	286.5
40,0°	68.4	65.8	64.7	62.1	60.0	57.2	54.7	51.0	45.9	46.5	46.1	36.1	322.6
42,5°	70.6	65.6	62.1	60.2	57.2	53.5	50.3	46.1	43.1	43.3	42.6	37.2	359.8
45,0°	72.0	68.4	63.9	57.7	53.3	49.1	45.7	41.3	38.4	38.5	39.1	38.0	397.9
47,5°	72.0	68.8	64.6	58.4	50.5	44.0	40.8	37.5	34.7	33.8	33.4	38.8	436.6
50,0°	70.4	67.4	64.4	57.7	49.8	42.2	36.9	33.1	31.3	30.3	30.3	39.4	476.0
52,5°	66.3	63.9	61.1	54.5	47.9	40.3	35.0	31.3	29.2	27.4	27.4	39.6	515.6
55,0°	61.9	59.6	57.0	51.0	44.9	38.2	33.6	30.1	27.3	25.7	25.7	40.0	555.6
57,5°	58.6	55.6	53.3	47.7	41.3	35.4	31.3	28.3	26.4	24.6	24.3	41.2	596.8
60,0°	56.1	52.3	50.0	44.0	38.0	32.6	29.0	26.6	25.2	23.6	23.2	43.3	640.1
62,5°	54.0	48.7	45.7	40.3	35.4	30.3	27.4	25.0	23.8	22.3	22.2	45.1	685.2
65,0°	51.2	45.2	41.5	36.1	32.2	28.2	25.5	23.4	22.3	21.1	20.8	44.7	729.9
67,5°	46.6	41.2	37.1	32.4	28.9	25.9	23.8	22.2	20.9	19.9	19.4	43.4	773.4
70,0°	41.9	37.7	33.8	28.9	26.2	23.8	22.2	20.6	19.9	18.8	18.3	45.0	818.4
72,5°	36.4	33.8	30.3	26.2	24.3	22.0	20.8	19.4	18.7	17.4	16.9	42.8	861.2
75,0°	33.3	30.4	27.3	24.1	22.2	20.2	18.8	17.8	17.1	15.8	15.5	34.7	895.9
77,5°	29.7	27.4	25.0	22.3	20.6	18.5	17.4	16.2	15.3	14.4	13.7	27.9	923.8
80,0°	26.9	24.5	22.7	20.4	18.8	16.9	15.8	14.8	13.7	12.7	12.0	18.7	942.6
82,5°	23.4	20.6	18.7	17.4	16.5	15.3	14.4	13.2	12.3	11.4	10.9	11.2	953.8
85,0°	20.8	17.1	16.0	15.0	15.0	14.4	13.2	12.1	11.4	10.6	10.2	7.5	961.3
87,5°	17.8	14.6	13.5	12.7	12.7	12.0	11.6	10.9	10.4	9.7	9.1	5.0	966.3
90,0°	9.7	9.5	9.3	9.1	9.0	9.0	8.6	8.6	8.4	8.3	7.4	3.0	969.3
92,5°	9.7	9.3	9.3	9.0	9.0	9.0	8.8	8.6	8.4	8.3	7.7	2.9	972.2
95,0°	9.3	9.1	9.0	9.0	8.8	8.6	8.6	8.4	8.3	8.1	7.4	2.8	975.0
97,5°	9.0	8.6	8.6	8.3	8.3	8.3	8.3	7.9	7.9	7.6	7.0	2.6	977.6
100,0°	8.3	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.0	6.7	2.4	980.0
102,5°	7.7	7.6	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9	6.5	6.3	2.2	982.2
105,0°	7.4	7.2	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7	6.5	6.3	6.0	2.1	984.4
107,5°	7.2	7.2	7.0	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5	6.2	6.2	6.0	2.1	986.5
110,0°	6.9	6.9	7.0	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	5.8	6.0	2.0	988.5
112,5°	6.7	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.2	5.8	5.6	2.0	990.5

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14HP</b> <b>EAN: 4058352833445</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58715_17</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	8.3	8.3	8.4	8.4	8.6	9.0	9.1	9.1
117,5°	7.2	7.4	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	8.1	8.3	8.6	9.0	9.0	8.8
120,0°	6.5	6.9	6.9	7.2	7.0	7.4	7.4	7.6	7.7	8.1	8.3	8.6	8.4
122,5°	5.1	5.5	5.5	6.0	5.6	6.0	6.0	6.3	6.2	6.9	7.0	7.4	6.9
125,0°	3.5	3.7	3.7	4.0	3.9	4.2	4.0	4.4	4.4	4.9	4.9	5.5	4.9
127,5°	2.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	3.5
130,0°	1.9	1.9	1.9	2.3	2.1	2.5	2.3	2.5	2.6	2.6	3.2	3.3	3.2
132,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.3	2.5	2.8	2.5
135,0°	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2.1	2.1	1.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14HP</b> <b>EAN: 4058352833445</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58715_17</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.0	9.0	8.8	8.6	8.4	8.4	7.4	7.6	7.2	7.2	6.9	6.9	6.5
117,5°	9.0	9.0	8.6	8.4	8.4	8.4	7.0	7.2	6.9	6.9	6.5	6.3	6.2
120,0°	8.4	8.3	8.1	7.9	7.9	7.7	6.3	6.5	6.2	6.2	5.8	5.8	5.5
122,5°	7.2	6.9	6.7	6.5	6.7	6.3	4.8	5.1	4.8	4.8	4.4	4.4	4.4
125,0°	5.3	4.8	4.9	4.4	4.6	4.2	3.0	3.3	3.0	3.2	3.0	3.0	2.6
127,5°	3.5	3.2	3.2	2.6	2.8	2.8	2.1	2.3	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9
130,0°	3.0	2.8	2.6	2.3	2.3	2.1	1.6	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.4
132,5°	2.3	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1
135,0°	1.8	1.6	1.6	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.5	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.0	5.6	5.6	1.9	992.3
117,5°	6.2	5.8	6.0	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0	5.8	5.5	5.3	1.8	994.1
120,0°	5.5	5.1	5.3	5.3	5.6	5.5	5.6	5.5	5.5	4.8	4.9	1.6	995.7
122,5°	4.4	3.9	4.2	4.0	4.4	4.2	4.6	4.4	4.4	3.9	3.9	1.2	996.9
125,0°	2.6	2.5	2.8	2.6	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	0.8	997.8
127,5°	1.8	1.8	1.9	1.8	2.3	2.5	2.5	2.8	2.5	2.5	2.5	0.6	998.3
130,0°	1.4	1.4	1.6	1.8	2.1	2.1	2.5	2.6	2.6	2.3	2.5	0.5	998.8
132,5°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.6	1.9	2.1	2.5	2.5	2.3	2.1	0.4	999.2
135,0°	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.4	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	0.9	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14HP</b> <b>EAN: 4058352833445</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58715_17</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3890	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3691	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3507	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3308	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3109	25.4	27.1	26.2
75	190	243	2910	23.5	25.1	24.3
70	178	241	2726	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2527	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2328	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2144	16.8	17.9	17.4
50	127	229	1945	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1746	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1562	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1363	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1164	9.2	9.7	9.4
25	63	203	965	7.8	8.2	8.0
20	51	195	781	6.6	6.9	6.8
15	38	184	582	5.2	5.4	5.3
11	28	173	429	4.1	4.3	4.2