

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP
EAN: 4058352834879

LP-Nummer
58720_21



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4520 lm
 Systemleistung = 33.6 W
 Lichtausbeute = 134.5 lm/W

Seriendokumentation
24.05.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 803 cd/klm

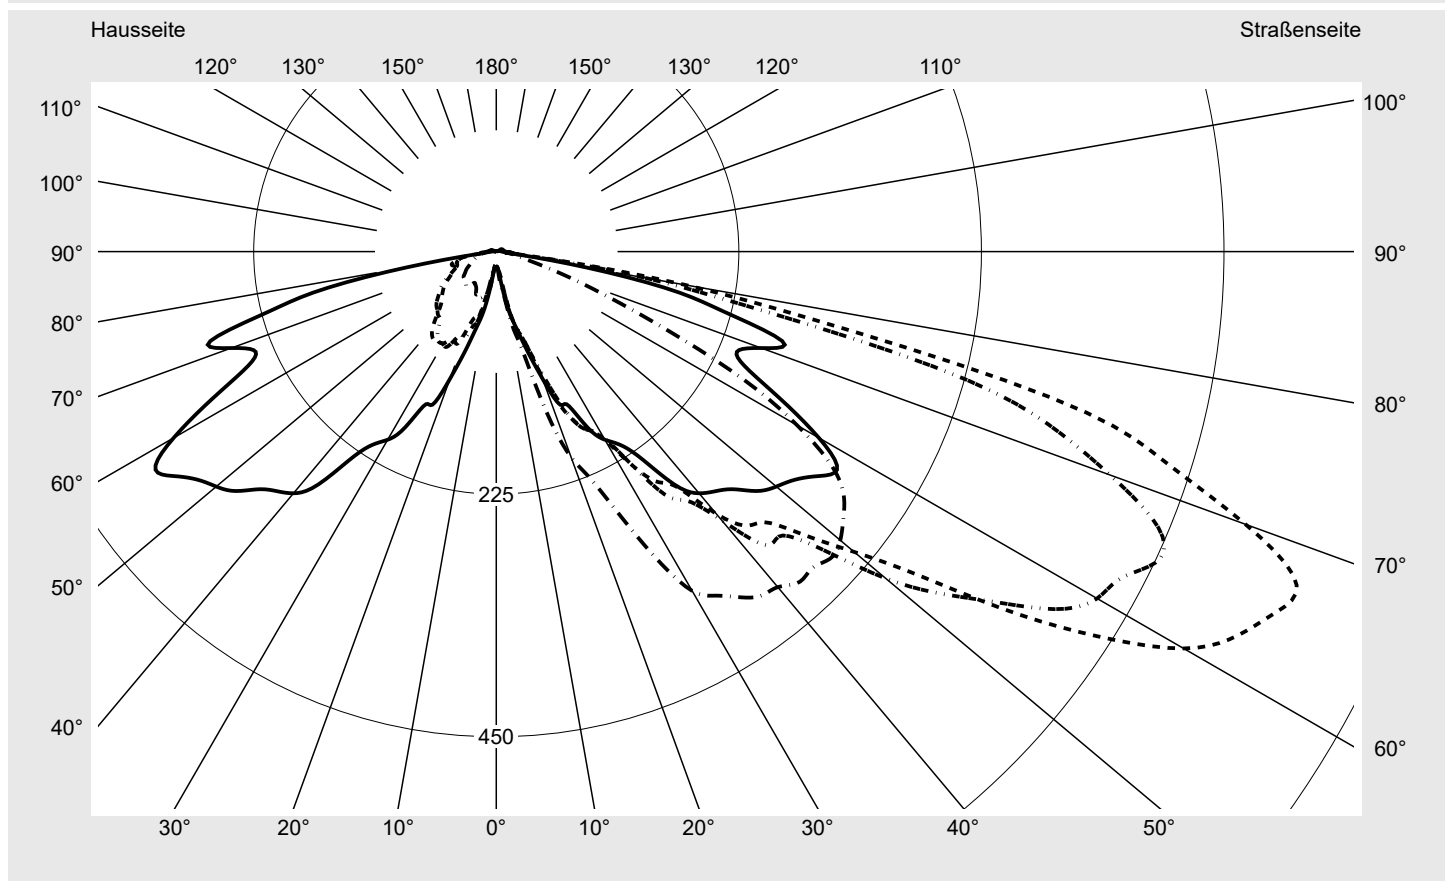

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 98.3%
 Eta 90° - 180° 1.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 739.6
 Imax 80° 177.9
 Imax 90° 9.6
 Imax >90° 8.4
 Imax >95° 7.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP EAN: 4058352834879	LP-Nummer 58720_21
---	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

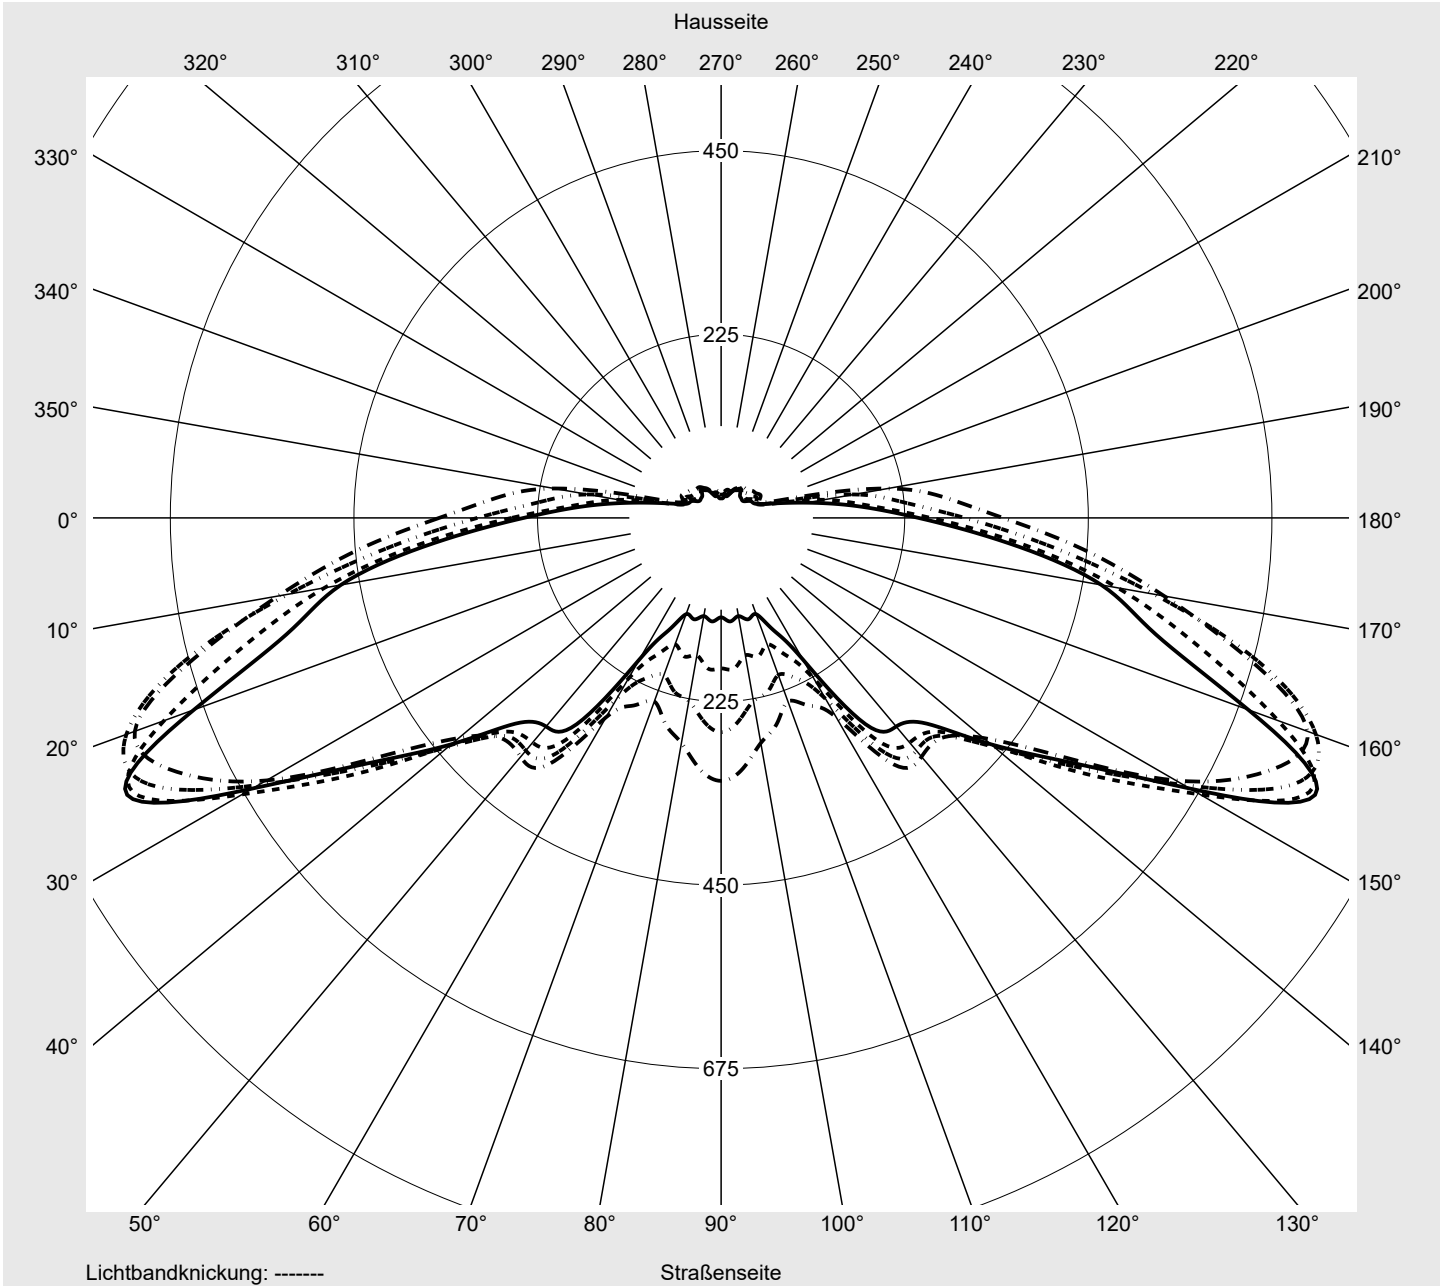

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP EAN: 4058352834879	LP-Nummer 58720_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
2,5°	14.3	14.1	14.3	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	13.9
5,0°	15.0	14.8	15.4	15.4	15.7	15.5	16.3	15.7	16.3	15.7	16.6	16.1	17.3
7,5°	20.5	20.4	22.3	20.2	19.8	18.4	17.7	17.7	18.0	19.7	22.0	23.4	26.1
10,0°	39.5	37.5	37.7	32.3	34.5	25.5	25.7	21.3	26.8	28.4	34.8	34.7	37.0
12,5°	60.0	52.9	55.4	48.8	54.0	54.7	58.2	56.8	59.5	55.7	56.6	48.9	47.3
15,0°	75.4	74.7	69.1	81.8	82.4	75.4	72.4	59.5	67.4	70.2	82.2	82.0	84.9
17,5°	97.9	106.5	114.7	97.5	99.3	87.4	88.8	100.0	99.7	101.7	114.7	103.8	107.5
20,0°	125.6	131.5	142.7	122.6	139.7	121.3	113.8	110.8	103.1	108.4	124.7	141.1	132.4
22,5°	153.3	163.8	173.1	172.6	180.1	153.8	147.7	125.8	121.1	128.6	149.0	150.1	154.7
25,0°	157.0	159.2	165.8	176.3	178.3	175.1	175.8	157.7	141.1	145.8	153.1	162.4	175.1
27,5°	184.7	188.7	187.8	190.4	192.4	186.7	186.9	182.9	162.2	180.8	182.0	178.8	189.5
30,0°	201.5	217.4	231.2	223.5	224.6	201.9	198.8	186.5	170.8	212.4	206.9	191.0	205.6
32,5°	212.1	218.3	228.3	247.4	243.7	235.5	235.6	201.7	188.3	230.1	249.4	223.3	225.6
35,0°	233.8	240.8	249.4	257.3	253.3	260.8	277.1	240.3	211.5	251.2	272.1	267.4	263.3
37,5°	273.3	285.7	294.1	294.4	291.6	275.1	291.4	266.4	236.2	272.8	283.2	293.3	284.8
40,0°	292.6	303.7	307.1	318.9	326.4	317.5	325.1	275.1	250.6	301.4	303.9	301.7	298.9
42,5°	301.4	309.2	318.0	323.7	335.9	344.8	369.3	300.5	265.6	323.5	329.4	312.3	309.4
45,0°	311.7	322.3	346.0	354.8	360.5	355.3	372.8	330.9	295.5	333.7	346.6	323.4	315.5
47,5°	328.7	349.4	400.5	402.1	403.0	390.2	407.7	352.1	323.7	355.9	363.9	343.9	323.2
50,0°	339.1	378.4	451.3	452.5	461.8	433.4	471.6	384.3	334.2	371.8	380.7	355.0	320.1
52,5°	348.0	392.7	471.4	501.6	527.0	492.5	521.5	430.9	346.6	369.6	387.8	367.5	317.1
55,0°	363.2	406.1	486.3	555.2	608.5	581.9	567.2	466.4	375.3	372.8	395.9	380.2	317.3
57,5°	375.0	430.7	514.7	617.8	694.0	665.6	617.2	487.3	399.5	382.7	391.6	381.4	306.9
60,0°	345.5	446.1	551.3	670.1	764.6	736.2	643.5	510.0	419.6	381.6	382.1	368.9	282.1
62,5°	298.7	406.8	538.8	682.4	775.7	773.2	654.6	532.2	436.8	377.7	372.3	352.3	256.4
65,0°	256.7	370.7	493.6	604.7	726.6	795.3	677.6	547.6	433.6	370.3	359.4	332.3	227.8
67,5°	241.9	353.0	473.2	551.5	687.6	803.2	663.3	522.5	431.6	356.6	333.7	308.7	200.3
70,0°	261.5	366.8	472.7	544.7	628.7	739.6	605.8	486.5	391.1	329.2	302.3	280.7	169.7
72,5°	279.2	378.9	443.8	523.3	609.2	651.7	540.0	431.4	331.0	281.7	248.7	234.0	140.2
75,0°	223.5	348.0	388.6	455.7	524.9	550.8	437.3	316.9	231.2	197.6	193.7	196.2	121.8
77,5°	170.8	235.5	252.1	304.4	320.3	330.7	253.5	182.6	139.0	135.6	152.7	170.1	104.7
80,0°	84.9	116.8	132.2	176.3	155.1	177.9	140.4	112.0	91.5	82.5	78.1	89.1	49.3
82,5°	17.9	28.0	19.8	45.6	20.4	34.7	22.5	39.1	18.9	24.3	13.6	17.5	14.1
85,0°	13.6	14.1	14.3	15.2	13.9	13.9	12.9	12.5	10.7	9.5	8.9	10.4	10.5
87,5°	11.1	11.3	11.4	12.0	11.3	11.1	10.4	10.2	8.8	7.9	7.5	8.6	8.9
90,0°	8.8	8.9	9.3	9.6	9.1	8.9	8.4	8.0	7.3	6.6	6.4	7.5	7.9
92,5°	7.7	7.9	8.0	8.4	7.9	7.7	7.3	7.1	6.4	6.1	5.9	6.8	7.1
95,0°	7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	7.0	6.6	6.4	5.9	5.7	5.5	6.3	6.8
97,5°	6.1	6.4	6.4	6.6	6.3	6.3	6.1	5.9	5.5	5.5	5.5	6.1	6.3
100,0°	5.9	5.9	6.1	6.1	5.9	5.7	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.7	6.1
102,5°	5.4	5.7	5.7	5.7	5.5	5.5	5.4	5.2	5.0	5.0	5.2	5.5	5.9
105,0°	5.2	5.2	5.4	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.4	5.7
107,5°	5.0	5.0	5.4	5.4	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	5.5
110,0°	4.6	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.6	4.8	4.8	5.0	5.2	5.0	5.4
112,5°	4.3	4.6	4.8	4.8	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	5.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP EAN: 4058352834879	LP-Nummer 58720_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
2,5°	13.9	13.9	13.8	13.8	13.9	13.9	14.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
5,0°	16.3	17.3	16.4	17.5	16.4	17.9	15.0	14.8	15.0	14.8	14.8	14.8	14.8
7,5°	25.4	27.5	27.0	29.3	29.1	31.4	20.5	17.7	18.4	16.4	17.5	16.4	17.3
10,0°	35.6	39.5	36.6	41.3	38.8	42.5	44.3	40.9	46.4	40.2	37.0	32.0	33.8
12,5°	43.4	48.6	52.5	68.8	69.0	72.9	52.5	43.2	41.4	37.3	40.9	45.6	51.5
15,0°	80.6	84.3	84.7	96.1	90.6	96.8	75.9	80.0	71.8	64.8	63.4	67.0	69.7
17,5°	99.0	111.5	110.9	134.3	147.6	158.6	100.8	97.2	86.3	64.5	64.5	73.1	74.9
20,0°	134.5	139.2	152.2	169.2	179.4	202.9	130.1	131.3	104.0	77.2	72.5	85.8	88.3
22,5°	158.8	170.1	182.9	195.1	211.9	227.6	130.1	130.4	115.9	90.8	91.5	83.4	74.7
25,0°	191.3	200.4	216.2	223.0	240.5	267.6	157.6	147.9	111.1	91.3	91.3	89.7	82.5
27,5°	216.2	216.7	262.3	288.7	302.3	320.1	170.8	149.5	111.7	87.5	92.2	99.7	83.4
30,0°	246.2	238.9	281.5	299.6	317.3	363.4	186.2	176.0	125.1	84.9	98.3	99.0	79.0
32,5°	258.5	268.1	313.3	324.8	343.7	378.4	198.3	179.0	134.7	91.6	99.1	99.3	79.1
35,0°	293.7	302.6	333.0	337.5	356.0	391.2	231.2	199.0	140.4	94.1	100.2	95.4	77.9
37,5°	305.7	313.2	344.4	355.2	369.3	402.7	258.3	226.2	151.1	99.3	97.9	87.4	75.6
40,0°	320.9	321.7	351.2	361.0	375.3	406.2	268.9	232.6	157.4	101.8	91.6	81.3	75.9
42,5°	340.0	330.0	359.6	372.1	382.7	415.9	291.0	247.6	161.3	101.1	82.5	79.9	78.4
45,0°	355.7	337.1	369.1	383.2	390.5	414.8	314.2	266.2	166.0	97.4	74.1	77.2	77.7
47,5°	357.7	338.0	374.3	383.6	394.1	420.9	329.4	279.0	172.8	90.8	68.8	75.2	75.0
50,0°	348.0	328.2	369.6	385.3	395.2	416.6	334.4	281.5	173.8	79.7	65.7	72.0	70.7
52,5°	327.6	311.2	358.2	375.0	386.9	405.9	338.9	279.9	170.3	70.2	62.9	67.7	66.3
55,0°	303.9	287.3	334.8	354.4	373.9	393.4	344.1	274.6	160.4	64.1	59.8	64.0	62.0
57,5°	278.7	265.1	305.3	325.1	347.5	368.4	331.7	252.6	128.6	60.7	56.8	60.4	57.7
60,0°	253.7	239.4	262.1	280.1	308.2	322.3	277.6	207.6	98.6	55.6	51.8	55.7	52.5
62,5°	216.7	204.9	220.6	228.0	249.6	262.6	223.1	165.4	78.1	50.4	47.5	50.2	46.3
65,0°	184.7	164.9	175.6	171.0	185.3	184.4	178.8	127.7	69.0	48.2	44.5	45.2	40.2
67,5°	151.9	125.6	128.6	122.2	127.4	121.8	166.7	107.2	69.0	49.7	43.4	41.3	35.6
70,0°	125.2	98.4	87.2	77.2	82.9	79.7	181.7	112.4	71.3	46.4	41.4	38.8	31.6
72,5°	97.7	77.7	57.5	49.1	48.9	49.3	180.8	112.7	67.0	43.8	42.7	38.1	29.1
75,0°	75.9	55.9	41.8	33.8	31.8	30.4	119.3	80.0	57.9	41.4	42.2	37.9	28.4
77,5°	51.6	33.2	29.8	24.7	22.9	22.2	92.4	64.7	48.8	39.8	37.7	35.6	27.9
80,0°	29.8	21.1	20.5	18.8	18.4	17.5	61.1	53.6	43.2	37.5	33.9	32.3	25.9
82,5°	14.5	14.1	13.9	12.7	12.7	12.1	16.3	20.4	16.3	21.3	17.5	21.4	16.8
85,0°	10.7	10.5	10.7	10.2	9.8	9.6	13.6	14.3	13.9	14.1	13.6	13.8	12.5
87,5°	9.3	9.1	9.3	8.9	8.8	8.6	10.7	11.6	10.9	11.1	10.4	10.7	9.5
90,0°	7.9	8.2	8.2	8.0	7.9	7.5	8.6	8.9	8.6	8.6	8.2	8.2	7.3
92,5°	7.3	7.5	7.7	7.5	7.5	7.1	7.5	7.7	7.3	7.1	6.8	6.8	5.9
95,0°	7.0	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	6.8	6.8	6.4	6.4	6.1	5.7	5.2
97,5°	6.6	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.1	6.3	5.9	5.7	5.5	5.2	4.8
100,0°	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.8	5.7	5.7	5.5	5.4	5.0	4.6	4.5
102,5°	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	5.4	5.4	5.2	5.0	4.6	4.5	4.1
105,0°	5.9	6.1	6.4	6.4	6.4	6.1	5.0	5.0	4.8	4.6	4.5	4.1	3.8
107,5°	5.7	5.9	6.1	6.1	6.1	6.1	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.9	3.6
110,0°	5.7	5.7	6.1	6.1	6.1	6.1	4.6	4.5	4.1	4.3	3.9	3.6	3.4
112,5°	5.4	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	4.3	4.3	3.6	3.9	3.6	3.4	3.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP EAN: 4058352834879	LP-Nummer 58720_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	0.0	0.0
2,5°	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	0.2	0.2
5,0°	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.6	14.6	14.6	14.6	0.4	0.6
7,5°	16.1	17.0	16.1	16.3	15.7	16.1	15.7	15.7	15.5	15.7	15.7	0.7	1.3
10,0°	28.6	23.4	22.3	21.4	22.0	24.8	23.4	25.2	21.1	22.3	19.3	1.5	2.8
12,5°	38.4	29.3	19.3	21.4	23.9	30.4	30.4	33.8	34.8	37.2	40.4	2.7	5.5
15,0°	64.8	53.4	39.8	40.6	38.9	39.8	38.1	34.3	36.4	42.2	42.2	4.7	10.3
17,5°	62.5	54.1	38.6	35.4	43.6	42.9	37.2	35.7	38.1	42.3	44.3	6.9	17.2
20,0°	70.6	56.6	44.7	42.9	46.4	44.1	39.7	41.1	44.3	45.0	44.3	9.6	26.7
22,5°	65.0	48.6	40.7	41.1	45.0	42.9	39.3	42.9	41.8	41.3	41.8	12.2	39.0
25,0°	63.2	44.1	37.5	38.2	41.6	39.8	37.7	40.0	38.4	42.5	43.9	14.6	53.6
27,5°	61.1	45.0	37.7	38.9	41.1	40.4	39.5	38.4	36.6	39.1	40.4	17.8	71.4
30,0°	55.4	43.6	39.8	40.0	40.9	39.7	37.3	38.8	38.2	37.7	37.5	21.0	92.4
32,5°	64.7	53.8	44.8	44.1	41.1	39.3	38.1	38.2	37.0	35.2	36.1	24.4	116.9
35,0°	72.5	61.8	52.9	50.6	47.0	42.3	37.2	39.8	37.9	35.6	35.4	28.5	145.4
37,5°	74.7	62.5	55.0	52.2	48.4	42.9	40.0	43.1	41.3	39.1	38.9	32.7	178.0
40,0°	76.3	64.1	55.2	52.3	48.6	43.6	41.3	43.8	44.1	42.0	42.2	36.2	214.3
42,5°	77.4	65.4	57.5	54.3	48.9	44.8	41.6	43.9	43.9	41.1	41.4	39.7	254.0
45,0°	77.9	65.6	58.8	55.2	48.6	45.9	42.7	44.8	43.9	40.6	40.4	43.2	297.2
47,5°	76.1	64.3	57.9	54.3	48.2	46.1	43.1	45.0	43.8	40.0	40.4	47.3	344.5
50,0°	71.6	62.3	56.1	53.2	47.7	45.6	42.2	44.3	42.9	38.9	38.9	51.2	395.7
52,5°	67.0	60.0	54.7	51.8	46.4	44.3	41.1	42.5	41.4	38.1	38.2	54.4	450.1
55,0°	61.6	57.7	52.9	50.4	45.4	42.7	39.1	40.7	39.5	36.1	35.7	57.6	507.7
57,5°	56.6	53.6	50.4	48.1	43.9	40.9	36.6	38.4	37.2	34.1	33.6	60.2	567.9
60,0°	51.1	48.1	46.6	46.1	42.5	39.3	34.5	35.4	34.5	31.6	31.4	60.9	628.8
62,5°	44.5	43.1	42.0	44.3	41.4	38.6	32.7	32.2	31.6	28.9	28.6	59.2	688.0
65,0°	38.6	39.3	38.6	42.9	40.9	37.7	32.3	29.5	29.5	26.6	26.4	55.8	743.8
67,5°	33.6	34.5	35.9	40.6	39.1	37.0	31.8	27.5	27.2	24.3	23.9	52.8	796.6
70,0°	30.0	29.7	33.6	37.2	37.5	33.9	29.8	25.7	25.0	22.2	21.8	49.6	846.2
72,5°	26.4	27.2	30.5	33.6	35.4	29.8	28.0	25.4	23.0	20.2	20.4	45.4	891.6
75,0°	23.6	24.5	27.2	29.8	29.3	24.5	24.1	23.2	21.1	18.6	18.6	37.5	929.1
77,5°	21.6	19.1	21.4	24.8	23.2	20.4	20.5	19.8	19.1	17.0	16.8	25.9	955.0
80,0°	18.9	15.4	17.0	20.0	20.2	18.9	19.1	18.0	17.2	15.4	15.0	15.6	970.6
82,5°	14.3	10.7	13.4	15.9	17.2	16.6	17.0	16.1	15.0	13.6	12.9	5.1	975.7
85,0°	10.0	7.5	9.5	12.1	13.2	12.7	13.2	12.7	12.5	10.9	10.7	3.3	979.0
87,5°	7.7	5.9	7.1	8.6	9.6	9.1	9.6	9.1	9.1	7.9	7.9	2.6	981.6
90,0°	5.9	4.8	5.4	6.3	7.0	6.8	7.1	6.8	6.6	5.9	5.7	2.1	983.7
92,5°	5.0	4.3	4.5	5.2	5.7	5.5	5.7	5.5	5.5	4.8	4.6	1.8	985.5
95,0°	4.5	3.9	3.8	4.5	4.6	4.6	5.0	4.6	4.6	4.1	3.9	1.6	987.2
97,5°	4.1	3.8	3.6	3.9	4.1	4.1	4.3	4.3	4.1	3.8	3.6	1.5	988.6
100,0°	3.8	3.4	3.2	3.4	3.6	3.6	3.9	3.9	3.8	3.4	3.2	1.4	990.0
102,5°	3.8	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6	3.6	3.4	3.0	2.9	1.3	991.3
105,0°	3.4	3.2	3.0	2.9	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9	1.2	992.6
107,5°	3.4	3.2	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.2	3.2	2.9	2.9	1.2	993.7
110,0°	3.2	3.0	2.9	2.9	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	1.1	994.8
112,5°	3.0	2.9	2.7	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	1.0	995.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP EAN: 4058352834879	LP-Nummer 58720_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	3.9	4.3	4.5	4.5	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.8
117,5°	3.2	3.6	3.6	3.9	3.4	3.4	3.6	4.1	4.1	4.3	4.1	4.3	4.3
120,0°	2.1	2.7	2.7	2.9	2.5	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.2	3.2	3.0
122,5°	1.3	1.6	1.6	1.8	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.3	2.1	2.1	2.0
125,0°	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	1.8	1.8	1.6
127,5°	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6
130,0°	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3
132,5°	0.4	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1
135,0°	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	1.1	1.1	1.4	1.3	1.1	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP EAN: 4058352834879	LP-Nummer 58720_21
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.0	5.0	5.4	5.2	5.4	5.4	3.9	3.9	3.4	3.6	3.2	3.0	2.9
117,5°	4.1	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5
120,0°	3.2	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	2.3	2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.8
122,5°	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.3	0.9	1.3	1.1	1.1	1.1
125,0°	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	0.7	0.9	0.9	1.1	0.9
127,5°	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	0.9	0.9	0.4	0.9	0.7	0.7	0.7
130,0°	1.1	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.7	0.5	0.7	0.5
132,5°	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
135,0°	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.9	2.7	2.5	2.1	2.3	2.5	2.7	2.7	2.9	2.9	3.2	0.9	996.8
117,5°	2.3	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.5	2.5	2.9	3.2	0.8	997.6
120,0°	1.6	1.4	1.6	1.4	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	2.5	2.9	0.6	998.2
122,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.6	1.6	2.0	2.5	2.5	0.4	998.6
125,0°	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.9	0.3	998.9
127,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	1.4	1.4	1.6	2.0	2.3	2.5	0.3	999.2
130,0°	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.3	1.3	1.6	2.0	2.3	2.5	0.2	999.4
132,5°	0.4	0.4	0.5	0.5	0.9	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	0.2	999.6
135,0°	0.2	0.2	0.4	0.4	0.9	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	0.5	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265EF14HP EAN: 4058352834879	LP-Nummer 58720_21
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4520	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4289	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4075	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3844	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3612	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3381	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3168	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2936	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2705	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2491	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2260	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2029	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1815	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1584	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1352	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1121	7.8	8.2	8.0
20	51	195	908	6.6	6.9	6.8
15	38	184	676	5.2	5.5	5.4
11	28	173	498	4.1	4.4	4.2