

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA7672C2D3AC
EAN: 4058352221358

LP-Nummer
58553_10



Ausführung	Designbügel
Optik	asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	1 x LED 4000K / CRI ≥ 70 (unbekannt LED 4000K / CRI = 70)
Betriebsgerät	EVG-DALI
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 12290 lm Systemleistung = 95.8 W Lichtausbeute = 128.3 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 827 cd/klm

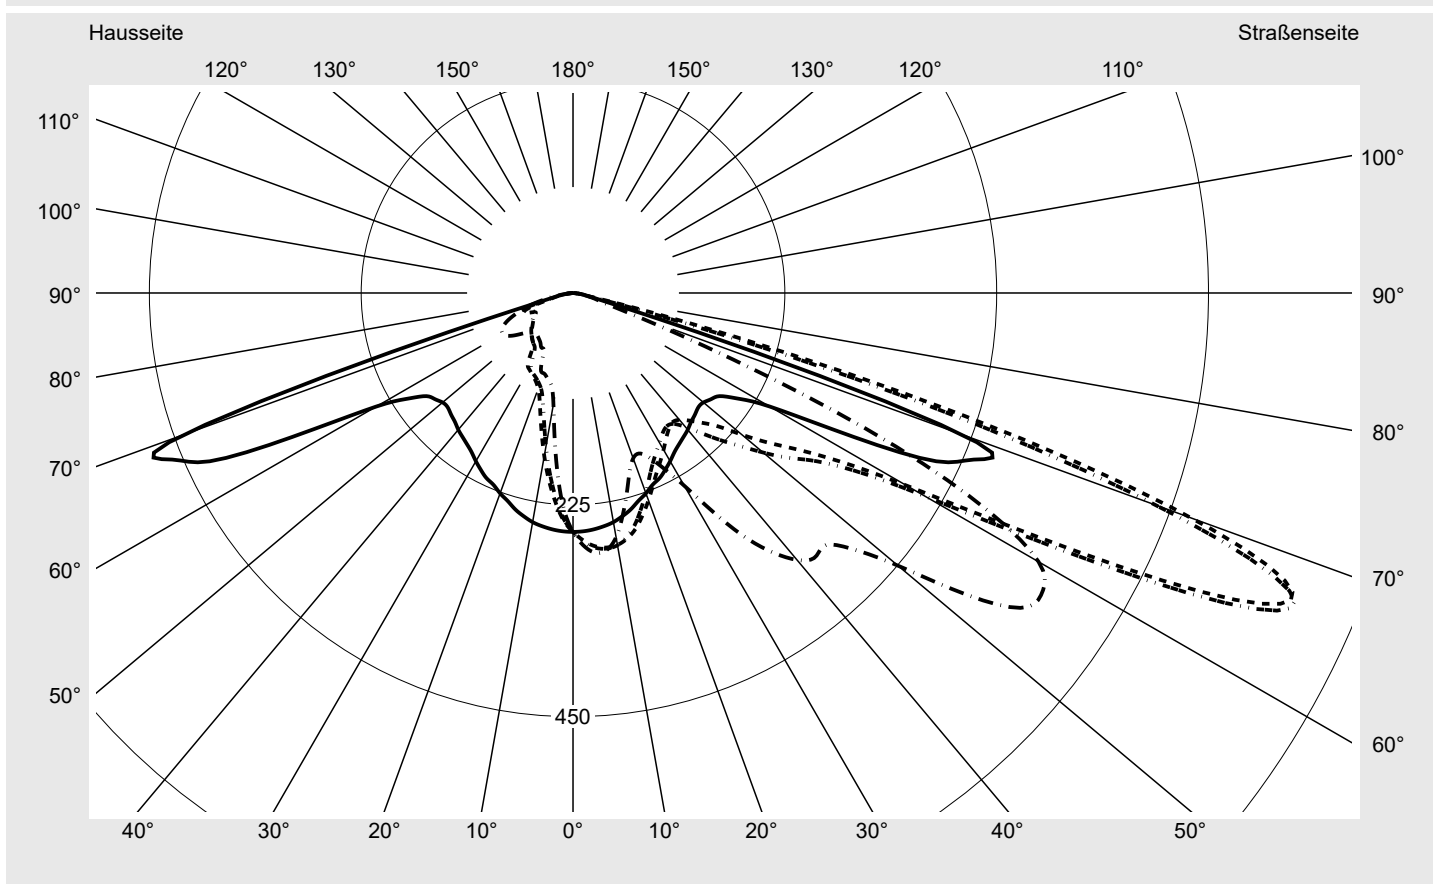

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	767.0
Imax 80°	23.0
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2D3AC EAN: 4058352221358	LP-Nummer 58553_10
--	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

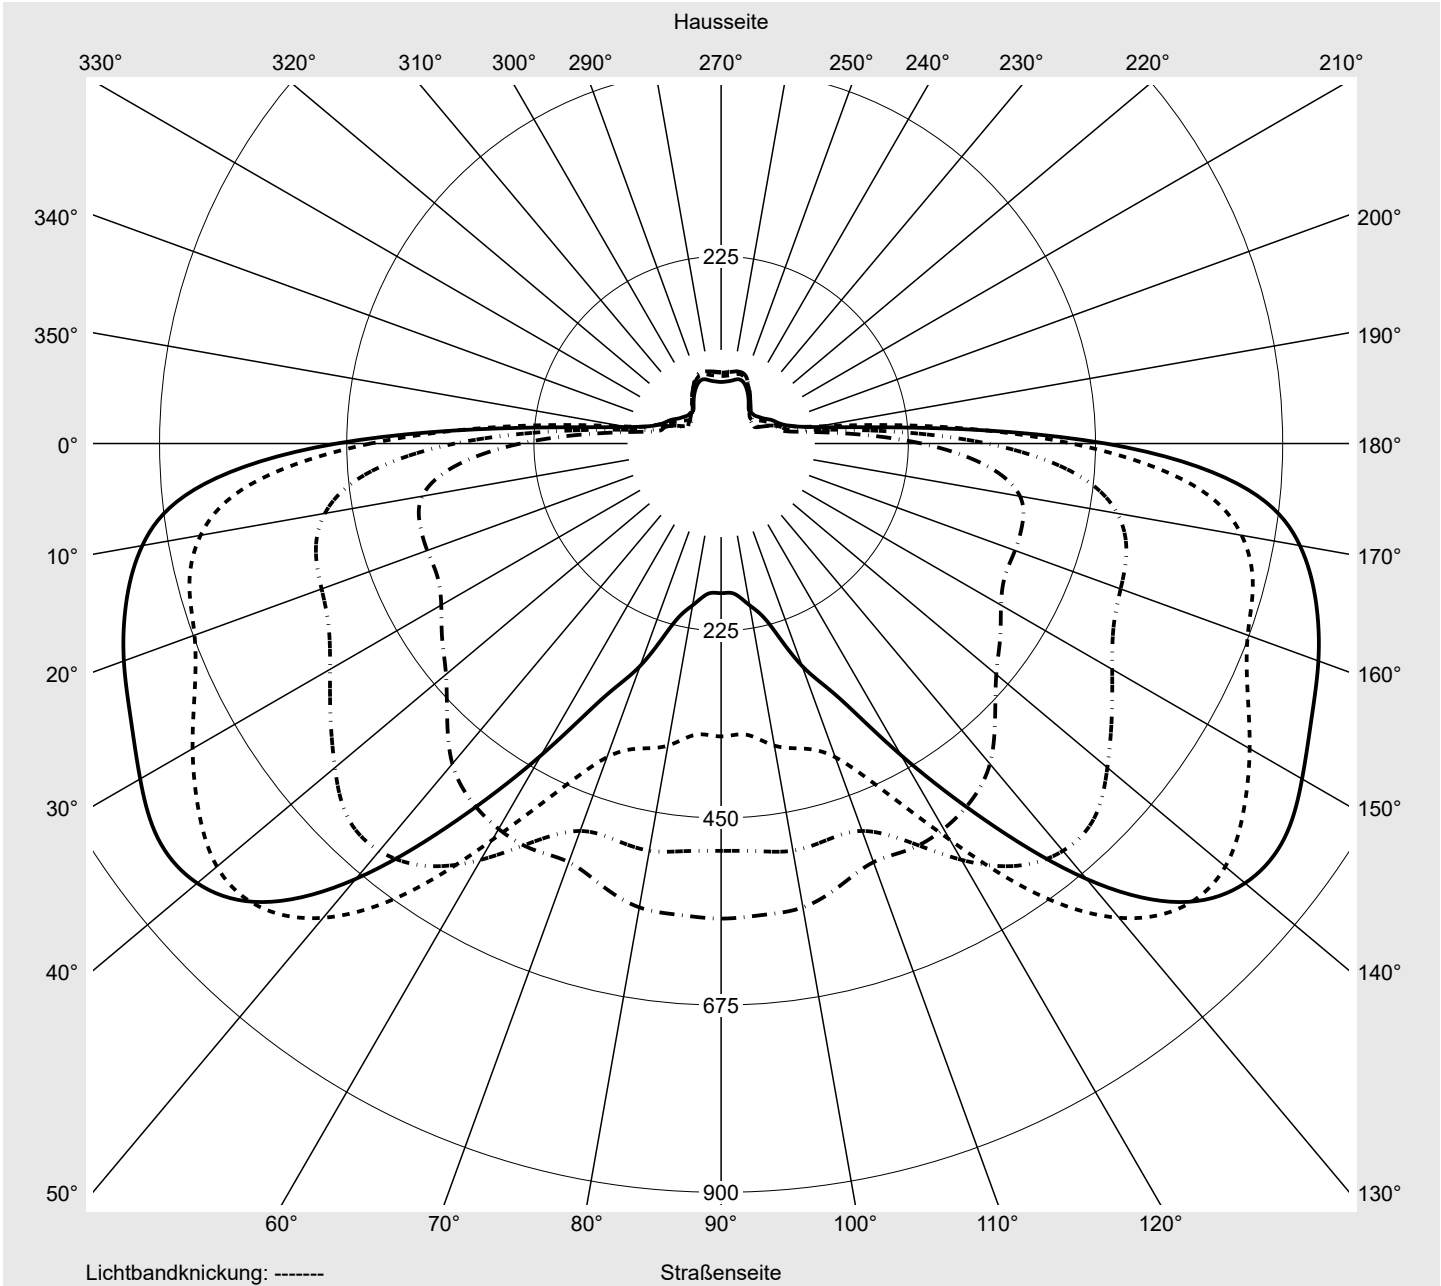

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2D3AC EAN: 4058352221358	LP-Nummer 58553_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	253.4	254.9	256.4	258.0	259.5	261.1	262.4	263.4	264.5	265.4	266.3	266.9	267.4
5,0°	252.0	255.2	258.3	261.1	263.7	266.3	268.4	270.1	271.6	272.8	273.7	274.6	275.2
7,5°	249.9	254.7	259.0	262.7	265.9	268.8	271.0	272.7	273.9	274.6	275.1	275.5	275.5
10,0°	247.1	253.2	258.3	262.6	266.1	268.7	270.7	271.8	272.0	271.6	270.6	269.4	267.8
12,5°	242.8	250.3	256.3	260.8	264.0	266.2	267.2	266.9	265.2	262.4	259.1	255.6	252.1
15,0°	237.8	246.4	253.0	257.5	260.3	261.5	261.0	258.6	254.4	249.3	243.9	238.7	233.5
17,5°	231.4	241.9	248.9	253.2	255.1	254.7	251.9	246.8	240.3	233.3	226.3	219.9	214.0
20,0°	226.5	237.3	244.7	248.7	249.4	247.0	241.7	234.4	226.2	217.9	210.2	203.6	198.3
22,5°	220.6	233.3	240.9	244.1	243.3	238.5	230.9	221.6	211.9	203.1	195.7	190.4	186.7
25,0°	217.2	230.8	238.8	241.4	238.8	231.5	221.3	210.4	200.2	191.7	186.1	183.2	182.9
27,5°	211.9	228.0	237.0	239.2	235.0	225.4	213.2	201.1	191.1	184.3	181.2	182.4	186.4
30,0°	206.3	222.9	232.5	234.4	229.0	218.0	204.9	192.3	183.6	179.2	180.9	187.1	195.9
32,5°	200.5	218.7	228.7	229.0	221.2	208.7	195.3	183.8	176.9	177.0	184.1	197.2	213.7
35,0°	196.2	216.1	227.0	225.9	216.5	202.5	188.2	177.1	173.1	178.5	193.9	217.2	243.3
37,5°	192.8	214.5	225.3	223.2	212.3	197.3	182.7	173.2	175.3	188.7	214.0	245.7	277.7
40,0°	189.6	213.1	223.4	221.9	210.0	194.2	180.3	175.9	185.7	207.5	240.4	277.4	310.3
42,5°	185.7	211.7	222.8	221.5	208.9	192.7	181.7	184.0	201.8	231.7	270.0	304.6	334.6
45,0°	183.0	210.3	223.6	222.1	209.1	193.9	187.2	195.2	220.8	254.0	286.5	314.9	338.2
47,5°	180.3	212.5	227.7	225.4	212.0	199.0	194.8	210.1	240.6	271.7	299.3	321.7	340.0
50,0°	180.9	217.4	236.4	236.0	222.7	210.3	212.6	234.2	263.6	291.2	311.5	327.9	344.0
52,5°	185.1	227.1	248.8	248.6	237.5	229.9	238.2	261.0	287.4	309.3	325.3	338.1	360.6
55,0°	191.0	242.1	268.8	270.6	261.4	258.5	268.5	289.3	310.3	327.0	343.8	368.9	407.8
57,5°	209.2	271.8	303.8	307.5	302.1	301.4	312.0	330.2	348.5	367.0	400.1	440.6	473.6
60,0°	241.1	322.9	364.8	374.8	375.9	376.5	388.5	409.3	431.7	465.7	502.6	524.1	534.9
62,5°	320.0	429.7	483.6	504.3	511.0	520.5	542.8	573.2	606.0	635.1	639.1	619.6	577.8
65,0°	421.5	568.6	635.3	661.7	673.6	698.0	733.6	767.0	791.1	786.5	744.2	660.3	550.1
67,5°	462.2	635.6	706.4	740.4	764.0	783.0	806.3	826.7	822.1	779.5	683.1	552.0	432.7
70,0°	439.4	623.7	722.7	767.0	750.7	724.1	713.8	699.9	659.8	581.1	469.0	370.0	297.7
72,5°	145.9	232.6	294.5	375.4	459.3	476.0	466.3	444.0	388.2	309.7	247.5	213.0	182.8
75,0°	37.2	40.5	45.0	53.0	97.4	158.1	175.4	167.3	114.0	78.9	104.0	105.0	101.6
77,5°	20.7	22.2	22.7	23.3	27.5	36.2	40.8	28.4	24.8	24.4	34.4	39.0	40.2
80,0°	12.0	11.3	11.0	11.2	12.5	15.0	15.0	13.6	13.3	14.0	15.0	15.3	17.0
82,5°	6.5	6.1	6.1	6.4	6.7	7.4	8.2	7.9	8.1	8.3	8.4	8.3	9.7
85,0°	2.9	2.6	2.6	2.7	2.9	3.3	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4
87,5°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2D3AC EAN: 4058352221358	LP-Nummer 58553_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	267.8	268.1	268.4	268.7	269.0	269.1	251.7	249.8	248.0	246.2	244.3	242.6	240.9
5,0°	275.6	275.9	276.3	276.7	277.0	277.2	248.2	244.0	239.6	235.0	230.4	225.8	221.2
7,5°	275.3	275.0	274.9	275.0	275.2	275.3	244.1	237.5	230.3	222.6	214.9	207.0	199.0
10,0°	266.2	264.6	263.6	263.3	263.3	263.4	239.2	230.0	219.9	209.1	197.8	186.7	175.8
12,5°	248.8	245.9	244.1	243.2	242.9	242.8	233.0	221.3	208.1	194.3	180.0	166.3	153.4
15,0°	229.0	225.2	222.6	221.2	220.6	220.5	225.8	211.4	195.4	178.7	162.2	147.1	133.8
17,5°	208.9	204.9	202.1	200.5	199.8	199.6	218.1	201.1	182.2	163.2	145.3	130.0	118.1
20,0°	194.2	190.6	188.5	187.4	186.9	186.9	210.5	191.0	169.3	148.6	130.5	116.8	108.2
22,5°	184.6	183.4	183.1	183.6	184.2	184.5	203.2	181.1	157.2	135.5	118.4	107.6	102.4
25,0°	183.9	185.6	187.8	190.6	192.6	193.2	196.4	171.4	145.9	124.0	108.9	101.9	98.7
27,5°	191.2	195.9	201.2	207.0	210.4	211.0	189.8	162.2	135.0	114.2	102.5	98.0	95.9
30,0°	205.1	213.5	222.6	232.7	237.7	236.4	180.8	151.5	124.3	105.4	97.8	94.9	93.3
32,5°	230.0	245.0	259.2	272.2	276.6	274.1	173.5	141.9	114.7	99.0	94.1	92.1	89.3
35,0°	266.1	285.6	303.5	314.0	314.9	314.8	166.4	132.6	105.7	94.0	90.6	87.5	77.7
37,5°	302.9	322.5	336.8	344.3	344.8	346.7	159.8	124.3	99.1	90.5	86.2	78.6	69.8
40,0°	334.1	349.7	360.6	366.5	368.0	370.1	152.8	115.7	93.0	86.9	78.0	69.3	66.7
42,5°	355.7	366.5	373.9	378.8	379.7	380.7	146.0	108.2	88.4	83.7	69.4	64.4	64.2
45,0°	355.2	361.7	368.1	374.9	377.3	378.9	139.2	100.1	84.1	80.3	63.5	61.4	61.9
47,5°	355.8	364.3	376.0	391.6	399.1	402.5	134.3	94.7	80.7	77.3	60.3	58.8	59.5
50,0°	364.3	384.7	407.6	433.1	445.9	450.5	128.9	89.3	77.4	74.2	56.6	56.3	56.6
52,5°	395.5	433.8	469.8	502.4	520.5	526.0	127.0	85.5	75.0	71.2	53.7	53.7	53.9
55,0°	451.6	493.4	531.1	562.3	577.5	583.0	126.6	82.7	72.8	68.1	50.9	50.9	51.5
57,5°	505.1	534.7	563.2	583.5	589.7	591.1	130.5	81.8	71.5	64.9	48.4	48.1	48.7
60,0°	537.9	535.5	550.7	566.1	568.8	571.0	143.7	83.2	71.6	61.8	46.4	45.4	46.3
62,5°	527.1	495.6	493.1	496.9	491.8	489.6	180.3	94.3	75.5	63.3	49.3	45.8	44.7
65,0°	459.5	401.3	379.6	368.7	351.4	352.1	243.0	118.3	84.1	70.3	61.3	55.1	48.7
67,5°	338.8	284.5	225.0	197.5	181.3	179.9	221.0	113.9	83.3	72.8	66.8	59.9	55.6
70,0°	242.2	200.8	99.2	72.0	66.9	70.0	138.6	70.9	68.1	65.0	60.1	57.1	54.6
72,5°	153.6	125.3	46.7	33.4	33.1	33.4	51.7	32.6	30.8	31.9	33.7	38.5	41.9
75,0°	88.5	70.5	31.8	25.1	24.4	24.4	24.5	22.0	22.0	21.9	22.6	24.1	25.8
77,5°	35.9	33.1	21.4	17.3	16.4	16.6	16.0	15.4	16.0	16.0	16.6	17.6	18.8
80,0°	18.9	16.9	12.5	11.1	10.6	10.6	11.8	10.4	10.4	10.7	11.3	11.9	12.5
82,5°	11.3	9.5	6.6	5.8	5.4	5.4	6.5	5.9	6.2	6.6	7.1	7.3	7.5
85,0°	3.2	2.9	2.4	2.2	2.1	2.0	2.7	2.7	3.0	3.3	3.4	3.6	3.6
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2D3AC EAN: 4058352221358	LP-Nummer 58553_10
--	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	0.4	0.4
2,5°	239.2	237.4	235.7	234.3	233.0	231.9	230.8	229.9	229.2	228.9	228.8	3.0	3.4
5,0°	216.6	212.2	208.0	204.2	200.8	198.0	195.3	193.3	191.8	191.1	190.8	5.8	9.2
7,5°	191.3	184.0	177.3	171.3	166.0	161.5	157.7	154.8	152.7	151.6	151.2	8.2	17.4
10,0°	165.6	156.3	148.0	140.8	134.8	129.9	126.0	123.1	121.2	120.1	119.8	10.3	27.7
12,5°	141.7	131.9	123.8	117.4	112.5	109.1	106.7	105.1	104.1	103.5	103.2	12.0	39.7
15,0°	123.0	114.7	109.2	105.6	103.1	101.2	99.7	98.5	97.8	97.3	97.2	13.5	53.2
17,5°	110.2	105.7	102.7	100.5	98.6	97.1	95.7	94.7	94.1	93.6	93.4	14.7	67.9
20,0°	103.7	101.0	99.1	97.4	95.9	94.4	93.1	92.2	91.5	91.1	90.8	15.9	83.8
22,5°	99.7	97.8	96.4	95.1	93.8	92.5	91.1	89.6	89.2	89.1	89.1	17.1	100.9
25,0°	96.8	95.4	94.0	93.1	91.4	85.6	79.7	77.9	77.3	76.9	76.6	18.2	119.1
27,5°	94.3	91.9	89.6	84.7	75.7	71.6	70.1	69.0	68.2	67.7	67.4	19.5	138.6
30,0°	88.9	83.4	79.2	72.9	71.1	70.3	69.5	68.7	67.9	67.3	67.0	21.0	159.6
32,5°	78.1	73.8	71.5	70.7	70.3	69.5	68.1	66.7	65.4	64.4	64.0	22.9	182.5
35,0°	70.8	70.1	69.9	69.6	68.3	66.7	65.1	63.9	62.8	62.1	61.7	25.1	207.6
37,5°	68.6	68.4	68.2	66.9	65.5	64.6	63.7	62.7	61.7	60.7	60.2	27.5	235.1
40,0°	66.6	66.6	65.6	64.6	64.0	63.2	62.6	61.9	60.8	59.7	59.0	30.0	265.1
42,5°	64.7	64.2	63.9	63.6	63.2	62.6	62.3	62.0	61.2	59.9	59.0	32.3	297.4
45,0°	62.3	62.5	62.8	62.7	63.0	63.3	63.4	63.0	62.3	61.0	59.9	34.0	331.4
47,5°	60.2	61.2	61.9	62.5	63.8	64.1	64.6	64.7	64.3	63.1	62.2	36.2	367.6
50,0°	57.7	59.3	61.1	62.1	64.0	65.2	66.6	67.6	67.6	66.6	66.0	39.4	407.0
52,5°	55.2	57.1	59.3	61.1	63.9	67.1	70.6	73.2	73.6	72.9	72.2	44.1	451.1
55,0°	52.8	54.9	57.6	60.6	64.8	70.4	76.4	80.6	80.3	79.6	79.1	49.5	500.6
57,5°	50.5	52.7	56.2	60.6	66.5	74.0	82.1	86.7	86.3	85.6	84.1	55.7	556.3
60,0°	48.1	50.9	55.3	61.1	68.7	77.7	86.5	89.1	88.1	86.8	85.9	63.4	619.7
62,5°	46.1	49.1	54.2	61.1	69.2	77.8	85.6	89.4	87.8	86.1	85.2	74.4	694.1
65,0°	46.4	48.2	53.2	60.1	68.5	76.8	83.7	86.3	83.9	82.0	81.1	84.5	778.5
67,5°	52.5	52.0	52.1	57.7	65.3	72.5	78.4	80.0	76.9	74.9	74.0	82.2	860.7
70,0°	54.5	58.5	57.0	53.9	59.7	65.6	69.8	70.5	67.6	65.1	64.4	69.4	930.2
72,5°	52.2	57.1	55.0	50.9	51.3	55.5	58.3	58.3	55.1	53.4	54.1	39.8	969.9
75,0°	28.6	36.9	40.3	39.0	41.6	44.9	46.8	46.1	43.2	41.5	42.5	15.6	985.6
77,5°	20.4	22.6	25.3	28.0	30.9	33.4	34.8	33.4	31.1	29.8	29.9	7.0	992.5
80,0°	13.6	15.1	17.0	19.0	21.0	22.4	23.0	21.8	20.4	19.5	19.3	4.0	996.5
82,5°	8.0	8.7	9.6	10.5	11.0	11.5	11.5	11.1	10.4	10.1	10.0	2.2	998.8
85,0°	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	1.0	999.7
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA7672C2D3AC EAN: 4058352221358	LP-Nummer 58553_10
--	--	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	12290	95.8
95	240	252	11676	90.4
90	225	250	11062	85.1
85	212	247	10447	79.8
80	197	245	9833	74.6
75	184	242	9218	69.6
70	171	239	8604	64.6
65	157	236	7989	59.7
60	143	233	7375	55.0
55	132	230	6760	50.3
50	118	226	6146	45.7
45	106	222	5531	41.1
40	93	217	4916	36.7
35	81	212	4302	32.4
30	69	206	3687	28.1
25	57	199	3073	23.9
20	46	191	2458	19.6
15	34	180	1843	15.6