

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Floodlight FL21 micro

**Bestell-Nr.:** 5XA7762A1F1A  
**EAN:** 4058352669563

**LP-Nummer**  
59367\_96



**Ausführung** Tragbügel  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL33T  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 2200 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2430 lm  
Systemleistung = 23.1 W  
Lichtausbeute = 105.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
21.12.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

**Imax: 1467 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite

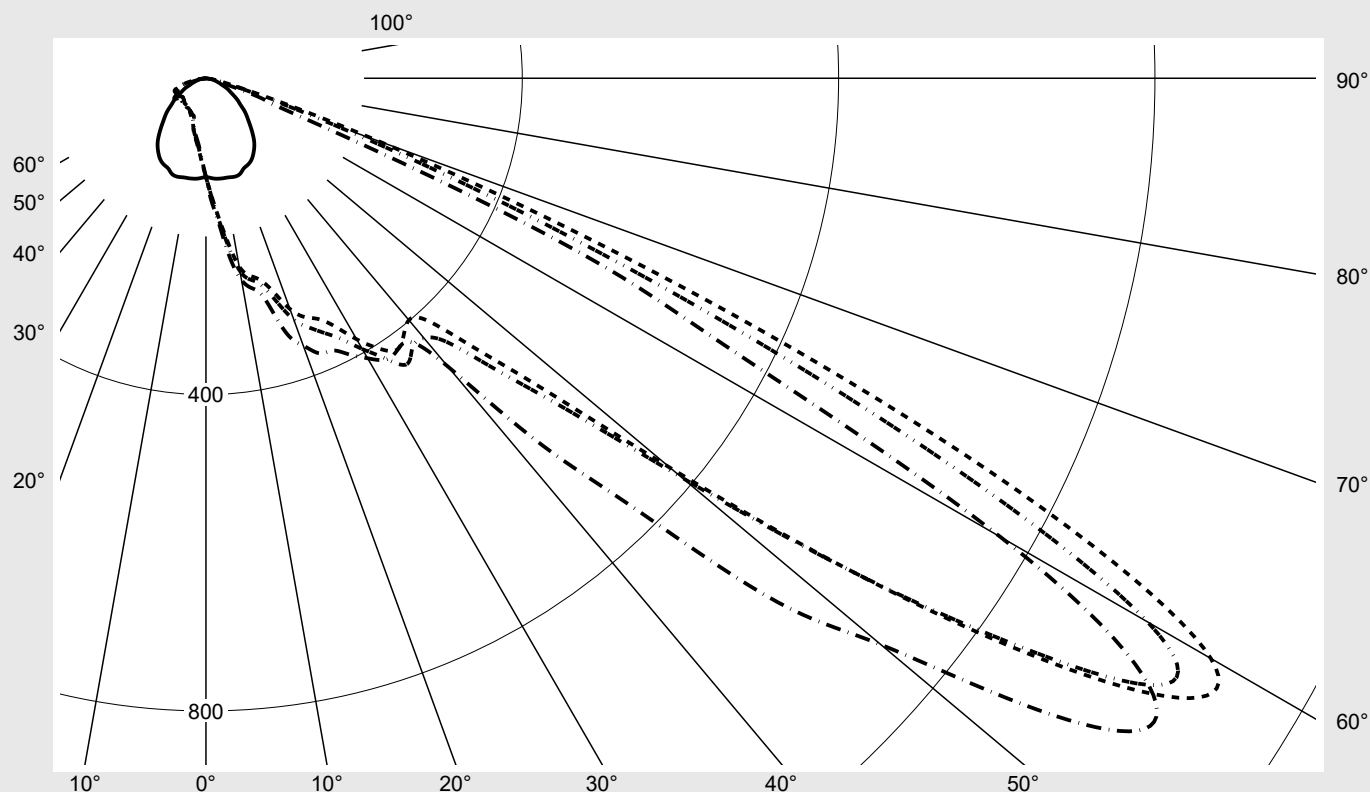

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	277.8
Imax 80°	14.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7762A1F1A <b>EAN:</b> 4058352669563	<b>LP-Nummer</b> 59367_96
---	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 60°**    **KMK 57.5°**    **KMK 55°**    **KMK 52.5°**    **siteco**

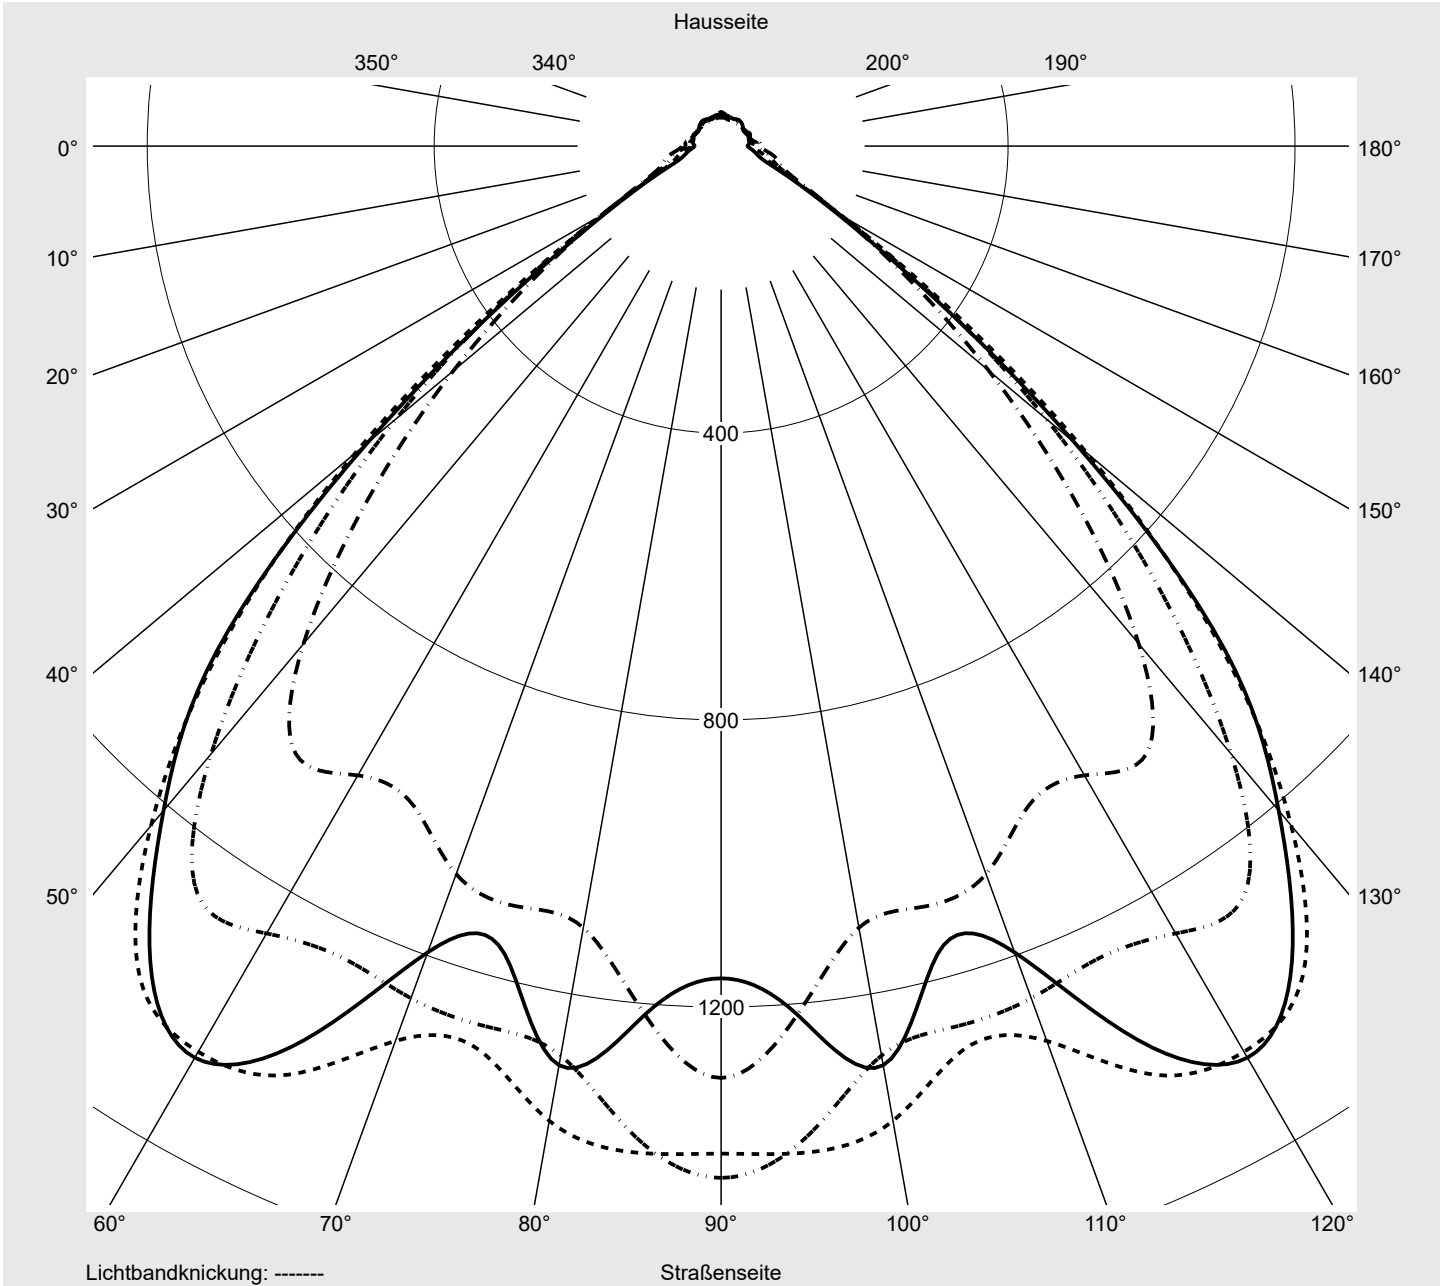

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A1F1A</b> <b>EAN: 4058352669563</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59367_96</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	126.0	127.9	130.1	132.1	134.1	136.1	137.9	139.7	141.4	143.0	144.4	145.7	146.8
5,0°	127.4	131.7	136.0	140.4	144.8	149.1	153.1	157.1	160.7	164.4	168.0	171.1	174.3
7,5°	128.0	134.1	140.1	146.3	152.5	159.1	165.8	172.9	179.9	187.1	194.2	201.2	207.6
10,0°	128.3	135.8	143.6	152.1	161.4	171.8	182.2	193.1	204.0	215.3	225.7	234.5	241.7
12,5°	128.5	137.9	148.6	159.9	172.1	184.7	196.8	209.7	221.9	232.6	241.8	249.2	255.7
15,0°	129.3	140.4	152.8	165.7	178.4	191.1	204.7	218.1	229.6	239.3	247.6	255.9	264.0
17,5°	129.6	141.7	154.8	168.3	181.5	196.0	210.7	224.7	236.5	246.6	257.9	270.3	282.9
20,0°	127.9	141.3	154.8	168.8	183.7	200.6	218.1	234.3	247.7	260.6	277.3	294.2	310.4
22,5°	123.9	138.6	153.7	168.5	185.5	205.4	226.0	242.9	256.9	273.0	294.9	313.1	326.9
25,0°	122.1	134.7	150.3	167.5	186.2	206.8	229.2	247.0	259.9	278.5	301.2	319.1	335.9
27,5°	120.1	131.0	144.2	164.5	184.3	205.2	227.9	248.2	263.1	284.0	309.2	333.6	354.0
30,0°	116.8	126.8	138.2	159.8	181.0	201.7	227.1	254.8	276.1	301.4	331.2	361.6	381.1
32,5°	111.9	122.6	132.7	154.8	177.0	199.1	229.2	262.8	290.9	318.8	353.4	386.1	404.7
35,0°	106.5	117.5	127.8	149.1	171.1	196.3	231.1	266.8	298.5	327.4	365.0	397.2	419.7
37,5°	100.0	109.6	122.0	141.5	164.5	191.8	231.8	265.0	294.0	323.6	358.1	388.6	410.5
40,0°	92.0	99.5	113.7	132.0	155.8	187.3	230.3	261.2	286.1	316.8	354.9	378.6	399.2
42,5°	83.8	90.5	105.1	122.6	145.8	182.4	231.4	262.2	290.4	333.3	375.7	396.6	416.4
45,0°	76.1	82.7	98.5	116.9	139.3	179.2	232.4	267.7	314.3	379.3	438.6	470.3	485.1
47,5°	69.6	76.1	92.0	108.2	127.7	164.2	218.9	269.7	343.7	433.4	529.7	582.5	588.3
50,0°	62.8	66.1	79.0	91.5	104.4	135.5	193.9	273.2	390.2	530.5	686.4	778.0	766.7
52,5°	54.9	60.6	73.3	82.7	93.1	123.2	190.5	310.9	487.2	696.5	905.7	1034.0	1012.9
55,0°	49.5	54.9	67.0	74.4	85.9	117.3	194.4	353.9	591.4	853.5	1106.0	1272.6	1267.3
57,5°	43.2	47.6	57.7	64.6	77.2	111.2	194.4	371.2	665.6	982.8	1236.4	1413.2	1457.8
60,0°	37.0	41.4	47.5	54.3	69.4	108.2	182.7	341.5	643.7	992.8	1209.2	1387.4	1467.3
62,5°	32.5	35.5	39.7	46.4	59.9	95.3	152.5	268.8	504.3	807.0	995.2	1183.6	1229.3
65,0°	27.8	30.4	34.1	40.3	49.2	70.3	109.4	182.8	335.2	551.3	733.1	891.2	858.8
67,5°	21.9	23.1	27.5	33.2	40.6	51.3	71.7	110.4	192.7	322.0	465.3	546.3	495.6
70,0°	18.7	18.6	20.7	27.7	34.9	41.4	52.4	67.9	101.2	159.2	236.5	277.8	230.1
72,5°	15.2	15.6	16.6	21.8	27.3	31.8	36.7	42.5	53.1	70.9	90.4	103.5	89.8
75,0°	12.5	12.9	13.3	16.0	19.3	21.6	24.1	25.0	28.7	32.9	37.6	42.2	37.5
77,5°	9.8	10.5	10.7	12.0	13.5	14.3	14.9	15.1	16.5	18.1	20.2	21.8	20.5
80,0°	8.0	7.6	7.9	9.3	8.8	8.9	8.7	8.9	9.8	10.1	11.6	11.9	11.3
82,5°	6.5	5.4	5.0	5.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.9	6.0	5.6
85,0°	3.4	2.7	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A1F1A</b> <b>EAN: 4058352669563</b>	<b>LP-Nummer</b> 59367_96
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	147.8	148.4	149.1	149.6	150.1	154.8	124.2	122.3	120.5	118.7	117.1	115.5	114.0
5,0°	177.0	179.3	181.1	182.6	183.6	182.6	123.4	119.5	115.8	112.5	109.3	106.5	103.8
7,5°	213.0	217.2	220.6	223.3	225.4	227.0	122.3	116.9	111.7	107.0	102.7	98.9	95.4
10,0°	247.4	251.8	255.1	257.4	258.9	259.2	121.3	114.5	107.9	102.1	96.7	92.0	88.2
12,5°	260.9	264.6	267.3	269.2	270.7	272.3	119.9	111.7	104.1	97.3	91.3	86.4	82.3
15,0°	270.6	276.4	281.6	286.3	289.7	289.5	118.9	109.0	100.6	92.9	85.9	79.7	75.0
17,5°	295.4	307.1	316.9	324.7	330.4	337.6	117.8	105.6	94.7	86.8	80.0	74.2	69.7
20,0°	324.9	335.8	344.5	351.4	357.6	359.7	113.4	101.0	90.6	82.3	74.6	69.3	65.7
22,5°	341.3	354.9	363.5	369.0	373.3	376.6	110.4	97.3	85.9	76.7	70.1	65.1	60.6
25,0°	355.5	373.0	378.7	378.9	379.2	379.8	107.0	92.6	81.7	73.0	66.5	60.4	55.6
27,5°	372.0	389.5	398.2	397.8	393.7	394.0	102.1	87.2	77.5	69.6	62.5	56.2	53.3
30,0°	395.3	409.5	416.1	413.2	409.9	408.8	97.0	82.9	73.3	66.1	58.0	54.0	51.3
32,5°	419.4	428.6	427.7	421.3	419.0	422.0	92.4	78.8	69.3	61.3	55.6	52.3	49.9
35,0°	441.8	438.1	432.5	424.5	420.4	420.8	87.2	73.9	65.4	57.5	53.5	50.9	48.6
37,5°	429.1	438.1	427.8	420.9	418.3	420.1	82.3	69.3	59.4	54.0	51.4	49.0	46.3
40,0°	428.8	447.2	448.5	451.8	469.8	475.6	76.9	63.9	54.8	51.1	48.9	47.4	45.1
42,5°	453.4	493.2	516.7	541.5	583.5	629.2	72.0	58.2	51.2	48.6	47.1	45.7	43.8
45,0°	524.4	587.2	632.1	679.0	742.6	774.8	67.9	54.0	48.3	46.5	45.3	43.7	42.7
47,5°	622.0	701.2	757.2	800.2	893.6	980.7	63.6	50.5	45.8	44.4	43.8	42.2	41.3
50,0°	785.4	866.2	904.9	931.3	1038.8	1114.2	58.9	47.5	42.8	42.6	42.1	40.8	39.6
52,5°	1014.5	1079.9	1097.3	1106.3	1215.8	1299.0	53.5	45.6	41.6	41.8	41.0	39.5	38.7
55,0°	1248.6	1264.1	1270.2	1287.4	1385.0	1438.3	49.9	44.6	42.2	43.1	43.4	40.6	39.8
57,5°	1428.3	1327.5	1304.2	1379.7	1408.0	1404.5	44.4	42.4	41.6	42.8	41.7	40.6	39.1
60,0°	1375.0	1196.0	1166.0	1301.1	1215.0	1160.1	39.1	39.5	39.7	40.3	39.1	38.2	37.8
62,5°	1067.0	911.0	916.3	978.6	898.4	768.5	33.5	36.1	37.1	36.9	36.7	36.1	36.5
65,0°	696.2	580.9	594.1	585.1	555.5	521.5	29.7	32.7	34.0	33.9	33.3	34.1	35.8
67,5°	381.0	323.8	299.1	240.8	204.0	163.4	26.0	28.0	29.8	29.4	30.4	31.7	34.1
70,0°	171.4	154.0	129.5	82.3	72.3	77.2	20.7	22.1	22.8	24.0	27.6	28.8	30.9
72,5°	70.6	64.7	51.8	39.4	35.7	32.9	16.5	17.7	19.0	20.1	23.9	25.1	26.2
75,0°	33.1	31.3	26.2	22.6	20.4	21.1	13.1	14.3	15.4	16.8	19.8	20.9	21.0
77,5°	19.0	17.7	15.5	14.0	13.0	12.3	10.1	11.3	12.1	13.1	14.8	16.3	15.9
80,0°	10.1	9.6	9.0	8.6	8.2	8.3	7.8	8.3	8.7	9.5	10.8	11.9	12.0
82,5°	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	6.0	6.4	6.6	6.7	7.6	8.1	8.6
85,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	3.1	2.9	3.4	3.2	3.2	3.4	3.8
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A1F1A</b> <b>EAN: 4058352669563</b>	<b>LP-Nummer</b> 59367_96
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	0.2	0.2
2,5°	112.6	111.3	110.1	109.1	108.2	107.4	106.8	106.4	106.0	105.7	105.6	1.5	1.7
5,0°	101.4	99.2	97.3	95.6	94.2	93.0	92.1	91.4	90.8	90.3	90.2	3.2	4.9
7,5°	92.4	89.9	87.8	86.0	84.4	83.2	82.2	81.5	81.0	80.5	80.4	5.0	9.9
10,0°	85.0	82.4	80.3	78.5	76.9	75.6	74.7	74.1	73.8	73.6	73.6	7.0	16.9
12,5°	79.0	76.3	73.9	71.9	70.4	69.4	68.7	68.4	68.3	68.0	67.8	9.0	25.9
15,0°	71.6	68.7	65.9	63.8	62.4	61.2	60.0	59.1	58.7	58.8	59.0	10.8	36.7
17,5°	66.4	63.4	60.8	57.3	55.6	54.9	54.1	53.1	51.8	50.8	50.7	13.0	49.7
20,0°	62.3	57.5	55.0	53.8	53.1	51.9	51.2	50.0	49.5	49.2	49.1	15.3	65.0
22,5°	56.0	53.7	52.3	51.1	50.0	49.3	48.0	47.5	47.4	47.4	47.3	17.5	82.4
25,0°	53.4	51.5	49.8	48.5	47.7	46.2	45.6	45.4	45.5	45.7	46.0	19.4	101.8
27,5°	51.2	49.3	47.3	46.2	44.4	44.0	44.0	44.0	44.4	44.9	45.0	21.5	123.3
30,0°	49.7	47.1	45.7	44.1	43.2	42.8	42.8	43.0	43.3	43.8	44.0	23.8	147.1
32,5°	47.6	46.2	45.0	42.8	42.0	42.0	42.1	42.4	43.0	43.3	44.0	26.1	173.3
35,0°	46.1	45.1	43.5	42.3	41.9	41.8	41.7	42.2	43.0	43.7	43.7	28.1	201.4
37,5°	45.5	44.5	42.8	42.0	41.9	41.9	41.8	41.9	41.9	42.3	42.4	29.2	230.6
40,0°	44.5	43.5	42.3	41.7	41.6	41.4	41.2	41.1	41.4	41.8	41.9	30.9	261.5
42,5°	43.3	42.3	41.1	40.8	40.5	40.4	40.4	40.4	40.6	41.2	41.0	34.7	296.2
45,0°	42.1	41.3	40.0	39.6	39.3	39.3	39.5	39.6	39.9	40.9	40.7	40.9	337.1
47,5°	40.0	39.7	39.6	38.7	38.5	38.3	38.7	38.8	39.4	39.2	42.1	48.3	385.5
50,0°	38.8	38.0	38.6	39.1	38.0	37.8	38.1	37.9	38.8	39.7	39.2	58.1	443.6
52,5°	38.6	38.1	38.5	38.6	38.2	38.2	38.0	37.9	38.9	39.7	39.5	72.5	516.0
55,0°	39.1	39.4	40.2	41.2	40.6	40.0	39.6	40.1	41.6	43.5	44.9	87.3	603.3
57,5°	39.8	41.9	43.1	44.0	43.0	41.9	41.9	42.7	44.3	45.7	47.6	96.4	699.8
60,0°	39.6	41.9	43.3	43.8	42.8	41.8	41.8	42.6	43.6	44.1	44.2	93.2	793.0
62,5°	39.2	42.0	43.8	43.5	42.2	41.5	42.2	42.5	41.3	40.0	39.5	76.3	869.3
65,0°	39.0	42.0	44.0	43.1	42.1	42.4	43.6	42.5	40.5	38.5	39.4	54.2	923.5
67,5°	37.5	40.5	42.2	42.2	42.1	42.9	43.3	41.5	39.3	38.8	38.6	32.2	955.7
70,0°	34.0	37.3	36.0	37.9	39.5	41.1	41.7	39.8	38.6	38.2	37.3	18.0	973.7
72,5°	26.8	27.6	29.6	32.0	34.7	36.6	37.2	35.6	34.1	33.6	31.3	10.1	983.7
75,0°	21.5	22.3	24.2	26.7	29.5	31.7	31.1	27.1	25.2	23.4	22.2	6.3	990.1
77,5°	16.0	15.8	18.0	19.1	22.8	23.5	22.6	20.7	17.5	14.1	12.6	4.3	994.4
80,0°	10.3	10.4	11.8	12.5	13.4	14.1	14.0	12.8	10.7	10.6	10.0	2.8	997.1
82,5°	7.4	7.4	8.2	8.8	8.4	9.5	9.4	8.5	7.8	8.2	8.1	1.8	998.9
85,0°	3.6	3.8	4.0	4.4	4.0	4.0	4.1	4.0	3.6	3.7	3.8	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A1F1A</b> <b>EAN: 4058352669563</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59367_96</b>
---	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2430	23.1	23.8	23.5
95	241	252	2306	21.7	22.4	22.0
90	229	250	2191	20.4	21.1	20.8
85	216	248	2066	19.1	19.7	19.4
80	203	246	1942	17.8	18.3	18.0
75	190	243	1818	16.6	17.1	16.8
70	178	241	1703	15.4	15.9	15.6
65	165	238	1579	14.3	14.7	14.5
60	152	235	1454	13.1	13.5	13.3
55	140	232	1339	12.1	12.4	12.2
50	127	229	1215	10.9	11.3	11.1
45	114	225	1091	9.9	10.2	10.0
40	102	221	976	8.9	9.2	9.0
35	89	216	851	7.9	8.1	8.0
30	76	210	727	6.9	7.1	7.0
25	63	203	603	5.9	6.1	6.0
20	51	195	488	5.1	5.2	5.2
15	39	185	373	4.2	4.3	4.2