

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini
Bestell-Nr.: 5XA7772C2A2A
EAN: 4058352654910
LP-Nummer
59304_86

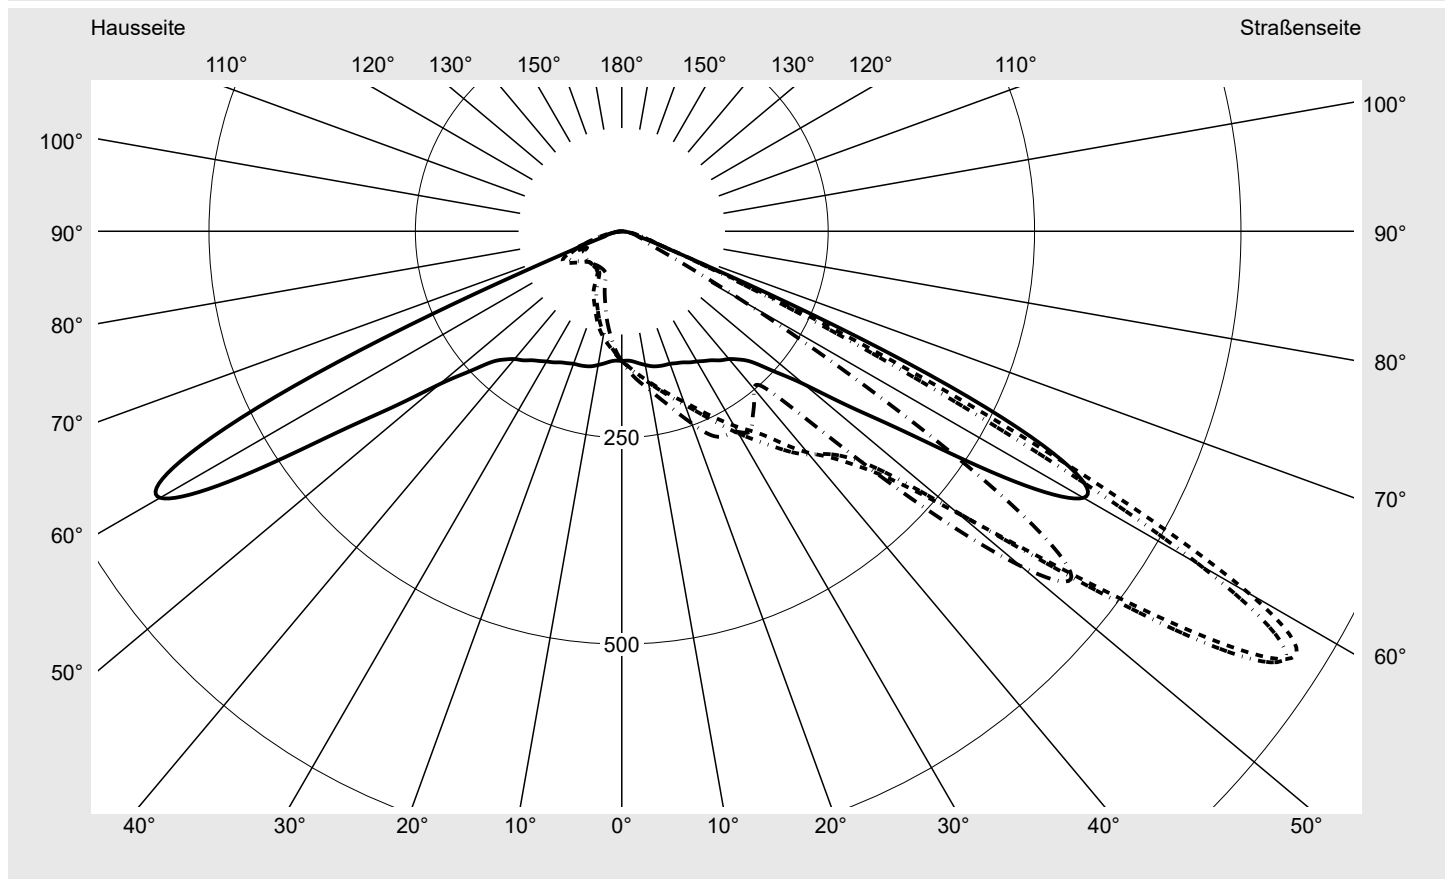

Ausführung	Designbügel
Optik	asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 12520 lm Systemleistung = 87.2 W Lichtausbeute = 143.6 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022
siteco
Lichtstärke in cd/klm
 C180-0

 C220-40

 C225-45

 C270-90

Imax: 962 cd/klm

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	58.9
Imax 80°	16.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

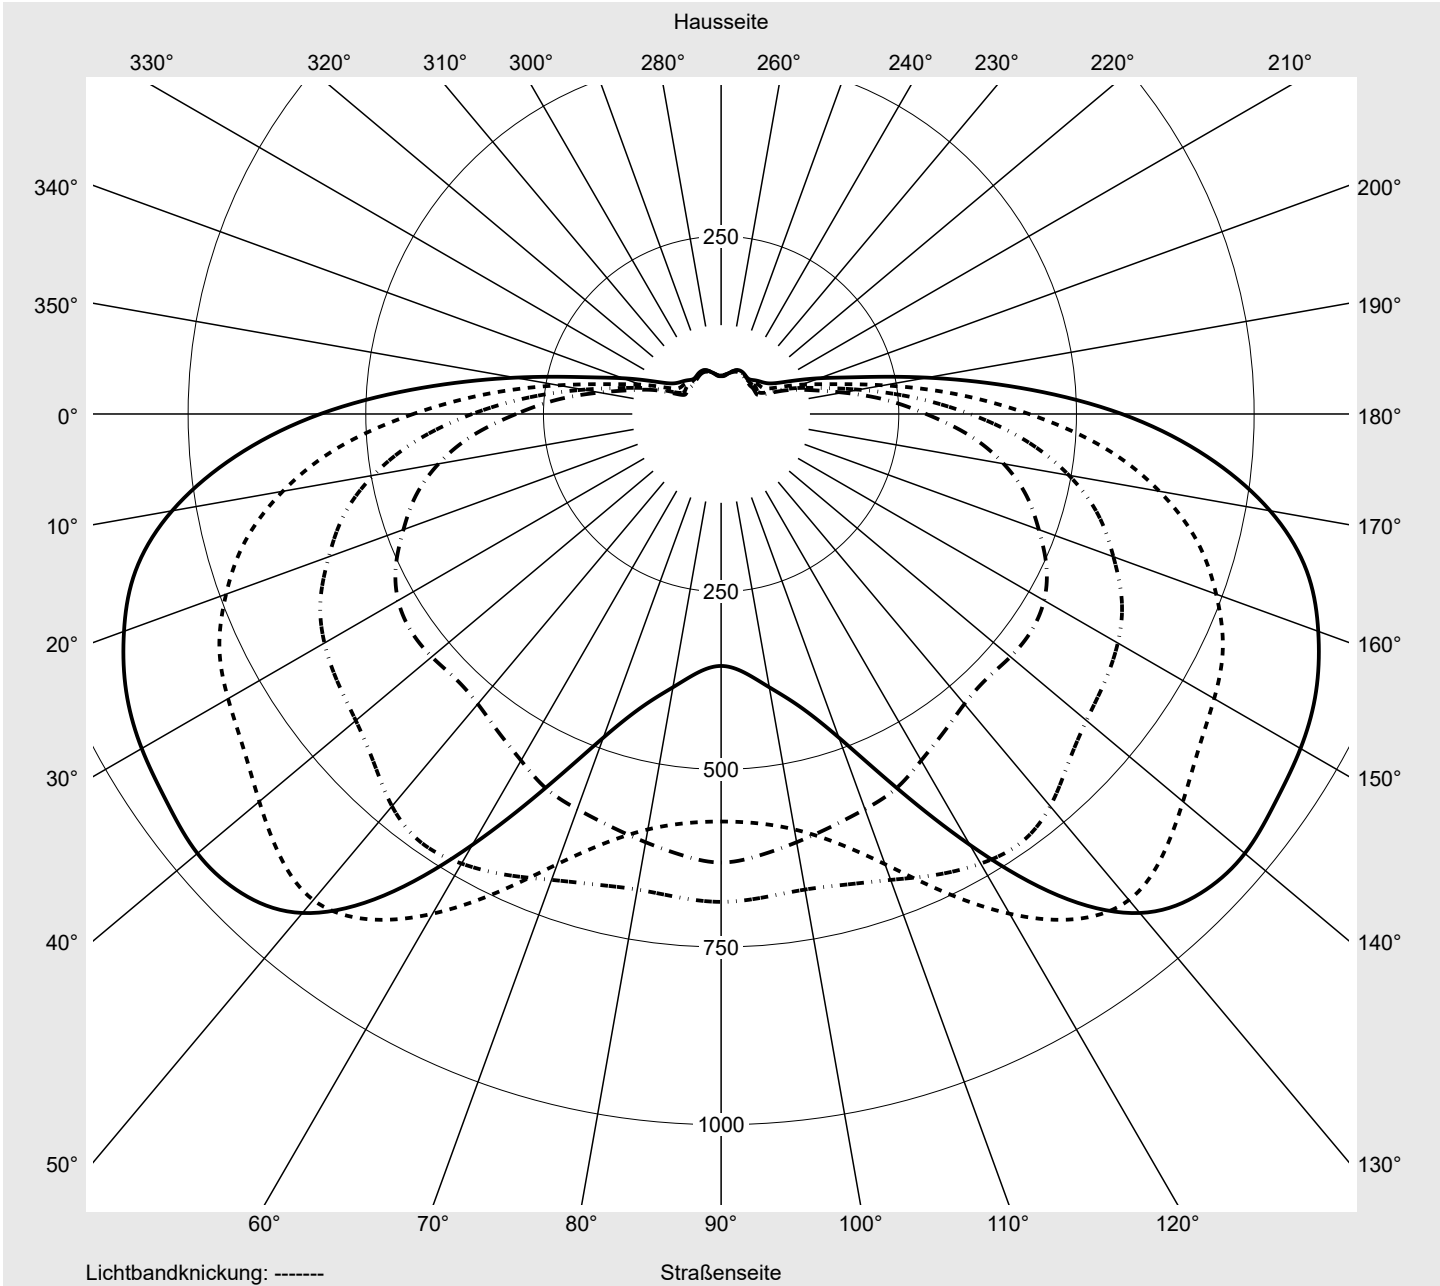
Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2A2A EAN: 4058352654910	LP-Nummer 59304_86
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2A2A EAN: 4058352654910	LP-Nummer 59304_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	156.9	157.8	158.6	159.4	160.2	161.0	161.7	162.4	163.1	163.7	164.4	165.0	165.6
5,0°	158.3	160.3	161.9	163.5	165.0	166.4	167.6	168.8	170.0	171.0	172.1	173.0	174.0
7,5°	161.4	164.1	166.5	168.8	170.8	172.7	174.4	175.8	177.2	178.4	179.5	180.6	181.6
10,0°	164.4	168.1	171.3	174.2	176.8	179.2	181.2	182.9	184.5	185.9	187.2	188.4	189.4
12,5°	167.4	171.9	175.9	179.6	182.7	185.7	188.2	190.5	192.5	194.4	195.9	197.4	198.5
15,0°	169.2	174.7	179.7	184.2	188.1	191.7	195.0	198.2	200.9	203.5	205.4	207.1	208.3
17,5°	170.1	176.8	183.0	188.6	193.4	198.0	202.4	206.5	210.2	213.4	215.9	217.8	219.1
20,0°	170.8	178.9	186.4	193.1	198.9	204.6	210.0	215.2	219.8	223.8	226.6	229.0	230.4
22,5°	172.9	182.4	191.1	199.1	206.0	212.8	219.3	225.5	231.1	236.1	239.6	242.2	243.8
25,0°	175.2	186.7	196.7	206.0	214.3	222.5	230.0	237.3	244.1	250.2	255.0	258.3	259.3
27,5°	179.0	192.2	203.8	214.5	224.8	234.2	242.1	249.6	257.6	265.9	272.7	276.2	277.6
30,0°	182.1	198.0	211.4	223.9	236.8	246.8	255.3	263.0	271.9	282.7	291.6	295.0	295.2
32,5°	186.3	204.6	220.0	233.6	246.8	258.6	268.6	277.2	285.6	299.6	313.0	316.6	314.8
35,0°	190.7	212.2	229.6	244.3	257.6	270.0	281.5	292.9	302.1	317.6	336.0	344.0	332.8
37,5°	197.0	222.6	243.9	261.0	276.5	291.4	305.0	318.1	325.8	337.0	354.4	355.4	337.3
40,0°	202.1	234.4	261.9	285.4	306.6	325.4	340.0	349.0	349.7	353.0	352.8	344.0	326.3
42,5°	210.8	246.5	277.6	303.1	326.1	347.8	364.5	372.2	370.8	365.9	352.1	338.3	320.8
45,0°	224.6	267.6	303.3	332.4	357.2	380.8	398.8	405.5	401.1	387.6	369.4	352.4	336.5
47,5°	252.0	299.0	341.4	375.5	403.1	429.0	447.0	452.6	447.0	431.9	416.5	405.9	403.2
50,0°	288.4	351.5	403.8	444.9	475.7	505.0	524.8	532.6	531.5	527.6	532.6	546.3	563.0
52,5°	350.2	430.3	497.0	549.5	587.4	622.1	644.5	658.5	671.1	691.9	720.5	736.0	730.5
55,0°	433.2	540.5	626.3	693.6	741.3	779.0	801.1	820.5	848.3	878.5	892.7	867.8	812.0
57,5°	563.9	686.2	784.4	853.1	894.2	923.7	941.4	952.1	962.0	953.8	916.6	827.1	700.1
60,0°	645.7	773.4	861.0	921.1	936.8	940.1	941.0	920.1	877.5	808.2	711.0	584.2	450.7
62,5°	601.4	706.1	762.3	796.7	772.7	741.4	711.6	663.9	591.2	503.0	409.0	323.3	249.9
65,0°	409.8	448.6	471.6	480.8	450.9	418.9	389.1	352.4	303.7	251.6	208.1	168.8	130.0
67,5°	142.0	167.5	172.5	173.5	165.4	156.1	148.4	136.4	124.0	107.2	91.4	76.1	61.2
70,0°	49.3	49.2	46.7	47.4	48.3	48.8	50.1	50.4	52.3	51.7	51.7	53.8	51.3
72,5°	24.2	24.8	24.5	24.7	25.7	27.0	28.6	31.5	34.4	37.5	41.5	41.6	39.5
75,0°	19.2	21.9	20.2	19.9	20.5	20.8	21.6	24.6	26.1	26.6	28.4	29.8	29.8
77,5°	16.4	17.9	15.3	14.7	15.2	15.4	16.1	17.2	18.1	18.6	19.1	20.4	20.9
80,0°	12.2	11.0	10.3	9.9	10.2	10.8	10.9	11.8	12.7	13.2	13.0	13.2	14.0
82,5°	6.4	7.0	5.8	5.8	6.1	6.6	7.3	7.3	7.7	8.7	8.4	8.0	8.4
85,0°	2.9	3.0	2.8	2.8	3.1	3.3	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2A2A EAN: 4058352654910	LP-Nummer 59304_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	166.1	166.5	166.9	167.3	167.4	167.6	156.1	155.1	154.2	153.4	152.5	151.6	150.9
5,0°	174.8	175.6	176.4	177.0	177.4	177.6	156.7	154.7	152.7	150.7	148.7	146.7	144.8
7,5°	182.6	183.6	184.5	185.4	186.0	186.3	158.7	155.6	152.5	149.3	146.1	142.9	139.7
10,0°	190.4	191.5	192.7	193.9	194.8	195.2	160.7	156.7	152.4	148.0	143.4	138.8	134.2
12,5°	199.6	200.7	202.1	203.8	205.4	206.1	162.5	157.2	151.8	146.0	140.0	134.0	128.1
15,0°	209.4	210.5	212.0	214.4	216.9	218.0	163.0	156.5	149.7	142.6	135.2	127.9	120.8
17,5°	220.0	221.0	222.6	225.8	230.0	232.3	162.6	154.7	146.5	138.1	129.3	120.6	112.3
20,0°	231.5	232.1	233.3	236.5	243.2	247.5	161.8	152.4	142.9	133.0	122.7	113.0	103.9
22,5°	244.2	244.1	244.3	246.8	256.3	263.5	162.1	151.0	139.5	127.7	116.3	105.8	96.6
25,0°	258.9	257.0	256.0	257.5	267.6	274.6	162.8	149.5	135.7	122.5	110.3	99.5	90.3
27,5°	276.0	272.5	269.9	270.5	279.2	277.7	164.1	148.6	132.8	118.3	105.4	94.5	83.9
30,0°	292.6	285.9	280.7	280.7	287.6	280.6	164.7	147.1	130.0	114.5	101.4	89.8	71.6
32,5°	308.3	293.6	283.9	282.7	289.4	288.0	166.1	146.2	128.0	112.0	98.7	81.8	61.0
35,0°	320.0	299.4	285.4	284.6	281.9	276.3	166.9	144.5	125.1	109.2	94.6	69.0	57.3
37,5°	318.6	295.6	280.2	274.7	266.5	263.2	168.9	143.5	122.9	106.8	85.1	59.9	56.2
40,0°	306.3	286.3	269.5	257.9	251.2	249.2	169.3	141.4	120.1	103.5	70.1	56.9	55.1
42,5°	301.9	283.2	270.0	261.0	258.6	258.3	173.9	143.3	119.8	99.9	64.3	56.3	54.4
45,0°	325.6	319.6	322.8	329.4	337.4	341.4	185.0	148.7	120.3	97.0	63.3	56.8	54.7
47,5°	416.5	432.9	449.9	468.0	483.3	490.4	204.3	158.9	123.6	96.2	63.5	57.0	55.5
50,0°	581.7	591.7	600.9	611.9	623.4	631.1	231.4	173.7	129.8	97.6	64.8	57.1	57.2
52,5°	715.5	697.6	685.4	679.5	682.8	686.5	270.2	196.9	141.6	105.0	72.5	61.0	60.9
55,0°	742.0	674.1	624.4	593.6	578.0	573.5	328.4	232.3	162.1	121.0	88.8	71.9	67.7
57,5°	577.9	484.7	425.9	390.5	364.8	354.5	422.3	294.4	200.2	147.1	110.1	86.5	76.1
60,0°	351.0	288.2	242.2	207.0	181.1	173.8	495.8	349.8	239.8	173.3	127.8	98.5	84.3
62,5°	196.1	156.4	115.6	85.6	69.7	74.4	480.8	347.5	247.8	181.6	135.9	106.0	90.6
65,0°	100.6	78.5	46.7	41.6	38.9	38.1	316.1	238.2	187.4	143.3	115.4	97.1	87.3
67,5°	55.1	50.6	41.2	38.3	34.3	32.5	105.3	78.6	92.0	81.1	74.4	71.1	71.0
70,0°	45.1	39.2	33.6	30.6	27.3	25.3	35.1	30.6	34.0	41.3	43.2	46.3	51.7
72,5°	37.2	32.9	28.3	25.3	22.7	20.3	23.4	24.0	24.3	26.9	28.2	31.6	37.1
75,0°	29.0	26.7	22.7	19.9	19.3	17.0	20.3	17.9	18.7	20.4	21.0	23.9	27.9
77,5°	21.1	19.3	17.1	15.6	14.5	12.9	18.2	14.4	14.4	15.5	15.4	17.1	19.8
80,0°	13.9	12.7	11.3	10.4	9.4	8.6	11.9	12.3	9.7	11.4	11.2	12.0	13.1
82,5°	8.2	7.6	7.1	6.4	5.7	5.4	6.4	10.7	6.2	7.6	7.3	7.3	7.8
85,0°	3.7	3.7	3.5	3.0	2.6	2.5	2.9	5.9	3.4	3.5	3.4	3.4	3.8
87,5°	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2A2A EAN: 4058352654910	LP-Nummer 59304_86
--	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.4	148.7	148.2	147.7	147.3	147.0	146.7	146.4	146.3	146.4	1.9	2.1
5,0°	142.9	141.3	139.6	138.1	136.8	135.8	134.9	134.1	133.6	133.2	133.2	3.7	5.8
7,5°	136.6	133.7	130.8	128.4	126.1	124.2	122.5	121.2	120.3	119.7	119.6	5.6	11.4
10,0°	129.7	125.6	121.6	118.1	114.9	112.3	110.1	108.3	107.0	106.2	106.0	7.5	18.9
12,5°	122.3	117.0	112.0	107.4	103.3	99.8	96.8	94.6	92.9	92.0	91.7	9.3	28.2
15,0°	113.9	107.5	101.5	96.2	91.8	88.0	85.0	82.6	81.0	80.0	79.7	11.1	39.3
17,5°	104.5	97.7	91.5	86.2	81.6	77.5	74.0	71.2	69.2	68.1	67.8	12.9	52.3
20,0°	96.0	89.1	82.5	75.4	68.6	63.5	60.1	58.0	56.8	56.2	56.0	14.7	67.0
22,5°	88.6	80.3	70.2	61.8	57.5	55.7	54.6	53.8	53.3	53.0	53.0	16.7	83.7
25,0°	81.1	69.0	59.9	56.2	54.9	54.0	53.2	52.5	52.1	51.8	51.8	18.8	102.5
27,5°	68.9	58.8	55.8	54.7	53.9	53.2	52.6	52.0	51.5	51.2	51.2	21.2	123.7
30,0°	58.7	55.9	54.8	54.2	53.6	52.9	52.3	51.7	51.2	50.9	50.8	23.6	147.3
32,5°	56.2	55.0	54.4	54.0	53.4	52.9	52.3	51.7	51.2	50.8	50.8	26.1	173.4
35,0°	55.4	54.5	54.1	53.9	53.5	53.2	52.8	52.2	51.5	51.1	51.0	28.6	202.0
37,5°	55.0	54.2	54.0	54.1	54.1	54.0	53.6	52.9	52.2	51.6	51.5	31.0	233.0
40,0°	54.3	53.9	54.1	54.7	55.0	55.1	54.9	54.2	53.4	52.4	52.2	33.3	266.3
42,5°	53.7	53.9	54.5	55.5	56.3	56.8	56.8	56.0	54.7	53.4	52.9	36.0	302.3
45,0°	53.7	54.1	55.5	56.9	58.2	59.0	59.0	57.8	56.2	54.4	53.7	41.1	343.4
47,5°	54.7	54.8	56.7	58.3	59.9	61.1	61.2	59.5	57.4	55.1	54.2	50.3	393.8
50,0°	57.5	57.0	58.4	59.7	61.8	63.4	63.3	61.0	58.0	55.4	54.4	64.1	457.9
52,5°	61.5	60.0	60.1	61.2	63.5	65.0	64.7	61.9	58.2	55.1	54.1	80.0	537.8
55,0°	66.0	63.3	61.4	62.1	64.4	66.0	65.5	62.2	58.3	54.6	53.7	93.3	631.1
57,5°	71.2	67.1	63.3	63.0	65.1	66.5	65.8	62.2	57.8	53.9	53.2	98.8	729.9
60,0°	76.7	70.2	65.0	63.6	65.1	66.2	64.8	60.9	56.1	52.1	52.0	92.1	822.0
62,5°	80.1	71.9	65.9	63.1	63.6	63.8	61.8	58.0	54.1	50.5	51.4	72.6	894.5
65,0°	77.8	70.7	64.4	60.4	59.6	59.5	57.3	54.0	51.0	47.3	47.6	45.7	940.2
67,5°	68.6	64.3	59.3	55.5	54.0	53.4	51.3	48.0	43.7	45.1	64.2	21.9	962.1
70,0°	54.2	53.8	50.6	47.9	46.9	45.9	43.9	40.6	36.7	36.5	58.9	11.5	973.6
72,5°	41.2	42.2	41.3	39.8	38.7	37.9	36.1	32.7	29.4	28.7	34.9	8.3	981.9
75,0°	31.2	32.5	32.8	32.1	31.5	30.8	29.0	25.2	23.1	22.3	23.2	6.5	988.4
77,5°	22.1	24.0	24.4	24.1	24.0	24.0	22.2	18.4	16.4	15.3	15.3	4.9	993.3
80,0°	14.9	16.0	16.3	16.1	16.3	16.9	15.3	12.2	10.7	9.5	9.3	3.3	996.6
82,5°	8.9	9.6	9.8	9.6	9.6	9.5	8.5	7.3	6.4	5.6	5.2	2.1	998.7
85,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	3.8	3.5	3.1	2.7	2.6	1.0	999.7
87,5°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2A2A EAN: 4058352654910	LP-Nummer 59304_86
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12520	87.2	92.1	89.6
95	241	252	11879	81.9	86.5	84.2
90	229	250	11288	77.1	81.4	79.2
85	216	248	10647	72.0	76.0	74.0
80	203	246	10006	67.1	70.8	68.9
75	190	243	9365	62.3	65.7	64.0
70	178	241	8774	57.9	61.0	59.4
65	165	238	8133	53.2	56.1	54.6
60	152	235	7492	48.6	51.4	50.0
55	140	232	6901	44.5	46.9	45.7
50	127	229	6260	40.1	42.2	41.2
45	114	225	5619	35.8	37.7	36.8
40	102	221	5028	31.9	33.6	32.8
35	89	216	4387	27.8	29.3	28.6
30	76	210	3746	23.8	25.0	24.4
25	63	203	3105	20.0	21.0	20.5
20	51	195	2514	16.5	17.3	16.9
16	40	186	1972	13.2	13.9	13.6