

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 micro LED**

**Bestell-Nr.: 5XE1A33T08DB**  
**EAN: 4058352805398**

**LP-Nummer**  
**59080\_441**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5110 lm  
 Systemleistung = 39.1 W  
 Lichtausbeute = 130.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**26.10.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C192.5-12.5**

**C195-15**

**C270-90**

**Imax: 842 cd/klm**

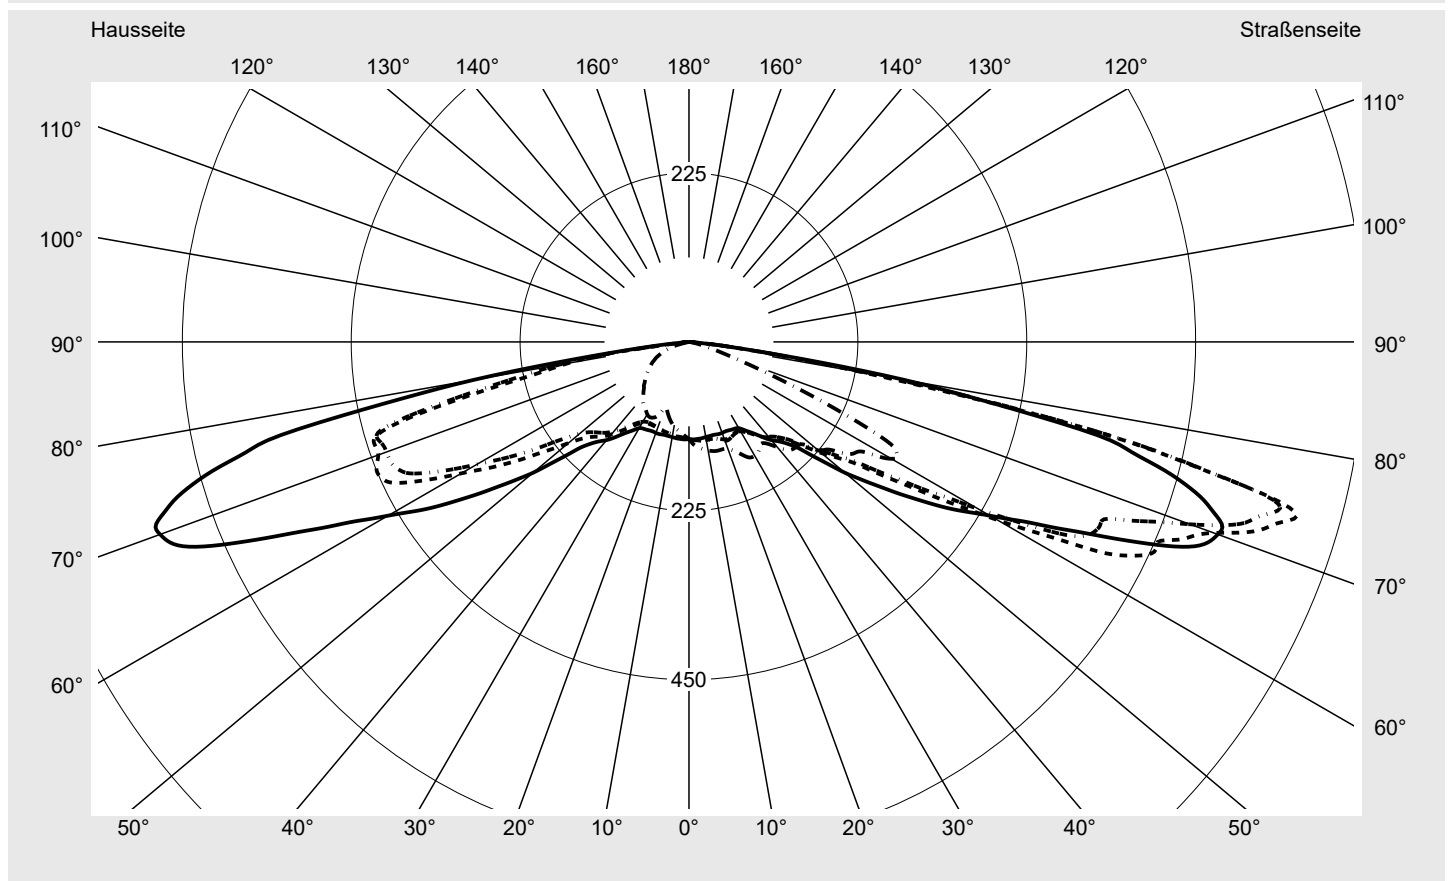

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	827.2
Imax 80°	295.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE1A33T08DB <b>EAN:</b> 4058352805398	<b>LP-Nummer</b> 59080_441
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 74°**    **KMK 73°**    **KMK 72°**    **KMK 71°**    **siteco**

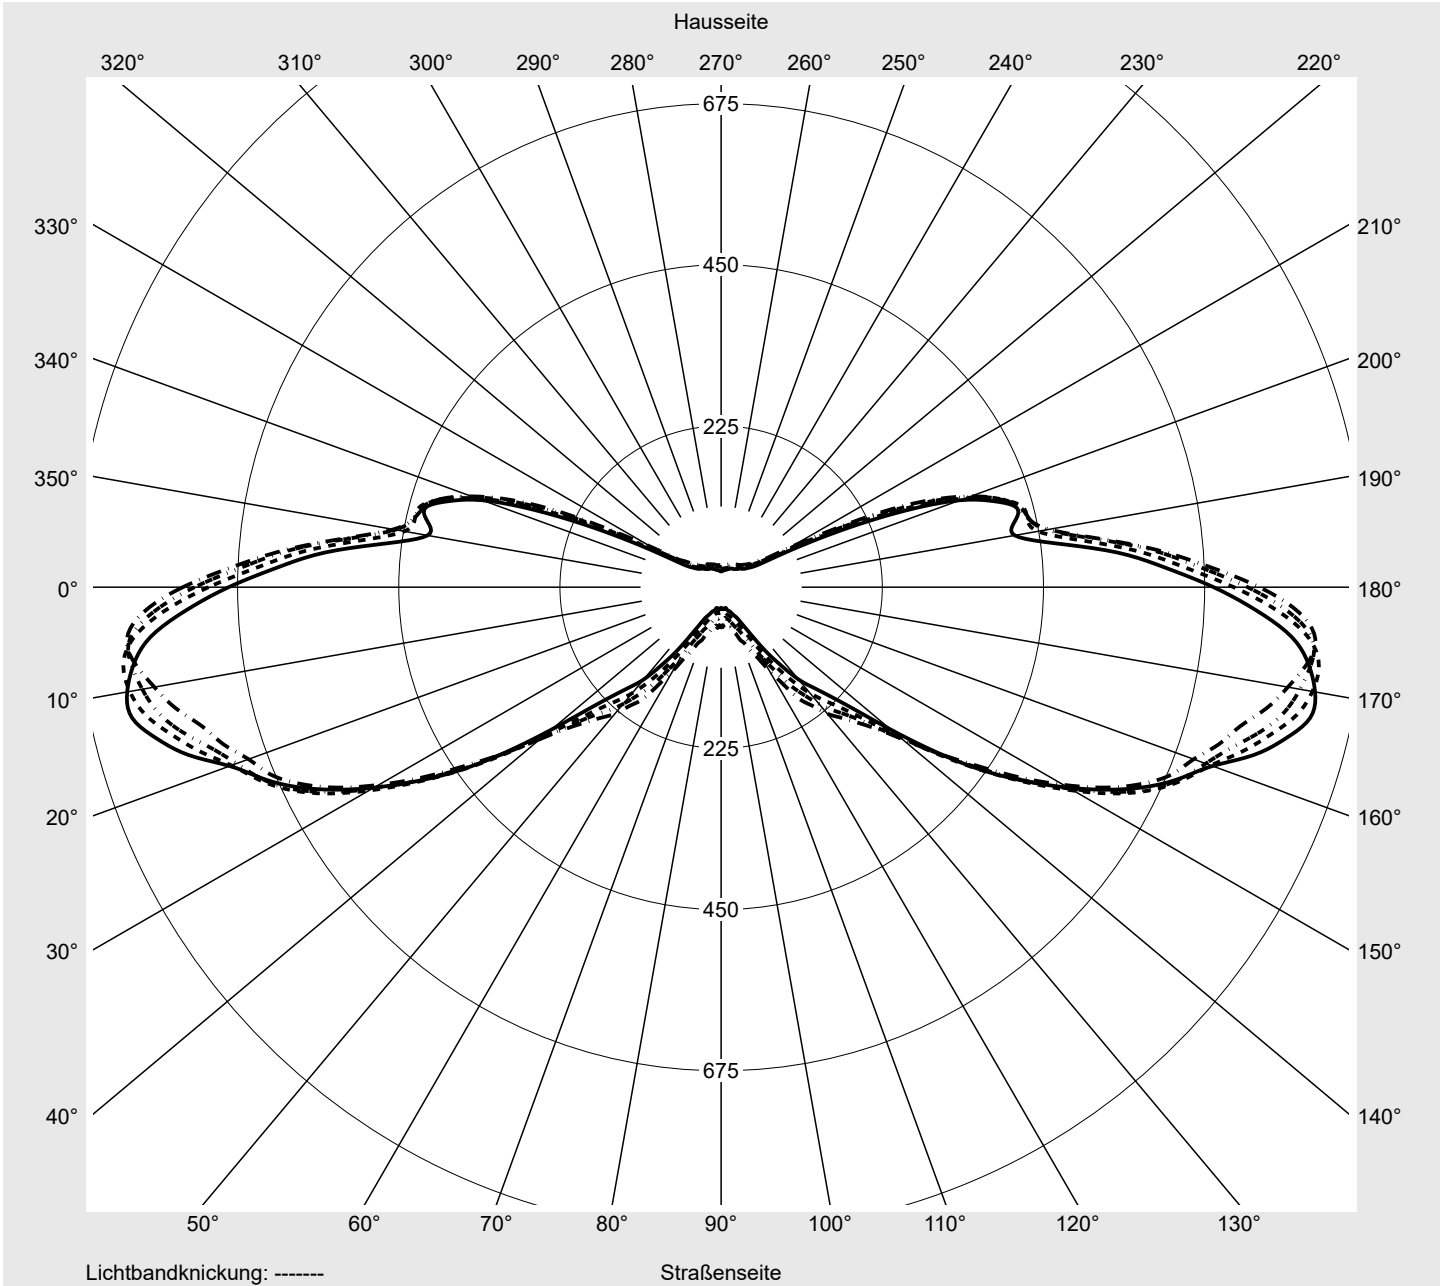

Lichtbandknickung: -----

Straßenseite











## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1A33T08DB</b> <b>EAN: 4058352805398</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59080_441</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	715.6	779.1	824.2	841.6	838.1	823.1	794.4	762.7	727.5	700.2	667.8	623.7	567.8	507.8	446.5
74,0°	687.5	748.2	799.8	827.2	841.9	842.3	815.9	779.3	729.9	695.6	658.4	612.1	559.6	504.0	445.5
75,0°	651.6	701.3	748.4	774.9	800.0	804.8	799.9	771.0	717.3	674.7	631.6	580.3	534.9	485.6	426.3
76,0°	608.7	647.3	679.5	689.6	708.1	710.0	713.1	701.6	672.4	629.9	588.3	540.1	499.8	449.7	386.9
77,0°	567.9	591.4	613.0	614.5	622.5	621.0	626.0	616.5	596.1	565.6	533.9	486.1	445.6	392.9	336.5
78,0°	472.5	473.8	514.2	501.0	521.9	500.7	505.7	481.3	496.3	476.3	460.8	415.0	376.1	322.9	275.3
79,0°	375.2	360.7	361.2	350.5	357.1	355.1	374.0	364.8	383.9	370.5	367.3	329.3	301.1	249.1	210.3
80,0°	291.2	271.4	261.7	247.3	245.4	241.5	257.1	260.5	281.8	280.8	280.5	257.5	229.9	186.1	151.1
81,0°	190.7	180.2	174.1	167.4	165.9	162.1	162.3	163.6	192.2	200.0	206.8	198.4	180.8	146.2	112.5
82,0°	109.0	99.4	97.8	94.4	98.6	98.3	104.2	106.1	120.4	128.1	136.3	137.1	133.0	115.5	88.6
83,0°	60.8	57.5	59.6	58.3	60.8	58.8	59.1	55.9	72.0	76.5	84.2	85.7	83.9	74.8	66.2
84,0°	29.7	27.9	29.7	29.7	32.8	34.2	37.6	37.0	41.7	44.4	52.4	56.6	55.7	43.5	34.9
85,0°	6.7	6.3	6.4	6.5	8.1	8.4	12.6	14.0	24.2	25.5	28.4	28.0	22.6	11.1	7.3
86,0°	4.9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	5.1	10.2	10.5	12.0	11.2	10.9	7.1	5.2
87,0°	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	3.3	3.3	2.5	3.4	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4
88,0°	3.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	1.7	1.8
89,0°	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.9	2.9	2.1	2.2	1.9	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1A33T08DB</b> <b>EAN: 4058352805398</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59080_441</b>
---	---	--------------------------------------

**siteco**

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
<b>73,0°</b>	384.7	323.9	274.7	239.4	215.1	193.2	167.1	139.2	111.1	87.1	67.0	58.7	51.8	47.1	43.6
<b>74,0°</b>	377.9	309.4	252.7	215.3	189.7	168.1	138.2	110.5	80.9	60.9	49.0	44.0	40.0	36.3	34.7
<b>75,0°</b>	351.5	282.7	226.5	192.0	166.5	141.4	111.3	81.5	57.4	46.0	37.9	34.6	32.5	31.3	29.1
<b>76,0°</b>	312.4	248.2	198.9	167.2	141.0	114.1	81.3	57.8	41.7	35.9	31.2	27.8	24.7	23.2	20.7
<b>77,0°</b>	268.5	209.2	164.2	137.9	111.2	83.3	56.1	40.2	32.0	27.5	22.3	20.1	17.5	17.1	15.2
<b>78,0°</b>	216.5	171.6	134.8	112.8	83.6	60.3	40.6	30.0	24.3	20.2	17.4	16.0	14.0	12.4	11.2
<b>79,0°</b>	164.5	134.3	106.7	87.7	62.4	43.7	28.4	22.9	16.9	15.1	11.1	10.3	9.0	9.0	7.6
<b>80,0°</b>	121.9	102.2	85.4	65.8	38.8	26.7	20.0	14.8	12.3	9.7	7.5	6.8	6.0	6.0	5.2
<b>81,0°</b>	86.5	76.7	53.2	29.6	21.8	17.2	13.5	10.1	7.4	6.0	5.5	4.8	4.8	4.8	4.8
<b>82,0°</b>	50.7	38.4	30.2	14.8	10.4	10.4	7.9	6.6	5.3	4.7	3.1	3.1	3.5	3.6	3.6
<b>83,0°</b>	36.4	26.3	18.5	10.6	6.5	6.4	6.0	4.8	4.2	3.5	3.5	3.5	1.9	1.8	1.8
<b>84,0°</b>	26.3	9.4	6.3	5.7	4.6	4.6	3.2	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
<b>85,0°</b>	5.9	4.3	3.1	2.5	2.5	2.5	2.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1
<b>86,0°</b>	3.0	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.2
<b>87,0°</b>	1.9	1.8	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.0	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2
<b>88,0°</b>	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	0.6	1.5	1.2
<b>89,0°</b>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	0.4	1.4	0.6	0.6	1.2
<b>90,0°</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1A33T08DB</b> <b>EAN: 4058352805398</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59080_441</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
<b>73,0°</b>	40.9	38.8	35.9	34.7	36.5	35.6	35.6	646.5	582.2	504.2	449.0	438.0	435.0	407.6	362.2
<b>74,0°</b>	32.7	29.7	31.1	30.0	30.4	30.7	28.9	621.1	555.2	469.8	416.2	419.3	427.5	399.2	354.9
<b>75,0°</b>	27.7	24.2	22.7	20.9	20.3	19.7	22.1	592.8	525.7	424.7	366.4	376.8	394.9	376.0	331.4
<b>76,0°</b>	19.8	17.8	17.1	17.2	16.3	15.7	16.6	560.0	489.3	371.9	309.5	318.6	343.2	338.3	301.5
<b>77,0°</b>	15.2	13.8	12.9	13.5	13.2	12.9	12.9	519.9	438.9	306.8	253.0	262.1	291.9	295.5	267.3
<b>78,0°</b>	11.2	10.7	10.7	9.2	9.8	8.3	9.8	440.2	374.7	243.6	203.4	215.0	245.6	254.7	228.1
<b>79,0°</b>	7.9	7.0	7.0	6.1	7.0	6.1	7.4	371.6	318.4	205.4	175.1	187.0	210.9	219.8	201.7
<b>80,0°</b>	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	295.3	256.2	170.4	156.9	164.0	177.3	179.6	153.7
<b>81,0°</b>	4.9	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	3.7	196.2	181.0	135.4	134.7	137.2	138.3	133.0	114.9
<b>82,0°</b>	3.6	3.6	3.4	2.5	2.5	2.5	3.1	123.5	127.4	97.7	98.0	93.8	90.5	81.3	58.9
<b>83,0°</b>	1.8	1.8	2.7	2.8	2.8	2.5	2.5	67.1	71.7	45.5	36.9	29.9	35.8	35.3	34.5
<b>84,0°</b>	2.1	1.8	2.1	2.1	2.1	3.1	2.5	31.6	32.3	21.5	12.4	8.9	12.9	14.0	6.8
<b>85,0°</b>	1.0	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	6.1	7.0	6.4	6.3	5.8	6.0	5.6	5.5
<b>86,0°</b>	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.0
<b>87,0°</b>	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
<b>88,0°</b>	1.5	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
<b>89,0°</b>	0.3	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.8
<b>90,0°</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1A33T08DB</b> <b>EAN: 4058352805398</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59080_441</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	298.6	218.2	138.7	84.4	60.2	52.1	46.6	43.7	42.7	40.7	38.5	35.7	34.5	33.6	33.1
74,0°	281.3	196.9	122.6	72.2	53.6	47.3	42.4	39.9	37.9	36.9	34.5	33.1	31.9	30.8	30.6
75,0°	253.8	172.0	102.0	61.9	48.2	42.3	38.0	35.0	33.6	32.2	30.9	29.7	28.9	28.4	28.0
76,0°	224.6	146.8	83.4	52.6	43.1	38.9	35.1	31.8	30.0	29.2	27.9	27.1	26.0	26.2	25.1
77,0°	192.0	120.5	63.4	43.5	37.1	34.0	29.9	30.0	27.5	26.6	25.3	24.1	23.5	23.3	22.7
78,0°	161.3	92.1	50.8	36.0	30.8	28.7	26.1	25.2	23.2	22.5	21.8	21.6	21.0	20.8	20.2
79,0°	136.9	76.0	40.2	30.0	26.0	23.8	21.8	21.0	20.2	19.4	18.7	18.6	18.3	17.7	17.6
80,0°	100.6	53.0	29.4	23.9	21.0	18.9	18.1	17.3	17.1	15.7	15.1	15.5	14.9	14.7	14.5
81,0°	73.0	38.3	22.0	18.1	16.0	15.2	13.8	13.6	13.4	12.7	12.6	12.4	12.3	11.7	11.7
82,0°	38.4	22.2	15.0	14.0	12.3	11.4	10.7	10.5	10.4	9.7	9.5	9.5	9.2	9.1	9.0
83,0°	22.1	12.6	9.5	8.6	8.5	8.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.5	6.9	6.3	6.2	6.1
84,0°	6.9	6.6	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	4.8	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
85,0°	4.8	5.3	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.1	3.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
86,0°	3.1	4.1	3.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.8	1.7	1.2	1.2
87,0°	3.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2
88,0°	2.7	2.7	2.6	1.9	2.6	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	2.1	1.8	1.8	1.8	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ														Lichtstrom in lm/klm	
73,0°	32.3	31.3	31.0	29.7	29.3	28.4	27.8	27.4	26.8	26.4	26.1	25.5	25.8	27.2	852.9
74,0°	29.9	29.2	28.5	27.3	26.9	25.7	25.3	24.4	24.0	23.4	23.0	22.1	22.7	26.3	879.2
75,0°	27.5	26.6	26.1	24.8	24.1	22.9	22.5	21.0	20.3	18.5	18.1	16.9	17.2	24.6	903.7
76,0°	25.0	23.8	23.6	22.4	21.6	19.6	18.6	16.4	15.1	12.4	11.7	9.8	10.4	22.1	925.9
77,0°	22.5	21.3	20.9	19.6	18.4	15.6	14.0	11.5	10.2	8.0	6.8	4.9	5.5	19.4	945.3
78,0°	20.1	18.8	17.9	16.5	14.6	12.1	10.5	8.3	6.8	5.8	4.0	3.1	3.1	16.0	961.3
79,0°	17.4	16.3	15.0	13.7	11.6	9.4	8.3	6.5	4.9	4.0	2.8	1.8	1.8	12.5	973.9
80,0°	14.6	13.9	12.6	11.3	9.0	7.4	6.5	4.9	4.0	2.5	2.1	1.2	1.2	9.5	983.4
81,0°	11.9	11.0	9.9	8.8	7.4	5.9	5.0	4.0	3.4	1.5	1.5	1.2	1.2	6.8	990.2
82,0°	8.9	7.8	7.1	6.4	5.7	4.4	3.5	3.1	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	4.4	994.6
83,0°	5.8	5.3	4.6	4.2	3.5	2.9	2.2	2.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	2.6	997.1
84,0°	3.3	2.9	2.4	2.4	2.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	998.5
85,0°	2.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.6	1.2	0.6	999.1
86,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	999.4
87,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	0.3	0.0	0.2	999.7
88,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.0	0.9	1.2	0.3	0.0	0.2	999.8
89,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3	0.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1A33T08DB</b> <b>EAN: 4058352805398</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59080_441</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5110	39.1	40.8	40.0
95	238	252	4852	36.6	38.1	37.4
90	223	249	4602	34.2	35.7	35.0
85	208	247	4345	31.9	33.3	32.6
80	193	244	4082	29.7	30.9	30.3
75	179	241	3831	27.5	28.6	28.0
70	165	238	3575	25.4	26.5	26.0
65	152	235	3329	23.4	24.4	23.9
60	138	232	3060	21.3	22.2	21.8
55	125	228	2804	19.4	20.2	19.8
50	113	224	2562	17.7	18.4	18.0
45	100	220	2294	15.8	16.5	16.2
40	88	215	2041	14.1	14.6	14.4
35	76	210	1783	12.4	12.9	12.6
30	65	204	1541	10.8	11.2	11.0
25	53	197	1272	9.2	9.5	9.4
20	42	188	1021	7.7	7.8	7.8
15	31	177	765	6.1	6.3	6.2
12	24	168	600	5.1	5.3	5.2

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5230	39.6	41.3	40.4
95	239	252	4976	37.2	38.8	38.0
90	223	249	4699	34.7	36.1	35.4
85	209	247	4451	32.5	33.9	33.2
80	194	244	4180	30.1	31.5	30.8
75	180	241	3920	28.0	29.1	28.6
70	166	238	3656	25.9	27.0	26.4
65	153	235	3404	24.0	24.9	24.4
60	139	232	3128	21.8	22.7	22.2
55	126	228	2866	19.9	20.7	20.3
50	114	225	2620	18.1	18.9	18.5
45	101	220	2347	16.2	16.8	16.5
40	89	216	2090	14.5	15.0	14.8
35	77	210	1827	12.8	13.2	13.0
30	65	204	1559	11.0	11.4	11.2
25	54	197	1310	9.4	9.8	9.6
20	43	189	1055	7.9	8.2	8.0
15	31	177	773	6.2	6.4	6.3
12	24	168	606	5.2	5.4	5.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1A33T08DB</b> <b>EAN: 4058352805398</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59080_441</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5180	39.3	41.0	40.2
95	238	252	4915	36.8	38.3	37.6
90	223	249	4660	34.4	35.9	35.2
85	208	247	4398	32.1	33.5	32.8
80	194	244	4148	29.9	31.3	30.6
75	180	241	3893	27.8	28.9	28.4
70	166	238	3631	25.7	26.8	26.2
65	152	235	3363	23.6	24.6	24.1
60	139	232	3109	21.7	22.5	22.1
55	126	228	2851	19.8	20.5	20.2
50	113	224	2585	17.8	18.5	18.2
45	101	220	2336	16.0	16.7	16.4
40	89	216	2080	14.3	14.9	14.6
35	77	210	1819	12.7	13.1	12.9
30	65	204	1553	10.9	11.3	11.1
25	54	197	1305	9.4	9.7	9.6
20	42	188	1028	7.7	7.9	7.8
15	31	177	770	6.2	6.4	6.3
12	24	168	604	5.2	5.3	5.2

**Lichttechnischer Prüfbefund**

Familie

**Streetlight 21 micro LED**Bestell-Nr.: **5XE1A33T08DB**EAN: **4058352805398**

LP-Nummer

**59080\_441****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5110.0	39.1
5.0	5230.0	39.6
15.0	5180.0	39.3