

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB
EAN: 4058352730379

LP-Nummer
59074_72



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a G)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG DIM
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 12830 lm Systemleistung = 87.3 W Lichtausbeute = 147 lm/W

Seriendokumentation
23.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C210-30


C212,5-32,5

C270-90

Imax: 532 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

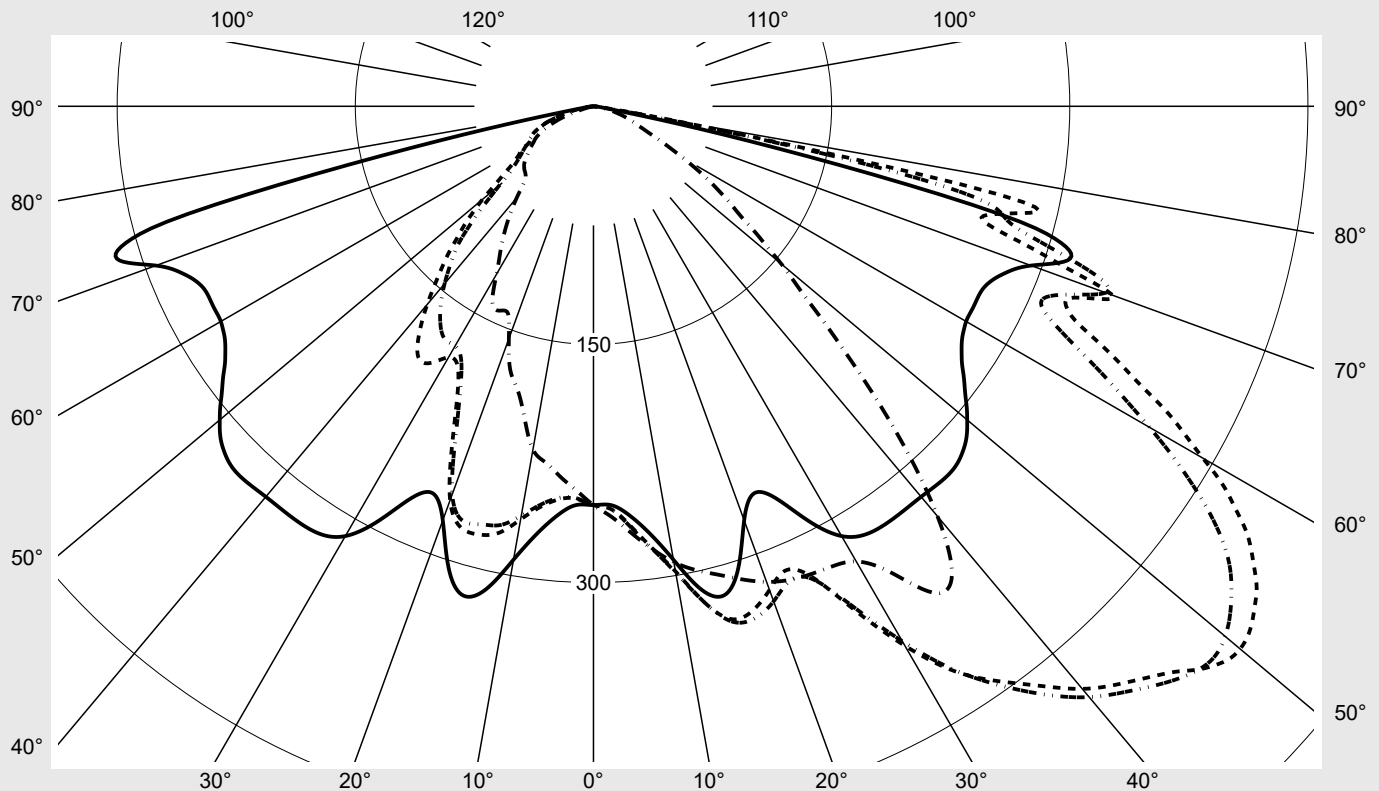

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	466.0
Imax 80°	84.5
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
--	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 50°** **KMK 49°** **KMK 48°** **KMK 47°**

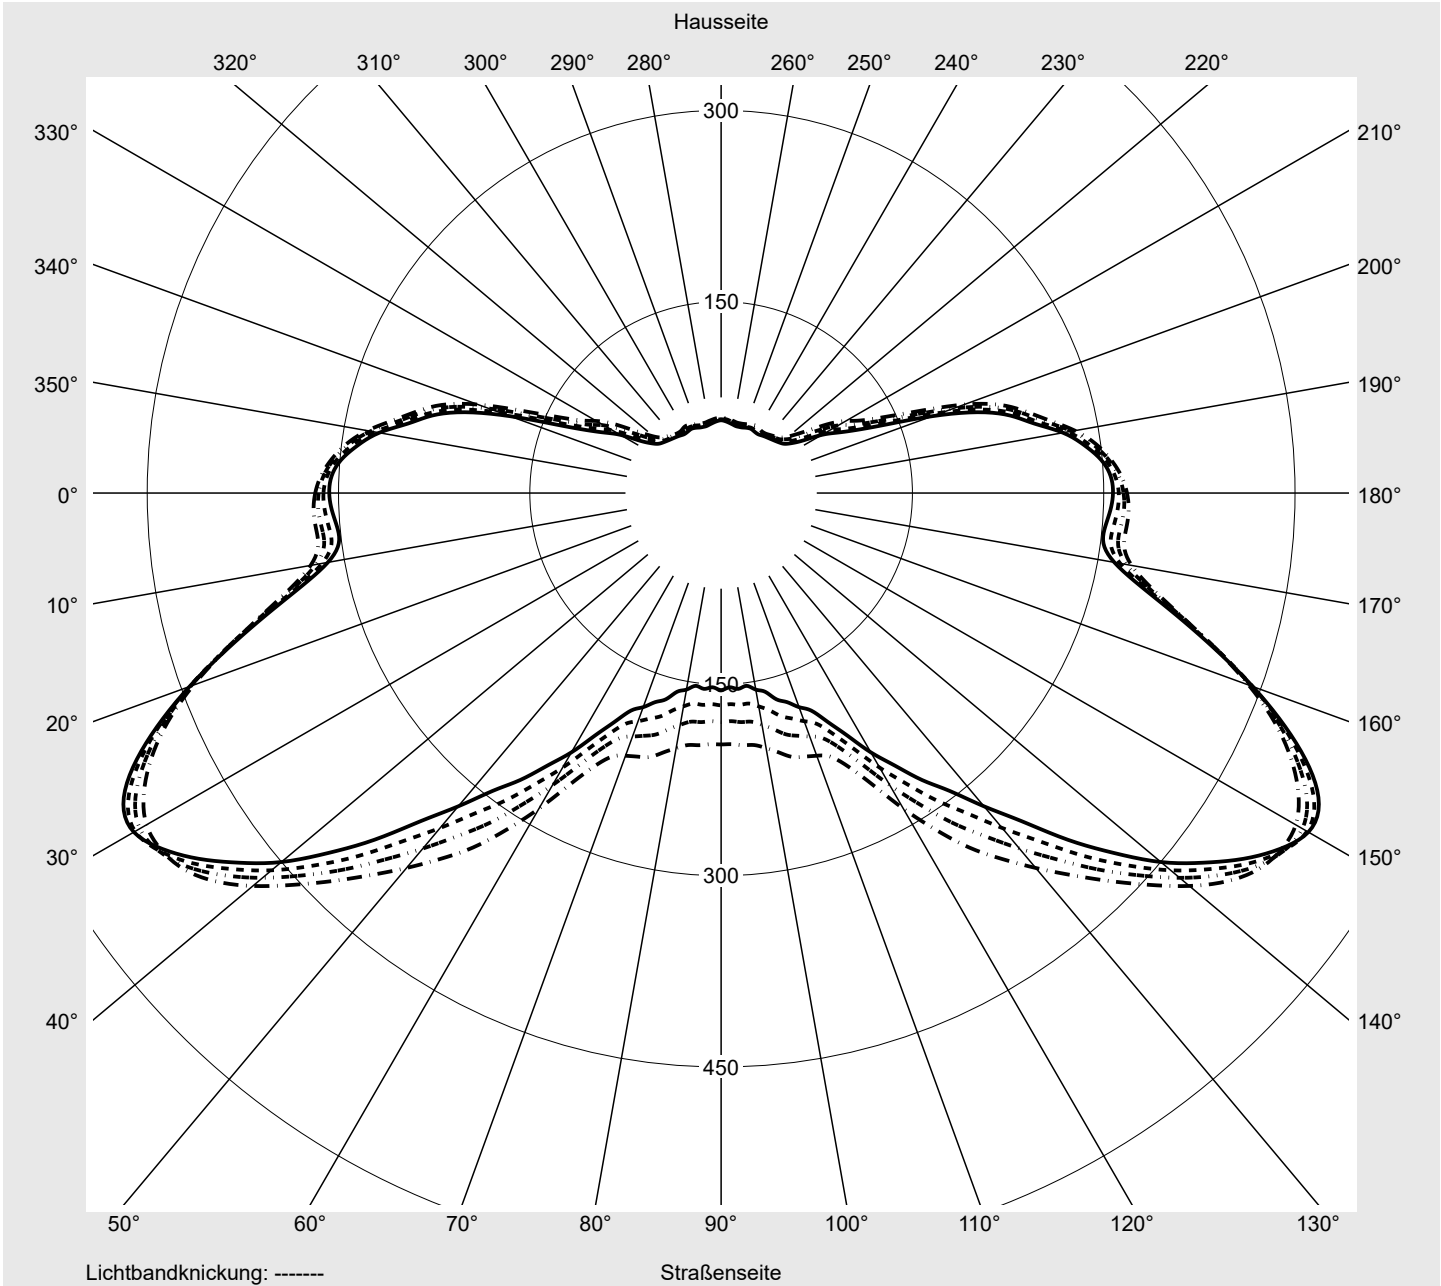

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	251.4	251.6	251.8	252.0	252.2	252.5	252.7	252.9	253.1	253.4	253.5	253.8	254.0	254.1	254.3
5,0°	258.5	259.1	259.9	260.7	261.4	261.9	262.2	262.4	262.9	263.3	263.8	264.5	265.1	265.8	266.0
7,5°	271.3	272.4	273.6	274.3	275.1	275.2	275.8	276.2	277.2	277.8	278.9	279.5	280.4	280.6	281.2
10,0°	290.0	291.7	292.5	293.3	293.3	293.7	293.8	294.8	295.2	296.2	296.6	297.4	297.4	298.3	298.3
12,5°	311.3	313.3	313.5	314.3	313.7	314.5	314.5	316.0	316.4	317.8	318.0	319.1	319.2	319.3	319.7
15,0°	318.8	319.0	318.7	318.1	317.6	318.1	319.4	321.2	323.3	325.6	328.2	331.2	334.4	335.9	338.6
17,5°	304.0	303.9	303.0	302.2	302.2	303.6	305.8	308.9	312.5	317.0	321.9	327.5	333.1	338.1	342.9
20,0°	277.5	279.5	278.2	279.7	280.3	283.9	286.4	291.6	295.9	303.0	309.1	317.6	324.2	331.8	337.5
22,5°	264.0	267.6	270.2	273.0	276.7	280.1	284.1	288.4	294.0	299.7	305.5	311.0	316.4	323.3	328.1
25,0°	272.6	278.4	284.8	289.0	294.6	297.4	303.0	307.0	314.1	318.1	323.3	324.9	327.7	329.1	329.6
27,5°	295.0	303.0	310.2	315.7	320.4	324.5	330.3	337.3	345.3	352.0	357.0	359.1	358.7	356.0	352.1
30,0°	312.6	321.6	329.3	334.8	339.7	345.3	353.5	363.4	374.5	384.0	390.8	393.4	392.3	389.1	384.2
32,5°	319.6	328.7	336.2	341.5	346.5	353.7	364.6	378.0	392.2	404.9	414.2	419.5	421.4	420.1	417.0
35,0°	321.1	329.9	336.8	341.5	346.4	355.1	368.4	384.8	401.8	417.0	428.5	436.4	441.7	445.0	445.9
37,5°	321.0	329.2	335.1	339.0	344.3	354.7	370.4	388.9	408.1	425.7	439.8	450.7	459.9	467.0	470.9
40,0°	321.1	328.1	332.6	335.4	341.2	353.8	371.8	392.6	413.9	433.7	451.2	466.8	479.0	485.8	489.2
42,5°	322.0	327.4	330.2	331.7	338.2	353.2	373.9	397.4	421.9	445.7	466.4	482.2	493.0	499.6	503.4
45,0°	321.7	325.2	325.9	326.2	333.4	350.6	374.7	402.9	432.6	459.9	481.2	496.2	506.0	512.5	514.5
46,0°	320.4	323.0	322.9	323.1	330.8	348.8	374.6	404.9	436.7	465.0	486.8	502.2	512.4	517.0	515.5
47,0°	318.3	319.8	318.9	318.7	326.8	346.0	374.0	406.7	440.3	469.9	493.1	510.3	520.3	520.6	514.2
48,0°	315.5	316.1	314.3	314.0	322.6	343.2	373.1	407.5	442.4	473.6	498.8	517.8	526.3	522.6	510.9
49,0°	311.8	311.1	308.7	308.2	317.7	339.8	371.5	407.1	443.4	476.8	504.5	524.3	530.6	522.1	506.0
50,0°	307.3	305.5	302.3	302.4	313.1	336.8	369.4	405.8	443.5	478.7	508.9	528.4	531.7	519.4	500.0
51,0°	302.6	299.8	296.4	297.2	309.2	334.1	367.1	403.9	442.8	480.1	511.8	530.6	530.3	515.2	493.5
52,0°	297.4	293.5	290.1	292.2	305.7	331.6	365.0	402.3	442.5	481.8	514.3	530.3	526.6	509.6	486.2
53,0°	292.7	288.2	284.9	288.3	303.2	330.1	363.8	401.8	443.4	483.8	515.5	527.9	521.7	503.1	477.1
54,0°	288.2	283.2	280.2	285.0	301.4	329.2	363.5	402.6	445.7	486.4	515.8	524.7	516.4	495.7	465.9
55,0°	283.4	278.2	275.8	282.2	300.2	329.3	364.6	405.4	449.7	489.9	514.5	518.9	508.3	485.8	451.7
56,0°	279.7	274.5	272.9	280.7	300.1	330.3	366.8	409.4	454.6	493.0	512.5	512.6	499.7	473.3	435.0
57,0°	276.5	271.6	271.0	280.2	300.9	332.6	370.0	415.0	460.3	495.6	510.2	504.8	489.8	458.4	417.8
58,0°	274.0	269.6	269.9	280.6	302.6	335.7	375.0	421.7	467.1	497.5	505.6	496.5	476.1	441.5	399.8
59,0°	272.3	268.4	269.7	281.8	305.1	339.6	380.6	429.2	473.6	498.4	500.6	486.7	462.3	423.6	381.6
60,0°	271.0	267.7	270.0	283.5	308.5	345.4	389.0	439.3	480.2	497.4	492.4	473.1	443.3	404.4	363.7
61,0°	270.6	267.5	270.6	285.5	312.1	351.4	397.6	448.8	485.1	494.7	483.7	459.2	425.6	385.0	346.3
62,0°	270.6	267.6	271.4	287.9	316.3	358.2	407.0	458.0	489.0	491.0	474.6	445.2	408.3	366.8	330.9
63,0°	270.5	267.9	273.2	291.1	321.6	366.4	418.0	467.2	490.5	484.2	462.0	427.4	386.7	348.6	316.4
64,0°	270.4	268.7	275.7	295.6	327.7	374.6	428.6	473.9	489.8	477.0	449.7	410.9	368.6	331.5	304.6
65,0°	271.0	270.8	279.3	302.0	335.3	384.9	439.6	479.8	487.1	467.0	436.2	391.2	350.1	317.6	297.1
66,0°	272.9	273.8	284.7	309.3	344.5	395.6	449.6	482.9	481.7	457.1	420.5	374.1	332.4	308.9	295.5
67,0°	275.8	277.6	290.5	317.8	353.5	405.6	457.2	482.8	475.7	446.4	406.8	361.1	323.7	308.7	303.1
68,0°	280.0	283.6	299.2	329.0	364.2	415.9	463.1	478.8	466.2	433.5	393.9	353.0	322.9	317.1	320.0
69,0°	285.2	290.3	309.4	341.5	376.0	425.6	465.8	471.9	453.2	418.4	384.3	356.2	337.9	331.0	338.2
70,0°	293.3	300.8	322.8	358.3	390.0	435.5	466.0	461.7	438.8	394.0	359.3	335.9	348.2	343.3	350.0
71,0°	304.7	313.5	340.2	376.2	407.0	443.9	462.4	451.1	422.5	374.2	327.5	302.7	319.0	340.6	352.8
72,0°	314.0	325.0	356.5	392.8	420.5	448.6	456.5	440.5	406.8	354.4	302.6	275.3	291.8	320.9	339.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	254.5	255.2	255.3	255.7	256.0	256.3	256.5	256.6	256.8	257.1	257.2	257.4	257.6	257.9	258.1
5,0°	266.8	266.8	267.7	267.7	268.1	268.3	268.3	269.0	268.7	269.2	269.1	269.1	269.6	269.3	269.8
7,5°	281.5	281.9	282.2	282.3	282.5	282.3	282.6	282.4	282.6	282.3	282.3	282.2	282.1	282.1	281.8
10,0°	299.0	299.0	299.4	299.2	299.3	299.1	298.9	298.6	297.9	297.4	296.6	296.2	295.4	295.0	294.2
12,5°	320.1	320.4	320.2	320.1	319.1	318.7	316.9	316.2	313.9	313.0	310.8	309.6	307.6	306.3	304.8
15,0°	340.5	342.3	342.5	342.7	341.0	339.6	336.2	333.6	329.9	327.1	324.0	321.5	318.9	316.6	314.3
17,5°	347.6	351.7	355.2	357.7	358.7	358.2	355.7	352.1	347.1	341.9	336.9	332.7	329.1	326.0	323.3
20,0°	344.0	349.0	354.3	358.3	362.0	364.4	365.8	365.4	362.8	358.1	352.0	345.7	340.3	336.0	332.6
22,5°	333.1	337.7	342.8	347.5	352.4	356.8	361.0	364.1	366.0	365.5	362.5	356.9	350.4	344.3	339.5
25,0°	329.4	330.1	331.6	334.3	338.1	342.8	348.1	353.2	358.0	362.0	364.1	363.2	359.0	352.4	345.9
27,5°	347.1	342.4	337.9	334.9	333.7	335.2	339.0	344.3	350.0	355.4	359.9	362.5	362.1	357.5	350.6
30,0°	377.6	370.2	362.4	355.6	350.3	346.8	345.3	346.0	348.8	352.7	356.7	360.3	362.3	360.7	355.3
32,5°	412.1	406.0	399.9	393.2	385.5	376.4	368.0	361.2	357.4	356.7	358.4	361.6	365.2	367.2	365.5
35,0°	445.2	443.0	439.0	431.9	422.2	410.4	397.9	385.7	375.9	369.9	368.9	371.8	377.7	383.7	387.2
37,5°	472.4	471.4	467.7	461.4	453.1	442.5	429.5	414.4	399.0	386.7	380.4	380.7	385.1	390.8	393.5
40,0°	490.9	490.6	487.8	482.0	472.7	459.3	442.4	423.2	402.3	384.3	371.8	367.6	367.3	369.0	367.2
42,5°	504.6	501.5	492.9	479.9	462.7	443.9	422.9	403.6	384.1	366.5	349.1	336.5	326.0	321.7	315.5
45,0°	509.3	495.9	476.2	454.4	432.2	412.0	393.9	376.2	354.9	330.8	303.3	280.0	264.2	258.0	254.7
46,0°	506.0	488.6	465.7	442.2	419.6	399.4	380.0	359.9	335.5	308.8	279.8	256.5	242.0	236.8	234.7
47,0°	500.0	479.3	454.7	430.1	406.2	383.7	361.6	339.3	312.9	285.7	258.2	237.0	223.7	219.2	216.7
48,0°	492.2	469.3	443.6	417.2	389.6	363.9	338.8	315.4	289.2	264.4	240.1	220.7	208.0	203.1	199.5
49,0°	484.2	460.2	432.1	402.5	370.7	342.8	316.4	294.0	270.2	248.6	226.6	208.7	195.9	190.4	185.4
50,0°	476.1	450.1	417.7	384.5	349.1	320.7	294.4	274.7	253.3	234.8	214.4	198.1	184.6	178.7	171.9
51,0°	467.8	437.8	401.4	364.5	328.5	299.9	276.0	257.4	239.3	222.4	204.3	188.2	175.0	167.5	160.2
52,0°	457.4	423.0	383.1	344.8	309.6	282.2	260.0	243.2	227.2	212.1	195.3	179.8	166.7	158.1	149.7
53,0°	443.8	405.3	363.8	325.7	291.9	265.9	245.7	230.6	216.0	202.5	187.0	172.3	159.0	149.4	140.7
54,0°	428.1	387.1	345.8	309.3	277.5	253.4	234.8	220.4	207.1	195.0	180.9	166.7	153.5	143.0	133.9
55,0°	410.0	368.3	328.4	294.2	265.3	243.1	225.4	211.9	199.8	188.7	175.6	161.9	148.8	138.0	128.2
56,0°	391.1	349.9	312.1	281.0	255.2	234.3	217.6	204.9	193.5	182.9	170.4	157.5	145.2	134.1	122.3
57,0°	373.4	333.9	298.4	271.2	247.6	228.4	212.3	199.8	188.0	177.6	165.5	153.2	138.6	125.2	112.7
58,0°	356.4	319.3	287.3	263.4	241.9	224.0	207.9	195.1	182.2	171.2	157.6	144.2	126.7	114.4	101.8
59,0°	340.7	306.5	278.8	257.3	238.1	220.4	204.2	190.2	175.6	161.9	146.1	131.3	116.0	104.2	93.4
60,0°	325.9	296.1	272.2	253.2	235.7	217.9	200.6	184.6	166.5	150.4	134.5	120.6	106.1	94.9	84.6
61,0°	312.5	287.5	267.4	250.8	234.2	215.9	196.6	177.2	155.5	138.2	122.5	108.9	95.1	84.8	75.4
62,0°	302.1	281.5	265.0	250.0	233.6	214.3	191.9	168.6	144.8	126.9	111.2	98.0	84.9	75.4	67.0
63,0°	293.6	277.8	264.6	250.2	233.1	211.9	185.6	158.6	133.4	115.1	99.6	86.9	74.9	66.3	59.0
64,0°	287.9	276.4	265.7	251.2	232.0	207.6	177.0	147.1	120.7	102.2	86.8	75.0	64.4	57.1	51.1
65,0°	286.2	278.1	268.2	252.3	229.3	200.7	166.8	135.7	108.3	90.0	74.9	64.5	55.2	49.5	44.7
66,0°	290.2	283.6	272.4	252.8	224.6	191.8	155.1	123.5	95.1	77.8	63.3	54.9	46.9	43.1	38.8
67,0°	303.0	294.6	277.9	251.9	218.0	181.4	143.6	110.6	82.9	66.0	54.1	46.7	40.6	37.4	34.6
68,0°	323.3	310.3	284.7	249.4	208.9	169.9	131.3	98.3	71.0	56.0	46.4	40.5	35.8	33.6	31.4
69,0°	341.6	325.4	290.9	245.8	198.9	157.2	118.2	85.5	59.7	47.2	40.0	35.7	32.1	30.5	28.7
70,0°	351.0	334.0	294.4	242.7	190.7	145.5	105.0	74.1	51.0	40.4	35.4	32.6	29.9	28.5	27.0
71,0°	353.1	334.3	293.7	239.1	183.2	133.0	91.3	63.9	43.1	35.1	31.9	30.2	28.2	27.2	25.7
72,0°	340.8	321.4	280.1	228.4	172.1	118.6	79.0	54.3	37.2	30.9	29.1	27.8	26.6	25.8	24.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	258.3	258.5	258.7	258.7	258.8	258.8	258.8	251.1	250.9	250.6	250.3	250.0	249.7	249.4	248.9
5,0°	269.8	269.6	270.1	269.6	269.8	270.0	269.5	258.0	257.4	256.9	256.1	255.3	254.3	253.5	252.5
7,5°	281.9	281.5	281.5	281.3	281.2	281.3	281.0	270.1	269.2	268.1	267.0	265.5	264.1	262.5	261.0
10,0°	293.6	292.9	292.4	292.1	291.8	291.7	291.5	288.5	286.7	285.2	283.2	281.4	278.9	276.7	274.1
12,5°	303.5	302.3	301.1	300.5	299.8	299.7	299.3	310.0	307.5	305.8	303.1	300.8	297.4	294.4	290.7
15,0°	312.2	310.3	308.6	307.3	306.3	305.8	305.5	318.1	317.0	315.8	314.3	312.5	309.9	306.7	302.7
17,5°	320.8	318.7	316.6	314.9	313.6	312.9	312.5	303.9	303.5	303.6	303.7	303.7	302.7	301.1	298.0
20,0°	329.5	326.9	324.3	322.1	320.3	319.2	318.7	277.4	274.6	275.3	273.9	276.0	274.8	276.0	271.7
22,5°	335.5	332.4	329.5	327.1	324.9	323.4	322.8	259.3	253.9	250.2	247.3	246.9	246.2	244.7	241.5
25,0°	340.5	336.3	332.8	329.9	327.4	325.7	325.0	263.5	254.7	246.2	239.8	235.5	230.5	225.4	223.6
27,5°	343.8	338.2	333.8	330.7	328.5	327.0	326.5	284.7	273.6	263.2	254.7	247.3	238.2	232.0	227.2
30,0°	348.2	341.9	337.0	334.0	332.2	331.4	331.0	301.9	290.7	280.5	272.3	262.9	254.7	248.5	238.0
32,5°	360.2	355.8	351.6	349.9	348.4	348.6	347.9	309.7	300.0	291.5	283.5	274.8	268.8	260.6	246.0
35,0°	385.1	381.9	377.7	375.5	374.1	374.5	374.1	312.0	303.8	297.0	288.8	281.7	275.4	263.4	249.1
37,5°	390.5	383.7	377.4	372.6	370.8	370.4	370.9	312.5	305.2	298.7	290.6	283.5	273.8	259.9	247.4
40,0°	362.2	352.4	345.4	339.0	337.3	335.9	337.1	313.2	306.3	298.9	290.6	281.8	268.4	254.3	243.0
42,5°	311.2	301.1	295.9	289.7	289.1	286.7	288.6	315.1	308.1	299.4	289.1	277.2	261.4	248.0	235.0
45,0°	252.5	246.7	242.1	237.9	236.9	235.4	235.5	316.0	308.4	298.9	285.9	270.6	254.2	239.7	220.5
46,0°	232.6	227.0	222.0	217.8	216.9	215.4	215.4	315.3	307.7	297.9	284.1	267.2	250.8	235.2	212.3
47,0°	214.1	208.2	203.1	199.3	198.5	197.1	197.1	313.9	306.4	296.1	281.7	263.4	247.1	229.7	202.8
48,0°	195.9	189.6	184.6	180.8	180.3	179.0	179.6	312.0	304.7	293.9	279.1	259.8	243.5	224.0	193.7
49,0°	181.0	174.4	169.8	166.5	166.7	165.7	166.4	309.1	302.3	291.0	276.0	255.8	239.3	217.5	184.7
50,0°	167.4	159.6	156.5	152.5	154.1	152.4	154.5	305.7	299.1	287.3	272.2	251.6	234.7	210.7	176.2
51,0°	153.5	146.0	142.0	139.4	140.5	140.4	140.9	301.9	295.3	283.0	268.0	247.0	229.5	203.9	168.4
52,0°	141.1	133.1	130.1	128.6	130.1	129.9	130.2	297.6	291.0	277.8	262.7	241.6	223.6	196.8	161.0
53,0°	130.9	122.6	119.8	118.1	119.2	118.6	118.5	293.3	286.5	272.0	255.9	235.2	217.1	190.0	154.2
54,0°	123.7	115.2	111.8	110.1	110.8	110.1	110.2	289.1	281.9	266.2	248.3	227.2	208.9	182.0	147.2
55,0°	118.0	109.8	105.9	103.8	104.2	103.2	103.2	284.5	277.0	260.5	241.3	219.3	199.2	172.0	139.0
56,0°	110.9	102.4	98.4	96.7	96.8	95.7	95.4	280.7	272.7	255.6	235.4	213.0	191.1	161.6	128.9
57,0°	102.6	95.2	91.9	90.2	90.1	88.6	88.5	277.2	268.6	250.5	229.7	206.7	183.9	152.1	118.2
58,0°	94.4	87.5	85.0	82.7	83.0	80.3	81.0	274.4	265.0	246.0	224.3	200.7	176.7	144.3	109.6
59,0°	86.1	79.9	77.1	75.6	75.1	72.8	73.0	272.3	261.9	241.7	219.4	195.0	169.8	136.9	102.7
60,0°	78.0	72.0	69.8	68.6	68.0	65.4	65.6	270.6	259.0	237.5	214.4	189.3	162.7	129.3	96.0
61,0°	69.3	63.9	62.0	61.1	60.2	57.8	58.0	269.8	257.2	234.3	210.2	184.0	156.4	122.6	89.9
62,0°	61.6	56.8	55.4	54.7	53.6	51.4	51.7	269.3	255.6	231.4	205.7	178.1	149.7	115.9	84.1
63,0°	54.4	50.5	49.5	48.9	47.5	45.9	45.9	268.5	253.0	227.3	198.8	168.6	139.9	107.9	78.4
64,0°	47.4	44.3	43.7	43.0	41.7	40.3	40.4	267.9	249.9	221.4	188.2	152.7	123.7	95.7	72.6
65,0°	41.9	39.5	39.2	38.4	37.5	36.1	36.2	268.2	247.1	214.7	175.8	132.6	102.0	78.9	64.7
66,0°	37.2	35.1	35.5	34.5	34.0	32.5	33.0	269.3	245.8	209.9	164.1	114.6	81.9	65.2	55.6
67,0°	33.3	32.3	32.4	31.8	30.8	29.9	30.0	271.6	246.3	206.5	154.8	100.7	68.8	55.9	48.4
68,0°	30.5	29.9	30.1	29.3	28.5	27.8	27.9	275.4	248.4	203.4	145.5	89.3	61.2	50.5	43.3
69,0°	28.2	27.7	27.6	26.7	26.1	25.6	25.7	281.3	252.5	201.3	137.0	80.0	57.0	47.2	40.0
70,0°	26.4	25.7	25.2	24.4	23.9	23.6	23.8	290.6	259.0	199.5	127.7	71.5	53.8	44.0	37.1
71,0°	24.8	23.6	23.0	22.1	21.8	21.3	21.7	302.4	269.3	198.6	117.5	65.4	51.1	41.1	34.1
72,0°	23.1	21.9	21.0	20.1	19.6	19.3	19.7	312.8	278.4	195.4	107.3	62.3	49.3	38.5	31.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2
2,5°	248.5	248.2	247.7	247.4	247.1	246.6	246.4	246.0	245.7	245.4	245.0	244.8	244.4	244.0	243.8
5,0°	251.7	250.7	249.4	248.5	247.6	246.7	245.8	245.0	244.1	243.3	242.5	241.7	240.8	240.1	239.3
7,5°	259.4	257.8	255.9	254.4	253.0	251.4	249.9	248.4	246.9	245.4	244.0	242.7	241.2	239.8	238.3
10,0°	272.0	269.3	267.0	264.2	261.8	259.2	256.8	254.2	251.0	247.7	244.3	241.3	238.7	236.2	234.2
12,5°	287.1	283.0	278.9	275.2	270.1	264.7	259.6	255.2	251.4	248.2	245.3	242.3	239.3	235.6	232.1
15,0°	298.1	292.7	286.2	279.2	272.6	267.4	262.6	258.4	253.5	247.2	240.8	233.4	227.0	220.2	214.8
17,5°	293.5	287.2	281.6	278.1	273.7	268.4	260.8	251.8	242.2	232.8	224.7	217.7	212.0	206.8	202.2
20,0°	269.2	265.6	265.8	264.0	260.1	252.8	245.2	237.0	229.9	222.7	216.0	210.0	205.0	200.1	195.3
22,5°	241.7	241.5	239.4	233.2	227.5	222.8	219.9	218.0	216.8	215.4	212.1	206.4	199.4	191.8	184.4
25,0°	223.2	218.5	211.6	203.3	198.8	195.8	195.4	196.9	198.4	198.3	196.6	193.2	187.7	180.6	173.1
27,5°	218.3	205.8	194.7	185.1	180.4	178.4	176.8	174.2	171.6	170.3	170.7	172.4	174.2	174.9	173.6
30,0°	222.5	207.0	193.8	182.6	174.2	164.6	155.1	147.8	144.0	144.6	149.1	156.6	165.0	171.4	173.4
32,5°	230.4	216.3	203.8	191.8	174.0	153.9	137.0	126.3	123.6	127.5	134.9	143.0	149.6	155.6	159.2
35,0°	236.2	224.9	211.8	192.5	168.0	146.3	129.8	118.7	112.9	112.0	115.0	120.7	126.5	130.5	132.9
37,5°	236.8	224.4	204.4	180.2	158.1	141.0	127.9	116.9	106.9	98.7	94.7	95.3	98.8	104.0	109.2
40,0°	231.1	211.2	184.8	162.9	145.9	134.1	122.9	109.8	96.3	86.5	79.0	75.7	76.6	82.7	88.8
42,5°	215.3	187.2	161.8	144.2	132.4	122.2	109.1	95.8	84.2	75.0	68.5	65.6	65.5	68.3	72.9
45,0°	190.7	161.2	139.6	127.0	117.5	104.6	91.1	80.0	71.4	66.1	63.2	61.5	60.6	60.8	62.5
46,0°	179.4	150.8	131.3	119.4	109.1	95.3	83.1	73.6	67.2	63.9	61.8	60.4	59.3	59.1	59.9
47,0°	168.1	140.9	123.2	113.0	101.5	87.5	76.6	69.0	64.5	62.3	60.7	59.5	58.4	57.9	58.1
48,0°	157.9	132.2	115.8	106.2	92.5	80.2	70.6	65.5	62.4	60.9	59.5	58.5	57.6	57.0	56.7
49,0°	148.6	124.2	108.9	98.4	84.2	73.3	66.3	62.8	60.9	59.6	58.5	57.5	56.7	56.1	55.5
50,0°	140.6	117.0	102.6	91.3	77.2	68.4	63.4	61.0	59.6	58.4	57.5	56.7	56.0	55.2	54.5
51,0°	133.3	110.2	96.0	82.8	70.5	64.3	60.9	59.3	58.0	57.1	56.3	55.7	54.9	54.2	53.5
52,0°	126.2	103.5	89.3	75.8	65.9	61.4	59.1	57.7	56.7	55.9	55.3	54.8	54.0	53.3	52.6
53,0°	119.8	97.1	82.9	70.2	62.7	59.4	57.5	56.4	55.5	54.8	54.2	53.6	53.0	52.5	51.8
54,0°	113.2	90.5	76.3	64.7	59.8	57.2	55.7	54.8	54.1	53.5	53.0	52.3	51.9	51.5	50.9
55,0°	106.1	84.2	70.2	61.1	57.6	55.5	54.3	53.4	52.7	52.2	51.7	51.2	50.9	50.6	50.1
56,0°	97.9	78.3	65.0	58.3	55.4	53.9	52.6	52.2	51.4	51.0	50.4	50.2	49.9	49.7	49.2
57,0°	87.7	71.8	60.7	55.9	53.6	52.1	51.1	50.6	50.0	49.6	49.2	49.0	48.8	48.8	48.4
58,0°	78.4	64.1	56.6	54.4	52.0	50.7	49.7	49.1	48.6	48.5	48.0	47.9	47.7	47.8	47.5
59,0°	71.7	57.4	51.9	51.6	50.3	49.2	48.2	47.4	46.9	47.0	47.0	46.7	46.6	46.8	46.7
60,0°	66.6	53.1	48.1	48.0	48.7	47.8	46.9	46.1	45.5	45.6	45.7	45.7	45.6	45.8	45.7
61,0°	62.6	50.4	45.9	46.0	47.4	46.7	45.7	44.9	44.3	44.4	44.5	44.7	44.5	44.8	44.7
62,0°	59.1	47.9	44.4	45.1	46.0	45.3	44.3	43.7	43.1	43.0	43.1	43.3	43.3	43.7	43.5
63,0°	55.9	45.7	43.1	44.4	44.7	44.0	43.2	42.6	42.0	41.9	42.0	42.2	42.3	42.5	42.5
64,0°	53.1	43.8	41.7	43.6	43.2	42.7	41.9	41.5	40.9	40.8	40.8	41.1	41.2	41.3	41.2
65,0°	49.9	42.0	40.4	42.3	41.9	41.3	40.7	40.5	40.0	39.8	39.7	40.2	40.3	40.0	40.1
66,0°	46.0	40.1	39.2	41.2	40.5	40.1	39.6	39.3	38.6	38.4	38.5	38.9	39.0	38.9	38.9
67,0°	41.6	38.0	37.9	39.4	38.8	38.4	38.0	37.9	37.3	37.0	36.9	37.4	37.5	37.4	37.3
68,0°	37.9	35.8	36.5	37.5	37.0	36.8	36.6	36.5	36.0	35.6	35.5	36.1	36.4	36.1	35.8
69,0°	35.2	33.6	34.8	35.6	35.1	35.1	34.8	35.0	34.6	34.1	33.8	34.7	34.9	34.1	33.8
70,0°	32.7	31.4	32.6	33.3	33.2	33.0	32.9	33.1	32.8	32.3	32.0	32.9	32.6	31.7	31.9
71,0°	29.9	29.1	30.1	30.9	30.9	31.0	30.9	31.0	30.7	30.4	30.3	30.9	29.9	29.4	29.6
72,0°	27.3	26.7	27.3	28.0	27.9	28.1	27.9	28.0	28.0	28.0	27.9	28.2	27.0	26.8	26.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	251.2	0.4	0.4
2,5°	243.4	243.3	243.0	242.8	242.8	242.5	242.5	242.4	242.1	242.4	242.1	242.1	242.3	3.0	3.4
5,0°	238.6	237.9	237.3	236.7	236.3	235.9	235.5	235.4	235.1	234.9	234.7	234.6	234.6	6.1	9.5
7,5°	236.8	235.3	233.8	232.5	231.2	230.3	229.3	228.5	227.9	227.3	227.0	226.7	226.7	9.4	18.9
10,0°	232.2	230.4	228.8	227.3	225.9	224.6	223.4	222.3	221.4	220.6	220.2	219.6	219.6	13.0	31.9
12,5°	227.8	224.2	220.1	216.8	213.4	210.6	208.1	205.7	204.1	202.3	201.7	200.6	200.8	16.8	48.6
15,0°	209.6	205.5	201.8	198.6	195.9	193.5	191.4	189.4	187.8	186.4	185.6	184.8	184.8	20.3	68.9
17,5°	198.1	194.4	191.2	188.2	185.6	183.4	181.3	179.2	177.5	175.9	175.0	174.2	174.2	23.4	92.3
20,0°	190.5	185.8	181.2	176.6	172.6	168.7	165.7	162.6	160.3	157.9	156.9	155.5	155.8	25.7	118.0
22,5°	177.4	170.9	165.2	160.0	155.7	151.9	149.1	146.6	144.7	142.8	141.8	141.0	141.0	27.6	145.6
25,0°	166.7	161.7	158.0	155.0	152.6	150.4	148.5	146.8	145.3	144.0	142.8	142.1	142.0	30.1	175.8
27,5°	170.6	166.5	162.1	157.8	153.9	150.5	147.4	144.7	142.6	140.7	139.1	138.1	137.9	33.4	209.2
30,0°	171.2	166.2	160.0	153.7	148.2	142.8	137.9	132.9	129.2	125.8	123.8	122.1	122.1	37.0	246.2
32,5°	159.3	154.0	146.2	137.1	130.5	124.6	120.6	116.8	114.3	111.8	110.6	109.2	109.4	40.6	286.8
35,0°	134.1	133.4	129.8	123.6	117.5	112.4	108.5	105.3	102.6	100.6	99.2	98.3	98.2	44.2	330.9
37,5°	113.3	115.3	114.5	110.5	105.4	100.4	96.7	93.4	91.0	89.0	87.8	86.8	86.8	47.1	378.0
40,0°	94.4	96.6	97.6	94.4	90.9	85.9	83.0	79.7	78.3	76.2	75.9	74.7	75.2	48.5	426.5
42,5°	77.4	79.8	79.8	77.7	74.6	71.2	68.7	66.9	65.9	65.0	64.6	64.4	64.5	48.6	475.1
45,0°	65.0	66.5	66.1	64.0	61.6	59.9	59.1	58.9	59.3	59.6	60.0	60.3	60.5	33.2	508.4
46,0°	61.4	62.3	61.8	60.0	58.7	58.0	57.7	57.7	58.2	58.7	59.2	59.6	59.8	18.9	527.3
47,0°	59.0	59.5	58.9	58.1	57.5	56.9	56.6	56.6	57.2	57.8	58.5	59.0	59.3	18.7	546.0
48,0°	57.2	57.3	57.3	56.9	56.4	55.7	55.6	55.6	56.3	56.9	57.7	58.2	58.7	18.5	564.5
49,0°	55.7	56.0	56.3	55.9	55.3	54.8	54.7	54.7	55.3	56.0	56.9	57.5	57.9	18.2	582.7
50,0°	54.5	55.0	55.5	55.2	54.6	53.9	53.7	53.7	54.4	55.1	55.9	56.6	57.0	18.0	600.7
51,0°	53.4	53.8	54.5	54.5	53.9	53.0	52.7	52.7	53.2	54.0	54.8	55.5	55.8	17.7	618.4
52,0°	52.5	52.7	53.3	53.8	53.3	52.4	51.8	51.6	52.0	52.7	53.4	54.1	54.4	17.5	635.9
53,0°	51.5	51.7	52.1	52.5	52.6	51.7	50.9	50.5	50.7	51.2	52.0	52.6	52.9	17.2	653.1
54,0°	50.5	50.5	51.0	51.0	51.1	50.8	50.1	49.5	49.4	49.8	50.5	51.0	51.3	17.0	670.1
55,0°	49.6	49.5	50.0	50.0	49.9	49.6	49.4	48.9	48.3	48.4	49.1	49.6	49.9	16.8	686.8
56,0°	48.8	48.5	48.9	48.9	48.6	48.1	48.3	47.8	47.3	47.0	47.8	48.1	48.5	16.5	703.4
57,0°	47.9	47.6	47.7	47.8	47.5	46.9	46.6	46.5	46.0	45.6	46.5	46.9	46.9	16.3	719.7
58,0°	47.0	46.5	46.5	46.6	46.6	45.9	45.3	44.9	44.5	44.3	45.2	45.7	45.5	16.1	735.8
59,0°	46.1	45.2	45.2	45.4	45.5	44.8	44.1	43.5	43.0	42.9	44.1	44.7	44.0	15.9	751.7
60,0°	45.1	44.1	44.1	44.2	44.3	43.8	43.2	42.4	41.8	42.0	43.7	43.9	42.9	15.6	767.3
61,0°	44.1	43.2	42.8	43.2	43.1	42.8	42.2	41.3	40.6	40.7	42.0	42.3	41.7	15.4	782.7
62,0°	43.0	42.2	41.7	41.8	42.0	41.5	41.1	40.3	39.3	39.0	39.9	40.2	40.1	15.2	797.9
63,0°	42.1	41.3	40.8	40.6	40.8	40.2	39.8	39.1	38.0	37.5	38.0	38.3	38.4	15.0	812.9
64,0°	41.1	40.4	39.9	39.5	39.6	38.7	38.3	37.4	36.7	35.6	36.2	36.2	36.7	14.7	827.5
65,0°	40.2	39.9	39.3	38.8	38.4	37.1	36.4	35.6	34.6	33.3	33.6	33.7	34.2	14.4	841.9
66,0°	39.5	39.2	38.9	38.4	36.8	34.7	34.0	33.0	32.0	31.0	31.1	31.2	31.9	14.1	856.1
67,0°	38.3	38.5	38.3	37.0	33.9	31.7	31.2	30.4	29.7	28.3	28.5	28.6	29.2	14.0	870.0
68,0°	36.5	37.3	37.8	34.5	31.1	28.9	28.7	27.6	27.1	25.5	25.8	25.7	26.3	13.9	883.9
69,0°	34.9	35.9	35.7	30.9	27.9	25.4	25.4	24.7	24.6	23.4	23.6	22.9	23.8	13.9	897.8
70,0°	33.0	34.2	32.2	27.4	24.6	22.9	22.4	22.2	22.3	21.5	21.0	20.3	20.8	13.8	911.6
71,0°	30.6	31.8	28.3	23.8	22.1	20.0	19.4	19.4	20.0	19.5	18.3	17.5	17.6	13.6	925.1
72,0°	28.0	27.2	24.1	20.1	18.6	17.2	16.4	16.3	17.3	16.1	15.3	14.7	15.0	13.2	938.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	314.2	327.1	363.0	397.4	422.7	442.9	443.9	424.6	388.6	334.2	283.3	254.4	265.4	296.9	310.4
74,0°	302.3	315.4	351.4	383.4	407.0	421.3	422.6	404.3	368.4	319.2	278.5	252.6	254.3	276.8	278.8
75,0°	271.9	282.4	317.5	348.3	373.3	382.5	388.8	372.7	343.4	304.4	279.4	261.8	262.3	267.5	251.6
76,0°	203.4	205.7	235.6	259.9	289.7	298.9	320.0	312.0	301.5	279.0	270.4	271.0	278.1	258.7	216.4
77,0°	127.7	125.1	141.5	158.4	183.6	190.1	209.0	211.9	225.2	227.5	246.7	272.1	287.2	232.7	167.6
78,0°	69.4	62.5	74.1	81.0	106.1	107.6	125.5	119.8	140.1	148.2	182.4	203.3	237.4	175.8	116.2
79,0°	29.2	27.1	30.4	36.2	50.1	55.6	64.6	67.3	83.0	101.9	127.0	132.3	111.3	97.4	67.9
80,0°	12.8	12.6	14.0	17.5	21.8	23.3	28.0	29.0	41.4	56.8	84.5	75.6	49.9	39.4	30.6
81,0°	7.7	8.0	8.9	10.4	11.7	11.5	12.4	12.0	15.1	20.5	28.7	25.3	16.6	15.8	13.4
82,0°	5.8	6.0	6.6	7.2	7.9	7.5	7.7	7.8	8.6	10.6	14.3	13.0	9.1	8.3	8.1
83,0°	4.4	4.5	4.9	5.1	5.5	5.4	5.4	5.6	5.8	6.4	8.8	9.1	7.0	5.9	5.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.6	4.7	4.4	4.2	4.3
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0
86,0°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	2.0
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
88,0°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	308.3	289.8	248.1	201.6	148.8	101.1	66.6	46.0	32.7	28.1	26.8	25.7	25.0	24.3	22.6
74,0°	264.8	245.1	208.3	168.0	120.8	81.4	53.7	38.2	29.2	25.7	24.6	23.7	23.1	22.3	20.7
75,0°	221.4	197.5	168.0	137.9	96.7	64.3	42.4	32.1	26.6	23.9	22.7	22.1	21.1	20.4	18.8
76,0°	170.0	141.6	116.1	96.9	66.0	46.5	33.7	27.6	23.9	22.0	20.8	20.3	18.8	18.0	16.6
77,0°	115.1	88.3	66.5	54.7	37.9	29.4	24.9	23.6	21.5	19.9	18.7	18.0	16.1	15.0	13.9
78,0°	76.5	58.2	42.9	33.1	24.2	20.5	19.2	19.7	18.8	17.7	16.6	16.0	13.8	12.5	11.6
79,0°	51.1	41.7	30.0	23.4	18.1	15.9	14.7	15.6	15.2	15.4	14.3	13.4	11.4	10.3	9.3
80,0°	27.2	25.0	20.1	16.4	13.4	11.9	11.1	11.4	11.9	13.0	12.3	11.1	9.1	8.2	7.6
81,0°	11.7	12.0	11.9	11.4	9.8	9.0	8.5	8.7	9.5	10.7	10.3	9.2	7.2	6.5	6.0
82,0°	7.4	7.2	7.5	7.3	6.8	6.7	6.6	6.8	7.5	8.7	8.4	7.3	5.7	5.0	4.6
83,0°	5.7	5.7	5.8	5.1	4.8	4.9	4.8	5.2	5.6	6.5	6.1	5.3	4.3	3.8	3.5
84,0°	4.3	4.5	4.4	3.8	3.4	3.3	3.3	3.6	3.8	4.5	4.3	3.9	3.2	2.9	2.7
85,0°	3.1	3.3	3.2	2.8	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.1	2.1	1.9
86,0°	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3
87,0°	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
88,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	21.3	20.0	19.0	18.2	17.6	17.4	17.7	313.3	276.8	182.6	96.1	62.4	48.6	36.4	28.9
74,0°	19.7	18.1	17.0	16.2	15.6	15.3	15.5	298.9	258.9	160.8	84.5	62.2	47.9	34.5	26.9
75,0°	18.1	16.5	15.3	14.4	13.8	13.6	13.6	264.0	223.5	129.7	69.4	55.9	45.5	31.7	24.5
76,0°	16.3	14.7	13.7	12.7	12.1	11.7	11.8	192.6	158.3	84.1	46.3	41.8	38.2	28.2	21.4
77,0°	14.0	12.6	11.8	10.9	10.4	9.8	9.9	119.2	94.7	47.7	27.5	30.6	30.2	25.2	18.9
78,0°	12.0	10.8	10.1	9.4	8.8	8.3	8.4	60.8	51.0	28.7	23.6	31.7	31.7	27.0	18.5
79,0°	9.9	8.8	8.6	7.8	7.4	6.8	6.9	26.2	24.1	20.1	24.0	34.5	38.1	31.6	19.5
80,0°	7.8	7.1	6.8	6.2	5.7	5.4	5.4	11.7	11.9	13.1	17.9	27.0	35.6	31.7	18.8
81,0°	6.3	5.7	5.4	4.9	4.6	4.3	4.3	7.2	7.1	7.6	9.6	14.8	24.3	24.2	14.8
82,0°	4.8	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	6.1	7.9	14.2	14.8	9.6
83,0°	3.5	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	4.5	4.9	6.9	7.1	5.4
84,0°	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.2
85,0°	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
86,0°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8
87,0°	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
89,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	24.9	24.3	24.5	25.3	25.5	25.7	25.5	25.6	25.6	25.7	25.5	25.3	24.2	24.2	24.3
74,0°	22.7	21.8	22.0	23.1	23.1	23.3	23.3	23.1	23.0	23.0	22.3	21.8	21.3	22.1	22.2
75,0°	20.1	19.3	19.5	20.0	20.1	20.7	20.5	20.1	19.5	19.2	18.5	18.6	18.7	19.6	20.1
76,0°	17.5	16.8	17.0	17.6	17.7	18.1	17.8	17.2	16.6	16.1	16.0	16.1	16.1	16.5	17.1
77,0°	15.2	14.8	14.8	15.1	14.9	15.8	14.9	14.7	13.6	13.6	13.1	13.4	12.7	13.5	13.5
78,0°	13.3	13.0	12.8	12.6	12.4	13.0	12.1	11.6	11.1	10.9	10.7	10.7	10.4	10.5	10.3
79,0°	12.2	11.5	11.0	10.5	10.6	10.6	9.8	9.6	9.0	8.8	8.6	8.6	8.3	8.5	8.1
80,0°	10.6	9.9	9.3	8.2	8.3	8.6	8.1	7.7	7.2	6.8	6.6	6.5	6.1	6.1	6.0
81,0°	8.5	8.0	7.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.2	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5
82,0°	6.3	6.0	5.6	5.1	5.1	5.3	5.1	4.9	4.4	4.1	3.7	3.6	3.3	3.2	3.2
83,0°	4.4	4.3	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2
84,0°	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6
85,0°	2.2	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9
86,0°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
87,0°	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
88,0°	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
89,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	25.2	23.7	20.7	17.3	15.7	14.3	13.6	13.2	13.9	12.2	11.9	11.5	12.0	12.5	950.9
74,0°	22.7	20.6	17.8	14.9	13.0	11.5	11.0	10.5	10.8	9.4	9.0	8.5	8.6	11.7	962.5
75,0°	19.7	17.1	15.0	13.1	11.1	9.5	9.0	8.4	8.6	7.4	7.0	6.4	6.5	10.6	973.1
76,0°	16.2	14.3	12.8	11.1	9.6	8.0	7.3	6.7	6.5	5.6	5.1	4.7	4.8	8.7	981.9
77,0°	13.4	11.9	10.7	9.0	7.7	6.2	6.0	5.0	4.6	3.7	3.4	2.9	3.1	6.4	988.3
78,0°	10.5	9.9	8.8	7.2	5.7	4.7	4.3	3.6	3.1	2.4	2.0	1.7	1.7	4.4	992.7
79,0°	8.3	7.6	6.9	5.6	4.5	3.8	3.4	2.7	2.2	1.6	1.2	1.0	1.0	2.8	995.4
80,0°	6.2	5.6	5.3	4.3	3.5	2.9	2.4	1.9	1.6	1.1	0.8	0.7	0.7	1.7	997.1
81,0°	4.5	4.1	4.0	3.2	2.6	2.2	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	998.0
82,0°	3.2	3.0	3.0	2.4	2.0	1.6	1.4	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	998.6
83,0°	2.0	2.1	2.2	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	999.1
84,0°	1.5	1.6	1.5	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
---	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	12830	87.3	90.3	88.8
95	94	12195	82.1	84.8	83.4
90	88	11543	76.8	79.3	78.0
85	82	10876	71.5	73.9	72.7
80	77	10302	67.0	69.3	68.2
75	71	9595	61.9	63.9	62.9
70	66	9000	57.5	59.4	58.4
65	61	8396	53.4	55.0	54.2
60	55	7655	48.2	49.7	49.0
55	50	7025	44.0	45.3	44.6
50	45	6380	39.8	41.0	40.4
45	40	5724	35.7	36.7	36.2
40	36	5190	32.2	33.2	32.7
35	31	4514	28.1	28.9	28.5
30	26	3826	24.0	24.7	24.4
25	22	3267	20.7	21.3	21.0
20	17	2560	16.6	17.0	16.8
15	13	1987	13.3	13.7	13.5
10	8	1258	9.0	9.3	9.2

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	13250	88.3	91.4	89.8
95	94	12573	83.0	85.8	84.4
90	88	11882	77.7	80.2	79.0
85	83	11296	73.2	75.7	74.4
80	77	10573	67.9	70.2	69.1
75	72	9959	63.6	65.6	64.6
70	66	9214	58.3	60.2	59.2
65	61	8584	54.1	55.7	54.9
60	56	7944	49.8	51.3	50.6
55	51	7295	45.4	46.9	46.2
50	46	6632	41.2	42.4	41.8
45	41	5960	37.0	38.1	37.6
40	36	5277	32.7	33.7	33.2
35	31	4584	28.5	29.3	28.9
30	27	4023	25.2	26.0	25.6
25	22	3312	21.0	21.6	21.3
20	17	2593	16.9	17.3	17.1
15	13	2011	13.5	13.9	13.7
10	8	1272	9.1	9.4	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B33A08JB EAN: 4058352730379	LP-Nummer 59074_72
---	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	13060	87.8	90.8	89.3
95	94	12403	82.5	85.2	83.8
90	88	11730	77.2	79.7	78.4
85	83	11157	72.7	75.2	74.0
80	77	10452	67.5	69.8	68.6
75	72	9850	63.2	65.2	64.2
70	66	9120	57.9	59.8	58.8
65	61	8502	53.7	55.4	54.6
60	56	7871	49.4	50.9	50.2
55	51	7233	45.1	46.6	45.8
50	46	6579	40.9	42.2	41.6
45	41	5915	36.7	37.8	37.2
40	36	5240	32.5	33.5	33.0
35	31	4555	28.3	29.1	28.7
30	26	3859	24.2	24.9	24.5
25	22	3294	20.8	21.5	21.2
20	17	2580	16.7	17.1	16.9
15	13	2001	13.4	13.8	13.6
10	8	1267	9.1	9.3	9.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini easy LEDBestell-Nr.: **5XE6B33A08JB**EAN: **4058352730379**

LP-Nummer

59074_72**Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	12830.0	87.3
5.0	13250.0	88.3
15.0	13060.0	87.8