

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB
EAN: 4058352730393

LP-Nummer
59065_810



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG DIM
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 9430 lm Systemleistung = 66.0 W Lichtausbeute = 142.9 lm/W

Seriendokumentation
18.07.2022

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C207,5-27,5

C270-90

Imax: 661 cd/klm

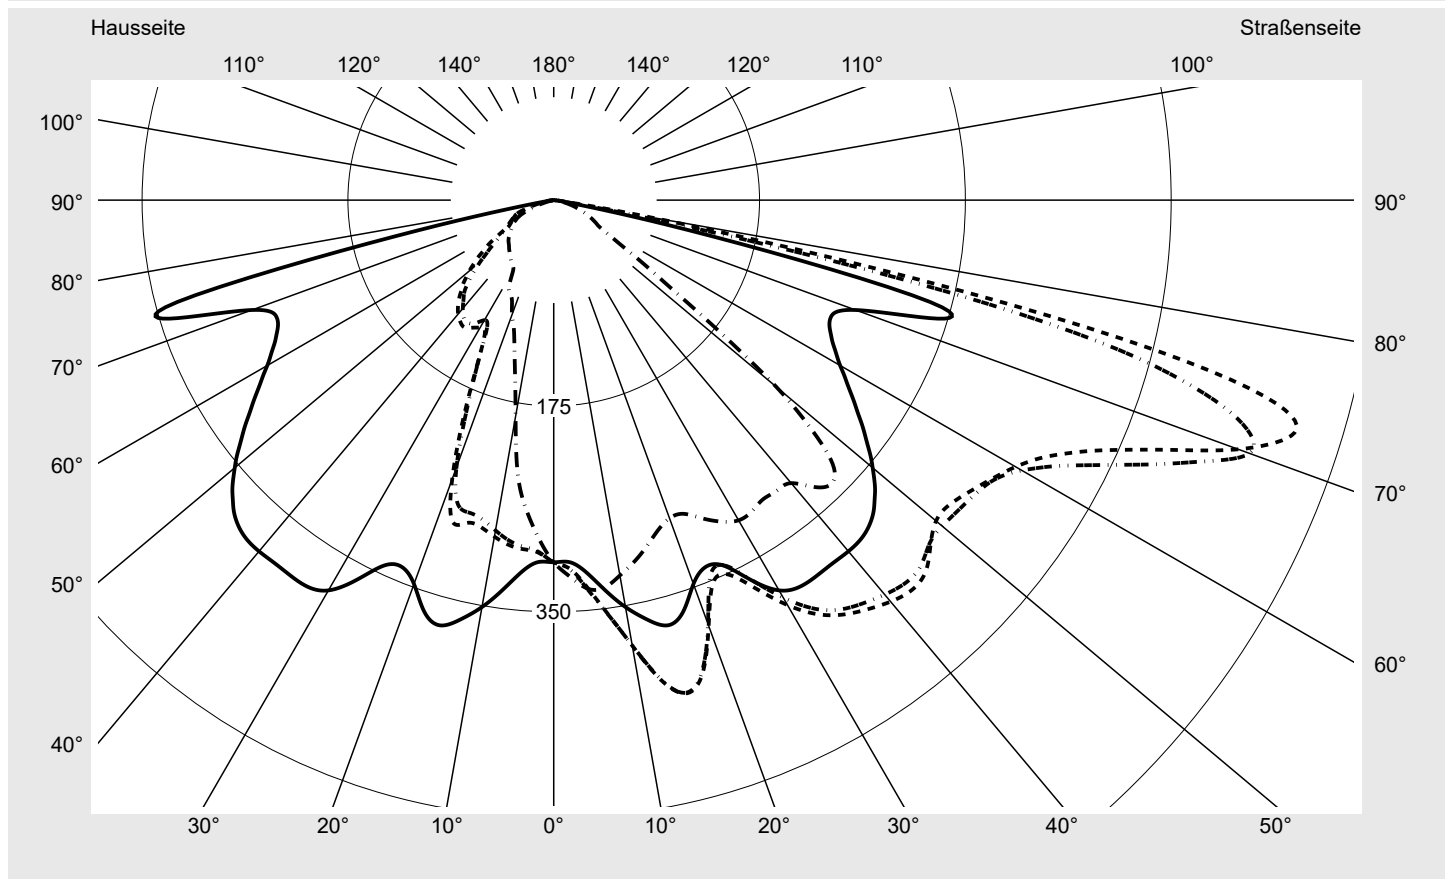

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	629.6
Imax 80°	99.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°** **KMK 70°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	308.1	308.8	309.3	310.1	310.8	311.3	311.8	312.4	312.9	313.4	313.7	314.3	314.7	315.1	316.0
5,0°	317.7	319.6	321.6	323.5	325.2	326.6	327.6	328.5	329.3	330.1	331.0	332.4	333.0	333.5	333.7
7,5°	334.5	338.4	342.1	345.1	347.7	349.5	351.2	352.4	353.7	354.6	355.3	355.6	355.6	355.3	354.8
10,0°	351.3	358.1	364.1	369.2	373.3	376.6	379.4	381.6	383.3	384.1	384.6	384.4	383.1	381.3	378.6
12,5°	365.0	374.7	383.1	390.4	396.3	402.2	406.9	411.9	413.7	416.2	416.9	416.3	414.2	410.6	405.9
15,0°	374.3	385.3	394.7	402.2	409.1	415.6	422.0	428.1	430.4	433.1	434.2	433.6	431.6	428.4	425.3
17,5°	366.6	377.4	386.3	393.5	400.0	406.2	412.2	417.2	419.8	421.5	421.3	419.8	417.1	413.9	411.0
20,0°	347.4	357.9	364.2	370.8	374.9	380.5	383.7	388.9	389.3	389.1	385.2	383.5	378.6	376.6	370.5
22,5°	337.6	345.7	350.7	355.3	358.9	362.7	365.0	367.5	364.6	359.8	353.3	347.3	340.8	334.2	327.2
25,0°	343.1	350.8	356.8	361.5	366.2	369.4	371.4	370.6	365.9	359.1	351.2	342.5	333.5	323.5	313.5
27,5°	364.4	373.1	379.9	385.6	390.9	395.0	395.9	392.9	387.3	380.2	372.3	364.0	355.5	347.0	337.5
30,0°	383.2	393.7	402.4	410.0	416.8	421.5	422.0	418.2	412.2	405.2	397.5	390.2	383.3	376.7	368.4
32,5°	389.7	403.3	414.6	425.2	434.7	440.7	441.1	437.1	431.2	424.4	417.4	411.8	406.8	402.3	396.2
35,0°	389.9	408.1	422.8	436.2	448.1	454.9	455.0	450.8	444.2	436.7	430.0	424.8	420.3	416.5	413.7
37,5°	389.4	413.4	432.2	449.5	463.9	471.1	469.9	463.8	455.5	446.4	438.5	432.1	426.8	423.8	424.8
40,0°	389.8	420.3	443.7	464.5	480.6	487.4	485.0	477.2	466.8	455.4	445.6	437.8	432.1	430.1	433.0
42,5°	388.6	425.8	453.7	477.2	494.3	500.9	497.4	487.3	474.9	461.5	450.1	442.0	437.8	438.7	442.0
45,0°	382.6	425.9	457.7	483.1	500.5	506.7	502.1	490.3	475.2	459.4	447.1	440.8	440.7	447.7	460.0
46,0°	378.5	424.2	457.4	483.2	500.5	506.5	501.5	489.1	472.7	455.5	442.7	437.9	441.5	453.3	469.4
47,0°	373.1	421.4	456.4	482.8	499.9	505.7	500.5	487.1	469.1	450.4	437.3	434.5	443.8	462.6	479.9
48,0°	367.7	418.5	455.1	481.8	498.7	504.2	498.6	484.5	465.0	444.9	431.9	432.0	447.1	470.0	486.0
49,0°	361.1	414.7	453.0	480.3	496.8	502.0	496.1	481.3	460.4	439.5	427.5	431.0	450.3	474.7	489.4
50,0°	354.0	410.0	450.3	478.1	494.6	499.5	493.4	477.9	455.7	434.5	424.4	431.2	452.1	475.8	489.4
51,0°	346.9	405.0	447.1	475.4	491.9	496.9	490.7	474.6	451.6	431.0	423.2	431.9	452.4	474.4	486.6
52,0°	338.9	399.3	443.0	472.0	488.9	494.4	488.3	471.8	448.7	429.4	423.9	432.9	450.9	469.4	480.7
53,0°	331.3	393.6	439.0	468.6	485.7	491.8	486.1	469.5	447.1	429.9	425.9	434.0	449.2	464.7	475.3
54,0°	323.8	387.7	434.4	464.5	481.9	488.6	483.7	467.9	447.1	432.0	428.6	435.2	447.5	460.6	472.2
55,0°	315.7	381.2	429.2	459.8	477.6	485.1	481.1	466.9	448.4	435.2	431.9	436.8	446.5	458.6	472.3
56,0°	308.5	375.6	424.4	455.3	473.4	481.6	479.1	466.8	450.7	439.1	435.5	438.7	447.2	459.9	475.6
57,0°	301.2	369.6	419.0	450.0	468.5	477.8	477.1	467.3	453.6	443.4	439.3	441.4	449.8	464.8	481.3
58,0°	294.2	363.8	413.9	445.0	463.8	474.3	475.7	468.1	456.6	447.8	443.5	445.5	455.3	472.8	489.0
59,0°	287.8	358.6	409.3	440.2	459.3	471.2	474.9	469.1	459.4	451.9	448.2	451.4	463.7	482.6	496.5
60,0°	281.2	352.9	404.1	434.7	454.0	467.9	474.1	470.1	462.0	455.9	453.5	459.6	476.1	496.8	505.2
61,0°	275.7	348.2	399.8	430.1	449.8	465.3	473.5	471.2	464.6	460.2	459.9	469.9	489.9	509.8	510.1
62,0°	270.9	343.8	395.4	425.6	445.9	463.0	473.1	472.3	467.5	465.0	467.7	481.9	504.6	522.3	512.5
63,0°	266.1	339.3	390.7	421.0	442.6	461.3	472.8	473.6	471.0	471.0	477.7	496.8	522.5	533.2	507.7
64,0°	262.4	336.0	386.9	417.2	439.9	460.0	472.6	475.0	475.0	478.4	490.0	513.9	539.4	539.5	498.2
65,0°	259.0	332.9	383.5	414.0	437.6	459.0	472.4	476.3	479.3	487.3	504.4	532.5	553.7	539.0	483.0
66,0°	256.6	330.6	380.9	411.6	436.4	458.8	472.5	477.9	484.3	498.3	522.3	552.6	564.1	531.2	460.2
67,0°	255.8	329.5	378.9	409.8	435.4	457.7	472.8	480.0	490.4	511.5	543.0	572.8	569.4	519.5	439.1
68,0°	256.9	330.8	380.0	411.0	436.2	457.8	474.1	483.3	497.7	526.9	566.8	593.5	572.4	504.8	412.3
69,0°	262.1	338.0	387.8	418.7	442.0	461.6	478.2	489.1	507.1	545.2	593.9	614.9	578.0	493.5	388.3
70,0°	273.1	354.5	405.0	437.4	458.2	475.8	488.7	500.0	521.1	567.1	619.4	629.6	577.9	474.0	361.2
71,0°	292.3	380.4	434.2	467.9	488.6	502.8	508.0	519.1	543.1	594.3	640.0	629.2	555.4	441.6	324.0
72,0°	318.8	414.0	471.3	505.8	526.0	536.5	532.9	543.9	571.9	624.9	655.4	616.0	525.2	404.9	284.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	316.4	316.7	317.0	317.2	317.9	318.4	318.7	318.5	318.5	318.4	318.7	319.2	319.3	319.4	319.5
5,0°	334.2	333.8	334.5	334.3	334.7	334.4	334.7	334.6	334.1	333.8	333.7	333.1	333.2	332.9	333.0
7,5°	354.1	353.4	352.6	351.5	350.2	349.0	347.8	346.0	344.7	343.2	341.8	340.5	339.2	338.1	337.0
10,0°	376.0	372.5	369.3	365.0	361.2	357.0	352.8	349.2	345.8	342.6	339.7	337.3	335.1	333.0	331.2
12,5°	400.3	393.0	385.1	377.4	369.8	362.7	356.8	351.0	345.7	340.9	336.8	333.2	330.1	327.3	324.8
15,0°	422.3	415.9	407.6	397.9	387.0	376.0	363.8	354.9	346.8	339.9	334.1	328.9	324.4	320.5	317.1
17,5°	407.4	403.1	399.0	393.8	387.9	380.5	368.8	359.1	348.8	339.0	330.7	323.9	318.1	313.0	308.6
20,0°	370.3	364.8	363.7	360.0	358.5	356.2	353.8	350.7	345.5	337.7	328.6	319.8	312.7	307.0	302.0
22,5°	324.7	323.4	323.0	322.5	321.8	321.3	322.5	324.0	325.5	325.9	323.2	317.2	310.3	304.4	299.7
25,0°	305.4	299.2	294.2	291.7	291.4	293.2	296.0	298.2	301.8	306.7	311.3	312.8	311.0	307.2	303.7
27,5°	326.8	314.7	302.3	291.6	283.8	281.8	281.0	282.7	286.5	292.4	300.1	307.7	312.2	312.5	310.8
30,0°	358.5	347.3	334.9	320.1	303.0	290.1	280.6	277.6	279.6	284.8	292.6	302.7	312.5	317.9	318.4
32,5°	390.1	383.0	373.1	358.2	338.8	317.9	298.9	286.6	282.2	285.6	293.9	304.9	316.5	325.1	327.2
35,0°	412.8	410.5	403.1	389.5	370.8	350.0	328.9	311.1	300.6	300.7	308.4	318.5	328.0	335.2	336.5
37,5°	427.9	427.9	422.2	411.3	397.0	383.4	368.5	354.5	342.9	336.3	335.0	337.3	340.2	343.0	343.2
40,0°	436.3	435.4	431.9	430.4	432.0	428.5	419.2	404.4	384.6	363.9	348.8	341.9	339.9	340.5	341.6
42,5°	444.8	449.7	458.7	466.4	467.2	458.0	443.8	422.6	395.1	366.9	344.4	333.2	333.2	338.3	344.5
45,0°	471.7	478.6	481.0	478.9	471.1	456.3	436.7	412.4	386.5	362.1	342.3	332.2	333.6	340.1	345.4
46,0°	481.0	485.1	483.6	476.8	465.0	448.9	429.3	406.9	383.5	360.9	341.8	330.6	329.9	335.0	339.0
47,0°	488.2	488.4	481.5	469.7	455.5	440.6	422.2	401.8	380.0	358.3	338.8	325.5	322.2	325.4	327.7
48,0°	491.2	487.6	477.3	463.5	448.9	433.2	415.5	395.8	374.3	352.4	331.6	315.9	309.3	310.1	309.7
49,0°	491.2	484.0	471.7	457.6	443.2	426.9	408.4	387.8	365.0	342.1	319.7	302.0	292.3	290.6	287.7
50,0°	489.0	479.4	467.2	453.6	437.9	419.4	398.5	375.6	350.3	326.0	302.0	283.0	270.0	266.4	260.2
51,0°	485.7	476.5	465.0	451.1	433.6	410.2	385.4	358.9	331.0	304.9	280.3	259.6	244.7	238.2	231.8
52,0°	482.0	475.5	463.8	447.0	425.1	397.5	367.6	337.4	307.2	280.3	255.6	234.8	218.9	211.2	203.0
53,0°	479.7	476.0	463.1	442.4	415.1	380.2	344.6	311.1	279.6	252.5	228.2	207.9	191.7	182.3	171.4
54,0°	479.7	477.0	462.4	437.7	404.0	360.0	320.0	284.8	253.0	226.4	202.9	183.2	167.5	156.5	144.4
55,0°	482.0	478.2	458.5	424.8	380.3	334.6	292.3	256.3	224.8	199.1	176.9	158.5	143.4	132.2	120.7
56,0°	485.2	478.1	452.2	409.3	358.0	306.7	262.7	226.2	194.9	170.2	149.7	133.5	120.7	111.0	100.4
57,0°	488.5	475.9	439.7	388.7	331.1	279.3	234.3	198.3	167.4	144.5	126.3	113.0	100.6	89.9	79.7
58,0°	490.7	468.6	421.3	362.1	301.7	250.7	205.4	170.2	140.2	120.1	103.6	91.9	79.0	71.2	63.9
59,0°	491.3	459.3	402.7	339.0	277.5	222.8	178.0	143.6	116.0	97.5	83.3	73.4	65.0	59.6	55.0
60,0°	487.7	441.4	375.6	308.4	246.1	194.9	151.0	118.8	94.3	79.1	69.2	62.4	56.3	52.0	48.7
61,0°	479.5	421.8	350.5	281.6	219.5	167.3	125.1	96.3	76.4	65.2	58.8	54.5	50.1	46.7	44.1
62,0°	468.6	402.1	327.6	257.9	195.2	142.7	104.1	79.5	63.7	55.8	52.5	50.0	46.6	43.5	41.4
63,0°	448.5	374.0	296.7	225.8	163.9	119.3	86.3	65.8	53.8	49.6	48.7	47.1	44.1	41.2	39.2
64,0°	429.0	349.4	271.4	199.8	140.1	98.8	71.3	54.6	46.9	45.4	45.5	44.1	41.5	38.9	37.1
65,0°	402.8	321.3	240.0	172.2	116.0	81.9	59.2	47.3	42.7	42.3	42.5	41.0	38.8	36.7	35.0
66,0°	374.2	289.5	209.3	142.9	95.4	67.0	49.8	42.3	39.4	39.3	39.5	38.2	36.0	34.5	32.9
67,0°	348.9	262.5	182.0	120.9	79.2	54.9	43.5	39.0	36.7	36.5	36.6	35.3	33.4	31.9	30.7
68,0°	315.2	226.5	148.9	95.5	60.6	45.7	39.2	36.5	34.4	34.0	33.9	32.9	31.3	30.0	28.8
69,0°	286.1	195.6	124.1	76.6	49.3	39.1	35.9	34.3	32.0	31.4	31.7	30.8	29.0	27.9	26.9
70,0°	252.1	165.7	100.4	61.6	41.0	35.0	33.3	32.4	29.9	29.3	29.7	28.9	27.5	26.7	25.6
71,0°	217.4	134.7	78.5	47.2	34.4	31.5	30.7	30.2	27.6	27.1	27.2	26.7	26.0	25.8	24.9
72,0°	185.4	111.2	61.4	37.3	29.8	28.3	28.1	27.9	25.7	24.9	25.0	24.6	24.6	24.6	23.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	319.6	320.3	320.4	320.5	320.5	320.5	320.6	307.4	306.6	305.7	304.9	304.1	303.3	302.5	301.7
5,0°	332.8	332.3	332.4	332.0	331.9	331.9	331.6	315.8	314.0	312.2	310.1	308.0	305.9	303.8	301.9
7,5°	335.8	334.8	333.9	333.1	332.6	332.3	332.2	330.4	326.4	322.7	319.0	315.0	311.1	307.1	303.3
10,0°	329.4	327.9	326.6	325.5	324.6	324.0	324.0	344.4	337.6	331.0	325.0	318.7	312.8	307.1	301.5
12,5°	322.6	320.6	318.8	317.3	316.2	315.1	315.2	355.2	345.5	336.4	327.9	320.0	312.5	305.2	298.1
15,0°	314.3	311.8	309.6	307.8	306.3	305.1	304.9	362.8	351.5	341.2	332.3	324.8	316.4	308.1	300.0
17,5°	305.0	302.1	299.6	297.6	296.0	294.8	294.4	354.5	342.5	332.0	323.3	317.1	310.9	305.2	300.2
20,0°	297.9	294.7	292.3	290.3	288.9	288.1	287.9	335.9	322.0	310.8	299.8	290.8	282.7	277.5	271.8
22,5°	296.0	293.1	291.0	289.7	289.0	288.8	288.7	326.1	311.7	297.9	284.1	271.1	259.0	247.9	233.0
25,0°	301.4	299.9	298.7	298.2	298.3	298.6	298.5	331.2	315.9	298.6	280.3	260.1	239.3	214.6	187.6
27,5°	309.2	308.4	307.6	307.3	307.4	307.9	308.1	352.2	335.4	315.0	292.1	266.2	235.2	197.2	161.6
30,0°	316.8	315.7	314.8	314.1	313.7	314.0	314.4	369.6	351.6	329.1	302.6	270.7	231.0	186.0	152.9
32,5°	324.4	321.1	318.5	316.5	314.9	313.8	313.7	373.3	352.9	327.9	297.7	258.9	212.1	170.0	147.0
35,0°	331.2	324.6	319.6	316.2	313.4	311.3	310.4	368.2	343.5	314.5	279.1	233.0	183.4	152.3	139.8
37,5°	337.4	328.9	322.2	317.9	314.9	312.6	311.5	360.8	330.0	296.2	252.7	199.6	157.7	138.7	135.4
40,0°	338.4	330.6	323.8	319.3	316.4	314.6	314.1	353.5	315.8	275.9	222.7	168.6	137.6	131.2	131.7
42,5°	346.2	341.7	336.4	334.0	332.2	332.0	331.2	344.6	299.7	250.6	190.5	143.5	126.1	125.5	126.0
45,0°	346.9	342.5	338.3	336.3	336.6	336.8	336.9	331.8	280.5	222.3	160.9	124.3	117.0	118.3	120.2
46,0°	339.6	335.3	331.8	330.6	331.5	331.7	332.1	325.1	271.5	210.7	150.4	118.6	112.9	114.5	117.0
47,0°	327.4	323.1	320.0	318.5	319.7	320.3	321.0	317.3	261.5	198.6	140.4	113.4	110.0	112.1	114.3
48,0°	307.8	302.7	300.0	298.5	300.0	300.0	301.7	309.5	251.7	187.5	132.0	108.8	106.5	109.3	110.9
49,0°	284.6	279.0	276.1	273.5	275.2	274.7	277.1	300.8	240.9	176.0	124.1	104.0	102.1	106.3	107.7
50,0°	257.2	248.9	247.1	241.0	245.0	241.1	247.2	291.3	229.9	164.9	116.7	99.4	98.7	103.4	104.4
51,0°	226.1	216.8	210.7	203.9	204.2	201.1	204.1	282.2	219.2	154.6	110.0	95.2	94.9	99.8	100.4
52,0°	193.4	178.9	171.2	163.6	163.7	160.8	162.9	272.2	207.9	144.5	103.2	91.0	93.1	96.9	96.8
53,0°	157.3	142.6	134.9	129.0	128.7	127.0	127.7	263.1	197.8	135.9	96.6	85.8	92.5	96.3	93.9
54,0°	130.0	116.6	110.4	106.6	106.7	105.2	105.6	254.0	187.8	127.7	89.8	77.9	80.9	90.3	91.2
55,0°	108.7	98.6	93.6	90.3	89.8	87.9	88.4	244.5	177.7	119.9	83.7	70.6	70.0	78.2	84.8
56,0°	89.1	79.9	76.0	73.7	73.4	71.8	72.5	235.9	169.1	113.3	79.2	66.5	65.4	69.3	74.6
57,0°	72.1	66.7	64.0	62.7	62.6	61.2	61.9	227.6	160.9	107.2	75.1	63.5	62.8	65.3	67.5
58,0°	60.4	56.6	55.5	54.6	55.0	53.2	54.3	219.6	153.6	101.8	71.4	60.9	60.8	63.2	64.6
59,0°	52.4	50.1	49.2	48.8	48.9	47.7	48.1	212.3	147.1	97.1	68.2	58.8	58.8	61.2	61.8
60,0°	47.0	45.2	44.5	44.8	44.8	44.1	44.0	205.1	140.7	92.5	65.1	56.9	57.3	59.5	59.6
61,0°	42.9	41.8	41.6	42.3	42.2	41.9	41.9	199.1	135.3	88.4	62.4	55.3	56.1	58.0	57.6
62,0°	40.5	39.5	39.5	40.3	40.4	40.0	40.0	193.8	130.0	83.9	59.4	53.5	54.7	56.4	55.3
63,0°	38.4	37.5	37.5	38.5	38.4	38.2	38.0	187.8	122.6	77.5	55.7	51.3	53.3	54.9	53.4
64,0°	36.3	35.5	35.7	36.4	36.5	36.1	36.1	181.9	113.9	70.4	51.9	48.9	51.1	52.7	51.1
65,0°	34.3	33.6	33.9	34.5	35.1	34.1	33.8	175.7	105.1	64.0	48.3	46.1	48.2	50.1	48.5
66,0°	32.4	31.8	32.3	32.9	33.2	31.9	31.8	171.5	98.8	59.6	45.2	43.6	46.1	47.8	46.3
67,0°	30.3	30.3	30.8	31.0	30.7	29.6	29.7	169.3	95.0	56.0	42.3	41.1	43.1	44.2	42.4
68,0°	28.5	28.7	29.1	29.0	28.2	27.5	27.6	168.9	92.3	52.6	39.2	38.3	40.7	42.0	39.7
69,0°	26.8	26.9	26.8	26.3	25.7	25.3	25.3	171.0	91.1	49.7	36.5	35.5	37.7	38.4	36.7
70,0°	25.3	25.0	24.5	23.8	23.4	23.1	23.2	176.6	91.3	46.9	33.6	32.5	34.1	34.8	33.4
71,0°	24.0	23.1	22.3	21.5	21.3	20.8	21.2	187.1	93.6	44.6	30.8	29.5	30.4	31.1	29.9
72,0°	22.6	21.5	20.5	19.7	19.2	18.9	19.6	202.6	97.4	43.4	29.6	27.0	26.6	27.3	26.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	300.8	300.0	299.2	298.5	297.9	297.2	296.6	295.6	295.1	294.7	293.9	293.0	292.2	291.8	291.4
5,0°	299.9	297.9	295.8	293.9	292.0	290.0	288.1	286.3	285.1	283.1	281.6	279.9	278.1	276.7	275.1
7,5°	299.3	295.5	291.9	288.2	284.6	281.2	277.8	274.5	271.1	268.5	265.5	262.6	259.7	257.0	254.2
10,0°	295.8	290.5	285.1	279.9	274.8	269.7	264.6	259.6	254.3	250.9	245.7	240.6	235.0	228.9	224.1
12,5°	291.1	284.9	278.4	271.7	264.4	256.9	248.5	239.9	230.8	221.7	212.5	203.3	196.6	189.1	183.5
15,0°	292.0	284.1	275.3	264.8	252.6	239.9	227.6	215.3	204.7	194.9	185.8	179.6	174.4	169.4	164.7
17,5°	294.8	286.5	271.0	256.3	241.4	227.2	214.9	204.5	195.6	187.5	180.0	172.4	165.0	157.9	151.1
20,0°	265.4	252.3	241.8	231.6	225.4	220.0	214.3	206.8	197.1	186.1	175.0	164.1	154.5	146.3	139.3
22,5°	216.2	200.7	193.5	192.2	193.9	195.8	196.1	193.8	188.2	179.8	170.0	159.5	149.6	141.1	134.0
25,0°	165.2	153.2	152.2	156.0	159.5	162.5	164.3	165.4	165.1	163.0	158.6	152.3	144.9	136.3	127.5
27,5°	137.8	126.7	123.1	123.9	126.3	131.0	136.3	140.1	141.1	140.2	138.4	135.9	131.3	124.8	117.9
30,0°	135.2	125.1	117.8	113.7	111.8	112.0	113.5	115.5	117.7	119.5	119.7	119.0	115.4	109.3	103.7
32,5°	135.3	128.6	124.1	119.1	114.6	109.5	105.2	102.3	101.4	101.5	101.2	98.6	96.3	94.2	91.4
35,0°	135.5	132.2	127.1	121.5	115.0	108.7	102.7	96.5	90.3	85.3	82.4	80.7	79.5	77.8	76.5
37,5°	134.1	130.4	125.7	118.9	112.1	105.3	96.7	86.7	78.5	73.7	71.1	68.9	68.4	69.0	69.6
40,0°	130.1	126.5	120.3	113.5	106.7	96.5	84.8	76.1	70.8	67.4	65.0	63.4	62.6	62.7	63.7
42,5°	125.1	120.2	113.4	106.5	95.6	83.2	74.7	69.7	66.3	63.3	60.9	59.2	58.7	59.0	59.8
45,0°	118.4	112.1	106.0	95.2	82.0	72.8	67.7	64.4	61.8	59.8	58.1	57.0	56.4	56.3	56.7
46,0°	114.6	108.5	101.3	89.3	77.1	69.3	65.0	62.2	60.2	58.6	57.3	56.4	55.7	55.4	55.7
47,0°	111.3	105.7	97.0	83.9	72.7	66.2	62.5	60.2	58.7	57.5	56.6	55.8	55.2	54.8	54.8
48,0°	107.4	101.8	92.1	78.9	69.0	63.5	60.4	58.6	57.5	56.6	55.8	55.2	54.6	54.2	54.1
49,0°	103.6	97.5	86.4	73.8	65.4	60.9	58.5	57.2	56.4	55.7	55.1	54.5	53.9	53.5	53.4
50,0°	100.6	93.7	81.6	69.5	62.3	58.6	56.9	56.0	55.4	54.8	54.3	53.9	53.3	52.9	52.7
51,0°	97.0	89.0	76.0	65.2	59.5	56.7	55.5	54.8	54.3	53.9	53.5	53.1	52.6	52.2	52.1
52,0°	93.4	84.5	71.3	61.6	57.1	55.1	54.2	53.7	53.3	53.0	52.7	52.3	51.9	51.5	51.4
53,0°	89.7	80.2	67.1	58.7	55.3	53.8	53.0	52.6	52.3	52.1	51.8	51.6	51.2	50.8	50.7
54,0°	85.9	74.6	62.3	55.9	53.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.1	50.8	50.6	50.3	50.1	49.9
55,0°	82.0	70.0	58.6	53.7	52.0	51.1	50.6	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7	49.5	49.4	49.2
56,0°	75.1	65.9	56.0	52.0	50.6	49.8	49.3	49.2	49.1	49.1	48.9	48.9	48.8	48.7	48.3
57,0°	66.5	59.5	53.1	50.4	49.2	48.5	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.5
58,0°	61.1	53.8	50.2	48.9	47.8	47.2	46.9	46.7	46.6	46.6	46.9	46.9	46.8	46.8	46.7
59,0°	56.8	48.9	46.3	46.6	46.5	46.1	45.7	45.5	45.4	45.6	45.8	45.7	45.7	45.7	45.6
60,0°	54.0	46.5	43.7	44.1	45.1	44.9	44.5	44.2	44.2	44.4	44.6	44.7	44.6	44.7	44.6
61,0°	51.6	44.9	42.4	42.5	43.8	43.7	43.4	43.1	43.1	43.3	43.4	43.5	43.4	43.6	43.5
62,0°	49.0	43.3	41.2	41.4	42.6	42.5	42.2	41.9	41.8	42.0	42.1	42.1	42.1	42.2	42.2
63,0°	46.9	41.9	40.4	40.8	41.5	41.3	41.0	40.8	40.6	40.7	40.8	40.8	40.8	41.0	41.0
64,0°	44.9	40.6	39.6	40.4	40.5	40.1	39.9	39.7	39.4	39.4	39.3	39.5	39.4	39.6	39.5
65,0°	42.5	39.2	38.8	39.7	39.4	38.9	38.6	38.5	38.1	38.0	37.9	38.1	38.0	38.0	38.1
66,0°	40.7	38.1	37.7	38.7	38.3	37.7	37.4	37.2	36.8	36.5	36.4	36.6	36.4	36.5	36.7
67,0°	38.0	36.5	36.4	37.4	37.0	36.4	36.1	35.8	35.3	35.0	34.8	34.8	34.6	34.6	34.8
68,0°	35.8	34.9	35.5	36.0	35.5	34.9	34.6	34.3	33.7	33.3	33.0	33.0	32.9	33.0	33.3
69,0°	33.4	33.3	34.5	34.8	34.0	33.3	33.0	32.7	32.1	31.6	31.2	31.2	31.1	31.2	31.5
70,0°	30.8	31.0	32.7	33.0	32.4	31.6	31.1	30.8	30.2	29.8	29.4	29.6	29.5	29.2	29.5
71,0°	28.2	28.5	30.3	31.0	30.4	29.5	29.0	28.6	28.1	27.8	27.5	27.8	27.4	27.1	27.0
72,0°	25.4	25.9	27.1	28.0	28.0	27.2	26.5	26.2	25.9	25.8	25.6	25.6	24.8	24.6	24.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	0.5	0.5
2,5°	290.8	290.1	289.6	289.3	289.0	288.5	288.4	288.3	287.9	287.7	287.4	287.7	288.1	3.7	4.1
5,0°	273.6	272.1	271.1	269.8	268.7	268.1	267.1	266.4	265.9	265.5	265.0	264.7	264.9	7.4	11.5
7,5°	251.6	249.3	246.8	244.8	242.7	240.9	239.3	237.8	236.7	235.9	235.1	234.5	234.5	11.1	22.6
10,0°	218.0	213.6	208.8	204.6	200.9	197.3	194.4	192.0	189.7	188.2	187.0	185.9	186.6	14.5	37.1
12,5°	178.2	173.7	169.8	166.3	163.3	160.7	158.3	156.5	154.8	153.6	152.7	151.8	152.0	17.8	54.9
15,0°	160.0	155.3	150.9	146.8	143.0	139.8	136.9	134.5	132.5	130.9	129.8	128.9	129.1	21.1	76.0
17,5°	144.9	139.3	134.3	129.9	126.2	123.0	120.3	118.0	116.2	114.9	114.0	113.4	113.1	23.8	99.8
20,0°	133.8	129.3	125.2	121.6	118.0	114.8	111.8	109.2	107.1	105.4	104.5	103.6	103.8	25.4	125.2
22,5°	127.8	122.2	116.9	112.2	107.9	104.1	100.9	98.2	96.1	94.5	93.5	92.8	92.7	26.5	151.7
25,0°	119.2	111.8	105.9	102.0	99.3	97.4	95.6	93.7	91.7	89.9	88.7	87.8	87.7	28.0	179.7
27,5°	110.9	104.4	98.6	94.1	90.8	88.5	86.9	85.7	84.7	83.6	82.8	82.1	82.0	30.5	210.3
30,0°	99.1	95.5	92.2	88.3	83.2	78.3	74.9	72.7	71.4	70.3	69.7	69.2	69.0	33.5	243.8
32,5°	87.0	82.3	78.2	75.1	72.7	70.9	69.5	68.4	67.5	66.7	66.3	65.8	65.8	36.6	280.4
35,0°	75.5	74.4	72.8	70.8	69.0	67.5	66.4	65.6	64.9	64.3	64.0	63.5	63.3	39.5	319.9
37,5°	69.5	69.0	68.6	67.9	66.9	65.9	64.9	63.9	63.0	62.2	61.5	60.9	60.6	42.5	362.5
40,0°	64.9	65.5	65.7	65.4	64.7	63.4	62.3	61.2	60.5	59.7	59.0	58.2	58.2	45.4	407.9
42,5°	60.9	61.9	62.3	62.1	61.7	61.0	60.3	59.7	58.9	58.1	57.1	56.4	56.2	48.1	456.0
45,0°	57.5	58.4	59.2	59.4	59.0	58.3	57.8	57.3	56.8	55.9	55.0	54.1	53.8	34.8	490.8
46,0°	56.4	57.3	57.9	57.9	57.7	57.4	57.3	56.9	56.2	55.4	54.4	53.5	53.2	20.1	510.9
47,0°	55.3	56.2	56.9	57.0	57.0	57.0	56.9	56.4	55.7	54.7	53.6	52.7	52.5	20.2	531.1
48,0°	54.4	55.1	55.9	56.3	56.5	56.5	56.3	55.9	55.3	54.1	53.0	52.0	51.8	20.1	551.2
49,0°	53.6	54.2	55.1	55.7	55.8	55.9	55.8	55.3	54.6	53.3	52.1	51.1	50.9	19.9	571.2
50,0°	52.9	53.5	54.4	55.1	55.4	55.4	55.3	54.7	53.9	52.6	51.3	50.2	49.9	19.6	590.8
51,0°	52.3	52.7	53.6	54.3	54.9	54.9	54.7	54.0	52.9	51.8	50.4	49.1	48.8	19.2	610.1
52,0°	51.6	52.1	52.8	53.8	54.4	54.3	54.0	53.1	52.1	50.8	49.2	48.0	47.6	18.7	628.8
53,0°	50.9	51.4	52.2	53.0	53.6	53.6	53.2	52.3	51.1	49.8	48.2	46.8	46.3	18.2	647.0
54,0°	49.9	50.4	51.4	52.1	52.6	52.7	52.4	51.4	50.0	48.6	47.1	45.7	45.1	17.8	664.8
55,0°	49.2	49.8	50.6	51.3	51.8	51.7	51.5	50.5	49.1	47.5	46.0	44.5	44.2	17.3	682.1
56,0°	48.3	48.8	49.6	50.4	50.9	50.8	50.3	49.3	48.1	46.3	45.0	43.4	43.0	16.8	698.9
57,0°	47.4	47.7	48.6	49.5	50.0	49.8	49.0	48.1	46.7	45.2	43.8	42.5	41.9	16.4	715.3
58,0°	46.5	46.5	47.3	48.3	49.1	48.7	47.9	46.8	45.4	44.0	42.8	41.5	41.0	16.0	731.4
59,0°	45.2	45.2	45.8	46.7	47.6	47.5	46.6	45.4	44.0	42.7	41.5	40.5	40.0	15.7	747.1
60,0°	44.3	43.9	44.3	45.3	46.2	46.1	45.4	44.4	42.8	41.3	40.3	39.5	39.4	15.4	762.5
61,0°	43.1	42.6	42.8	43.8	44.7	44.8	44.3	43.4	41.7	40.0	38.9	38.3	38.4	15.2	777.6
62,0°	41.8	41.3	41.3	42.0	42.9	43.0	42.6	41.8	40.1	38.2	37.3	36.7	36.8	15.0	792.6
63,0°	40.7	40.3	40.1	40.3	41.4	41.4	40.9	39.9	38.2	36.6	35.8	35.3	35.4	14.7	807.4
64,0°	39.5	39.1	38.9	38.9	39.5	39.1	38.8	37.6	36.3	34.7	34.2	33.8	34.1	14.5	821.9
65,0°	38.2	38.2	37.9	37.4	37.3	36.9	36.5	35.4	34.4	32.7	32.3	31.9	32.2	14.3	836.2
66,0°	37.1	37.2	37.0	35.8	35.1	34.2	33.7	33.0	32.3	31.0	30.3	29.9	30.4	14.1	850.3
67,0°	35.6	35.7	35.0	33.4	32.1	31.3	31.1	30.6	30.2	28.9	28.0	27.5	27.8	13.9	864.2
68,0°	34.0	33.8	32.8	31.4	30.1	28.9	28.7	28.0	27.6	26.1	25.7	25.3	25.3	13.7	877.8
69,0°	32.1	31.4	30.9	29.4	28.0	26.1	25.9	25.2	25.1	24.0	23.6	22.7	23.0	13.6	891.4
70,0°	29.5	29.5	28.8	27.2	25.5	23.5	22.8	22.7	22.0	22.2	21.4	20.4	20.5	13.6	905.0
71,0°	27.2	27.6	26.8	24.9	22.8	20.5	19.6	20.5	19.3	20.7	18.9	18.0	18.0	13.6	918.6
72,0°	25.0	24.9	24.4	21.7	20.0	17.7	16.6	17.6	17.3	17.0	15.7	15.0	15.2	13.7	932.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	344.9	447.8	507.5	542.8	561.4	567.1	553.8	566.9	600.3	650.6	660.7	591.8	477.7	349.1	231.2
74,0°	352.2	458.6	518.1	551.3	570.9	574.4	557.7	575.6	615.5	657.3	646.7	555.6	425.9	295.7	179.8
75,0°	324.1	422.3	480.5	511.8	538.1	546.6	531.6	556.8	602.4	629.9	604.7	507.1	371.5	222.9	117.1
76,0°	241.2	309.5	358.5	381.0	417.1	439.4	460.2	496.0	545.8	557.7	526.9	433.9	295.2	139.9	62.5
77,0°	150.2	185.1	212.0	226.8	258.3	284.6	344.4	387.7	438.0	439.6	413.4	330.6	209.0	86.4	36.0
78,0°	84.0	97.0	114.3	117.0	139.8	156.0	222.4	262.1	304.9	299.8	280.3	205.9	112.3	39.9	21.4
79,0°	37.7	43.8	50.1	53.9	65.3	79.2	127.4	158.4	188.8	180.6	159.4	96.4	35.5	15.5	12.4
80,0°	17.0	18.5	20.7	22.2	26.3	31.9	62.5	81.1	99.6	98.2	78.1	38.2	14.5	10.2	9.7
81,0°	8.6	9.0	9.8	10.7	12.1	13.9	26.2	30.6	37.9	40.4	30.7	14.9	8.5	7.6	7.4
82,0°	5.8	6.0	6.4	7.0	7.6	7.8	11.4	11.1	12.4	14.5	10.7	7.1	6.0	5.9	5.6
83,0°	4.4	4.4	4.8	5.1	5.4	5.5	6.2	6.0	6.5	7.5	6.5	5.0	4.4	4.7	4.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.6	3.5	3.9	3.8	4.1	4.4	4.3	3.6	3.1	3.2	3.3
85,0°	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.5	2.4	2.3	2.5
86,0°	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6
87,0°	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
88,0°	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	140.1	81.8	45.1	29.6	25.7	25.7	25.8	26.0	24.1	23.0	23.0	22.6	22.9	23.0	21.9
74,0°	96.0	52.5	31.7	24.5	22.9	23.3	23.6	24.0	22.8	21.6	21.4	21.0	21.1	20.8	20.1
75,0°	55.3	31.2	23.0	22.8	22.9	22.2	22.0	22.2	21.4	20.5	20.1	19.8	19.3	19.1	18.4
76,0°	30.4	20.5	18.7	21.3	23.3	22.2	21.7	20.9	19.6	18.9	18.2	17.9	17.3	17.2	16.5
77,0°	20.8	16.4	15.8	16.5	18.3	20.6	21.0	20.0	18.0	17.2	16.2	15.8	15.0	14.9	14.3
78,0°	15.1	13.2	12.9	13.7	14.4	16.9	18.0	18.2	16.9	15.8	14.6	13.9	12.7	12.6	11.8
79,0°	11.2	10.6	10.6	11.5	12.5	13.4	14.0	14.9	14.5	14.0	12.5	11.7	10.5	10.4	9.3
80,0°	8.9	8.4	8.6	9.5	10.0	10.8	10.8	11.1	11.2	11.5	10.8	9.9	8.5	8.2	7.3
81,0°	6.8	6.5	7.1	7.8	7.8	8.3	8.2	8.2	8.5	9.1	9.0	8.5	6.8	6.3	5.7
82,0°	5.5	5.0	5.3	5.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	7.2	7.4	6.8	5.3	4.7	4.3
83,0°	4.3	4.2	4.4	4.6	4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	5.5	5.6	5.1	4.0	3.6	3.4
84,0°	3.3	3.1	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	3.7	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.3	2.3	2.6	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.0	1.9	1.8
86,0°	1.4	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2
87,0°	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
88,0°	0.9	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	20.8	19.7	18.6	17.8	17.2	17.1	17.7	216.1	98.5	42.3	30.5	26.5	24.3	24.2	23.5
74,0°	19.3	18.2	17.0	16.1	15.5	15.3	15.6	214.2	91.6	39.1	30.0	26.7	24.1	22.1	21.4
75,0°	18.0	16.8	15.6	14.5	13.9	13.6	13.6	185.3	74.2	32.2	26.2	24.3	21.8	19.5	18.6
76,0°	16.5	15.2	14.0	12.9	12.2	11.7	11.7	124.9	46.9	23.2	21.4	20.5	18.5	17.2	16.3
77,0°	14.2	12.9	12.0	10.9	10.2	9.7	9.7	73.0	28.3	18.2	17.7	17.2	15.9	14.9	14.4
78,0°	11.9	10.7	10.0	9.2	8.6	7.9	8.1	38.9	19.9	17.5	15.1	14.4	13.1	12.4	12.3
79,0°	9.7	8.5	8.3	7.6	7.2	6.4	6.7	19.9	14.6	16.2	12.7	11.9	11.5	11.0	10.5
80,0°	7.5	6.9	6.4	6.0	5.6	5.1	5.1	11.3	10.3	11.9	9.8	9.5	9.3	8.9	8.6
81,0°	5.9	5.5	5.1	4.7	4.5	4.0	4.1	7.3	7.0	7.5	7.1	7.3	7.1	7.1	6.8
82,0°	4.5	4.1	3.9	3.8	3.6	3.2	3.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5
83,0°	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	2.5	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.0	4.1	4.2
84,0°	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.1	3.0
85,0°	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6
86,0°	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8
87,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4
88,0°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1
89,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	22.9	23.6	24.3	25.3	25.5	24.7	24.1	23.8	23.5	23.5	23.4	23.3	22.1	22.2	22.5
74,0°	20.7	21.3	22.0	22.9	23.0	22.4	21.7	21.3	20.9	20.9	20.7	20.3	20.2	20.5	20.9
75,0°	18.0	18.1	18.8	20.0	20.4	20.0	19.2	18.7	18.2	18.0	17.7	17.8	18.2	19.2	19.4
76,0°	15.9	15.9	16.3	17.2	17.6	17.5	16.6	16.2	15.5	15.1	15.0	15.5	15.7	16.3	16.9
77,0°	13.5	13.6	13.5	14.5	14.9	15.1	14.1	13.7	13.0	12.7	12.4	12.4	12.1	13.0	13.8
78,0°	12.0	11.5	11.5	11.9	12.3	12.7	11.7	11.3	10.6	10.3	10.0	9.7	9.7	10.2	10.5
79,0°	10.2	9.9	9.7	9.9	10.3	10.5	9.6	9.2	8.6	8.2	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0
80,0°	8.3	8.3	7.9	7.9	8.4	8.4	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.9	5.7	5.9	6.0
81,0°	6.8	6.5	6.5	6.4	6.6	6.7	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.3	4.4
82,0°	5.4	5.3	5.0	5.2	5.4	5.3	5.0	4.7	4.2	3.8	3.5	3.3	3.0	3.1	3.1
83,0°	3.8	4.0	3.8	3.9	4.2	4.2	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.0
84,0°	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	2.9	2.5	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5
85,0°	2.3	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8
86,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6
88,0°	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.9	1.0	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	22.9	22.8	21.9	18.7	16.7	14.7	13.4	13.8	14.1	11.9	11.6	11.3	11.7	13.7	945.9
74,0°	21.2	20.7	19.7	15.9	12.8	11.1	10.4	10.6	11.1	9.0	8.6	8.3	8.5	13.2	959.1
75,0°	19.7	18.6	17.3	13.8	10.6	9.1	8.7	8.2	8.7	7.3	7.1	6.5	6.7	12.1	971.3
76,0°	17.0	15.9	14.3	11.8	9.5	7.7	7.2	6.5	6.7	5.4	5.0	4.6	4.6	9.9	981.2
77,0°	14.2	12.9	11.3	8.6	7.1	6.0	5.9	4.8	4.4	3.7	3.2	2.8	3.0	7.2	988.4
78,0°	11.1	10.3	9.0	6.9	5.4	4.5	4.0	3.4	2.9	2.3	1.8	1.6	1.6	4.6	993.0
79,0°	8.5	8.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.1	2.4	2.1	1.5	1.2	0.9	0.9	2.7	995.7
80,0°	6.3	5.8	5.5	4.3	3.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.0	0.7	0.7	0.5	1.6	997.3
81,0°	4.4	4.3	4.1	3.0	2.4	2.0	1.6	1.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	998.2
82,0°	3.0	3.0	3.2	2.2	1.8	1.4	1.2	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	998.7
83,0°	1.9	2.0	1.9	1.4	1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	999.1
84,0°	1.4	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	9430	66.0	68.9	67.4
95	94	8982	61.9	64.7	63.3
90	88	8513	57.9	60.5	59.2
85	82	8028	53.9	56.4	55.2
80	76	7535	50.0	52.2	51.1
75	71	7108	46.7	48.8	47.8
70	65	6587	42.9	44.7	43.8
65	60	6143	39.7	41.3	40.5
60	55	5691	36.4	37.9	37.2
55	50	5228	33.3	34.7	34.0
50	45	4755	30.1	31.3	30.7
45	40	4274	27.0	28.0	27.5
40	35	3781	23.9	24.8	24.4
35	30	3276	20.7	21.6	21.2
30	26	2865	18.3	18.9	18.6
25	21	2344	15.1	15.7	15.4
20	17	1919	12.7	13.2	13.0
15	12	1378	9.7	10.0	9.8
13	11	1269	9.1	9.4	9.2

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	9680	66.8	69.7	68.2
95	94	9206	62.7	65.5	64.1
90	88	8716	58.7	61.2	60.0
85	82	8210	54.6	57.1	55.8
80	77	7781	51.3	53.6	52.4
75	71	7253	47.3	49.4	48.3
70	66	6806	44.1	46.0	45.0
65	60	6258	40.2	41.9	41.0
60	55	5793	36.9	38.5	37.7
55	50	5316	33.8	35.2	34.5
50	45	4832	30.5	31.8	31.2
45	40	4339	27.4	28.4	27.9
40	35	3836	24.2	25.1	24.6
35	31	3425	21.7	22.5	22.1
30	26	2903	18.5	19.2	18.8
25	21	2373	15.4	16.0	15.7
20	17	1942	12.9	13.4	13.2
16	13	1505	10.4	10.8	10.6
13	11	1283	9.2	9.5	9.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini easy LED	Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB EAN: 4058352730393	LP-Nummer 59065_810
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	9560	66.4	69.3	67.8
95	94	9098	62.3	65.1	63.7
90	88	8619	58.3	60.9	59.6
85	82	8123	54.3	56.7	55.5
80	76	7618	50.4	52.5	51.4
75	71	7183	47.0	49.1	48.0
70	65	6654	43.1	45.0	44.0
65	60	6203	39.9	41.6	40.8
60	55	5744	36.7	38.2	37.4
55	50	5274	33.5	34.9	34.2
50	45	4795	30.3	31.5	30.9
45	40	4308	27.2	28.2	27.7
40	35	3809	24.0	24.9	24.4
35	30	3299	20.8	21.7	21.2
30	26	2885	18.4	19.1	18.8
25	21	2359	15.3	15.8	15.6
20	17	1931	12.8	13.3	13.0
15	12	1387	9.7	10.0	9.8
13	11	1277	9.1	9.5	9.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6B43A08HB
EAN: 4058352730393

LP-Nummer
59065_810

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9430.0	66.0
5.0	9680.0	66.8
15.0	9560.0	66.4