

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini easy LED**

**Bestell-Nr.: 5XE6C33A08HB**  
**EAN: 4058352730430**

**LP-Nummer**  
**59081\_814**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG DIM  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9040 lm  
 Systemleistung = 66.0 W  
 Lichtausbeute = 137 lm/W

**Seriendokumentation**  
18.07.2022

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 851 cd/klm**

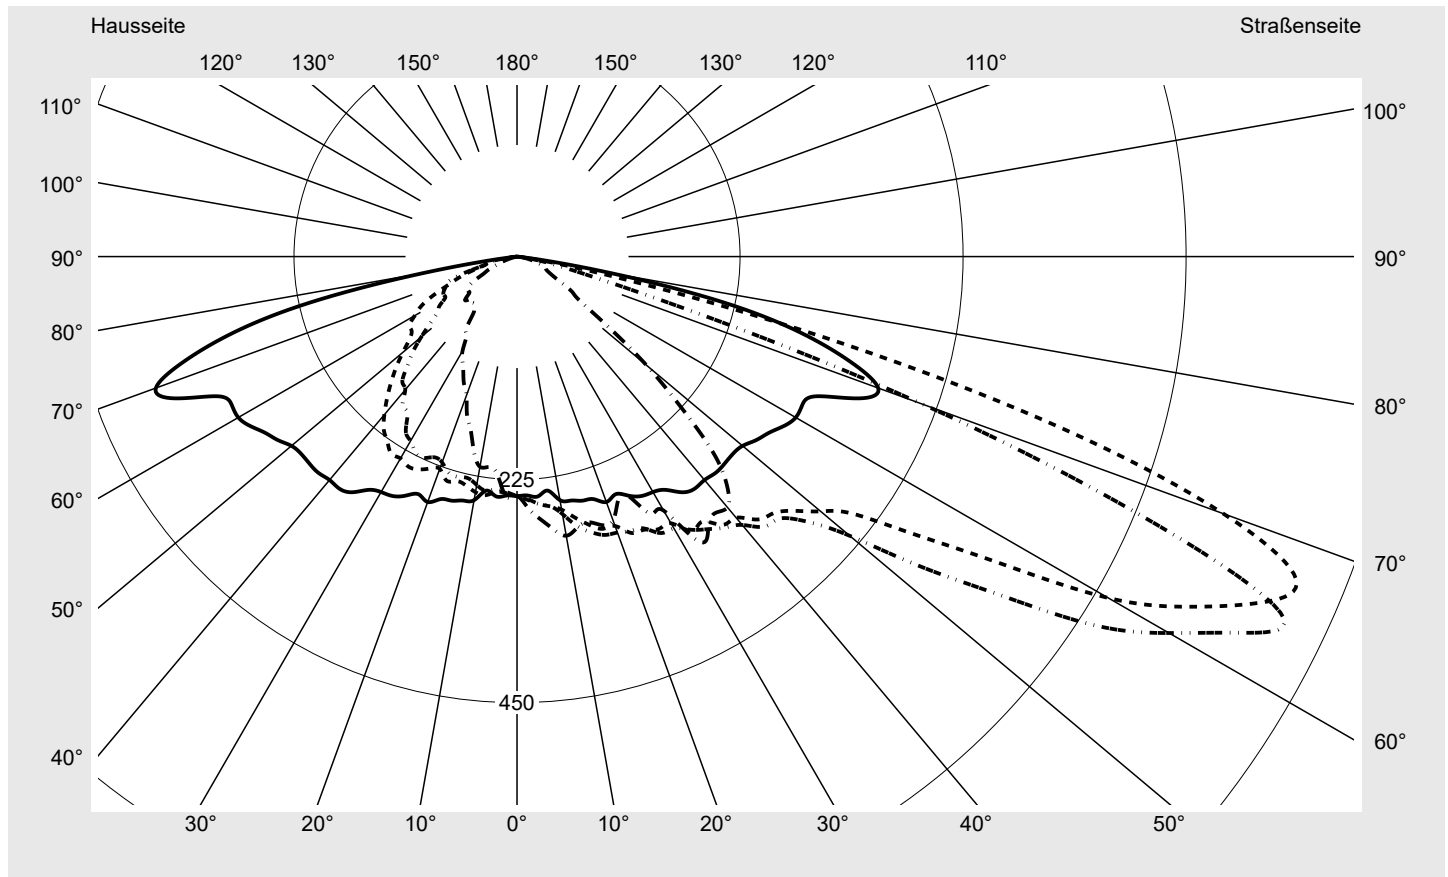

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	826.1
Imax 80°	99.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE6C33A08HB <b>EAN:</b> 4058352730430	<b>LP-Nummer</b> 59081_814
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE6C33A08HB</b> <b>EAN: 4058352730430</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_814</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	242.0	242.3	244.6	244.8	245.6	247.5	249.2	247.9	248.6	249.4	249.4	252.1
5,0°	242.8	244.4	246.4	248.5	250.4	250.4	252.4	251.7	252.9	252.6	256.1	257.1	257.8
7,5°	238.1	244.7	246.4	249.3	254.1	253.8	256.3	259.1	262.2	263.1	264.0	270.2	274.3
10,0°	249.5	250.2	252.0	252.1	259.2	263.7	267.3	266.8	269.8	277.2	281.7	280.5	280.0
12,5°	252.1	255.9	263.4	267.0	269.7	278.2	283.8	288.0	292.2	295.4	292.5	284.3	282.5
15,0°	254.9	259.7	266.2	274.9	280.0	287.7	293.3	298.3	295.3	290.9	287.2	283.7	284.2
17,5°	256.6	260.1	271.3	284.8	287.9	294.5	301.9	294.7	290.2	290.7	291.7	283.4	285.5
20,0°	263.5	268.8	274.7	282.1	289.2	296.3	303.4	296.5	296.4	293.4	288.7	286.4	289.0
22,5°	259.6	274.8	287.3	297.4	301.8	299.5	298.4	305.1	306.8	304.8	295.9	292.1	289.5
25,0°	266.1	276.1	285.1	300.8	304.0	302.6	304.5	311.0	310.2	300.7	297.4	287.1	288.5
27,5°	272.3	279.3	296.0	304.9	309.9	314.4	317.9	310.6	307.7	310.4	295.7	288.2	284.2
30,0°	274.3	289.2	300.3	316.6	310.7	316.6	319.9	318.9	312.8	302.3	293.0	291.8	303.0
32,5°	279.1	301.8	308.2	311.8	328.0	326.7	325.8	322.5	315.6	310.9	310.7	313.2	326.1
35,0°	290.3	306.6	313.9	321.4	326.3	335.7	340.7	328.4	326.0	321.2	325.3	345.8	350.0
37,5°	294.9	312.8	318.0	328.7	341.1	344.6	341.9	346.7	346.5	347.6	362.9	374.3	375.4
40,0°	294.3	313.3	322.6	331.9	343.9	353.4	365.0	349.2	364.3	390.5	399.4	410.7	406.8
42,5°	296.2	309.6	325.7	338.2	359.7	369.6	367.0	368.1	396.6	441.2	445.2	430.6	422.9
45,0°	295.8	310.9	331.9	350.3	366.0	373.9	386.4	416.1	448.0	481.0	472.9	440.8	413.9
47,5°	295.0	309.3	335.6	359.3	379.7	395.4	417.5	470.9	503.3	514.4	478.4	422.0	378.4
50,0°	297.1	314.5	341.4	367.3	399.9	438.3	493.0	538.5	552.9	521.1	455.9	389.4	328.3
52,5°	304.1	328.9	343.7	368.4	425.7	514.1	577.6	608.3	578.7	500.9	416.3	327.5	253.0
55,0°	310.1	333.9	356.5	394.4	487.6	595.7	651.0	646.3	561.3	455.6	325.0	237.0	181.1
57,5°	318.6	348.3	372.4	430.0	573.5	693.1	711.4	657.9	500.3	322.7	213.2	147.1	101.6
60,0°	324.7	361.8	392.8	503.4	688.8	759.6	755.3	579.5	348.8	203.5	120.8	83.4	65.9
62,5°	324.4	382.8	438.5	601.3	765.0	821.8	701.7	408.6	209.8	117.2	71.5	56.9	47.8
65,0°	333.4	399.5	475.5	706.3	826.4	849.8	548.2	221.0	113.1	76.8	55.7	41.0	36.7
67,5°	373.8	437.3	568.4	809.1	850.8	678.6	279.2	107.7	74.5	62.1	43.2	32.6	31.2
70,0°	387.7	464.2	653.7	826.1	758.4	435.7	109.8	75.1	59.5	49.6	33.2	30.6	30.4
72,5°	352.6	441.9	676.5	725.8	577.5	196.6	70.4	55.5	45.7	39.8	29.7	22.8	23.7
75,0°	295.8	412.3	568.9	514.5	344.7	80.9	53.8	39.8	29.9	31.3	23.0	17.7	16.7
77,5°	213.1	276.5	324.1	259.9	142.0	43.1	29.2	20.9	19.0	22.5	18.6	15.0	14.8
80,0°	96.9	99.6	98.7	79.6	43.8	20.2	12.7	11.1	13.4	14.1	12.0	9.7	10.4
82,5°	18.6	21.9	19.9	11.4	8.2	6.5	5.2	5.0	6.6	7.4	7.2	5.6	6.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	2.2	2.8	2.5	2.3	2.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE6C33A08HB</b> <b>EAN: 4058352730430</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_814</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	252.7	252.3	253.5	253.9	252.0	253.8	240.2	239.2	240.4	239.0	237.8	236.9	238.2
5,0°	261.6	262.9	262.6	262.5	264.1	265.6	242.6	240.6	238.7	238.3	235.4	234.3	235.6
7,5°	275.6	278.5	278.2	277.4	277.8	277.0	238.4	241.3	240.2	242.8	238.2	235.5	230.7
10,0°	284.8	286.5	285.3	284.2	283.5	286.0	246.7	248.1	242.7	241.4	234.0	230.9	226.1
12,5°	282.9	285.3	280.5	275.7	279.2	280.2	254.8	247.0	239.2	236.8	229.0	222.6	221.7
15,0°	281.8	277.5	277.9	279.4	277.7	277.4	244.7	239.6	238.4	234.6	230.0	219.2	214.8
17,5°	283.9	277.3	277.7	278.9	281.6	284.0	248.6	244.3	240.8	236.9	228.6	219.6	210.1
20,0°	284.6	279.3	279.5	278.5	278.6	283.3	250.4	244.8	243.7	227.9	221.0	216.4	210.3
22,5°	284.0	276.8	272.6	269.1	269.6	266.4	255.9	245.3	244.2	231.5	219.1	210.1	200.8
25,0°	275.9	270.8	271.0	266.2	274.3	266.8	255.1	246.9	247.0	236.8	224.1	207.1	197.3
27,5°	277.2	288.3	288.6	296.6	291.7	292.3	261.4	252.5	247.8	238.4	222.4	196.8	187.3
30,0°	300.5	303.6	307.8	308.9	315.5	295.9	263.4	249.0	247.9	235.1	214.7	195.0	180.4
32,5°	328.9	326.4	327.8	332.8	327.9	340.2	269.9	256.6	249.9	235.9	208.8	190.6	172.1
35,0°	351.6	348.3	339.6	342.2	331.1	336.2	268.3	256.9	245.4	228.0	192.6	183.8	161.7
37,5°	368.3	358.0	349.0	341.4	341.3	326.8	275.2	256.7	243.1	220.7	189.6	173.4	144.9
40,0°	386.9	376.4	360.5	348.9	343.2	330.2	273.0	257.9	233.4	208.2	175.4	159.5	133.5
42,5°	394.5	377.0	352.8	342.8	324.4	313.6	277.4	255.6	229.9	194.1	171.3	138.8	126.0
45,0°	373.7	341.2	311.2	287.0	275.0	280.3	269.7	257.0	221.7	179.7	156.7	124.5	119.8
47,5°	332.0	291.1	265.7	241.8	221.6	223.1	275.8	249.1	205.7	165.3	142.6	109.4	111.0
50,0°	269.1	232.1	206.2	184.4	172.7	170.4	273.8	244.3	195.3	150.3	126.0	94.7	101.4
52,5°	205.2	169.9	145.0	128.5	115.1	114.5	281.2	239.7	184.0	136.5	110.2	80.3	85.7
55,0°	131.1	105.8	91.9	86.1	80.5	76.4	280.3	234.7	170.5	129.9	97.7	73.5	69.5
57,5°	73.3	66.6	63.9	61.6	62.7	65.4	278.3	218.0	152.3	128.6	92.8	69.3	60.8
60,0°	48.6	47.2	42.4	46.5	48.7	49.2	272.7	199.4	130.1	119.1	83.8	65.0	57.4
62,5°	40.8	39.5	39.7	41.1	40.0	38.8	256.8	173.8	115.3	109.6	83.4	61.6	54.5
65,0°	37.1	33.9	37.3	36.9	36.5	33.5	258.2	159.9	96.1	94.2	81.3	61.6	46.5
67,5°	34.6	32.3	33.4	34.6	33.0	31.3	280.0	147.2	77.5	76.0	77.6	59.7	40.8
70,0°	32.0	32.4	30.4	31.7	27.2	29.4	247.6	108.4	58.8	62.7	73.3	58.4	38.2
72,5°	25.2	26.4	26.2	25.4	24.8	23.6	184.7	71.9	48.7	47.4	57.3	50.8	34.9
75,0°	18.7	17.1	18.0	18.7	18.1	18.1	95.7	27.7	25.4	34.3	36.0	34.8	26.3
77,5°	14.2	12.3	12.0	12.2	12.3	12.3	55.6	9.6	10.9	31.1	30.8	23.9	17.8
80,0°	9.5	8.8	8.8	7.5	7.9	7.8	31.0	5.8	8.6	24.2	22.9	16.0	10.4
82,5°	5.3	5.0	4.6	4.2	4.0	3.9	6.6	3.0	4.1	6.3	5.3	3.5	3.5
85,0°	2.4	2.0	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8
87,5°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini easy LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE6C33A08HB</b> <b>EAN: 4058352730430</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_814</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	241.3	240.5	242.5	240.1	240.5	238.9	241.6	240.1	240.9	241.1	242.6	2.9	3.3
5,0°	232.5	230.0	225.5	221.8	226.5	227.3	225.3	224.8	224.3	223.2	221.9	5.8	9.1
7,5°	228.8	226.5	219.5	220.7	219.6	217.7	217.0	215.7	214.0	216.2	214.1	8.8	17.9
10,0°	221.8	216.9	211.2	208.7	206.8	206.5	210.1	210.0	211.5	208.9	215.3	11.8	29.6
12,5°	221.7	219.0	212.0	208.5	206.1	204.8	203.5	204.8	201.1	201.1	201.2	14.8	44.4
15,0°	211.3	207.1	204.4	200.9	196.2	194.7	186.5	183.8	185.7	182.0	180.8	17.4	61.9
17,5°	206.3	200.6	196.9	186.4	183.3	178.8	172.8	169.8	169.5	171.3	167.7	20.1	82.0
20,0°	201.6	192.2	182.0	171.8	168.4	169.4	161.9	159.0	152.8	148.9	148.7	22.6	104.6
22,5°	189.5	176.3	168.2	165.5	154.6	153.5	147.6	143.0	146.7	143.6	139.5	25.0	129.6
25,0°	184.5	169.4	158.8	149.7	145.1	148.3	144.2	138.2	133.4	130.4	128.2	27.4	157.0
27,5°	173.0	162.7	150.4	149.3	152.3	145.3	136.2	132.8	127.0	122.5	119.2	30.2	187.2
30,0°	162.4	143.6	144.2	152.2	146.6	139.1	131.5	121.9	116.8	109.9	110.0	32.9	220.1
32,5°	151.4	142.8	146.9	152.1	141.3	130.1	121.6	111.3	102.8	98.5	94.4	36.1	256.2
35,0°	140.7	148.0	157.5	143.3	130.4	119.8	107.6	101.9	94.1	89.2	89.6	39.0	295.2
37,5°	138.0	151.9	149.9	134.8	118.8	107.3	100.5	88.0	82.4	76.3	72.6	41.9	337.1
40,0°	134.4	154.1	135.3	122.6	107.1	94.1	82.6	75.7	70.2	69.0	67.6	44.8	381.9
42,5°	138.4	139.5	121.1	109.8	93.4	82.5	71.8	67.9	67.8	68.3	64.3	47.4	429.2
45,0°	135.6	129.0	109.2	95.4	84.3	74.3	65.8	66.7	65.5	64.6	65.4	48.8	478.1
47,5°	125.8	116.1	98.6	83.3	73.0	64.2	64.1	63.7	65.2	64.9	63.6	49.6	527.7
50,0°	107.6	99.0	88.5	78.2	64.9	64.1	63.1	62.8	63.9	65.5	68.4	50.0	577.6
52,5°	82.9	78.7	77.0	68.7	62.1	60.2	64.1	62.3	63.2	61.5	60.9	49.5	627.1
55,0°	64.7	64.0	67.3	59.9	58.1	58.2	61.6	60.8	61.2	59.8	60.3	48.5	675.6
57,5°	53.0	55.4	58.6	53.2	55.7	56.3	57.2	58.4	55.2	57.5	58.2	47.1	722.8
60,0°	49.5	48.0	49.5	47.1	48.3	48.9	50.3	49.9	51.1	50.6	52.4	45.5	768.2
62,5°	42.5	42.0	42.1	39.9	42.7	41.6	42.2	42.0	42.4	42.1	39.2	43.6	811.9
65,0°	40.5	35.1	38.1	36.5	35.7	35.7	33.2	31.9	31.9	30.6	32.6	41.7	853.6
67,5°	33.0	31.2	36.8	31.9	30.2	29.8	27.8	24.5	24.4	22.9	23.8	39.4	892.9
70,0°	29.7	26.8	31.6	27.6	24.7	23.0	20.2	19.4	17.5	17.6	16.9	35.6	928.5
72,5°	23.8	22.1	24.3	22.0	18.8	15.9	14.1	13.3	12.0	11.5	10.8	29.6	958.2
75,0°	17.8	15.2	17.8	16.9	13.4	11.6	9.2	7.4	6.2	5.9	5.9	21.6	979.7
77,5°	13.5	11.4	11.0	11.4	10.7	7.7	5.3	3.3	2.5	1.9	1.7	12.8	992.6
80,0°	7.9	5.9	6.5	6.2	5.3	4.4	3.9	1.5	1.0	0.8	0.8	5.5	998.1
82,5°	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	1.7	2.0	0.7	0.3	0.2	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE6C33A08HB</b> <b>EAN: 4058352730430</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_814</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	9040	66.0	68.9	67.4
95	94	8612	61.9	64.7	63.3
90	88	8164	57.9	60.5	59.2
85	82	7700	53.9	56.4	55.2
80	76	7228	50.0	52.2	51.1
75	71	6819	46.7	48.8	47.8
70	65	6321	42.9	44.7	43.8
65	60	5896	39.7	41.3	40.5
60	55	5463	36.4	37.9	37.2
55	49	4930	32.7	34.0	33.4
50	44	4475	29.5	30.7	30.1
45	40	4104	27.0	28.0	27.5
40	35	3631	23.9	24.8	24.4
35	30	3147	20.7	21.6	21.2
30	26	2754	18.3	18.9	18.6
25	21	2253	15.1	15.7	15.4
20	17	1845	12.7	13.2	13.0
15	12	1325	9.7	10.0	9.8
14	11	1220	9.1	9.4	9.2

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	9290	66.8	69.7	68.2
95	94	8836	62.6	65.5	64.0
90	88	8366	58.7	61.2	60.0
85	82	7881	54.6	57.1	55.8
80	77	7472	51.3	53.6	52.4
75	71	6964	47.3	49.4	48.3
70	66	6536	44.1	46.0	45.0
65	60	6009	40.2	41.9	41.0
60	55	5564	36.9	38.4	37.6
55	50	5107	33.8	35.1	34.4
50	45	4643	30.5	31.8	31.2
45	40	4169	27.4	28.4	27.9
40	35	3686	24.2	25.1	24.6
35	31	3292	21.7	22.5	22.1
30	26	2791	18.5	19.2	18.8
25	21	2282	15.4	16.0	15.7
20	17	1867	12.9	13.4	13.2
14	12	1341	9.8	10.1	10.0
13	11	1234	9.2	9.5	9.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini easy LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE6C33A08HB</b> <b>EAN: 4058352730430</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_814</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Output EVG [%]	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	100	9180	66.4	69.3	67.8
95	94	8739	62.3	65.1	63.7
90	88	8278	58.3	60.9	59.6
85	82	7803	54.3	56.7	55.5
80	76	7320	50.4	52.5	51.4
75	71	6902	47.0	49.1	48.0
70	65	6395	43.1	45.0	44.0
65	60	5962	39.9	41.6	40.8
60	55	5522	36.7	38.2	37.4
55	50	5071	33.5	34.9	34.2
50	45	4611	30.3	31.5	30.9
45	40	4143	27.2	28.2	27.7
40	35	3664	24.0	24.9	24.4
35	30	3174	20.8	21.7	21.2
30	26	2776	18.4	19.1	18.8
25	21	2270	15.3	15.8	15.6
20	17	1858	12.8	13.3	13.0
15	12	1335	9.7	10.0	9.8
13	11	1229	9.1	9.5	9.3

office

industry

traffic

retail

public

sports

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini easy LED

Bestell-Nr.: 5XE6C33A08HB

EAN: 4058352730430

LP-Nummer

59081\_814

### Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9040.0	66.0
5.0	9290.0	66.8
15.0	9180.0	66.4